ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΙΚΗ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛΕΦ. 52-272 & 82-340
Α.Φ.Μ. 28398318

ΕΧΟΜΕΝΑ

Α.Τ.Ο.Ε.

Εκδόσεις ΜΕΤΡΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Τ.Ο.Ε.)

ΜΕΡΟΣ Α'

	Σελίς
Εἰσαγωγή	1
Σύμβολα καὶ συντμήσεις	3
Γενικοὶ συμβατικοὶ ὅροι	3
Βασικαὶ τιμαὶ	4
Ἀμοιβαὶ καὶ ἀποζημιώσεις	4
Μισθώματα μηχανημάτων	4
Κονίαι	5
Φυσικὰ πετρώδη ὑλικὰ	5
Τεχνικὰ πτρώδη ὑλικὰ	6
Ξυλεῖαι	7
Σίδηρος — μέταλλα	9
Μάρμαρα	10
Σιδηρικὰ ὕαλος	11
Χρώματα — Μονωτικὰ — Διάφορα	12
Ὑλικὰ ἐπὶ τόπου	13
Μεταφοραὶ	14
Ὑλικὰ ἐπὶ τόπου ἁπλὰ ἐξ ἀγορᾶς	15
Ὑλικὰ ἐπὶ τόπου ἁπλὰ ἐκ παραγωγῆς	21
Ὑλικὰ ἐπὶ τόπου σύνθετα	24
Σύνθετα ὑλικὰ χρωματισμῶν	28
Προεργασίαι	29
Ἰκριώματα — Ἀντιστηρίξεις	41
Κονιοδέματα	42
Χαλικοδέματα τσιμέντου	43
Σκυροδέματα τσιμέντου	44
Τοιχοδομαὶ	52
Πλινθοδομαὶ βασικοῦ τύπου	61
Πλινθοδομαὶ διὰ πλήρων πλίνθων ἄνευ σκαφῆς	63
Πλινθοδομαὶ διὰ πλήρων πλίνθων μετὰ σκαφῆς	64
Πλινθοδομαὶ διὰ διακένων πλίνθων	65
Τσιμεντοπλινθοδομαὶ — Κισηροπλινθοδομαὶ κλπ.	66
Πλινθοδομαὶ ψαθωταί, ἀψίδων, καπνοδόχων κλπ.	67
Ξυλουργικὰ	71
Πασσαλώσεις	72
Ξύλινα πατώματα - Τοῖχοι - Ὀροφαὶ	72
Ξύλινα δάπεδα	77
Ξύλινα κουφώματα	79
Κλίμακες κιγκλιδώματα	85
Μεταλλουργικὰ	88
Κλίμακες μεταλλικαὶ	95
Κιγκλιδώματα σιδηρὰ — Περιφράγματα	96
Ἀλουμίνια	98
Ἁρμολογήματα — Ἐπιχρίσματα	102—108
Ἐπιστεγάσεις	103—114
Ἐπιστρώσεις — Ἐπενδύσεις	103—116
Μαρμορικὰ	104—124
Ὑαλουργικὰ	107—135
Χρωματισμοὶ — Ὑδροχρωματισμοὶ	107—137
Διακοσμήσεις — Μονώσεις	108—144
Ὑποστρώματα χρωματισμῶν	139
Ἐλαιοχρωματισμοὶ	140
Βερνικοχρωματισμοὶ	141
Χρωματισμοὶ διὰ πλαστικῶν χρωμάτων	142
Ἀνακοίνωσις παλαιῶν χρωματισμῶν	143
Πρόσθετοι ἀποζημιώσεις	143

ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

	Σελίς
Διακήρυξις δημοπρασίας	148
Περίληψις διακηρύξεως δημοπρασίας	152
Ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ συμμετοχῆς	153
Δήλωσις κοινοπραξίας	153
Προσφορὰ διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως	154
Πίναξ ἀπαιτήσεων ὁμαλότητος τιμῶν προσφορᾶς εἰς δημοπρασίαν διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου	155
Ἀπόφασις ἐγκρ. ἀναθέσεως ἐργασιῶν	157
Ἐγγυητ. ἐπιστολὴ καλῆς ἐκτελέσεως	158
Σύμβασις ἐκτελέσεως ἔργου δημοπρατηθέντος διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως	158
Σύμβασις ἐκτελέσεως ἔργου δημοπρατηθέντος διὰ συμπληρ. τιμολογίου	159
Τιμολόγιον μελέτης	162
Εἰδικὴ συγγραφὴ ὑποχρεώσεων	165
Τιμολόγιον προσφορᾶς	169
Προϋπολογισμὸς προσφορᾶς	171

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 429

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ἀριθ. Ε7/1253/155

Περὶ ἐγκρίσεως Ἀναλυτικοῦ Τιμολογίου Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν (Α.Τ.Ο.Ε.) ἐκ δύο τευχῶν περιλαμβάνοντος οἰκοδομικὰς ἐργασίας πλὴν ἐγκαταστάσεων ὑπὸ Κωδικὸν ἀριθμὸν Δ 03 - 101-1 καὶ Δ 03 - 101-11.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Ν.Δ. 1266/1972 «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων».

2. Τὸ Π.Δ. 56/1973 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/1972 περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων».

3. Τὸ Β.Δ. 863/1960 «περὶ διαρθρώσεως τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων» καὶ περὶ Ὀργανισμοῦ τῆς παρ' αὐτοῦ Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίων Ἔργων «ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως».

4. Τὰς ὑπ' ἀριθ. Α2β/03/67/Φ.0. 2.2.1/8.5.75 κ. Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 509/Β/19.5.75, Α2β/2/147/Φ.0. 2.1.1./26.7.75 κ.κ. Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 845/Β/8.8.75) καὶ Α2β/01/152/Φ.0.2.21/13.10.75 «Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 1214/Β/23.10.75) ἀποφάσεως, περὶ μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων κ. Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων»

5. Τὴν σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων-Τμῆμα Γενικῶν Ὑποθέσεων (πρᾶξις 14/25.8.75, συνεδρία 5η).

6. Τὴν ὑπ' ἀριθ. Π.10159/465/27.3.74 κοινὴν ἀπόφασιν τῶν κ.κ. Ὑπουργῶν Ἐμπορίου καὶ Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν (ΦΕΚ 442/Β/27.4.74) περὶ καθορισμοῦ ἀνωτάτου ὁρίου κομίστρου τῶν διὰ φορτηγῶν αὐτοκινήτων ἐκτελουμένων μεταφορῶν.

7. Τὰς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 696/74 «περὶ ἀμοιβῶν μηχανικῶν διὰ σύνταξιν μελετῶν, ἐπίβλεψιν κ.λπ. Συγκοινωνιακῶν, Ὑδραυλικῶν καὶ Κτιριακῶν Ἔργων ὡς καὶ Τοπογραφικῶν, Κτηματογραφικῶν καὶ Χαρτογραφικῶν ἐργασιῶν καὶ σχετικῶν Τεχνικῶν Προδιαγραφῶν μελετῶν.

8. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 42980/8911/2.9.75 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀπασχολήσεως (ΦΕΚ 1122/Β/8.10.75) «περὶ κηρύξεως ἐκτελεστῆς τῆς ὑπ' ἀριθ. 54/75 ἀποφάσεως τοῦ Δ.Δ.Δ.Δ. Ἀθηνῶν «περὶ τῶν ὅρων ἀμοιβῆς καὶ ἐργασίας τῶν ἐργατοτεχνιτῶν οἰκοδόμων καὶ τῶν συναφῶν κλάδων ἁπάσης τῆς χώρας», ἥτις καθορίζει ἡμερησίως ἑπτὰ (7) ὥρας ἀπασχολήσεως ἀπὸ 1.1.76 εἰς τοὺς ἐργατοτεχνίτας οἰκοδόμους, ἀποφασίζομεν :

1. Ἐγκρίνομεν τὸ νέον Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν (Α.Τ.Ο.Ε.) ἀποτελούμενον ἐκ τευχῶν Ι καὶ ΙΙ περιλαμβάνον τὰς οἰκοδομικὰς ἐργασίας πλὴν ἐγκαταστάσεων ὑπὸ στοιχεῖα ἐκδόσεως 1975 πρὸς ἐφαρμογὴν τούτου εἰς τὴν σύνταξιν τῶν προϋπολογισμῶν τῶν μελετῶν τῶν πρὸς δημοπράτησιν Κτιριακῶν Ἔργων καὶ τῶν Πρωτοκόλλων Κανονισμοῦ Τιμῶν Μονάδος Νέων Ἐργασιῶν ὑπὸ Κωδικὸν ἀριθμὸν Δ.03-101 καὶ μὲ τίτλον :

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Τ.Ο.Ε.)
καὶ διάκρισιν Ι
Δ. 03-101-Ι
Δ. 03-101-ΙΙ
Ἰανουάριος 1976

2. Τὸ ὡς ἄνω Α.Τ.Ο.Ε. θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν εἰς τὰς μελέτας τὰς ὑποβληθησομένας μετὰ ἕνα μῆνα ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τούτου ὡς καὶ εἰς τὰς τιμὰς μονάδος νέων ἐργασιῶν τῶν δημοπρατουμένων ὡς ἄνω μελετῶν.

Ἡ παροῦσα καὶ τὸ ὡς ἄνω Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν (Α.Τ.Ο.Ε.) δημοσιευθήσονται διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Ἰανουαρίου 1976.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Α Τ Ο Ε)

ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
ΤΟΙΧΟΔΟΜΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τὸ Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν (ΑΤΟΕ) ἀφορᾷ τὰ πλεῖστα τῶν ἐν χρήσει εἰδῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν καὶ ἐσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων τῶν ἐν γένει Κτιρίων.

Τὸ ΑΤΟΕ συνετάγη μὲ τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά:

1. Κατηρτίσθη ὡς σύμπτυξις τῆς Ἀναλύσεως Τιμῶν καὶ τοῦ περιγραφικοῦ Τιμολογίου.

2. Γίνεται χρῆσις ἁπλουστευμένης γενικῆς ἀριθμήσεως τῶν οἱωνδήποτε τιμῶν (βασικῶν ἢ βοηθητικῶν ἢ τιμῶν μονάδος ἐργασιῶν) ἀπὸ 0000 ἕως 9999. Οὕτω, εἰς ἑκάστην τῶν τιμῶν τῶν περιεχομένων εἰς τὸ ΑΤΟΕ ἀντιστοιχεῖ εἷς ἀριθμὸς Τιμολογίου, ὁριστικὸς καὶ ἀμετάβλητος.

Οἱ ὑπάρχοντες δὲ ἐν ἑκάστῳ κεφαλαίῳ ἀσυμπλήρωτοι ἀριθμοὶ προορίζονται διὰ τὴν μεταγενεστέραν ὁριστικὴν καταχώρησιν ἑτέρων τιμῶν, γενησομένην ἀποκλειστικῶς δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Δ.Ε. δημοσιευομένων εἰς Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. Πρὸς εὐχερεστέραν διάκρισιν πᾶσα βασικὴ τιμὴ ὁρίζεται διὰ τριψηφίου ἀριθμοῦ, ἅπασαι δὲ αἱ ὑπόλοιποι διὰ τετραψηφίου μετὰ ἢ ἄνευ δευτέρου ἐν συνεχείᾳ ἀριθμοῦ τόσον διὰ τὰ ὁμοειδῆ ὑλικὰ ὅσον καὶ διὰ τὰς ὁμοειδεῖς ἐργασίας.

3. Εἰς ἕκαστον ἄρθρον τοῦ Τιμολογίου διακρίνεται συνεπτυγμένος τίτλος τοῦ, εἰς ὃ ἀναφέρεται, εἴδους ἐργασίας δι' ὑπογραμμίσεως τῶν κυριωτέρων λέξεων. Τῶν συνεπτυγμένων τούτων τίτλων θὰ γίνεται χρῆσις ὡς ἔχουν εἰς τὸν Προϋπολογισμὸν καὶ εἰς τὸ Τιμολόγιον ὅπερ, ἐκτυπούμενον εἰς ἰδιαίτερον τεῦχος, θὰ χρησιμοποιῆται εἴτε ὡς Τιμολόγιον τῆς μελέτης εἴτε ὡς Τιμολόγιον, προσφορᾶς, συμπληρούμενον κατὰ περίπτωσιν εἴτε ὑπὸ τοῦ συντάσσοντος τὰ τεύχη δημοπρατήσεως, εἴτε ὑπὸ τοῦ διαγωνιζομένου ἀναδόχου, μὲ τὰς τιμὰς μονάδος.

4. Εἰς τὰ ἄρθρα τοῦ ΑΤΟΕ δὲν περιέχεται τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων ὀφέλους κλπ. τοῦ ἀναδόχου (ἐργολαβικὸν ποσοστὸν διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ Ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ) δεδομένου ὅτι τοῦτο εἶναι μεταβλητὸν ἀναλόγως τῆς πηγῆς χρηματοδοτήσεως καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ καθορίζηται εἰς ἑκάστην ἐργολαβίαν ἑνιαῖον ἐπὶ ὅλων τῶν τιμῶν τοῦ βάσει τοῦ ΑΤΟΕ συνταασσομένου Τιμολογίου καὶ θὰ προστίθεται ἰδιαιτέρως ἐπὶ τῆς συνολικῆς ἀξίας τῶν κονδυλίων τοῦ Προϋπολογισμοῦ καὶ τῶν πιστοποιουμένων εἰς τοὺς λογαριασμοὺς ἐργασιῶν.

5. Τὸ περιεχόμενον τοῦ ΑΤΟΕ κατενεμήθη εἰς τὰς κάτωθι ὁμάδας.

ΤΕΥΧΟΣ Ι	α. – 0000	ἕως	0999	ΒΑΣΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ
	β. – 1000	»	1999	ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
	γ. – 2000	»	2999	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΙ
	δ. – 3000	»	3999	ΚΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
	ε. – 4000	»	4999	ΤΤΟΙΧΟΔΟΜΑΙ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ	α. – 5000	»	5999	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
	β. – 6000	»	6999	ΜΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ
	γ. – 7000	»	7999	ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ	κ.λπ.8000	»	9999	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ἑκάστη τῶν ἀνωτέρω ὁμάδων ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ κεφάλαια τοῦ Τιμολογίου ὡς ταῦτα ἀναγράφονται εἰς τὸν Πίνακα Περιεχομένων.

6. Οἱ συμβατικοὶ ὅροι τοῦ ΑΤΟΕ, ἔχοντες ἰσχὺν διὰ πᾶσαν ἐργολαβίαν περιελήφθησαν εἰς αὐτό, εἴτε ὡς Γενικοὶ Συμβατικοὶ Ὅροι τοῦ Τιμολογίου (ΓΣΟΤ) εἴτε ὡς συμβατικοὶ ὅροι ἑκάστης ὁμάδος καὶ ἑκάστου Κεφαλαίου καὶ ὑπὸ ἰδίαν ὁριστικὴν ἀρίθμησιν ἕκαστος τούτων.

7. Ἐθεωρήθη ὡς ἀναγκαία ἡ διευκόλυνσις τῶν χρησιμοποιούντων τὸ ΑΤΟΕ, διὰ τῆς ἀπαλλαγῆς τούτων ἀπὸ τῆς ἀνάγκης συνθέσεως ἄρθρων τοῦ Τιμολογίου μὲ χρῆσιν πολλῶν βοηθητικῶν ἢ μὴ ἄρθρων.

Τοῦτο ἐγένετο διὰ καταχωρήσεως εἰς τὸ ΑΤΟΕ πλήρων ἄρθρων διὰ τὰς πλείστας συνήθεις παραλλαγὰς ἑκάστου εἴδους ἐργασίας.

Π. χ. Εἰς τὰ Κεφ. 1200 καὶ 1300 ἕκαστον ἄρθρον ὑλικοῦ περιλαμβάνει ἁπάσας τὰς πιθανὰς μεταφορὰς αὐτοῦ, ἐκ τούτων δέ, λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν μόνον αἱ πραγματοποιούμεναι.

8. Διετηρήθησαν οἱ ὡς ἄνω ἐν παραγράφῳ 5 ὁρισμοὶ ὁμάδων ἐργασίας ὡς ἐν τῷ ΑΤΟΕ ἐκδόσεως 1951, κριθέντες ὡς περιεκτικώτεροι καὶ ἀκριβέστεροι πρὸς καλλιτέραν διάκρισιν τῶν ἐργασιῶν, μετεβλήθη ὅμως ἡ ἀρίθμησις τῆς ὁμάδος ΚΑΛΥΨΕΙΣ ἀπὸ 8000 ἕως 8999 εἰς 7000 ἕως 7999, ἵνα ὑπάρξῃ συνεχὴς ἀρίθμησις εἰς τὰς δομικὰς ἐργασίας, τῆς ὁμάδος 8000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ λαβούσης τὴν ἀρίθμησιν τῶν ἄρθρων 8000 ἕως 9999 οὕτω:

α) Εἰς τὴν ὁμάδα «ΒΑΣΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ» περιελήφθησαν αἱ βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων, αἱ περιλαμβανόμεναι εἰς τὰ πρακτικὰ τῶν Τμημάτων τῶν Περιφερειακῶν Συμβουλίων Δημοσίων Ἔργων τῶν Νομῶν ἢ τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ΔιαπιστώσεωςΔιακυμάνσεως Τιμῶν (ΕΕΔΔΤ) διὰ τὸν Νομὸν Ἀττικῆς, προσηυξημέναι κατὰ τὸ ἑκάστοτε ἰσχύον ποσοστὸν Ε προσαυξήσεως τούτων πρὸς κάλυψιν πάσης ἐργοδοτικῆς ἐπιβαρύνσεως ἰδία δὲ (α) ὑπὲρ ΙΚΑ καὶ συνεισπραττομένων πόρων Ὀργανισμοῦ Ἀνεργίας, Στρατεύσεως Οἰκογ. Ἐπιδομάτων, ἐργατικῆς κατοικίας ὡς καὶ τὸν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἀναλαμβανόμενον κίνδυνον ἢ ὑπ' αὐτοῦ καταβαλλόμενον ἀσφάλιστρον εἰς ἀσφαλιστικὰς Ἑταιρείας πρὸς κάλυψιν τοῦ κινδύνου ἀτυχημάτων κ.λπ. διὰ τὸ μὴ ὑπαγόμενον προσωπικὸν (β) Ὑπὲρ εἰδικοῦ λογαριασμοῦ δώρου καὶ ἀδείας οἰκοδόμων (γ). Δι' ἐργατικὴν Ἑστίαν (δ). Δι' ἡμερομίσθια καταβαλλόμενα ἄνευ παροχῆς ἐργασίας (ἡμερομίσθια δι' ἀσθένειαν, καταγγελίαν, συμβάσεως, ἐξαιρεσίμους ἡμέρας κ.λπ.) (ε) Διὰ χαρτόσημον καὶ Ο.Γ.Α. ἐξοφλητικῶν ἀποδείξεων (στ) Διὰ περιωρισμένην ἐργασίαν τοῦ Σαββάτου (ζ) Δι' εἰσφορὰν ὑπὲρ Ταμείου Ἐπικουρικῆς Ἀσφαλίσεως Ἐργατοτεχνιτῶν Δομικῶν καὶ Ξυλουργικῶν Ἐργασιῶν καὶ παντὸς ἑτέρου Ταμείου Ἐπικουρικῆς Ἀσφαλίσεως, καὶ αἱ βασικαὶ τιμαὶ τῶν ὑλικῶν αἱ περιλαμβανόμεναι εἰς τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω πρακτικά.

β) Εἰς τὴν ὁμάδα ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΙ περιελήφθησαν αἱ παντὸς εἴδους προπαρασκευαστικαὶ ἐργασίαι αἱ προηγούμεναι τῶν ἐργασιῶν συνθέσεως τῆς οἰκοδομῆς.

γ) Εἰς τὴν ὁμάδα ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ περιελήφθησαν ὅλα τὰ εἴδη ἐργασιῶν τὰ χαρακτηριζόμενα διὰ τῆς καταλήξεως - δέματα (σκυροδέματα, χαλικοδέματα κ.λπ.) ὡς συντιθέμενα γενικῶς ἐκ κονίας καὶ ἀδρανῶν ὑλικῶν.

δ) Εἰς τὴν ὁμάδα ΤΟΙΧΟΔΟΜΑΙ περιελήφθησαν ἅπαντα τὰ συνήθη εἴδη ἐργασιῶν δομήσεως τοίχων.

ε) Εἰς τὴν ὁμάδα ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ περιελήφθησαν ἅπασαι αἱ ξυλουργικαὶ ἐργασίαι πλὴν τῶν ἰκριωμάτων καὶ ἀντιστηρίξεων αἵτινες ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς προεργασίαι καὶ περιέχονται εἰς τὴν ἀντίστοιχον ὁμάδα.

στ) Εἰς τὴν ὁμάδα ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ περιελήφθησαν ἅπαντα τὰ εἴδη ἐργασιῶν ὧν σκοπὸς εἶναι ἡ συμπλήρωσις τῶν ἀπαιτουμένων ἐργασιῶν τοῦ κτιρίου.

ζ) Εἰς τὴν ὁμάδα ΚΑΛΥΨΕΙΣ περιελήφθησαν ἅπαντα τὰ εἴδη ἐργασιῶν, ὧν σκοπὸς εἶναι ἡ πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ κτιρίου κάλυψις τῶν διαφόρων τμημάτων τοῦ οἰκοδομικοῦ σκελετοῦ.

9. Εἰς τὴν ὁμάδα ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ περιελήφθησαν τὰ ἄρθρα τὰ δίδοντα τὰς ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου τιμὰς τῶν ὑλικῶν τὰς περιεχούσας τὴν δαπάνην προμηθείας ἢ παραγωγῆς αὐτῶν ἀλλαχοῦ σὺν τῇ μέχρι τοῦ τόπου τοῦ ἔργου μεταφορᾷ.

Οὕτω εἰς τὴν ὁμάδα αὐτὴν περιλαμβάνονται τὰ κεφάλαια:

Μεταφοραί:

Ὑλικὰ ἐπὶ τόπου ἁπλᾶ ἐξ ἀγορᾶς.
Ὑλικὰ ἐπὶ τόπου ἁπλᾶ, ἐκ παραγωγῆς.
Ὑλικὰ ἐπὶ τόπου σύνθετα.
Ἡμερησία δαπάνη μηχανημάτων.

Τὰ ἄρθρα συνθέτων ὑλικῶν (κονιαμάτων) δίδουν τιμάς, μόνον διὰ τὰ ὑλικὰ κονιαμάτων, τῆς ἐργασίας παρασκευῆς καὶ κατεργασίας αὐτῶν περιληφθείσης εἰς τὰ εἴδη ἑτοίμων ἐργασιῶν, εἰς ἃ γίνεται χρῆσις τῶν διαφόρων κονιαμάτων. Τοῦτο εἶναι πλησιέστερον πρὸς τὴν πραγματικότητα, διότι εἰς τὴν Ἐργασίαν (φατούραν), συνήθως ὑπολογίζεται καὶ ἡ τῆς παρασκευῆς τῶν κονιαμάτων.

10. Εἰς τὴν ὁμάδα ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ γίνεται διάκρισις μεταξὺ χαλικοδεμάτων (ἐκ φυσικῶν χαλίκων) καὶ σκυροδεμάτων (ἐκ θραυστοῦ ὑλικοῦ), διότι διαφέρουν αἱ ἀναλογίαι συνθέσεως αὐτῶν. Τοῦτο ἐπιβάλλεται διὰ τὴν οἰκονομίαν τῶν κατασκευῶν, δι' ἣν εἶναι ὁπωσδήποτε ἀναγκαία ἡ ὑποχρέωσις τοῦ μελετῶντος ὅπως ἔχῃ ἐκ τῶν προτέρων πλήρη γνῶσιν τῶν ὑπὸ τῆς περιοχῆς ἑκάστου μελετωμένου ἔργου παρεχομένων ὑλικῶν.

Εἰς τὴν αὐτὴν ὁμάδα περιελήφθησαν ὡς ἀπολύτως σχετικαὶ αἱ τιμαὶ ξυλοτύπων, σιδηρῶν ὁπλισμῶν καὶ πλίνθων διὰ πλάκας.

11. Εἰς τὴν ὁμάδα ΤΟΙΧΟΔΟΜΑΙ γίνεται χρῆσις τῶν ὅρων Ἀργολιθοδομὴ καὶ Γωνιολιθοδομή, ἀντιστοιχούντων εἰς τοιχοδομὴν ἐξ ὁλοκλήρου δι' ἀργῶν λίθων καὶ εἰς τοιχοδομὴν (ἢ τμήματα αὐτῆς) διὰ γωνιολίθων. Ἡ χρῆσις τῶν ἄρθρων τούτων διευκολύνει ἀφ' ἑνὸς τὴν μελέτην, ὅταν ἐλλείπουν, πρὸς σύνταξιν αὐτῆς, ἀκριβῆ στοιχεῖα τῶν παραγομένων ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ ἔργου γωνιολίθων ἢ τοῦ ἀπαιτουμένου ἀριθμοῦ τοιούτων ἀνὰ μονάδα τοιχοδομῆς, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὴν ἐπιμέτρησιν καὶ ἀκριβοδικαίαν πιστοποίησιν, διότι αὗται ἐνεργοῦνται ἐπὶ τῶν πραγματικῶς ἐκτελουμένων μονάδων ἀργολιθοδομῆς καὶ γωνιολιθοδομῆς. Ὁ διαχωρισμὸς οὗτος καλύπτει καὶ τὰς περιπτώσεις, καθ' ἃς δὲν γίνεται χρῆσις γωνιολίθων.

Περιέχονται ἐν τούτοις εἰς τὸ Κεφάλαιον λιθοδομῶν καὶ τιμαὶ πλήρους λιθοδομῆς δηλ. δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων, ἐφαρμοστέαι, μόνον κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς ἁρμοδίας Ἀρχῆς εἰς συνήθους μορφῆς κτίρια διὰ κατοικίας ἢ εἰς ἁπλῆς μορφῆς κτίρια δι' ἄλλον σκοπόν.

Ἡ ἐπεξεργασία τῶν ὁρατῶν ἐπιφανειῶν τοίχων κατὰ διάφορα συστήματα περιελήφθη εἰς τὴν ὑπ' ὄψιν ὁμάδα, ὡς ἐκτελουμένη κατὰ τὴν δόμησιν, τὸ δὲ ἁρμολόγημα τῶν ὁρατῶν ἐπιφανειῶν εἰς τὴν ὁμάδα ΚΑΛΥΨΕΩΝ, διότι ἀποτελεῖ ἐργασίαν τῆς κατηγορίας ταύτης μεταγενεστέρως ἐκτελουμένην.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΓΣΥΚΔΕ	Γενικὴ Συγγραφὴ Ὑποχρεώσεων Κατασκευῆς Δημοσίων Ἔργων.
ΤΠ	Τεχνικὴ Περιγραφή
ΤΣΥ	Τεχνικὴ Συγγραφὴ Ὑποχρεώσεων.
ΕΣΥ	Εἰδικὴ Συγγραφὴ Ὑποχρεώσεων.
ΠΚΤΜΝΕ	Πρωτόκολλον Κανονισμοῦ Τιμῶν Μονάδος Νέων Ἐργασιῶν.
ΑΤΟΕ	Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν.
ΓΣΟΤ	Γενικοὶ Συμβατικοὶ Ὅροι Τιμολογίου.
ΑΤ	Ἀριθμὸς (ἢ ἄρθρον) Τιμολογίου.

		Παλαιὰ
τεμ.	Τεμάχια	τεμ.
Φ	Διάμετρος	Φ
mm	Χιλιοστὰ (τοῦ μέτρου)	χ
cm	Ἑκατοστὰ (τοῦ μέτρου)	εκ
m	Μέτρα	μ
10m	Δεκάμετρα	δεκαμ
100m	Ἑκατόμετρα	εκατομ
km	Χιλιόμετρα	χλμ
ins	Ἴντσες	"
mm^2	Τετραγωνικὰ χιλιοστὰ	τχ
cm^2	Τετραγωνικὰ ἑκατοστὰ	τεκ
m^2	Τετραγωνικὰ μέτρα	τμ
cm^3	Κυβικὰ ἑκατοστὰ	κεκ
m^3	Κυβικὰ μέτρα	κμ
l	Λίτρα	λιτρ
kg	Χιλιόγραμμα	χγρ
t	Τόννοι	τον
t10m	Τοννοδεκάμετρα	τονδεκαμ
t100m	Τοννοεκατόμετρα	τονεκατομ
tkm	Τοννοχιλιόμετρα	τονχλμ
h	Ὧραι	ω
ημ	Ἡμερομίσθιον	——
δρχ	Δραχμαὶ	δρχ
$m^3$10m	Κυβοδεκάμετρα	κυβδεκαμ
$m^3$100m	Κυβοεκατόμετρα	κυβεκατομ
m^3km	Κυβοχιλιόμετρα	κυβχλμ
g	Γραμμάτια	——
κπ	Κυβικὰ πόδια	——
κυ	Κυβικαὶ ὑάρδες	——
ΗΔ	Ἡμερήσια δαπάνη	——
Τ	ἀπόστασις μεταφορᾶς	
Τμ	» » διὰ μονοτρόχου	
Τζ	» » » ζώου	
Τδ	ἀπόστασις μεταφορᾶς διὰ διτρόχου	
Τα	» » δι' αὐτοκινήτου	
T_1	» » μεγάλης ταχύτητος δι' αὐτοκινήτου.	
T_2	» » μεσαίας ταχύτητος δι' αὐτοκ.	
T_3	» » μικρᾶς ταχύτητος δι' αὐτοκ.	
Κ	Κόμιστρον (τιμὴ 1 tkm) μεταφορᾶς δι' ἔμφορτον μετάβασιν.	
ἐργ.	ἐργάτης	
βοηθ.	βοηθὸς	
τεχν.	τεχνίτης	
χειρ.	χειριστὴς	
διτρ.	δίτροχον	
αὐτοκ.	αὐτοκίνητον	

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΣΟΤ

ΓΣΟΤ. 1 Τὸ Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν ἔχει ἐφαρμογὴν ἐπὶ Κτιριακῶν Ἔργων (Δημοσίου ἢ Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ἐφ' ὅσον ἡ ἐφαρμογή του προβλέπεται ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων).

ΓΣΟΤ. 2 Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν καθ' ἣν ἔχει ἐφαρμογὴ τὸ ΑΤΟΕ ἀπαγορεύεται ρητῶς ἡ πληρωμὴ οἱασδήποτε ἐργασίας μὲ τιμὴν μονάδος ἐξαγομένην ἐξ ἄλλης ἀναλύσεως, ἐφ' ὅσον τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας περιέχεται εἰς τὸ ΑΤΟΕ ἢ εἰς μέρος ἄρθρου τούτου. Διευκρινίζεται ὅτι τὸ ΑΤΟΕ ἐφαρμόζεται ἀσχέτως τῶν μέσων ἅτινα θὰ χρησιμοποιηθοῦν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν (δηλαδὴ μικροῦ ἢ μεγάλου ἀριθμοῦ μηχανημάτων τῶν γνωστῶν ἢ ἄλλων τύπων, καινουργῶν ἢ μή, ἐργατικῶν χειρῶν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐν μικρᾷ ἢ ἐν μεγάλη ἀναλογίᾳ κ.λπ.).

ΓΣΟΤ. 3 Πᾶσα νέα ἐργασία κατ' ἔγκρισιν ἐκτελουμένη καὶ μὴ περιλαμβανομένη εἰς τὸ Συμβατικὸν Τιμολόγιον τῆς ἐργολαβίας πληρώνεται μὲ ἀντίστοιχον τιμὴν μονάδος, κανονιζομένην κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν συμβατικῶν στοιχείων τῆς ἐργολαβίας προβλεπομένην νομοθεσίαν.

ΓΣΟΤ. 4 Πᾶσα τιμὴ μονάδος, μὴ περιεχομένη εἰς τὸ ΑΤΟΕ (εἴτε αὕτη ἀφορᾷ εἰς μελέτην εἴτε εἰς νέαν τιμὴν ἐργολαβίας) λαμβάνει ἐκ τοῦ ΑΤΟΕ ἕνα τῶν ἄνευ συμπληρώσεως ἀριθμῶν τιμολογίου ἐκ τοῦ κεφαλαίου τῶν ὁμοειδῶν ἐργασιῶν καὶ ἑπόμενον τοῦ ἀριθμοῦ τῆς πλέον ὁμοειδοῦς τοιαύτης. Διὰ τὴν ἀπαραίτητον δὲ διάκρισιν ἀπὸ τῶν γενικῶς ἐγκεκριμένων ἄρθρων τοῦ ΑΤΟΕ προτάσσεται τοῦ ἀριθμοῦ τὸ κεφάλαιον γράμμα Ν. (π.χ. Ν3459. Ν5814 κοκ), ἀπαγορευομένου οἱουδήποτε ἑτέρου συστήματος ἀριθμήσεως.

ΓΣΟΤ. 5 Αἱ τιμαὶ μονάδος ἐργασιῶν τοῦ ΑΤΟΕ ἀπὸ 1401 καὶ πέραν περιέχουν ὡς διατιθεμένην ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου :

α) Ἀποκλειστικῶς τὴν ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου ἀξίαν ὅλων τῶν ἐνσωματουμένων καὶ τῶν βοηθητικῶν ὑλικῶν.

β) Τὴν ἀξίαν τῆς ἀπαιτουμένης χειρωνακτικῆς ἢ μηχανικῆς ἐργασίας διὰ τὴν πρὸ τῆς ἐνσωματώσεως κατεργασίαν τῶν ὑλικῶν, διὰ τὰς παντὸς εἴδους μετακινήσεις αὐτῶν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ πρὸς προσέγγισιν εἰς τὴν θέσιν τοποθετήσεως καθὼς καὶ διὰ τὴν σύνθεσιν, τοποθέτησιν, στερέωσιν καὶ διὰ πᾶσαν ἄλλην ἐνέργειαν, πρὸς ἀρτίαν καὶ ἔντεχνον συντέλεσιν καὶ ἐμφάνισιν ἑκάστου εἴδους ἐργασιῶν, ἐκτὸς ἂν ὁρίζηται ἄλλως εἴς τι ἄρθρον τοῦ ΑΤΟΕ.

γ) Τὴν δαπάνην διὰ ἀπαιτηθησόμενον ἔλεγχον ὑλικῶν καὶ ἐργασιῶν.

ΓΣΟΤ. 6 Ὁ ἀνάδοχος οὐδὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ζητήσῃ αὔξησιν οἱασδήποτε τιμῆς μονάδος διδομένης ὑπὸ τοῦ ΑΤΟΕ, ἐπὶ τῇ δικαιολογίᾳ ὅτι δὲν περιέχονται ἐν τῇ ἀναλύσει τῆς τιμῆς ταύτης μικροϋλικὰ ἢ μικροεργασίαι ἀναγκαῖαι καὶ μὴ δυνάμεναι κατ' οὐδένα τρόπον νὰ παραλειφθοῦν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἀντιστοίχου εἴδους ἐργασίας.

ΓΣΟΤ. 7 Εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ ΑΤΟΕ δὲν περιέχεται τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων ὀφέλους κ.λπ. τοῦ ἀναδόχου (ἐργαλοβιὸν ποσοστὸν) τὸ καταβαλλόμενον εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐνιαίως ἐπὶ τῆς συνολικῆς ἀξίας τῶν ἐργασιῶν.

ΓΣΟΤ. 8 Εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται τὸ αὐτὸ ὡς ἐν ΓΣΟΤ. 7 ἐνιαῖον ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λπ. καὶ ἐπὶ τῆς συνολικῆς ἀξίας τῶν νέων ἐργασιῶν τῆς ἐξαγομένης βάσει ἀντιστοίχων τιμῶν μονάδος, ἑπομένως δὲν πρέπει νὰ προστίθεται εἰς ταύτας κατὰ τὸν διὰ πρωτοκόλλου κανονισμὸν αὐτῶν.

ΓΣΟΤ. 9 Ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου χορηγουμένων ὑλικῶν δὲν καταβάλλεται τὸ ἐν ΓΣΟΤ. 7 καὶ ΓΣΟΤ. 6 ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λπ.

ΓΣΟΤ. 10 Τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λπ. τοῦ ἀναδόχου καθορίζεται εἰς τὰ συμβατικὰ στοιχεῖα τῆς ἐργολαβίας βάσει τῶν κειμένων διατάξεων.

ΓΣΟΤ. 11 Εἰς ἅπαντα τὰ ἄρθρα τοῦ ΑΤΟΕ ἡ τιμὴ μονάδος ἐξάγεται κατόπιν στρογγυλεύσεως τοῦ Ἀθροίσματος ὡς κάτωθι :

α) Πᾶν Ἄθροισμα ἀποτελούμενον μόνον ἐξ ἀκεραίων μονάδων δὲν στρογγυλεύεται :

β) Πᾶν ἄθροισμα ἀποτελούμενον ἐξ ἀκεραίων καὶ δεκαδικῶν μονάδων στρογγυλεύεται οὕτως ὥστε νὰ ἔχῃ τρία τὸ πολὺ σημαντικὰ ψηφία μετρούμενα ἐν συνεχείᾳ ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά, τούτων ὅμως τὸ τελευταῖον θὰ εἶναι τὸ πολὺ τῆς τάξεως δεκάτων.

π.χ. Ἄθροισμα	49,476	στρογγύλευσις	49,50
»	2,350	»	2,30
»	2,352	»	2,40
»	306.067	»	306,00

γ) Πᾶν Ἄθροισμα ἀποτελούμενον μόνον ἐκ δεκαδικῶν μονάδων στρογγυλεύεται εἰς ἑκατοστὰ μονάδος.

π.χ. Ἄθροισμα	0,846	στρογγύλευσις	0,85
»	0,0728	»	0,07
»	0,0966	»	0,10

ΓΣΟΤ. 12 Ἐπὶ θεμάτων μὴ ρυθμιζομένων ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε Ἑλληνικῶν Κανονισμῶν ἐφαρμόζονται κανονισμοὶ διεθνῶς παραδεδεγμένοι, (ISO κ.λπ.) τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ἐφ' ὅσον αὕτη ἀπαιτεῖται :

ΓΣΟΤ. 13

ΒΑΣΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ : Συμβατικοὶ ὅροι 0000

0001 Αἱ βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ ὁλικῶν καθορίζονται ἑκάστοτε ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων.

0002 Αἱ εἰς τὰ ἄρθρα τοῦ ΑΤΟΕ ὑπεισερχόμεναι βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων (εἴτε ὡς ὡρομίσθιον τούτου προκύπτοντος ἐκ τοῦ ἡμερομισθ. τῆς ὑπ' ἀριθ. 54/75 ἀποφάσεως ἀφορῶντος ἑπτάωρον ἐργασίαν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς ὑπ' ἀριθ. 54/75 ἀποφάσεως τοῦ ΔΔΔΔ Ἀθηνῶν (ΦΕΚ 1122/Β. 8.10.75) εἴτε ὡς ἡμερομίσθιον εἴτε ὡς μηνιαῖος μισθός), περιλαμβάνουν τὰς ὡς ἀνωτέρω καθοριζομένας τιμὰς (0001) προσηυξημένας κατὰ ποσοστὸν Ε (ὡς τοῦτο ὁρίζεται ἑκάστοτε ὑπὸ ἐκδιδομένης ἀποφάσεως) πρὸς κάλυψιν πάσης ἐργοδοτικῆς ἐπιβαρύνσεως βδία δὲ (α) ὑπὲρ ΙΚΑ καὶ συνεισπραττομένων πόρων Ὀργανισμοῦ κ.λπ. ὡς παρ. 8/α/τῆς ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ τοῦ παρόντος. Τούτου μνεία δέον νὰ γίνεται ἀπαραιτήτως ἐν τῷ πίνακι βασικῶν τιμῶν τοῦ Τιμολογίου (τῶν μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὰ οἰκεῖα Πρακτικὰ) ὡς καὶ ἐν τοῖς πρωτοκόλλοις κανονισμοῦ Τιμῶν Μονάδος νέων ἐργασιῶν ἑκάστης ἐργολαβίας.

0003 Αἱ βασικαὶ τιμαὶ ἁπάντων τῶν ὑλικῶν τῶν περιεχομένων εἰς τὸ ΑΤΟΕ καὶ δι' ἃ ὑλικὰ προβλέπεται ἐν τῷ Κεφ. 0000 τιμὴ διὰ παράδοσιν ἔξω τοῦ τόπου τοῦ ἔργου, δέον ὁπωσδήποτε νὰ καθορίζωνται διὰ παράδοσιν ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου.

0004 Ἅπασαι αἱ βασικαὶ τιμαὶ ὑλικῶν αἱ εἰσαγόμεναι εἰς τὰ ἄρθρα 1401 καὶ πέραν, δέον ὁπωσδήποτε νὰ εἶναι βασικαὶ τιμαὶ ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου.

0005 Δι' ὑλικὰ ὧν αἱ βασικαὶ τιμαὶ ἀναφέρονται εἰς παράδοσιν ἔξω τοῦ τόπου τοῦ ἔργου, αἱ ὁριστικαὶ ἐπὶ τόπου τιμαὶ αὐτῶν ἐξάγονται ἐκ τῶν ἄρθρων τῶν κεφαλαίων 1200 καὶ 1300, εἰς ἃ περιλαμβάνονται καὶ αἱ μέχρι τοῦ τόπου τοῦ ἔργου μεταφοραὶ τῶν ὑλικῶν (1100).

0006 Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν δὲν ὑρίσταται προκαθωρισμένα συμβατικαὶ ἀποστάσεις καὶ λοιπὰ στοιχεῖα μεταφορῶν τῶν ὑλικῶν, αἱ ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου τιμαὶ τούτων ἐξάγονται ἐκ τῶν ἄρθρων τῶν κεφαλαίων 1200 καὶ 1300 διὰ χρήσεως ἀποστάσεων καὶ λοιπῶν στοιχείων μεταφορῶν, καθοριζομένων ἑκάστοτε ἐγκαίρως καὶ πρὸ τῆς πιστοποιήσεως ἀρξαμένων μεταφορῶν ὑλικῶν, διὰ «Πρωτοκόλλων καθορισμοῦ στοιχείων μεταφορῶν» ὡς ἐν 1000 ὁρίζεται.

0007 Ἡ βασικὴ τιμὴ ἄμμου κονιαμάτων εἶναι δι' ἄμμον μεγέθους κόκκων ἀπὸ 0 ἕως 3 mm οἱασδήποτε προελεύσεως, συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς Π.Τ.Π. Τ87» ὑλικά, σύνθεσις παρασκευὴ καὶ ἔλεγχος κονιαμάτων» (ΦΕΚ 99Β/1967).

0008 Ἡ βασικὴ τιμὴ ἄμμου κονιοδεμάτων εἶναι ἡ δι' ἄμμον μεγέθους κόκκων ἀπὸ 0 ἕως 7 mm οἱασδήποτε προελεύσεως, σύμφωνος πρὸς τοὺς ὅρους τῆς Π.Π. «ἀδρανῆ σκυροδεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 255 Α/1959).

0009 Ὁ Ἀνάδοχος εἰς οὐδεμίαν δικαιοῦται αὔξησιν τῆς τιμῆς ἄμμου, δι' ἣν ἀπῃτήθησαν κοσκινίσματα κ.λπ. πρὸς ἐπίτευξιν τῆς ἀπαιτουμένης κοκκομετρικῆς συνθέσεως.

0010 Αἱ διαστάσεις γωνιολίθου αἱ συνοδεύουσαι ἀπαραιτήτως τὴν βασικὴν τιμὴν γωνιολίθου, εἶναι αἱ ἐλάχισται μέσαι διαστάσεις τῶν γωνιολίθων, οὓς θέλει χρησιμοποιήσει ὁ ἀνάδοχος, εἶναι δὲ ταυτοχρόνως καὶ αἱ συμβατικαὶ διαστάσεις γωνιολίθου αἱ εἰσερχόμεναι ὑποχρεωτικῶς καὶ γενικῶς εἰς ἅπαντα τὰ ἄρθρα ἐργασιῶν περιεχουσῶν γωνιολίθους.

0011 Αἱ διαστάσεις πλίνθων (101) (102) (111) (113) (114) (116) (117) (118) καὶ (121) εἶναι τυποποιημέναι διαστάσεις, σταθεραὶ καὶ ὑποχρεωτικαὶ διὰ τὸν ἀνάδοχον, διὰ πᾶν ἔργον εἰς ὃ ὁρίζεται διὰ τῶν συμβατικῶν στοιχείων ἡ χρῆσις πλίνθων τῶν διαστάσεων τούτων.

0012 Αἱ διαστάσεις παντὸς εἴδους πλίνθου αἱ συνοδεύουσαι ἀπαραιτήτως τὴν βασικὴν τιμήν, εἶναι αἱ ὁρστικαὶ συμβατικαὶ διαστάσεις αἱ εἰσερχόμεναι εἰς τὰ ἄρθρα τῶν ἐργασιῶν τῶν περιεχουσῶν παντὸς εἴδους πλίνθους, οὐδεμίαν δὲ μεταβολὴν ἐπιδέχονται αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων πλινθοδομῶν, ἔστω καὶ ἂν ἐνεκρίθη ἁρμοδίως ἡ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου χρῆσις πλίνθων διαστάσεων διαφορετικῶν ἀπὸ τὰς συμβατικὰς τοιαύτας.

0013 Τὰ ἀνωτέρω ἐν 0011 καὶ 0012 ἰσχύουν καὶ διὰ τὰς παντὸς εἴδους κεράμους.

0014 Αἱ βασικαὶ τιμαὶ 127 καὶ 128 ἀναφέρονται εἰς πλίνθους ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος, παρεχούσας ἀφ' ἑνὸς μὲν στεγανότητα τοιαύτην ὥστε μετὰ 24ωρον φόρτισιν διὰ στήλης ὕδατος 5 ἑκατοστῶν, οὐδεμία διείσδυσις ὕδατος νὰ ὑρίσταται ἐντὸς τῆς μάζης τῆς πλίνθου ἀφ' ἑτέρου δὲ συντελεστὴν θερμομονώσεως λ≤0,07 καὶ≤0,11 ἀντιστοίχως.

0015 Αἱ βασικαὶ τιμαὶ κυβικοῦ μέτρου παντὸς εἴδους ξυλείας ἀφορῶσι τεμάχια οἱασδήποτε μορφῆς, καὶ διαστάσεων ἑκάστου εἴδους ξυλείας, αἱ δὲ τοιαῦται τῶν λωρίδων ραμποτὲ δαπέδων καὶ τῆς ξυλείας κουφωμάτων ἐν γένει ἀφορῶν εἰς ξυλείαν περιεκτικότητος ὑγρασίας κυμαινομένης μεταξὺ 9 % καὶ 15 % τοῦ βάρους ξηρᾶς ξυλείας.

0016 Ἡ βασικὴ τιμὴ σιδήρου ὁπλισμῶν ἀφορᾶ ράβδους ἢ ρόλλους σιδήρου διαμέτρου μεγαλυτέρας τῶν 4 χιλιοστῶν.

0017 Ἡ βασικὴ τιμὴ 265 ἀφορᾶ σιδηρουργικὸν σίδηρον εἰς ράβδους διατομῆς τετραγωνικῆς ἢ ὀρθογωνικῆς ἢ τμήματος κύκλου.

0018 Αἱ βασικαὶ τιμαὶ 266, 267 καὶ 268 ἀφορῶν μορφοσίδηρον τῶν ἁπλῶν διατομῶν Γ, Τ, Ι, Η, Ζ, κ.λπ.

0019 Αἱ βασικαὶ τιμαὶ 286, 288 καὶ 289 ἀφορῶσιν ἀντιστοίχως εἰς συρματοπλέγματα τετραγωνικῆς, ρομβοειδοῦς καὶ κυψελοειδοῦς πλοκῆς.

0020 Εἰς τὰς βασικὰς τιμὰς 321 ἕως 323 βαθμίδος ὁλοσώμου ἀκατεργάστου ὡς χρήσιμον μῆκος ὁρίζεται τὸ μῆκος, ἐφ' οὗ ἐξασφαλίζεται ἡ ἀπαιτουμένη καθαρὰ διατομὴ βαθμίδος καὶ δὲν περιέχει τὸ μῆκος πακτώσεως τῆς βαθμίδος, καθ' ὅσον τοῦτο δίδεται ὡς προσαύξησις τῆς τῆς μονάδος μήκους εἰς τὰ ἄρθρα πεπακτωμένης βαθμίδος.

0021 Τὰ χρησιμοποιηθησόμενα παντὸς εἴδους οἰκοδομικὰ καὶ ἠλεκτρομηχανολογικὰ ὑλικὰ καὶ ἕτοιμα ἢ ἡμικατειργασμένα προϊόντα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν εἰς τὰ ἄρθρα τοῦ ΑΤΟΕ περιγραφομένων ἐργασιῶν ἔσονται ἐγχωρίου προελεύσεως (ἐξαιρέσει ἐκείνων, ἅτινα δὲν παράγονται ἐν Ἑλλάδι, ὡς καὶ ἐκείνων, δι' ἃ ρητῶς ἀναγράφεται ἐν τοῖς ἄρθροις ἢ ἐκ τῆς Ἀλλοδαπῆς προέλευσίς των), ἀνταποκρινόμενα διὰ τὸν σκοπὸν ὃν προορίζονται καὶ πρὸς τοὺς ὅρους τῶν ἑκάστοτε ἰσχυουσῶν Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Προδιαγραφῶν (Πρότυποι Τεχνικαὶ Προδιαγραφαί, Τεχνικοὶ Κανονισμοὶ Ἐθνικὰ πρότυπα NHS κ.λπ.). Ἐν περιπτώσει ἐλλείψεως Ἑλληνικῆς Τεχνικῆς Προδιαγραφῆς δι' οἱονδήποτε ὑλικὸν ἐφαρμόζονται οἱ Κανονισμοὶ καὶ προδιαγραφαὶ διεθνῶς παραδεδειγμένοι (ISO κ.λπ.) τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ἐφ' ὅσον αὕτη ἀπαιτεῖται.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 0000

ΑΤ	Κατηγορία	Σύντμησις ἢ σύμβολ.	Ἀμοιβὴ ἐργασίας 7ώρου ἡμερ. δρχ.	Ἀμοιβὴ ἐργασίας 1 ὥρας (h) δρχ.
1	2	3	4	5
001	Ἐργάτης (χειρώναξ μὴ εἰδικευμένος)	Ἐργ.		
002	Βοηθὸς (ἐν γένει βοηθὸς τεχνίτου ἢ χειριστοῦ μηχανημάτων, χωματουργός).			
003	Τεχνίτης (λατόμος, ὑπονομοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, ὑδραυλικός, ἠλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ἐλαιοχρωματιστής, γυψαδόρος κ.λπ. τεχνίται).....	τεχν.		
004	Χειριστὴς (ὁδοστρωτῆρος, διαμορφωτῆρος, προωθητῆρος, μηχανικοῦ ἐκσκαφέως, θραυστῆρος, γεωτρυπάνου καὶ ἐν γένει βαρέων μηχανημάτων).	χειρ.		
005	Χειριστὴς (ἀεροσφύρας, ἀεροσυμπιεστοῦ, ὑδραντλίας, ἀναμικτῆρος σκυροδέματος καὶ ἐν γένει ἐλαφρῶν μηχανημάτων).	χειρ.		
006	Τρία ζῶα μετ' ἀγωγέως.....	ζῶα		
007	Δίτροχον μετ' ἀγωγέως	διτρ.		
008	Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου	ὁδηγ.		
009	Κόμιστρον μεταφορᾶς διὰ φορτηγοῦ ἀνατρεποπομένου αὐτοκινήτου, κατὰ χιλιόμετρον ἀποστάσεως, περιέχον ἀποζημίωσιν διὰ τυχὸν ἐπιστροφὴν τοῦ αὐτοκινήτου κενοῦ.	k	tkm	1,80

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 010

ΑΤ	Κατηγορία	Σύντμησις	Εἶδος μονάδος	Μίσθωμα
011	Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κπ.	Ἀερ.		
011.1	.....		ημ	
011.2	.....		ημ	

1	2	3	4	5
012	Ἀερόσφυρα κρουστική 24 kg	Ἀερσφ		
	012.1		ημ	
	012.2		ημ	
013	Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 l	Ἀναμ.		
	013.1		ημ	
	013.2		ημ	
014	Διαμορφωτὴρ (GRADER)	Διαμ.		
	014.1		ημ	
	014.2		ημ	
015	Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυ	Μ.ἐκσκ		
	015.1		ημ	
	015.2		ημ	
016	Ὁδοστρωτὴρ δονητικὸς 2,5 t ἰσχύος 16 HP	Ὁδοστ.		
	016.1		ημ	
	016.2		ημ	
017	Προωθητὴρ (BULDOZER) τύπου D7 ἢ ἀναλόγου.	Προωθ		
	017.1		ημ	
	017.2		ημ	
018	Ὑδραντλία βενζινοκίνητος.			
	018.1 2 ins	ὑδ.βεντ	ημ	
	018.2 3 ins	ὑδ.βεντ	ημ	
019	Ὑδραντλία πετρελαιοκίνητος.			
	019.1 2 ins	ὑδ.πετρ	ημ	
	019.2 3 ins	ὑδ.πετρ	ημ	

ΚΟΝΙΑΙ 020

ΑΤ	Εἶδος	Εἶδος Μονάδος	Βασική τιμή εἰς θέσ. παραδόσεως δρχ.	Βασική τιμή ἐπὶ τόπου ἔργου δρχ.
1	2	3	4	5
021	Ὕδωρ	m³		
022	Ἄσβεστος ἄνυδρος, εἰς βώλους	Kg		
023	Ὑδράσβεστος καθαρὰ μετὰ τῆς ἀξίας χαρτοσάκκων	Kg		
024	Πολτὸς ἀσβέστου	m³		
025				
026	Τσιμέντον κοινὸν μετὰ τῆς ἀξίας χαρτοσάκ.	Kg		
027	Τσιμέντον ὑψηλῆς ἀντοχῆς μετὰ τῆς ἀξίας χαρτοσάκκων	Kg		
028	Τσιμέντον ἡμίλευκον μετὰ τῆς ἀξίας χαρτοσάκκων	Kg		
029	Τσιμέντον λευκὸν ἐγχώριον μετὰ τῆς ἀξίας χαρτοσάκκων	Kg		
030				
031				
032	Θηραϊκὴ γῆ	m³		
033	Ἄλευρον Θηραϊκῆς γῆς	Kg		
034				
035	Γύψος κοινὸς (φαιόχ.)	Kg		
036	Γύψος λευκὸς (πλαστικὸς)	Kg		
037				
038				
039	Τρίχες αἰγός	Kg		
040	Πυρόχωμα	Kg		
041				
042				
043				
044				
045				
046				
047				
048				
049				

ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 050

1	2	3	4	5
051	Ἄμμος κονιαμάτων	m³		
052	Ἄμμος κονιοδεμάτων	m³		
053	Ἄμμος λευκοῦ μαρμάρου (No 1 – 3) δι' ἀπομιμήσεις (ARTIFICIEL)	Kg		
054	Ἄμμος ἐγχρώμου μαρμάρου (No 1 – 3) δι'ἀπομιμήσεις (ARTIFICIEL)	Kg		
055	Μαρμαρόκονις λευκὴ (ἄχνη λευκοῦ μαρμάρου)	Kg		
056	Χάλικες διαστ. 0,7 ἕως 7 cm	m³		
057	Χάλικες διαστ. 0,7 ἕως 3 cm ἢ 0,7 ἕως 2,5 cm	m³		
058	Κροκάλαι διαστ. 10 ἕως 25 cm	m³		
059				
060				
061	Σκύρα διαστ. 0,7 ἕως 7 cm	m³		
062	Σκύρα διαστ. 0,7 ἕως 3 cm, ἢ 0,7 ἕως 2,5 cm	m³		
063				
064				
065	Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 ἕως 1 cm	m³		
066	Κίσσηρις ἄθραυστος (ἐλαφρόπετρα)	m³		
067	Σκύρα κισσήρεως διαστ. 1 ἕως 5 cm	m³		
068	Σκύρα κισσήρεως διαστ. 0,5 ἕως 1,5 cm	m³		
069	Σκωρία ἀτμολεβήτων χονδρή	m³		
070	Σκωρία ἀτμολεβήτων ψιλή	m³		
071				
072				
073				
074				
075				
076				
077				

1	2	3	4	5
078				
079				
080				
081	Λίθοι ἀργοὶ λατομείου.....	m³		
082				
083	Γωνιόλιθοι λατομείου διαστ.	τεμ.		
084	Ξεστοὶ λίθοι λατομείου	m³		
085	Ξεστοὶ λίθοι διὰ κορωνίδας λατομείου.	m³		
086	Πλακοειδεῖς λίθοι, διὰ θόλους, λατομείου. ...	m³		
087	Πλακοειδεῖς λίθοι δι' ἐπικάλυψιν ὀχετῶν λατομείου.	m³		
088	Ὀγκόλιθοι λατομείου Πειραιῶς χονδροβελονιασμένοι, ἐλαχίστων πρισματικῶν διαστάσεων 0,40 × 0,50 × 0,60 m.	m³		
089	Ὀγκόλιθοι λατομείου Χαρβατίου, ὡς ἐν (088).	m³		
090	Ὀγκόλιθοι λατομείου Καπανδριτίου ὡς ἐν (088)	m³		
091	Ὀγκόλιθοι λατομείου..... ὡς ἐν (088)	m³		
092	Καπλαμάδες λατομείου Πειραιῶς πάχους 0,10 ἕως 0,15 m καὶ ἐλαχίστων διαστάσεων 0,50 × 0,60 m.	m³		
093	Καπλαμάδες λατομείου Καπανδριτίου ὡς ἐν (092).	m³		
094	Καπλαμάδες λατομείου Ἀστακοῦ ὡς ἐν (092)	m³		
095	Καπλαμάδες λατομείου ὡς ἐν (092), ἐπὶ τόπου	m³		
096	Πλάκες πωρολίθου τύπου Μάλτας προελεύσεως ..... πλευρᾶς 30 ἕως 50cm καὶ πάχους 3 cm.	m²		
097	Πλάκες πωρολίθου τύπου Μάλτας προελεύσεως ..... πλευρᾶς 30 ἕως 50 cm καὶ πάχους 4 cm.	m₂		
098	Χονδρόπλακες ἀκανόνιστοι προελεύσεως..... ..... πάχους 5cm.	m²		
099	Χονδρόπλακες ὀρθογωνισμέναι προελεύσεως .. πάχους 5 cm.	m²		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 100

ΑΤ	Ε Ι δ ο ς	Εἶδος Μονάδος	Βασικὴ τιμὴ εἰς θέσ. παραδόσεως ἔργου δρχ.	ἐπὶ τύπου δρχ.
1	2	3	4	5
101	Πλίνθος (ὀπτὴ) πλήρης ἄνευ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 cm.	τεμ.		
102	Πλίνθος (ὀπτὴ) πλήρης μετὰ σκάφης, διαστ. 19 × 9 × 4 cm.	τεμ.		
103				
104				
105	Πλίνθος (ὀπτή), πλήρης ἄνευ σκάφης διαστ. × × cm.	τεμ.		
106	Πλίνθος (ὀπτή), πλήρης μετὰ σκάφης διαστ. × × cm.	τεμ.		
107				
108				
109				
110	Πλίνθος (ὀπτὴ) διάκενος (μὲ ὀρθὰς ὀπὰς) διαστάσεων × × cm.	τεμ.		
111	Πλίνθος (ὀπτὴ) διάκενος (μὲ ὀπὰς κατὰ μῆκος) διαστ. 19 × 9 × 6 cm.	τεμ.		
112	Πλίνθος (ὀπτὴ) διάκενος (μὲ ὀπὰς κατὰ μῆκος) διαστ. × × cm.	τεμ.		
113	Τσιμεντόπλινθος διάκενος διαστ. 39 × 19 × 19 cm.	τεμ.		
114	Τσιμεντόπλινθος διάκενος διαστ. 39 × 15 × 19 cm.	τεμ.		
115				
116	Πλίνθος (ὀπτὴ) διάκενος (μὲ ὀπὰς κατὰ μῆκος) διαστ. 19 × 9 × 9 cm.	τεμ.		
117	Κισσηρόπλινθος διάκενος διαστ. 39 × 19 × 19 cm.	τεμ.		
118	Κισσηρόπλινθος διάκενος διαστ. 39 × 15 × 19 cm.	τεμ.		
119				
120				
121	Πλίνθος (ὀπτὴ) διάτρητος (μὲ ὀρθὰς ὀπὰς) διαστ. 24 × 9 × 9 cm.	τεμ.		
122	Προκατεσκευασμένα στοιχεῖα καπνοδόχου ἐκ κισσηροδέματος διαστ. × × cm σχήματος Γ.	m		
123	Προκατεσκευασμένα στοιχεῖα καπνοδόχου ἐκ κισσηροδέματος διαστ. × × cm. σχήματος Π.	m		
124	Προκατεσκευασμένα στοιχεῖα καπνοδόχου ἐκ κισσηροδέματος διαστ. × × cm σχήματος ὀρθογωνίου.	m		
125				
126				
127	Πλίνθος ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος βάρους 300 ἢ 400 Kg/m³ οἱωνδήποτε διαστάσεων.	m³		
128	Πλίνθος ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος βάρους 800 Kg/m³ οἱωνδήποτε διαστάσεων.	m³		
129				
130				
131	Πυρίμαχος πλίνθος διαστ. 23 × 11 × 3 cm προελεύσεως.	τεμ.		
132	Πυρίμαχος πλίνθος διαστ. 23 × 11 × 6 cm. προελεύσεως.	τεμ.		
133	Πλίνθος τύπου..... διαστ. × × cm.	τεμ.		
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141	141 Κέραμος κοίλη χειροποίητος διαστ. × × cm μέση τιμὴ στρωτῆρος καὶ καλυπτῆρος.	τεμ.		
142	Κέραμος κοίλη μηχανοποίητος διαστ. × × cm μέση τιμὴ στρωτῆρος καὶ καλυπτῆρος.	τεμ.		
143				
144				

1	2	3	4	5
145				
146	Κέραμος γαλλικοῦ τύπου, διαστ . . . cm	τεμ		
147				
148				
149				
150				
151	Μωσαϊκὴ ὁλόσωμος βαθμὶς χρησίμου μήκους μέχρι 2 m.	m		
152	Μαρμαρόπλακες, τετραγωνικαὶ ἡμιλάξευτοι προελεύσεως ....., πλευρᾶς 40 ἕως 50 cm, καὶ πάχους 5 cm.	m²		
153				
154	Τεχνηταὶ μαρμαρόπλακες, προελεύσεως μαρμάρου ..... πλευρᾶς 30 ἕως 60 cm καὶ πάχους 3 cm.	m²		
155	Περιθώρια (σουβατεπιὰ) τεχνητῶν μαρμαροπλακῶν, πλάτους 7 cm καὶ πάχους 2 cm, ἐστιλβωμένα.....	m		
156	Πλάκες ὀπτῆς ἀργίλου 25 × 25 × 3 cm. ...	m²		
157				
158				
159				
160				
161	Πλάκέως τσιμέντου πάχους 3 ἕως 5 cm τετραγωνικαί, πλευρᾶς ἄνω τῶν 30 cm.	m²		
162				
163	Πλάκες τσιμέντου πάχους 2 ἕως 3 cm τετραγωνικαί, πλευρᾶς 21 ἕως 30 cm.	m²		
164	Πλάκες τσιμέντου 20 × 20 cm μονόχρωμοι (ἄσπρο - μαῦρο) πάχους 2 cm.	m²		
165	Πλάκες τσιμέντου 20 × 20 cm μωσαϊκαὶ πάχους 2 Cm.	m²		
166	Περιθώρια πλακῶν τσιμέντου μονοχρώων ἢ μωσαϊκῶν μήκους 20 cm, ὕψους 6,5 ἕως 10 cm καὶ πάχους 2 cm.	m		
167	Πλακίδια κεραμικὰ ψηφιδωτὰ διαστ. 5 × 5 cm ἐφυαλωμένα ἢ μὴ (μάτ).	m²		
168	Πλακίδια κεραμικὰ ψηφιδωτὰ διαστ. 2 × 2 cm ἐφυαλωμένα ἢ μὴ (μάτ).	m²		
169	Πλακίδια κεραμικὰ διαστ. 20× 10 cm ἐφυαλωμένα ἢ μὴ (μάτ) ἢ ὀξύμαχα (ΓΚΡΕ) οἱουδήποτε χρώματος καὶ ἐπιφανείας λείας, ἀδρᾶς ἢ ἀντιολισθητικῆς.	τεμ.		
170	Πλακίδια κεραμικὰ ὡς ἐν 169 ἀλλὰ διαστ. 20 × 5 cm.	τεμ.		
171	Πλακίδια προρσελάνης λευκὰ 10 × 10 cm. .	τεμ.		
172	Πλακίδια προρσελάνης ἔγχρωμα 10 × 10 cm	τεμ.		
173	Πλακίδια προρσελάνης λευκὰ 15 × 15 cm. .	τεμ.		
174	Πλακίδια πορσελάνης ἔγχρωμα 15 × 15 cm	τεμ.		
175	Πλακίδια προρσελάνης διαστ. 7,5 × 15 cm.	τεμ.		
176	Πλάκες ἐξ ἰνῶν ξύλου καὶ μίγματος μαγνησίου πάχους..... cm.....	m²		
177	Πλάκες ἀμιαντοτσιμέντου, ἐπίπεδοι πάχους 6 mm.....	m²		
178	Πλάκες ἀμιαντοτσιμέντου, ἐπίπεδοι πάχους 8 mm.	m²		
179	Πλάκες ἀμιαντοτσιμέντου κυμοτοειδεῖς (Ἐθν. Ἑλλην. Προτύπου NHS 8/1971 ΦΕΚ Β 147/1971) πάχους 4 1/2 mm καὶ ὕψους 25 mm.	m²		
180	Πλάκες ἀμιαντοτσιμέντου κυματοειδεῖς (Ἐθν. Ἑλλην. Προτύπου NHS 8/1971 (ΦΕΚ Β 147 1971) πάχους 6 mm καὶ ὕψους 30 mm. ...	m²		
181	Πλάκες ἀμιαντοτσιμέντου κυματοειδεῖς (Ἐθν. Ἑλλην. Προτύπου NHS 8/1971 ΦΕΚ Β 147 1971) πάχους 6 mm καὶ ὕψους 51 mm. ...	m²		
182				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				

ΞΥΛΕΙΑ 200

ΑΤ	Ε ἶ δ ο ς	Εἶδος μονάδος	Βασικὴ τιμὴ εἰς θέσ. ἐπὶ παραδόσεως δρχ.	τύπου ἔργου δρχ.
1	2	3	4	5
201	Ξυλεία πελεκητὴ (δι' ἰκριώματα, στέγας κ.λπ.)			
	201.1 Προελεύσεως	m³		
	201.2 »	m³		
	.....			
202				
203	Ξυλεία πριστὴ λευκή			
	203.1 Προελεύσεως Ρουμανίας	m³		
	203.2 »	m³		
	.....			
204				
205	Ξυλεία πριστή			
	205.1 Προελεύσεως Σουηδίας	m³		
	205.2 »	m³		
	.....			
206				
207				
208	Ξυλεία ὄριγκον πάϊν (ψευδότσουγα)			
	208.1 Προελεύσεως	m³		
	208.2 »	m³		
209				
210	Ξυλεία λαρυκοειδὴς (λάρτζινο, ἀγριοπεύκης, ἐγχωρία)	m³		
	.....	m³		
	.....			
211	Ξυλεία δρυὸς ἐγχωρία.			
	.....	m³		
	.....			

1	2	3	4	5
212	Ξυλεία δρυός.			
	212.1 Προελεύσεως	m^3		
	212.2 »	m^3		
213				
214	Ξυλεία καστανέας (καστανιᾶς) ἐγχωρία	m^3		
215	Ξυλεία φηγοῦ (δξυᾶς) ἐγχωρία	m^3		
216	Ξυλεία καρυδιᾶς ἐγχωρία	m^3		
217	Ξυλεία καρυδιᾶς			
	217.1 Προελεύσεως	m^3		
	217.2 »	m^3		
218	Ξυλεία μαονίου.			
	218.1 Προελεύσεως	m^3		
	218.2 »	m^3		
219	Καπλαμᾶς εἰς φύλλα ἐκ ξυλείας			
	219.1 Προελεύσεως			
	219.2 »			
	219.1.1 ρίζας	m^2		
	219.1.2 ριγέ	m^2		
	219.1.3 φόδρας	m^2		
220	Ὀροφοπήθεις διατομῆς 1,2 × 2,5 cm	m		
221	Κάλαμος δι' ἐπενδύσεις	m		
222	Κόντρα πλακὲ σκλήθρου			
	222.1 Προελεύσεως			
	222.2 »			
	222.1.1 πάχους 3mm	m^3		
	222.1.2 » 5mm	m^3		
	222.1.3 » 8mm	m^3		
223	Κόντρα πλακὲ ὀκουμὲ			
	223.1 Προελεύσεως			
	223.2 »			
	223.1.1 πάχους 3mm	m^3		
	223.1.2 » 5mm	m^3		
	223.1.3 » 8mm	m^3		
224				
225	Φαινοπλαστικὰ φύλλα (φορμάϊκα) ἐγχωρία	m^2		
226	Λωρίδες ραμποτὲ ἐκ ξυλείας πλάτους μέχρι 8cm καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22mm καὶ μήκους τουλάχιστον 40cm			
	226.1 Προελεύσεως Σουηδίας	m^2		
	226.2 »	m^2		
	226.3 »	m^2		
227	Λωρίδες ραμποτὲ ἐκ ξυλείας πλάτους ἄνω τῶν 8cm καὶ μέχρι 12cm, καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22mm καὶ μήκους τουλάχιστον 40cm.			
	227.1 Προελεύσεως Σουηδίας	m^2		
	227.3 »	m^2		
	227.3 »	m^2		
228	Λωρίδες ραμποτὲ ἐκ ξυλείας δρυός, πλάτους 4 ἕως 7cm, καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22mm καὶ μήκους τουλάχιστον 40cm.			
	228.1 Προελεύσεως	m^2		
	228.2 »	m^2		
	228.3 »	m^2		
229	Λωρίδες ραμποτὲ ἐκ ξυλείας καστανέας (καστανιᾶς), πλάτους 4 ἕως 7cm καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22mm καὶ μήκους τουλάχιστον 40cm			
	229.1 Προελεύσεως	m^2		
	229.2 »	m^2		
230	Λωρίδες ραμποτὲ ἐκ ξυλείας λαρικοειδοῦς (λαρτζίνης) πλάτους 4 ἕως 7cm καθαροῦ πάχορς τουλάχιστον 22mm καὶ μήκους τουλάχιστον 40cm			
	230.1 Προελεύστως	m^2		
	230.2 »	m^2		
231	Λωρίδες ραμποτὲ ἐκ ξυλείας πίτς-πάϊν, πλάτους 4 ἕως 7cm, καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22mm καὶ μήκους τουλάχιστον 40cm			
	231.1 Προελεύσεως	m^2		
	231.2 »	m^2		
232	Λωρίδες παρκέτου ἐκ ξυλείας δρυὸς πλάτους 4 ἕως 6cm, καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 20mm καὶ μήκους 25 ἕως 35cm.			
	232.1 Προελεύσεως	m^2		
	232.2 »	m^2		
233	Πλάκες συνδυασμένων λωρίδων δρυὸς κολλητῶν δαπέδων τύπου μωσαϊκ παρκὲ πάχους 8 ἕως 10mm	m^2		
234	Περιζώματα παρκέττου διὰ λωρίδων ἐκ ξυλείας πάχους τουλάχιστον 20mm			
	234.1 Καρυδιᾶς προελεύσεως	m^2		
	234.2 »	m^2		
	234.1.1 ὡς ἄνω 234.1 πάχους	m^2		
	234.1.2 ὡς ἄνω 234.1 πάχους	m^2		
235				
236	Περιθώρια (σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας πλάτους 5 ἕως 8cm πάχους τουλάχιστον 2m.			
	236.1 Προελεύσεως Ρουμανίας	m		
	236.2 »	m		
237	Περιθώρια (σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας πλάτους 5 ἕως 8cm, πάχους τουλάχιστον 12mm καὶ μήκους τουλάχιστον 2m.			
	237.1 Προελεύσεως Σουηδίας	m		
	237.2 »	m		
238	Περιθώρια (σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας δρυὸς πλάτους 5 ἕως 8cm, πάχους τουλάχιστον 12mm καὶ μήκους τουλάχιστον 2m.			
	238.1 Προελεύσεως	m		
	238.2 »	m		
	238.3 »	m		
239	Περιθώρια (σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας λαρικοειδοῦς (λάρτζινο, ἀγριόπευκο) πλέτους 5 ἕως 8cm, πάχους τουλάχιστορ 12mm καὶ μήκους τουλάχιστον 2m.			
	239.1 Προελεύσεως	m		
	239.2 »	m		
240	Περιθώρια (σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας πίτς-πάϊν, πλάτους 5 ἕως 8cm, πάχους τουλάχιστον 12mm καὶ μήκους τουλάχιστον 2m.			
	240.1 Προελεύσεως	m		
	240.2 »	m		
241	Περιθώρια (σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας καστανέας, πλάτους 5 ἕως 8cm, πάχους τουλάχιστον 12mm καὶ μήκους τουλάχιστον 2m.			
	241.1 Προελεύσεως	m		
	241.2 »	m		
242	Πεπιεσμένος χάρτης (χάρντ μπόρντ) πάχους 3mm	m^2		
243	Πλάκες ἐκ μορίων ξύλων (μοριοσανίδες)			
	243.1 πάχους 8mm	m^2		
	243.2 » 12mm	m^2		
	243.3 » 16mm	m^2		
	243.4 » 19mm	m^2		
	243.5 » 22mm	m^2		
244	Πλάκες ἐξ ἰνῶν ξύλου (ἰνοσανίδες) (Ἐθν. Ἑλληνικοῦ Προτύπου NHS 2/1970 ΦΕΚ/Β/785/1970)			
	244.1 Μαλακαὶ πάχους:			
	244.1.1 5mm	m^2		
	244.1.2 8mm	m^2		
	244.1.3 10mm	m^2		
	244.1.4 15mm	m^2		
	244.1.5 20mm	m^2		
	244.2 Ἡμίσκληραι πάχους:			
	244.2.1. 4 mm	m^2		
	244.2.2. 5 mm	m^2		
	244.2.3. 6 mm	m^2		
	244.2.4. 8 mm	m^2		
	244.2.5. 10 mm	m^2		

1	2	3	4	5
	244.3. Σκληραὶ πάχους:			
	244.3.1. 3 mm	m²		
	244.3.2. 4 mm	m²		
	244.3.3. 5 mm	m²		
	244.3.4. 6 mm	m²		
	244.3.5. 8 mm	m²		
245	Πλάκες ἐκ μορίων ξύλου (μοριοσανίδες) ἐπενδεδυμέναι διὰ καπλαμᾶ ἐκ ξυλείας.			
	245.1. πάχους 9 mm	m²		
	245.2. » 13 mm	m²		
	245.3 » 17 mm	m²		
	245.4. » 20 mm	m²		
	245.5. » 23 mm	m²		
246	Πλάκες ἐκ μορίων ξύλου (μοριοσανίδες) ἐπενδεδυμέναι διὰ φορμάικας.			
	246.1. πάχους 9 mm	m²		
	246.2. » 13 mm	m²		
	246.3. » 17 mm	m²		
	246.4. » 20 mm	m²		
	246.5 » 23 mm	m²		
2247	Πλάκες ἐξ ἰνῶν (ἰνοσανίδες) ('Εθν. 'Ελλην. Προτύπου NHS 2/1970, ΦΕΚ/Β/783/1970) ἐπενδεδυμέναι διὰ καπλαμᾶ ἐκ ξυλείας.			
	247.1. Προέλευσις			
	247.2 »			
	247.1.1. πάχους 4 mm	m²		
	247.1.2. » 5 mm	m²		
	247.1.3. » 6 mm	m²		
	247.1.4. » 7 mm	m²		
	247.1.5. » 9 mm	m²		
248	Πλάκες ἐξ ἰνῶν ξύλου (ἰνοσανίδες) ('Εθν. 'Ελλην. Προτύπου NHS 2/1970, ΦΕΚ. Β/783/1970) ἐπενδεδυμέναι διὰ φορμάικας.			
	248.1. πάχους 4 mm	m²		
	248.2. » 5 mm	m²		
	248.3. » 6 mm	m²		
	248.4. » 7 mm	m²		
	248.5. » 9 mm	m²		
249	Πλακάζ.			
	249.1. πάχους 14 mm	m²		
	249.2. » 16 mm	m²		
	249.3. » 19 mm	m²		
	249.4 » 22 mm	m²		
	249.5. » 25 mm	m²		

ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ 250

ΑΤ	Ε ἰ δ ο ς	Εἶδος Μονάδος	Βασική τιμή εἰς θέσ. παραδόσεως δρχ.	τιμή ἐπὶ τόπου ἔργου δρχ.
1	2	3	4	5
251	'Ηλοι κοινοὶ (βελόνες).	Kg		
252	'Ηλοι σιδηροῖ κοχλιοφόροι (μπουλόνια) μετὰ ροδέλας.	Kg		
253	'Ηλοι σιδηροῖ ἀμφικέφαλοι (περτσίνια)	Kg		
254	'Ηλοι πισσοχάρτου πλατυκέφαλοι γαλβανισμένοι	Kg		
255	'Ηλοι ὑαλοπινάκων.	Kg		
256	'Ηλοι διὰ γύψινα.	Kg		
257	'Ηλοι μὲ ἑλικώσεις (στριφτὲς πρόκες).	Kg		
258	Χάλυψ ὑψηλῆς ἀντοχῆς ὁπλισμοῦ προεντάσεως (καλωδίων).	Kg		
259	Στοιχεῖον ἀγκυρώσεως ὁπλισμοῦ προεντάσεως ἀνὰ καλώδιον οἱασδήποτε διαμέτρου	τεμ.		
260	Σίδηρος ὁπλισμῶν κυκλικῆς διατομῆς (ST 1)	Kg		
261	Πλέγμα ἐκ δομικοῦ χάλυβος (ST IV)	Kg		
262	Χάλυψ ὁπλισμῶν στρεπτὸς μετὰ νευρώσεων (ST III).	Kg		
263				
264	Σίδηρος κουφωμάτων εἰς ράβδους ποικίλων διατομῶν (= προφίλ. ἁπλῆς, διπλῆς ἢ πολλαπλῆς ἐπαφῆς).	Kg		
265	Σίδηρος εἰς λάμας καὶ τετράγωνα.	Kg		
266	Μορφοσίδηρος ὅλων τῶν ἁπλῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς κάτω τῶν 8 cm.	Kg		
267	Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς 8 ἕως 16 cm.	Kg		
268	Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν, ὕψους ἢ πλευρᾶς ἄνω τῶν 16 cm.	Kg		
269	Χυτοσίδηρος εἰς χελώνας.	Kg		
270				
271	Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἕως 2 mm.	Kg		
272	Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 mm	Kg		
273	Λαμαρίνα γαλβανισμένη ἐπίπεδος.	Kg		
274	Λαμαρίνα γαλβανισμένη αὐλακωτή.	Kg		
275	Λαμαρίνα ἀνάγλυφος ρομβοειδὴς (μπακλαβωτὴ) πάχους 3 – 5 mm.	Kg		
276	Χαλυβολαμαρίνα ρολλῶν	Kg		
277	Λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως (D.K.P)			
	277.1. πάχους	Kg		
	277.2 »	Kg		
	277.3 »	Kg		
278	Δικτυωτὸν ἔλασμα (μετὰλ ντεπλουαγὲ) ὁπῆς 10 × 4 Cm καὶ πάχους 3 mm	m²		
279	Δικτυωτὸν ἔλασμα (μετὰλ ντεπλουαγὲ) ὁπῆς δακτύλου χειρός, δι' ὀροφάς.	m²		
280	Γωνιόκρανον ἐκ γαλβανισμένης λαμαρίνης.	m		
281	Γωνιόγρανον ἐξ ἀνοξειδώτου πλέγματος	m		
282	Σιδηροσωλὴν ὀρθογωνικῆς διατομῆς (σωλὴν μορφῆς) κουφωμάτων οἱωνδήποτε διαστάσεων.	Kg		
283	Σύρμα γαλβανισμένον.	Kg		
284	Σύρμα ἀκανθωτὸν μὴ γαλβανισμένον.	m		
285	Σύρμα ἀκανθωτὸν γαλβανισμένον	m		
286	Συρματόπλεγμα τετραγωνικῆς ὁπῆς διαστάσεων	m²		
287				
288	Συρματόπλεγμα ρομβοειδοῦς ὁπῆς, διαστάσεων	m².		
289	Συρματόπλεγμα ἑξαγωνικῆς ὁπῆς (κοτετσόσυρμα).	m²		
290	Διάτρητα γωνιακὰ ἐλάσματα, κανονικοῦ τύπου (41 × 62 × 2 mm)	m		
291	Συρματόσχοινον μηχανημάτων.	Kg		
292				
293	Δικτυωτὸν χαλυβδόφυλλον (μετὰ τῶν ἀναλογούντων μικροϋλικῶν).	m²		
294	'Αλουμίνιον εἰς φύλλα ἀνοδεικῶς ὀξειδωμένον			
	294.1. πάχους	Kg		
	294.2. »	Kg		
295	'Αλουμίνιον εἰς ράβδους ποικίλων διατομῶν (προφίλ.).	Kg		
296	'Ανοδεικὴ ὀξείδωσις ἐπιφανειῶν ἀλουμινίου (μέση τιμὴ ἀνὰ m²)	m²		
297	Μόλυβδος:			
	297.1. εἰς χελώνας.	Kg		
	297.2. εἰς φύλλα	Kg		
298	'Ορείχαλκος.			
	298.1 εἰς φύλλα.	Kg		
	298.2 εἰς ράβδους.	Kg		

1	2	3	4	5
299	Χαλκός			
	299.1 εἰς φύλλα	Kg		
	299.2 εἰς ράβδους	Kg		

ΜΑΡΜΑΡΑ 300

ΑΤ	Ε ἰ δ ο ς	Εἶδος Μονάδος	Βασική τιμή ἐπὶ θέσ. παράδόσεως δρχ.	ἐπὶ τόπου ἔργου δρχ.
1	2	3	4	5
301	Μάρμαρον ἀκατέργαστον, εἰς ὄγκους κυβολιθικούς, μήκους ἕως 1,50 m καὶ πλάτους ἕως 0,80 m καὶ προελεύσεως.			
	301.1. Πεντέλης (λευκὸν)	m³		
	301.2. Κοκκιναρᾶ (τεφρὸν)	m³		
	301.3. Κοζάνης (λευκὸν)	m³		
	301.4 Ἁγίας Μαρίνης (λευκὸν συνεφῶδες)	m³		
	301.5. Μαραθῶνος (γκρί)	m³		
	301.6. Νάξου (λευκὸν)	m³		
	301.7. Ἀλιβερίου (τεφρόχρουν - μελανὸν)	m³		
	301.8 Μαραθῶνος (τεφρόχρουν - μελανὸν)	m³		
	301.9. Ἐρετρίας (Ἐρυθρότεφρον)	m³		
	301.10 Ἀμαρύθνου (Ἐρυθρότεφρον)	m³		
	301.11 Δομβραίνης Θηβῶν (μπὲζ)	m³		
	301.12 » (Κίτρινον)	m³		
	301.13 » (Ἐρυθρὸν)	m³		
	301.14 Στύρων (Πράσινον)	m³		
	301.13 Λαρίσης (Πράσινον)	m³		
	301.16 Ἰωαννίνων (μπὲζ)	m³		
	301.17 Φαρσάλων (Ροδότεφρον-Πολύχρωμον)	m³		
	301.18 Διονύσου (Χιονόλευκον)	m³		
	301.10 Ἰωαννίνων (Ροδόχρουν)	m³		
	301.20 Χίου (τεφρὸν)	m³		
	301.21 Χίου (κίτρινον)	m³		
	301.22 Τήνου (πράσινον)	m³		
	301.23 Ρόδου (μπὲζ)	m³		
	301.24 Ἁγίου Πέτρου (μαῦρον)	m³		
	301.25 Βυτίνας (μαῦρον)	m³		
	301.26 Μάνης (ἐρυθρὸν)	m³		
	301.27 Ναυπλίου (ἐρυθρὸν)	m³		
	301.28 » (κίτρινον)	m³		
	301.24 Μυτιλήνης (ἐρυθρὸν πολύχρωμον)	m³		
	301.30 Τριπόλεως (γκρὶ μὲ λευκὲς φλέβες)	m³		
	301.31 Σαλαμῖνος (γκρί)	m³		
	301.32 » (πολύχρωμον)	m³		
	301.33 Ἀραχώβης (καφὲ)	m³		
	301.34			
	301.35			
302	Μάρμαρον ἀκατέργαστον, εἰς ὄγκους κυβολιθικούς, μήκους 1,51 ἕως 3,00 m καὶ πλάτους ἕως 1,00 m καὶ προελεύσεως, (Ἴδε 301)			
	302.1.	m³		
	302.2.	m³		
	302.3.	m³		
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311	Μαρμαρόπλακες πεζοδρομίου τετραγωνισμέναι ἡμιλάξευτοι	m²		
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				

1	2	3	4	5
320				
320				
321	Μάρμαρον ὁλοσώμων βαθμίδων χρησίμου μήκους ἕως 1,00m καὶ προελεύσεως.			
	321.1 Πεντέλης (λευκὸν)	m		
	321.2 Κοκκιναρᾶ (τεφρὸν)	m		
	321.3	m		
322	Μάρμαρον ὁλοσώμων βαθμίδων χρησίμου μήκους 1,01 ἕως 1,40m καὶ προελεύσεως.			
	322.1	m		
	322.2	m		
323	Μάρμαρον ὁλοσώμων βαθμίδων χρησίμου μήκους 1,41 καὶ 1,80m καὶ προελεύσεως.			
	323.1	m		
	323.2	m		
324				
325				
326	Μάρμαρον κρασπέδων μήκους ἄνω τῶν 0,80m καὶ προελεύσεως.			
	326.1	m		
	326.2	m		
327	Νεροχύτης μαρμάριγος πλάτους 50cm καὶ πάχους 20 ἕως 25 cm.			
	327.1 μήκους 50 cm.	τεμ.		
	327.2 » 50 cm.	τεμ.		
	327.3 » 70 cm.	τεμ.		
328	Νεροχύτης μαρμάρινος ὡς ἐν 327, ἀλλὰ μήκους 1,1 m	τεμ.		
329				
330				
331	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 2cm ὀρθογωνισμένον, μήκους ἕως 1,50m καὶ προελεύσεως.			
	331.1	m²		
	331.2	m²		
332	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 2cm ὀρθογωνισμένον μήκους ἄνω τῶν 1,50m καὶ προελεύσεως.			
	332.1	m²		
	332.2	m²		
333	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 3cm ὀρθογωνισμένον μήκους ἕως 1,50m καὶ προελεύσεως.			
	333.1	m²		
	333.2	m²		
334	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 3cm ὀρθογωνισμένον, μήκους ἄτω τῶν 1,50m. καὶ προελεύσεως.			
	334.1	m²		
	334.2	m²		
335	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 4cm ὀρθογωνισμένον μήκους ἕως 1,5am καὶ προελεύσεως.			
	335.1	m²		
	335.2	m²		
336	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 4cm ὀρθογωνισμένον μήκους ἄνω τῶν 1,5 m καὶ προελεύσεως.			
	336.1	m²		
	336.2	m²		
337	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 5cm ὀρθογωνισμένον μήκους ἕως 1,50m καὶ προελεύσεως.			
	337.1	m²		
	337.2	m²		
338	Μάρμαρον σχιστὸν πάχους 5cm ὀρθογωνισμένον μήκους ἄνω τῶν 1,50m καὶ προελεύσεως.			
	338.1	m²		
	338.2	m²		
339				
340				

1	2	3	4	5
341				
341				
342				
343				
344				
345				
346	Ψήφιδες μαρμάρου λευκοῦ κιτρίνου ἢ πορτοκαλλί, οἱουδήποτε μεγέθους	Kg.		
347				
348	Ψήφιδες μαρμάρου ἐγχρώμου πλὴν κιτρίνου καὶ πορτοκαλλί, οἱουδήποτε μεγέθους	Kg.		
349				
	ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΥΑΛΟΣ 350			
351	Στροφεὺς γαλλικὸς No. 11	τεμ.		
352	Στροφεὺς γαλλικὸς No. 14	τεμ.		
353				
354	Μεντεσὲς No. 8.	τεμ.		
355				
356	Στροφεὺς γύφτικος θυρῶν	τεμ.		
357	Στροφεὺς γερμανικῶν ἐξωφύλλων	τεμ.		
358	Γρῦλλος χωνευτὸς ὑαλοστασίων ἄνευ χειρολαβῆς	τεμ.		
359	Γρῦλλος ἐξωτερικὸς ὑαλοστασίων μετὰ χειρολαβῆς	τεμ.		
360	Βέργα ἐξωφύλλων (παντζουρόβεργα) πλήρης διήκουσα καθ' ὅλον τὸ ὕψος τοῦ κουφώματος	τεμ.		
361	Λαβὴ κοινὴ (χούφτα)	τεμ.		
362	Διαβήτης κοινὸς φεγγίτου	τεμ.		
363	Ἀνεμοστήριγμα γάντζος	τεμ.		
364	Ἀνεμοστήριγμα Γαλλικῶν παραθύρων (μονὸν)	τεμ.		
365	Ἀνεμοστήριγμα Γαλλικῶν παραθύρων (διπλόν)	τεμ.		
366	Ἀνεμοστήριγμα μύλος, διὰ γερμανικὰ ἐξώφυλλα	τεμ.		
367				
368	Μανταλάκι φεγγίτου	τεμ.		
369				
370	Στήριγμα τετραξύλου (κάσσης)	τεμ.		
371	Κοχλιωτοὶ ἧλοι (ξυλόβιδες) 18/20 εἰς κυτία τῶν 144 τεμ.	τεμ.		
372	Κοχλιωτοὶ ἧλοι (ξυλόβιδες) 20/30 εἰς κυτία τῶν 144 τεμ.	τεμ.		
373	Κοχλιωτοὶ ἧλοι (ξυλόβιδες) 20/35 εἰς κυτία τῶν 144 τεμ.	τεμ.		
374				
375	Ἔνσφαιρος τριβεὺς (ρουλεμὰν) ἄξονος ξυλίνου ρολλοῦ	τεμ.		
376	Λαμάκια ξυλίνου ρολλοῦ	τεμ.		
377	Ταινία ξυλίνου ρολλοῦ	m		
378	Μηχανισμὸς ταινίας ξυλίνου ρολλοῦ χωνευτός ...	τεμ.		
379	Πλαίσιον καὶ σύστημα περιελίξεως ξυλίνου ρολλοῦ ἤτοι: Πλαίσιον ἀπὸ σιδηρᾶ Π πλῆρες μετ' ἀρθρώσεων καὶ διαβητῶν μὲ χειρολαβὰς δι' ἀναπέτασιν, τροχαλία ἐκ λαμαρίνης, καὶ σιδηρικὰ ἄξονος	τεμ.		
380	Πλαστικὰ ρολλὰ ἕτοιμα χλωριούχου σκληρᾶς πολυβινύλης διὰ περσίδων μετὰ κενοῦ ἐνισχυμένων διὰ μεταλλικῆς λάμας	m²		
381	Μηχανισμὸς συρτῆς θύρας (μετὰ τῶν εἰδικῶν ἐξαρτημάτων αὐτοῦ)	m		
382				
383				
384				
385				
386	Κυτίον σιδηροῦν ἐλατηρίων σιδηροῦ ρολλοῦ δι' ἄξονα 1 ins, μετὰ τῶν ρουλεμὰν	τεμ.		
387	Κυτίον σιδηροῦν ὡς ἐν 386 ἀλλὰ δι' ἄξονα 1 1/4 ins	τεμ.		
388	Ἐλατήριον σιδηροῦ ρολλοῦ, πλάτους 5cm καὶ βάρους 3 Kg.	τεμ.		
389				
390	Ταινία συρμάτινος προστριβῆς σιδηροῦ ρολλοῦ .	m		
391	Κλεῖθρον ἀσφαλείας σιδηροῦ ρολλοῦ μεσαῖον ...	τεμ.		
392	Κλεῖθρον ὡς 391, ἀλλὰ ἀκραῖον	τεμ.		
393				
394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				
401	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἁπλοῖ πάχους 2mm	m²		
402				
403	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἡμίδιπλοι πάχους 3mm	m²		
404				
405				
406	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς διπλοῖ πάχους 4mm	m²		
407				
408				
409	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς, κρύσταλλα ἐγχώρια πάχους 5mm	m²		
410	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς, κρύσταλλα ἐγχώρια, πάχους 6mm	m²		
411	Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς (ματ) ἁπλοῖ, πάχους 2mm	m²		
412	Ὑαλοπίνακες ὡς ἐν 411 ἀλλὰ ἡμίδιπλοι πάχους 3mm	m²		
413				
414	Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ πάχους 3,5mm μήκους ἕως 1,00m	m²		

1	2	3	4	5
415	Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ ὡς ἐν 414 ἀλλὰ μήκους ἄνω τοῦ 1,00m	m²		
416				
417				
418	Ὑαλοπίνακες ὡπλισμένοι πάχους 6,5mm καὶ μήκους ἕως 1,00m	m²		
419	Ὑαλοπίνακες ὡπλισμένοι ὡς ἐν 418 ἀλλὰ μήκους ἄνω τοῦ 1,00m	m²		
420				
421	Κρύσταλλα ἀσφαλείας τύπου Securit πάχους 8mm	m²		
422	Κρύσταλλα ἀσφαλείας τύπου Securit πάχους 10mm	m²		
423				
424				
425				
426	Ὑαλοκέραμος γαλλικοῦ τύπου ἐκ διαφανοῦς ὑάλου	τεμ.		
427				
428	Ὑαλίνη πλὰξ δαπέδου διαστ. 20 × 20 cm πάχους 3cm.	τεμ.		
429	Ὑαλίνη πλὰξ δαπέδου διαστ. 25 × 25cm πάχους 3cm.	τεμ.		
430	Ὑαλίνη πλὰξ δαπέδου διαστ. 30 × 30cm πάχους 3cm.	τεμ.		
431	Ὑαλόπλινθος δαπέδου κυκλικὴ διαμέτρου 14cm	τεμ.		
432	Ὑαλόπλινθος δαπέδου τετραγωνικὴ, διαστάσεων 12 × 12cm	τεμ.		
433				
434				
435				
436				
437				
438				
439				

ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ 440

1	2	3	4	5
441	Ὑαλόχαρτον	τεμ.		
442	Σμιριδόπανον	τεμ.		
443	Λινέλαιον ὠμόν.	Kg		
444	Λινέλαιον βρασμένον	Kg		
445	Νέφτι	Kg		
446	Στεγνωτικὸν	Kg		
447	Στιλβωτικὸν διὰ μωσαϊκὰ	Kg		
448	Γομμαλάκα	Kg		
449				
450	Παρκετίνη.	Kg		
451	Τσίγγος εἰς κόνιν	Kg		
452				
453	Στόκος εἰς κόνιν	Kg		
454	Ὤχρα	Kg		
455	Μίνιον 100 % εἰς κόνιν	Kg		
456	Μεταλλικὸν χρῶμα διὰ μωσαϊκὰ	Kg		
457	Στόκος ἕτοιμος (ζύμη)	Kg		
458	Βερνίκιον ἐσωτερικῆς χρήσεως ξυλίνων ἐπιφανειῶν	Kg		
459	Βερνίκιον ἐξωτερικῆς χρήσεως ξυλίνων ἐπιφανειῶν	Kg		
460	Βερνίκιον πατωμάτων διαρκείας	Kg		
462	Μίνιον θιξοτροπικὸν (ντοῦκο)	Kg		
463	Ἀντισκωριακὸν χρωμικοῦ ψευδαργύρου	Kg		
464	Ἀντισκωριακὸν ψευδαργύρου Rust Primer χρώματος καφέ	Kg		
465	Ἀντισκωριακὸν ἐποξειδικὸν δύο συστατικῶν	Kg		
466	Στόκος Ντοῦκο	Kg		
467	Βελατοῦρα	Kg		
468				
469				
470				
471	Τσιμεντόχρωμα	Kg		
472				
473	Βερνικόχρωμα ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν	Kg		
474	Βερνικόχρωμα ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν (ντοῦκο)	Kg		
475	Βερνικόχρωμα ἐποξειδικῶν ρητινῶν δύο συστατικῶν	Kg		
476	Πλαστικὸν χρῶμα ὑποστρώματος (ἀστάρι)	Kg		
477	Πλαστικὸν χρῶμα μὲ βάσιν τὸ καουτσοὺκ	Kg		
478	Πλαστικὸν χρῶμα μὲ βάσιν τὸ λατὲξ (P.V.A.)	Kg		
479	Πλαστικὸν χρῶμα Relief	Kg		
480	Διαβρωτικὸν χρωμάτων	Kg		
481	Πυρῖτις μετ' ἀναλόγου θρυαλλίδος καὶ καψυλίων	Kg		
482	Βενζίνη	l		
483	Καυσόξυλα	Kg		
484	Ὀρυκτέλαιον	Kg		
485	Πετρέλαιον ἀκάθαρτον	l		
486	Σάπων κρινὸς πράσινος	Kg		
487	Κόλλα δι' ὑδροχρωματισμοὺς	Kg		
488	Κολοφώνιον	Kg		
489	Ἄνθη θείου	Kg		
490	Ἀσφαλτικὸν ὑλικὸν	Kg		
491	Πίσσα	Kg		
492	Ὑδρόπισσα (Μπλὰκ)	Kg		
493	Ἀσφαλτόκολλα	Kg		
494	Ἀσφαλταλουμίνιον	Kg		
495	Μολυβδόκολλα	Kg		

1	2	3	4	5
496	Ταινίαι γύψιναι, πλάτους 8cm	m		
497				
498	Γωνίαι γύψιναι (λούκια) ἐξωτερικοῦ ἀναπτύγματος διατομῆς 25 cm.....	m		
499	Γωνίαι γύψιναι (λούκια) ἐξωτερικοῦ ἀναπτύγματος διατομῆς 35 cm	m		
500	Γωνίαι γύψιναι (λούκια) ἐξωτερικοῦ ἀναπτύγματος διατομῆς 50 cm.	m		
501	Γυψοσανίδες πάχους 12 cm.	m		
502	Γυψοσανίδες πάχους 18 cm.	m		
503	Ροζέττα γύψινη διαμέτρου ἢ μεγάλης πλευρᾶς 40 cm.	τεμ.		
504	Ροζέττα γύψινη διαμέτρου ἢ μεγάλης πλευρᾶς 50 cm.	τεμ.		
505	Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) ἕτοιμα πρὸς τοποθέτησιν.	m^2		
506	Πισσόχαρτον πάχους ..... mm ἢ βάρους .....Kg/m^2	m^2		
507	Ἀσφαλτόπανον.			
	507.1. Προελεύσεως	m^2		
	507.2. »	m^2		
	507.1.1. βάρους ἀνὰ m^2	m^2		
	507.1.2. » » m^2	m^2		
508	Ἀσφαλτοπίλημα.			
	508.1. Προέλευσις	m^2		
	508.2. »	m^2		
	508.1.1. βάρους ἀνὰ m^2	m^2		
	508.1.2. » » m^2	m^2		
509	Ὑαλοϋφασμα.	m^2		
510	Ὑαλοβάμβαξ.	Kg		
511	Ὕφασμα λινάτσας.	m^2		
512	Πλαστικὸς ὑμὴν (νάϋλον)	m^2		
513				
514	Διογκωμένη πολυστερίνη εἰς φύλλα οἱουδήποτε πάχους.	m^3		
515	Διογκωμένος περλίτης.	m^3		
516				
517	Εἰδικὴ χημικὴ διάλυσις παραγωγῆς κυψελωτοῦ κονιοδέματος.	Kg		
518				
519	Θερμοηχομονωτικὸν ὑλικὸν συντελεστοῦ θερμοαγωγιμότητος $\lambda \leqslant 0,06$ εἰδικ. φαιν. βάρους $\delta \leqslant 1000$ Kg/m^3, εἰς χῦμα.			
	519.1. Διογκωμένος περλίτης.	m^3		
	519.2. Τρίμματα φύλλου	m^3		
	519.3.	m^3		
520	Θερμοηχομονωτικὸν ὑλικὸν ὡς ἐν 519 ἀλλὰ εἰς πλάκας.			
	520.1. Φελλὸς	m^3		
	520.2. Διογκωμένης Πολυστηρίνη	m^3		
	520.3.	m^3		
521	Κόλλα φορμάικας.	Kg		
522	Πλαστικὸς ἁρμός.	m		
523	Πλαστικὸς τάπης πολυβινιλίου εἰς ρόλλους, πάχους.....mm.	m^2		
524	Πλαστικαὶ πλάκες πολυβινιλίου, οἱωνδήποτε διαστάσεων πάχους .....mm.	m^2		
525	Τάπης ἐκ συνθετικῶν ἰνῶν (MOKET)	m^2		
526	Πλαστικὴ γωνία προστασίας ἀκμῶν βαθμίδων	m		
527	Στεγανωτικὸν ὑλικὸν ἐπιφανειῶν μὲ βάσιν τὰς σηλικόνας.			
	527.1. Προέλευσις	Kg		
	527.2. »	Kg		
	527.1.1. ὑλικοῦ	Kg		
	527.1.2. »	Kg		
528	Στεγανωτικὸν ὑλικὸν ἐπιφανειῶν μὲ βάσιν τὰς ἐποξειδικὰς ρητίνας.			
	528.1. Προέλευσις	Kg		
	528.2. »	Kg		
	528.1.1. Ὑλικοῦ	Kg		
	528.1.2. »	Kg		
529	Στεγανωτικὸν ὑλικὸν μάζης.			
	529.1. Προέλευσις	Kg		
	529.2. »	Kg		
	529.1.1. Ὑλικοῦ	Kg		
	529.1.2. »	Kg		
530	Πλαστικοποιητικὸν ὑλικὸν μάζης.			
	530.1. Προέλευσις	Kg		
	530.2. »	Kg		
	530.1.1. Ὑλικοῦ	Kg		
	530.1.2. »	Kg		
531	Ταχυπηκτικὸν ὑλικὸν μάζης.			
	531.1. Προέλευσις	Kg		
	531.2. »	Kg		
	531.1.1. Ὑλικοῦ	Kg		
	531.1.2. »	Kg		
532				
533				
534				
535	Ἠχοαπορροφητικαὶ πλάκες διάτρητοι. πάχους ..... καὶ διαστάσεων			
	535.1. Προελεύσεως	m^2		
	535.2. »	m^2		
	535.1.1. Ὑλικοῦ	m^2		
	535.1.2. »	m^2		
536	Πλαστικὸς στόκος πληρώσεως ἁρμῶν διαστολῆ.	Kg		
537	Πλαστικὸς χειρολισθὴρ πλάτους.....mm χρώματος	m		
538				
539				
540				
541				
542				
543				
544				
545				
546				
547				
548				
549				

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

Συμβατικοὶ ὅροι 1000

1001 Εἰς τὰς τιμὰς μονάδος ἐργασιῶν τοῦ ΑΤΟΕ ὑπεισερχόμεναι τιμαὶ ἁπάντων τῶν ὑλικῶν θεωροῦνται ὡς τιμαὶ ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου (ἐν ἐργοταξίῳ) καὶ ἐξάγονται ὡς κατωτέρω:

α) Ἐκ τοῦ πρακτικοῦ τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων, ὅπερ περιλαμβάνει βασικὰς τιμὰς περιεχούσας πλὴν τῆς ἀξίας προμηθείας τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὴν μεταφορὰν τούτου μέχρις ὡρισμένης ἀποστάσεως

ἀπὸ τῆς πλησιεστέρας ἀποθήκης τοῦ προμηθευτοῦ κ.λπ. (μετὰ τῆς ἀξίας φορτοεκφορτώσεως καὶ ἀποζημιώσεως καθυστερήσεως τοῦ μεταφορικοῦ μέσου). Διὰ τυχὸν ἀπόστασιν πέραν τῆς ὡς ἄνω ἀποστάσεως αἱ βασικαὶ τιμαὶ προσαυξάνονται κατὰ τὴν ἐπὶ πλέον μεταφοράν, βάσει τῶν ἄρθρων 1201 ἕως 1299.
β) Ἐκ τοῦ κεφαλαίου 1300 «ὑλικὰ ἐπὶ τόπου ἁπλᾶ ἐκ παραγωγῆς» διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ διὰ τῶν ἄρθρων τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐξαχθησομένη βασικὴ τιμὴ ἐπὶ τόπου ἤθελε προκύψῃ μικροτέρα τῆς τοιαύτης τῆς ἐξαχθησομένης ὡς ἀνωτέρω ἐν παραγρ. α' τοῦ παρόντος ἄρθρου.

1002 Εἰς τὰ περιεχόμενα ἐν τῷ ΑΤΟΕ ὑπὸ ἀρίθμησιν 1201 ἕως 1299 ἄρθρα προβλέπονται αἱ περιπτώσεις τῶν τριῶν κυρίων εἰδῶν μεταφορῶν (διὰ ζώου, διὰ ὑποζυγίου, δι' αὐτοκινήτου), ἐκ τούτων ὅμως ἐφαρμόζονται αἱ πραγματικῶς ἀναγκαῖαι διὰ τὴν μεταφορὰν μέχρι τοῦ ἐργοταξίου ἀλλὰ καὶ συμβατικῶς σύμφωνοι πρὸς τοὺς ἑπομένους ὅρους.

1003 Εἰς ἕκαστον τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων, ὁ ἀριθμὸς φορτοεκφορτώσεων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸν ἀριθμὸν τῶν περιεχομένων εἰδῶν μεταφορῶν.

1004 Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται ἡ εἰς τὰ ὑπ' ὄψιν ἄρθρα εἰσαγωγὴ μεταφορᾶς διὰ ζώων διὰ πλείονα τοῦ ἑνὸς τμήματα ἐναλλασσόμενα μετὰ τμημάτων μεταφορᾶς διὰ ὑποζυγίου ἢ αὐτοκινήτου, τοῦτο δὲ διότι εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας ἐπιβάλλεται ἡ ἑνοποίησις μιᾶς κυρίας ὁδοῦ προσπελάσεως τοῦ ἔργου, πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν μεταφορῶν πρὸς ἐκτέλεσιν αὐτῶν διὰ τροχοφόρων. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ μεταφορὰς διὰ ὑποζυγίου κατ' ἐναλλαγὴν μὲ μεταφορὰς δι' αὐτοκινήτου.

1005 Τὸ ἐν ἑκάστῳ ἄρθρῳ ἀναγραφόμενον βάρος τῆς μονάδος παντὸς ὑλικοῦ εἶναι συμβατικῶς σταθερὸν καὶ εἰς οὐδεμίαν ὑπόκειται μεταβολήν.

1006 Τὰ εἴδη καὶ αἱ ἀποστάσεις μεταφορᾶς δι' οἱουδήποτε μεταφορικοῦ μέσου, ὡς καὶ αἱ ταχύτητες μεταφορᾶς δι' αὐτοκινήτου αἱ ἀναγραφόμεναι εἰς τὸ συμβατικὸν τιμολόγιον πάσης ἐργολαβίας, εἰς οὐδεμίαν ὑπόκεινται μεταβολὴν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐργολαβίας. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου Ἔργου ἐγκρίσεως τῆς χρησιμοποιήσεως ὑλικῶν μὴ προβλεπομένων ἢ οὐσιωδῶς ἀπὸ τὰ προβλεπόμενα διαφερόντων ἀπὸ ἀπόψεως ποιότητος καὶ τῆς λόγῳ ταύτης δικαιολογουμένης ἀλλαγῆς τοῦ τόπου παραγωγῆς ἢ ἀποθήκης προμηθευτοῦ, τὰ περὶ ὧν πρόκειται στοιχεῖα ὡς καὶ αἱ βάσει τούτων τιμαὶ νέων ὑλικῶν θὰ καθορίζωνται διὰ Πρωτοκόλλων ὑποκειμένων εἰς τὴν ἁρμοδίαν ἔγκρισιν.

1007 Εἰς πᾶσαν ἐργολαβίαν, ἅπαντα τὰ στοιχεῖα μεταφορῶν καθορίζονται κατὰ τὴν συμβατικὴν διαδικασίαν διὰ πρωτοκόλλων ὑποκειμένων εἰς τὴν ἁρμοδίαν ἔγκρισιν.

1008 Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 1007, ἅπαντα τὰ στοιχεῖα μεταφορῶν καθορίζονται ὡς εἴρηται διὰ πρωτοκόλλου ἐφ' ἅπαξ συνταχθησομένου καὶ ἰσχύουν ἀμετάβλητα καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐργολαβίας. Τὸ πρωτόκολλον τοῦτο συντάσσεται μόνον κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου ὑποβαλλομένης ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς του, ἄλλως ἅπασαι αἱ μεταφοραὶ λογίζονται ὡς γενόμεναι δι' αὐτοκινήτου ἐπὶ ὁδοῦ μεγάλης ταχύτητος (ἴδε 1011).

1009 Εἰς περίπτωσιν λήψεως, ἕνεκα σοβαρῶν λόγων, ὑλικοῦ τινὸς ἐκ πλειόνων τῆς μιᾶς προελεύσεως μὲ διαφορετικὰς ἀποστάσεις μεταφορῶν τὰ στοιχεῖα μεταφορᾶς τοῦ ὑλικοῦ τούτου θὰ καθορίζωνται ὡς ἂν τοῦτο προέρχηται ἐκ μιᾶς μέσης συμβατικῆς θέσεως λήψεως, εἰς ἣν καὶ θ' ἀναφέρωνται τὰ στοιχεῖα ταῦτα ὡς μέσα στοιχεῖα πλήρως ὅμως δικαιολογούμενα δι' ἀναγωγικῶν ὑπολογισμῶν ἐν τῷ σχετικῷ πρωτοκόλλῳ καθορισμοῦ αὐτῶν.

1010 Ὡς στοιχεῖα μεταφορᾶς δι' αὐτοκινήτου ὁρίζονται, πλὴν τῶν ἀποστάσεων μεταφορᾶς καὶ αἱ κατηγορίαι ὁδῶν μεταφορᾶς, χαρακτηριζόμεναι ἐκ τῆς ταχύτητος ἣν δύναται ν' ἀναπτύξῃ τὸ αὐτοκίνητον ἐξαρτωμένης ἐκ τῆς χαράξεως καὶ τοῦ πλάτους τῆς ὁδοῦ καὶ ἐκ τῆς καταστάσεως τοῦ ὁδοστρώματος.

1011 Καθορίζεται ὅτι δύναται ν' ἀναπτυχθῇ:
Μεγάλη ταχύτης 1 (ἄνω τῶν 30 km/h).
Ἐπὶ ὁδῶν μετὰ ὁδοστρώματος καὶ γεωμετρικῶν στοιχείων ἐπιτρεπόντων ἀνάπτυξιν μέσης ὡριαίας ταχύτητος μεγαλυτέρας τῶν 30 km/h.

Μεσαία ταχύτης 2 (ἄνω τῶν 20 καὶ ἕως 30 km/h).
α) Ἐπὶ ὁδῶν μεγάλης ταχύτητος, ἀλλὰ ἐντὸς πόλεων πληθυσμοῦ ἄνω τῶν 50.000 κατοίκων.
β) Ἐπὶ τμημάτων ὁδῶν μεγάλης ταχύτητος, ἀλλὰ μὲ ἐπικρατούσας μεγάλας κλίσεις (ἄνω τῶν 8 %) ἢ ἐπικρατούσας μικρὰς ἀκτῖνας συναρμογῆς (κάτω τῶν 15 m).

Μικρὰ ταχύτης 3, (κάτω τῶν 20 km/h).
Ἐπὶ ὁδῶν ἐξ ἀσυμπιέστου χωματίνου ἢ βραχώδους καταστρώματος ἄνευ ὁδοστρώματος.

1012 Ὁ κύριος τοῦ ἔργου καὶ μόνον ἔχει τὸ δικαίωμα ἀναθεωρήσεως τῶν πρωτοκόλλων καθορισμοῦ τῶν στοιχείων μεταφορῶν, λόγῳ ἐπισκευῆς ἢ βελτιώσεως τῶν ὁδῶν μεταφορῶν ἢ τροποποιήσεως θέσεων λήψεως κ.λπ. Ἡ ἀναθεώρησις γίνεται διὰ συντάξεως νέου πρωτοκόλλου καθορισμοῦ στοιχείων μεταφορῶν, ἅτινα ἰσχύουν διὰ τὰς μεταφορὰς τῶν ὑλικῶν τῶν ἐνσωματουμένων εἰς τὰς ἐργασίας τὰς πιστοποιουμένας μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ πρωτοκόλλου.

1013 Πᾶν πρωτόκολλον (ἀρχικὸν ἢ ἀναθεωρητικὸν) καθορισμοῦ στοιχείων μεταφορῶν ἰσχύει διὰ τὰς πιστοποιουμένας μετὰ τὴν σύνταξιν του ἐργασίας μέχρι πέρατος τῆς ἐργολαβίας, ἐφ' ὅσον δὲν συνετάχθη νεώτερον τούτου ἀναθεωρητικὸν πρωτόκολλον.

1014 Τὰ ἐν τοῖς ἄρθροις 1201 ἕως 1296 καὶ 1301 ἕως 1326 ἀναφερόμενα ὑλικὰ ἐξ ἀγορᾶς ἢ ἐκ παραγωγῆς δύνανται νὰ ἀντικαταστήσουν εἰς τὰ οἰκεῖα ἄρθρα τὰ ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ὑλικά, ἐφ' ὅσον συντρέχῃ πρὸς τοῦτο περίπτωσις.

1015 Εἰς τοὺς ὅρους τῶν συνθέτων κονιαμάτων ὡς πρῶτον συνθετικὸν τίθεται ἡ εἰς μεγαλύτερον ποσοστὸν προστιθεμένη συνδετικὴ ὕλη. Οὕτω εἰς τὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματα τὸ τσιμέντον εἶναι περισσότερον τῆς ἀσβέστου, εἰς τὰ ἀσβεστογυψοκονιάματα ἡ ποσότης τῆς ἀσβέστου εἶναι μεγαλύτερα τῆς τοῦ γύψου κ.ο.κ.

1016 Εἰς τὰς ἐν τοῖς ἄρθροις 1411, 1412, 1413, 1416, 1417, 1418, 1421, 1426, 1427, 1431 ἀναγραφομένας ἀναλογίας, ὁ μὲν πρῶτος ὅρος αὐτῶν προσδιορίζει τὸ σύνολον τῶν συνδετικῶν ὑλικῶν, ὁ δὲ δεύτερος τὸ ποσοστὸν τῆς ἀδρανοῦς ὕλης εἰς μέρη ὄγκου.

1017 Δύναται, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἐπιβλέψεως, καὶ ἐφ' ὅσον συντρέχει περίπτωσις, νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ πολτὸς ἀσβέστου κατὰ τὴν σύνθεσιν τῶν κονιαμάτων δι' ὑδρασβέστου (ὑδροξειδίου τοῦ ἀσβεστίου $Ca(OH)_2$, ὑπὸ μορφὴν λεπτοτάτης κόνεως) κατὰ τὴν ἀντιστοιχίαν 500 Kg. κόνεως ὑδρασβέστου πρὸς ἓν (1) κυβικὸν μέτρον πολτοῦ ἀσβέστου.

1018

ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ 1100

1101 Φορτοεκφόρτωσις διὰ χειρῶν πετρωδῶν ὑλικῶν καὶ παρεμφερῶν, ἤτοι ἀργῶν λίθων ἐν γένει, σκύρων, χαλίκων, ἄμμου, ἀμμοχαλίκου, ἀσβέστου εἰς βῶλους, θηραϊκῆς γῆς, κισσήρεως καὶ σκωριῶν, ἐπὶ οἱουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικοῦ μέσου ἢ ζώου. (Ιt).

Ἐργασία ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1102 Φορτοεκφόρτωσις διὰ χειρῶν οἱωνδήποτε ὑλικῶν πλὴν τῶν ἐν ἄρθρῳ 1101 καθοριζομένων, ἐπὶ οἱουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικοῦ μέσου ἢ ζώου.

(Ι t)
Ἐργασία ἐργ. (001) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1103 Φορτοεκφόρτωσις διὰ χειρῶν οἱουδήποτε ὑλικοῦ ἐπὶ μεταφορικοῦ μέσου μεταφερομένου διὰ τῶν χειρῶν.
(Ι t)
Ἐργασία ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1104 Φορτοεκφόρτωσις πετρωδῶν ὑλικῶν καὶ παρεμφερῶν ὡς ἐν ἄρθρῳ 1101 ἀλλὰ διὰ μηχανικῶν μέσων.

(Ι t)
Μηχανικὸς φορτωτὴς εἰς μηχανικὸν ἐκσκαφέα 3/4 κυ

Η.Δ. Μηχ. ἐκσκ.
250 , 250

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1105

1111 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεων ζώων διὰ φορτοεκφόρτωσιν πετρωδῶν καὶ παρεμφερῶν ὑλικῶν τοῦ ἄρθρου 1101.
(Ι t)
(Z = ἀποζημίωσις, ζ = ἡμερομίσθιον 3 ζώων καὶ ἀγωγέως)

$$(Z = \frac{500}{28000 \times 0,30} \times \quad \zeta = 0,06 \times \zeta)$$

Ἀποζημίωσις ζῶα (006) ζ 0,06 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1112 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεων ζώων διὰ φορτοεκφόρτωσιν οἱωνδήποτε ὑλικῶν τοῦ ἄρθρου 1102.

(I t)
(Z = ἀποζημίωσις, ζ = ἡμερομίσθιον 3 ζώων καὶ ἀγωγέως).

$$(Z = \frac{750}{28000 \times 0.30} \quad \zeta = 0,09 \quad \zeta)$$

Ἀποζημίωσις ζῶα (006) ζ 0,09 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1113

1116 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεων διτρόχου διὰ φορτοεκφόρτωσιν πετρωδῶν καὶ παρεμφερῶν ὑλικῶν τοῦ ἄρθρου 1101.

(I t)
(Z = ἀποζημίωσις, γ = ἡμερομίσθιον διτρόχου μετὰ ἀγωγέως)

$$(Z = \gamma \frac{550}{30000 \times 0,75} = 0,025 \times \gamma)$$

Ἀποζημίωσις διτρ. (007) γ 0,025 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1117 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεων διτρόχου διὰ φορτοεκφόρτωσιν οἱωνδήποτε ὑλικῶν τοῦ ἄρθρου 1102.

(I t)
(Z = ἀποζημίωσις, γ = ἡμερομίσθιον διτρόχου μετὰ ἀγωγέως)

$$(Z = \gamma \frac{2500}{30000 \times 0,75} = 0,11 X \gamma$$

Ἀποζημίωσις διτρ. (007) γ 0,11 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1118

1121 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεων αὐτοκινήτου διὰ φορτοεκφόρτωσιν διὰ χειρῶν πετρωδῶν καὶ παρεμφερῶν ὑλικῶν τοῦ ἄρθρου 1101.

(I t)
(Z = ἀποζημίωσις, Κ = κόμιστρον, βασικὴ τιμὴ ἀριθ. 009).
(Z = 4,00 Κ)

Ἀποζημίωσις αὐτοκ. (009) Κ 4,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1122 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεων αὐτοκινήτου διὰ φορτοεκφόρτωσιν οἱωνδήποτε ὑλικῶν τοῦ ἄρθρου 1102.

(I t)
(Z = ἀποζημίωσις, Κ = κόμιστρον, βασικὴ τιμὴ ἀριθ. 009).
(Z = 5,00 Κ)

Ἀποζημίωσις αὐτοκ. (009) Κ 5,00 × =

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1123 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεως αὐτοκινήτου διὰ φορτοεκφόρτωσιν πετρωδῶν καὶ παρεμφερῶν ὑλικῶν ὡς ἐν ἄρθρῳ 1104.

(I t)
(Z = ἀποζημίωσις, Κ = κόμιστρον, βασικὴ τιμὴ ἀριθ. 009).
(Z = 2,00 Κ)

Ἀποζημίωσις αὐτοκ. (009) Κ 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t δρχ.

1124

1125

1126 Μεταφορὰ διὰ χειρῶν, κ.λπ., ἤτοι διὰ ζεμπιλίου, τζιβιέρας καὶ λοιπῶν παρεμφερῶν μέσων, ἑνὸς τόννου οἱουδήποτε ὑλικοῦ ἀνὰ δεκάμετρον ὁριζοντίας ἀποστάσεως, τῆς ἀποστάσεως καθ' ὕψος μεταφορᾶς ἀναγομένης εἰς διπλασίαν ὁριζοντίαν ἀπόστασιν.

(I t 10m)
Μεταφορὰ ἐργ. (001) ω 0,40 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t 10m δρχ.

1127 Μεταφορὰ διὰ μονοτρόχου ἑνὸς τόννου οἱουδήποτε ὑλικοῦ ἀνὰ δεκάμετρον ἀποστάσεως.

(I t 10m)
Μεταφορὰ ἐργ. (001) h 0,13 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t 10m δρχ.

1128 Μεταφορὰ διὰ ζώου ἑνὸς τόννου οἱουδήποτε ὑλικοῦ ἀνὰ ἑκατόμετρον ἀποστάσεως.

(I t 100m)
Μεταφορὰ ζῶα (006) ζ 0,024 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t 100m δρχ.

1129

1131 Μεταφορὰ διὰ διτρόχου ἑνὸς τόννου οἱουδήποτε ὑλικοῦ ἀνὰ χιλιόμετρον ἀποστάσεως.

(I t Km)
(Δ = δαπάνη μεταφορᾶς, γ = ἡμερομίσθιον διτρόχου μετ' ἀγωγέως (Δ = 0,09 × γ).

Μεταφαρὰ διτρ. (007) γ 0,09 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t Km δρχ.

1132

1136 Μεταφορὰ μεγάλης ταχύτητος δι' αὐτοκινήτου, οἱουδήποτε ὑλικοῦ, ἀνὰ χιλιόμετρον ἀποστάσεως, ἐπὶ ὁδοῦ ἐπιτρεπούσης ταχύτητα ἄνω τῶν 30 Km καθ' ὥραν.

(I t Km)
Μεταφορὰ αὐτοκ. (009) Κ 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t Km δρχ.

1137 Μεταφορὰ μέσης ταχύτητος δι' αὐτοκινήτου, οἱουδήποτε ὑλικοῦ, ἀνὰ χιλιόμετρον ἀποστάσεως ἐπὶ ὁδοῦ ἐπιτρεπούσης ταχύτητα ἄνω τῶν 20 Km καὶ μέχρις 30 Km καθ' ὥραν.

(I t Km)
Μεταφορὰ αὐτοκ. (009) Κ 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t Km δρχ.

1138 Μεταφορὰ μικρᾶς ταχύτητος δι' αὐτοκινήτου, οἱουδήποτε ὑλικοῦ, ἀνὰ χιλιόμετρον ἀποστάσεως ἐπὶ ὁδοῦ ἐπιτρεπούσης ταχύτητα μέχρι 20 20 Km καθ' ὥραν.

(I t Km)
Μεταφορὰ αὐτοκ. (009) Κ 2,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς t Km δρχ.

1139

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΛΑ ΕΞ ΑΓΟΡΑΣ 1200

1201 Ὕδωρ γλυκύ, ἐξ ἀγορᾶς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = T_1 (= Km) + T_2 (= Km + T_3 (= Km).
($1m^3$) = (1,10× t μετὰ τοῦ ἀποβάρου).

α)	Ὕδωρ, εἰς	(021)	m^3 1,10 ×	=
β)	Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 1,10 ×	=
γ)	Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 1,10 ×	=
δ)	Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 1,10 ×	(1128) =	× 1,10 ×	=
ε)	Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t 1,10 ×	=
στ)	Μεταφορὰ διὰ διτρόχου Τδ × 1,10 ×	(1131) =	× 1,10 ×	=
ζ)	Καθυστέρησις αὐτοκιν.	(1122)	t 1,10 ×	=

η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκιν
T_1 × 1,10 × (1136) = × 1,10 × =
T_2 × 1,10 × (1137) = × 1,10 × =
T_3 × 1,10 × (1138) = × 1,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1202 Ἄσβεστος ἄνυδρος, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ιτρόχου εἰς Τδ = Km καὶ δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (Km)
(1 Kg)

α) Ἄσβεστος ἄνυδρος εἰς (022) Kg 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 0,001 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 0,001 ×
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 0,001 × (1128) = × 0,001 × =
ε) Καθυστέρησις ιτρόχου (1116) t 0,001 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ ιτρόχου
Τδ × 0,001 × (1131) = × 0,001 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκιν.
(1121) ἢ (1123) t 0,001 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 0,001 × (1136) = × 0,001 × =
T_2 × 0,001 × (1137) = × 0,001 × =
T_3 × 0,001 × (1138) = × 0,001 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

1203

1205 Τσιμέντον κοινόν, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ιτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).
(1 Kg)

α) Τσιμέντον κοινὸν εἰς (026) Kg 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1102) t 0,001 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1112) t 0,001 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 0,001 × (1128) = × 0,001 × =
ε) Καθυστέρησις ιτρόχου (1117) t 0,001 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ ιτρόχου
Τδ × 0,001 × (1131) = × 0,001 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1122) t 0,001 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 0,001 × (1136) = × 0,001 × =
T_2 × 0,001 × (1137) = × 0,001 × =
T_3 × 0,001 × (1138) = × 0,001 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

1206 Θηραϊκὴ γῆ, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ιτρόχου εἰς ἀπόστασιν Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς ἀπόστασιν Τ‴ = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).
(1 m³) (= 1t)

α) Θηραϊκὴ γῆ, εἰς (032) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,00 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,00 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,00 × (1128) = × 1,00 × =
ε) Καθυστέρησις ιτρόχου (1116) t 1,00 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ ιτρόχου
Τδ × 1,00 × (1131) = × 1,00 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,00 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,00 × (1136) = × 1,00 × =
T_2 × 1,00 × (1137) = × 1,00 × =
T_3 × 1,00 × (1138) = × 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1207

1208 Ἄμμος κονιαμάτων, ἐξ ἀγορᾶς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ιτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T3 (= Km).
(1m³) = (1,50 t τον.)

α) Ἄμμος κονιαμάτων εἰς (051) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,50 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,50 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,50 × (1128) = × 1,50 × =
ε) Καθυστέρησις ιτρόχου (1116) t 1,50 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ ιτρόχου
Τδ × 1,50 × (1131) = × 1,50 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,50 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,50 × (1136) = × 1,50 × =
T_2 × 1,50 × (1137) = × 1,50 × =
T_3 × 1,50 × (1138) = × 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1209 Ἄμμος κονιοδεμάτων ἐξ ἀγορᾶς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ιτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).
(1m³) = (1,50 t).

α) Ἄμμος κονιοδεμάτων εἰς (052) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,50 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,50 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τ‴ × 1,50 × (1128) = × 1,50 × =
ε) Καθυστέρησις ιτρόχου (1116) t 1,50 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ ιτρόχου
Τ‴ × 1,50 × (1131) = × 1,50 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκ. (1121) ἢ (1123) t 1,50 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,50 × (1136) = × 1,50 × =
T_2 × 1,50 × (1137) = × 1,50 × =
T_3 × 1,50 × (1138) = × 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1210

1211 Χάλικες 0,7 ἕως 7 Cm, ἐξ ἀγορᾶς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τ‴ = 100m, διὰ ιτρόχου εἰς Τ‴ = Km δι' αὐτοκινήτου εἰς Τ‴ = $Γ_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).
(1m³) = (1,60t).

α) Χάλικες 0,7 ἕως 7 Cm εἰς ..... (056) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,60 × =
γ) Καθυστερήσεις ζώων (1111) t 1,60 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τ‴ × 1,60 × (1128) = × 1,60 × =
ε) Καθυστέρησις ιτρόχου (1116) t 1,60 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ ιτρόχου
Τ‴ × 1,60 × (1131) = × 1,60 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,60 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,60 × (1136) = × 1,60 × =
T_2 × 1,60 × (1137) = × 1,60 × =
T_3 × 1,60 × (1138) = × 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1212 Χάλικες 0,7 ἕως 3 Cm ἢ 0,7 ἕως 2,5 Cm ἐξ ἀγορᾶς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ιτρόχου Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).
(1m³) = (1,60 t)

α) Χάλικες 0,7 – 3 Cm. εἰς ..... (057) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,60 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,60 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,60 × (1128) = × 1,60 × =
ε) Καθυστέρησις ιτρόχου (1116) t 1,60 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ ιτρόχου
Τδ × 1,60 × (1131) = × 1,60 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,60 ×

η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 1,60 × (1136) = × 1,60 ×
T_2 × 1,60 × (1137) = × 1,60 ×
T_3 × 1,60 × (1138) = × 1,60 ×

Ἄθροισμα

Τιμή ένος m³ δρχ.

1213

1216 Σκύρα 0,7 έως 7 Cm εξ άγορᾶς, μετά τῆς μεταφορᾶς ἐπί τόπου, διά ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διά διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αυτοκινήτου εἰς Τα = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1m³) = (1,50 t).

α) Σκύρα 0,7 – 7 Cm εἰς	(061)	m³	1,00 ×	=	
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἤ (1104)		t	1,50 ×	=	
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t	1,50 ×	=	
δ) Μεταφορά διά ζώου Τζ × 1,50 ×	(1128) =		× 1,50 ×	=	
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1116)	t	1,50 ×	=	
στ) Μεταφορά διά διτρόχου Τδ × 1,50 ×	(1131) =		× 1,50 ×	=	
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου (1121) ἤ	(1123)	t	1,50 ×	=	
η) Μεταφορά δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 1,50 ×	(1136) =		× 1,50 ×	=	
T_2 × 1,50 ×	(1137) =		× 1,50 ×	=	
T_3 × 1,50 ×	(1138) =		× 1,50 ×	=	

Ἄθροισμα

Τιμή ένος m³ δρχ.

1217 Σκύρα 0,7 έως 3 Cm ἤ 0,7 έως 2,5 Cm, εξ άγορᾶς, μετά τῆς μεταφορᾶς ἐπί τόπου, διά ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100 m, διά διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αυτοκινήτου εἰς Τα = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1m³) = (1,50 t).

α) Σκύρα 0,7 έως 3 Cm εἰς	(062)	m³	1,00 ×	=	
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἤ (1104)		t	1,50 ×	=	
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t	1,50 ×	=	
δ) Μεταφορά διά ζώου Τζ × 1,50 ×	(1128) =		× 1,50 ×	=	
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1116)	t	1,50 ×	=	
στ) Μεταφορά διά διτρόχου Τδ × 1,50 ×	(1131)		× 1,50 ×	=	
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου (1121) ἤ	(1123)	t	1,50 ×	=	
η) Μεταφορά δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 1,50 ×	(1136) =		× 1,50 ×	=	
T_2 × 1,50 ×	(1137) =		× 1,50 ×	=	
T_3 × 1,50 ×	(1138) =		× 1,50 ×	=	

Ἄθροισμα

Τιμή ένος m³ δρχ.

1218

1219 Σκωρία ἀτμολεβήτων χονδρή ἤ ψιλή, μετά τῆς μεταφορᾶς ἐπί τόπου, διά ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διά διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αυτοκινήτου εἰς Τα = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1m³) = (0,90 t).

α) Σκωρία ἀτμολεβήτων εἰς ..... (069α) ἤ	(070)	m³	1,00 ×	=	
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἤ (1104)		t	0,90 ×	=	
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t	0,90 ×	=	
δ) Μεταφορά διά ζώου. Τζ × 0,90 ×	(1128) =		× 0,90 ×	=	
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1116)	t	0,90 ×	=	
στ) Μεταφορά διά διτρόχου Τδ × 0,90 ×	(1131) =		× 0,90 ×	=	
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου (1121) ἤ	(1123)	t	0,90 ×	=	
η) Μεταφορά δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 0,90 ×	(1136) =		× 0,90 ×	=	
T_2 × 0,90 ×	(1137) =		× 0,90 ×	=	
T_3 × 0,90 ×	(1138) =		× 0,90 ×	=	

Ἄθροισμα

Τιμή ένος m³ δρχ.

1220

1221 Λίθοι ἀργοί λατομείου ..... εξ άγορᾶς, μετά τῆς μεταφορᾶς ἐπί τόπου, διά ζώου εἰς Τζ = 100m, διά διτρόχου εἰς Τδ = Km δι' αυτοκινήτου εἰς Τα = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km)

(1 m³) = (1,60 t).

α) Λίθοι ἀργοί εἰς	(081)	m³	1,00 ×	=	
β) Φορτοεκφ/σεις (1101) ἤ	(1104)	t	1,60 ×	=	
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t	1,60 ×	=	
δ) Μεταφορά διά ζώου Τζ × 1,60 ×	(1128) =		1,60 ×	=	
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1116)	t	1,60 ×	=	
στ) Μεταφορά διά διτρόχου Τδ × 1,60 ×	(1131) =		× 1,60 ×	=	
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου (1121) ἤ	(1123) =	t	1,60 ×	=	
η) Μεταφορά δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 1,60 ×	(1136) =		× 1,60 ×	=	
T_2 × 1,60 ×	(1137) =		× 1,60 ×	=	
T_3 × 1,60 ×	(1138) =		× 1,60 ×	=	

Ἄθροισμα

Τιμή ένος m³ δρχ.

1222

1224 Γωνιόλιθοι λατομείου ....., εξ άγορᾶς, μετά τῆς μεταφορᾶς ἐπί τόπου, διά ζώου εἰς Τζ = 100m διά διτρόχου εἰς Τδ = Km δι' αυτοκινήτου εἰς Τα = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 τεμ.) = (0,06 t)

α) Γωνιόλιθοι εἰς	(083)	τεμ.	1,00 ×	=	
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,06 ×	=	
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,06 ×	=	
δ) Μεταφορά διά ζώου Τζ × 0,06 ×	(1128) =		× 0,06 ×	=	
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t	0,06 ×	=	
στ) Μεταφορά διά διτρόχου Τδ × 0,06 ×	(1131) =		× 0,06 ×	=	
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτ.	(1122)	t	0,06 ×	=	
η) Μεταφορά δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 0,06 ×	(1136) =		× 0,06 ×	=	
T_2 × 0,06 ×	(1137) =		× 0,06 ×	=	
T_3 × 0,06 ×	(1138) =		× 0,06 ×	=	

Ἄθροισμα

Τιμή ένος τεμ. δρχ.

1225

1226 Πλακοειδεῖς λίθοι διά θόλους κλπ., εξ άγορᾶς, λατομείου ..... μετά τῆς μεταφορᾶς ἐπί τόπου, διά ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m διά διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km) (1 m³) = (1,80 t).

α) Πλακοειδεῖς λίθοι διά θόλους εἰς	(086)	m³	1,00 ×	=	
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	1,80 ×	=	
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	1,80 ×	=	
δ) Μεταφορά διά ζώου Τζ × 1,80 ×	(1128) =		× 1,80 ×	=	
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t	1,80 ×	=	
στ) Μεταφορά διά διτρόχου Τδ × 1,80 ×	(1131) =		× 1,80 ×	=	
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/νήτου	(1122)	t	1,80 ×	=	
η) Μεταφορά δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 1,80 ×	(1136) =		× 1,80 ×	=	
T_2 × 1,80 ×	(1137) =		× 1,80 ×	=	
T_3 × 1,80 ×	(1138) =		× 1,80 ×	=	

Ἄθροισμα

Τιμή ένος m³ δρχ.

1227

1228 Πλακοειδεῖς λίθοι ἐπικαλύψεως ὀγετῶν, ἐξ ἀγορᾶς, λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 m³) = (1,80 t)

α) Πλακοειδεῖς λίθοι ἐπικαλύψεως ὀγετῶν εἰς	(087)	m³ 1,00 ×		
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 1,80 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 1,80 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 1,80	(1128)	× 1,80 ×		=
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t 1,80 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου Τδ × 1,80	(1131)	× 1,80 ×		=
ζ) Ἀποζημίωσις καθυστερήσεως αὐτοκινήτου	(1122)	t 1,80 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου Τ1 × 1,80	(1136)	× 1,80 ×		=
Τ2 × 1,80	(1137)	× 1,80 ×		=
Τ3 × 1,80	(1138)	× 1,80 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1229

1231 Ἡμίξεστοι Ὀγκόλιθοι, ἐξ ἀγορᾶς, λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km)

(1 m³) = (1,80 t).

α) Ἡμίξεστοι ὀγκόλιθοι εἰς	(089)	m³ 1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 1,80 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 1,80 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 1,80	(1128)	× 1,80 ×		=
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t 1,80 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου Τδ × 1,80	(1131)	× 1,80 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t 1,80 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου Τ1 × 1,80	(1136)	× 1,80 ×		=
Τ2 × 1,80	(1137)	× 1,80 ×		=
Τ3 × 1,80	(1138)	× 1,80 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1232

1233 Ξεστοὶ λίθοι, ἐξ ἀγορᾶς, λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 m³) = (1,80 t).

α) Ξεστοὶ λίθοι εἰς	(082)	m³ 1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 1,80 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 1,80 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου. Τζ × 1,80	(1128)	× 1,80 ×		=
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t 1,80 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου Τδ × 1,80	(1131)	× 1,80 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/νήτου	(1122)	t 1,80 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκ/του Τ1 × 1,80	(1136)	× 1,80 ×		=
Τ2 × 1,80	(1137)	× 1,80 ×		=
Τ3 × 1,80	(1138)	× 1,80 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1234 Ξεστοὶ λίθοι διὰ κορωνίδας κλπ., ἐξ ἀγορᾶς, λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 m³) = (1,80 t)

α) Ξεστοὶ λίθοι διὰ κορωνίδας εἰς	(085)	m³ 1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 1,80 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 1,80 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 1,80	(1128)	× 1,80 ×		=
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t 1,80 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου Τδ × 1,80	(1131)	× 1,80 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t 1,80 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου Τ × 1,80	(1136)	× 1,80 ×		=
Τ2 × 1,80	(1137)	× 1,80 ×		=
Τ3 × 1,80	(1138)	× 1,80 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1235

1236 Μάρμαρον λευκὸν εἰς ὄγκους μέχρις 1,50 m, προελεύσεως λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 m³) = (2,40 t)

α) Μάρμαρον εἰς	(301)	m³ 1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 2,40 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 2,40 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου. Τζ × 2,40	(1128)	× 2,40 ×		=
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t 2,40 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου Τδ × 2,40	(1131)	× 2,40 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκ/του	(1122)	t 2,40 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου Τ1 × 2,40	(1136)	× 2,40 ×		=
Τ2 × 2,40	(1137)	× 2,40 ×		=
Τ3 × 2,40	(1138)	× 2,40 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1237 Μάρμαρον λευκὸν εἰς ὄγκους μήκους 1,51 ἕως 3,00 m, προελεύσεως λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ = Km δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 m³) = (2,40 t).

α) Μάρμαρον εἰς	(302)	m³ 1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 2,40 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 2,40 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 2,40	(1128)	× 2,40 ×		=
ε) Καθυστέρησις διτρόχου	(1117)	t 2,40 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου Τδ × 2,40	(1131)	× 2,40 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκ/του	(1122)	t 2,40 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου Τ1 × 2,40	(1136)	× 2,40 ×		=
Τ2 × 2,40	(1137)	× 2,40 ×		=
Τ3 × 2,40	(1138)	× 2,40 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1238 Μάρμαρον λευκὸν εἰς ὄγκους μήκους 3,01 ἕως .....m, προελεύσεως λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 m³) = (2,40 t).

α) Μάρματον εἰς	(3..)	m³ 1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t 2,40 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t 2,40 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου. Τζ × 2,40	(1128)	× 2,40 ×		=

ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1117) = × 2,40 × =

στ) Μεταφορά διά διτρόχου
T_δ × 2,40 × (1131) = × 2,40 × =

ζ) Καθυστέρησις αύτοκ/του (1122) = t 2,40 × =

η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 2,40 × (1136) × 2,40 =
T_2 × 2,40 × (1137) × 2,40 =
T_3 × 2,40 × (1138) × 2,40 =

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

1239

1241 Μάρμαρον ἐρυθρὸν εἰς ὄγκους μήκους .....m, προελεύσεως λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (2,70 t)

α) Μάρμαρον εἰς ..... (3..) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1102) t 2,70 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1112) t 2,70 × =
δ) Μεταφορά διά ζώου
Τζ × 2,70 × (1128) = × 2,70 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1117) t 2,70 × =
στ) Μεταφορά διά διτρόχου
T_δ × 2,70 × (1131) = × 2,70 × =
ζ) Καθυστέρησις αύτοκ/του (1122) t 2,70 × =
η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 2,70 × (1136) = × 2,70 × =
T_2 × 2,70 × (1137) = × 2,70 × =
T_3 × 2,70 × (1138) = × 2,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

1242

1243 Μάρμαρον μαῦρον εἰς ὄγκους μήκους m, προελεύσεως λατομείου ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (2,70 t).

α) Μάρμαρον εἰς ..... (3..) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1102) t 2,70 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1112) t 2,70 × =
δ) Μεταφορά διά ζώου
Τζ × 2,70 × (1128) = × 2,70 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1117) t 2,70 × =
στ) Μεταφορά διά διτρόχου
T_δ × 2,70 × (1131) = × 2,70 × =
ζ) Καθυστέρησις αύτοκ/του (1122) t 2,70 × =
η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 2,70 × (1136) = × 2,70 × =
T_2 × 2,70 × (1137) = × 2,70 × =
T_3 × 2,70 × (1138) = × 2,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

1244

1245 Μάρμαρον πράσινον εἰς ὄγκους μήκους .....m, προελεύσεως λατομείου ....., μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (2,70 t).

α) Μάρμαρον εἰς ..... (3..) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1102) t 2,70 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1112) t 2,70 × =
δ) Μεταφορά διά ζώου
T_δ × 2,70 × (1128) = × 2,70 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1117) t 2,70 × =
στ) Μεταφορά διά διτρόχου
T_δ × 2,70 × (1131) = × 2,70 × =
ζ) Καθυστέρησις αύτοκ/του (1122) t 2,70 × =
η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 2,70 × (1136) × 2,70 =
T_2 × 2,70 × (1137) × 2,70 =
T_3 × 2,70 × (1138) × 2,70 =

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

1246

1247 Μάρμαρον πολύχρωμον εἰς ὄγκους μήκους m, προελεύσεως λατομείου ....., μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (2,70 t)

α) Μάρμαρον εἰς ..... (3..) m³ 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1102) t 2,70 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1112) t 2,70 × =
δ) Μεταφορά διά ζώου
Τζ × 2,70 × (1128) × 2,70 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1117) t 2,70 × =
στ) Μεταφορά διά διτρόχου
T_δ × 2,70 × (1131) = × 2,70 × =
ζ) Καθυστέρησις αύτοκ/του (1122) t 2,70 × =
η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 2,70 × (1136) = × 2,70 × =
T_2 × 2,70 × (1137) = × 2,70 × =
T_3 × 2,70 × (1138) × 2,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

1248

1256 Πλίνθος (ὀπτή) πλήρης, ἄνευ σκάφης διαστάσεων 19 × 9 × ½ cm, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 τεμ.) = (0,0015 t).

α) πλίνθος πλήρης εἰς .... (101) τεμ. 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1102) t 0,0015 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1112) t 0,0015 × =
δ) Μεταφορά διά ζώου
Τζ × 0,0015 × (1128) 0,0015 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1117) t 0,0015 × =
στ) Μεταφορά διά διτρόχου
T_δ × 0,0015 × (1131) = × 0,0015 × =
ζ) Καθυστέρησις αύτοκ/του (1122) t 0,0015 × =
η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 0,0015 × (1136) = × 0,0015 × =
T_2 × 0,0015 × (1137) = × 0,0015 × =
T_3 × 0,0015 × (1138) = × 0,0015 × =

Ἄθροισμα

Τιμή ένός τεμ. δρχ.

1257 Πλίνθος (ὀπτή) πλήρης μετὰ σκάφης διαστάσεων ..... × ..... × ..... × cm μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς $T_\alpha = T_1$ (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 τεμ.) = (0,0015 t).

α) Πλίνθος πλήρης εἰς ... (106) τεμ. 1,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1102) t 0,0015 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1112) t 0,0015 × =
δ) Μεταφορά διά ζώου
Τζ × 0,0015 × (1128) = × 0,0015 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1117) t 0,0015 × =
στ) Μεταφορά διά διτρόχου
T_δ × 0,0015 × (1131) = × 0,0015 × =
ζ) Καθυστέρησις αύτοκ/του (1122) t 0,0015 × =
η) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου
T_1 × 0,0015 × (1136) = × 0,0015 × =
T_2 × 0,0015 × (1137) = × 0,0015 × =
T_3 × 0,0015 × (1138) = × 0,0015 × =

Ἄθροισμα

Τιμή ένός τεμ. δρχ.

1258

1261 Πλίνθος ὀπτὴ διάκενος (μὲ ὀπὰς κατὰ μῆκος) διαστάσεων 19 × 9 × 6 cm, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ 100m, διὰ ἱππόζου εἰς Τδ Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα Τ1 (Km) Τ2 (Km) Τ3 (Km).

(1 τεμ.) = (0,0015 t).

α) Πλίνθος διάκενος εἰς	(111)	τεμ.	1,00	
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,0015 ×	
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,0015 ×	=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ 0,0015	(1128)	×	0,0015 ×	=
ε) Καθυστέρησις ἱππόζου	(1117)	t	0,0015	=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἱππόζου Τδ × 0,0015 ×	(1131) =	×	0,0015 ×	=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκιν/του	(1122)	t	0,0015 ×	=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου				
Τ1 × 0,0015 ×	(1136) =	×	0,0015 ×	=
Τ2 × 0,0015 ×	(1137) =	×	0,0015 ×	=
Τ3 × 0,0015 ×	(1138) =	×	0,0015 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

1262 Πλίνθος (ὀπτὴ) διάτρητος (μὲ ὀρθὰς ὀπάς), διαστάσεων 24 × 9 × 9 cm μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ 100m, διὰ ἱππόζου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 τεμ.) = (0,003 t).

α) Πλίνθος διάτρητος, εἰς..	(121)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,003 ×	=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,003 ×	=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 0,003 ×	(1128) =	×	0,003 ×	=
ε) Καθυστέρησις ἱππόζου	(1117)	t	0,003 ×	=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἱππόζου Τδ × 0,003 ×	(1131) =	×	0,003 ×	=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκ/του	(1122)	t	0,003 ×	=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου				
Τ1 × 0,003 ×	(1136) =	×	0,003 ×	=
Τ2 × 0,003 ×	(1137) =	×	0,003 ×	=
Τ3 × 0,003 ×	(1138) =	×	0,003 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

1263 Πλίνθος ὀπτὴ διάκενος (μὲ ὀπὰς κατὰ μῆκος) διαστάσεων 19 × 9 × 9 cm, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ἱππόζου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km)

(1 τεμ.) = (0,002 t).

α) Πλίνθος διάκενος εἰς ..	(116)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,002 ×	=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,002 ×	=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου. Τζ × 0,002 ×	(1128) =	×	0,002 ×	=
ε) Καθυστέρησις ἱππόζου	(1117)	t	0,002 ×	=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἱππόζου Τδ × 0,002 ×	(1131) =	×	0,002 ×	=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκιν/του	(1122)	t	0,002 ×	=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου				
Τ1 × 0,002 ×	(1136) =	×	0,002 ×	=
Τ2 × 0,002 ×	(1137) =	×	0,002 ×	=
Τ3 × 0,002 ×	(1138) =	×	0,002 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

1264

1269 Πυρίμαχος πλίνθος, διαστάσεων .... × .... × .... cm, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ἱππόζου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 τεμ.) = (0,0025 t)

α) Πυρίμαχος πλίνθος εἰς	(131) ἢ (132)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,0025 ×	=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,0025	=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 0,0025	(1128)	×	0,0025 ×	=
ε) Καθυστέρησις ἱππόζου	(1117)	t	0,0025	=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἱππόζου Τδ × 0,0025	(1131)		0,0025 ×	=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t	0,0025	=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου				
Τ1 × 0,0025 ×	(1136) =	×	0,0025 ×	=
Τ2 × 0,0025 ×	(1137) =	×	0,0025 ×	=
Τ3 × 0,0025 ×	(1138) =	×	0,0025 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

1270

1272 Κέραμος κοίλη μηχανοποίητος, διαστάσεων .... × .... × .... cm, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ἱππόζου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 τεμ.) = (0,002 t).

α) Κέραμος κοίλη μηχανοποίητος εἰς	(142)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,002 ×	=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,002 ×	=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 0,002 ×	(1128) =	×	0,002 ×	=
ε) Καθυστέρησις ἱππόζου	(1117)	t	0,002 ×	=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἱππόζου Τδ × 0,002 ×	(1131) =	×	0,002 ×	=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκ/του	(1122)	t	0,002 ×	=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου				
Τ1 × 0,002 ×	(1136) =	×	0,002 ×	=
Τ2 × 0,002 ×	(1137) =	×	0,002 ×	=
Τ3 × 0,002 ×	(1138) =	×	0,002 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

1273

1274 Κέραμος γαλλικοῦ τύπου, διαστάσεων .... × .... × .... cm, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ἱππόζου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 τεμ.) = (0,003 t).

α) Κέραμος γαλλικοῦ τύπου εἰς	(146)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,003 ×	=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,003 ×	=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 0,003 ×	(1128) =	×	0,003 ×	=
ε) Καθυστέρησις ἱππόζου	(1117)	t	0,003 ×	=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἱππόζου Τδ × 0,003 ×	(1131) =	×	0,003 ×	=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t	0,003 ×	=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου				
Τ1 × 0,003 ×	(1136) =	×	0,003 ×	=
Τ2 × 0,003 ×	(1137) =	×	0,003 ×	=
Τ3 × 0,003 ×	(1138) =	×	0,003 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

1275

1276 Ξυλεία πελεκητή (ἰκριωμάτων στεγῶν κ.λπ.), προελεύσεως ..... μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ ἱππόζου εἰς Τδ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς Τα = Τ1 (= Km) + Τ2 (= Km) + Τ3 (= Km).

(1 m³) = (0,60 t).

α) Ξυλεία πελεκητή, εἰς ..	(201)	m³	1,00 ×	=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,60 ×	=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,60 ×	=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου Τζ × 0,60 ×	(1128) =	×	0,60 ×	=
ε) Καθυστέρησις ἱππόζου	(1117)	t	0,60 ×	=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἱππόζου Τδ × 0,60 ×	(1131) =	×	0,60 ×	=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t	0,60 ×	=

η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου

T_1 × 0,60 ×	(1136) =	×	0,60 ×	=
T_2 0,60 ×	(1137) =	×	0,60 ×	=
T_3 0,60 ×	(1138) =	×	0,60 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1277

1281 Ξυλεία πριστὴ λευκή, προελεύσεως ....., μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100m, διὰ ἀμαξίου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (0,60 t).

α) Ξυλεία πριστὴ λευκὴ εἰς	(203)	m³	1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,60 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,60 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 0,60 ×	(1128) =		0,60 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀμαξίου	(1117)	t	0,60 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἀμαξίου T_δ × 0,60 ×	(1131) =	×	0,60 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t	0,60 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 0,60 ×	(1136) =	×	0,60 ×		=
T_2 × 0,60 ×	(1137) =	×	0,60 ×		=
T_3 × 0,60 ×	(1138) =	×	0,60 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1282

1286 Ξυλεία πριστὴ προελεύσεως Σουηδίας, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100m, διὰ ἀμαξίου εἰς T_δ = Km δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (0,60 t).

α) Ξυλεία Σουηδίας εἰς ..	(205)	m³	1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,60 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,60 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 0,60 ×	(1128) =	×	0,60 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀμαξίου	(1117)	t	0,60 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἀμαξίου T_δ × 0,60 ×	(1131) =	×	0,60 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t	0,60 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 0,60 ×	(1136) =	×	0,60 ×		=
T_2 × 0,60 ×	(1137) =	×	0,60 ×		=
T_3 × 0,60 ×	(1138) =	×	0,60 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1287

1291 Ξυλεία πριστὴ ΟΡΙΓΚΟΝ ΠΑΙΝ προελεύσεως Ἀμερικῆς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόσπασιν T_ζ = 100m, διὰ ἀμαξίου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (0,60 t).

α) Ξυλεία Ἀμερικῆς	(208)	m³	1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,60 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,60 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 0,60 ×	(1128) =	×	0,60 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀμαξίου	(1117)	t	0,60 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἀμαξίου T_δ × 0,60 ×	(1131) =	×	0,60 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t	0,60 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 0,60 ×	(1136) =	×	0,60 ×		=
T_2 × 0,60 ×	(1137) =	×	0,60 ×		=
T_3 × 0,60 ×	(1138) =	×	0,60 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1292

1293 Ξυλεία Λάρτζινη ἐγχωρία, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100m, διὰ ἀμαξίου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (0,60 t).

α) Ξυλεία λάρτζινη ἐγχωρία εἰς.....	(210)	m³	1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,60 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,60 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 0,60 ×	(1128) =	×	0,60 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀμαξίου	(1117)	t	0,60 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἀμαξίου T_δ × 0,60 ×	(1131) =	×	0,60 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτ/του	(1122)	t	0,60 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 0,60 ×	(1136) =	×	0,60 ×		=
T_2 × 0,60 ×	(1137) =	×	0,60 ×		=
T_3 × 0,60 ×	(1138) =	×	0,60 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1294 Ξυλεία σκληρὴ ἐγχωρία (καστανέα, δρῦς, κλπ.), μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100m, διὰ ἀμαξίου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (0,80 t).

α) Ξυλεία σκληρὴ ἐγχωρία εἰς	(214)	m³	1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,80 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,80 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 0,80 ×	(1128) =	×	0,80 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀμαξίου	(1117)	t	0,80 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἀμαξίου T_δ × 0,80 ×	(1131) =	×	0,80 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου	(1122)	t	0,80 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου					
T_1 × 0,80 ×	(1136) =	×	0,80 ×		=
T_2 × 0,80 ×	(1137) =	×	0,80 ×		=
T_3 × 0,80 ×	(1138) =	×	0,80 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1295

1296 Σίδηρος ὁπλισμῶν κυκλικῆς διατομῆς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100 m, διὰ ἀμαξίου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 Kg)

α) Σίδηρος ὁπλισμῶν, εἰς ..	(260)	Kg	1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	0,001 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	0,001 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 0,001 ×	(1128) =	×	0,001 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀμαξίου	(1117)	t	0,001 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἀμαξίου T_δ × 0,001 ×	(1131) =	×	0,001 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου	(1122)	t	0,001 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου					
T1 × 0,001 ×	(1136) =	×	0,001 ×		=
T_2 × 0,001 ×	(1137) =	×	0,001 ×		=
T_3 × 0,001 ×	(1138) =	×	0,001 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

1297

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΛ ΕΚ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1300

1301 Ὕδωρ γλυκὺ ἐξ ἀντλήσεως, πάσης προελεύσεως, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100m διὰ ἀμαξίου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (1,10 t μετὰ τοῦ ἀποβάρου)

α) Ἄντλησις, πλήρωσις δοχείων, προσέγγισις καὶ φόρτωσις, ἐκκένωσις, ἐργ.	(001)	h	1,50 ×		=
β) Πρόσθετοι φορτοεκφορτώσεις	(1102)	t	1,10 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1112)	t	1,10 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 1,10 ×	(1128) =	×	1,10 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀμαξίου	(1117)	t	1,10 ×		=

στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου
T_δ × 1,10 × (1131) = × 1,10 ×
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1122) t 1,10 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 1,10 × (1136) = × 1,10 × =
T_2 1,10 × (1137) = × 1,10 × =
T_3 1,10 × (1138) = × 1,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1302

1304 Ἄμμος κονιαμάτων ἐκ παραγωγῆς, διὰ κονιάματα δομήσεων καὶ ἁπλῶν ἐπιχρισμάτων μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (Km) + T_2 (Km) + T_3 (Km).

(1m³) = (1,50 t).

α) Ἀποκάλυψις, ἐκσκαφή, καθαρισμός, κοσκίνισμα, συγκέντρωσις πρὸς φόρτωσιν, ἐργ. ..... (001) h 2,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,50 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,50 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,50 × (1128) = × 1,50 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1116) t 1,50 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου
T_δ × 1,50 × (1131) = × 1,50 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,50 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,50 × (1136) = × 1,50 × =
T_2 × 1,50 × (1137) = × 1,50 × =
T_3 × 1,50 × (1138) = × 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1305 Ἄμμος κονιοδεμάτων ἐκ παραγωγῆς, διὰ τσιμεντοκονιάματα καὶ κονιοδέματα, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (1,50 t).

α) Ἀποκάλυψις, ἐκσκαφή, καθορισμός, κοσκίνισμα, συγκέντρωσις πρὸς φόρτωσιν, ἐργ. ..... (001) h 2,50 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,50 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,50 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,50 × (1128) = × 1,50 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1116) t 1,50 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου
T_δ × 1,50 × (1131) = × 1,50 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,50 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,50 × (1136) = × 1,50 × =
T_2 × 1,50 × (1137) = × 1,50 × =
T_3 × 1,50 × (1138) = × 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1306 Χάλικες 0,7 ἕως 7 Cm ἐκ παραγωγῆς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1m³) = (1,60 t)

α) Ὄρυξις, κοσκίνισμα καὶ συγκέντρωσις πρὸς φόρτωσιν, ἐργ. ..... (001) h 2,50 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,60 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,60 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,60 × (1128) = × 1,60 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1116) t 1,60 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου
T_δ × 1,60 × (1131) = × 1,60 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,60 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 1,60 × (1136) × 1,60 × =
T_2 1,60 × (1137) × 1,60 × =
T_3 1,60 × (1138) × 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1307 Χάλικες 0,7 ἕως 3 Cm ἢ 0,7 ἕως 2,5 Cm ἐκ παραγωγῆς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς ἀπόστασιν T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α T_1 (Km) T_2 (Km) T_3 (= Km).
(1m³) = (1,60 t).

α) Ὄρυξις, καθαρισμὸς κοσκίνισμα καὶ συγκέντρωσις πρὸς φόρτωσιν, ἐργ. (001) h 3,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,60 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,60 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,60 × (1128) = × 1,60 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1116) t 1,60 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου
T_δ × 1,60 × (1131) = × 1,60 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,60 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,60 × (1136) = × 1,60 × =
T_2 × 1,60 × (1137) = × 1,60 × =
T_3 × 1,60 × (1138) = × 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1308

1309 Κροκάλαι 10 ἕως 25 Cm, συλλεκταί, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).
(1 m³) = (1,60 t).

α) Συλλογὴ καὶ συγκέντρωσις πρὸς φόρτωσιν, ἐργ. (001) h 2,00 × =
β) Φορτοεκφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,60 × =
γ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,60 × =
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,60 × (1128) = × 1,60 × =
ε) Καθυστέρησις διτρόχου (1116) t 1,60 × =
στ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου
T_δ × 1,60 × (1131) = × 1,60 × =
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,60 × =
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,60 × (1136) = × 1,60 × =
T_2 × 1,60 × (1137) = × 1,60 × =
T_3 × 1,60 × (1138) = × 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1310

1311 Λίθοι ἄργοι συλλεκτοὶ 15 Cm καὶ ἄνω, πάσης προελεύσεως, μετὰ τριῶν τουλάχιστον θραυσιγενῶν ἑδρῶν, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν Τζ = 100m, διὰ διτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).
(1 m³) = (1,60 t).

α) Διαλογὴ καὶ συγκέντρωσις πρὸς φόρτωσιν, ἐργ. (001) h 2,00 × =
β) Θραῦσις διὰ βαρυτυπάδος καὶ μερικὴ κατεργασία διὰ σφυρίου, τεχν. (003) h 2,00 × =
γ) Φορτοεγφορτώσεις (1101) ἢ (1104) t 1,60 × =
δ) Καθυστέρησις ζώων (1111) t 1,60 × =
ε) Μεταφορὰ διὰ ζώου
Τζ × 1,60 × (1128) = × 1,60 × =
στ) Καθυστέρησις διτρόχου (1116) t 1,60 × =
ζ) Μεταφορὰ διὰ διτρόχου
T_δ × 1,60 × (1131) = × 1,60 × =
η) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου
(1121) ἢ (1123) t 1,60 × =
θ) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου
T_1 × 1,60 × (1136) = × 1,60 × =
T_2 × 1,60 × (1137) = × 1,60 × =
T_3 × 1,60 × (1138) = × 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1312 Λίθοι ἀργοὶ λατομείου ἢ βραχωδῶν ἐμφανίσεων ἐκ παραγωγῆς, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100 m διὰ ἀτρόχου εἰς T_δ = Km δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (1,60 t).

α) Ἐκρηκτικὰ ἀνηγμένα εἰς πυρίτιδα	(481)	Kg 0,175 ×		=
β) Ἐξόρυξις, τεχν.	(003)	h 3,00 ×		=
γ) Ἀποκάλυψις λατομείου καὶ συγκέντρωσις πρὸς φόρτωσιν, ἐργ.	(001)	h 0,30		—
δ) Φορτοεκφορτώσεις	(1101) ἢ (1104)	t 1,60 ×		
ε) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t 1,60 ×		
στ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 1,60 ×	(1128) =	× 1,60 ×		=
ζ) Καθυστέρησις ἀτρόχου	(1116)	t 1,60 ×		
η) Μεταφορὰ διὰ ἀτρόχου T_δ × 1,60 ×	(1131) =	× 1,60		—
θ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου	(1121) ἢ (1123)	t 1,60 ×		=
ι) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου T_1 × 1,60 ×	(1136) =	× 1,60 ×		=
T_2 × 1,60 ×	(1137) =	× 1,60 ×		=
T_3 × 1,60 ×	(1138) =	× 1,60 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1313 Λίθοι ἀργοὶ ἐκ κατεδαφίσεων ἢ βραχωδῶν ἀποθέσεων, ἤτοι ἐκ τελικῆς διαλογῆς ἀποθηκευθέντος λιθίνου ὑλικοῦ, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100m, διὰ ἀτρόχου εἰς T_δ = Km δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (1,60 t).

α) Διαλογή, καθαρισμός, ἀποκόμησις ἀχρήστων ὑπολειμμάτων, συγκέντρωσις, καταμέτρησις, ἐργ.	(001)	h 1,00 ×		=
β) Φορτοεκφορτώσεις	(1101) ἢ (1104)	t 1,60 ×		=
γ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t 1,80 ×		=
δ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 1,60 ×	(1128) =	× 1,60 ×		=
ε) Καθυστέρησις ἀτρόχου	(1116)	t 1,60 ×		=
στ) Μεταφορὰ διὰ ἀτρόχου T_δ × 1,60 ×	(1131) =	× 1,60 ×		=
ζ) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου	(1121) ἢ (1123)	t 1,60 ×		=
η) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου T_1 × 1,60 ×	(1136) =	× 1,60 ×		=
T_2 × 1,60 ×	(1137) =	× 1,60 ×		=
T_3 × 1,60 ×	(1138) =	× 1,60 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1314

1316 Σκύρα 0,7 ἕως 7 Cm ἐκ κροκαλῶν συλλεκτῶν, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου.

(1 m³).

α) Κροκάλαι ἐπὶ τόπου	(1309)	m³ 1,00 ×		=
β) Θραῦσις ἀνηγμένη εἰς ἐργ.	(001)	h 4,00 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1317 Σκύρα 0,7 ἕως 7 Cm, λατομείου, ἐκ παραγωγῆς μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100 m, διὰ ἀτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

(1 m³) = (1,50 t)

α) Ἀποκάλυψις λατομείου καὶ προσέγγισις πρὸς φόρτωσιν ἐργ.	(001)	h 0,20 ×		=
β) Ἐξόρυξις τεχν.	(003)	h 2,50 ×		=
γ) Ἐκρηκτικὰ ἀνηγμένα εἰς πυρίτιδα	(481)	Kg 0,175 ×		=
δ) Θραῦσις ἀνηγμένη εἰς ἐργ.	(001)	h 4,00 ×		=
ε) Φορτοεκφορτώσεις	(1101) ἢ (1104)	t 1,50 ×		=
στ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t 1,50 ×		=
ζ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 1,50 ×	(1128) =	× 1,50 ×		=
θ) Μεταφορὰ διὰ ἀτρόχου T_δ × 1,50 ×	(1131) =	× 1,50 ×		=
ι) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου	(1121) ἢ (1123)	t 1,50 ×		=
κ) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου T_1 × 1,50	(1136)	× 1,50 ×		=
T_2 × 1,50 ×	(1137) =	× 1,50 ×		=
T_3 × 1,50 ×	(1138)	× 1,50 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1318 Σκύρα 0,7 ἕως 7 Cm ἐκ λίθων κατεδαφίσεων ἢ βραχωδῶν ἀποθέσεων, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου.

(1 m³).

α) Λίθοι ἀργοὶ κατεδαφίσεων ἐπὶ τόπου	(1313)	m³ 1,00 ×		=
β) Θραῦσις ἀνηγμένη εἰς ἐργ.	(001)	h 4,00 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1319

1321 Σκύρα 0,7 ἕως 3 Cm ἢ 0,7 ἕως 2,5 Cm ἐκ κροκαλῶν συλλεκτῶν, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου.

(1 m³).

α) Κροκάλαι, ἐπὶ τόπου	(1309)	m³ 1,00 ×		=
β) Θραῦσις ἀνηγμένη εἰς ἐργ.	(001)	h 6,00 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1322 Σκύρα 0,7 ἕως 3 Cm ἢ 0,7 ἕως 2,5 Cm λατομείου, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, διὰ ζώου εἰς ἀπόστασιν T_ζ = 100 Cm διὰ ἀτρόχου εἰς T_δ = Km, δι' αὐτοκινήτου εἰς T_α = T_1 (= Km) + T_2 (= Km) + T_3 (= Km).

1 m³) = (1,50 t).

α) Ἀποκάλυψις λατομείου καὶ προσέγγισις πρὸς φόρτωσιν ἐργ.	(001)	h 2,00 ×		=
β) Ἐξόρυξις τεχν.	(003)	h 2,50 ×		=
γ) Ἐκρηκτικὰ ἀνηγμένα εἰς πυρίτιδα	(481)	Kg 0,175 ×		=
δ) Θραῦσις ἀνηγμένη εἰς ἐργ.	(001)	h 6,00 ×		=
ε) Φορτοεκφορτώσεις	(1101) ἢ (1104)	t 1,50 ×		=
στ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t 1,50 ×		=
ζ) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 1,50 ×	(1128) =	× 1,50 ×		=
η) Καθυστέρησις ἀτρόχου	(1116)	t 1,50 ×		=
θ) Μεταφορὰ διὰ ἀτρόχου T_δ × 1,50 ×	(1131) =	× 1,50 ×		=
ι) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου	(1121) ἢ (1123)	t 1,50 ×		=
ια) Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου T_1 × 1,50 ×	(1136) =	× 1,50 ×		=
T_2 × 1,50 ×	(1137) =	× 1,50 ×		=
T_3 × 1,50 ×	(1138) =	× 1,50 ×		=
		Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

1323

1326 Σκύρα κυμήρεως 1 ἕως 5 Cm, μετὰ τῆς μεταφορᾶς ἐπὶ τόπου, (1 m³) = (0,80 t).

α) Κίσηρις ἄθραυστος	(066)	m³ 1,00 ×		=
β) Θραῦσις ἀνηγμένη εἰς ἐργ.	(001)	h 4,00 ×		=
γ) Φορτοεκφορτώσεις	(1101) ἢ (1104)	t 0,80 ×		=
δ) Καθυστέρησις ζώων	(1111)	t 0,80 ×		=
ε) Μεταφορὰ διὰ ζώου T_ζ × 0,80 ×	(1128) =	× 0,80 ×		=
στ) Καθυστέρησις ἀτρόχου	(1116)	t 0,80 ×		=
ζ) Μεταφορὰ διὰ ἀτρόχου T_δ × 0,80 ×	(1131) =	× 0,80 ×		=
η) Καθυστέρησις αὐτοκινήτου	(1121) ἢ (1123).	t 0,80 ×		=

θ) Μεταφορά δι' αυτοκινήτου

T_1	0,80 ×	(1136) =	0,80
T_2	0,80 ×	(1137) =	0,80
T_3	0,80 ×	(1138) =	0,80

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

1327

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΑ 1400

1401 Ὑλικὰ πυροκονιάματος.

(1 m³).

α) Πυρόχωμα	(040)	Kg 1150 ×	=
β) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Ἀνάμιξ κλπ. (001) h 2,50)

1402

1407 Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου.

(1 m³).

α) Ἄσβεστος ἄνυδρος	(022)	Kg 480 ×	=
β) Ὕδωρ	(021)	m³ 1,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις κλπ. (001) h 4,00).

1408

1411 Ὑλικὰ ἀσβεστοκονιάματος 1 : 3.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,32 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,96 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 4,75).

1412 Ὑλικὰ ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2 1/2.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,36 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,90 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβέστ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h (4,90)

1413 Ὑλικὰ ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,42 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,84 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 5,20)

1414

1416 Ὑλικὰ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 3 τῶν 150 Kg τσιμέντου.

(1 m³)

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,25 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg 150 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,96 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιαμ. (001) h 4,30).

1417 Ὑλικὰ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,29 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg 150 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,90 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκ. κονιάμ. (001) h 4,50).

1418 Ὑλικὰ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 τῶν 150 Kg τσιμέντου.

(1 m³)

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,35 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg 150 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,84 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκ. κονιάμ. (001) h 4,70).

1419

1421 Ὑλικὰ ἀσβεστοκονιάματος 1 : 1 γιαγλιοῦ, μετὰ τριχῶν αἰγός.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,54 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,54 ×	=
γ) Τρίχες αἰγὸς	(039)	Kg 4,00 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 8,00).

1422 Ὑλικὰ γιαγλιοῦ μετὰ γύψου.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,62 ×	=
β) Γύψος κοινὸς	(035)	Kg 75 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,33 ×	=
δ) Τρίχες αἰγὸς	(039)	Kg 5,00 ×	=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σχέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιαμ. (001) h 8,00).

1423

1426 Ὑλικὰ μαρμαροκονιάματος 1 : 2.

(1 m³)

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,45 ×	=
β) Μαρμαρόκονις λευκὴ	(055)	Kg 1500 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 6,80).

1427 Ὑλικὰ μαρματοκονιάματος 1 : 2 τῶν 150 Kg τσιμέντου.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,34 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg 150 ×	=
γ) Μαρμαρόκονις λευκὴ	(055)	Kg 1500 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 6,40).

1428 Ὑλικὰ μαρμαροκονιάματος μετ' ἄμμου διὰ τραβήγματα.

(1 m³)

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,40 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,20 ×	=

γ) Μαρμαρόκονις λευκή	(055)	Kg 1200 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 6,60).

1429 Ὑλικὰ μαρμαρογυψοκονιάματος λούστρου.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,40 ×	=
β) Γύψος κοινὸς	(035)	Kg 200 ×	=
γ) Μαρμαρόκονις λευκή	(055)	Kg 1200 ×	
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 6,60).

1430

1431 Ὑλικὰ θηραϊκοκονιάματος 1 : 3.

(1 m³)

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,32 ×	=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,96 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,30 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 5,00).

1432 Ὑλικὰ θηραϊκοκονιάματος μετ' ἄμμου.

(1 m³).

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,32 ×	=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,32 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,64 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,30 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευὴ κονιάμ. (001) h 5 00).

1433

1436 Ὑλικὰ γυψοκονίας καθαρᾶς.

(1 m³).

α) Γύψος κοινὸς	(035)	Kg 1100 ×	=
β) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,35 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ

(παρασκευὴ (001) h 6,00).

1437 Ὑλικὰ ἀσβεστογυψοκονιάματος, ἐπὶ τόπου.

(1 m³).

α) Πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,62 ×	=
β) Γύψος κοινὸς	(035)	Kg 75 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,38 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβέστου καὶ παρασκ. κονιάματος (001) h 8,00).

1438

1441 Ὑλικὰ δι' ἀριάνι τσιμέντου (γαλάκτωμα).

(1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 250 ×	=
β) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,80 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(παρασκευὴ (001) h 2,00).

1442 Ὑλικὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 900 Kg τσιμέντου.

(1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 900 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,74 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(παρασκευὴ (001) h 3,00)

(Ἀναλογία περίπου 1 : 1)

1443 Ὑλικὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 700 Kg τσιμέντου (1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 700 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,86 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(παρασκευὴ (001) h 3,00)

(Ἀναλογία περίπου 1 : 1 1/2).

1444 Ὑλικὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg τσιμέντου. (1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 600 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 1,00 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(παρασκευὴ (001) h 3,00)

(Ἀναλογία περίπου 1 : 2).

1445 Ὑλικὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου. (1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 450 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 1,06 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(παρασκευὴ (001) h 3,00)

(Ἀναλογία περίπου 1 : 3)

1446 Ὑλικὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 350 Kg τσιμέντου.

(1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 350 ×	=
β) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 1,12 ×	=
γ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(παρασκευὴ (001) h 3,00).

(Ἀναλογία περίπου 1 : 4)

1447 Ὑλικὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου μετ' ἀσβέστου.

(1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 400 ×	=
β) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,08 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 1,00 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(παρασκευὴ (001) h 3,30).

(Ἀναλογία περίπου 1 κονίαι 3 ἄμμος).

1448 Ὑλικὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου, μετ' ἀσβέστου καὶ τριχῶν αἰγός.

(1 m³).

α) Τσιμέντον	(026)	Kg 400 ×	=
β) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,08 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 1,00 ×	=
δ) Τρίχες αἰγὸς	(039)	Kg 5,00 ×	=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

(Παρασκευὴ (001) h 3,30).

(Ἀναλογία περίπου 1 κονία 3 ἄμμος).

1449 Ὑλικὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ πολτοῦ ἀσβέστου.

(1 m³).

Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,04 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg 350 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 1,06 ×	=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
		Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 3,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 4).

1450

1451 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος, διὰ κοινὸν Ἀρτιφισιέλ

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×
β)	Τσιμέντον	(026)	Kg 600 ×
γ)	Ἄμμος λευκοῦ μαρμάρου	(053)	Kg 1500
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25
			Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ
(Παρασκευή (001) h 4,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2)

1452 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ, διὰ λευκοῦ τσιμέντου 600 kg καὶ λευκοῦ μαρμάρου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×
β)	Τσιμέντον λευκὸν	(029)	Kg 600
γ)	Ἄμμος λευκοῦ μαρμάρου	(053)	Kg 1500 ×
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×
			Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 4,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2).

1453 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ, διὰ κοινοῦ τσιμέντου 450 Kg καὶ λευκοῦ μαρμάρου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×	=
β)	Τσιμέντον	(026)	Kg 450 ×	=
γ)	Ἄμμος λευκοῦ μαρμάρου	(053)	Kg 1650 ×	=
δ)	Ὕδωρ.	(021)	m³ 0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 4,00).
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2 1/2).

1454 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ, διὰ λευκοῦ τσιμέντου 450 Kg καὶ λευκοῦ μαρμάρου.

(1 m³)

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×	=
β)	Τσιμέντον λευκὸν	(029)	Kg 450 ×	=
γ)	Ἄμμος λευκοῦ μαρμάρου	(053)	Kg 1650 ×	=
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 4,00).
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2 1/2).

1455 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ, δι' ἡμιλεύκου τσιμέντου 450 Kg καὶ λευκοῦ μαρμάρου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×	=
β)	Τσιμέντον ἡμίλευκον	(028)	Kg 450 ×	=
γ)	Ἄμμος λευκοῦ μαρμάρου	(052)	Kg 1650 ×	=
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(παρασκευή (001) h 4,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2 1.2)

1456 Ὑλικὰ Τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ, διὰ κοινοῦ τσιμέντου 600 Kg καὶ ἐγχρόου μαρμάρου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×	=
β)	Τσιμέντον	(026)	Kg 600 ×	=
γ)	Ἄμμος ἐγχρόου μαρμάρου	(054)	Kg 1500 ×	=
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ
(Παρασκευή (001) h 4,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2)

1457 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ, διὰ λευκοῦ τσιμέντου 600 Kg καὶ ἐγχρόου μαρμάρου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×
β)	Τσιμέντον λευκὸν	(029)	Kg 600 ×
γ)	Ἄμμος ἐγχρόου μαρμάρου	(054)	Kg 1500 ×
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×
			Ἄθροισμα

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 4,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2).

1458 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ δι' ἡμιλεύκου τσιμέντου 450 Kg καὶ ἐγχρόου μαρμάρου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×	=
β)	Τσιμέντον ἡμίλευκον	(028)	Kg 450 ×	=
γ)	Ἄμμος ἐγχρόου μαρμάρου	(054)	Kg 1650 ×	=
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 4,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2 1/2)

1459 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος ἀρτιφισιέλ, διὰ λευκοῦ τσιμέντου 450 Kg καὶ ἐγχρόου μαρμάρου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×	=
β)	Τσιμέντον λευκὸν	(029)	Kg 450 ×	=
γ)	Ἄμμος ἐγχρόου μαρμάρου	(054)	Kg 1650 ×	=
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 4,00)
(Ἀναλογία περίπου 1 : 2 1/2)

1460

1461 Ὑλικὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος μετ' ἀσβέστου.

(1 m³)

α)	Τσιμέντον	(026)	Kg 500 ×	=
β)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,08 ×	=
γ)	Ἄμμος λευκοῦ μαρμάρου	(053)	Kg 1500 ×	=
δ)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 4,30)
(Ἀναλογία περίπου 1 κονίαι 2 ἄμμος).

1462 Ὑλικὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου μετὰ θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ διωγκωμένου περλίτου.

(1 m³).

α)	Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,05 ×	=
β)	Τσιμέντον	(026)	Kg 400 ×	=
γ)	Διωγκωμένος περλίτης	(515)	Kg 1,00 ×	=
δ)	Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,10 ×	=
ε)	Ὕδωρ	(021)	m³ 0,30 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμή ένός m³ δρχ.
(Παρασκευή (001) h 3,00)

1463 Υλικά τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 250 Kg τσιμέντου μετά θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ διογκωμένου περλίτου.

(1 m³).

α) Ὑλικά πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³	0,05 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg	250 ×	=
γ) Διογκωμένος περλίτης	(515)	m³	1,05 ×	=
δ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³	0,10 ×	=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ἑνὸς m³ δρχ.

(Παρασκευή (001) h 3,00).

1464 Υλικά ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 τῶν 150 Kg τσιμέντου μετά θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ.

(1 m³).

α) Ὑλικά πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³	0,12 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg	150 ×	=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³	0,42 ×	=
δ) Θερμοηχομονωτικόν ὑλικόν	(519)	m³	0,60 ×	=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³	0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβ. καὶ παρασκευή κονιάματος (001) h 4,70).

1465 Υλικά τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου μετά θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ καὶ ἄμμου κονιαμάτων εἰς ἀναλογίαν 6:1.

(1 m³).

α) Ὑλικά πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³	0,03 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg	450 ×	=
γ) Θερμοηχομονωτικόν ὑλικόν	(519)	m³	0,90 ×	=
δ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³	0,15 ×	=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³	0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβέστου καὶ παρασκ. κονιάματος (001) h 3,50).

1466 Υλικά τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου μετά θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ καὶ ἄμμου κονιαμάτων εἰς ἀναλογίαν 4:1.

(1 m³).

α) Ὑλικά πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³	0,03 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg	450 ×	=
γ) Θερμοηχομονωτικόν ὑλικόν	(519)	m³	0,.4 ×	=
δ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³	0,21 ×	=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³	0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβέστου καὶ παρασκ. κονιάματος (001) h 3,50).

1467 Υλικά τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου μετά θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ καὶ ἄμμου κονιαμάτων εἰς ἀναλογίαν 2 : 1.

(1 m³).

α) Ὑλικά πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³	0,03 ×	=
β) Τσιμέντον	(026)	Kg	450 ×	=
γ) Θερμοηχομονωτικόν ὑλικόν	(519)	m³	0,70 ×	=
δ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³	0,35 ×	=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³	0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμή ἑνὸς m³ δρχ.

(Σβέσις ἀσβέστου καὶ παρασκ. κονιάματος (001) h 3,50).

ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

1471 Σιδηρικά (πλὴν χειρολαβῆς γρύλλου) καὶ μικρούλικά ἑνὸς m² ὑαλοστασίων παντὸς τύπου πλὴν συρομένων, ἀνασυρομένων καὶ χωρικοῦ τύπου, οἱωνδήποτε διαστάσεων.

(1 m² κουφώματος).

Υλικά:

α) Γαλλικοί στροφεῖς ἢ πορταδέλλες εἰς πλήρη τεμάχια (ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ) No. II	(351)	τεμ.	1 ×	=
β) Γρύλλος χωνευτός	(358)	τεμ.	1 ×	=
γ) Ἀνεμοστηρίγματα μονά	(364)	τεμ.	2 ×	=
δ) Ξυλόβιδες 20/30 εἰς κυτία	(372)	τεμ.	0,40 ×	=
ε) Στηρίγματα τετραξύλου (κάσσης)	(370)	τεμ.	6 ×	=
στ) Ἥλοι, σωληνίσκοι μολύβδινοι, γυψοτσιμεντοκονίαμα, κόλλα κλπ εἰς ἥλους κοινούς	(251)	Kg	1,00 ×	=

Δι' ἓν κούφωμα συμβατικῶν μέσων διαστάσεων 1,40 × 1,50 m, ἤτοι ἐπιφανείας 2,10 m²

Ἄθροισμα Α

Δι' ἓν m² κουφώματος $\frac{A}{2,10} = \frac{\quad}{2,10} =$

Τιμή ἑνὸς m² δρχ.

1472 Σιδηρικά καὶ μικρούλικά ἑνὸς m² ὑαλοστασίων ἐλαφρῶν χωρικοῦ τύπου, οἱωνδήποτε διαστάσεων.

(1 m² κουφώματος).

Υλικά:

α) Στροφεῖς γαλλικοί εἰς πλήρη τεμάχια (ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ) No. II	(351)	τεμ.	4 ×	=
β) Σύρται, εἰς στροφεῖς	(351)	τεμ.	2 ×	=
γ) Ἀνεμοστηρίγματα γάντζοι	(363)	τεμ.	2 ×	=
δ) Λαβή (χούφτα)	(361)	τεμ.	1 ×	=
ε) Ξυλόβιδες 20/30 εἰς κυτία	(372)	τεμ.	0,30 ×	=
στ) Ἥλοι, σωληνίσκοι μολύβδινοι, γυψοτσιμεντοκονίαμα, κόλλα κλπ., εἰς ἥλους κοινούς	(251)	Kg	0,60 ×	=

Δι' ἓν κούφωμα συμβατικῶν μέσων διαστάσεων 1,00 × 1,50 m, ἤτοι 1,50 m²

Ἄθροισμα Α

Δι' ἓν m² κουφώματος $\frac{A}{1,50} = \frac{\quad}{1,50}$

Τιμή ἑνὸς m² δρχ.

1473 Σιδηρικά καὶ μικρούλικά ἑνὸς m² ἐξωφύλλων παραθύρων καὶ ἐξωστοθυρῶν Γαλλικοῦ τύπου, οἱωνδήποτε διαστάσεων.

(1 m² κουφώματος)

Υλικά:

α) Στροφεῖς γαλλικοί εἰς πλήρη τεμάχια (ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ) No. II	(351)	τεμ.	4 ×	=
β) Μεντεσέδες (ἐξωφύλλων) No. 8	(354)	τεμ.	4 ×	=
γ) Ἀνεμοστηρίγματα μονά	(364)	τεμ.	2 ×	=
δ) Στηρίγματα τετραξύλου (κάσσης)	(370)	τεμ.	4 ×	=
ε) Βέργα ἐξωφύλλων	(360)	τεμ.	1 ×	=
στ) Λαβή (χούφτα)	(361)	τεμ.	1 ×	=
ζ) Ξυλόβιδες 20/30 εἰς κυτία	(372)	τεμ.	0,70 ×	=
η) Ἥλοι, κόλλα κλπ. εἰς ἥλους κοινούς	(251)	Kg	0,50 ×	=

Δι' ἓν κούφωμα συμβατικῶν μέσων διαστάσεων 1,20 × 2,00 m, ἤτοι ἐπιφανείας 2,40 m²

Ἄθροισμα Α

Δι' ἓν m² κουφώματος $\frac{A}{2,40} = \frac{\quad}{2,40} =$

Τιμή ἑνὸς m² δρχ.

νης. Τοιαῦτα π.χ. ἐδάφη εἶναι: ἡ ἄργιλος, ἡ μάργα, ὁ πηλός, τὰ ἀμμοχάλικα, οἱ χάλικες, αἱ κροκάλαι ἢ αἱ λατύπαι, οἱ λίθοι, οἱ μεμονωμένοι ὀγκόλιθοι ὄγκου μικροτέρου τῶν 0,20 m³, κ.λπ. Διευκρινίζεται ὅτι δὲν μεταβάλλεται ἡ κατηγορία κατατάξεως αὐτῶν εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ἀνάδοχος, πρὸς διευκόλυνσιν αὐτοῦ, ἤθελε χρησιμοποιήσει διὰ τὴν ἐκσκαφὴν καὶ ἕτερα ἐργαλεῖα ἢ εἰδικὰς μεθόδους.

2001.2 Ἡμίβραχος:

Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπάγονται τὰ πάσης φύσεως ἐδάφη καὶ πετρώματα ἅτινα δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν γαιῶν καὶ δύνανται νὰ ἐκσκαφοῦν ἢ ἐξορυχθοῦν καὶ ἄνευ τῆς χρησιμοποιήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.
Εἰς τὴν κατηγορίαν «ἡμίβραχος» περιλαμβάνονται, τὰ εἴδη πετρωμάτων τὰ ὁποῖα εἶναι ἐντόνως διερρηγμένα ἢ κατακερματισμένα, τὰ εὔθραυστα, τὰ εὔθραυστα, τὰ ἀποφλοιούμενα ἢ ἀποσαθρούμενα, αἱ σταθεροποιημέναι λόγῳ χημικῶν ἀντιδράσεων στρώσεις ἄμμου ἢ χαλίκων, αἱ στρώσεις μάργας αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀρκούντως συγκολληθῇ, μετὰ λίθων διαμέτρου μεγαλυτέρας τῶν 200 mm, αἱ συμπαγεῖς καὶ σκληροὶ ἄργιλοι, κ.λπ.
Γενικῶς εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται ὅλα τὰ εἴδη τῶν ἐδαφῶν τὰ ὁποῖα εἶναι ἀρκούντως συνδεδεμένα ἢ συγκεκολλημένα, ἀλλὰ λόγῳ τῆς δομῆς αὐτῶν λύονται καὶ ἄνευ ἐκρήξεων. Διευκρινίζεται ὅτι δὲν μεταβάλλεται ἡ κατάταξις αὐτῶν, ἐὰν πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἐκσκαφῆς των χρησιμοποιηθοῦν ἐκρηκτικαὶ ὅλαι πρὸς χαλάρωσιν αὐτῶν.

2001.3 Βράχος:

Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ὑπάγονται τὰ πάσης φύσεως μεγάλης ἀνθεκτικότητος πετρώματα τῶν ὁποίων ἡ ἐξόρυξις δύνανται νὰ γίνῃ μόνον διὰ τῆς χρήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν. Οὕτω ἐνδεικτικῶς ὡς βράχος χαρακτηρίζονται ἅπαντα τὰ μὴ ἀποσαθρωμένα συμπαγῆ πετρώματα ὑφιστάμενα εἰς μεγάλους ὄγκους, κατὰ στρώματα, τὰ ἰσχυρῶς συσσωρευμένα κροκαλοπαγῆ πετρώματα, ὡς καὶ οἱ μεμονωμένοι βράχοι ὄγκου τουλάχιστον 0,50 m³.
Εἰς ἰδικὰς περιπτώσεις ὅπου δὲν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἡ ἐξόρυξις τοῦ βράχου θὰ γίνεται δι' εἰδικῶν ἐπιτρεπομένων μεθόδων.

2002 Ἐκ τῶν ἄνω βραχωδῶν πετρωμάτων τὰ κροκαλοπαγῆ πετρώματα ὡς καὶ τὰ γρανιτικὰ ἀποτελοῦν τὰ πλέον σκληρὰ συντηκτικὰ πετρώματα, δι' ὃ καὶ ἡ δαπάνη ἐξορύξεως τούτων προσαυξάνεται κατὰ 30 % τῆς τιμῆς ἐξορύξεως τῶν βραχωδῶν ἐν γένει πετρωμάτων, συνταχθέντων τῶν ἄρθρων 2116, 2118, 2126, 2128, 2144 καὶ 2146.

2003 Ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν ἐκσκαφῶν ἐν γένει θὰ ἐκτελῆται διὰ καταρτιζομένου πρωτοκόλλου κατατάξεως αὐτῶν καὶ ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ περὶ Πρωτοκόλλων Ἀφανῶν διατάξεις.

2004 Πρόσθετος ἀποζημίωσις γενικῶν ἐκσκαφῶν (2131, 2132, 2133, 2134), διὰ βάθη πέραν τῶν 2,00 μ δὲν καταβάλλεται ὅταν εἰς ἑκάστην ζώνην τὸ πλάτος τοῦ κυρίου τμήματος κατόψεως ἐκσκαφῆς εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8,00 m, ἡ δὲ ἔκτασις αὐτοῦ μεγαλυτέρα τῶν 200 m².

2005 Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως μέρους τῶν προϊόντων δι' ἐπιχώσεις ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου (κλειστοὶ χῶροι, βάσεων κτιρίων κ.λπ.) πληρωνομένας μὲ τὰς τιμὰς τῶν ἄρθρων 2162 καὶ 2163, ὁ ὄγκος τῶν ἀπομενόντων καὶ μεταφερομένων ἀλλαχοῦ προϊόντων ἐξάγεται ἐκ τοῦ ὄγκου ἐκσκαφῶν, μειουμένου κατὰ τὰ 0,85 τοῦ μετρουμένου ὄγκου ἐπιχώσεων, ἀνεξαρτήτως χαρακτηρισμοῦ ἐδάφους.

2006 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 2113 καὶ 2114 ἔχουν ἐφαρμογὴν μόνον, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ χρῆσις μηχανικῶν μέσων καθίσταται ἀδύνατος ἢ ἀσύμφορος, διὰ τὸν κύριον τοῦ ἔργου (μικραὶ ποσότητες ἐκσκαφῶν, δαπάνης μεταφορᾶς μηχανημάτων κ.λπ.).

2007 Εἰς πᾶν τιμολόγιον ἀπαγορεύεται γενικῶς ἡ ὕπαρξις τιμῶν χωματουργικῶν ἐργασιῶν προβλεπουσῶν ἐκτέλεσιν τῆς αὐτῆς ἐργασίας μὲ δύο τρόπους (διὰ χειρῶν ἢ διὰ μηχανικῶν μέσων).
Εἰς ἣν περίπτωσιν αἱ συνθῆκαι κατασκευῆς τοῦ ἔργου ἀπαιτοῦν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν τούτων καὶ διὰ τῶν δύο τρόπων, δέον ὅπως ἐπακριβῶς ἀναγράφεται ἐν τῷ τιμολογίῳ εἰς ποῖον τμῆμα τοῦ ἔργου θὰ ἀπαιτηθῇ ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν διὰ χειρῶν.

2008 Γενικῶς διὰ τὴν ἐκθάμνωσιν ἐκκοπὴν καὶ ἐκρίζωσιν δένδρων, τὰς ἐκσκαφὰς παντὸς εἴδους, ἐπιχώσεις, καὶ καθαιρέσεις, ἔχουν ἐφαρμογὴν τὰ οἰκεῖα ἄρθρα τοῦ παρόντος διὰ τὴν πληρωμήν.

2009 Εἰς τὰς τιμὰς παντὸς εἴδους καθαιρέσεων περιλαμβάνονται:
Ἡ δαπάνη τῶν πάσης φύσεως ἰκριωμάτων καὶ τῶν οἱωνδήποτε στηριγμάτων τῶν ὑπὸ καθαίρεσιν τμημάτων ἔργου.
Ἡ δαπάνη τῆς εἰς θέσιν καταλλήλου διὰ τὴν φόρτωσιν συσσωρεύσεως τῶν ἀχρήστων ὑλικῶν καὶ εἰς ἀπόστασιν ἕως 10 m.
Ἡ δαπάνη παντὸς χρησιμοποιουμένου μέσου ἢ ἐργαλείου.

2010 Εἰς τὰς τιμὰς τῶν ἄρθρων διαλογῆς χρησίμων ὑλικῶν περιλαμβάνεται ἡ δαπάνη καθαρισμοῦ αὐτῶν, εὐθύνσεως τῶν ἐξαγομένων σιδηρῶν ὀπλισμῶν καὶ συγκεντρώσεως καὶ ταξινομήσεως τῶν ὑλικῶν εἰς κατάλληλα σημεῖα τοῦ ἐργοταξίου καὶ εἰς ἀπόστασιν ἕως 20 m, εἰς στιβάδας ἢ κανονικὰ σχήματα εὐκόλου καταμετρήσεως.

2011 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων διαλογῆς ἐφαρμόζονται μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ δαπάνη διὰ τὴν διαλογὴν εἶναι μικροτέρα τῆς τοιαύτης προμηθείας ἀντιστοίχων καινουργῶν ὑλικῶν.

2012 Εἰς τὰ ἄρθρα τιμῶν καθαιρέσεων λιθοδομῶν καὶ πλινθοδομῶν ὁρίζονται ὡς ἰσχυρὰ μὲν κονιάματα τὸ καθαρὸν τσιμεντοκονίαμα οἱαδήποτε ἀναλογίας καὶ τὰ παλαιὰ ἢ νέα Θηραικοκονιάματα, ὡς συνήθη δὲ τοιαῦτα τὰ λοιπὰ κονιάματα (ἀσβεστοκονιάματα, ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματα, μαρμαροκονιάματα).

2013 Ἡ τυχὸν ἀπαιτουμένη ἀντιστήριξις Ἔργων μὴ κατεδαφιστέων, ἀλλὰ συνεχομένων πρὸς καθαιρούμενα τοιαῦτα πληρώνεται βάσει τῶν τιμῶν τῶν σχετικῶν ἄρθρων ἀντιστηρίξεων.

2014 Αἱ μεταφοραὶ ἀχρήστων προϊόντων καθαιρέσεων, πληρώνονται ἀποκλειστικῶς ἐπὶ τοῦ συμβατικοῦ ὄγκου ἀχρήστων προϊόντων τοῦ ἀναγραφομένου εἰς ἕκαστον ἄρθρον καθαιρέσεων, ἀποκλειομένου οἱουδήποτε ἑτέρου τρόπου μετρήσεως αὐτοῦ.

2015 Εἰς ἁπάσας τὰς καθαιρέσεις τοίχων ὡς πάχος αὐτῶν, διὰ τὴν μέτρησιν τοῦ ὄγκου καθαιρέσεως, λαμβάνεται τὸ περιέχον καὶ τὰ πάχη τῶν ἐνδεχομένως ὑφισταμένων ἐπιχρισμάτων, μὴ πληρωνομένης ἰδιαιτέρως τῆς καθαιρέσεως αὐτῶν.

2016 Ἅπαντα τὰ ἄρθρα τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὰς διανοίξεις οἱωνδήποτε ὀπῶν, φωλεῶν ἢ αὐλάκων ἐφαρμόζονται μόνον ἐφ' ὅσον αἱ διανοίξεις αὗται δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰς τιμὰς ἑτέρων ἐργασιῶν ἢ εἰς τὰς συμβατικὰς ὑποχρεώσεις τοῦ Ἀναδόχου.

2017 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 2264, 2268, καὶ 2273 ἐφαρμόζονται μόνον δι' ἀνοίγματα ἐπιφανείας μέχρι 2,50 m. Δι' ἀνοίγματα μεγαλυτέρας ἐπιφανείας ἐφαρμόζονται τὰ ἄρθρα τῶν ἀντιστοίχων καθαιρέσεων.

2018 Εἰς τὰς τιμὰς τῶν ἄρθρων τοῦ Α Τ Ο Ε ἔχει ὑπολογισθῇ καὶ περιλαμβάνεται καὶ ἡ δαπάνη τῶν πάσης φύσεως ἰκριωμάτων.
Τὰ ἄρθρα τῶν ἰκριωμάτων 2302, 2303 καὶ 2314 (ἐὰν ἀπαιτεῖται) ἔχουν ἐφαρμογὴν μόνον ἐπὶ ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν καὶ διὰ ἐργολαβίας ἐπισκευῶν, ἀνακαινίσεων, κατασκευῆς τμημάτων ὑπερυψώσεως προϋπάρχοντος ἔργου μὴ ἐκτελεσθέντος διὰ τῆς αὐτῆς ἐργολαβίας δι' ἧς καὶ ἡ ὑπερύψωσις ἢ μεμονωμένων ἐργασιῶν, κατόπιν ἐντολῆς τῆς ἐπιβλέψεως, ὡς καὶ ὅπου ρητῶς ἀναφέρονται εἰς τοὺς συμβατικοὺς ὅρους τῶν ἐγκαταστάσεων.

2019 Εἰς τὰς τιμὰς τῶν ἰκριωμάτων περιλαμβάνονται καὶ αἱ εἰδικαὶ προστατευτικαὶ κατασκευαὶ πρὸς ἀσφάλειαν, τόσον τῶν ἐργαζομένων, ὅσον καὶ τῶν διερχομένων (κουπαστάι, προστεγάσματα κ.λπ.) πλὴν τῆς ἐνδεχομένως ἀπαιτηθησομένης ἐπενδύσεως τῶν ἰκριωμάτων δι' ὑφάσματος (λινάτσας) ἢ διὰ πλαστικοῦ ὑμένος. Πάντως τὰ ἰκριώματα θὰ κατασκευάζωνται συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ' ἀριθ. 447/1975 Π. Δ/τος «περὶ ἀσφαλείας τῶν ἐν ταῖς οἰκοδομικαῖς ἐργασίαις ἀσχολουμένων μισθωτῶν καὶ τεχνιτῶν (ΦΕΚ 142 Α'/17-7-1975).

2020 Εἰς τὰς τιμὰς τῶν ἰκριωμάτων καὶ ἀντιστηρίξεων περιέχεται καὶ ἡ δαπάνη μεταφορᾶς καὶ προσκομίσεως τῶν ἀπαιτουμένων ὑλικῶν κατασκευῆς αὐτῶν ὡς καὶ ἡ σύνθεσις, ἀποσύνθεσις καὶ ἀποκόμισις τούτων.

2021 Αἱ τιμαὶ τῶν ἰκριωμάτων καὶ ἀντιστηρίξεων εἰς ἑκάστην ἐργολαβίαν ἐφαρμόζονται ἅπαξ καὶ ἰσχύουν μέχρι πέρατος τῶν ἐργασιῶν, δι' ἃς κατεσκευάσθησαν, ὡς καὶ τῶν συναφῶν ἐργασιῶν (Νέων Τιμῶν Μονάδος) διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὁποίων δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ ὡς ἄνω ἰκριώματα καὶ ἀντιστηρίξεις.

2022

2101 Ἐκθάμνωσις ἐδάφους ἢ ἐκρίζωσις δενδρυλλίων περιμέτρου κορμοῦ μέχρι 0,25 m, μετρουμένης εἰς ὕψος 0,40 m ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, μετὰ τῆς ἀποκομίσεως καὶ συσσωρεύσεως τῶν προϊόντων μέχρι μέσης ἀποστάσεως 30m.
(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς).

Ἐργασία	βοηθ. (002)	h 0,30 ×	=
		Ἄθροισμα	
	Τιμὴ ἑνὸς m²	δρχ.	

2102 Ἐκκοπὴ δένδρου περιμέτρου κορμοῦ ἀπὸ 0,26 ἕως 0,40 m μετρουμένης εἰς ὕψος 0,40 m ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, μετὰ τῆς κοπῆς τῶν κλάδων καὶ ἀκαταλλήλων πρὸς χρῆσιν κορμῶν, εἰς τεμάχια μέχρι ἑνὸς μέτρου καὶ τῆς ἀποκομίσεως καὶ συσσωρεύσεως αὐτῶν εἰς μέρη ὑποδειχθησόμενα (ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου) καὶ εἰς μέσην ἀπόστασιν ἕως 30 m, τῶν δὲ καταλλήλων πρὸς χρῆσιν κορμῶν μεταφερομένων πρὸς στίβαξιν εἰς κανονικὰ σχήματα καὶ εἰς μέσην ἀπόστασιν ἕως 50 m.
(1 τεμ.)

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων καὶ λοιπαὶ ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς	βοηθ. (002)	h 0,40 ×	=
		Ἄθροισμα	
	Τιμὴ ἑνὸς τεμ.	δρχ.	

2103 Ἐκρίζωσις δένδρου περιμέτρου κλπ. ὡς ἐν 2102.
(1 τεμ.)

Ἐργασία βοηθ. (002) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2104 Ἐκκοπὴ δένδρου κλπ.ὡς ἐν 2102, ἀλλὰ περιμέτρου κορμοῦ 0,41 ἕως 2,00 m.

(1 τεμ.)

Ἐργασία. Δι' ἑκάστην αὔξησιν τῆς ἐν 2102 περιμέτρου κατὰ 20 ἑκ ἢ μέρους τούτων, αἱ ὧραι βοηθοῦ τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου (2102) αὐξάνονται κατὰ 0,50 ἤτοι :

α) Ἀπὸ 0,41 ἕως 0,60 m.
βοηθ. (002) h 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Ἀπὸ 0,61 ἕως 0,80 m.
βοηθ. (002) h 1,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Ἀπὸ 0,81 ἕως 1,00 m
βοηθ. (002) h 1,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Ἀπὸ 1,01 ἕως 1,20 m.
βοηθ. (002) h 2,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ε) Ἀπὸ 1,21 ἕως 1,40 m
βοηθ. (002) h 2,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

στ) Ἀπὸ 1,41 ἕως 1,60 m
βοηθ. (002) h 3,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ζ) Ἀπὸ 1,61 ἕως 1,80 m
βοηθ. (002) h 3,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

η) Ἀπὸ 1,81 ἕως 2,00 m
βοηθ. (002) h 4,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2105 Ἐκρίζωσις δένδρου κλπ., ὡς ἐν 2103, ἀλλὰ περιμέτρου κορμοῦ 0,41 ἕως 2,00 m.

(1 τεμ.).

Ἐργασία. Δι' ἑκάστην αὔξησιν τῆς ἐν ἄρθρῳ 2103 περιμέτρου κατὰ 20 ζm ἢ μέρους τούτων αἱ ὧραι βοηθοῦ τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου αὐξάνονται κατὰ 0,50 ἤτοι ὡς ἐν 2104 περιγράφεται.

2106 Ἐκκοπὴ δένδρου κλπ., ὡς ἐν 2104 ἀλλὰ περιμέτρου 2,01 ἕως 4,00 m

(1 τεμ.)

Ἐργασία. Δι' ἑκάστην αὔξησιν τῆς περιμέτρου τῶν 2,00 m κατὰ 20 cm ἢ μέρους τούτων αἱ ἐκ τοῦ ἄρθρου 2104 προκύπτουσαι ὧραι βοηθοῦ διὰ τὴν περίμετρον τῶν 2,00 m (καὶ δὴ h 4,40) αὐξάνονται κατὰ 1,50 h ἤτοι :

α) Ἀπὸ 2,01 ἕως 2,20 m
βοηθ. (002) h 5,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Ἀπὸ 2,21 ἕως 2,40 m
βοηθ. (002) h 6,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Ἀπὸ 2,41 ἕως 2,60 m
βοηθ. (002) h 8,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Ἀπὸ 2,61 ἕως 2,80 m
βοηθ. (002) h 10,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ε) Ἀπὸ 2,81 ἕως 3,00 m
βοηθ. (002) h 11,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

στ) Ἀπὸ 3,01 ἕως 3,20 m
βοηθ. (002) h 13,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ζ) Ἀπὸ 3,21 ἕως 3,40 m
βοηθ. (002) h 14,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

η) Ἀπὸ 3,41 ἕως 3,60 m
βοηθ. (002) h 16,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

θ) Ἀπὸ 3,61 ἕως 3,80 m
βοηθ. (002) h 17,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ι) Ἀπὸ 3,81 ἕως 4,00 m
βοηθ. (002) h 19,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2107 Ἐκρίζωσις δένδρου κλπ., ὡς ἐν 2105, ἀλλὰ περιμέτρου 2,01 ἕως 4,00 m.

(1 τεμ.)

Ἐργασία. Δι' ἑκάστην αὔξησιν τῆς περιμέτρου τῶν 2,00 m κατὰ 20 cm ἢ μέρους τούτων αἱ ἐκ τοῦ ἄρθρου 2105 προκύπτουσαι ὧραι βοηθοῦ διὰ τὴν περίμετρον τῶν 2,00 m (καὶ δὴ h 4,40) αὐξάνονται κατὰ 1,50 h ἤτοι ὡς ἐν 2106 περιγράφεται.

2108 Ἐκκοπὴ καὶ ἐκρίζωσις δένδρων περιμέτρου κορμοῦ ἀπὸ 0,26 ἕως 2,00 m κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2102.

(1 τεμ.).

Δαπάνη μηχανημάτων καὶ λοιπαὶ ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς ὧρας βοηθοῦ ἤτοι :

α) Ἀπὸ 0,26 ἕως 0,40 m
βοηθ. (002) h 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Ἀπὸ 0,41 ἕως 0,60 m
βοηθ. (002) h 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Ἀπὸ 0,61 ἕως 0,80 m.
βοηθ. (002) h 2,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Ἀπὸ 0,81 ἕως 1,00 m
βοηθ. (002) h 3,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ε) Ἀπὸ 1,01 ἕως 1,20 m
βοηθ. (002) h 4,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

στ) Ἀπὸ 1,21 ἕως 1,40 m
βοηθ. (002) h 5,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ζ) Ἀπὸ 1,41 ἕως 1,60 m
βοηθ. (002) h 6,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Ἀπὸ 1,61 ἕως 1,80 m
βοηθ. (002) h 7,60 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Ἀπὸ 1,81 ἕως 2,00 m
βοηθ. (002) h 8,60 ×
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2109 Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ γαιώδεις διὰ χρήσεως μηχανικῶν μέσων πρὸς μόρφωσιν γηπέδων, μετὰ τῆς προωθήσεως καὶ διαστρώσεως ἢ συσσωρεύσεως τῶν προϊόντων μέχρι ἀποστάσεως 200 m, ἄνευ τῆς συμπυκνώσεως αὐτῶν, μετὰ τῆς μορφώσεως τῶν παρειῶν ἢ πρανῶν καὶ τοῦ πυθμένος τοῦ ὀρύγματος.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Προωθητὴς (1506) Η.Δ. Προωθ. / 200 = / 200

β) Διαμορφωτὴς (1503) Η.Δ. Διαμ. / 1000 = / 1000

γ) Μόρφωσις βοηθ. (002) h 0,03 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2110 Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ ἡμιβραχώδεις διὰ χρήσεως μηχανικῶν μέσων πρὸς μόρφωσιν γηπέδων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2109

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς (διὰ τὴν χαλάρωσιν τοῦ ἡμιβράχου (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 200 = / 200 =

β) Προωθητὴς (1506) Η.Δ.Προωθ. / 150 = / 150 =

γ) Διαμορφωτὴς (1503) Η.Δ.Διαμ. / 1000 = / 1000 =

δ) Μόρφωσις βοηθ. (002) h 0,04 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2111 Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ γαιώδεις διὰ χρήσεως μηχανικῶν μέσων πρὸς δημιουργίαν ὑπογείων χώρων καὶ ἐν γένει ἐκσκαφαὶ πλάτους βάσεως μεγαλυτέρου τῶν 3,00 m καὶ συγχρόνως ὁλικῆς ἐπιφανείας βάσεως μεγαλυτέρας τῶν 12,00 m², ἐπὶ ἐδάφους γαιώδους, εἰς βάθος μέχρι 2,00 m ἀπὸ τῆς ἑκάστοτε χαμηλοτέρας προσπελασίμου ὑπὸ τροχοφόρων στάθμης τοῦ ἐκσκαπτομένου χώρου, ἐν ξηρῷ ἢ ἐντὸς ὕδατος μεγίστου βάθους 0,25 m ἀπὸ τῆς στάθμης αὐτοῦ, εἴτε ἠρεμούσης, εἴτε ὑποβιβαζομένης δι' ἐφ' ἅπαξ ἢ συνεχοῦς ἀντλήσεως (πληρωνομένης ἰδιαιτέρως) μετὰ τῆς μορφώσεως τῶν παρειῶν ἢ πρανῶν καὶ τοῦ πυθμένος καὶ τῆς τυχὸν ἀναγκαίας σποραδικῆς ἀντιστηρίξεως τῶν παρειῶν ὡς καὶ μετὰ τῆς φορτοεκφορτώσεως ἢ τῆς συσσωρεύσεως τῶν προϊόντων ἐκσκαφῆς εἰς μέσην ἀπόστασιν ἕως 20 m.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4κ.υ. (1504) Η.Δ.Μηχ.ἐκσκ. / 200 = / 200 =

β) Μόρφωσις, ἀντιστήριξις βοηθ. (002) h 0,10 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2112 Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ ἡμιβραχώδεις διὰ χρήσεως μηχανικῶν μέσων, ἤτοι ὡς ἐν 2111 ἀλλὰ ἐπὶ ἐδάφους ἡμιβραχώδους.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160κ.π. (διὰ τὴν χαλάρωσιν ἡμιβράχου) (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 250 = / 250 =

β) Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κ.υ. (1504) Η.Δ.Μηχ.ἐκσκ. / 180 = / 180 =

γ) Μόρφωσις, ἀντιστήριξις βοηθ. (002) h 0,12 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2113 Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ γαιώδεις ὡς ἐν 2111, ἀλλὰ ἄνευ χρήσεως μηχανικῶν μέσων.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἐκσκαφὴ βοηθ. (002) h 1,40 × =

β) Ἀναπέτασις, συσσώρευσις, μόρφωσις ἀντιστήριξις βοηθ. (002) h 0,30 ×
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2114 Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ ἡμιβραχώδεις ἄνευ χρήσεως μηχανικῶν μέσων πλὴν ἀεροσυμπιεστοῦ χρησιμοποιουμένου διὰ τὴν χαλάρωσιν τοῦ ἡμιβράχου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2111.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 200 = / 200 =

β) Ἐκσκαφὴ βοηθ. (002) h 1,50 × =

γ) Ἀναπέτασις, συσσώρευσις, μόρφωσις, ἀντιστήριξις βοηθ. (002) h 0,40 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2115 Γενικοὶ ἐκβραχισμοί, πλὴν γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων διὰ χρήσεως ἢ μὴ μηχανικῶν μέσων ἤτοι ὡς ἐν 2111, ἀλλὰ ἐπὶ ἐδάφους βραχώδους, ὀρυσσομένου διὰ χρήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἐκρηκτικὰ κλπ. ἀνηγμένα εἰς πυρίτιδα (481) Kg 0,30 × =

β) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κπ. (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 90 = / 90 =

γ) Τεχνίτης (ὑπουρ.) (003) h 1,20 × =

δ) Μόρφωσις, συσσώρευσις προϊόντων βοηθ. (002) h 0,60 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2116 Γενικοὶ ἐκβραχισμοὶ γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2115

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)
Δαπάνη ἁπλῶν ἐκβραχισμῶν Ἄθροισ. (2115) 1,30 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2117 Γενικοὶ ἐκβραχισμοί, πλὴν γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων, ὡς ἐν 2115 ἀλλὰ ἄνευ χρήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κπ (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 8 = / 8 =

β) Μόρφωσις, μετατόπισις, συσσώρευσις προϊόντων βοηθ. (002) h 0,60 ×
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2118 Γενικοί ἐκβραχισμοί γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2115.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)
Δαπάνη ἁπλῶν ἐκβραχισμῶν
Ἄθροισμα (2117) 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2119

2121 Ἐκσκαφὴ θεμελίων γαιώδης ἄνευ χρήσεως μηχανικῶν μέσων ἤτοι ἐν γένει ἐκσκαφαὶ πλάτους βάσεως οὐχὶ μεγαλυτέρου τῶν 3,00 m ἢ μεγαλυτέρου μὲν τῶν 3,00 m ἀλλὰ ἐπιφανείας βάσεως μικροτέρας τῶν 12,00 m² ἐπὶ ἐδάφους γαιώδους, ἐκσκαπτομένου διὰ σκαπάνης εἰς βάθος μέχρι 2,00 m ἀπὸ τοῦ χαμηλοτέρου χείλους τῆς διατομῆς ἐκσκαφῆς, ἐν ξηρῷ ἢ ἐντὸς ὕδατος μεγίστου βάθους 0,25 m ἀπὸ τῆς στάθμης αὐτοῦ, εἴτε ἠρεμούσης εἴτε ὑποβιβαζομένης δι' ἐφ' ἅπαξ ἢ συνεχοῦς ἀντλήσεως (πληρωνομένης ἰδιαιτέρως) μετὰ τῆς ἀναπετάσεως τῶν προϊόντων τῆς μορφώσεως τῶν παρειῶν καὶ τοῦ πυθμένος καὶ τῆς τυχὸν ἀναγκαίας σπορadικῆς ἀντιστηρίξεως τῶν παρειῶν.
(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἐκσκαφή, μόρφωσις ἀντιστήριξις
βοηθ. (002) h 1,80 × =
β) Ἀναπέτασις
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2122 Ἐκσκαφὴ θεμελίων ἡμιβραχώδης ἄνευ χρήσεως μηχανικῶν μέσων, μὲ χρῆσιν ὅμως ἀεροσυμπιεστοῦ διὰ τὴν χαλάρωσιν τοῦ ἡμιβράχου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2121.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 200 = / 200 =
β) Ἐκσκαφή, μόρφωσις, ἀντιστήριξις
βοηθ. (002) h 2,00 × =
γ) Ἀναπέτασις
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2123 Ἐκσκαφὴ τάφρων γαιώδης ὡς ἐν 2121 ἀλλὰ διὰ χρήσεως μηχανικῶν μέσων.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Μηχανικὸν πτύον εἰς μηχανικὸν ἐσκαφέα 3/4 κ.υ. (1504) Η.Δ. Μηχ. ἐκσ. / 120 = / 120 =
β) Μόρφωσις, ἀντιστήριξις
βοηθ. (002) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2124 Ἐκσκαφὴ τάφρων ἡμιβραχώδης ὡς ἐν 2122, ἀλλὰ διὰ χρήσεως μηχανικῶν μέσων.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.υ. (διὰ τὴν χαλάρωσιν τοῦ ἡμιβράχου) (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 200 = / 200 =
β) Μηχανικὸν πτύον εἰς μηχανικὸν ἐκσκαφέα 3/4 κ.υ. (1504) Η.Δ.Μηχ.ἐκσ. / 100 = / 100 =
γ) Μόρφωσις, ἀντιστήριξις
βοηθ. (002) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2125 Ἐκβραχισμοὶ τάφρων ἢ θεμελίων πλὴν γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων, διὰ χρήσεως ἢ μὴ μηχανικῶν μέσων, ἤτοι ὡς ἐν 2121 ἀλλὰ ἐπὶ ἐδάφους βραχώδους ὀρυσσομένου διὰ χρήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν μετὰ τῆς διὰ ἐργαλείων μορφώσεως τῶν παρειῶν καὶ πυθμένος τοῦ ὀρύγματος.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἐκρηκτικὰ κλπ., ἀνηγμένα εἰς πυρίτιδα (481) Kg 0,40 × =
β) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. (1501) Η Δ Ἀερ / 50 / 50 =
γ) Τεχνίτης (ὁπόνομα) (003) h 1,50 × =
δ) Ἀναπέτασις, μόρφωσις βοηθ. (002) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2126 Ἐκβραχισμοὶ τάφρων ἢ θεμελίων γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2125.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)
Δαπάνη ἁπλῶν ἐκβραχισμῶν
Ἄθροισμα (2125) 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2127 Ἐκβραχισμοὶ τάφρων ἢ θεμελίων ὡς ἐν 2125, ἀλλὰ ἄνευ χρήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 6 / 6 =
β) Ἀναπέτασις, μόρφωσις βοηθ. (002) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2128 Ἐκβραχισμοὶ τάφρων ἢ θεμελίων γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2127.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

Δαπάνη ἁπλῶν ἐκβραχισμῶν
Ἄθροισμα (2127) 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2129

2131 Πρόσθετος ἀποζημίωσις γενικῶν ἐκσκαφῶν, ἀνὰ ἑκάστην ζώνην πάχους 2,00 m πέραν τοῦ βάθους τοῦ προβλεπομένου ἐν 2113, 2114, 2115, 2116, 2117 καὶ 2118.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).
Πρόσθετος ἐργασία ἀναπετάσεως ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2132 Πρόσθετος ἀποζημίωσις γενικῶν ἐκσκαφῶν, ἐκτελουμένων διὰ μηχανικῶν μέσων, ἀνὰ ἑκάστην ζώνην πάχους 2,00 m πέραν τοῦ βάθους τοῦ προβλεπομένου ἐν 2111 καὶ 2112.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)
Πρόσθετος ἐργασία ἐκσκαφῆς καὶ ἀνυψώσεως εἰς μηχανικὸν ἐκσκαφέα 3/4 κ.υ. (1504) Η.Δ.Μηχ.ἐκσ. / 600 = / 600 =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2133 Πρόσθετος ἀποζημίωσις ἐκσκαφῆς τάφρων ἢ θεμελίων, ἀνὰ ἑκάστην ζώνην πάχους 2,00 m πέραν τοῦ βάθους τοῦ προβλεπομένου ἐν 2121, 2122, 2125, 2126, 2127 καὶ 2128.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Πρόσθετος ἐργασία ἐκσκαφῆς βοηθ. (002) h 0,10 × =

β) Πρόσθετος ἐργασία ἀναπετάσεως βοηθ (002) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2134 Πρόσθετος ἀποζημίωσις ἐκσκαφῆς τάφρων ἐκτελουμένης διὰ μηχανικῶν μέσων ἀνὰ ἑκάστην ζώνην πάχους 2,00m πέραν τοῦ βάθους τοῦ προβλεπομένου ἐν 2123 καὶ 2124.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)
Πρόσθετος ἐργασία ἐκσκαφῆς καὶ ἀνυψώσεως εἰς μηχανικὸν ἐκσκαφέα 3/4 κ.υ.

(1504) Η.Δ.Μηχ.ἐκσ. / 400 = / 400

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2135 Ἐκσκαφαὶ μεμονωμέναι (ντουλάπια) διὰ τὴν στήριξιν ὀμόρων κτισμάτων ἢ ὁδῶν, ἐπὶ ἐδάφους γαιώδους, ἡμιβραχώδους καὶ βραχώδους, πλάτους ἕως 2,00 m καὶ οἱουδήποτε βάθους.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)
Δαπάνη ἁπλῶν ἐκσκαφῶν
Ἄθροισμα (2121) ἢ (2122) ἢ (2127) ἢ (2128) 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2136

2141 Ἀνόρυξις γαιώδης φρέατος διαμέτρου ἢ πλάτους μέχρι 3,00 m καὶ βάθους μέχρι 5,00 m ὑπὸ τὴν στάθμην στομίου ἀνορύξεως κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 1111.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἐκσκαφή, μόρφωσις κλπ. τεχν. (003) h 2,50 × =

β) Ἀνύψωσις, ἐκφόρτωσις, ἀπόθεσις, δαπάναι βαρούλκου κλπ. εἰς ὥρας ἐργάτου ἐργ. (001) h 2,00 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2142 Ἀνόρυξις ἡμιβραχώδης φρέατος, ὡς ἐν 2141 ἀλλὰ εἰς ἔδαφος ἡμιβραχῶδες, μετὰ χρήσεως ἀεροσυμπιεστοῦ διὰ τὴν χαλάρωσιν τοῦ ἡμιβράχου.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. (1501) Η. Δ. Ἀερ. / 200 = / 200 =

β) Ἐκσκαφή, μόρφωσις τεχν. (003) h 3,00 × =

γ) Ἀνύψωσις, ἐκφόρτωσις, ἀπόθεσις, δαπάναι βαρούλκου κ.λπ. εἰς ὥρας ἐργάτου ἐργ. (001) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2143 Ἀνόρυξις βραχώδης φρέατος, πλὴν γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων διὰ χρήσεως ἢ μὴ μηχανικῶν μέσων ὡς ἐν 2141 ἀλλὰ εἰς ἔδαφος βραχῶδες ὀρυσσόμενον διὰ χρήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἐγκρηκτικὰ ἀνηγμένα εἰς πυρίτιδα (481) Kg 0,50 × =

β) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. (1501) Η.Δ. Ἀερ. / 40 = / 40 =

γ) Χάραξις, κατάτμησις, μόρφωσις τεχν. (003) h 3,00 × =

δ) Ἀνύψωσις, ἐκφόρτωσις, ἀπόθεσις, δαπάναι βαρούλκου κ.λπ. εἰς ὥρας ἐργάτου ἐργ. (001) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2144 Ἀνόρυξις βραχώδης φρέατος ἐπὶ γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2143.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)
Δαπάνη ἁπλῆς ἀνορύξεως
Ἄθροισμα (2143) 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2145 Ἀνόρυξις βραχώδους φρέατος ἄνευ χρήσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2143.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. (1501) Η. Δ. Ἀερ. / 5 = / 5 =

β) Χάραξις κ.λπ. τεχν. (003) h 1,00 × =

γ) Ἀνύψωσις, ἐκφόρτωσις, ἀπόθεσις, δαπάναι βαρούλκου κ.λπ. εἰς ὥρας ἐργ. (001) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2146 Ἀνόρυξις βραχώδης φρέατος ἐκ γρανιτικῶν καὶ κροκαλοπαγῶν πετρωμάτων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2145.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).
Δαπάνη ἁπλῆς ἀνορύξεως
Ἄθροισμα (2145) 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2147

2151 Πρόσθετος ἀποζημίωσις γαιώδους καὶ ἡμιβραχώδους ἀνορύξεως φρέατος πέραν τοῦ ἐν 2141 καὶ 2142 προβλεπομένου βάθους 5,00 m καὶ ἀνὰ ζώνην πάχους 5,00 m.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

α) Πρόσθετος ἐργασία ἀνορύξεως τεχν. (003) h 0,80 × =

β) Πρόσθετος ἐργασία ἀνυψώσεως ἐργ. (001) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2152 Πρόσθετος ἀποζημίωσις βραχώδους ἀνορύξεως φρέατος πέραν τοῦ ἐν 2143, 2144, 2145 καὶ 2146 προβλεπομένου βάθους 5,00 m καὶ ἀνὰ ζώνην πάχους 5,00 m.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

α) Πρόσθετος ἐργασία ἀνορύξεως τεχν. (003) h 1,00 × =

β) Πρόσθετος ἐργασία ἀνυψώσεως ἐργ. (001) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2153

2161 Συμπύκνωσις προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐφ' ὅσον ταῦτα χρησιμοποιοῦνται δι' ἐπιχώματα ἐντὸς τοῦ χώρου διαμορφώσεως γηπέδων, ἤτοι κατάβρεγμα καὶ συμπύκνωσις δι' ὁδοστρωτῆρος ἢ οἱουδήποτε ἄλλου μέσου.

(1 m³ προβλεπομένου τελικοῦ ὄγκου ἐπιχώσεως).
Ὁδοστρωτὴρ κ.λπ. ἀνηγμένα εἰς Η.Δ. δονητικοῦ ὁδοστρωτῆρος 2,5 t

(1505) Η.Δ.Ὁδοστρ. / 300 = / 300 =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2162 Ἐπίχωσις διὰ προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν ἢ κατεδαφίσεων διαμορφουμένων χώρων ἢ τμημάτων αὐτῶν, ὧν ἡ μέση ἀπόστασις ἀπὸ τῆς θέσεως ἐξαγωγῆς τῶν ἄνω προϊόντων δὲν ὑπερβαίνει τὰ 5,00 m, ἤτοι ἔκριψις, διάστρωσις κατὰ στρώσεις ἕως 20 cm, κατάβρεγμα, συμπύκνωσις διὰ καταλλήλων μέσων (δονητικῆς πλακός κ.λπ.) μέχρις ἐπιτεύξεως τοῦ ὑπὸ τῆς μελέτης καθοριζομένου βαθμοῦ συμπυκνώσεως.

(1 m³ προβλεπομένου τελικοῦ ὄγκου ἐπιχώσεως).

Ὑλικά

Ὕδωρ (021) m³ 0,10 × =

Ἐργασία

Ἔκριψις, διάστρωσις, συμπύκνωσις, κατάβρεγμα ἀνηγμένα εἰς ὥρας.

ἐργ. (001) h 0,80 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2163 Πρόσθετος ἀποζημίωσις ἐπιχώσεως τοῦ 2162 διὰ πρόσθετον μεταφορὰν διὰ μονοτρόχου ἀνὰ 20 m πέραν τῶν ἐν 2162 ἀρχικῶν 5,00 m.

(1 m³)

Πρόσθετος μεταφορὰ διὰ μονοτρόχου ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2164

2171 Φορτοεκφόρτωσις διὰ μηχανικῶν μέσων ἐπ' αὐτοκινήτου πρὸς μεταφορὰν καὶ διάστρωσιν, πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων μετὰ τῆς ἀποζημιώσεως καθυστερήσεως αὐτοκινήτου διὰ τὴν φόρτωσιν, ἐκφόρτωσιν καὶ λοιποὺς χειρισμοὺς τοῦ αὐτ/του πρὸς μεταφορὰν, μετὰ τῆς διαστρώσεως τῶν προϊόντων μετὰ τὴν ἐκφόρτωσιν.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

α) Μηχανικὸς φορτωτὴς εἰς Μηχανικὸν ἐκσκαφέα 3/4 κ. υ. (1501) Η.Δ.Μηχ.ἐκσ. / 250 = / 250 =

β) Ἀποζημίωσις δι' ἀπώλειαν χρόνου ἐκπεφρασμένη εἰς κόμιστρον ἑνὸς χιλιομετρικοῦ τόννου ὡς ἐν 2180 (009) K 3,00 × =

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2172 Φορτοεκφόρτωσις καὶ διάστρωσις ἄνευ χρήσεως μηχανικῶν μέσων, πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων ἐν γένει ἐπὶ παντὸς μεταφορικοῦ μέσου, μετὰ τῆς διαστρώσεως αὐτῶν μετὰ τὴν ἐκφόρτωσιν.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

Φόρτωσις, ἐκφόρτωσις, διάστρωσις, ἐργ. (001) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2173 Φορτοεκφόρτωσις ἄνευ διαστρώσεως, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2172.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

Φόρτωσις, ἐκφόρτωσις ἐργ. (001) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2174 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεως διτρόχου διὰ τὴν φόρτωσιν, ἐκφόρτωσιν καὶ λοιποὺς χειρισμοὺς τοῦ διτρόχου πρὸς μεταφορὰν πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

Ἀποζημίωσις δι' ἀπώλειαν χρόνου εἰς ἡμερομίσθιον διτρόχου (007) ἡμ. 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2175 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεως αὐτοκινήτου διὰ τὴν φόρτωσιν, ἐκφόρτωσιν καὶ λοιποὺς χειρισμοὺς τοῦ αὐτοκινήτου πρὸς μεταφορὰν πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων, ὅταν ἡ φόρτωσις ἐκτελεῖται διὰ χειρῶν.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

Ἀποζημίωσις δι' ἀπώλειαν χρόνου ἐκπεφρασμένη εἰς κόμιστρον ἑνὸς χιλιομετρικοῦ τόννου ὡς ἐν 2180 (009) K 5,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2176 Ἀποζημίωσις καθυστερήσεως αὐτοκινήτου διὰ τὴν φόρτωσιν, ἐκφόρτωσιν καὶ λοιποὺς χειρισμοὺς τοῦ αὐτοκινήτου πρὸς μεταφορὰν πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων, ὅταν ἡ φόρτωσις ἐκτελεῖται διὰ μηχανικῶν μέσων.

(1 m³ εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

Ἀποζημίωσις δι' ἀπώλειαν χρόνου ἐκπεφρασμένη εἰς κόμιστρον ἑνὸς χιλιομετρικοῦ τόννου ὡς ἐν 2180 (009) K 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2177 Μεταφορὰ διὰ χειρῶν κ.λπ. ἤτοι διὰ ζεμπιλίου, τζιβιέρας καὶ λοιπῶν παρεμφερῶν μέσων, προϊόντων ἐκσκαφῶν ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων ἀνὰ δεκάμετρον μέσης ὁριζοντίας ἀποστάσεως, τῆς ἀποστάσεως καθ' ὕψος μεταφορᾶς ἀναγομένης εἰς διπλασίαν ὁριζοντίαν ἀπόστασιν, ἄνευ τῆς φορτοεκφορτώσεως καὶ τῆς διαστρώσεως τούτων.

(1 m³ 10 m. εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

Μεταφορὰ ἐργ. (001) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ 10 m δρχ.

2178 Μεταφορὰ διὰ μονοτρόχου πρὸς ἀπόρριψιν πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων μέχρι τοῦ ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας καθοριζομένου ἑκάστοτε ὁρίου μεταφορᾶς ἄνευ τῆς φορτοεκφορτώσεως καὶ διαστρώσεως, ἀνὰ 10μ. μέσης ἀποστάσεως μεταφορᾶς, ταύτης ἐξαγομένης ἐκ τοῦ τύπου $L = l\,(1+2\iota)$ ἔνθα l = ἡ μέση ὁριζοντία ἀπόστασις καὶ ι = ἡ μέση κλίσις τοῦ ἐπιπέδου κυλίσεως τοῦ μονοτρόχου.

(1 m³ 10 m εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

Μεταφορὰ ἐργ. (001) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ 10 m δρχ.

2179 Μεταφορὰ διὰ διτρόχου πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων μέχρι τοῦ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας καθοριζομένου ἑκάστοτε διὰ τὸ ὄχημα τοῦτο ὁρίου μεταφορᾶς ἄνευ τῆς φορτοεκφορτώσεως, τῆς κατ' αὐτὴν ἀπωλείας χρόνου διτρόχου καὶ τῆς διαστρώσεως, ἀνὰ 100 m μέσης ἀποστάσεως μεταφορᾶς.

(1 m³ 100 m εἰς ὄγκον ὀρύγματος).

(Δ = δαπάνη μεταφορᾶς, γ = ἡμερομ. διτρόχου, $\Delta = 0{,}018\gamma$)

Μεταφορὰ διτρ. (007) γ 0,018 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ 100 m δρχ.

2180 Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου πάσης φύσεως προϊόντων ἐκσκαφῶν, ἐκβραχισμῶν καὶ κατεδαφίσεων πέραν τοῦ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας καθοριζομένου ἑκάστοτε ὁρίου διὰ τὸ δίτροχον, ἄνευ τῆς φορτοεκφορτώσεως τῆς κατ' αὐτὴν ἀπωλείας χρόνου αὐτοκινήτου καὶ τῆς διαστρώσεως, ἀνὰ χιλιόμετρον μέσης ἀποστάσεως μεταφορᾶς εἰς οἱανδήποτε ὁδόν.

(1 m³ km εἰς ὄγκον ὀρύγματος)

Δαπάνη μεταφορᾶς δι' αὐτοκινήτου ἀνὰ m³ καὶ χιλιόμετρον τῶν ὡς ἄνω προϊόντων, ἐκπεφρασμένη εἰς κόμιστρον ἑνὸς χιλιομετρικοῦ τόννου μεταφερομένου ὑπὸ φορτηγοῦ αὐτοκινήτου μετ' ἐπιβαρύνσεως τοῦ κομίστρου διὰ κάλυψιν ἀποζημιώσεως διὰ περίπτωσιν ἐπιστροφῆς τοῦ αὐτοκινήτου κενοῦ

(009) Κ 2,00 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ Km δρχ.

2181

2185 Ἄντλησις ὑδάτων (ὀμβρίων ἢ ὑπογείων) δι' ἀντλίας βενζινοκινήτου Φ2 ins, ἤτοι μίσθωμα, φθορὰ σωλήνων (ἐλαστικῶν ἢ ἐκ κανάβεως), βενζίνης, λιπαντικὰ καὶ ἐργασία προσκομίσεως, ἀποκομίσεως, μετακινήσεων ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου, συντηρήσεως καὶ χειρισμοῦ.

(1h πραγματικοῦ χρόνου λειτουργίας)

α)	Μίσθωμα ὑδρ. βενζ.	(018.1)	ἡμ.	1/7 ×	=
β)	Φθορὰ σωλήνων 0.30 τοῦ α			0,30 ×	=
γ)	Βενζίνη	(482)	l	0,70 ×	=
δ)	Λιπαντικὰ ἀνηγμένα εἰς ὀρυκτέλαιον	(484)	Kg	0,10 ×	=
ε)	Ἐργασία γενικῶς ἀνηγμένη εἰς χειρ.	(005)	h	0,40 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ μιᾶς h δρχ.

2186 Ἄντλησις ὑδάτων ὡς ἐν 2185 ἀλλὰ δι' ἀντλίας βενζινοκινήτου Φ3 ins.

(1 h πραγματικοῦ χρόνου λειτουργίας)

α)	Μίσθωμα ὑδρ. βενζ.	(018,2)	ἡμ	1/7 ×	=
β)	Φθορὰ σωλήνων 0,30 τοῦ α.			0,30 ×	=
γ)	Βενζίνη	(482)	l	1,40 ×	=
δ)	Λιπαντικὰ ἀνηγμένα εἰς ὀρυκτέλαιον	(484)	Kg	0,20 ×	=
ε)	Ἐργασία γενικῶς ἀνηγμένη εἰς χειρ.	(005)	h	0,40 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ μιᾶς h δρχ.

2187 Ἄντλησις ὑδάτων δι' ἀντλίας πετρελαιοκινήτου Φ2 ins κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2185.

(1 h πραγματικοῦ χρόνου λειτουργίας)

α)	Μίσθωμα ὑδρ. πετρ.	(019.1)	ἡμ	1/7 ×	=
β)	Φθορὰ σωλήνων 0,30 τοῦ α			0,30 ×	=
γ)	Πετρέλαιον ἀκάθαρτον	(485)	l	1,10 ×	=
δ)	Λιπαντικὰ ἀνηγμένα εἰς ὀρυκτέλαιον	(484)	Kg	0,10 ×	=
ε)	Ἐργασία γενικῶς ἀνηγμένη εἰς χειρ.	(005)	h	0,40 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ μιᾶς h δρχ.

2188 Ἄντλησις ὑδάτων δι' ἀντλίας πετρελαιοκινήτου Φ3 ins κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2185.

(1 h πραγματικοῦ χρόνου λειτουργίας).

α)	Μίσθωμα ὑδρ. πετρ.	(019.2)	ἡμ	1/7 ×	=
β)	Φθορὰ σωλήνων 0,30 τοῦ α			0,30 ×	=
γ)	Πετρέλαιον ἀκάθαρτον	(485)	l	1,80 ×	=
δ)	Λιπαντικὰ ἀνηγμένα εἰς ὀρυκτέλαιον	(484)	Kg	0,20 ×	=
	Ἐργασία γενικῶς ἀνηγμένη εἰς χειρ.	(005)	h	0,40 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ μιᾶς h δρχ.

2189

2201 Καθαίρεσις θεμελίων ἐξ ἀργολιθοδομῆς ἢ πλήρους λιθοδομῆς μετὰ συνήθους κονιάματος, βάθους μέχρι 2.00 m ἀπὸ τῆς χαμηλοτέρας στάθμης προσπελάσεως τροχοφόρων, μετὰ τῆς ἀναπετάσεως τῶν προϊόντων, τῶν πάσης φύσεως ἐκριζωμάτων καὶ ἀντιστηρίξεων καὶ τῆς συσσωρεύσεως τῶν προϊόντων εἰς θέσεις φορτώσεως καὶ εἰς ἀπόστασιν ἕως 10 m.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως)

Ἐργασία	βοηθ.	(002)	h	2,00 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2202 Καθαίρεσις θεμελίων ἐξ ἀργολιθοδομῆς ἢ πλήρους λιθοδομῆς μετὰ ἰσχυροῦ κονιάματος σιμέντου ἢ Θηραϊκῆς γῆς, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2201.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως).

Ἐργασία	βοηθ.	(002)	h	5.00 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2203 Καθαίρεσις ἀνωδομῶν ἐξ ἀργολιθοδομῆς ἢ πλήρους λιθοδομῆς συνήθους κονιάματος εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τῆς στάθμης τῶν τροχοφόρων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς 2201.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως)

Ἐργασία	βοηθ.	(002)	h	2,50 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2204 Καθαίρεσις ἀνωδομῶν ἐξ ἀργολιθοδομῆς ἢ πλήρους λιθοδομῆς μετὰ ἰσχυροῦ κονιάματος εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τῆς στάθμης τῶν τροχοφόρων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2202.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως)

Ἐργασία	βοηθ.	(002)	h	5,00 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2205

2206 Καθαίρεσις ἡμιξέστου ἢ ξεστῆς λιθοδομῆς ἐκ λίθων ἢ γωνιολίθων καὶ συνήθους κονιάματος κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2203.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως).

Ἐργασία.	τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2207 Καθαίρεσις ἡμιξέστου ἢ ξεστῆς λιθοδομῆς ἐκ λίθων ἢ γωνιολίθων καὶ ἰσχυροῦ κονιάματος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2204.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως).

Ἐργασία	τεχν.	(003)	h	6,00 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2208

2211 Καθαίρεσις ξηρολιθοδομῆς θεμελίων ἢ ἀνωδομῆς εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2201.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως)

Ἐργασία	ἐργ.	(001)	h	2,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2212 Διαλογὴ τῶν ἐκ καθαιρέσεως χρησίμων λίθων τῶν ἄρθρων 2201, 2203 καὶ 2206, μετὰ τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν ἐκ τοῦ κονιάματος, τῆς μεταφορᾶς καὶ συγκεντρώσεώς των εἰς σχήματα εὐκόλου καταμετρήσεως εἰς σημεῖα ἐντὸς τοῦ γηπέδου, τοιαῦτα ὥστε νὰ μὴ παρακωλύωνται αἱ ἐργασίαι, καὶ εἰς ἀπόστασιν ἕως 20 m. Ὁ πραγματικὸς ὄγκος τῶν χρησίμων λίθων ἀφαιρεῖται ἐκ τοῦ ὄγκου τῶν καθαιρέσεων διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς φορτοεκφορτώσεως καὶ μεταφορᾶς τῶν ἀπομενόντων ἀχρήστων ὑλικῶν.

(1 m³ φαινομένου ὄγκου).

Ἐργασία ἐργ. (001) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2213 Διαλογὴ τῶν ἐκ καθαιρέσεως χρησίμων λίθων τῶν ἄρθρων 2202, 2204 καὶ 2207, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2212.

(1 m³).
Ἐργασία ἐργ. (001) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2214 Διαλογὴ τῶν ἐκ καθαιρέσεως χρησίμων λίθων τοῦ ἄρθρου 2211, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2122 πλὴν τοῦ καθαρισμοῦ ἐκ τοῦ κονιάματος.

(1 m³)
Ἐργασία ἐργ. (001) h 0,60 =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2215

2221 Καθαίρεσις πλινθοδομῆς ἐξ οἱωνδήποτε πλίνθων καὶ συνήθους κονιάματος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2201.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως)

Ἐργασία βοηθ. (002) h 1,60 × =
ἐργ. (001) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2222 Καθαίρεσις πλινθοδομῆς ὡς ἐν 2221 ἀλλὰ μετὰ ἰσχυροῦ κονιάματος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2201.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως).

Ἐργασία βοηθ. (002) h 2,50 × =
ἐργ. (001) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2223 Διαλογὴ τῶν ἐκ καθαιρέσεως χρησίμων πλίνθων τοῦ ἄρθρου 2221, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2212.

(1 m³).
Ἐργασία ἐργ. (001) h 3,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2224 Διαλογὴ τῶν ἐκ καθαιρέσες χρησίμων πλίνθων τοῦ ἄρθρου 2222, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2212.

(1 m³)
Ἐργασία ἐργ. (001) h 5,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2225

2226 Καθαίρεσις ἀόπλου σκυροδέματος, παντὸς εἴδους, εἰς οἱανδήποτε στάθμην ὑπὲρ τὴν στάθμην προσπελάσεως τῶν τροχοφόρων καὶ εἰς βάθος μέχρι 2,00 m ὑπὸ τὴν στάθμην ταύτην, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2201.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως).

Ἐργασία βοηθ. (002) h 5,00 × =
ἐργ. (001) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2227 Καθαίρεσις ὡπλισμένου σκυροδέματος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2226.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως)

Ἐργασία βοηθ. (002) h 12,00 × =
ἐργ. (001) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2228

2231 Πρόσθετος ἀποζημίωσις καθαιρέσεων θεμελίων ἀνὰ ἑκάστην ζώνην πάχους 2,00 m, πέραν τοῦ βάθους τοῦ προβλεπομένου ἐν 2201, 2202, 2211, 2226 καὶ 2227.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου πρὸ τῆς καθαιρέσεως).
Ἐργασία ἐργ. (001) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2232 Διαλογὴ σιδηροῦ ὁπλισμοῦ, σκυροδέματος καθαιρεθέντος διὰ τοῦ 2227. Ἤτοι ἐργασία ἐξαγωγῆς τοῦ ὁπλισμοῦ ἐκ τῶν ὑπολειπομένων, ἐκ τῆς καθαιρέσεως τεμαχίων σκυροδέματος, εὐθυνσεως, μεταφορᾶς εἰς ἀπόστασιν 20 m, ἀποθέσεως εἰς κανονικὰ σχήματα καὶ εἰς θέσεις καταλλήλους ἐν τῷ ἐργοταξίῳ.

(1 Kg)
Ἐργασία τεχν. (003) h 0,02 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

2233

2236 Καθαίρεσις δαπέδων ἐκ πλακῶν παντὸς τύπου καὶ οἱουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μαλτᾶς, Πορσελάνης, μωσαϊκοῦ, κεραμουργικῶν κ.λπ.), ἄνευ προσοχῆς, μετὰ τοῦ κονιάματος στρώσεως αὐτῶν εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τοῦ ἐδάφους καὶ συσσωρεύσεως τῶν προϊόντων καθαιρέσεως εἰς μέσην ἀπόστασιν ἕως 10 m πρὸς φόρτωσιν.
Ὄγκος ἀχρήστων μέχρι 100 %.

(1 m²).
Ἐργασία βοηθ. (002) h 0,30 × =
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2237 Καθαίρεσις δαπέδων ἐκ πλακῶν παντὸς τύπου, ὡς ἐν 2236 ἀλλὰ μετὰ προσοχῆς, διὰ τὴν ἐξαγωγὴν ἀκεραίων πλακῶν εἰς ποσοστὸν ἄνω τῶν 50 %, τὸν καθαρισμὸν αὐτῶν ἐκ τοῦ κονιάματος, τὴν μεταφορὰν τῶν χρησίμων πλακῶν εἰς ἀπόστασιν ἕως 20 m καὶ ἀπόθεσιν εἰς κανονικὰ σχήματα καὶ τέλος συσσώρευσιν τῶν ἀχρήστων μέχρις μέσης ἀποστάσεως 10 m πρὸς φόρτωσιν.
Ὄγκος ἀχρήστων μέχρι 0,04 m³/m².

(1 m²).
Ἐργασία τεχν. (003) h 0,70 × =
ἐργ. (001) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2238 Καθαίρεσις πλακιδίων τοίχων παντὸς τύπου (Πορσελάνης, κεραμουργικῶν κ.λπ.), ὡς καὶ πλακῶν μαρμάρου οἱουδήποτε πάχους, ἄνευ προσοχῆς, μετὰ τοῦ κονιάματος στρώσεως αὐτῶν εἰς οἱονδήποτε ὕψος μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων ἰκριωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2236. Ὄγκος ἀχρήστων μέχρι 100 %.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).
Ἐργασία βοηθ. (002) h 0,40 × =
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2239 Καθαίρεσις πλακιδίων τοίχων παντὸς τύπου ὡς καὶ πλακῶν μαρμάρου οἱουδήποτε πάχους ὡς ἐν 2238 ἀλλὰ τῆς καθαιρέσεως ἐκτελουμένης μετὰ προσοχῆς διὰ τὴν ἐξαγωγὴν ἀκεραίων πλακῶν καὶ εἰς ποσοστὸν ἄνω τῶν 50 % κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2237.
Ὄγκος ἀχρήστων 0,03 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).
Ἐργασία τεχν. (003) h 0,80 × =
ἐργ. (001) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2240

2241 Καθαίρεσις ἐπικεραμώσεως ἄνευ κονιάματος μὲ ἄνω τῶν 60 % χρησίμους κεράμους ἐξ οἱουδήποτε εἴδους κεράμων, εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, μετὰ τῆς καταβιβάσεως καὶ διαλογῆς τῶν ὑλικῶν, συσσωρεύσεως τῶν ἀχρήστων ὑλικῶν, εἰς ἀπόστασιν ἕως 10 m πρὸς φόρτωσιν, ταξινομήσεως τῶν χρησίμων κεράμων καὶ μεταφορᾶς αὐτῶν εἰς ἀπόστασιν ἕως 20 m.
Ὄγκος ἀχρήστων 0,015 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ἐργασία τεχν. (003) h 0,10 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2242 Καθαίρεσις ἐπικεραμώσεως ἡμικολυμβητῆς ἢ νταμωτῆς μετὰ καθαρισμοῦ τῶν χρησίμων κεράμων ἐκ τοῦ κονιάματος καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2241. Ὄγκος ἀχρήστων 0,03 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ἐργασία τεχν. (003) h 0,15 × =
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2243 Καθαίρεσις ἐπικεραμώσεως κολυμβητῆς, ὡς ἐν 2242. Ὄγκος ἀχρήστων 0,05 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας)

Ἐργασία τεχν. (003) h 0,25 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2244

2246 Καθαίρεσις ἐπικεραμώσεως ἄνευ κονιάματος καὶ μὲ μέχρις 60 % χρησίμους κεράμους, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2241. Ὄγκος ἀχρήστων 0,02 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας)

Ἐργασία τεχν. (003) h 0,25 × =
ἐργ. (001) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2247 Καθαίρεσις ἐπικεραμώσεως ἡμικολυμβητῆς, ἢ νταμωτῆς ὡς ἐν 2246. Ὄγκος ἀχρήστων 0,04 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ἐργασία τεχν. (003) h 0,10 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2248 Καθαίρεσις ἐπικεραμώσεως κολυμβητῆς ὡς ἐν 2246. Ὄγκος ἀχρήστων 0,06 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ἐργασία τεχν. (003) h 0,20 × =
ἐργ. (001) h 0,45 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2249

2251 Καθαίρεσις ἐπιχρισμάτων συνήθους κονιάματος (ἀσβεστοκονιαμάτων, ἀσβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων καὶ ἀσβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων), εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἐργασίας, μετὰ τοῦ καθαρισμοῦ τῶν ἁρμῶν καὶ συσσωρεύσεως τῶν προϊόντων, ἕως ἀποστάσεως 10 m, πρὸς φόρτωσιν. Ὄγκος ἀχρήστων 0,03 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ἐργασία βοηθ. (002) h 0,30 × =
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2252 Καθαίρεσις ἐπιχρισμάτων ἰσχυροῦ κονιάματος (τσιμεντοκονιαμάτων καὶ θηραϊκοκονιαμάτων) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2251. Ὄγκος ἀχρήστων 0,03 m³/m².

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ἐργασία βοηθ. (002) h 0,60 × =
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2253

2261 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ἐπὶ πλινθοδομῆς συνήθους κονιάματος, πάχους 1/2 πλίνθου μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιχρίσματος, ἐξ οἱωνδήποτε πλίνθων καὶ ἐπιφανείας ὡς κατωτέρω ὁρίζεται, εἰς οἱονδήποτε ὕψος καὶ εἰς οἱανδήποτε θέσιν τοῦ κτιρίου, μετὰ τῶν πάσης φύσεως ἰκριωμάτων, τῆς ἐργασίας καὶ ὑλικῶν μορφώσεως τῶν παφειῶν ἢ ἐπαναφορᾶς εἰς τὴν πρὸ τῆς διανοίξεως κατάστασιν καὶ τῆς συσσωρεύσεως τῶν ἀχρήστων προϊόντων εἰς θέσεις φορτώσεως καὶ εἰς μέσην ἀπόστασιν ἕως 10 m, ὁριζομένων τούτων εἰς 100 % τοῦ πρὸ τῆς διανοίξεως ὄγκου.

(1 τεμ.)

α) Ἐπιφανείας ἕως 0,05 m²

Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,05 καὶ ἕως 0,12 m²

τεχν. (003) h 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,12 καὶ ἕως 0,25 m²

τεχν. (003) h 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,25 καὶ ἕως 0,50 m².

τεχν. (003) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2262 Διάνοιξις ὀπῆς φωλεᾶς ὡς ἐν 2261 ἀλλὰ ἐπὶ πλινθοδομῆς πάχους 1 πλίνθου.

(1 τεμ.)

α) Ἐπιφανείας ἕως 0,05 m².
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς
τεχν. (003) h 0,55 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,05 καὶ ἕως 0,12 m².

τεχν. (003) h 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,12 καὶ ἕως 0,25 m².

τεχν. (003) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,25 καὶ ἕως 0,50 m².

τεχν. (003) h 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2263 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ὡς ἐν 2261 ἀλλὰ ἐπὶ πλινθοδομῆς πάχους 1 1/2 πλίνθου.

(1 τεμ.).

α) Ἐπιφανείας ἕως 0,05 m².
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς
τεχν. (003) h 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,05 καὶ ἕως 0,12 m².

τεχν. (003) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,12 καὶ ἕως 0,25 m².
τεχν. (003) h 1,60 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Ἐπιφανείας ἄνω τοῦ 0,25 καὶ ἕως 0,50 m².
τεχν (003) h 2,10 ×
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2264 Καθαίρεσις πλινθοδομῆς συνήθους κονιάματος διὰ τὴν διαμόρφωσιν ἀνοίγματος (Θυρῶν, παραθύρων, πάσσο κλπ.), ἐπιφανείας ἀπὸ 0,51 ἕως 2,50 m² ὡς κατωτέρω ὁρίζεται μετὰ τῆς μορφώσεως τῶν παραστάδων (λαμπάδων) ὡς καὶ μετὰ ἐνδεχομένων ἀντιστηρίξεων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2261. (1 τεμ.).

1. Διὰ πάχος 1/2 πλίνθου.

α) Δι' ἐπιφάνειαν 0,51 ἕως 1,00 m².
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 1,60 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Δι' ἐπιφάνειαν 1,01 ἕως 1,50 m².
τεχν. (003) h 1,85 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Δι' ἐπιφάνειαν 1,51 ἕως 2,00 m².
τεχν. (003) h 2,10 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Δι' ἐπιφάνειαν 2,01 ἕως 2,50 m².
τεχν. (003) h 2,30 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2. Διὰ πάχος 1 πλίνθου.

α) Δι' ἐπιφάνειαν 0,51 ἕως 1,00 m².
τεχν. (003) h 2,00 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Δι' ἐπιφάνειαν 1,01 ἕως 1,50 m².
τεχν. (003) h 2,40 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Δι' ἐπιφάνειαν 1,51 ἕως 2,00 m².
τεχν. (003) h 2,80 =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Δι' ἐπιφάνειαν 2,01 ἕως 2,50 m².
τεχν. (003) h 3,20 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

3. Διὰ πάχος 1 1/2 πλίνθου.

α) Δι' ἐπιφάνειαν 0,51 ἕως 1,00 m².
τεχν. (003) h 2,40 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Δι' ἐπιφάνειαν 1,01 ἕως 1,50 m².
τεχν. (003) h 2,85 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Δι' ἐπιφάνειαν 1,51 ἕως 2,00 m².
τεχν. (003) h 3,30 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Δι' ἐπιφάνειαν 2,01 ἕως 2,50 m².
τεχν. (003) h 3,75 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2265 Διάνοιξις αὔλακος βάθους ἕως 0,06 m καὶ πλάτους ὡς κατωτέρω ὁρίζεται, ἐπὶ πλινθοδομῆς οἱουδήποτε πάχους ἐξ οἱωνδήποτε πλίνθων καὶ συνήθους κονιάματος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2261.

(1 m).

α) Πλάτους ἕως 0,10 m.
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 0,50 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

β) Πλάτους ἄνω τοῦ 0,10 καὶ ἕως 0,20 m.
τεχν. (003) h 0,80 =
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

2266 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ἢ αὔλακος ἢ ἀνοίγματος θυρῶν παραθύρων κλπ. τῶν ἄρθρων 2261 ἕως 2265, ἀλλὰ ἐπὶ πλινθοδομῆς μετὰ ἰσχυροῦ κονιάματος.

(1 τεμ. ἢ 1m ἀναλόγως περιπτώσεως).

α) Τιμὴ ἑνὸς τεμ. ἢ m ἢ ἐπὶ πλινθοδομῆς συνήθους κονιάματος.
Ἄθροισμα (2261) ἢ (2262) ἢ (2263) ἢ (2264) ἢ (2265). Α=

β) Διὰ πρόσθετον ἐργασίαν 0,35 τοῦ α. 0,35 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. ἢ m. δρχ.

2267 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ἐπὶ πλινθοδομῆς συνήθους κονιάματος, πάχους ἕως 0,65 m μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιχρίσματος καὶ ἐπιφανείας ἕως 0,50, m² ἐκτελουμένη δι' οἱουδήποτε μέσου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2261.
Ὄγκος ἀχρήστων 100% μετρούμενος πρὸ τῆς διανοίξεως.

(1 τεμ.).

Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 3,50 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2268 Καθαίρεσις λιθοδομῆς συνήθους κονιάματος, πάχους ἕως 0,65 m, μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιχρίσματος, διὰ τὴν διαμόρφωσιν ἀνοίγματος (Θυρῶν, Παραθύρων, Πάσσο κλπ.), ἐπιφανείας ἀπὸ 0,51 ἕως 2,50 m² ὡς κατωτέρω ὁρίζεται μετὰ τῆς μορφώσεως τῶν παραστάδων (λαμπάδων), ὡς καὶ μετὰ ἐνδεχομένων ἀντιστηρίξεων καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2267.

(1 τεμ.).

α) Δι' ἐπιφάνειαν 0,51 ἕως 1,00 m².
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 5,00 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Δι' ἐπιφάνειαν 1,01 ἕως 1,50 m².
τεχν. (003) h 5,90 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Δι' ἐπιφάνειαν 1,51 ἕως 2,00 m².
τεχν. (003) h 6,40 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Δι' ἐπιφάνειαν 2,01 ἕως 2,50 m².
τεχν. (003) h 6,90 ×

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2269 Διάνοιξις αὐλακος ἐπὶ λιθοδομῆς ἢ ἐπὶ ἀόπλου σκυροδέματος, μετὰ ἢ ἄνευ ἐπιχρίσματος, βάθους ἕως 10 cm καὶ πλάτους ὡς κατωτέρω ὁρίζεται, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2261. Ὄγκος ἀχρήστων 100 % μετρούμενος πρὸ τῆς διανοίξεως

(1 m)

α) Πλάτους ἕως 0,10 m.
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία
ἀνηγμένα εἰς τεχν (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

β) Πλάτους ἄνω τοῦ 0,10 καὶ ἕως 0,20 m.
τεχν. (003) h 3,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

γ) Πλάτους ἄνω τοῦ 0,20 καὶ ἕως 0,30 m.
τεχν. (003) h 4,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

2270 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ἢ ἀνοίγματος θυρῶν κ.λπ. τῶν ἀρθρων 2267 καὶ 2268 ἀλλὰ ἐπὶ λιθοδομῆς μετὰ ἰσχυροῦ κονιάματος. (1 τεμ.).

α) Τιμὴ ἑνὸς τεμ. ἐπὶ λιθοδομῆς συνήθους κονιάματος
(2267) ἢ (2268) Ἄθροισμα A =
β) Πρόσθετος ἐργασία
0,60 τοῦ α. 0,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2271 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ἐπὶ ἀόπλου σκυροδέματος πάχους ἕως 0,15 m. καὶ ἐπιφανείας ὡς κατωτέρω ὁρίζεται, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2261.
Ὄγκος ἀχρήστων 100 % μετρούμενος πρὸ τῆς διανοίξεως.

(1 τεμ.).

α) Δι' ἐπιφάνειαν ἕως 0,05 m².
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία
ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 2,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,05 καὶ ἕως 0,10 m².
τεχν. (003) h 3,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,10 καὶ ἕως 0,15 m².
τεχν. (003) h 3,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,15 καὶ ἕως 0,20 m².
τεχν. (003) h 4,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ε) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,20 καὶ ἕως 0,25 m².
τεχν. (003) h 4,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

στ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τῶν 0,25 καὶ ἕως 0,30 m².
τεχν. (003) h 5,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ζ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,30 καὶ ἕως 0,35 m².
τεχν. (003) h 5,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ δρχ.

η) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,35 καὶ ἕως 0,40 m²
τεχν (003) h 6,00

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ δρχ.

θ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,40 καὶ ἕως 0,45 m².
τεχν. (003) h 6,50 ×

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ι) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,45 καὶ ἕως 0,50 m².
τεχν. (003) h 7,00 ×

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2272 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ὡς ἐν 2271, ἀλλὰ ἐπὶ σκυροδέματος πάχους ἄνω τοῦ 0,15 καὶ ἕως 0,30 m.

(1 τεμ.)

α) Δι' ἐπιφάνειαν ἕως 0,05 m².
Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία
ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 3,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,05 καὶ ἕως 0,10 m².
τεχν. (003) h 3,70 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,10 καὶ ἕως 0,15 m².
τεχν. (003) h 4,40 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,15 καὶ ἕως 0,20 m².
τεχν. (003) h 5,10 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ε) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,20 καὶ ἕως 0,25 m².
τεχν. (003) h 5,80 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

στ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,25 καὶ ἕως 0,30 m².
τεχν. (003) h 6,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ζ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,30 καὶ ἕως 0,35 m².
τεχν. (003) h 7,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

η) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,35 καὶ ἕως 0,40 m².
τεχν (003) h 7,90 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

θ) Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,40 καὶ ἕως 0,45 m².
τεχν. (003) h 8,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

ι. Δι' ἐπιφάνειαν ἄνω τοῦ 0,45 καὶ ἕως 0,50 m².
τεχν. (003) h 9,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2273 Καθαίρεσις ἀόπλου σκυροδέματος πάχους ἕως 0,30 m διὰ τὴν διαμόρφωσιν ἀνοίγματος (θυρῶν, παραθύρων, πάσσο κ.λπ.), ἐπιφανείας ἀπὸ 0,51 ἕως 2,50 m² ὡς κατωτέρω ὁρίζεται, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2271.

(1 τεμ.).

α) Δι' ἐπιφάνειαν 0,51 ἕως 1,00 m².

Ὑλικά, ἐργαλεῖα καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς τεχν. (003) h 8,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

β) Δι' ἐπιφάνειαν 1,01 ἕως 1,50 m².

τεχν (003) h 10,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

γ) Δι' ἐπιφάνειαν 1,51 ἕως 2,00 m².

τεχν. (003) h 11,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

δ) Δι' ἐπιφάνειαν 2,01 ἕως 2,50 m².

τεχν. (003) h 13,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2274 Διάνοιξις ὀπῆς ἢ φωλεᾶς ἢ καθαίρεσις διὰ τὴν δημιουργίαν ἀνοίγματος (Θύρας, Παραθύρου κ.λπ.) ἐπὶ ὡπλισμένου σκυροδέματος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2271.

(1 τεμ.)

α) Τιμὴ ἑνὸς τεμ. ἐπὶ ἀόπλου σκυροδέματος. Ἄθροισμα (2271) ἢ (2272) ἢ (2273). Α =

β) Πρόσθετος ἐργασία 0,30 τοῦ Α = 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

2275 Καθαίρεσις ξυλίνων ἢ σιδηρῶν θυρῶν καὶ παραθύρων ἤτοι ἀφαίρεσις τῶν φύλλων καὶ Πρεβαζίων, ἀπελευθέρωσις τοῦ τετραξύλου ἢ πλαισίου ἐκ τῶν συδηρῶν στηριγμάτων μετὰ προσοχῆς διὰ τὴν ἐπαναχρησιμοποίησίν του καὶ μεταφορὰ πρὸς φόρτωσιν ἢ ἀποθήκευσιν (1 m² ἀκροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ἢ πλαισίου).

Ἐργασία τεχν. (003) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2276

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 2300

2301 Ἰκριώματα εἰδικὰ δι' ἀνύψωσιν μεγάλων βαρῶν, ἐκτέλεσιν μεμονομένων εἰδικῶν ἐργασιῶν κ.λπ., ἐκ πριστῆς καὶ πελεκητῆς ξυλείας, οἱουδήποτε ὕψους, ἐκτελούμενα μόνον κατόπιν εἰδικῆς ἐγκρίσεως τῆς ἐπιβλέψεως καὶ συμφώνως τῇ ἐγκρίσει, μεθ' ὅλων τῶν σιδηρικῶν συνδέσεως καὶ πακτώσεως ἐντὸς οἱουδήποτε σώματος, μετὰ τῆς ἐργασίας τυχὸν διανοίξεως φωλεῶν, ἀποσυνθέσεως καὶ ἐπαναφορᾶς τυχὸν ἐπενεχθεισῶν οἱωνδήποτε φθορῶν εἰς ἐπιχρίσματα, χρωματισμοὺς κ.λπ.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς, κατὰ συμβατικὴν ἀναλογίαν 0,60 m³ ἀνὰ m³ ἰκριωμάτων καὶ 20 χρήσεις.

Ἤτοι $\frac{0,60}{20}$ (201) m³ 0,03 × =

β) Φθορὰ ξυλείας πριονιστῆς, 0,40 m³ ἀνὰ m³ ἰκριωμάτων καὶ 12 χρήσεις.

Ἤτοι $\frac{0,40}{12}$ (203) m³ 0,033 × =

γ) Φθορὰ ἥλων καὶ συνδέσμων, εἰς ἥλους κοινοὺς (251) Kg 6,00 × =

Ἐργασία

τεχν. (003) h 5,00 × =
ἐργ. (001) h 9,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2302 Ἰκριώματα συνήθη σταθερὰ πρὸς ἐκτέλεσιν συνήθων ἐργασιῶν ἐκτεινομένων κατ' ἐπιφάνειαν ὡς π.χ. λιθοδομῶν, ἐπιχρισμάτων κ.λπ., ἐκ πριστῆς καὶ πελεκητῆς ξυλείας, οἱουδήποτε ὕψους, ἐκτελούμενα κατόπιν εἰδικῆς ἐγκρίσεως τῆς ἐπιβλέψεως καὶ μόνον ἐφ' ὅσον εἰς τὰ ἄρθρα τῶν ἀντιστοίχων ἐργασιῶν ρητῶς ἀναγράφεται ὅτι δὲν περιλαμβάνονται ἰκριώματα, οὔτε προβλέπονται τοιαῦτα εἰς ἕτερον εἰδικὸν ἄρθρον τοῦ τιμολογίου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 2301. Ὡς ἐπιφάνεια ἰκριωμάτων λαμβάνεται ἡ ἐφ' ἧς ἐκτείνονται τὰ ἰκριώματα ἐπιφάνεια ὄψεως μετὰ τῶν παραπλεύρων ἐπιφανειῶν ἐνδεχομένων προεξοχῶν αὐτῆς, ἐφ' ὅσον αὗται ἔχουν βάθος μεγαλύτερον τῶν 0,20 m. Εἰς τὴν μέτρησιν τῶν ἐπιφανειῶν δὲν περιλαμβάνονται ἐνδεχόμεναι κορωνίδες, κορνίζαι κ.λπ.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας ἐν γένει, καὶ σιδηρῶν συνδέσμων ἀνηγμένη εἰς πελεκητὴν ξυλείαν (201) m³ 0,001 × =

Ἐργασία βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2303 Ἰκριώματα σιδηρᾶ σωληνωτὰ ἤτοι ἐργασίαι, ἐνοίκιον ἰκριωμάτων καὶ φθορᾶς ξυλείας μαδεριῶν πρὸς δημιουργίαν δαπέδου ἐργασίας. Ὡς ἐπιφάνεια ἰκριωμάτων λαμβάνεται ἡ ἐν ἄρθρῳ 2302 περιγραφομένη.

(1 m²)

Δαπάνη, φθορὰ ξυλείας καὶ ἐργασία ἀνηγμένα εἰς

τεχν. (003) h 0,25 × =
ἐργ. (001) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2304 Ἀποζημίωσις ἰκριωμάτων εἰδικῶν περιπτώσεων.

α) Δι' ἑκάστην ἐπὶ πλέον χρῆσιν ἰκριωμάτων τῶν 2302 καὶ 2303, πρὸς ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν τῶν ὁποίων ἡ κατασκευὴ διετάχθη πρὸ τῆς ἀποσυνθέσεως τῶν δι' ἄλλην ἐργασίαν κατασκευασθέντων ἰκριωμάτων.

β) Διὰ τὴν καλυπτομένην ἐπιφάνειαν ὑπὸ ἰκριωμάτων ἐκτελουμένων τῇ ἐγκρίσει τῆς ὑπηρεσίας πρὸς κατασκευὴν μεμονομένων συνήθων ἐργασιῶν (ὑδρορροῶν, κορνιζῶν κ.λπ.).

γ) Διὰ τὴν τυχὸν ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ ἰκριωμάτων τῶν 2302 καὶ 2303 καλυπτομένην ἐπιφάνειαν ὑπὸ τὴν στάθμην ἄνω τῆς ὁποίας ἐκτελοῦνται ἐργασίαι, ἐφ' ὅσον ἡ ἔναρξις τῆς ἐργασίας δι' ἣν κατεσκευάσθησαν τὰ ἰκριώματα, δὲν ἀρχεται ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ ἐπιπέδου ἐργασίας (στηρίξεως ἰκριωμάτων καὶ κυκλοφορίας ἐργατῶν). Εἰς τὴν τιμὴν τῆς (α) περιπτώσεως συμπεριλαμβάνεται ἡ ἐργασία καὶ τὰ ὑλικὰ τροποποιήσεων καὶ συμπληρώσεων, κατὰ τὰ λοιπὰ ἰσχύουν τὰ ἐν 2302 καθοριζόμενα.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ ξυλείας ἐν γένει καὶ σιδηρῶν συνδέσμων ἀνηγμένη εἰς πελεκητὴν ξυλείαν (201) m³ 0,0004 × =

Ἐργασία βοηθ. (002) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2305

2311 Ἀντιστήριξις οἱωνδήποτε κατασκευῶν, ἤτοι τοίχων, μεσοτοίχων, πρανῶν γαιῶν ἐπιφορτισμένων διὰ τεχνικῶν ἔργων κλπ πλὴν πρανῶν ὀρυγμάτων ἐν γένει μὴ ἐπιφορτισμένων διὰ τεχνικῶν ἔργων ἐκ πριστῆς καὶ πελεκητῆς ξυλείας, οἱουδήποτε ὕψους καὶ λοιπὰ ὡς ἐν 2302

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς, κατὰ συμβατικὴν ἀναλογίαν 0,60 m³ ἀνὰ m³ ἰκριωμάτων καὶ 15 χρήσεις. Ἤτοι 0,60/15	(201)	m³ 0,04 ×		=
β) Φθορὰ ξυλείας πριονιστῆς, κατὰ συμβατικὴν ἀναλογίαν 0,40 m³ ἀνὰ m³ ἰκριωμάτων καὶ 10 χρήσεις. Ἤτοι 0,40/10	(203)	m³ 0,04 ×		=
γ) Φθορὰ ἥλων καὶ συνδέσμων εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg 6,00 ×		=
Ἐργασία τεχν.	(003)	h 7,00 ×		=
ἐργ.	(001)	h 9,00 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2312 Εἰδικὴ ἀντιστήριξις παρειῶν μεγάλων ἐκσκαφῶν ἐν γένει, ἐκτελουμένη κατόπιν εἰδικῆς ἐγκρίσεως τῆς ἐπιβλέψεως, πέραν τῆς εἰς τὰς τιμὰς ἐκσκαφῶν περιλαμβανομένης σποραδικῆς ἀντιστηρίξεως, εἰς ὀρύγματα ἐλαχίστου πλάτους διατομῆς μεγαλυτέρου τῶν 2,00 m ἤτοι φθορὰ ξυλείας καὶ λοιπῶν ὑλικῶν καὶ ἐργασία πλήρους συνθέσεως καὶ ἀποσυνθέσεως, μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς περιπτώσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ ἐκσκαφαὶ ἐνεργοῦνται ἐντὸς τοῦ πρίσματος διανομῆς τῶν πιέσεων ὑπερκειμένων τεχνικῶν ἔργων μεταβιβαζομένης συμβατικῶς μὲ κλίσιν 1 : 1.

(1 m² ἀντιστηριζομένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς	(201)	m³ 0,002 ×		=
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς	(203)	m³ 0,002 ×		=
γ) Ἧλοι, σύνδεσμοι κλπ. εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg 0,250 ×		=

Ἐργασία:

δ) Προσέγγισις, ἀποκόμισις, ὑλικῶν ἐργ.	(001)	h 0,25 ×		=
ε) Κατεργασία, σύνθεσις, ἀποσύνθεσ. τεχν.	(003)	h 0,15 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

2313 Εἰδικὴ ἀντιστήριξις παρειῶν μικρῶν ἐκσκαφῶν ἐν γένει ὡς ἐν 2312 ἀλλὰ εἰς ὀρύγματα θεμελίων, τάφρων κλπ., ἐλαχίστου πλάτους διατομῆς οὐχὶ μεγαλυτέρου τῶν 2,00 m.

(1 m² ἀντιστηριζομένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς	(201)	m³ 0,002 ×		=
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς	(203)	m³ 0,001 ×		=
γ) Ἧλοι, σύνδεσμοι κλπ. εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg 0,200 ×		=

Ἐργασία:

δ) Προσέγγισις, ἀποκόμισις, ὑλικῶν. ἐργ.	(001)	h 0,20 ×		=
Κατεργασία, σύνθεσις, ἀποσύνθεσ. τεχν.	(003)	h 0,10 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2314 Ἐπένδυσις προσόψεως Ἰκριωμάτων δι' ὑφάσματος λινάτσας (ἢ πλαστικοῦ ὑμένος)

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὕφασμα (λινάτσα) ἢ πλαστικὸς ὑμὴν (νάϊλον)	(511) (512)	m² 1,00		=
Ἐργασία καὶ ἧλοι ἢ σύρμα νηγμένα εἰς τεχν.	(003)	h 0,03		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

2315

ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ – Συμβατικοὶ ὅροι 3000

3011 Αἱ τιμαὶ χαλικοδεμάτων διὰ τσιμέντου ἢ δι' ἑτέρας κονίας δὲν ἰσχύουν διὰ τὰ σκυροδέματα (εἰς ἃ γίνεται χρῆσις σκύρων ἀντὶ χαλίκων), ὁμοίως δὲ αἱ τιμαὶ σκυροδεμάτων δὲν ἰσχύουν διὰ τὰ χαλικοδέματα, εἰς ἃ γίνεται χρῆσις χαλίκων.

3002 Αἱ εἰς τὰ ἄρθρα κονιοδεμάτων ἀναγραφόμεναι ποσότητες ἁπάντων τῶν ὑλικῶν διὰ τὴν ἐπίτευξιν ἀντοχῆς τούτων κατὰ περίπτωσιν προέκυψαν κατόπιν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων. Πᾶσα δὲ τυχὸν μεταβολὴ τῶν ἀναλογιῶν τούτων, προκύπτουσα κατόπιν ἐλέγχου τῆς κοκκομετρικῆς συστάσεως τῶν ἀδρανῶν ὑλικῶν ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ἐργαστηρίων, ἐφαρμόζεται ὁπωσδήποτε ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀπαιτήσεως τούτου διὰ πρόσθετον ἀποζημίωσιν, πέραν τῆς τιμῆς μονάδος τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου κονιδέματος.

3003 Ἡ εἰς τὰ ἄρθρα τιμῶν κονιοδεμάτων ἀναγραφομένη ποσότης ὕδατος εἶναι ἡ συμβατικῶς πληρωνομένη, ἀσχέτως τῆς οἱασδήποτε ἀπαιτηθησομένης ποσότητος ὕδατος, κατὰ τὴν μελέτην συνθέσεως καὶ τῆς τοιαύτης διὰ τὸ κατάβρεγμα τῶν κονιοδεμάτων μέχρι πήξεως αὐτῶν τῇ ἐντολῇ τῆς Ἐπιβλέψεως.

3004 Εἰς ἅπαντα τὰ ἄρθρα κονιοδεμάτων ὁ ὅρος Ἐργασία περιλαμβάνει: τὴν προσκόμισιν καὶ προσέγγισιν ἁπάντων τῶν συντιθεμένων ὑλικῶν, τὰ παντὸς εἴδους κοσκινίσματα, τὸν καθαρισμόν, τὴν πλύσιν, τὴν ἐργασίαν πρὸς ἐπίτευξιν τῆς ἀπαιτουμένης κοκκομετρικῆς συνθέσεως, τὴν καταμέτρησιν, τὴν ἀνάμιξιν τῶν ὑλικῶν διὰ μηχανικοῦ ἀναμικτῆρος καὶ τὴν κατεργασίαν, τοῦ ἐκ τούτων παραγομένου μείγματος πρὸς ἐπίτευξιν κονιοδέματος.
Τὰς πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου μεταφορᾶς (κατὰ μῆκος, ἀνυψώσεις καὶ καταβιβάσεις) τοῦ κονιοδέματος πρὸς διάστρωσιν. Τὴν διάστρωσιν καὶ τὴν συμπύκνωσιν τοῦ κονιοδέματος ἐντὸς τῶν ξυλοτύπων (διὰ κοπάνων ἢ δονητῶν) διὰ τὰ ὡπλισμένα τμήματα τῆς κατασκευῆς τοῦ σκυροδέματος.
Τὴν δαπάνην ἀποζημιώσεως παντὸς χρησιμοποιουμένου μηχανικοῦ μέσου. Τὸ κατάβρεγμα τοῦ διαστρωθέντος κονιοδέματος μέχρι τελείας πήξεως αὐτοῦ.
Τὴν μόρφωσιν ὀπῶν, φωλεῶν ἢ αὐλάκων εἰς τὰς καθοριζομένας ὑπὸ τῶν σχεδίων καὶ τῆς Ἐπιβλέψεως θέσεις διὰ τὴν δίοδον ἢ ὑποδοχὴν τμημάτων ἑτέρου εἴδους κατασκευῶν ἢ ἐγκαταστάσεων.

3005 Ἡ δαπάνη τῶν δειγματοληψιῶν καὶ τοῦ ἐλέγχου τοῦ σκυροδέματος ἀνερχομένη εἰς 6‰ ἔχει ληφθῆ ὑπ' ὄψιν καὶ περιελήφθη εἰς τὰ ἀντίστοιχα ἄρθρα ὡς καὶ ἡ τοιαύτη ἐκπονήσεως μελέτης συνθέσεως ὑπὸ ἀνεγνωρισμένου ἐργαστηρίου, δι' ἑκάστην κατηγορίαν σκυροδέματος βάσει ἀντιπροσωπευτικῶν ποσοτήτων ὑλικῶν καὶ τῶν προσκομιζομένων εἰς τὸ ἐργοτάξιον, τῆς μελέτης ἐπαναλαμβανομένης ἐν περιπτώσει μεταβολῆς τῆς πηγῆς προμηθείας ὑλικῶν.

3006 Αἱ τιμαὶ κισηροδεμάτων, σκωριοδεμάτων καὶ κυψελωτῶν κονιοδεμάτων 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3511, 3512 ἰσχύουν δι' οἱωνδήποτε διαστάσεων κατασκευάς.

3007 Εἰς περίπτωσιν ξυλοτύπων τῶν ἄρθρων 3801 καὶ 3802 πρὸς ἐγκιβωτισμὸν κονιοδέματος ἀποκαταστάσεως κατεδαφιζομένου μεσοτοίχου, οὗ τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ὑπερβαίνει τὰ 4,00 m τὸ ἐπὶ πλέον ἀπαιτούμενον ἰκρίωμα πληρώνεται μὲ τὴν τιμὴν τῶν ἄρθρων 2302 καὶ 2303 τῶν συνήθων ἰκριωμάτων.

3008 Ἡ μέτρησις τοῦ ὄγκου πλίνθων πλακῶν τῶν πληρωνομένων μὲ τὰς τιμὰς τῶν ἄρθρων 3881 καὶ 3882 ἐκτελεῖται βάσει τῶν διαστάσεων αὐτοῦ τῶν διδομένων μετὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν πλίνθων.

3009 Γενικῶς κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατασκευῶν ἐκ κονιοδέματος οἱασδήποτε κατηγορίας ποιότητος ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τοῦ ἀπὸ 18/2/1954 Κανονισμοῦ Β.Δ. (ΦΕΚ. 160/Α/26-7-54) «Κανονισμὸς διὰ τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν οἰκοδομικῶν ἔργων ἐξ ὡπλισμένου σκυροδέματος» πλὴν τῶν ἄρθρων 14 καὶ 15 τοῦ κανονισμοῦ τούτου ἅτινα ἀναφέρονται εἰς τὰ ἀδρανῆ ὑλικὰ καὶ τὸ ὕδωρ παρασκευῆς τοῦ κονιοδέματος διὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ Πρότυποι Προδιαγραφαὶ Β.Δ. ΦΕΚ 255/18-11-1959 «Περὶ κυρώσεως τῆς Προτύπου προδιαγραφῆς ἀδρανῆ σκυροδεμάτων» καὶ Υ.Δ.Ε. Ὑπηρεσία Οἰ-

κισμοῦ Δ 18 – 303 Σεπτέμβριος 1975 Ὕδωρ ἀναμίξεως καὶ συντηρήσεως σκυροδέματος».

3010 Ἐὰν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν κατασκευῶν ἐκ σκυροδέματος χρησιμοποιεῖται ἕτοιμον σκυρόδεμα, τοῦτο δέον νὰ εἶναι σύμφωνον πρὸς τὴν πρότυπον προδιαγραφὴν Υ.Δ.Ε. Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ Δ 18 – 305 Αὔγουστος 1975 «Ἕτοιμον σκυρόδεμα».

Διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ σκυροδέματος θὰ ἐκτελοῦνται δοκιμαὶ ἀντοχῆς κατὰ τὴν διάστρωσιν τούτου διὰ λήψεως τριῶν δοκιμίων ἀνὰ ἡμέραν καὶ ἀνὰ σύνθεσιν (ἀλλαγὴ τῶν ποσοτήτων τῶν συνιστώντων τὸ μίγμα τοῦ σκυροδέματος ὑλικῶν (π.χ. τσιμεντοαλλαγὴ κατηγορίας, ὕδωρ - ἀλλαγὴ ρευστότητος κ.λπ.) καὶ μέχρι ὄγκου παραγομένου σκυροδέματος 100 m³. Ἐφ' ὅσον ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου ἐργαστηρίου τοῦ Υ.Δ.Ε. διαπιστωθῇ ὅτι τὰ λαμβανόμενα, κατὰ τὴν διάστρωσιν τοῦ σκυροδέματος, δοκίμια ὑπολείπονται τῆς συμβατικῆς ἀντοχῆς, θὰ διενεργῆται δειγματοληψία διὰ λήψεως πυρήνων (καρώτων) ἐκ τῆς ἑτοίμης κατασκευῆς τοῦ σκυροδέματος. Ὁ ἀριθμὸς τῶν πυρήνων θὰ ὁρίζεται κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου.

ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 3100

3101 Χαλικόδεμα τῶν 175 Kg τσιμέντου, διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 Cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	175 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων.	(052)	m³	0,43 ×		=
γ) Χάλικες 0,7–7	(056)	m³	0,86 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50 ×		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3102 Χαλικόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου, διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	200 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,42 ×		=
γ) Χάλικες 0,7 – 7	(056)	m³	0,84 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3103 Χαλικόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου, διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	200 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,41 ×		=
γ) Χάλικες 0,7 – 7	(056)	m³	0,82 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50 ×		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3104 Χαλικόδεμα τῶν 300 Kg τσιμέντου, διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους. (1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	300 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,40 ×		=
γ) Χάλικες 0,7 – 7	(056)	m³	0,80 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50 ×		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3105

3111 Χαλικόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου, διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 3 cm ἁπλοῦ ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	200 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,42 ×		=
γ) Χάλικες 0,7 – 3	(057)	m³	0,84 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	4,00 ×		=
τεχν.	(003)	h	1,50 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3112 Χαλικόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου, διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 3 cm, ἁπλοῦν ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	250 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδημάτων	(052)	m³	0,41 ×		=
γ) Χάλικες 0,7 – 3	(057)	m³	0,82 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία

ἀναμ.	(1502)	ΗΔ	0,05 ×		=
ἐργ.	(001)	h	2,00 ×		=
τεχν.	(003)	h	1,50 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3113 Χαλικόδεμα κατηγορίας Β 160 τῶν 300 Kg τσιμέντου, διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 3 cm, ἁπλοῦν ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου πλὴν τμημάτων τρούλλων καὶ κελυφῶν, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	300 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,40 ×		=
γ) Χάλικες 0,7 – 3	(057)	m³	0,80 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

ἀναμ.	(1502)	ΗΔ	0,05 ×		=
ἀναμ.	(1502)	ΗΔ	0,05 ×		=
ἐργ.	(001)	h	3,00 ×		=
τεχν.	(003)	h	2,00 ×		=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3114

3131 Χαλικόδεμα χυτῶν τοίχων, τῶν 150 Kg τσιμέντου μετ' ἀσβέστου δια τοίχους πάχους 15 ἕως 30 cm καὶ ὕψους ἕως 4.00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους συνθέσεως καὶ διαστρώσεως ἐντὸς λυομένων ξυλοτύπων

(1 m³)

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	150 ×		=
β) Υλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³	0,20 ×		=
γ) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,42 ×		=
δ) Λάλικες 0,7 - 7	(056)	m³	0,84 ×		=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³	0,30 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	5,00 ×		=

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3132

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 3200

3201 Σκυρόδεμα τῶν 175 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργων, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	175 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,57 ×		=
γ) Σκύρα 0,7 – 7	(061)	m³	0,85 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50 ×		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3202 Χονδρὸν Σκυρόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργων, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	200 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,56 ×		=
γ) Σκῦρα 0,7 – 7	(061)	m³	0,84 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50 ×		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3203 Σκυρόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργων εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	250 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,54 ×		=
γ) Σκῦρα 0,7 – 7	(061)	m³	0,82 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50 ×		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3204 Σκυρόδεμα τῶν 300 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργων εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	300 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,53 ×		=
γ) Σκῦρα 0,7 – 7	(061)	m³	0,80 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	3,50 ×		=
τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3205 Γαρμπιλόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου, διὰ λιθοσυντρίμματος (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 ἕως 1 cm, ἁπλοῦν ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, διὰ στρώσεις μέσου πάχους ἕως 4 cm, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	200 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,43 ×		=
γ) Σύντριμμα (γαρμπίλι)	(065)	m³	0,75 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	7,00 ×		=
τεχν.	(003)	h	5,50 ×		=

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3206 Γαρμπιλόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 3205.

(1 m³).

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	250 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,41 ×		=
γ) Σύντριμμα (γαρμπίλι)	(065)	m³	0,73 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³	0,25 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς

ἐργ.	(001)	h	7,00 ×		=
τεχν.	(003)	h	5,50 ×		=

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3207 Γαρμπιλόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου διὰ λιθοσυντρίμματος (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 ἕως 1 cm ἁπλοῦν ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, διὰ στρώσεις μέσου πάχους ἄνω τῶν 4 cm καὶ μέχρι 7 cm εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Υλικά:

α) Τσιμέντον	(026)	Kg	200 ×		=
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων	(052)	m³	0,43 ×		=

γ) Σύντριμμα (γαρμπίλι) (065) m³ 0,75 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κλπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ. (001) h 6,00 × =
τεχν. (003) h 3,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3208 Γαρμπιλόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 3207.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 250 × =
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,43 × =
γ) Σύντριμμα (γαρμπίλι) (065) m³ 0,73 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κλπ ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ (001) h 6,00 × =
τεχν (003) h 3,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3209

3211 Σκυρόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 2,5 ἢ 3 cm, ἁπλοῦν ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 200 × =
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,56 × =
γ) Σκῦρα 0,7-3 (062) m³ 0,84 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία

Δαπάνη μηχανημάτων κλπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς ἐργ. (001) h 4,00 × =
τεχν. (003) h 1,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3212 Σκυρόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 2,5 ἢ 3 cm, ἁπλοῦν ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 250 × =
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,54 × =
γ) Σκῦρα 0,7-3 (062) m³ 0,82 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία:

ἀναμ. (1502) ΗΔ 0,05 × =
ἐργ. (001) h 2,00 × =
τεχν. (003) h 1,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3213. Σκυρόδεμα κατηγορίας Β 160 τῶν 300 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 2,5 ἢ 3 cm ἁπλοῦν ἢ ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου πλὴν τμημάτων τρούλλων καὶ κελυφῶν εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, συμπυκνωμένου διὰ δονητῶν ἢ καὶ διὰ χειρῶν κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ἐργοδότου.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 300 × =
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,53 × =
γ) Σκῦρα 0,7-3 (062) m³ 0,80 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία:

ἀναμ (1502) ΗΔ0,05 × =
ἐργ. (001) h 3,00 × =
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3214 Κκυρόδεμα κατηγορίας Β 225 τῶν 350 Kg τσιμέντου, διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 2,5 ἢ 3 cm καὶ λιθοσυντρίμματος (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 ἕως 1 cm ὡπλισμένον, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου πλὴν τμημάτων τρούλλων καὶ κελυφῶν εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 350 × =
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,40 × =
γ) Σκῦρα 0,7 ἕως 3 (062) m³ 0,60 × =
δ) Σύντριμμα 0,4 ἕως 1 (065) m³ 0,27 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία:

ἀναμ. (1502) ΗΔ 0,05 × =
ἐργ. (001) h 3,50 × =
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3215 Σκυρόδεμα κατηγορίας Β 300 τῶν 350 Kg τσιμέντου ὑψηλῆς ἀντοχῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 3214.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον ὑψηλῆς ἀντοχῆς (027) Kg 350 × =
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,42 × =
γ) Σκῦρα 0,7 ἕως 3 (062) m³ 0,56 × =
δ) Σύντριμμα 0,4 ἕως 1 (065) m³ 0,25 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία:

ἀναμ. (1502) ΗΔ 0,05 × =
ἐργ. (001) h 3,50 × =
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3216 Σκυρόδεμα κατηγορίας Β 450 τῶν 425 Kg τσιμέντου ὑψηλῆς ἀντοχῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 3214.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον ὑψηλῆς ἀντοχῆς (027) Kg 425 × =
β) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,35 × =
γ) Σκῦρα 0,7 ἕως 3 (062) m³ 0,55 × =
δ) Σύντριμμα 0,4 ἕως 1 (065) m³ 0,27 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,25 × =

Ἐργασία:

ἀναμ. (1502) ΗΔ 0,05 × =
ἐργ. (001) h 4,00 × =
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3217 Προσαύξησις ἁπλῆ σκυροδέματος ἢ χαλικοδέματος ἢ γαρμπιλοδέματος τῶν ἄρθρων 3111, 3112, 3113, 3205, 3206, 3207, 3208, 3211, 3212, 3213, 3214, καὶ 3215, διὰ τμήματα ὑπερυψώσεως προϋπάρχοντος ἔργου μὴ ἐκτελεσθέντος διὰ τῆς αὐτῆς ἐργολαβίας δι' ἧς καὶ ἡ ὑπερύψωσις, ἧς τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδάφους εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8 m, μὴ ὑπερβαῖνον τὰ 15 m.

(1 m³)

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ. (001) h 2,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3218 Προσαύξησις ἁπλῆ σκυροδέματος ἢ χαλικοδέματος ἢ γαρμπιλοδέματος τῶν ἄρθρων 3111, 3112, 3113, 3205, 3206, 3207, 3208, 3211, 3212, 3213, 3214 καὶ 3215, διὰ τμήματα ὑπερυψώσεως προϋπάρχοντος ἔργου μὴ ἐκτελεσθέντος διὰ τῆς αὐτῆς ἐργολαβίας δι' ἧς καὶ ἡ ὑπερύψωσις, ἧς τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδέφους ὑπερβαίνει τὰ 15 m.

(1 m³)

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ. (001) h 5,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3219 Προσαύξησις τιμῆς χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν ἄρθρων 3113, 3213, 3214, 3215 καὶ 3216 διὰ παντὸς εἴδους τμημάτων χαμηλῶν τρούλλων, γενικοῦ μέσου ὕψους ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδάφους μέχρι 15 m.

(1 m³)

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ. (001) h 3,00 × =
τεχν. (003) h 4,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3220 Προσαύξησις τιμῆς χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν ἄρθρων 3113, 3213, 3214, 3215, καὶ 3216 διὰ παντὸς εἴδους τμημάτων ὑψηλῶν τρούλλων, γενικοῦ ὕψους ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδάφους μεγαλυτέρου τῶν 15 m

(1 m³)

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ (001) h 5,00 × =
τεχν (003) h 4,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ

3221 Προσαύξησις τιμῆς σκυροδέματος τῶν ἄρθρων 3214, 3215 καὶ 3216 διὰ τὴν κατασκευὴν χαμηλῶν κελυφῶν, μέσου ὕψους ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδάφους μέχρι 15 m

(1 m³)

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ (001) h 3,00 × =
τεχν (003) h 6,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ

3222 Προσαύξησις τιμῆς σκυροδέματος τῶν ἄρθρων 3214, 3215 καὶ 3216 διὰ τὴν κατασκευὴν ὑψηλῶν κελυφῶν μέσου ὕψους ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδάφους μεγαλύτερον τῶν 15 m

(1 m³)

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ (001) h 5,00 × =
τεχν (003) h 6,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ

3223 Προσαύξησις τιμῆς χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν ἄρθρων 3112, 3113, 3212, 3213, 3214, 3215 καὶ 3216 δι' ἐργολαβίας ὧν ἡ ποσότης σκυροδέματος, τοῦ συνόλου τῶν χρησιμοποιουμένων ὡς ἀνωτέρω ἄρθρων δὲν ὑπερβαίνει τὰ 20 m³, διὰ πρόσθετον ἀποζημίωσιν, λόγῳ ὑποαπασχολήσεως μηχανημάτων καὶ ἐργατοτεχνιτῶν

(1 m³)

α) ἕως 10 m³ (3112) ἢ (3113) ἢ (3212) ἢ (3213) ἢ (3214) ἢ (3215) ἢ (3216)
Ἄθροισμα ἐργασίας 0,50 × =
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

β) ἄνω τῶν 10 m³ καὶ ἕως 20 m³ (3112) ἢ (3113) ἢ (3212) ἢ (3213) ἢ (3214) ἢ (3215) ἢ (3216)
Ἄθροισμα ἐργασίας 0,25 × =
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3224

3231 Σκυρόδεμα χυτῶν τοίχων, τῶν 150 Kg τσιμέντου μετ' ἀσβέστου, διὰ τοίχους πάχους 15 ἕως 30 cm καὶ ὕψους ἕως 4.00 m ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἐργασίας, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους συνθέσεως καὶ διαστρώσεως ἐντὸς λυομένων ξυλοτύπων.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 150 × =
β) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,20 × =
γ) Ἄμμος κονιοδεμάτων (052) m³ 0,56 × =
δ) Σκύρα 0,7-7 (061) m³ 0,84 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,30 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κλπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς ἐργ. (001) h 5,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3232

3301 Θηρατικόδεμα (ἰσχνὸν) διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,15 × =
β) Θηρατικὴ γῆ (032) m³ 0,15 × =
γ) Ἄμμος κονιαμάτων (051) m³ 0,30 × =
δ) Χάλικες 0,7-7 (056) m³ 0,80 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κλπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν. εἰς ἐργ. (001) h 3,50 × =
τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3302 Θηρατικόδεμα (μέτριον) διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,20 × =
β) Θηρατικὴ γῆ (032) m³ 0,20 × =
γ) Ἄμμος κονιαμάτων (051) m³ 0,20 × =
δ) Χάλικες 0,7-7 (056) m³ 0,80 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κλπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν. εἰς ἐργ. (001) h 3,50 × =
τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3303 Θηραϊκόδεμα (ἰσχυρὸν) διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,20 ×		=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,40 ×		=
γ) Χάλικες 07-7	(056)	m³ 0,80 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν. εἰς ἔργ.	(001)	h	3,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3304 Θηραϊκόδεμα (ἰσχυρὸν) μετὰ 100 Kg τσιμέντου διὰ χαλίκων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,12 ×		=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,40 ×		=
γ) Τσιμέντον	(026)	Kg 100 ×		=
δ) Χάλικες 07-7	(056)	m³ 0,80 ×		=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν. εἰς ἔργ.	(001)	h	3,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3305

3311 Θηραϊκόδεμα (ἰσχνὸν) διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,16 ×		=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,16 ×		=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,32 ×		=
δ) Σκῦρα 0,7-7	(061)	m³ 0,84 ×		=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν εἰς ἔργ.	(001)	h	3,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3312 Θηραϊκόδεμα (μέτριον) διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,21 ×		=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,21 ×		=
γ) Ἄμμος κονιαμάτων	(051)	m³ 0,21 ×		=
δ) Σκῦρα 0,7-7	(061)	m³ 0,84 ×		=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν εἰς ἔργ.	(001)	h	3,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3313 Θηραϊκόδεμα (ἰσχυρὸν) διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,21 ×		=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,42 ×		=
γ) Σκῦρα 0,7-7	(061)	m³ 0,84 ×		=
δ) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×		=

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν. εἰς ἔργ.	(001)	h	3,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3314 Θηραϊκόδεμα (ἰσχυρὸν) μετὰ 100 Kg τσιμέντου διὰ σκύρων διαστάσεων 0,7 ἕως 7 cm, παντὸς εἴδους τμημάτων ἔργου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου	(1407)	m³ 0,13 ×		=
β) Θηραϊκὴ γῆ	(032)	m³ 0,42 ×		=
γ) Τσιμέντον	(026)	Kg 100 ×		=
δ) Σκῦρα 0,7-7	(061)	m³ 0,84 ×		=
ε) Ὕδωρ	(021)	m³ 0,20 ×		=

Ἐργασίαι:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέν. εἰς ἔργ.	(001)	h	3,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3315

3401 Λιθόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου διὰ κροκαλῶν καὶ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 200 Kg τσιμέντου

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Κροκάλαι	(058)	m³ 0,50 ×		=
β) Ὑλικὰ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 200 Kg (3102) ἢ (3202)		m³ 0,70 ×		=

Ἐργασία:

ἐργ.	(001)	h	2,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	1,10 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3402 Λιθόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου διὰ κροκαλῶν καὶ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 250 Kg τσιμέντου.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Κροκάλαι	(058)	m³ 0,50 ×		=
β) Ὑλικὰ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 250 Kg (3103) ἢ (3203)		m³ 0,70 ×		=

Ἐργασία:

ἐργ.	(001)	h	2,50 ×	=
τεχν.	(003)	h	1,10 ×	=

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3403

3406 Λιθόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου, διὰ λίθων ἀργῶν λατομείου καὶ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 200 Kg τσιμέντου.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοὶ λατομείου (081) m³ 0,50 × =

β) Ὑλικὰ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 200 Kg (3102) ἢ (3202) m³ 0,70 × =

Ἐργασία:

ἐργ. (001) h 2,50 × =
τεχν. (003) h 1,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3407 Λιθόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου διὰ λίθων ἀργῶν λατομείου καὶ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 250 Kg τσιμέντου.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοὶ λατομείου (081) m³ 0,50 × =

β) Ὑλικὰ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 250 Kg (3103) ἢ (3203) m³ 0,70 × =

Ἐργασία:

ἐργ. (001) h 2,50 × =
τεχν. (003) h 1,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3408

3411 Λιθόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου, διὰ λίθων κατεδαφίσεων καὶ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 200 Kg τσιμέντου.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Λίθοι κατεδαφίσεων (1313) m³ 0,50 × =

β) Ὑλικὰ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 200 Kg (3102) ἢ (3202) m³ 0,70 × =

Ἐργασία:

ἐργ. (001) h 2,50 × =
τεχν. (003) h 1,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3412 Λιθόδεμα τῶν 250 Kg τσιμέντου, διὰ λίθων κατεδαφίσεων καὶ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 250 Kg τσιμέντου.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Λίθοι κατεδαφίσεων (1313) m³ 0,50 × =

β) Ὑλικὰ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος τῶν 250 Kg (3103) ἢ 3203) m³ 0,70 × =

Ἐργασία:

ἐργ. (001) h 2,50 × =
τεχν. (003) h 1,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3413

ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΑΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ 3500

3501 Κισηρόδεμα (ἰσχνόν), διὰ παντὸς εἴδους στρώσεις εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,18 × =
β) Θηραϊκὴ γῆ (032) m³ 0,20 × =
γ) Σκῦρα κισήρεως 1 – 5 (067) m³ 1,05 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ. (001) h 5,00 ×
τεχν. (003) h 2,00 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3502 Κισηρόδεμα (ἐνισχυμένον) μετὰ 100 Kg τσιμέντου, διὰ παντὸς εἴδους στρώσεις εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,10 × =
β) Θηραϊκὴ γῆ (032) m³ 0,20 × =
γ) Τσιμέντον (026) Kg 100 × =
δ) Σκῦρα κισήτεως 1–5 (067) m³ 1,05 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ. (001) h 5,00 × =
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3503 Κισηρόδεμα (ἐνισχυμένον) μετὰ 150 Kg τσιμέντου, διὰ παντὸς εἴδους στρώσεις εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,08 × =
β) Θηραϊκὴ γῆ (032) m³ 0,20 × =
γ) Τσιμέντον (026) Kg 150 × =
δ) Σκῦρα κισήρεως 1 – 5 (067) m³ 1,00 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ. ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ. (001) h 5,00 =
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3504 Κυψελωτὸν κονιόδεμα βάρους 400 καὶ 600 Kg/m³ τῶν 250 Kg τσιμέντου, μονώσεως δωμάτων, διαμορφωμένων τῶν κλίσεων διὰ τοῦ αὐτοῦ ὑλικοῦ, οἱουδήποτε πάχους, ἤτοι καθαρισμὸς τῆς ἐκ σκυροδέματος πλακός, πρώτη στρῶσις κυψελωτοῦ κονιοδέματος 400 Kg/m³ καὶ εἰς πάχος 2/3 τοῦ ὁλικοῦ τοιούτου καὶ διάστρωσις μετὰ παρέλευσιν τριῶν ἡμερῶν τοῦ ὑπολοίπου πάχους διὰ κυψελωτοῦ κονιοδέματος τῶν 600 Kg/m³.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 250 × =
β) Μαρμαρόκονις ἢ ἄμμος θαλάσσης εἰς μαρμαρόκονιν. (055) Kg. 180 × =
γ) Εἰδικὴ χημικὴ διάλυσις παραγωγῆς κυψελῶν (517) Kg 4,00 × =

δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ. (001) h 5,00 × =
τεχν. (003) h 3,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3505 Κυψελωτὸν κονιόδεμα βάρους 800 Kg/m³, τῶν 250 Kg τσιμέντου, διὰ παντὸς εἴδους στρώσεις πλὴν τῶν ἐν 3504 εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 250 × =
β) Μαρμαρόκονις ἢ ἄμμος θαλάσσης εἰς μαρμαρόκονιν (055) Kg 420 ×
γ) Εἰδικὴ χημικὴ διάλυσις παραγωγῆς κυψελῶν (517) Kg 4,00 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ. (001) h 5,50 × =
τεχν. (003) h 5,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3506 Κυψελωτὸν κονιόδεμα διωγκωμένου περλίτου τῶν 200 Kg τσιμέντου διὰ παντὸς εἴδους στρώσεις εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Τσιμέντον (026) Kg 200 × =
β) Διωγκωμένος περλίτης (515) m³ 1,15 × =
γ) Ὕδωρ (021) m³ 0,30 × =

Ἐργασία:

Δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.
ἐργασίαι ἀνηγμέναι εἰς
ἐργ. (001) h 5,00 × =
τεχν. (003) h 2,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3507

3511 Σκωριόδεμα (ἰσχνόν), διὰ παντὸς εἴδους στρώσεις εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,18 × =
β) Θηραϊκὴ γῆ (032) m³ 0,20 × =
γ) Σκωρία ἀτμολεβήτων (069) m³ 1,05 × =
δ) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

ἐργ. (001) h 5,00 × =
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3512 Σκωριόδεμα (ἐνισχυμένον) μετὰ 100 Kg τσιμέντου, διὰ παντὸς εἴδους στρώσεις εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ πολτοῦ ἀσβέστου (1407) m³ 0,10 × =
β) Θηραϊκὴ γῆ (032) m³ 0,20 × =
γ) Τσιμέντον (026) Kg 100 × =
δ) Σκωρία ἀτμολεβήτων (069) m³ 1,05 × =
ε) Ὕδωρ (021) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

ἐργ. (001) h 5,00 × =
τεχν (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3513 Προσαύξησις ἁπλῆ κισσηροδέματος, κυψελοδέματος, περλιτοδέματος σκωριοδέματος, τῶν ἄρθρων 3501 ἕως 3512, διὰ τμήματα ὑπερυψώσεως προϋπάρχοντος ἔργου μὴ ἐκτελεσθέντος διὰ τῆς αὐτῆς ἐργολαβίας, δι' ἧς καὶ ἡ ὑπερύψωσις ἧς τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδάφους εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8m μὴ ὑπερβαίνον τὰ 15 m.

(1 m³).

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ. (001) h 2,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3514 Προσαύξησις ἁπλῆ κισσηροδέματος, κυψελοδέματος, περλιτοδέματος σκωριοδέματος τῶν ἄρθρων 3501 ἕως 3512, διὰ τμήματα ὑπερυψώσεως προϋπάρχοντος ἔργου μὴ ἐκτελεσθέντος διὰ τῆς αὐτῆς ἐργολαβίας δι' ἧς καὶ ἡ ὑπερύψωσις, ἧς τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ γύρω ἐδάφους εἶναι μεγαλύτερον τῶν 15m.

(1 m³).

Πρόσθετος ἐργασία:

ἐργ. (001) h 5,00 × =

Ἄθροισμα:

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3515

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ 3800

3801 Ξυλότυποι χυτῶν τοίχων ἐσωτερικοὶ καὶ ἐξωτερικοὶ εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς (201) m³ 0,0015 × =
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,0025 × =
γ) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι (251) Kg 0,30 × =

Ἐργασία:

δ) Προσκόμισις ἀποκόμισις ὑλικῶν ἐργ. (001) h 0,40 × =
ε) Κατεργασία, σύνθεσις ἀποσύνθεσις τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3802 Προσαύξησις τιμῆς ξυλοτύπων χυτῶν τοίχων τοῦ 3801, ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν, προσθέτου ὕψους πέραν τῶν 4,00 m ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

(3801)
Ἄθροισμα 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3803

3811 Ξυλότυποι χυτῶν κατασκευῶν γενικῶς μὴ ἀπαιτουσῶν ἰκριώματα (ὡς στερνῶν, φρεατίων, ὀχετῶν, νοτήρων, νεροχυτῶν, ἐπιπέδων τοίχων, βαθμίδων κλπ.) εἰς οἱονδήποτε ὕψος ὑπὸ ἢ ὑπὲρ τὸ ἔδαφος.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,004 ×
β) Ἧλοι σύνδεσμοι (251) Kg 0,10

Ἐργασία:

γ) Προσκόμισις καὶ ἀποκόμισις ὑλικῶν ἐργ. (001) h 0,20 × =
δ) Κατεργασία, σύνθεσις ἀποσύνθεσις τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3812

3816 Ξυλότυποι συνήθων χυτῶν κατασκευῶν πλὴν τῶν ἐν 3801 καὶ 3811 (ὡς πλακῶν, δοκῶν, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, ὑπερθύρων, κλιμάκων κ.λπ.) εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τοῦ ἐδάφους καὶ διὰ ὕψος πυθμένος ξυλοτύπου πλακὸς μέχρι 3,50 m ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς (201) m³ 0,0025 × =
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,0030 × =
γ) Ἧλοι, σύνδεσμοι (251) Kg 0,200 × =

Ἐργασία:

δ) Προσκόμισις καὶ ἀποκόμισις ἐργ. (001) h 0,40 × =
ε) Κατεργασία, σύνθεσις ἀποσύνθεσις τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3817 Προσαύξησις τιμῆς ξυλοτύπων συνήθων χυτῶν κατασκευῶν τοῦ 3816 διὰ πρόσθετον ὕψος ἀνὰ 2,00 μέτρα ἢ κλάσμα τούτων πέραν τῶν 3,50 m ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασίαι:

(3816)
Ἄθροισμα 0,15 × =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3818

3821 Ξυλότυποι μικρῶν ἀψίδων καὶ θόλων, ἤτοι ἀνοίγματος μέχρι 5,00 m διὰ ὕψος γενέσεως μέχρι 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς (201) m³ 0,014 × =
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,018 × =
γ) Ἧλοι, σύνδισμοι (251) Kg 0,60 × =

Ἐργασία:

δ) Προσκόμισις καὶ ἀποκόμισις ὑλικῶν ἐργ. (001) h 0,60 × =
ε) Κατεργασία, σύνθεσις, ἀποσύνθεσις τεχν. (003) h 2,40 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3822 Προσαύξησις τιμῆς ξυλοτύπων μικρῶν ἀψίδων καὶ θόλων τοῦ 3821, διὰ πρόσθετον ὕψος γεννέσεως ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν πέραν τῶν 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

(3821) Ἄθροισμα 0,15 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3823 Ξυλότυποι μεγάλων ἀψίδων καὶ θόλων ἀνοίγματος ἄνω τῶν 5,00 m διὰ ὕψος γεννέσεως μέχρι 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς (201) m³ 0,020 × =
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,025 × =
γ) Ἧλοι, σύνδεσμοι (251) Kg 0,18 × =

Ἐργασία:

δ) Προσκόμισις, ἀποκόμισις ὑλικῶν ἐργ. (001) h 0,60 × =
ε) Κατεργασία, σύνθεσις, ἀποσύνθεσις τεχν. (003) h 3,00 × =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3824 Προσαύξησις τιμῆς ξυλοτύπων μεγάλων ἀψίδων καὶ θόλων τοῦ 3823, διὰ πρόσθετον ὕψος γεννέσεως ἀνὰ 2,00m ἢ κλάσμα αὐτῶν πέραν τῶν 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ἄθροισμα 0,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3825

3831 Ξυλότυποι μικρῶν τρούλων καὶ κελυφῶν ἀνοίγματος μέχρι 5,00 m διὰ ὕψος γεννέσεως μέχρι 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς (201) m³ 0,020 × =
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,024 × =
γ) Ἧλοι, σύνδεσμοι (251) Kg 0,80 × =

Ἐργασία:

δ) Προσκόμισις, ἀποκόμισις, ὑλικῶν ἐργ. (001) h 1,10 × =
ε) Κατεργασία, σύνθεσις ἀποκόμισις τεχν. (003) h 4,50 × =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3832 Προσαύξησις τιμῆς ξυλοτύπων μικρῶν τρούλων καὶ κελυφῶν τοῦ 3831 διὰ πρόσθετον ὕψος γεννέσεως ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν πέραν τῶν 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ἄθροισμα 0,15 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3833 Ξυλότυποι μεγάλων τρούλλων καὶ κελυφῶν, ἀνοίγματος ἄνω τῶν 5,00 m διὰ ὕψος γεννέσεως μέχρι 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς (201) m³ 0,022 × =
β) Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,025 × =
γ) Ἧλοι, σύνδεσμοι (251) Kg 1,00 × =

Ἐργασία:

δ) Προσκόμισις, ἀποκόμισις ὑλικῶν ἐργ. (001) h 1,10 × =
ε) Κατεργασία, σύνθεσις, ἀποσύνθεσις τεχν. (003) h 6,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3834 Προσαύξησις τιμῆς ξυλοτύπων μεγάλων τρούλλων καὶ κελυφῶν τοῦ 3833, διὰ πρόσθετον ὕψος γεννέσεως ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν πέραν τῶν 5,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:
(3833) Ἄθροισμα 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3835

3841 Ἐπεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων, πρὸς ἀπόκτησιν λείων ἐπιφανειῶν σκυροδέματος.

(1 m² ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
Φθορὰ ξυλείας πριστῆς (203) m³ 0,0015 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3842

3851 Λυόμενοι ξυλότυποι χυτῶν τοίχων ἐκ ξυλείας πριστῆς λευκῆς, ἀποτελούμενοι ἀπὸ πλαίσια διαφόρων διαστάσεων κατὰ τὰ σχέδια, ἐκ σκελετοῦ διὰ καδρονίων 5 × 7 cm, καὶ εἰς ἀποστάσεις ἀπ' ἀλλήλων ὁριζοντίως καὶ καθέτως τὸ πολὺ 60 cm, μετὰ τῶν καθωρισμένων ὀπῶν διόδου τῶν εἰδικῶν σιδηρῶν συνδετήρων διαμέτρου 10 mm, μετὰ τῶν συνδετήρων ροδελῶν καὶ πύρων καὶ τῶν καδρονίων στηρίξεως, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς:

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστὴ λευκὴ (203) m³ 0,052 × =
β) Σιδηροῖ σύνδεσμοι καὶ ἧλοι κοινοί (251) Kg 1,10 × =

Ἐργασία

τεχν. (003) h 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

3852 Χρῆσις λυομένων ξυλοτύπων χυτῶν τοίχων τοῦ ἄρθρου 3851, ἤτοι προσέγγισις, τοποθέτησις, σύνθεσις, χρῆσις, ἀποσύνθεσις, ἀποκόμισις, συγκέντρωσις τῶν λυομένων ξυλοτύπων, ἀναλογοῦσα εἰς 1 m³ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος χυτῶν τοίχων τῶν ἄρθρων 3131 καὶ 3231.

(1 m³ χαλικοδέματος ἢ σκυροδέματος).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,10 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

3853

3871 Σιδηροῖ ὁπλισμοὶ κυκλικῆς διατομῆς STI πάσης διαμέτρου, ἕτοιμοι ἐπὶ οἱωνδήποτε τμημάτων ἔργου πλὴν ἀψίδων καὶ θόλων, τρούλλων καὶ κελυφῶν.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος μετὰ τῆς ἀπομειώσεως καὶ τῶν ὑλικῶν συνδέσεως (260) Kg 1,03 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

3872 Σιδηροῖ ὁπλισμοὶ διὰ δομικοῦ πλέγματος ST IV πάσης διαμέτρου καὶ σχήματος, ἕτοιμοι ἐπὶ οἱωνδήποτε τμημάτων ἔργου πλὴν ἀψίδων καὶ θόλων, τρούλλων καὶ κελυφῶν.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος μετὰ τῆς ἀπομειώσεως καὶ τῶν ὑλικῶν συνδέσεως (261) Kg 1,03 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,04 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

3873 Σιδηροῖ ὁπλισμοὶ ἐκ στρεπτοῦ χάλυβος μετὰ νευρώσεων (Rippen Torstal), ST III, πάσης διαμέτρου, ἕτοιμοι ἐπὶ οἱωνδήποτε τμημάτων ἔργου πλὴν ἀψίδων καὶ θόλων, τρούλλων καὶ κελυφῶν.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος μετὰ τῆς ἀπομειώσεως καὶ τῶν ὑλικῶν συνδέσεως (262) Kg 1,03 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

3874 Χάλυψ ὑψηλῆς ἀντοχῆς (καλωδίων προεντάσεως) ἐπὶ οἱωνδήποτε τμημάτων ἔργου, πλὴν ἀψίδων καὶ θόλων τρούλλων καὶ κελυφῶν μετὰ τῶν σωλήνων προστασίας καλωδίων, τσιμεντενέσεων, ἐλατηρίων, ὡς καὶ παντὸς ἑτέρου ὑλικοῦ καὶ μικροϋλικοῦ καὶ ἐργασία πλήρους προεντάσεως, πλὴν τῶν στοιχείων ἀγκυρώσεως ἀποτιμωμένων εἰς ἕτερον ἄρθρον.

(1 Kg τοποθετημένου χάλυβος).

Ὑλικά:

Χάλυψ ὑψηλῆς ἀντοχῆς, ἐλατήρια, τσιμεντενέσεις, σωλῆνες προστασίας μετὰ τῆς φθορᾶς καὶ ἀπομειώσεως ἀνηγμένα εἰς χάλυβα (258) Kg 1,45 × =

Ἐργασία:

καὶ δαπάνη ἀποζημιώσεως συσκευῶν ἀνηγμένη εἰς τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

3875 Στοιχεῖον ἀγκυρώσεως, προεντάσεως (κῶνος) μιᾶς ράβδου χάλυβος ὑψηλῆς ἀντοχῆς οἱασδήποτε διαμέτρου, πλήρως τοποθετημένου μετὰ τοῦ σκυροδέματος σφραγίσεως.

Διὰ στοιχεῖον ἀγκυρώσεως περισσοτέρων τῆς μιᾶς ράβδου ἡ τιμὴ τοῦ στοιχείου τούτου προσαυξάνεται διὰ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ἁπλοῦ ὡς ἄνω στοιχείου ἀγκυρώσεως τῆς μιᾶς ράβδου ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀγκυρουμένων ράβδων τοῦ θεωρουμένου στοιχείου ἀγκυρώσεως.

(1 τεμ.)

Ὑ λ ι κ ά :

Στοιχεῖον ἀγκυρώσεως μιᾶς ῥάβδου χάλυβος ὑψηλῆς ἀντοχῆς οἱασδήποτε διαμέτρου (259) τεμ 1,00 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

καὶ σκυρόδεμα σφραγίσεως τεχν. (003) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

3876 Π ρ ο σ α ύ ξ η σ ι ς τ ι μ ῆ ς σ ι δ η ρ ο ῦ ὁ π λ ι σ μ ο ῦ τῶν ἄρθρων 3871, 3872, 3873 καὶ 3874 διὰ τμήματα ἀ ψ ί δ ω ν κ α ὶ ὀ ό λ ω ν, τ ρ ο ύ λ λ ω ν κ α ὶ κ ε λ υ φ ῶ ν.

(1 Kg).

Π ρ ό σ θ ε τ ο ς ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,06 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

3877

3881 Π λ ί ν θ ο ι π λ α κ ῶ ν (Zollner) διαστάσεων μ × π × υ εἰς ἑκατοστά.

(1 m³ τοποθετημένου ὄγκου)

Ὑ λ ι κ ά :

Ὀπτόπλινθοι διάκενοι διαστ. × × cm μετὰ φθορᾶς (111) ἢ (112) 1.050.000 τεμ. ×

μ × π × υ

Ἐ ρ γ α σ ί α :

Προσέγγισις, τοποθέτησις, ἐργ. (001) h 5,00 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ

3882 Π λ ί ν θ ο ι π λ α κ ῶ ν (Zollner) ἐ κ κ υ ψ ε λ ω τ ο ῦ κ ο ν ι ο δ έ μ α τ ο ς βάρους 300 ἢ 400 Kg/m³ οἱωνδήποτε διαστάσεων.

(1 m³ τοποθετημένου ὄγκου).

Ὑ λ ι κ ά :

Πλίνθοι ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος μετὰ φθορᾶς 300 ἢ 400 Kg/m³ (127) m³ 1,05 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

Προσέγγισις, τοποθέτησις ἐργ. (001) h 4,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

ΤΟΙΧΟΔΟΜΑΙ. Συμβατικοὶ ὅροι 4000

4001 Ἅπασαι αἱ τιμαὶ τοῦ παρόντος κεφαλαίου ἀναφέρονται εἰς τὴν μονάδα πραγματικῶς ἐκτελουμένης ἐργασίας, ἀφαιρουμένου κατὰ τὴν ἐπιμέτρησιν παντὸς κενοῦ καὶ παντὸς τμήματος τοιχοδομῆς δι' ἑτέρων ὑλικῶν ἢ κατὰ διάφορον τρόπον ἐκτελεσμένου.

4002 Ξ η ρ ο λ ι θ ο δ ο μ α ί. Εἰς τὸν ὅρον «Ἐ ρ γ α σ ί α» περιλαμβάνεται ἡ προσκόμισις, προσέγγισις καὶ σποραδικὴ κατεργασία τῶν λίθων καὶ ἡ δόμησις.

4003 Ἀ ρ γ ο λ ι θ ο δ ο μ α ί. Αἱ τιμαὶ τῶν σχετικῶν ἄρθρων 4201 - 4249 ἀναφέρονται εἰς τὴν λιθοδομὴν τ ὴ ν ἐ ξ ὁ λ ο κ λ ή ρ ο υ δι' ἀ ρ γ ῶ ν λ ί θ ω ν καὶ κονιάματος, καὶ ἀποτελοῦσαν εἴτε ὁλόκληρον τὸ σῶμα τοίχου εἴτε τμήματα αὐτοῦ. Κατὰ συνέπειαν εἰς τοίχους δομουμένους εἰς τὰς γωνίας, διασταυρώσεις, παραστάδας (λαμπάδας) κ.λπ. διὰ γωνιολίθων ἢ πλίνθων ἢ δι' ἑτέρου ὑλικοῦ πληρώνεται ὡς ἀργολιθοδομὴ μόνον ὁ ἐκ ταύτης ἀποτελούμενος ὄγκος τοῦ τοίχου.

4004 Κ ο ι ν α ὶ γ ω ν ι ο λ ι θ ο δ ο μ α ί. Αἱ τιμαὶ τῶν σχετικῶν ἄρθρων 4251 - 4299 ἀναφέρονται εἰς τὴν λιθοδομὴν τ ὴ ν ἐ ξ ὁ λ ο κ λ ή ρ ο υ δ ι ὰ γ ω ν ι ο λ ί θ ω ν καὶ κονιάματος καὶ ἀποτελοῦσαν εἴτε ὁλόκληρον τὸ σῶμα τοίχου εἴτε τμήματα αὐτοῦ εἴτε ἀνεξάρτητα στοιχεῖα τοῦ κτιρίου, ὡς στύλους κ.λπ. Κατὰ συνέπειαν, εἰς τοῖχον τοῦ ὁποίου τὸ κύριον σῶμα ἀποτελεῖται ἐξ ἀργολιθοδομῆς, πληρώνεται ὡς κοινὴ γωνιολιθοδομὴ μόνον ὁ ὄγκος τὸν ὁποῖον ἀποτελοῦν τὰ ἐκ ταύτης τμήματα αὐτοῦ, ἤτοι γωνίαι, διασταυρώσεις, λαμπάδες κ.λπ

4005 Ἡ διάκρισις τῆς λιθοδομῆς παντὸς τοίχου ἀποτελουμένου ἐξ ἀργολιθοδομῆς καὶ ἐκ κοινῆς γωνιολιθοδομῆς (ἢ ἑτέρου εἴδους τοιχοδομῆς ἀντὶ τῆς τελευταίας) εἰς ἀργολιθοδομὴν καὶ κοινὴν γωνιολιθοδομὴν (ἢ ἄλλην) εἶναι γ ε ν ι κ ὴ δι' οἱαδήποτε ἔργα, πλὴν τῶν περιπτώσεων περὶ τῶν ὁποίων τὸ ἄρθρον 4011.

4006 Κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἐν 4005 ὁριζομένων, πᾶσα τοιχοδομὴ δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων, πληρώνεται ἐν μέρει εἰς ὄγκον ἀργολιθοδομῆς καὶ ἐν μέρει εἰς ὄγκον κοινῆς γωνιολιθοδομῆς μὲ τὰς ἀντιστοίχους δι' ἕκαστον εἶδος τούτων τιμὰς μονάδος, τηρουμένης τῆς κάτωθι σειρᾶς ὑπολογισμῶν τῶν ὄγκων ἐν τῇ προμετρήσει καὶ ἐν τῇ ἐπιμετρήσει :

Ἀ ρ γ ο λ ι θ ο δ ο μ ή :

Α. Συνολικὸς ὄγκος τοίχων (ὑπολογισμοί)

Ἄθροισμα Α = ...m³

Β. Ἀφαιροῦνται κενά : (ὑπολογισμοί)

Ἄθροισμα Β = ...m³ (Α-Β) = ...m³

Γ. Γ ω ν ι ο λ ι θ ο δ ο μ ή :

(ὑπολογισμοί)

«Ἀφαιρούμενον Ἄθροισμα Γ» = ... m³

Σύνολον Ἀργολιθοδομῆς = ... m³

«Ὡς τὸ Ἄθροισμα Γ» = ... m³

Γ ω ν ι ο λ ί θ ο δ ο μ ή :

4007 Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις κατασκευῆς τοίχων οἱωνδήποτε κτιρίων ἐξ ὁλοκλήρου δι' ἀργολιθοδομῆς, ἡ μόρφωσις τῶν γωνιῶν καὶ παραστάδων (λαμπάδων) δι' εὐμεγέθων κατεργαζομένων ἀργῶν λίθων πληρώνεται μὲ τὴν τιμὴν τοῦ ἄρθρου 4226 εἰς μέτρα ἀκμῆς μόνον τῶν ἐξεχουσῶν γωνιῶν.

4008 Ὡς ὄγκος κοινῆς γωνιολιθοδομῆς ἐπιμετρεῖται ὁ πραγματικὸς ὄγκος αὐτῆς ἐξαγόμενος βάσει τοῦ μήκους (ἢ ὕψους) παντὸς δομημένου τμήματος καὶ τῆς μέσης ἐπιφανείας διατομῆς αὐτοῦ, προστιθεμένου καὶ τοῦ πραγματικοῦ ὄγκου τῶν μεμονωμένως ἐνσωματουμένων γωνιολίθων εἰς διάφορα σημεῖα τῆς τοιχοδομῆς. Εἰς τὸν ὄγκον γωνιολιθοδομῆς δὲν προσμετρεῖται, ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει, ὁ ὄγκος τῶν ἐνδεχομένως χρησιμοποιουμένων οἱασδήποτε προελεύσεως μικρῶν γωνιολίθων (παραγκώνια).

4009 Εἰς ἅπαντα τὰ ἄρθρα κοινῆς γωνιολιθοδομῆς ὁ ὅρος «γωνιόλιθοι ἀκατέργαστοι» ἀναφέρεται εἰς γωνιολίθους χονδροπελεκημένους, ὡς οὗτοι παρέχονται ὑπὸ τῶν λατομείων. Ἡ χρησιμοποίησίς των ὅμως θὰ γίνεται μετὰ προηγουμένην ἐπεξεργασίαν διὰ τῆς σφύρας καὶ κτενός, ἐργασία ἥτις περιλαμβάνεται εἰς τὴν Ἐργασίαν τῶν ἀντιστοίχων ἄρθρων.

4010 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 4301 - 4349 ἀναφέρονται εἰς τὴν λιθοδομὴν ἐξ ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων τὴν φερομένην μέχρι τοῦδε ὡς κοινὴν λιθοδομήν, καὶ ἐφαρμόζονται μόνον κατόπιν εἰδικῆς ἐγκρίσεως τ ο ῦ κ υ ρ ί ο υ τ ο ῦ ἔ ρ γ ο υ, ἀπαιτουμένης εἴτε διὰ τὴν μελέτην τοῦ ἔργου καὶ ἰσχυούσης διὰ τὴν ἐκτέλεσιν βάσει ταύτης, εἴτε διὰ τὴν κατὰ τὴν διάρκειαν ἐργολαβίας εἰσαγωγὴν εἰς τὰς ἐκτελεστέας ἐργασίας τοῦ εἴδους τούτου λιθοδομῆς μὴ προβλεπομένου ὑπὸ τῆς ἐγκεκριμένης μελέτης.

4011 Αἱ περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας εἶναι δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ παρὰ τοῦ ἐργοδότου τ ι μ ῶ ν λ ι θ ο δ ο μ ῆ ς δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων κατ' ἐξαίρεσιν τῶν ὁριζομένων ἐν 4005 εἶναι :

α) Προκειμένου περὶ (λιθοδομῆς κοινῆς) τοίχων Λαϊκῶν κατοικιῶν ἢ μικρῶν συνήθων κτιρίων εἰς περιοχὴν ἔνθα εἶναι διαπιστωμένη ἡ συμφωνία τῆς πραγματικότητος πρὸς τὸν εἰς τὰ ἄρθρα 4301 - 4349 ἀναγραφόμενον ἀριθμὸν γωνιολίθων ἀνὰ m³ λιθοδομῆς κοινῆς, συναρτήσει τῶν μέσων συνήθων διαστάσεων τῶν γωνιολίθων τῶν παρεχομένων ὑπὸ τῶν λατομείων τῆς περιοχῆς.

β) Προκειμένου περὶ μελέτης μεγάλου κτιρίου συνήθους διατάξεως χώρων καὶ ἀνοιγμάτων, (λοιπῶν κτιρίων) κατόπιν ὅμως διαπιστώσεως διά, τῶν ἀναγκαίων ἐν τῇ προμετρήσει ὑπολογισμῶν στηριζομένων εἰς ἀκριβεῖς μέσας διαστάσεις γωνιολίθων, ὅτι εἶναι σύμφωνος πρὸς τὴν πραγματικότητα ἡ ἐφαρμογὴ τῶν τιμῶν τῶν ἄρθρων λιθοδομῆς δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων.

4012 Εἰς ἅπαντα τὰ ἄρθρα ἀ ρ γ ο λ ι θ ο δ ο μ ῆ ς, κ ο ι ν ῆ ς γ ω ν ι ο λ ι θ ο δ ο μ ῆ ς κ α ὶ λ ι θ ο δ ο μ ῆ ς δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων, ὁ ὅρος ἐργασία περιλαμβάνει :

α) Τὴν προσκόμισιν καὶ προσέγγισιν ἁπάντων ἐν γένει τῶν ὑλικῶν, ἐν τῷ χώρῳ τοῦ ἔργου καὶ τὴν μεταφορὰν αὐτῶν εἰς τὴν θέσιν χρησιμοποιήσεώς των.

β) Τὴν σβέσιν τῆς ἀσβέστου, τὰ ἐνδεχομένως ἀναγκαῖα κοσκινίσματα τῆς ἄμμου, καὶ τὴν καταμέτρησιν, σύνθεσιν, ἀνάμιξιν τῶν ὑλικῶν κονιάματος καὶ τὴν κατεργασίαν καὶ προσέγγισιν αὐτοῦ.

γ) Τὴν διαλογὴν τῶν λίθων καὶ τὴν ἀπαιτουμένην πρὸς συναρμογὴν αὐτῶν κατεργασίαν καὶ τὴν δόμησιν δι' ἀφθόνου κονιάματος πληροῦντος τελείως τοὺς ἀρμοὺς (τὰ μεταξὺ τῶν λίθων κενά).

δ) Τὴν συνήθη διὰ συμπιέσεως διὰ τοῦ μύστρου ἐπεξεργασίαν τοῦ ἐκχειλίζοντος διὰ τῶν ἀρμῶν κονιάματος εἰς πάσας τὰς ὄψεις τῆς λιθοδομῆς.

ε) Τὰ πάσης φύσεως ἰκριώματα.

4013 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 4401 καὶ 4402 ἔχουν ἐφαρμογὴν ἔστω καὶ ἂν τὸ κτίριον ἐπὶ τοῦ ὁποίου πρόκειται νὰ προστεθῇ ὄροφος (προσθήκη) ἐξετελέσθη διὰ προσγενεστέρας μὲν ἐργολαβίας ἀλλὰ μὴ περατωθείσης κατὰ τὴν σύστασιν τῆς νέας ἐργολαβίας τῆς περιεχούσης τὴν προσθήκην καὶ μὴ ἀποτελούσης ἐπέκτασιν τῆς προηγουμένης. Ἐπίσης ἔχουν ἐφαρμογὴν καὶ ἐπὶ προσθήκης ὀρόφου μὸ προβλεπομένης ὑπὸ τῆς ὑφισταμένης ἐργολαβίας.

4014 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 4501-4549 ἀναφέρονται εἰς ὄψεις λιθοδομῶν μορφουμένας ὁπωσδήποτε κατὰ τὴν δόμησιν αὐτῶν καὶ δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰς περιπτώσεις μορφώσεως οἱουδήποτε εἴδους ὄψεων ὑφισταμένων λιθοδομῶν.

4015 Πλινθοδομαί. Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 4601 - 4635 καὶ 4701-4715 ἔχουν ἐφαρμογὴν μόνον ὅταν προβλέπεται εἰς τὰ στοιχεῖα τῆς ἐργολαβίας ἡ ἐκτέλεσις πλινθοδομῶν δι' ὀπτοπλίνθων τῶν διαστάσεων τῶν περιεχομένων εἰς τὰ ὑπ' ὄψιν ἄρθρα καὶ δι' ὧν ἐξασβαλίζεται τὸ ὁριζόμενον ἐν ἑκάστῳ ἄρθρῳ πάχος πλινθοδομῆς.

4016 Εἰς τὰς πλινθοδομὰς πάχους 1/4 πλίνθου ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ χρῆσις πλίνθων πάχους μικροτέρου τῶν 6 cm.

4017 Εἰς τὰς πάσης φύσεως πλινθοδομάς, ἡ κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως, ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου χρῆσις ὀπτοπλίνθων μικροτέρων διαστάσεων λόγῳ τῶν ὁποίων προκύπτουν πάχη πλινθοδομῆς μικρότερα τῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῶν ἄρθρων 4601-4635 καὶ 4701-4715, ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ συνεπάζεται αὔξησιν τῶν ἀντιστοίχων τιμῶν μονάδος, ἐπὶ τῇ τυχὸν προβαλλομένῃ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου προφάσει ἐπερχομένης αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ πλίνθων καὶ τοῦ ὄγκου κονιάματος ἀνὰ μονάδα πλινθοδομῆς, τοὐναντίον δέ, αἱ τιμαὶ μονάδος τῶν πλινθοδομῶν τῶν ἄρθρων τούτων μειοῦνται κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἣν ἐμειώθη ἐκ τοῦ λόγου τούτου τὸ πάχος ἑκάστου εἴδους πλινθοδομῆς, τὸ ὁριζόμενον εἰς τὰ ὡς ἄνω ἄρθρα.

4018 Ἡ κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ὑπηρεσίας ἐπιβλέψεως, ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου χρῆσις ὀπτιπλίνθων διαστάσεων διδουσῶν πάχη πλινθοδομῶν μεγαλυτέρα τῶν ὁριζομένων εἰς τὰ ἄρθρα 4601-4635 καὶ 4641-4899. οὐδεμίαν δύναται νὰ δημιουργήσῃ ἀπαίτησιν τοῦ ἀναδόχου αὐξήσεως τῶν τιμῶν μονάδος τῶν ἀντιστοίχων ἄρθρων.

4019 Αἱ τιμαὶ πλινθοδομῶν διὰ μικροκατασκευὰς τῶν ἄρθρων 4831 καὶ ἑπομένων, δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰ μὴ μόνον εἰς ἐργολαβίας περιεχούσας ἀποκλειστικῶς μικροκατασκευὰς ἐκ πλινθοδομῆς, ὡς αὗται χαρακτηρίζονται εἰς τὰ ἀνωτέρω ἄρθρα.

4020 Αἱ παντὸς εἴδους ἐκ πλίνθων καπνοδόχοι πληρώνονται εἰς μῆκος ὀπῆς, μὲ τὰς τιμὰς τῶν ἄρθρων 4841 καὶ 4842, ἡ δὲ πλινθοδομὴ αὐτῶν προσμετρεῖται εἰς τὰς συνήθεις πλινθοδομὰς τοῦ ἀντιστοίχου εἴδους καὶ πάχους.

4021 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 4844 καὶ 4845 ἰσχύουν διὰ πυριμάχους πλινθοδομὰς ἀμετάβλητοι, ἀσχέτως διαστάσεων τῶν ἐγκρίσει τῆς ἐπιβλέψεως χρησιμοποιουμένων πυριμάχων πλίνθων.

4022 Τὰ ὁριζόμενα ὑπὸ τοῦ συμβατικοῦ ὅρου 4013 ἰσχύουν καὶ διὰ τὰς παντὸς εἴδους πλινθοδομὰς προσθήκης ὀρόφου, προκειμένου περὶ ἐφαρμογῆς τῶν προσθέτων τιμῶν πλινθοδομῆς τῶν ἄρθρων 4851 καὶ ἑπομένων.

4023 Εἰς ἅπαντα τὰ ἄρθρα τιμῶν πλινθοδομῶν, ὁ ὅρος ἐργασία περιλαμβάνει ἅπαντα τὰ ὑπὸ στοιχεῖα α, β, δ καὶ ε τοῦ συμβατικοῦ ὅρου 4012 ὁριζόμενα περὶ λιθοδομῶν, ἔτι δὲ τὴν διαλογὴν καὶ χρῆσιν ἀκεραίων πλίνθων ὅπου δὲν ἐπιβάλλεται ἐκ τοῦ σχεδίου ὁ τεμαχισμὸς αὐτῶν, τὴν δόμησιν δι' ἀφθόνου (ἀπαιτουμένου) κονιάματος καὶ τὴν δαπάνην δι' ἐργασίαν ἐμποτισμοῦ τῶν πλίνθων δι' ὕδατος τῆς δαπάνης τοῦ ὕδατος ἐμποτισμοῦ περιεχομένης εἰς τὰ ὑλικὰ κονιάματος.

4024 Ὁ εἰς τοὺς τύπους τῶν ἄρθρων τῶν πλινθοδομῶν σημειούμενος διὰ Σ ἀριθμὸς πλίνθων εἶναι ὁ θεωρητικῶς ἀπαιτούμενος διὰ τὴν δόμησιν μὲ ἁρμοὺς μέσου πάχους 1 cm (ἄνευ φθορᾶς πλίνθων).

Ὁμοίως ὁ διὰ Κ σημειούμενος ὄγκος κονιάματος εἰς m^3 εἶναι ὁ θεωρητικῶς ἀπαιτούμενος διὰ τὴν δόμησιν μὲ ἁρμοὺς μέσου πάχους 1 cm ἄνευ φθορᾶς καὶ ἀπωλείας κονιάματος.

4025

4101 Ξηρολιθοδομαὶ μικτοκατασκευῶν μιᾶς ὄψεως (τοιχίσκων, προβόλων, φραγμάτων κ.λπ.) οἱωνδήποτε διαστάσεων δι' ἀργῶν λίθων.

(1 m^3)

Ὑλικά:

Λίθοι ἀργοί	(081)	m^3 1,15 ×		=
Ἐργασία:				
τεχν.	(003)	h 2,00 ×		=
ἐργ.	(001)	h 1,30 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m^3 δρχ.

4102 Ξηρολιθοδομαὶ δύο ὄψεων οἱωνδήποτε συνήθων ἔργων, πλὴν φρεάτων, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, δι' ἀργῶν λίθων.

(1 m^3)

Ὑλικά:

Λίθοι ἀργοί	(081)	m^3 1,20 ×		=
Ἐργασία:				
τεχν.	(003)	h 3,50 ×		=
ἐργ.	(001)	h 1,70 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m^3 δρχ.

4103 Ξηρολιθοδομαὶ φρεάτων ἀπορροφητικῶν βόθρων κ.λπ. οἱουδήποτε βάθους, δι' ἀργῶν λίθων.

(1 m^3)

Ὑλικά:

Λίθοι ἀργοί	(081)	m^3 1,15 ×		=
Ἐργασία:				
τεχν.	(003)	h 4,00 ×		=
ἐργ.	(001)	h 3,00 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m^3 δρχ.

4104 Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστήρων κ.λπ., οἱωνδήποτε διαστάσεων δι' ἀργῶν λίθων.

(1 m^3)

Ὑλικά:

Λίθοι ἀργοί	(081)	m^3 1,05 ×		=
Ἐργασία:				
ἐργ.	(001)	h 3,00 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m^3 δρχ.

4105 Λιθενδύσεις πρανῶν ἐπιχωμάτων ἢ ἐκχωμάτων, μέσου πάχους 30 ἑκ., δι' ἀργῶν λίθων.

(1 m^2).

Ὑλικά:

Λίθοι ἐργοί	(081)	m^3 0,35 ×		=
Ἐργασία:				
τεχν.	(003)	h 0,90 ×		=
ἐργ.	(001)	h 1,00 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m^2 δρχ.

4106 Λιθόστρωτα μέσου πάχους 25 cm, δι' ἀργῶν λίθων, μετὰ προηγουμένην διαλογὴν αὐτῶν καὶ μόρφωσιν τῆς ἐπιφανείας τοῦ πρὸς κάλυψιν ἐδάφους.

(1 m^2)

Ὑλικά:

Λίθοι ἀργοί	(081)	m^3 0,32 ×		=
Ἐργασία:				
τεχν.	(003)	h 0,90 ×		=
ἐργ.	(001)	h 0,70 ×		=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m^2 δρχ.

4107 Λιθόστρωτα πάχους ἄνω τῶν 25 cm δι' ἀργῶν λίθων, μετὰ προηγουμένην διαλογὴν αὐτῶν καὶ μόρφωσιν τῆς ἐπιφανείας τοῦ πρὸς κάλυψιν ἐδάφους.

(1 m^3)

Ὑλικά:

Λίθοι ἀργοί	(081)	m^3 1,20 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,00	=

Ἄθροισμα

Τιμή ἑνὸς m³ δρχ.

4108

4201 Ἀργολιθοδομαὶ δι' ἀσβεστοκονιάματος 1/: 2 1/2 πάσης φύσεως τοίχων, οἱωνδήποτε διαστάσεων, δύο ὁρατῶν ὄψεων εἰς ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους μὴ ὑπερβαίνον τὰ 4,00 m.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³	1,15 ×	=
β) Ὑλικὰ κονιάματος	(1412)	m³	0,35 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4202

4205 Ἀργολιθοδομαὶ δι' ἀστεστοτσιμεντοκονιάματος: 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἄνευ ὁρατῆς ὄψεως (θεμελίων ἐφαπτομένων τῶν παρειῶν ἐκσκαφῆς - ἀφανεῖς εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευράς) οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ εἰς οἱονδήποτε βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³	1,15 ×	=
β) Ὑλικὰ κονιάματος	(1417)	m³	0,35 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,50 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4206 Ἀργολιθοδομαὶ δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου πάσης φύσεως τοίχων οἱωνδήποτε διαστάσεων μιᾶς ὁρατῆς ὄψεως εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³	1,15 ×	=
β) Ὑλικὰ κονιάματος	(1417)	m³	0,35 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,10 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4207 Ἀργολιθοδομαὶ δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου πάσης φύσεως τοίχων οἱωνδήποτε διαστάσεων, δύο ὁρατῶν ὄψεων εἰς ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους μὴ ὑπερβαίνον τὰ 4,00 m.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³	1,15 ×	=
β) Ὑλικὰ κονιάματος	(1417)	m³	0,35 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4208

4211 Ἀργολιθοδομαὶ διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου ἄνευ ὁρατῆς ὄψεως, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4205.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³	1,15 ×	=
β) Ὑλικὰ κονιάματος	(1447)	m³	0,35 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,50 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4212 Ἀργολιθοδομαὶ διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου μιᾶς ὁρατῆς ὄψεως, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4206.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³	1,15 ×	=
β) Ὑλικὰ κονιάματος	(1447)	m³	0,35 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,10 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4213 Ἀργολιθοδομαὶ διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου δύο ὁρατῶν ὄψεων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4207.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³	1,15 ×	=
β) Ὑλικὰ κονιάματος	(1447)	m³	0,35 ×	=

Ἐργασία

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	2,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4214

4221 Πρόσθετος τιμὴ δι' ἀργολιθοδομὰς ἐπενδύσεως φρεάτων, βάθους μέχρι 4,00 m ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, ἐπὶ πλέον τῆς τιμῆς τῆς ἐκτελουμένης ἀργολιθοδομῆς.

(1 m³).

Πρόσθετος ἐργασία

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,80 ×	=

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4222 Πρόσθετος τιμὴ δι' ἀργολιθοδομὰς ἐπενδύσεως φρεάτων τοῦ 4221 διὰ βάθος μεγαλύτερον 4,00 μ. καὶ δι' ἑκάστην ζώνην 4,00 m ἢ τμήματος αὐτῶν.

(1 m³).

Πρόσθετος ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,40 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4223

4226 Μόρφωσις ἐξεχούσης ἀκμῆς ἀργολιθοδομῶν γωνιῶν παραστάδων (λαμπάδων) κ.λπ. διὰ χρήσεως καὶ κατεργασίας εὐμεγέθων λίθων.

(1 m)

Ἐργασία:

Διαλογὴ καὶ κατεργασία λίθων τεχν (003) h 1,30 =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

4227

4251 Κοιναὶ γωνιολιθοδομαὶ δι' ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2 1ι2 καὶ φυσικῶν γωνιολίθων ἐλαχίστων μέσων διαστάσεων μ × π × υ, εἰς Cm παντὸς εἴδους τμημάτων τοίχων ἐξ ἀργολιθοδομῆς, οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ εἰς ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους μὴ ὑπερβαῖνον τὰ 4,00 m.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Γωνιόλιθοι ἀκατέργαστοι ἐλαχίστων μέσων διαστάσεων

$$\frac{\mu \times \pi \times \upsilon = \frac{1.000.000}{\mu \times \pi \times \upsilon} \times \frac{1.000.000}{\times} \times}{(083)\ \text{τεμ.}} = \text{τεμ.} \quad \times \quad = \qquad \text{Cm}$$

β) Ὑλικὰ κονιάματος (1412) m³ 0,20 × =

Ἐργασία

τεχν. (003) h 4,00 × =
ἐργ. (001) h 2,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4252

4257 Κοιναὶ γωνιολιθοδομαὶ δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς 4251. (1 m³).

Ὑλικά:

α) Γωνιόλιθοι ἀκατέργαστοι ἐλαχίστων μέσων διαστάσεων

$$\frac{\mu \times \pi \times \upsilon \times \frac{1.000.000}{\mu \times \pi \times \upsilon} \times \frac{1.000.000}{\times}}{(083)\ \text{τεμ.}} = \text{τεμ.} \quad \times \quad = \qquad \text{Cm}$$

β) Ὑλικὰ κονιάματος (1417) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 4,00 × =
ἐργ. (001) h 2,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4258

4261 Κοιναὶ γωνιολιθοδομαὶ διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς 4251

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Γωνιόλιθοι ἀκατέργαστοι ἐλαχίστων μέσων διαστάσεων

$$\frac{\mu \times \pi \times \upsilon \times \frac{1.000.000}{\mu \times \pi \times \upsilon} \times \frac{1.000.000}{\times}}{(083)\ \text{τεμ.}} = \text{τεμ.} \quad \times \quad = \qquad \text{Cm}$$

β) Ὑλικὰ κονιάματος (1445) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 4,00 × =
ἐργ. (001) h 2,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4262 Κοιναὶ γωνιολιθοδομαὶ διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4251.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Γωνιόλιθοι ἀκατέργαστοι ἐλαχίστων μέσων διαστάσεων

$$\frac{\mu \times \pi \times \upsilon = \frac{1.000.000}{\mu \times \pi \times \upsilon} \times \frac{1.000.000}{\times}}{(083)\ \text{τεμ.}} = \text{τεμ.} \quad \times \quad = \qquad \text{Cm}$$

β) Ὑλικὰ κονιάματος (1447) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 4,00 × =
ἐργ. (001) h 2,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4263

4265 Προσαύξησις τιμῆς ἀργολιθοδομῶν τῶν ἄρθρων 4201, 4207, 4213, καὶ γωνιολιθοδομῶν τῶν ἄρθρων 4251, 4257, 4261, 4262 ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν προσθέτου ὕψους πέραν τῶν 4,00 m ὕψους ἀπὸ τοῦ κατὰ περίπτωσιν δαπέδου ἐργασίας διὰ δόμησιν τοίχων ἐξωτερικῶν (διὰ τὴν περίπτωσιν τῶν ἐσωτερικῶν τοίχων τὰ ἄρθρα τῶν πάσης φύσεως λιθοδομῶν ἰσχύουν ἀνεξαρτήτως ὕψους κ.λπ. ἀπὸ τοῦ ἐδάφους).

(1 m³)

Ὑλικά:

Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς (201) m³ 0,0015 × =

Ἐργασία:

ἐργ. (001) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4301 Λιθοδομαὶ ἀνωδομῶν δι' ἀργῶν λίθων καὶ τῶν ἀπαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (ἀγκωναριῶν) καὶ μικρῶν (παραγκωνίων) δι' ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2 1/2 διὰ τοίχους ὑπογείου ἐσωτερικοὺς μὲ ὄψεις μὴ ἐφαπτομένας τῶν παρειῶν ἐκσκαφῆς καὶ τοίχους βάσεως καὶ ἰσογείου ὑπερκειμένους πλέον τῶν 1,50 m ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης ἐδάφους ἑκάστης πλευρᾶς.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοὶ (081) m³ 1,02 × =
β) Γωνιόλιθοι (083) τεμ. 5 × =
γ) Ὑλικὰ κονιάματος (1212) m³ 0,35 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 4,20 × =
ἐργ. (001) h 2,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4302

4305 Λιθοδομαὶ θεμελίων δι' ἀργῶν λίθων καὶ τῶν ἀπαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (ἀγκωναριῶν) καὶ μικρῶν (παραγκωνιῶν) δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1ι2 τῶν 150 Kg τσιμέντου διὰ τοίχους θεμελίων ἐφαπτομένους τῶν παρειῶν ἐκσκαφῆς καὶ εἰς οἱονδήποτε βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους.

(1 m³).

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοὶ (081) m³ 1,08 × =
β) Γωνιόλιθοι (083) τεμ. 2 × =
γ) Ὑλικὰ κονιάματος (1417) m³ 0,35 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 2,70 × =
ἐργ. (001) h 2,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4306 Λιθοδομαὶ δι' ἀργῶν λίθων καὶ τῶν ἀπαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (ἀγκωναριῶν) καὶ μικρῶν (παραγκωνίων) δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου διὰ τοίχους ὑπογείων μιᾶς ὁρατῆς ὄψεως καὶ εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἢ βάσεων μὲ ἀνωτάτην σπύθμην ὑπὲρ τὸ μέσον ὑψόμετρον ἑκάστης πλευρᾶς μὴ ὑπερβαίνουσαν τὰ 1,50 m.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³ 1,05 ×		=
β) Γωνιόλιθοι	(083)	τεμ. 3 ×		=
γ) Ὑλικὰ κονιάματος	(1417)	m³ 0,35 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h 3,30 ×		=
ἐργ.	(001)	h 2,90 ×		=
			Ἄθροισμα	
			Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.	

4307 Λιθοδομαὶ ἀνωδομῶν δι' ἀργῶν λίθων καὶ τῶν ἀπαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (ἀγκωναριῶν) καὶ μικρῶν (παραγκωνίων) δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4301.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³ 1,02 ×		=
β) Γωνιόλιθοι	(083)	τεμ. 5 ×		=
γ) Ὑλικὰ κονιάματος	(1417)	m³ 0,35 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h 4,20 ×		=
ἐργ.	(001)	h 2,90 ×		=
			Ἄθροισμα	
			Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.	

4308

4311 Λιθοδομαὶ θεμελίων δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4305.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³ 1,08 ×		=
β) Γωνιόλιθοι	(083)	τεμ. 2 ×		=
γ) Ὑλικὰ κονιάματος	(1447)	m³ 0,35 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h 2,70 ×		=
ἐργ.	(001)	h 2,90 ×		=
			Ἄθροισμα	
			Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.	

4312 Λιθοδομαὶ δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου διὰ τοίχους ὑπογείων μιᾶς ὁρατῆς ὄψεως ἢ βάσεων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4306.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³ 1,05 ×		=
β) Γωνιόλιθοι	(083)	τεμ. 3 ×		=
γ) Ὑλικὰ κονιάματος	(1447)	m³ 0,35 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h 3,30 ×		=
ἐργ.	(001)	h 2,90 ×		=
			Ἄθροισμα	
			Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.	

4313 Λιθοδομαὶ ἀνωδομῶν δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου διὰ τοίχους ὑπογείου δύο ὁρατῶν ὄψεων, τοίχους βάσεως καὶ ἰσογείου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4301.

(1 m³)

Ὑλικά:

α) Λίθοι ἀργοί	(081)	m³ 1,08 ×		=
β) Γωνιόλιθοι	(083)	τεμ. 2 ×		=
γ) Ὑλικὰ κονιάματος	(1447)	m³ 0,35 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h 2,70 ×		=
ἐργ.	(001)	h 2,90 ×		=
			Ἄθροισμα	
			Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.	

4314

4321 Προσαύξησις τιμῆς λιθοδομῶν δι' ἀργῶν λίθων καὶ γωνιολίθων τῶν ἄρθρων 4301, 4307, 4313 ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν προσθέτου ὕψους διὰ δόμησιν ἐξωτερικῶν ὑπὲρ τὸ ἰσόγειον τοίχων ὑπερκειμένων ὀρόφων.

(1 m³)

Ὑλικά:

Φθορὰ ξυλείας πελεκητῆς	(201)	m³ 0,0015 ×		=

Ἐργασία:

ἐργ.	(001)	h 1,00 ×		=
			Ἄθροισμα	
			Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.	

4322

4351 Ξεσταὶ ὀγκολιθοδομαὶ ἐξ ὀγκολίθων συμπαγοῦς πώρου ἢ ψαμμίτου λατομείου Πειραιῶς ἢ Χαρβατίου ἢ Καπανδριτίου ἢ οἱασδήποτε ἄλλης προελεύσεως λίθων τῆς αὐτῆς περίπου σκληρότητος ἐλαχίστων καθαρῶν πρισματικῶν διαστάσεων μῆκος 0,60 m, πλάτος 0,40 m, ὕψος 0,50 m, διὰ βάσεις καὶ λοιπὰ τμήματα τοίχων ἐξ ἀργολιθοδομῆς, περιλαμβάνουσα ὀρθογωνισμὸν τῶν ἑδρῶν (γώνιασμα) πλήρη κατεργασίαν τῶν ἑδρῶν κατὰ τὰς καθωρισμένας διαστάσεις καὶ λάξευσιν τῶν ἀκμῶν τῶν μετώπων μὲ γλυφὰς (καλεμιὲς) πλάτους 3 cm, τῆς ὑπολοίπου ἐπιφανείας τῶν μετώπων ἐξεχούσης κατὰ 1,5 cm, τουλάχιστον ἀπὸ τῆς γλυφῆς καὶ δόμησιν κατὰ ἰσοϋψεῖς ὁριζοντίους δόμους, μὲ τελείαν ἐφαρμογὴν τῶν ἐπιφανειῶν ὥσεως καὶ ἐδράσεως, μὲ σύνδεσιν τῶν λίθων μεταξύ των κατὰ μὲν τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως διὰ σιδηρῶν λαιμοδετῶν 10 × 4 cm, κατὰ δὲ τοὺς ἁρμοὺς ἐδράσεως διὰ πλακῶν μολύβδου 10 × 10 × 2,5 cm, μὲ σύνδεσιν τῶν λίθων μετὰ τῆς ἀργολιθοδομῆς τοῦ τοίχου διὰ σιδηρῶν τζινετιῶν Τ καὶ μὲ συγκόλλησιν τῶν ὀγκολίθων διὰ χρήσεως ὑδαροῦς τσιμεντοκονιάματος τῶν 350 Kg καὶ ἐγχύσεως γαλακτώματος τσιμέντου (ἀριάνι) εἰς τοὺς ἁρμούς.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

Ὑλικά:

α) Ὀγκόλιθοι χονδροβελονιασμένοι (088) ἢ (089) ἢ (090) ἢ ( )		m³ 1,25 ×		=
β) Σύνδεσμοι γενικῶς ἀνηγμένοι εἰς ἤλους κοινοὺς	(251)	Kg 4,00 ×		=
γ) Τσιμεντοκονίαμα καὶ γαλάκτωμα τσιμέντου εἰς τσιμεντοκονίαμα	(1446)	m³ 0,10 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h 25,00 ×		=
ἐργ.	(001)	h 10.00 ×		=
			Ἄθροισμα	
			Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.	

4352

4356 Ξεσταὶ ἐπενδύσεις τοίχων (καπλαμᾶς), ἐκτελούμεναι ὡς ἐν 4351 ἀλλὰ διὰ πωρολίθων ἢ ψαμμολίθων πάχους 10 ἕως 15 cm, λατομείου Πειραιῶς ἢ Χαρβατίου ἢ Καπανδριτίου ἢ .....

(1 m³ διὰ συμβατικὸν μέσον πάχος 0,15 m)

Ὑλικά:

α) Καπλαμάδες χονδροβελονιασμένοι (092) ἢ (093) ἢ (094) ἢ ( )		m³ 1,25 ×		=

β) Σύνδεσμοι γενικῶς ἀνηγμένοι εἰς ἤλους κοινοὺς (251) Kg 8.00 × =

γ) Τσιμεντοκονίαμα καὶ γαλάκτωμα τσιμέντου εἰς τσιμεντοκονίαμα (1446) m³ 0,20 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 32,00 × =
ἐργ. (001) h 11,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4357

4401 Γενικὴ πρόσθετος τιμὴ λιθοδομῶν οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην, ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ τοῦ ὁποίου ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8,00 μέτρων καὶ μέχρι 15,00 μέτρων.

(1 m³)

Ἐπὶ πλέον ἐργασία:

ἐργ. (001) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4402 Γενικὴ πρόσθετος τιμὴ λιθοδομῶν οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ τοῦ ὁποίου ὀρόφου τὸ μόσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν ὑπερβαίνει τὰ 15,00 μέτρα.

(1 m³)

Ἐπὶ πλέον ἐργασία:

ἐργ. (001) h 3,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4403

4501 Ὄψεις λιθοδομῆς ἀνωμάλου χωρικοῦ τύπου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, διαμορφούμεναι κατὰ τὴν δόμησιν τῶν τοίχων, ἤτοι πρόσθετος ἐργασία διαλογῆς τῶν εἰς τὴν ὁρατὴν ἐπιφάνειαν τοποθετουμένων λίθων, κατεργασία διὰ τῆς σφύρας (χονδροπελέκηνα), δόμησις αὐτῶν ἐν τῇ προσόψει καὶ κατεργασία τοῦ κονιάματος δομήσεως τῶν ἁρμῶν προσόψεως, ἀπόξεσις τοῦ ἐπιφανειακοῦ κονιάματος πρὶν ἢ τοῦτο ἀποξηρανθῇ ἐντελῶς πρὸς ἐκβάθυνσιν τῶν ἁρμῶν εἰς βάθος 2-4 cm διὰ καταλλήλου ἐργαλείου καὶ καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἀπὸ τῶν κονιαμάτων διὰ τεμαχίου λινάτσας, ἐργαλείου ἢ ψήκτρας.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,00 × =
βοηθ. (002) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4502 Ὄψεις λιθοδομῆς πλακοειδοῦς χωρικοῦ τύπου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, διαμορφούμεναι κατὰ τὴν δόμησιν τῶν τοίχων, ἤτοι πρόσθετος ἐργασία διαλογῆς τῶν εἰς τὴν ὁρατὴν ἐπιφάνειαν τοποθετουμένων πλακοειδῶν λίθων, κατεργασία, δόμησις ἐν τῇ προσόψει κατὰ τὸ μᾶλλον πλακοειδῶν λίθων ποικίλου ὕψους καὶ κατεργασία τοῦ κονιάματος δομήσεως τῶν ἁρμῶν προσόψεως ἀπόξεσις τοῦ ἐπιφανειακοῦ κονιάματος πρὶν ἢ τοῦτο ἀποξηρανθῇ ἐντελῶς πρὸς ἐκβάθυνσιν τῶν ἁρμῶν εἰς βάθος 2 ἕως 4 cm διὰ καταλλήλου ἐργαλείου καὶ καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἀπὸ τῶν κονιαμάτων διὰ τεμαχίου λινάτσας, ἐργαλείου ἢ ψήκτρας.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,30 ×
βοηθ. (002) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4503 Ὄψεις ἡμιεμπλέκτρου λιθοδομῆς (ψευδομωσαϊκὸν) εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους διαμορφούμεναι κατὰ τὴν δόμησιν τῶν τοίχων, ἤτοι ἐργασία διαλογῆς τῶν εἰς τὴν ὁρατὴν ἐπιφάνειαν τοποθετουμένων λίθων ὥστε νὰ ἔχουν κατὰ τὸ δυνατὸν ἰσομεγέθη κεφαλὴν λίθων, κατεργασία τῶν προσώπων καὶ τῶν ἐπιφανειῶν ἐδράσεως αὐτῶν διὰ τῆς σφύρας (χονδροπελέκημα) καὶ προσαρμογὴ αὐτῶν ὥστε τὸ πλάτος τῶν ἁρμῶν νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 2 1/2 cm μὲ χρῆσιν ἐλαχίστων σφηνῶν (τσιβικιῶν) καὶ ἀπόξεσις τοῦ κονιάματος τῶν ἁρμῶν εἰς βάθος 2 - 4 cm καὶ καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἀπὸ τῶν κονιαμάτων διὰ τεμαχίου λινάτσας ἐργαλείου ἢ ψήκτρας.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,40 × =
βοηθ. (002) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4504 Ὄψεις πολυγωνικῆς λιθοδομῆς (μωσαϊκὸν) διὰ τοῦ βελονίου εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, διαμορφούμεναι κατὰ τὴν δόμησιν τῶν τοίχων, ἤτοι πρόσθετος ἐργασία διαλογῆς τῶν εἰς τὴν ὁρατὴν ἐπιφάνειαν τοποθετουμένων λίθων, μόρφωσις τῶν προσώπων διὰ σφύρας καὶ βελονίου εἰς ἀκανόνιστα πολυγωνικὰ σχήματα, ἐπεξεργασία αὐτῶν μετὰ ἢ ἄνευ γωνιολίθων, λάξευσις τῶν ἐπιφανειῶν ἐδράσεως εἰς βάθος τουλάχιστον 10 ἐκ συναρμογὴ τῶν λίθων μὲ ἁρμοὺς ἴσου πλάτους 1 cm ἄνευ παρεμβολῆς σφηνῶν (τσιβικιῶν) καὶ καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἀπὸ τῶν κονιαμάτων διὰ τεμαχίου λινάτσας, ἐργαλείου ἢ ψήκτρας.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 2,30 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4505 Ὄψεις πολυγωνικῆς λιθοδομῆς (μωσαϊκό), ὡς ἐν 4504, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τῆς κτενὸς (θραπίνας).

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 2,70 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4506 Ὄψεις πολυγωνικῆς λιθοδομῆς (μωσαϊκὸ) ὡς ἐν 4504, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τοῦ ξέστρου (καλέμι).

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 3,60 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4507 Ὄψεις πολυγωνικῆς λιθοδομῆς (μωσαϊκὸ ψιλοβελονιασμένο) τοίχων, ὡς ἐν 4504, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τοῦ βελονίου, μετὰ ταινίας (καλεμιᾶς) εἰς τὰ ἄκρα διὰ τοῦ ξέστρου (κορδέλλα).

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ

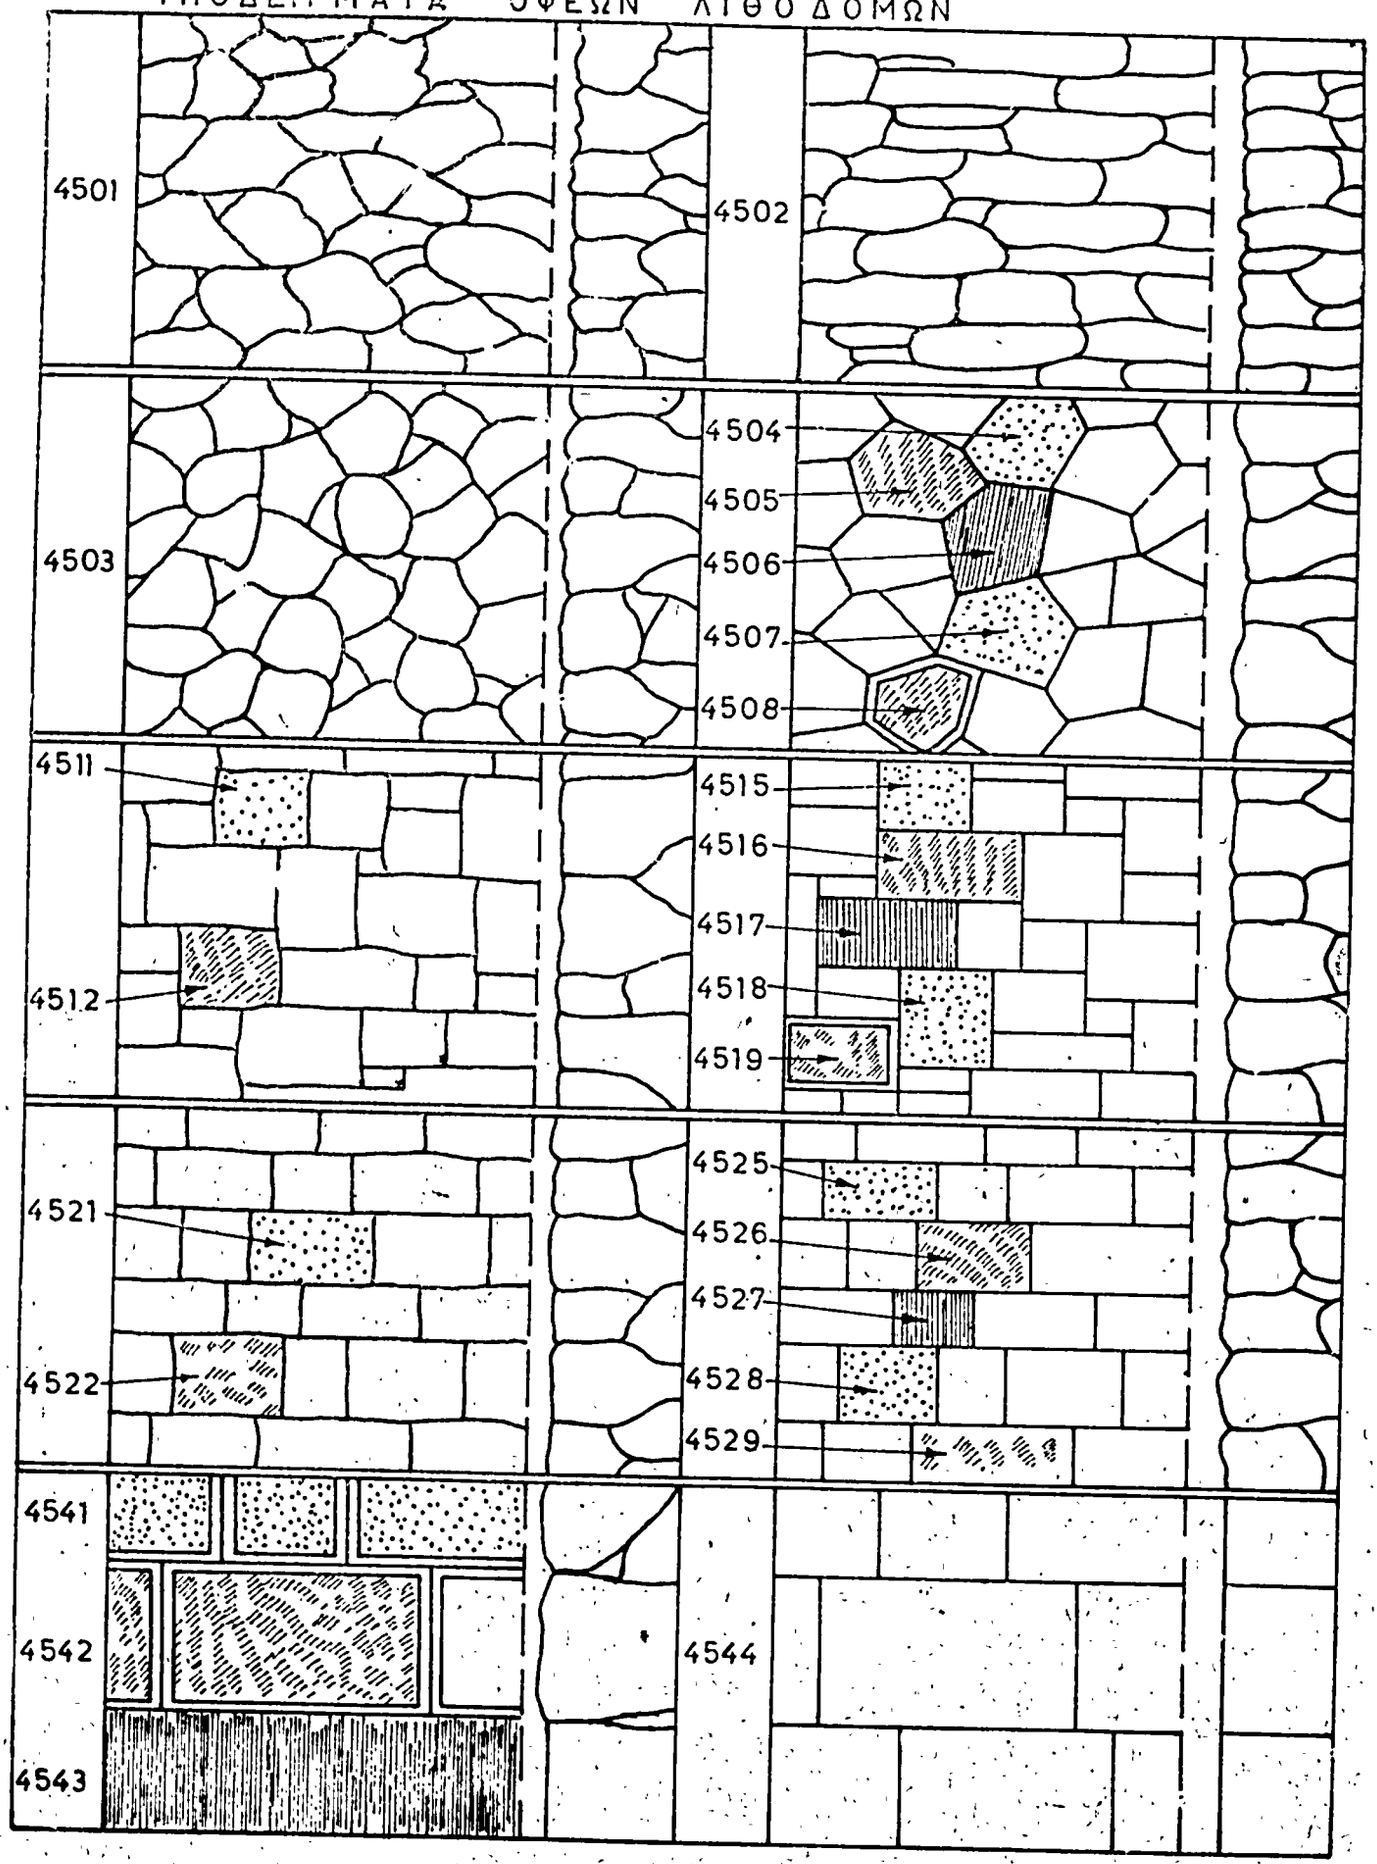

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 3,20 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4508 Ὄψεις πολυγωνικῆς λιθοδομῆς (μωσαϊκό), ὡς ἐν 4504, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τῆς κτενὸς μετὰ ταινίας (καλεμιᾶς) εἰς τὰ ἄκρα διὰ τοῦ ξέστρου καὶ καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἀπὸ τῶν κονιαμάτων.

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 3,00 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4509

4511 Ὄψεις ἡμιξέστου ἐμπλέκτου ψευδοσοδόμου λιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου ἐκ σκληρῶν λίθων λατομείου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους διαμορφούμεναι κατόπιν διαλογῆς τῶν λίθων προσόψεως καὶ μορφώσεως τῶν προσώπων αὐτῶν εἰς ὀρθογωνικὰ σχήματα ποικίλου ὕψους καὶ μήκους, ἐπεξεργασίας τῶν ἐπιφανειῶν ἐδράσεως καὶ ὤσεως ὥστε τὸ πλάτος τῶν ἁρμῶν νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ 1 cm, ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων διὰ σφύρας καὶ βελονίου καὶ δομήσεως κατὰ ἐμπλέκτους ἀνισοϋψεῖς δόμους μετὰ καθαρισμοῦ τῆς ἐπιφανείας ἀπὸ τῶν κονιαμάτων.

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 3,80 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4512 Ὄψεις ἡμιξέστου ἐμπλέκτου ψευδισοδόμου λιθοδομῆς ὡς ἐν 4511, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τῆς κτενός, (θραπίνας).

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 4,00 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4513

4515 Ὄψεις ξεστῆς ἐμπλέκτου ψευδισοδόμου λιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου ἐκ σκληρῶν λίθων λατομείου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους διαμορφούμεναι κατόπιν διαλογῆς τῶν λίθων προσόψεως καὶ μορφώσεως τῶν προσώπων αὐτῶν εἰς ὀρθογωνικὰ σχήματα ποικίλου ὕψους καὶ μήκους λαξεύσεως ἐπιπέδων ἐπιφανειῶν ἐδράσεως καὶ ὤσεως εἰς βάθος 10 cm, ἐπεξεργασίας τῶν προσώπων διὰ σφύρας καὶ βελονίου καὶ δομήσεως κατὰ ἐμπλέκτους ἀνισοϋψεῖς δόμους καὶ μὲ πλάτος ἁρμῶν μὴ ὑπερβαῖνον τὰ 0,5 cm καὶ καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἀπὸ τῶν κονιαμάτων.

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 5,00 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4516 Ὄψεις ξεστῆς ἐμπλέκτου ψευδισοδόμου λιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4515, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τῆς κτενὸς (θραπίνας).

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 4,50 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4517 Ὄψεις ξεστῆς ἐμπλέκτου ψευδισοδόμου λιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4515, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τοῦ ξέστρου (καλεμιοῦ).

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 6,50 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4518 Ὄψεις ξεστῆς ἐμπλέκτου ψευδισοδόμου λιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου μετὰ ταινίας κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4515, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τοῦ βελονίου καὶ λαξεύσεως διὰ τοῦ ξέστρου περιφερικῆς ταινίας (καλεμιᾶς) πλάτους μέχρι 4 cm.

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 5,70 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4519 Ὄψεις ξεστῆς ἐμπλέκτου ψευδισοδόμου λιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4515, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τῆς κτενὸς καὶ λαξεύσεως διὰ τοῦ ξέστρου περιφερικῆς ταινίας (καλεμιᾶς) πλάτους μέχρι 4 cm.

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 5,20 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4520

4521 Ὄψεις ἡμιξέστου ἰσοδόμου (ἢ ψευδισοδόμου) λιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4511, ἀλλὰ μὲ μόρφωσιν καὶ δόμησιν τῶν λίθων κατὰ ἰσοϋψεῖς (ἢ ἀνισοϋψεῖς) δόμους.

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 3,50 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4522 Ὄψεις ἡμιξέστου ἰσοδόμου (ἢ ψευδισοδόμου) λιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4521 ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν λίθων διὰ τῆς κτενός.

(1 m²)

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν	(003)	h	2,70 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4523

4525 Ὄψεις ξεστῆς ἰσοδόμου (ἢ ψευδισοδόμου) λιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4515, ἀλλὰ μὲ μόρφωσιν καὶ δόμησιν τῶν λίθων κατὰ ἰσοϋψεῖς (ἢ ἀνισοϋψεῖς) δόμους.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4526 Ὄψεις ξεστῆς ἰσοδόμου (ἢ ψευδισοδόμου) λιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4525, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τῆς κτενός.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4527 Ὄψεις ξεστῆς ἰσοδόμου (ἢ ψευδισοδόμου) λιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4525, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τοῦ ξέστρου.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	6,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4528 Ὄψεις ξεστῆς ἰσοδόμου (ἢ ψευδισοδόμου) λιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου μετὰ ταινίας, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4525, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τοῦ βελονίου καὶ λαξεύσεως περιφερικῆς ταινίας (καλεμιᾶς) πλάτους μέχρι 4 cm διὰ τοῦ ξέστρου.

(1 m²)

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	5,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4529 Ὄψεις ξεστῆς ἰσοδόμου (ἢ ψευδισοδόμου) λιθοδομῆς διὰ τῆς κτενὸς μετὰ ταινίας κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4525, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν λίθων διὰ τῆς κτενὸς καὶ λαξεύσεως περιφερικῆς ταινίας (καλεμιᾶς) πλάτους μέχρι 4 cm διὰ τοῦ ξέστρου.

(1 m²).

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,70 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4530

4531 Ὄψεις ἡμιξέστου γωνιολιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου, ἐκ μαλακῶν γωνιολίθων λατομείου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, ἐκτελούμεναι κατόπιν μορφώσεως τῶν προσώπων τῶν γωνιολίθων εἰς ὀρθογωνικὰ σχήματα (γωνιάσματος) ἐπεξεργασίας τῶν ἐπιφανειῶν ἑδράσεως καὶ ὤσεως ὥστε τὸ πλάτος τῶν ἁρμῶν νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ 1 cm πλήρους ἐπεξεργασίας τῶν προσώπων διὰ βελονίου καὶ δομήσεως κατὰ ἰσοϋψεῖς ἢ ἀνισοϋψεῖς δόμους.

(1 m²).

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4532 Ὄψεις ἡμιξέστου γωνιολιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4531 ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν γωνιολίθων διὰ τῆς κτενός, (θραπίνας).

(1 m²).

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4533

4535 Ὄψεις ξεστῆς γωνιολιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου διὰ γωνιολιθοδομὴν ἐκ μαλακῶν γωνιολίθων λατομείου, εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἢ βάθος ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, ἐκτελούμεναι κατόπιν μορφώσεως τῶν προσώπων τῶν γωνιολίθων εἰς ὀρθογωνικὰ σχήματα (γωνιάσματος) λαξεύσεως ἐπιπέδων ἐπιφανειῶν ἑδράσεως καὶ ὤσεως εἰς βάθος 10 cm, ἐπεξεργασίας τῶν προσώπων τῶν ἁρμῶν διὰ βελονίου καὶ δομήσεως κατὰ ἰσοϋψεῖς δόμους καὶ μὲ πλάτος ἁρμῶν μὴ ὑπερβαῖνον τὰ 0,5 cm,

(1 m²).

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,80 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4536 Ὄψεις ξεστῆς γωνιολιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπά, ὡς ἐν 4535 ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν γωνιολίθων διὰ τῆς κτενὸς (θραπίνας).

(1 m²).

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,10 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4537 Ὄψεις ξεστῆς γωνιολιθοδομῆς κατὰ τὰ λοιπά, ὡς ἐν 4535 ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τοῦ προσώπου τῶν γωνιολίθων διὰ τοῦ ξέστρου (Καλεμιοῦ).

(1 m²).

Ὑλικά:

Φθορὰ λίθων	(081)	m³	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	5,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4538 Ὄψεις ξεστῆς γωνιολιθοδομῆς διὰ τοῦ βελονίου μετὰ ταινίας κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4535, ἀλλὰ μὲ πλήρη ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν γωνιολίθων διὰ τοῦ βελονίου καὶ λαξεύσεως περιφερικῆς ταινίας (καλεμιᾶς) πλάτους μέχρι 4 Cm διὰ τοῦ ξέστρου (καλεμίου).

(1 m²).

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία
τεχν. (003) h 4,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4539 Ὄψεις ξεστῆς γωνιολιθοδομῆς διὰ τῆς κτενὸς μετὰ ταινίας κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4536, ἀλλὰ μὲ ἐπεξεργασίαν τῶν προσώπων τῶν γωνιολίθων διὰ τῆς κτενὸς καὶ λαξεύσεως περιφερικῆς ταινίας (καλεμιᾶς) πλάτους μέχρι 4 Cm, διὰ τοῦ ξέστρου (καλεμίου).

(1 m²).

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 4,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4540

4541 Ὄψεις ξεστῆς ὀγκολιθοδομῆς ἢ ἐπενδύσεως τοίχων διὰ τοῦ βελονίου ἐκτελούμεναι ἐπὶ τῶν προσώπων τῶν λίθων τῶν περικλειομένων ὑπὸ τῶν γλυφῶν προσώπων τοῦ 4351.

(1 m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν γλυφῶν).

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία
τεχν. (003) h 2,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4542 Ὄψεις ξεστῆς ὀγκολιθοδομῆς ἢ ἐπενδύσεως τοίχων διὰ τῆς κτενὸς (θραπίνας) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4541.

(1 m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν γλυφῶν).

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4543 Ὄψεις ξεστῆς ὀγκολιθοδομῆς ἢ ἐπενδύσεως τοίχων διὰ τοῦ ξέστρου (καλεμίου) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 4541.

(1 m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν γλυφῶν).

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 4,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4544 Ὄψεις ξεστῆς ὀγκολιθοδομῆς ἢ ἐπενδύσεως τοίχων διὰ τοῦ λίστρου ἤτοι ὡς ἐν 4543, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον λείανσιν διὰ τοῦ λίστρου (πέτρα λειάνσεως ἢ καϊλάνι).

(1 m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν γλυφῶν).

Ὑλικά:
Φθορὰ λίθων (081) m³ 0,05 × =

Ἐργασία
τεχν. (003) h 6,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4545

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4600

4601 Πλινθοδομαὶ πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικαὶ) διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων, ἄνευ σκάφης, διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α) Πλίνθοι (101) τεμ. 105 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,023 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,70 × =
ἐργ. (001) h 0,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4602 Πλινθοδομαὶ πάχους μιᾶς πλίνθου (μπατικαὶ) διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων ἄνευ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Km τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά:
α) Πλίνθοι (101) τεμ. 210 × ×
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,056 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,30 × =
ἐργ. (001) h 1,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4603 Πλινθοδομαὶ πάχους 1 1/2 πλίνθου (ὑπερμπατικαὶ) διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτολίνθων ἄνευ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμόντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α) Πλίνθοι (101) τεμ. 315 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,089 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,80 × =
ἐργ. (001) h 1,90 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4604 Πλινθοδομαὶ πάχους (2 πλίνθων) καὶ ἄνω διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων ἄνευ σκάφης, διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

Ὑλικά:
α) Πλίνθοι (101) τεμ. 1050 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,332 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 5,50 × =
ἐργ. (001) h 6,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4605

4611 Πλινθοδομαὶ πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικαὶ) διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων μετὰ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 Cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α) Πλίνθοι (102) τεμ. 105 × =

β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,03 × =

Ἐργασία:

τεχν (003) h 0,70 × =
ἐργ. (001) h 0,70 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4612 Πλινθοδομαὶ πάχους 1 πλίνθου (μπατικαί), διὰ πλήκτρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων μετὰ σκάφης, διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (102) τεμ. 210 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,070 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,30 × =
ἐργ. (001) h 1,40 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4613 Πλινθοδομαὶ πάχους 1 1/2 πλίνθου (ὑπερμπατικαί) διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων μετὰ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (102) τεμ. 315 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,11 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,80 × =
ἐργ. (001) h 2,10 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4614 Πλινθοδομαὶ πάχους 2 πλίνθων καὶ ἄνω διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων μετὰ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (102) τεμ 1050 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,404 × =

Ἐργασία

τεχν. (003) h 5,50 × =
ἐργ. (001) h 6,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4615

4621 Πλινθοδομαὶ πάχους 1/4 πλίνθου (ὄρθια τοῦβλα διὰ διακένων ὀπτοπλίνθων διαστ. 19 × 9 × 6 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (111) τεμ 53 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,01 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,50 × =
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4622 Πλινθοδομαὶ πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικαί) διὰ διακένων ὀπτοπλίνθων διαστ. 19 × 9 × 6 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (111) τεμ. 75 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,50 × =
ἐργ. (001) h 0,45 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4623 Πλινθοδομαὶ πάχους μιᾶς πλίνθου (μπατικαί) διὰ διακένων ὀπτοπλίνθων διαστ. 19 × 9 × 6 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg. τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (111) τεμ 150 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,95 × =
ἐργ. (001) h 0,95 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4624 Πλινθοδομαὶ πάχους 1 1/2 πλίνθου (ὑπερμπατικαί) διὰ διακένων ὀπτοπλίνθων διαστ. 19 × 9 × 6 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (111) Τεμ 225 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ 1447) m³ 0,085 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,30 × =
ἐργ. (001) h 1,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4625 Πλινθοδομαὶ πάχους 2 πλίνθων καὶ ἄνω διὰ διακένων ὀπτοπλίνθων διαστ. 19 × 9 × 6 Cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (111) τεμ 750 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,32 × =

Ἐργασία

τεχν. (003) h 4,30 × =
ἐργ. (001) h 5,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4626

4631 Ψαθωταὶ πλινθοδομαὶ (μετὰ διακένων) πάχους 9 + K + 9 cm, διὰ πλήρων μηχανοποιήτων ὀπτοπλίνθων, μετὰ ἢ ἄνευ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 Cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου, ἀποτελούμεναι ἐκ δύο τοιχωμάτων πάχους 9 Cm ἕκαστον, μετὰ ἐνδιαμέσου κενοῦ K = 5 ἕως 8 Cm καὶ κατακορύ-

φων συνδέσμων πάχους 9 cm, κατ' ἀποστάσεις μεταξύ των ἢ μέχρι τῶν παραστάδων (λαμπάδων) ἢ γωνιῶν 90 cm τὸ πολύ,

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Τοιχώματα καὶ σύνδεσμοι m² 2,20
Ἄθροισμα ἄρθρου (4601) ἢ (4611) m² 2,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4632 Ψαθωταὶ πλινθοδομαὶ (μετὰ διακένων) πάχους 19 + Κ + 9 Cm διὰ πλήρων μηχανοποιήσεων ὀπτοπλίνθων, μετὰ ἢ ἄνευ σκάφης διαστ. 19 × 9 × 4 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου ἀποτελούμεναι ἐκ δύο τοιχωμάτων πάχους τοῦ μὲν ἐξωτερικοῦ 9 cm, τοῦ δὲ ἐσωτερικοῦ 19 cm, μετὰ ἐνδιαμέσου κενοῦ Κ = 5 ἕως 8 cm καὶ κατακορύφων συνδέσμων πάχους 9 cm κατ' ἀποστάσεις μεταξύ των ἢ μέχρι τῶν παραστάδων (λαμπάδων) ἢ γωνιῶν 90 cm τὸ πολύ.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

α) Τοίχωμα 19 cm m² 1,00
ἄθροισμα ἄρθρου (4602) ἢ (4612) m² 1,00 × =
β) Τοίχωμα 9 cm καὶ σύνδεσμοι m² 1,20
ἄθροισμα ἄρθρου (4601) ἢ (4611) m² 1,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4633 Ψαθωταὶ πλινθοδομαὶ (μετὰ διακένων) πάχους 9 + Κ + 9 cm διὰ διακένων ὀπτοπλίνθων διαστ. 19 × 9 × 6 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου, ἀποτελούμεναι ἐκ δύο τοιχωμάτων πάχους 9 cm ἕκαστον, μετὰ ἐνδιαμέσου κενοῦ Κ = 5 ἕως 8 cm καὶ κατακορύφων συνδέσμων πάχους 9 cm, κατ' ἀποστάσεις μεταξύ των ἢ μέχρι τῶν παραστάδων (λαμπάδων) ἢ γωνιῶν 90 cm τὸ πολύ.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Τοιχώματα καὶ σύνδεσμοι m² 2,20
ἄθροισμα ἄρθρου (4622) m² 2,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4634 Ψαθωταὶ πλινθοδομαὶ (μετὰ διακένων) πάχους 19 + Κ + 9 cm διὰ διακένων ὀπτοπλίνθων διαστάσεων 19 × 9 × 6 cm καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου.
ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου ἀποτελούμεναι ἐκ δύο τοιχωμάτων πάχους τοῦ μὲν ἐξωτερικοῦ 9 cm τοῦ δὲ ἐσωτερικοῦ 19 cm, μετὰ ἐνδιαμέσου κενοῦ Κ = 5 ἕως 8 cm καὶ κατακορύφων συνδέσμων πάχους 9 cm κατ' ἀποστάσεις μεταξύ των ἢ μέχρι τῶν παραστάδων (λαμπάδων) ἢ γωνιῶν 90 cm τὸ πολύ.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

α) Τοίχωμα 19 cm m² 1,00
ἄθροισμα ἄρθρου (4623) m² 1,00 × =
β) Τοίχωμα 9 cm καὶ σύνδεσμοι m² 1,20
ἄθροισμα ἄρθρου (4622) m² 1,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4635

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ ΑΝΕΥ ΣΚΑΦΗΣ 4640

4641 Πλινθοδομαὶ πάχους 1/2 πλήρους πλίνθου (δρομικαὶ) ἄνευ σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = × × cm

$$\Sigma = \frac{10000}{(\mu+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{10000}{} = \text{τεμ} =====$$

$$K = \frac{10000\ \pi - \Sigma\ \mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^3 =======$$

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ 1,05 × τεμ
(105) τεμ. × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × m³
(1417) ἢ (1447) m³ × =

Ἐργασία

τεχν. (003) h 0,70 × =
ἐργ. (001) h 0,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4642 Πλινθοδομαὶ πάχους 3/4 πλήρους πλίνθου ἄνευ σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ. = X X cm.

$$\Sigma = \frac{30000}{(\mu+1)\ (\pi+1)} = \frac{30000}{} = \text{τεμ} =====$$

$$K = \frac{10000\ (\pi+\upsilon+1) - \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} \ m^3 =====$$

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × τεμ.
(105) τεμ. × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × m³
(1417) ἢ (1447) m³ × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,20 × =
ἐργ. (001) h 1,10 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4643 Πλινθοδομαὶ πάχους 1 πλήρους πλίνθου (μπατικαὶ) ἄνευ σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = X × cm.

$$\Sigma = \frac{1000}{(\pi+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{10000}{} = \text{τεμ} =====$$

$$K = \frac{10000\ \mu - \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^3 =====$$

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ 1,05 × τεμ.
(105) τεμ × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος
m³ 1.05 × K = m³ 1,05 × m³
(1417) ἢ (1447) m³ × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,30 × =
ἐργ. (001) h 1,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4644 Πλινθοδομαὶ πάχους 1 1/2 πλήρους πλίνθου (ὑπερμπατικαὶ) ἄνευ σκάφης, διαστάσιων μ.π.υ. καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ. = × × Cm.

$$\Sigma = \frac{3000}{(\mu+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{30000}{} = \text{τεμ.} =====$$

$$K = \frac{10000\ (\mu+\pi+1) - \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^3 =====$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ 1,05 Σ τεμ 1,05 × τεμ.
(105) τεμ.

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 · K = m³ 1,05 × m³
(1417) ή (1447) m³ ×

Εργασία:

τεχν. (003) h 1,80 × =
έργ. (001) h 1,90 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m³ δρχ.

4645 Πλινθοδομαί πάχους 2 καί άνω πλήρων πλίνθων άνευ σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καί άσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ή τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καί 0,08 m³ άσβέστου.
(1 m³ πραγματικοῦ όγκου).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = X X Cm.

$$\Sigma = \frac{1.000.000}{(\mu+1)\ (\pi+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{1.000.000}{} = \text{τεμ.} ====$$

$$1.000.000 \quad K = \frac{1.000.000-\Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^3 ======$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(105) τεμ. × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³.
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 5,50 × =
έργ. (001) h 6,30 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m³ δρχ.

4646

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ ΜΕΤΑ ΣΚΑΦΗΣ 4650

4651. Πλινθοδομαί πάχους 1/2 πλήρους πλίνθου (δρομικαί) μετά σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καί άσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ή τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καί 0,08 m³ άσβέστου.
(1 m² πραγματικῆς έπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = X X Cm.

$$\Sigma = \frac{10000}{(\mu+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{10000}{} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000\ \pi-0,90\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^3 ======$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(106) τεμ. × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³).
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,70 × =
έργ. (001) h 0,70 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m² δρχ.

4652 Πλινθοδομαί πάχους 3/4 πλήρους πλίνθου μετά σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καί άσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ή διά τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καί 0,08 m³ άσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς έπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ. = × × Cm.

$$\Sigma = \frac{30.000}{(\mu+1)\ (\pi+1)} = \frac{30.000}{} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000\ (\pi+\upsilon+1)-0,90\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000}\ m^3 ===$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(106) τεμ × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × m³.
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 1,20 × =
έργ. (001) h 1,10 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m² δρχ.

4653 Πλινθοδομαί πάχους 1 πλήρους πλίνθου (μπατικαί) μετά σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καί άσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ή τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καί 0,08 m³ άσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς έπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = × × Cm.

$$\Sigma = \frac{10000}{(\pi+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{10000}{} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000\mu-0,90\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^3 =======$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(106) τεμ × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 1,30 × =
έργ. (001) h 1,40 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m² δρχ.

4654 Πλινθοδομαί πάχους 1 1/2 πλήρους πλίνθου (ύπερμπατικαί) μετά σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ. καί άσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ή τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καί 0,08 m³ άσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς έπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = X X Cm.

$$\Sigma = \frac{30.000}{(\mu+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{30.000}{} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000\ (\mu+\pi+1)-0,90\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^3 ===$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(106) τεμ × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³
(1417) ή (1447) m³ × =
τεχν. (003) h 1,80 × =
έργ. (001) h 2,10 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m² δρχ.

4655 Πλινθοδομαί πάχους 2 καί άνω πλήρων πλίνθων μετά σκάφης, διαστάσεων μ.π.υ καί άσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ή τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καί 0,08 m³ άσβέστου.

(1 m³ πραγματικοῦ όγκου).

Διαστάσεις πλίνθων μ.π.υ = X X Cm.

$$\Sigma = \frac{1.000.000}{(\mu+1)(\pi+1)(\upsilon+1)} = \frac{1.000.000}{} = \text{τεμ.} ======$$

$$\Sigma = \frac{1.000.000-0,90\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{\quad}{1.000.000} = m^2 ======$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(106) τεμ × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³.
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 5,50 × =
έργ. (001) h 6,50 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m³ δρχ.

4656

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΔΙΑ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΠΛΙΝΘΩΝ 4660

4661 Πλινθοδομαί πάχους 1/4 διακένου πλίνθου διαστάσεων μ.π.υ. καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = × × cm.

$$\Sigma = \frac{10000}{(\mu+1)\ (\pi+1)} = \frac{10000}{\quad} = \text{τεμ} ======$$

$$K = \frac{10000\upsilon-0,95\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{\quad}{1.000.000} = m^3 ======$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(112) τεμ × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³.
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,50 × =
έργ. (001) h 0,40 × =

Άθροισμα
Τιμή ένός m² δρχ.

4662 Πλινθοδομαί πάχους 1/2 διακένου πλίνθου (δρομικαί) διαστάσεων μ.π.υ καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1,2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = × × cm.

$$\Sigma = \frac{10000}{(\mu+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{10000}{\quad} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000\pi-0,95\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{\quad}{1.000.000} = m^3 ======$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1.05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(112) τεμ. × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³.
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,50 × =
έργ. (001) h 0,45 × =

Άθροισμα
Τιμὴν ένός m² δρχ.

4663 Πλινθοδομαί πάχους 3/4 διακένου πλίνθου, διαστάσεων μ.π.υ καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = × × cm.

$$\Sigma = \frac{40000}{(\mu+1)(\pi+\upsilon+1)} = \frac{40.000}{\quad} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000\ (\pi+\upsilon+1)-0,95\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{\quad}{1.000.000} = m^3 ===$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(112) τεμ. × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,90 × =
έργ. (001) h 0,90 × =

Άθροισμα
Τιμὴ ένός m² δρχ.

4664 Πλινθοδομαί πάχους 1 διακένου πλίνθου (μπατικαί) διαστάσεων μ.π.υ καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάμαρος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεις πλίνθου μ.π.υ = X X cm.

$$\Sigma = \frac{10000}{(\pi+1)(\upsilon+1)} = \frac{10000}{\quad} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000\mu-0,95\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{\quad}{1.000.000} = m^3 ======$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(112) τεμ × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,95 × =
έργ. (001) h 0,95 × =

Άθροισμα
Τιμὴ ένός m² δρχ.

4665 Πλινθοδομαί πάχους 1 1/2 διακένου πλίνθου (ὑπερμπατικαί) διαστάσεων μ.π.υ καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ πολτοῦ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Διαστάσεως πλίνθου μ.π.υ = X X cm.

$$\Sigma = \frac{30000}{(\mu+1)\ (\upsilon+1)} = \frac{30000}{\quad} = \text{τεμ.} ======$$

$$K = \frac{10000(\mu+\pi+1)-0,95\ \Sigma\mu\pi\upsilon}{1.000.000} = \frac{\quad}{1.000.000} = m^3 ====$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(112) τεμ × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 1,30 × =
έργ. (001) h 1,50 × =

Άθροισμα
Τιμὴ ένός m² δρχ.

4666 Πλινθοδομαί πάχους 2 καὶ ἄνω διακένων πλίνθων διαστάσεων μ.π.υ καὶ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 χγρ. τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

Διαστάσεις πλίνθων μ.π.υ = × × cm.

$$\Sigma = \frac{1.000.000}{(\mu+1)(\pi+1)(\nu+1)} = \text{τεμ.} =$$

$$K = \frac{1.000.000 - 0,95\Sigma\mu\pi\nu}{1.000.000} = \frac{}{1.000.000} = m^2 = = = =$$

Υλικά:

α) Πλίνθοι τεμ. 1,05 × Σ = τεμ. 1,05 × = τεμ.
(112) τεμ. × =

β) Υλικά κονιάματος
m³ 1,05 × K = m³ 1,05 × = m³.
(1417) ή (1447) m³ × =

Εργασία

τεχν. (003) h 4,30 × =
έργ. (001) h 5,20 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4667

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ - ΚΙΣΗΡΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ κ.λπ. 4700

4701 Πλινθοδομαί πάχους 19 cm διά διακένων τσιμεντοπλίνθων διαστάσεων 39 × 19 × 19 cm, δι' ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 των 150 Kg τσιμέντου.

(1 m² πραγματικής επιφανείας).

Υλικά:

α) τσιμεντόπλινθοι
(113) τεμ 13,00 × =

β) υλικά κονιάματος
(1417) m³ 0,02 × =

Εργασία

τεχν. (003) h 0,40 × =
έργ. (001) h 0,50 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4702 Πλινθοδομαί πάχους 19 Cm διά διακένων τσιμεντοπλίνθων διοστ. 39 × 19 × 19 cm διά τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400 Kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου.

(1 m² πραγματικής επιφανείας).

Υλικά:

α) Τσιμεντόπλινθοι
(113) τεμ 13,00 × =

β) Υλικά κονιάματος
(1447) m³ 0,02 × =

Εργασία

τεχν. (003) h 0,40 × =
έργ. (001) h 0,50 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4703 Πλινθοδομαί πάχους 15 cm διά διακένων τσιμεντοπλίνθων, διαστ. 39 × 15 × 19 cm, δι' ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 των 150 Kg τσιμέντου.

(1 m² πραγματικής επιφανείας).

Υλικά:

α) Τσιμεντόπλινθοι (114) τεμ. 13,00 × =

β) Υλικά κονιάματος
(1417) m³ 0,015 × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
έργ. (001) h 0,40 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4704 Πλινθοδομαί πάχους 15 cm διά διακένων τσιμεντοπλίνθων διαστ. 39 × 15 × 19 cm. διά τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400 Kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου.

(1 m² πραγματικής επιφανείας)

Υλικά:

α) Τσιμεντόλιθοι (114) τεμ 13,00 × =

β) Υλικά κονιάματος
(1447) m³ 0,015 × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
έργ. (001) h 0,40 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4705

4711 Πλινθοδομαί πάχους 19 Cm διά διακένων κισσηροπλίνθων διαστάσεων 39 × 19 × 19 cm διά τσιμεντοασβεστοκονιάματος 1 : 2 1/2 των 150 Kg τσιμέντου.

(1 m² πραγματικής επιφανείας).

Υλικά:

α) Κισσηρόπλινθοι
(117) τεμ 13,00 × =

β) Υλικά κονιάματος
(1417) m³ 0,02 × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,40 × =
έργ. (001) h 0,50 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4712 Πλινθοδομαί πάχους 19 cm διά διακένων κισσηροπλίνθων, διαστ. 39 × 19 × 19 cm διά τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400 Kg και 0,08 m³ ασβέστου.

(1 m² πραγματικής επιφανείας).

Υλικά:

α) Κισσηρόπλινθοι (117) τεμ 13,00 × =

β) Υλικά κονιάματος
(1447) m³ 0,02 × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,40 × =
έργ. (001) h 0,50 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4713 Πλινθοδομαί πάχους 15 cm διά διακένων κισσηροπλίνθων διαστ. 39 × 15 × 19 cm, δι' ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 των 150 Kg τσιμέντου:

(1 m² πραγματικής επιφανείας)

Υλικά:

α) Κισσηρόπλινθοι (118) τεμ. 13,00 × =

β) Υλικά κονιάματος (1417) m³ 0,015 × =

Εργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
έργ. (001) h 0,40 × =

Άθροισμα

Τιμή ένός m² δρχ.

4714 Πλινθοδομαί πάχους 15 cm διά διακένων κισσηροπλίνθων, διαστ. 39 × 15 × 19 cm διά τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 400 Kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου.

(1 m² πραγματικής επιφανείας)

Υλικά:

α) Κισσηρόπλινθοι (118) τεμ. 13,00 × =

β) Υλικά κονιάματος (1147) m³ 0,015 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4715

4721 Πλινθοδομαὶ πάχους 8 cm (δρομικὴ) διὰ πλίνθων ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος φαινομένου βάρους 800 Kg/m³ οἱουδήποτε μήκους καὶ πλάτους δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου, ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι μετὰ φθορᾶς (128) m³ 0,08 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος (1417) ἢ (1447) m³ 0,004 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4722 Πλινθοδομὴ πάχους 10 cm διὰ πλίνθων ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος ὡς ἐν 4721 οἱουδήποτε μήκους καὶ πλάτους, διὰ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι μετὰ φθορᾶς (128) m³ 0,10 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος (1417) ἢ (1447) m³ 0,005 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4723 Πλινθοδομὴ πάχους 12 cm, διὰ πλίνθων ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος ὡς ἐν 4721 οἱουδήποτε μήκους καὶ πλάτους, δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοσβεστοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι μετὰ φθορᾶς (128) m³ 0,12 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος (1417) m³ 0,006 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4724 Πλινθοδομὴ πάχους 15 Cm διὰ πλίνθων ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος ὡς ἐν 4721 οἱουδήποτε μήλους καὶ πλάτους, δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι μετὰ φθορᾶς (128) m³ 0,15 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος (1417) ἢ (1447) m³ 0,008 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,40 × =
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4725 Πλινθοδομὴ πάχους 18 Cm, διὰ πλίνθων ἐκ κυψελωτοῦ κονιοδέματος ὡς εἰς 4721 οἱουδήποτε μήκους καὶ πλάτους, δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἢ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου καὶ 0,08 m³ ἀσβέστου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι μετὰ φθορᾶς (128) m³ 0,18 × =
β) Ὑλικὰ κονιάματος (1417) ἢ (1447) m³ 0,009 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,40 × =
ἐργ. (001) h 0,45 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4726

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΑΙ ΨΑΘΩΤΑΙ, ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ Κ.ΑΠ.

4801 Ἁπλοῦν (ἕκαστον) τοίχωμα πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικῆς) οἱουδήποτε εἴδους, πρὸς δημιουργίαν ψαθωτῆς (μετὰ διακένου) πλινθοδομῆς μετ' ὑπάρχοντος τοιχώματος (οἱουδήποτε εἴδους), δομούμενον παρ' αὐτῷ. μετὰ ἐνδιαμέσου κενοῦ πλάτους 5 cm ἕως 8 cm, μεθ' ἑνὸς τουλάχιστον συνεχοῦς κατακορύφου συνδέσμου πάχους 1/2 πλίνθου ἀνὰ 0,90 m. μήκους τοίχου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας ψαθωτῆς)

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἁπλῆς πλινθοδομῆς πάχους 1/2 πλίνθου (4641) ἢ (4651) ἢ (4662) ἢ ( ) Α =
β) Ἐπὶ πλέον ὑλικὰ καὶ ἐργασία 0,10 × Α = 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4802 Ἁπλοῦν τοίχωμα πάχους 1 πλίνθου (μπατικῆς) οἱουδήποτε εἴδους, πρὸς δημιουργίαν ψαθωτῆς πλινθοδομῆς μετὰ ὑπάρχοντος τοιχώματος (οἱουδήποτε εἴδους), δομούμενον παρ' αὐτῷ, μετὰ ἐνδιαμέσου κενοῦ πάχους 5 cm ἕως 8 cm, μεθ' ἑνὸς τουλάχιστον συνεχοῦς κατακορύφου συνδέσμου πλάτους 1/2 πλίνθου ἀνὰ 0,90 m μήκους τοίχου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας ψαθωτῆς)

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἁπλῆς πλινθοδομῆς πάχους 1 πλίνθου (4643) ἢ (4653) ἢ (4664) ἢ ( ) Ἄθροισμα Α =
β) Ἐπὶ πλέον ὑλικὰ καὶ ἐργασία, 0,05 × Α = 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4803 Ἁπλοῦν τοίχωμα πάχους 1 1/2 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, πρὸς δημιουργίαν ψαθωτῆς πλινθοδομῆς μετὰ ὑπάρχοντος τοιχώματος (οἱουδήποτε εἴδους), δομούμενον παρ' αὐτῷ μετὰ ἐνδιαμέσου κενοῦ πλάτους 5 Cm ἕως 8 Cm, μεθ' ἑνὸς τουλάχιστον συνεχοῦς κατακορύφου συνδέσμου πάχους 1/2 πλίνθου ἀνὰ 0,90 m μήκους τοίχου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας ψαθωτῆς).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἁπλῆς πλινθοδομῆς πάχους 1 1/2 πλίνθου (4644) ἢ (4654) ἢ (4665) ἢ ( ). Ἄθροισμα ( ) Α =
β) Ἐπὶ πλέον ὑλικὰ καὶ ἐργασία 0,03 × Α = 0,03 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4804

4811 Πλινθοδομὴ ἀψίδων ἢ θόλων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικὴ) οἱουδήποτε εἴδους τῆς ἀξίας τῶν ξυλοτύπων ὑπολογιζομένης ἰδιαιτέρως διὰ τοῦ ἄρθρου 3821.

(1 m² πραγματικῆς μέσης ἐπιφανείας).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 1/2 πλίνθου (4641) ἢ (4651) ἢ (4662) Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον :

0,50 τῆς ἐργασίας τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς. 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4812 Πλινθοδομὴ ἀψίδων ἢ θόλων, πάχους 1 πλίνθου (μπατική) οἱουδήποτε εἴδους, τῆς ἀξίας τῶν ξυλοτύπων ὑπολογιζομένης ἰδιαιτέρως διὰ τοῦ ἄρθρου 3821.

(1 m² πραγματικῆς μέσης ἐπιφανείας).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 1 πλίνθου (4643) ἢ (4653) ἢ (4664)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον : 0,50 τῆς ἐργασίας τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4813 Πλινθοδομὴ ἀψίδων ἢ θόλων, πάχους 1 1/2 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους τῆς ἀξίας τῶν ξυλοτύπων ὑπολογιζομένης ἰδιαιτέρως διὰ τοῦ ἄρθρου 3821.

(1 m² πραγματικῆς μέσης ἐπιφανείας).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 1 1/2 πλίνθου (4644) ἢ (4654) ἢ (4665)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον : 0,50 τῆς ἐργασίας τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4814 Πλινθοδομὴ ἀψίδων ἢ θόλων πάχους 2 καὶ ἄνω πλίνθων, οἱουδήποτε εἴδους τῆς ἀξίας τῶν ξυλοτύπων ὑπολογιζομένης ἰδιαιτέρως διὰ τοῦ ἄρθρου 3821.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου)

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 2 καὶ ἄνω πλίνθων (4645) ἢ (4655) ἢ (4666)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον : 0,50 τῆς ἐργασίας τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς 0,50 × =

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4815

4821 Πλινθοδομὴ πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ τοίχους καμπύλης κατόψεως, οἱασδήποτε ἀκτῖνος καμπυλότητος.

(1 m² πραγματικῆς μέσης ἐπιφανείας)

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 1/2 πλίνθου (4641) ἢ (4651) ἢ (4662)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον : 0,90 τῆς ἐργασίας τεχνίτου τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4822 Πλινθοδομὴ πάχους 1 πλίνθου (μπατικῆς) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ τοίχους καμπύλης κατόψεως, οἱασδήποτε ἀκτῖνος καμπυλότητος.

(1 m² πραγματικῆς μέσης ἐπιφανείας)

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 1 πλίνθου (4643) ἢ (4653) ἢ (4664)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον 0,85 τῆς ἐργασίας τεχνίτου τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς 0,85 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4823 Πλινθοδομὴ πάχους 1 1/2 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, διὰ τοίχους καμπύλης κατόψεως, οἱασδήποτε ἀκτῖνος καμπυλότητος.

(1 m² πραγματικῆς μέσης ἐπιφανείας)

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 1 1/2 πλίνθου (4644) ἢ (4654) ἢ (4665)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον 0,80 τῆς ἐργασίας τεχνίτου τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4824 Πλινθοδομὴ πάχους 2 καὶ ἄνω πλίνθων οἱουδήποτε εἴδους, διὰ τοίχους καμπύλης κατόψεως, οἱασδήποτε ἀκτῖνος καμπυλότητος.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἐπιπέδου πλινθοδομῆς πάχους 2 καὶ ἄνω πλίνθων (4645) ἢ (4655) ἢ (4666)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον 0,70 τῆς ἐργασίας τεχνίτου τῆς αὐτῆς ἐπιπέδου πλινθοδομῆς 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4825

4831 Πλινθοδομὴ πάχους 1/4 πλίνθου (μὲ ὄρθια τοῦβλα) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ μικροκατασκευὰς μεμονωμένης ἐπιφανείας μικροτέρας τοῦ ἑνὸς m².

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἁπλῆς πλινθοδομῆς πάχους 1/4 πλίνθου (4621) ἢ (4661)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον
τεχν. (003) h. 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4832 Πλινθοδομὴ πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικῆς) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ μικροκατασκευὰς μεμονωμένης ἐπιφανείας μικροτέρας τοῦ ἑνὸς m².

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἁπλῆς πλινθοδομῆς πάχους 1/2 πλίνθου (4641) ἢ (4651) ἢ (4662).
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον
τεχν. (003) h 1,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

Σημ.: Πᾶν ἄρθρον ἁπλοῦ τοιχώματος ψαθωτῆς πλινθοδομῆς θὰ σημειοῦται ὑπὸ τοῦ ἰδίου αὐτοῦ ἀριθμοῦ τιμολογίου καὶ ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τιμολογίου τῆς πλινθοδομῆς ἐξ ἧς κατασκευάζεται π.χ. 4801/4641 ἢ 4801/4651.

4833 Πλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου (μπατικής) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ μικροκατασκευὰς μεμονωμένης ἐπιφανείας μικροτέρας τοῦ ἑνὸς m².

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἁπλῆς πλινθοδομῆς πάχους 1 πλίνθου (4643) ἢ (4653) ἢ (4664).
Ἄθροισμα ( ) Α

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον
τεχν. (003) h 2,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4834 Πλινθοδομή πάχους 1 1/2 πλίνθου (ὑπερμπατικῆς) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ μικροκατασκευὰς μεμονωμένης ἐπιφανείας μικροτέρας τοῦ ἑνὸς m².

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

α) Τιμὴ ἑνὸς m² ἁπλῆς πλινθοδομῆς πάχους 1 1/2 πλίνθου (4644) ἢ (4654) ἢ (4665)
Ἄθροισμα ( ) Α =

β) Ἐργασία ἐπὶ πλέον
τεχν. (003) h 2,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4835 Καπνοδόχος ἐκ προκατεσκευασμένων διὰ κισσηροδέματος στοιχείων (σπονδύλων) λείας ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας, ἐσωτερικῶν διαστ. × cm σχήματος (Γ), ὕψους στοιχείου μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 30 cm, δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2 τῶν 150 Kg τσιμέντου, δομουμένη κατὰ μῆκος ὑπαρχούσης ἐσωτερικῆς κατακορύφου γωνίας τοίχων λείας ἐπιφανείας, πρὸς μόρφωσιν ὀρθογωνικῆς διατομῆς καπνοδόχου (τῶν ἁρμῶν δομήσεως μορφουμένων ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ λεία συνεχὴς ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια), συμπεριλαμβανομένων τῶν σιδηρῶν συνδέσμων στερεώσεως καὶ τῆς ἐργασίας πλήρους κατασκευῆς ὡς καὶ τῶν ἐνδεχομένως ἀπαιτουμένων ἰκριωμάτων.

(1 m ἀξονικοῦ μήκους).

Ὑλικά:

α) Στοιχεῖα ἐκ κισσηροδέματος σχήματος Γ
(122) m 1,05 × =

β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) m³ 0,005 × =

γ) Σιδηροὶ σύνδεσμοι εἰς λάμας καὶ τετράγωνα
(265) Kg 2,00 × =

δ) Ἰκριώματα, εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,01 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,00 × =
ἐργ. (001) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

4836 Καπνοδόχος ἐκ προκατεσκευασμένων διὰ κισσηροδέματος στοιχείων (σπονδύλων) λείας ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας καὶ ὕψους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 30 cm ἐσωτερικῶν διαστ. × cm σχήματος (Π) διὰ κονιάματος ὡς ἐν ἄρθρῳ 4835 δομουμένη κατὰ μῆκος ὑπάρχοντος καταχορύφου τοίχου λείας ἐπιφανείας πρὸς μόρφωσιν ὀρθογωνικῆς διατομῆς καπνοδόχου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν ἄρθρῳ 4835.

(1 m ἀξονικοῦ μήκους).

Ὑλικά:

α) Στοιχεῖα ἐκ κισσηροδέματος σχήματος Π
(123) m 1,05 × =

β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,005 × =

γ) Σιδηροὶ σύνδεσμοι εἰς λάμας καὶ τετράγωνα
(265) Kg 2,00 × =

δ) Ἰκριώματα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,01 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,00 × =
ἐργ. (001) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

4837 Καπνοδόχος ἐκ προκατεσκευασμένων διὰ κισσηροδέματος στοιχείων (σπονδύλων) λείας ἐσωτερ. ἐπιφανείας καὶ ὕψους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 30 cm ἐσωτερικῶν διαστ. × cm σχήματος ὀρθογωνίου δομουμένη αὐτοτελῶς καὶ μέχρι ὕψους τὸ πολὺ 2,00 m ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς στέγης κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν ἄρθρῳ 4836.

(1 m ἀξονικοῦ μήκους)

Ὑλικά:

α) Στοιχεῖα ἐκ κισσηροδέματος σχήματος ὀρθογωνίου (124) m 1,05 × =

β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1417) ἢ (1447) m³ 0,01 × =

γ) Σιδηροὶ σύνδεσμοι εἰς λάμας καὶ τετράγωνα
(265) Kg 2,00 × =

δ) Ἰκριώματα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,01 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,00 × =
ἐργ. (001) h 1,00 × =

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

4838

4841 Ἀποζημίωσις διὰ τὴν πρόσθετον ἐργασίαν μορφώσεως καπνοδόχου διατομῆς (ἐσωτερικῆς) μέχρι 0,10 m² δομουμένης ἐκ πλινθοδομῆς οἱουδήποτε εἴδους καὶ πάχους (τῆς πλινθοδομῆς πληρωνομένης κατὰ τὰ ἀντίστοιχα ἄρθρα περὶ πλινθοδομῶν) ἤτοι: διὰ τὴν μόρφωσιν τῶν ἀκμῶν τῆς καπνοδόχου, τὴν ἐπιμελῆ δόμησιν τῆς πλινθοδομῆς, ὥστε τὸ κονίαμα τῶν ἁρμῶν ταύτης νὰ μὴ προεξέχῃ οὐδὲ κατ' ἐλάχιστον τῆς ἐσωτερικῆς παρειᾶς τῆς καπνοδόχου.

(1 m).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,70 × =

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

4842 Ἀποζημίωσις διὰ τὴν πρόσθετον ἐργασίαν μορφώσεως καπνοδόχου διατομῆς (ἐσωτερικῆς) ἄνω τῶν 0,10 m² καὶ μέχρι 0,30 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν ἄρθρῳ 4841.

(1 m).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,00 × =

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

4843 Ἀκμὴ στύλων ἐκ πλινθοδομῆς, ἤτοι κατακόρυφος ἀκμὴ ἐξεχούσης ἢ εἰσερχούσης γωνίας μεμονωμένων στύλων οἱασδήποτε διατομῆς, μὴ διαχωριζόντων ἀνοίγματα τοίχου, τῆς πλινθοδομῆς τῶν στύλων πληρωνομένης κατὰ κυβικὸν μέτρον πραγματικοῦ ὄγκου βάσει τῶν ἀντιστοίχων ἄρθρων.

(1 m).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

4844 Πυράμαχος πλινθοδομὴ οἱουδήποτε πάχους διὰ πυριμάχων πλίνθων (πυροτούβλων) προελεύσεως διαστάσεων 23 × 11 × 3 cm καὶ πυροκονιάματος μὲ ἁρμοὺς πάχους μέχρι 5 mm, δι' οἱασδήποτε κατασκευὰς ἑστιῶν, κλιβάνων, καμίνων κ.λπ.

(1 m² πραγματικοῦ ὄγκου).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (131) τεμ 1200 × =

β) Ὑλικὰ κονιάματος
(1401) m³ 0,25 × =

Ἐργασία

τεχν. (003) h 25,00 × =
ἐργ. (001) h 10,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4845 Πυρίμαχος πλινθοδομή οἱουδήποτε πάχους διά πυριμάχων πλίνθων προελεύσεως διαστάσεων 23 × 11 × 6 Cm καὶ πυροκονιάματος μὲ ἄρμους πάχους μέχρι 5 mm, ὡς ἐν 4844

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

Ὑλικά:

α) Πλίνθοι (132) τεμ 620 × —
β) Ὑλικὰ κονιάματος (1401) m³ 0,18 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 15,00 × =
ἐργ. (001) h 6,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4846

4851 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1/4 πλίνθου (μὲ ὄρθια τοῦβλα) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ τοῦ ὁποίου ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8 μέτρων καὶ μέχρι 15 μέτρων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4852 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικῆς) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ τοῦ ὁποίου ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8 μέτρων καὶ μέχρι 15 μέτρων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4853 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 3/4 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8 μέτρων καὶ μέχρι 15 μέτρων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4854 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1 πλίνθου (μπατικῆς) οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8 μέτρων καὶ μέχρι 15 μέτρων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4855 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1 1/2 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι μεγαλύτερον τῶν 8 μέτρων καὶ μέχρι 15 μέτρων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4856 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 2 καὶ ἄνω πλίνθων οἱουδήποτε εἴδους διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι μεγαλύτερον 8 μέτρων καὶ μέχρι 15 μέτρων.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου).

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

4857 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1/4 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι ὑπὲρ τὰ 15 μέτρα.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4858 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1/2 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι ὑπὲρ τὰ 15 μέτρα.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4859 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 3/4 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι ὑπὲρ τὰ 15 μέτρα.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4860 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι ὑπὲρ τὰ 15 μέτρα.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4861 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 1 1/2 πλίνθου οἱουδήποτε εἴδους, διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι ὑπὲρ τὰ 15 μέτρα.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) g 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4862 Πρόσθετος τιμὴ πλινθοδομῆς πάχους 2 καὶ ἄνω πλίνθων οἱουδήποτε εἴδους διὰ προσθήκην ὀρόφου ἐπὶ κτιρίου προγενεστέρας ἐργολαβίας καὶ οὗ ὀρόφου τὸ μέσον ὕψος ἀπὸ τῆς μέσης στάθμης τοῦ χώρου ἐκφορτώσεως τῶν ὑλικῶν εἶναι ὑπὲρ τὰ 15 μέτρα.

(1 m³ πραγματικοῦ ὄγκου)

Πρόσθετος ἐργασία
ἐργ. (001) h 1,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

4863

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Ἰανουαρίου 1976

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ. Συμβατικοί όροι 5000

5001 Εἰς ἁπάσας τὰς τιμὰς ξυλουργικῶν ἐργασιῶν εἰς ἃς περιέχεται καὶ ἡ ξυλεία, περιλαμβάνεται καὶ ἡ φθορὰ καὶ ἀπομείωσις τῆς ξυλείας, ἐφ' ὅσον δὲν ἀναφέρεται ἄλλως εἰς τὰ οἰκεῖα ἄρθρα.

5002 Εἰς πᾶσαν ξυλουργικὴν ἐργασίαν ἐκτελουμένην διὰ ξυλείας τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ πιστοποιουμένην βάσει τῶν ἄρθρων τιμῶν τοῦ παρόντος κεφαλαίου, ὡς πλήρη μετὰ ξυλείας, ἡ ἐν τῇ πιστοποιήσει ἀφαιρεθησομένη ποσότης ἐνσωματωθείσης ξυλείας ὑπολογίζεται ἀποκλειστικῶς βάσει τῶν εἰς τὰ οἰκεῖα ἄρθρα τιμῶν ὑπισερχομένων εἰς τὴν μονάδα ἐργασίας ποσοτήτων ξυλείας.

5003 Ἡ τιμὴ τοῦ ἄρθρου 5101 ἀναφέρεται εἰς ἓν m² π α σ σ ά λ ω ν οἱωνδήποτε καθοριζομένων ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας διαστάσεων καὶ ἑτοίμων πρὸς ἔμπηξιν εἴτε διὰ βαρυτυπάδος εἴτε διὰ πασσαλοπήκτου.

5004 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5105 καὶ 5106 ἀναφέρονται εἰς πασσάλους οἱουδήποτε μήκους μέχρι ἢ ἄνω τῶν 2,00 m.

5005 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5211 καὶ 5212 ἐφαρμόζονται ἐπὶ παντὸς σχεδίου καὶ οἱωνδήποτε διαστάσεων σκελετῶν ξ υ λ ο π ή κ τ ω ν τ οἰ χ ω ν, προοριζομένων δι' οἱονδήποτε εἶδος ἐπενδύσεων, καθὼς καὶ εἰς σκελετοὺς ἀνοικτῶν ὑποστέγων δικτυωτοὺς ἢ ἐξ ἁπλῶν στύλων.

5006 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5221 ἕως 5241 ἐφαρμόζονται μόνον εἰς ἐ π ε ν δ ύ σ ε ι ς σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων, οὐχὶ δὲ καὶ εἰς ἐπενδύσεις ἢ σ α ν ι δ ώ μ α τ α στεγῶν, δι' ἃς ἰσχύουν αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5281, 5282 καὶ 5283, οὔτε εἰς ἐπενδύσεις ὀροφῶν, δι' ἃς ἰσχύουν αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5291 ἕως 5295 διὰ πλήρεις ὀροφὰς ἐκ σκελετοῦ καὶ ἐπενδύσεως.

5007 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5261 καὶ 5262 ἐφαρμόζονται γενικῶς εἰς συνήθεις ξυλίνας σ τ έ γ α ς μεγίστου ἀνοίγματος μέχρι 12,00 m προοριζόμενα δι' ἐπιστέγασιν ἐκ κοίλων χειροποιήτων ἢ μηχανοποιήτων κεράμων τοποθετουμένων ἐν ξηρῷ ἢ μετὰ κονιάματος καθ' οἱονδήποτε σύστημα, ἀποτελουμένας δὲ ἐκ στεγοδοκῶν ἢ ἁπλῶν ζευκτῶν καὶ ἡμιζευκτῶν, συνδέσμων, δικτύου τεγίδων καὶ σανιδώματος.

5008 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5266 καὶ 5267 ἐφαρμόζονται εἰς συνήθεις στέγας ὡς αἱ ἐν 5007 ἀλλὰ προοριζομένας δι' ἐπιστέγασιν ἐκ κεράμων γαλλικοῦ τύπου, καὶ ὡς ἐκ τούτου φερούσας ἀντὶ σανιδώματος σκελετὸν ἐκ καδρονίων διὰ τὴν ἔδρασιν καὶ πρόσδεσιν τῶν κεράμων.

5009 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5271 καὶ 5272 ἐφαρμόζονται εἰς στέγας ὡς ἐν 5007 ἀλλὰ προοριζομένας δι' ἐπιστέγασιν ἐλαφρὰν διὰ πισσοχάρτου ἢ παρομοίου ὑλικοῦ.

5010 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5273 καὶ 5274 ἐφαρμόζονται εἰς στέγας ὡς ἐν 5007 ἀλλὰ προοριζομένας δι' ἐπιστέγασιν ἐλαφρὰν ἐκ φύλλων λαμαρίνης αὐλακωτῆς.

5011 Ἅπασαι αἱ περὶ ὧν ἐν 5007, 5008, 5009 καὶ 5010 τιμαὶ στεγῶν ἀναφέρονται εἰς ἓν m² ὁριζοντίας προβολῆς τῆς στέγης, ὁριζομένης ὑπὸ τοῦ ἀκροτάτου περιγράμματος τοῦ ἐκ στεγοδοκῶν ἢ ζευκτῶν καὶ τεγίδων σκελετοῦ τῆς στέγης.

5012 Ὡς ἄ ν ο ι γ μ α σ τ έ γ η ς ὁρίζεται τὸ ὁριζόντιον ἐλεύθερον ἄνοιγμα τῶν στεγοδοκῶν ἢ τῶν κυρίων ζευκτῶν τῆς στέγης, λαμβάνεται δὲ ὡς τοιοῦτον :

α) Εἰς στέγας μὲ σκελετὸν οὗ τὰ κύρια στοιχεῖα (δοκοὶ ἢ ζευκτὰ) ἑδράζονται ἐπὶ παραλλήλων τοίχων, ἡ ἀπόστασις τῶν ἐσωτερικῶν κόψεων τῶν τοίχων τούτων.

β) Εἰς στέγας μὲ σκελετὸν οὗ τὰ κύρια στοιχεῖα ἑδράζονται ἐπὶ συγκλινόντων τοίχων, τὸ ἡμιάθροισμα τῶν ἀκραίων ἀποστάσεων τῶν ἐσωτερικῶν κόψεων τῶν τοίχων, λαμβανομένων παραλλήλως πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν κυρίων στοιχείων τοῦ σκελετοῦ.

5013 Εἰς πολύμορφον στέγην ἐκ πολλῶν συνεχομένων πτερύγων μὲ διάφορα ἀνοίγματα ἰσχύει ὡς γενικὸν ἄνοιγμα τὸ μέγιστον τούτων.

5014 Εἰς στέγας μὲ πλείονα τοῦ ἑνὸς συνεχόμενα ἀνοίγματα ἑδραζόμενα καὶ ἐπὶ ἐνδιαμέσων φερόντων τοίχων ἢ ἄλλου εἴδους ὑποστηριγμάτων, διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἐλευθέρου ἀνοίγματος ἑκάστου τμήματος τῆς στέγης δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν τὸ πάχος τῶν ἐνδιαμέσων ὑποστηριγμάτων, ὅταν ταῦτα δὲν ἐκτείνονται ὑπεράνω τῆς ἐπιστεγάσεως.
Εἰς τὰς στέγας ταύτας δὲν ἐφαρμόζονται τὰ ἐν 5012 ὁριζόμενα.

5015 Αἱ τιμαὶ κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον ὁριζοντίας προβολῆς στέγης δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις :

α) Εἰς τὰς στέγας ἀνοίγματος μέχρι 12,00 m. κατασκευαζομένας διὰ ξυλείας τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

β) Εἰς στέγας ἀνοίγματος μεγαλυτέρου τῶν 12,00 m κατασκευαζομένας διὰ ξυλείας τοῦ ἀναδόχου ἢ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἀφαιρουμένης εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν τῆς ἀξίας τῶν χορηγηθέντων ὑλικῶν ἐκ τῶν λογαριασμῶν πληρωμῆς τοῦ ἀναδόχου πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ποσοστοῦ γενικῶν ἐξόδων ὀφέλους κ.λπ. ἀναδόχου.

5016 Εἰς τὰς περιπτώσεις α καὶ β τὰς ὁριζομένας ἐν 5015 ἐφαρμόζονται αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5276 ἕως 5280 δι' ἓν m² σκελετοῦ καὶ τῶν ἄρθρων 5281 ἕως 5286 δι' ἓν m² σανιδώματος (πεταυρώσεως) ἢ σκελετοῦ ἐπικεραμώσεως.

5017 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5291 ἕως 5295 ἐφαρμόζονται εἰς ὀ ρ ο φ ὰ ς πλήρεις, διὰ ξυλείας τοῦ ἀναδόχου ἢ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἀφαιρουμένης εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν τῆς ἀξίας τῶν χορηγηθέντων ὑλικῶν ἐκ τῶν λογαριασμῶν πληρωμῆς τοῦ ἀναδόχου πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ποσοστοῦ γενικῶν ἐξόδων ὀφέλους κ.λπ. τοῦ ἀναδόχου.

5018 Ὡς πάτωμα νοεῖται ὁλόκληρος ἡ κατασκευή, εἴτε ὁλόσωμος εἴτε ἀποτελουμένη ἐκ σκελετοῦ καὶ ἐπικαλύψεως καὶ διαχωρίζουσα ἕκαστον ὄροφον ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἢ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, ὡς δάπεδον δὲ ἡ ξυλίνη ἢ ἐξ ἄλλου ὑλικοῦ πρόσθετος ἐπικάλυψις ὑπάρχοντος σκελετοῦ πατώματος ἢ ὁλοσώμου πατώματος.

5019 Τὰ ξύλινα πατώματα ἐν γένει, ἐφ' ὅσον δὲν περιέχονται εἰς τὰ ἐν τῷ Α.Τ.Ο.Ε. ἄρθρα τιμῶν ἀναφερόμενα εἰς πατώματα μὲ λεπτομερῶς καθοριζομένας διαστάσεις σκελετοῦ καὶ δαπέδου ἢ δὲν δύνανται νὰ συνταχθοῦν τιμαὶ βάσει τῶν σχετικῶν ἄρθρων 5321 - 5343, τιμολογοῦνται καὶ πληρώνονται εἰς κυβικὰ μέτρα σκελετοῦ (5201 καὶ 5202) καὶ εἰς τετραγωνικὰ μέτρα δαπέδου (5301 καὶ 5302).

5020 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 5301 καὶ 5302 ἐφαρμόζονται εἰς δ ά π ε δ α ἐπὶ ὑπάρχοντος ξυλίνου σκελετοῦ, τῶν ἄρθρων 5321 ἕως 5340, εἰς δάπεδα μετὰ σκελετοῦ ἐπὶ ὁλοσώμου πατώματος, τῶν δὲ ἄρθρων 5341 ἕως 5343 εἰς δάπεδα π α ρ κ έ τ α ἤτοι πολύμορφα καὶ πολυτελῆ δάπεδα μετὰ πλήρους ὑποστρώματος ἐκ ξύλου ἢ ἐξ ἄλλου καταλλήλου ὑλικοῦ ἐπὶ ὑπάρχοντος ὁλοσώμου πατώματος.

5021 Κ ο υ φ ώ μ α τ α. Αἱ τιμαὶ αἱ παρεχόμεναι ὑπὸ τῶν ἄρθρων κουφωμάτων εἶναι ἀμετάβλητοι δι' οἱονδήποτε μορφὴν ἢ διαστάσεις κουφώματος (ὑαλοστασίου, παραθύρου, θύρας) ἐκτὸς ἂν ρητῶς ἀναφέρεται ἄλλως εἴς τι ἄρθρον καὶ περιλαμβάνουν ἅπαντα ἐν γένει τὰ ἀ ν α γ κ α ῖ α σ ι δ η ρ ι κ ὰ κατασκευῆς, στερεώσεως ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας, ἀσχέτως ἂν ἅπαντα ταῦτα ἀνεξαιρέτως ἀναγράφωνται ρητῶς ἢ οὐ ἐν τῇ ἀναλύσει τῶν ἐν συνόλῳ ἄρθρων τοῦ ΑΤΟΕ.
Εἰδικώτερον περιλαμβάνουν :

1. Τὸ σχίσιμον εἰς τὸ μέσον τοῦ πλάτους τῶν ὀρθοστατῶν (μπόγια) τῶν θυροφύλλων ὡς καὶ τῶν ὀρθοστατῶν τῶν τετραξύλων (κάσσες) ὅλων τῶν θυρῶν καὶ παραθύρων καὶ τὴν ἀντικόλλησιν αὐτῶν ἤτοι συγκόλλησιν μὲ ἀντιθέτους κατευθύνσεις τῶν ἰνῶν τῶν δύο τεμαχίων μετὰ γκινισιῶν καὶ πηχίσκου ἐκ ξύλου ὀξυᾶς ἢ κόντρα πλακὲ καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς συγκολλήσεως.
2. Τὴν κατασκευὴν τῶν ὀρθοξύλων τῶν τετραξύλων θυρῶν μέχρι τῆς ἐπιφανείας τῆς φερούσης κατασκευῆς καὶ τὴν ἀκινητοποίησιν τούτων διὰ ἐπαρκοῦς γαρμπιλομπετὸν ἢ τσιμεντοκονιάματος.
3. Τὴν ἐπάλειψιν διὰ λινελαίου ὁλοκλήρου τῆς ἐπιφανείας τῶν τετραξύλων πρὸ τῆς τοποθετήσεώς των.
4. Τὰς ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν τῶν φύλλων λάμας προστασίας αὐτῶν ἐκ τῶν κρούσεων τῶν ἀνεμοστηριγμάτων.

5022 Προκειμένου περὶ χειρολαβῶν, κλείθρων ἢ ἄλλων ἐξαρτημάτων ρητῶς ἐξαιρουμένων εἰς τὰ σχετικὰ ἄρθρα τοῦ ΑΤΟΕ, αἱ τιμαὶ μονάδος περιλαμβάνουν τὴν ἐργασίαν τοποθετήσεως αὐτῶν, ἡ δὲ ἀξία τῶν ἐξαρτημάτων τούτων πιστοποιεῖται ἀπολογιστικῶς, ἢ διὰ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν ὅταν ἡ προμήθεια αὐτῶν ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου κατόπιν ἐντολῆς τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

5023 Ἅπασαι αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων κουφωμάτων πλὴν τῶν μετὰ ρολλῶν ἀναφέρονται εἰς ἓν m² πλήρους ἐπιφανείας ὁριζομένης ὑπὸ τοῦ ἀκροτάτου περιγράμματος τοῦ τετραξύλου (κάσσας) ἐξαιρέσει τῶν κουφωμάτων μὲ καμπύλον ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει περίγραμμα τετραξύλου, δι' ἃ ὡς ἐπιφάνεια κουφώματος θὰ ὑπολογίζεται ἡ ὁριζομένη ὑπὸ τοῦ περιγεγραμμένου εἰς τὸ τετράξυλον τοῦ κυφώματος ἐλαχίστου ὀρθογωνίου.
Πληρωτέα ἐπιφάνεια κουφωμάτων ἐπιφανείας μικροτέρας τοῦ 1 m² εἶναι ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἀκροτάτου περιγράμματος τετραξύλου προσηυξημένη κατὰ 100 %, μὴ δυναμένη ὅμως νὰ ὑπερβῇ τὸ 1m². Ἡ ἐν λόγῳ προσαύξησις λαμβάνεται ὑπ' ὄψει κ α τ ὰ τ ὴ ν σ ύ ν τ α ξ ι ν τ ῶ ν m² ἐ π ι μ ε τ ρ η τ ι κ ῶ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν.
Εἰδικῶς διὰ τὰς ἐξωοτοθύρας καὶ λοιπὰς Θύρας ὡς κάτω γραμμὴ τοῦ τετραξύλου λαμβάνεται ἡ τῆς χαμηλοτέρας στάθμης τοῦ θυροφύλλου.

5024 Εἰς τὰ παράθυρα μετὰ ρολλῶν ξυλίνων ἢ πλαστικῶν ἡ ἐπιμετρουμένη ἐπιφάνεια ὁρίζεται μέχρι τῆς ἀνωτάτης στάθμης τοῦ τετραξύλου τοῦ ὑαλοστασίου.

5025 Εἰς ἁπάσας τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ξυλίνων δαπέδων καὶ κουφωμάτων εἰς τὸν ὅρον ἐργασία περιλαμβάνεται καὶ ἡ δαπάνη ἀποζημιώσεως παντὸς μηχανήματος καὶ ἐργαλείου ἀνηγμένη εἰς ὥρας τεχνίτου καὶ βοηθοῦ.

5026 Βαθμίδες. Τὸ μῆκος μετρᾶται μέχρι τῶν ἐξωτερικῶν ὄψεων τῶν βαθμιδοφόρων. Ἐὰν πλατύσκαλον μετρᾶται εἰς τόσας βαθμίδας ὅσα ἀξονικὰ ἀναπτύγματα βαθμῖδος (πάτημα σὺν μέτωπον) χωροῦν εἰς τὸν ἄξονα τοῦ πλατυσκάλου. Τὰ μήκη τῶν βαθμίδων τούτων μετροῦνται εἰς ἣν θέσιν τοῦ πλατυσκάλου ἀντιστοιχεῖ ἑκάστη τοιαύτη βαθμίς.

5027

ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΙΣ 5100

5101 Πάσσαλοι ἐξ ἀγρίας ξυλείας (καστανέας, δρυός κ.λπ.) πρὸς στερέωσιν οἱωνδήποτε κατασκευῶν (θεμελίων κ.λπ.) καθορισθησομένων διαστάσεων, μετὰ τῆς ἀποφλοιώσεως, κπελεκήματος, εὐθύνσεως καὶ μορφώσεως αἰχμῆς, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m³)

Ὑλικά:

Ξυλεία	(214)ἢ (...)		m³	1,10 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	4,00 ×	=
ἐργ.	(001)		h	1,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5102 Ἐπάλειψις ξυλείας διὰ μίγματος πίσσης (κατράμωμα), τοῦ ὑλικοῦ ἐπαλείψεως παρασκευαζομένου ἐν θερμῷ, ἐξ 8 μερῶν ὑγροπίσσης (Black), 7 μερῶν πίσσης, 3 μερῶν κολοφωνίου καὶ 2 μερῶν ἀνθέων θείου καὶ μέχρι πλήρους ἐπιτυχίας ὁμοιογενοῦς παχυρεύσου ὕλης, εἰς ἐπανειλημμένας ἐπιστρώσεις μέχρις ἐπιτεύξεως συνολικοῦ ἐλαχίστου πάχους 3 mm ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους ἐπαλείψεως.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Ὑγρόπισσα (Black)	(492)		Kg	1,440 ×	=
β) Πίσσα	(491)		Kg	1,260 ×	=
γ) Κολοφώνιον	(488)		Kg	0,540 ×	=
δ) Ἄνθη θείου	(489)		Kg	0,360 ×	=
ε) Καυσόξυλα	(483)		Kg	1,800 ×	=
Ἐργασία: ἐργ.	(001)		h	1,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5103 Σιδηραῖ αἰχμαὶ πασσάλων, οἱωνδήποτε διαστάσεων, ἐκ σιδηροελασμάτων ὀρθογωνικῆς διατομῆς συγκολλημένων καὶ κατειργασμένων διὰ πυρὸς (γύφτικα) κατὰ ὡρισμένον σχέδιον, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 Kg ἑτοίμων αἰχμῶν)

Ὑλικά:

Σίδηρος μετὰ φθορᾶς, καυσίμου ὕλης κ.λπ. μικροϋλικῶν	(265)		Kg	1,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)		h	0,05 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

5104 Ἔμπηξις ξυλίνων πασσάλων, διαμέτρου ἢ πλευρᾶς μέχρις 20 cm καὶ μήκους μέχρι 2,00 m διὰ βαρυτυπάδος (βαρειᾶς) μέχρι τελείας ἀρνήσεως ἢ μέχρις ὡρισμένου βάθους, ἐντὸς οἱουδήποτε ἐδάφους πλὴν ἡμιβράχου καὶ βράχου, ἐν ξηρῷ ἢ ἐν ὕδατι, μετὰ τῆς προστασίας τῶν κεφαλῶν διὰ σιδηρᾶς στεφάνης, τῆς ἐνδεχομένης τοποθετήσεως σιδηρῶν αἰχμῶν, τῆς διαβροχῆς τοῦ τυχὸν ξηροῦ ἐδάφους καὶ τῆς διὰ χειροπρίονος κοπῆς τῶν κεφαλῶν μετὰ τὴν ἔμπηξιν, ἤτοι ἐργασία ἐν γένει.

(1 m ἐμπηχθέντος μήκους)

Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	0,15 ×	=
ἐργ.	(001)		h	2,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5105 Ἔμπηξις ξυλίνων πασσάλων μέσης διαμέτρου μέχρις 25 cm. διὰ χειροκινήτου πασσαλοπήκτου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5104.

(1 m ἐμπηχθέντος μήκους)

Ὑλικά:

Φθορὰ ἰκριωμάτων, σχοινίων καὶ μικροϋλικὰ καὶ ἐνοίκιον καὶ ἀπόσβεσις πασσαλοπήκτου, ἀνηγμένα εἰς ξυλείαν πασσάλων	(214)		m³	0,01 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	0,50 ×	=
ἐργ.	(001)		h	2,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5106 Ἔμπηξις ξυλίνων πασσάλων μέσης διαμέτρου μέχρι 30 cm, διὰ μηχανοκινήτου πασσαλοπήκτου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5104.

(1 m ἐμπηχθέντος μήκους)

Ὑλικά:

Φθορὰ ἰκριωμάτων, σχοινίων, καύσιμα, λιπαντικά, μικροϋλικὰ καὶ ἐνοίκιον καὶ ἀπόσβεσις πασσαλοπήκτου ἀνηγμένα εἰς ξυλείαν πασσάλων	(214)		m³	0,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	2,50 ×	=
ἐργ.	(001)		h	2,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5107

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΙ – ΟΡΟΦΑΙ 5200

5201 Σκελετοὶ ὀροφῶν ἢ μονοκλινῶν στεγῶν ἐκ πελεκητῆς ξυλείας οἱουδήποτε ἐν κατόψει σχήματος, μετὰ ἢ ἄνευ ἀγκαρσίων συνδέσμων, διαστάσεων καὶ διατάξεως συμφώνως πρὸς τὰ σχέδια τῆς μελέτης, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m³ πραγματικοῦ τοποθετημένου ὄγκου ξυλείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)		m³	1,10 ×	=
β) Σιδηροῖ σύνδεσμοι καὶ ἧλοι εἰς ἧλους κοινούς	(251)		Kg	6,00 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	10,00 ×	=
βοηθ.	(002)		h	5,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5202 Σκελετοὶ ὀροφῶν ἢ μονοκλινῶν στεγῶν ἐκ πριστῆς ξυλείας κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5201.

(1 m³ πραγματικοῦ τοποθετημένου ὄγκου ξυλείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστὴ	(203)		m³	1,08 ×	=
β) Σιδηροῖ σύνδεσμοι καὶ ἧλοι εἰς ἧλους κοινούς	(251)		Kg	6,00 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	9,00 ×	=
βοηθ.	(002)		h	4,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5203 Σκελετοὶ πατωμάτων ἐκ πελεκητῆς ξυλείας, οἱουδήποτε ἐν κατόψει σχήματος, μετὰ ἢ ἄνευ ἐγκαρσίων συνδέσμων, διαστάσεων καὶ διατάξεως συμφώνως πρὸς τὰ σχέδια τῆς μελέτης, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m³ πραγματικοῦ τοποθετημένου ὄγκου ξυλείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)		m³	1,12 ×	=
β) Σιδηροῖ σύνδεσμοι καὶ ἧλοι εἰς ἧλους κοινούς	(251)		Kg	12,00 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)		h	16,00 ×	=
βοηθ.	(002)		h	8,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5204 Σκελετοί πατωμάτων ἐκ πριστῆς ξυλείας κ.λ.π. κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5203.

(1 m³ πραγματικοῦ τοποθετημένου ὄγκου ξυλείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	1,10
β) Σιδηροῖ σύνδεσμοι καὶ ἥλοι εἰς ἥλους κοινοὺς		(251)	Kg	12,00
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	14,00
	βοηθ.	(002)	h	7,00

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5205

5211 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων ἐσωτερικῶν ἢ ἐξωτερικῶν ἐκ πελεκητῆς ξυλείας ἀποτελούμενοι ἐξ ὀρθοστατῶν, στρωτήρων, ὁριζοντίων, διαγωνίων, ἐνδιαμέσων συνδέσμων κ.λπ. διαστάσεων καὶ διατάξεως οἱωνδήποτε μετὰ τῶν ἐπαρκῶν καὶ ἀναγκαίων ὁλοσώμων σφηνῶν τάκων καὶ παρεμβασμάτων πρὸς ἐπίτευξιν ἐπιπέδου ἐπιφανείας, μετὰ τῶν ἀναγκαίων σιδηρικῶν (ἥλοι, τζινέτια κ.λπ.), ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m³ πραγματικοῦ τοποθετημένου ὄγκου ξυλείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητή		(201)	m³	1,10 ×	=
β) Ἥλοι καὶ σιδηροῖ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινοὺς		(251)	Kg	14,00 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	12,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	6,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5212 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων ἐκ πριστῆς ξυλείας, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5211.

(1 m³ πραγματικοῦ τοποθετημένου ὄγκου ξυλείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	1,08 ×	=
β) Ἥλοι καὶ σιδηροῖ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινοὺς		(251)	Kg	14,00 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	10,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	5,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5213 Ἀνώφλια (πρέκια) ἢ Ζῶναι (σενάζ) ἐκ πελεκητῆς ξυλείας ἐντὸς τοίχων ἐξ οἱουδήποτε ὑλικοῦ, μετὰ ἐγκαρσίων ζευκτήρων ἐξ ὁμοίας ξυλείας ἀνὰ 0,60 m περίπου, καὶ λοιπαὶ παρόμοιαι κατασκευαί, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m³ πραγματικοῦ τοποθετημένου ὄγκου ξυλείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητή		(201)	m³	1,10 ×	=
β) Ἥλοι καὶ τυχὸν σιδηροῖ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινοὺς		(251)	Kg	8,00 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	9,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	4,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5214

5221 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ παρατιθεμένων λεπτοσανίδων (σκουρέττων) ἐλαχίστου πάχους 12 mm, ἄνευ κατεργασίας τῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν, ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ ξυλοπήκτων τοίχων, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,014 ×	=
β) Ἥλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,05 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5222 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ παρατιθεμένων ἡμισανίδων ἐλαχίστου πάχους 16 mm (μισόταβλες), ὡς ἐν 5221.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,018 ×	=
β) Ἥλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,07 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5223 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ παρατιθεμένων σανίδων (τάβλες), ἐλαχίστου πάχους 23 mm, ὡς ἐν 5221.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,026 ×	=
β) Ἥλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,10 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5224

5226 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ παρακαλυπτομένων λεπτοσανίδων (σκουρέττων) ἐλαχίστου πάχους 12 mm ἄνευ κατεργασίας τῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν, ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ ξυλοπήκτων τοίχων, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,016 ×	=
β) Ἥλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,05 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5227 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ παρακαλυπτομένων ἡμισανίδων (μισόταβλες) ἐλαχίστου πάχους 16 mm, ὡς ἐν 5226.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,022 ×	=
β) Ἥλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,10 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5228 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ παρακαλυπτομένων σανίδων (τάβλες) ἐλαχίστου πάχους 23 mm, ὡς ἐν 5226.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,03 ×	=
β) Ἥλοι κοινοί		(251)	Kg	0,15 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,15 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5229

5231 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ λεπτοσανίδων ἐλαχίστου πάχους 12 mm καὶ πήχεων ἁρμοκαλύψεως πλάτους 3 cm, ἄνευ κατεργασίας τῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν, ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ ξυλοπήκτων τοίχων, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,018 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,15 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,10 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5232 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ ἡμισανίδων ἐλαχίστου πάχους 16 mm καὶ πήχεων ἁρμοκαλύψεως, ὡς ἐν 52/31.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,025 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,15 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,12 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5233 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ σανίδων ἐλαχίστου πάχους 23 mm καὶ πήχεων ἁρμοκαλύψεως ὡς ἐν 5231.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,034 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,20 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,15 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5234

5236 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων δι' ἡμιπεραστῶν λεπτοσανίδων (μὲ λοξὴν ἢ ὀρθὴν πατοῦραν), ἄνευ κατεργασίας τῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν, ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ ξυλοπήκτων τοίχων, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ ἱκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,016 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,08 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,35 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,25 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5237 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων δι' ἡμιπεραστῶν ἡμισανίδων, ὡς ἐν 5236.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,022 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,08 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,35 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5238 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων δι' ἡμιπεραστῶν σανίδων, ὡς ἐν 5236.

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,03 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,35 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,35 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5239

5241 Ἐπενδύσεις σκελετῶν ξυλοπήκτων τοίχων διὰ περαστῶν σανίδων (ραμποτέ), ἄνευ κατεργασίας τῶν ἐπιφανειῶν αὐτῶν, ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ ξυλοπήκτων τοίχων, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἱκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς

(1 m² πραγματικῆς ἐπενδεδυμένης ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πριστή		(203)	m³	0,03 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5242

5243 Ἁπλῆ κατεργασία (ροκάνισμα) ὁρατῆς ἐπιφανείας ξυλίνων ἐπενδύσεων παντὸς εἴδους, ἤτοι ἐν γένει ἱκριώματα καὶ ἐργασία.

(1 m²).

Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,15 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5244 Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμον) ὁρατῆς ἐπιφανείας ξυλίνων ἐπενδύσεων, ἤτοι ἐν γένει ἱκριώματα καὶ ἐργασία.

(1 m²).

Ἐργασία:	τεχν	(003)	h	0,35 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5245

5246 Ἐπενδύσεις σκελετῶν τοίχων δι' ὀροφοπήχεων, καθηλουμένων ἐφ' ὅλων τῶν ξύλων τῶν ὑπαρχόντων σκελετῶν κατ' ἀποστάσεις μεταξὺ των δείκτου χειρός, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἱκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²)

Ὑλικά: —

α) Ὀροφοπήχεις		(220)	m	26,00 ×	=
β) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,20 ×	=
Ἐργασία:	βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5247 Ἐπενδύσεις σκελετῶν τοίχων διὰ καλαμωτῆς ἀποτελουμένης ἐκ πλέγματος καλάμων καὶ σύρματος, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἱκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Κάλαμοι		(221)	m	30,00 ×	=
β) Σῦρμα γαλβαν.		(283)	Kg	0,10 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,10 ×	=
Ἐργασία:	βοηθ.	(002)	h	0,60 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5248

5251 Ἐπενδύσεις σκελετῶν τοίχων διὰ πλακῶν μοριοσανίδων ἢ ἰνοσανίδων στερεουμένων καταλλήλως ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων σκελετῶν, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἱκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

α) Πλάκες	(243) ἢ (244)	m²	1,05 ×	=
β) Ἧλοι καὶ ροδέλλες εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,30 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5252 Ἐπενδύσεις σκελετῶν τοίχων διὰ πλακῶν μωριοσανίδων ἢ ἰνοσανίδων ἐπενδεδυμένων (διὰ καπλαμᾶ..... ἢ φορμάϊκας) ἢ διὰ πλακὰς ἐπενδεδυμένου (δι' ὀκουμὲ ἢ καπλαμᾶ ἢ φορμάϊκας) στερεουμένων ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων σκελετῶν διὰ καταλλήλου διατάξεως πρὸς μόρφωσιν ἁπλοῦ σχεδίου μορφουμένων καταλλήλως καὶ τῶν ἁρμῶν τούτων, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Πλάκες (245) ἢ (246) ἢ (247) ἢ (248) ἢ (249)		m²	1,10 ×	=
β) Ὑλικὰ στερεώσεως καὶ ἁρμοκαλύψεως 0,10 τοῦ α			0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	2,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5253

5256 Ἐπενδύσεις καταλλήλως ἐπεξεργασμένων ξυλίνων ἐν γένει ἐπιφανειῶν, διὰ φύλλων καπλαμᾶ, πρεσσαριστῶν ἐπὶ τῶν ἐπιφανειῶν τούτων μέσῳ καταλλήλου κόλλας, οἱουδήποτε σχεδίου, σχήματος, χρώματος, προελεύσεως, εἴδους, ποιότητος καὶ πάχους καπλαμᾶ, ἤτοι καπλαμᾶς εἰς φύλλα, κόλλα καὶ μικροϋλικὰ καὶ ἐργασία κατασκευῆς, τοποθετήσεως, ἐπεξεργασίας τελικῆς ἐπιφανείας πρὸς στίλβωσιν διὰ λούστρου ἢ βερνικίου μετὰ πάσης ἐργασίας καὶ ὑλικῶν ἐπενδύσεως τῶν διατομῶν καὶ γωνιῶν τῆς κατασκευῆς, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²) ἐπιφανείας ἐπενδύσεως).

Ὑλικά:

α) Καπλαμᾶς εἰς φύλλα οἱουδήποτε εἴδους, μετὰ φθορᾶς	(219)	m²	1,20 ×	=
β) Κόλλα καὶ μικροϋλικὰ 0,05 τοῦ α			0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5257

5261 Στέγη ξυλίνη, ἀνοίγματος ἕως 6,00 m, διὰ κεράμους κόλλας, μονοκλινὴς ἢ πολυκλινὴς καὶ οἱουδήποτε ἐν κατόψει σχήματος εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἤτοι δοκίδες (ἁπλοῖ ἀμείβοντες) ἢ ζευκτὰ ἁπλῆς μορφῆς, διαδοκίδες, στρωτῆρες, κορυφοδοκοί, κατὰ μῆκος καὶ ἐγκάροιοι, σύνδεσμοι ζευκτῶν, ἅπαντα ἐκ ξυλείας πελεκητῆς μὲ τὰς ἐλαχίστας ἐπιτρεπομένας στατικῶς καὶ κατασκευαστικῶς διαστάσεις, ἐπιτεγίδες 4 × 6 Cm καὶ σανίδωμα πάχους 18 mm ἐκ ξυλείας πριστῆς, σιδηροῖ σύνδεσμοι (τζινέτια, ἀγκάλαι ἀναρτήσεως ἐλκυστήρων κ.λπ.) καὶ ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)	m³	0,020 ×	=
β) Ξυλεία πριστὴ	(203)	m³	0,025 ×	=
γ) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,60 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,80 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5262 Στέγη ξυλίνη, ἀνοίγματος 6,01 ἕως 12,00 m διὰ κεράμους κόλλας, μονοκλινὴς ἢ πολυκλινὴς καὶ οἱουδήποτε ἐν κατόψει σχήματος, ἐπὶ ἁπλῶν ζευκτῶν συνδεομένων διὰ σιδηρῶν συνδέσμων μέσῳ κοχλιοφόρων ἥλων (μπουλόνια), κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5261.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)	m³	0,030 ×	=
β) Ξυλεία πριστὴ	(203)	m³	0,025 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοὶ	(251)	Kg	0,30 ×	=
δ) Μπουλόνια	(252)	Kg	0,20 ×	=
ε) Σίδηρος συνδέσμων	(265)	Kg	0,30 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	
βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5263

5266 Στέγη ξυλίνη, ἀνοίγματος ἕως 6,00 m διὰ κεράμους γαλλικοῦ τύπου, ἢ τεχνητὰς πλάκας ἐπιπέδους ἢ κυματοειδεῖς, μονοκλινὴς ἢ πολυκλινὴς καὶ οἱουδήποτε ἐν κατόψει σχήματος εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους. Σκελετὸς ἐκ δοκίδων ἢ ἁπλῶν ζευκτῶν, τεγίδων κ.λπ. ὡς ἐν 5261 πλὴν σανιδώματος. Ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ λοιπὰ ὡς ἐν 5261.

(1m² ὁριζοντίας προβολῆς).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)	m³	0,020 ×	=
β) Ξυλεία πριστὴ	(203)	m³	0,015 ×	=
γ) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,60 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,60 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,60 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5267 Στέγη ξυλίνη, ἀνοίγματος 6,01 ἕως 12,00 m, διὰ κεράμους γαλλικοῦ τύπου, ἢ τεχνητὰς πλάκας ἐπιπέδους ἢ κυματοειδεῖς, μονοκλινὴς ἢ πολυκλινὴς καὶ οἱουδήποτε ἐν κατόψει σχήματος. Σκελετὸς ἐκ ζευκτῶν ὡς ἐν 5262, τεγίδων κ.λπ. ἄνευ σανιδώματος. Ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς κ.λπ. ὡς ἐν 5261.

(1 m²) ὁριζοντίας προβολῆς).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)	m³	0,030 ×	=
β) Ξυλεία πριστὴ	(203)	m³	0,015 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοὶ	(251)	Kg	0,30 ×	=
δ) Μπουλόνια	(252)	Kg	0,30 ×	=
ε) Σίδηρος συνδέσμων	(265)	Kg	0,30 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,80 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5268

5271 Στέγη ξυλίνη, ἀνοίγματος ἕως 6,00 m, δι' ἐπιστέγασιν ἐκ πισσοχάρτου, ἢ παρεμφεροῦς ὑλικοῦ, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5261.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)	m³	0,016 ×	=
β) Ξυλεία πριστὴ	(203)	m³	0,025 ×	=
γ) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,60 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5272 Στέγη ξυλίνη, ἀνοίγματος 6,01 ἕως 12,00 m, δι' ἐπιστέγασιν ἐκ πισσοχάρτου ἢ παρεμφεροῦς ὑλικοῦ, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5262.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία πελεκητὴ	(201)	m³	0,024 ×	=
β) Ξυλεία πριστὴ	(203)	m³	0,025 ×	=

γ) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 0,30 =
δ) Μπουλόνια (252) Kg 0,10 =
ε) Σίδηρος συνδέσμων (265) Kg 0,20 =

Ἐργασία :
τεχν. (003) h 0,70 %
βοηθ. (002) h 0,70 =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ

5273 Στέγη ξυλίνη, ἀνοίγματος ἕως 6,00 m δι' ἐπιστέγασιν ἐκ φύλλων λαμαρίνης, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5266.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς).

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πελεκητή (201) m³ 0,016 × =
β) Ξυλεία πριστή (203) m³ 0,015 × =
γ) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινούς (251) Kg 0,60 × =

Ἐργασία :
τεχν. (003) h 0,50 × =
βοηθ. (002) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5274 Στέγη ξυλίνη ἀνοίγματος 6,01 ἕως 12,00 m δι' ἐπιστέγασιν ἐκ φύλλων καμαρίνης, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5266.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πελεκητή (201) m³ 0,024 × =
β) Ξυλεία πριστή (203) m³ 0,015 × =
γ) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 0,30 × =
δ) Μπουλόνια (252) Kg 0,10 × =
ε) Σίδηρος συνδέσμων (265) Kg 0,20 × =

Ἐργασία : τεχν. (003) h 0,70 × =
βοηθ. (002) h 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ

5275

5276 Ζευκτὰ στέγης ἐξ ἁπλῶν στοιχείων ξυλείας πελεκητῆς ἁπλᾶ ἢ δικτυώτα οἱουδήποτε ἀνοίγματος καὶ εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, ἐκ τεμαχίων ἁπλῆς διατομῆς ξυλείας πελεκητῆς, συμφώνως τῷ σχεδίῳ τῆς μελέτης συμπεριλαμβανομένων τῶν στρωτήρων, προσκεφαλαίων, τῶν κατὰ μῆκος, τῶν κατὰ πλάτος καὶ τῶν διαγωνίων συνδέσμων τῶν ζευκτῶν καὶ ἡμιζευκτῶν ἤτοι ξυλεία ζευκτῶν κ.λπ., ἧλοι κοινοί, ἧλοι κοχλιοφόροι (μπουλόνια), σιδηροῖ σύνδεσμοι (τζινέτια, ἀγκάλαι, ἀμφιδέται κ.λπ.) ἅπαντα ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα αἱ ἐργασίαι πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως.

(1 m³ τοποθετημένης ξυλείας).

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πελεκητή (201) m³ 1,08 × =
β) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 6,00 × =
γ) Σιδηροῖ σύνδεσμοι καὶ μπουλόνια, εἰς μπουλόνια (252) Kg 18,00 × =

Ἐργασία : τεχν. (003) h 19.00 × =
βοηθ. (002) h 19,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5277 Ζευκτὰ στέγης ἐξ ἁπλῶν στοιχείων ξυλείας πριστῆς, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5276.

(1 m³ τοποθετημένης ξυλείας)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πριστή (203) m³ 1,08 × =
β) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 6,00 × =
γ) Σιδηροῖ σύνδεσμοι καὶ μπουλόνια εἰς μπουλόνια (252) Kg 18,00 × =

Ἐργασία : τεχν. (003) h 18,00 × =
βοηθ. (002) h 18,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5278

5279 Τεγίδωσις στέγης ἐκ ξυλείας πελεκητῆς, ἤτοι σκελετὸς τῆς ἐπιστεγάσεως ἐκ τεγίδων καὶ ἐπιτεγίδων τοποθετημένων ἐπὶ τῶν ζευκτῶν τῆς στέγης ἢ καὶ μεταξὺ αὐτῶν. Ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m³ τοποθετημένης ξυλείας)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πελεκητή (201) m³ 1,08 × =
β) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινούς (251) Kg 12,00 × =

Ἐργασία : τεχν. (003) h 10,00 × =
βοηθ. (002) h 5,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5280 Τεγίδωσις στέγης ἐκ ξυλείας πριστῆς, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5279.

(1 m³ τοποθετημένης ξυλείας)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πριστή (203) m³ 1,08 × =
β) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινούς (251) Kg 12,00 × =

Ἐργασία : τεχν. (003) h 10,00 × =
βοηθ. (002) h 5,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5281 Σανίδωμα στέγης, διὰ λεπτοσανίδων πάχους 1,2 cm, ἐπὶ ὑπαρχούσης τεγιδώσεως, οἱασδήποτε στέγης, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πριστή (203) m³ 0,014 × =
β) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 0,040 × =

Ἐργασία : βοηθ. (002) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5282 Σανίδωμα στέγης, δι' ἡμισανίδων, πάχους 1,8 cm ἐπὶ ὑπαρχούσης τεγιδώσεως, οἱασδήποτε στέγης, κ.λπ. ὡς ἐν 5281

γ (1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πριστή (203) m³ 0,02 × =
β) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 0,06 × =

Ἐργασία : βοηθ. (002) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5283 Σανίδωμα στέγης, διὰ σανίδων πάχους 2,5 cm, ἐπὶ ὑπαρχούσης τεγιδώσεως, οἱασδήποτε στέγης, κ.λπ. ὡς ἐν 5281.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πριστή (203) m³ 0,026 × =
β) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 0,080 × =

Ἐργασία : βοηθ. (002) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5284

5286 Σκελετὸς ἐπικεραμώσεως γαλλικοῦ τύπου ἢ κοίλων συρματοδέτων ἐκ καδρονίων 4 × 6 cm καθηλουμένων ἐπὶ ὑπαρχούσης τεγιδώσεως οἱασδήποτε στέγης, καὶ εἰς τὰς ἀπαιτουμένας ἀποστάσεις διὰ τὴν ἔδρασιν τῶν οἱουδήποτε συνήθους γαλλικοῦ τύπου κεραμίων, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά :
α) Ξυλεία πριστή (203) m³ 0,008 × =
β) Ἧλοι κοινοί (251) Kg 0,030 × =

Ἐργασία : τεχν. (003) h 0,12 × =
βοηθ. (002) h 0,12 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5287

5288 Ἁπλῆ κατεργασία ἐπιφανειῶν σκελετοῦ στέγης, ἤτοι ἁπλοῦν ροκάνισμα ὅλων τῶν ἐκ τῶν κάτω φαινομένων ξύλων τῶν ζευκτῶν, συνδέσμων καὶ τεγίδων, πλὴν σανιδώματος, δι' οἱανδήποτε στέγην ἐκ πριστῆς ξυλείας, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς φαινομένου σκελετοῦ)

Ἐργασία :	τεχν.	(003)	h	0,30 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5289 Πλήρης κατεργασία ἐπιφανειῶν σκελετοῦ στέγης, ἤτοι ροκάνισμα πλάνισμα, μόρφωσις γωνιῶν, δι' ἐργαλείου, καὶ ἄκρων ξύλων κατὰ σχέδιον, τρίψιμον ἐπιφανειῶν διὰ σμυριδοχάρτου καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5288.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς φαινομένου σκελετοῦ).

Ἐργασία :	τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5290

5291 Ὀροφὴ δι' ὀροφοπήχεων πλήρης, ἀνοίγματος μέχρι 5,00 m, ἤτοι δοκίδωσις ἐκ καδρονίων τῆς ἀπαιτουμένης διατομῆς, σκελετὸς ἐκ καδρονίων 5 × 5 ἢ 4 × 6 ἢ 3,5 × 7 cm ἀνὰ 30 cm καὶ ὀροφοπήχεις εἰς ἀποστάσεις πάχους δείκτου χειρός, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἰκριώματα ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² ἐπιφανείας δι' ὀροφοπήχεων)

Ὑλικά :

α) Ξυλεία πριστὴ	(203)	m³	0,02 ×	=
β) Ὀροφοπήχεις	(220)	m	26,00 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοί	(251)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,40 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5292 Ὀροφὴ δι' ὀροφοπήχεων πλήρης, ἀνοίγματος ἄνω τῶν 5,00 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5291, ἀλλὰ μετὰ δοκιδώσεως διὰ πελεκητῆς ξυλείας.

(1 m² ἐπιφανείας δι' ὀροφοπήχεων).

Ὑλικά :

α) Ξυλεία δοκιδώσεως πελεκητὴ	(201)	m³	0,01 ×	=
β) Ξυλεία σκελετοῦ πριστὴ	(203)	m³	0,01 ×	=
γ) Ὀροφοπήχεις	(220)	m	26,00 ×	=
δ) Ἧλοι	(251)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,60 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,60 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5293 Ὀροφὴ διὰ λεπτοσανίδων πλήρης, ἤτοι δοκίδωσις καὶ σκελετὸς ὡς ἐν 5291 καὶ ἐπένδυσις διὰ λεπτοσανίδων ροκανισμένων καὶ πήχεων ἁρμοκαλύψεως πλάτους 3 cm, ἢ μόνον διὰ λεπτοσανίδων ἀλληλοκαλοπτομένων ἐναλλὰξ (μέσα - ἔξω) κατὰ 1,5 cm, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, πλὴν τοῦ ροκανίσματος πληρωνομένου ἰδιαιτέρως.

(1 m² ἐπιφανείας σανιδώματος).

Ὑλικά :

α) Ξυλεία δοκιδώσεως καὶ σκελετοῦ πριστή.	(203)	m³	0,020 ×	=
β) Ξυλεία ἐπενδύσεως	(203)	m³	0,016 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοί	(251)	Kg	0,15 ×	=

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,40 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5294 Ὀροφὴ δι' ἡμισανίδων πλήρης, ἤτοι δοκίδωσις καὶ σκελετὸς ὡς ἐν 5291 καὶ ἐπένδυσις δι' ἡμισανίδων καὶ πήχεων ἁρμοκαλύψεως ροκανισμένων, ἢ μόνον δι' ἡμισανίδων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5293.

(1 m² ἐπιφανείας σανιδώματος).

Ὑλικά :

α) Ξυλεία δοκιδώσεως καὶ σκελετοῦ πριστή.	(203)	m³	0,020 ×	
β) Ξυλεία ἐπενδύσεως	(203)	m³	0,022 ×	
γ) Ἧλοι κοινοί	(251)	Kg	0,10 ×	

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,40 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5295 Σκελετὸς ὀροφῆς ἐκ πριστῆς ξυλείας πρὸς στερέωσιν ἐπενδύσεως δι' ἀνοξειδώτου μεταλλικοῦ πλέγματος, ἤτοι ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς ὡς ἐν 5291 πλὴν τῶν ὀροφοπήχεων.

(1 m²).

Ὑλικά :

α) Ξυλεία πριστὴ δοκιδόσεων καὶ σκελετοῦ	(203)	m³	0,02 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοί	(251)	Kg	0,05 ×	=

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,25 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5296

ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 5300

5301 Δάπεδον ραμποτὲ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως....., ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ (καδρόνια, πατόξυλα κ.λπ.), διὰ λωρίδων ραμποτέ, καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22 mm, μεγίστου πλάτους 8Cm καὶ μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ἤτο ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, ροκανίσματος, ξυσίματος καὶ τριψίματος δι' ὑαλοχάρτου καὶ πλήρους καθαρισμοῦ τῆς ἐπιφανείας.

(1 m²).

Ὑλικά :

σ) Λωρίδες ραμποτὲ	(226)	m²	1,05 ×	=
β) Ἧλοι ἐν γένει εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,25 ×	=

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,60 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,60 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5302 Δάπεδον ραμποτὲ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως....., ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ (καδρόνια, πατόξυλα) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5301, ἀλλὰ διὰ λωρίδων πλάτους ἄνω τῶν 8 Cm. καὶ μέχρι 12 Cm ἤτοι ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά :

α) Λωρίδες ρομπατὲ	(227)	m²	1,05 ×	=
β) Ἧλοι ἐν γένει εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5303

5321 Δάπεδον ραμποτὲ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως..... μετὰ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων, ἤτοι σανίδωμα ραμποτὲ ἐκ λωρίδων καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22mm μεγίστου πλάτους 8 Cm καὶ μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ἐπὶ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων 5 × 7 Cm κατ' ἀποστάσεις τὸ πολὺ 40 Cm ἀπὸ ἄξονος εἰς ἄξονα, μετὰ ἐγκαρσίων συνδέσμων ἀνὰ 1,50 m τὸ πολύ, στερεουμένου ἐπὶ τῆς ἐκ σκυροδέματος ἢ ἄλλου ὑλικοῦ ὑφισταμένης ὑποδομῆς διὰ τάκων, ἐκ σκληρᾶς ξυλείας μορφῆς κολούρου πυραμίδος τοποθετημένων τὸ πολὺ ἀνὰ 0,70 m καὶ ὁπωσδήποτε κάτωθεν τῶν συνδέσεων (ματίσεων τῶν καδρονίων) πακτου-

μένων ἐντὸς διανοιχθησομένων ὀπῶν καὶ ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, ροκανίσματος, ξυσίματος καὶ τριψίματος δι' ὑαλοχάρτου καὶ πλήρους καθαρισμοῦ τῆς ἐπιφανείας

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ	(226)	m²	1,05	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σκελετοῦ	(203)	m³	0,012	×	=
γ) Ἧλοι καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,50	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	,90	×	=
βοηθ.	(002)	h	0,90	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5322 Δάπεδον ραμποτὲ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως....., μετὰ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5321, ἀλλὰ διὰ λωρίδων πλάτους, ἄνω τῶν 8 cm καὶ μέχρι 12 cm, ἤτοι ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ	(227)	m²	1,05	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σκελετοῦ	(203)	m³	0,012	×	=
γ) Ἧλοι καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,45	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,80	×	=
βοηθ.	(002)	h	0,80	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6323 Δάπεδον ραμποτὲ ἐκ ξυλείας δρυός, προελεύσεως.....μετὰ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5321, ἀλλὰ διὰ λωρίδων πλάτους 4 ἕως 7 cm καὶ καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 22 mm ἤτοι ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ	(228)	m²	1,05	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σκελετοῦ	(203)	m³	0,012	×	=
γ) Ἧλοι καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(254)	Kg	0,50	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00	×	=
βοηθ.	(002)	h	1,00	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5324 Δάπεδον ραμποτὲ ἐκ ξυλείας καστανέας, προελεύσεως..... μετὰ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5323.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ	(229)	m²	1,05	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σκελετοῦ	(203)	m³	0,012	×	=
γ) Ἧλοι καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,50	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00	×	=
βοηθ.	(002)	h	1,00	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5325 Δάπεδον (ραμποτὲ) ἐκ ξυλείας λαρικοειδοῦς (λάρτζινο), προελεύσεως.....μετὰ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5323.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ	(230)	m²	1,05	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σκελετοῦ	(203)	m³	0,012	×	=
γ) Ἧλοι καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,50	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00	×	=
βοηθ.	(002)	h	1,00	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5326 Δάπεδον ραμποτὲ ἐκ ξυλείας Πίτς-Πάϊν, προελεύσεως..... μετὰ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5323.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ	(231)	m²	1,05	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σκελετοῦ	(203)	m³	0,012	×	=
γ) Ἧλοι καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,50	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00	×	=
βοηθ.	(002)	h	1.00	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5327

5341 Παρκέτον ἁπλοῦν ἐκ λωρίδων δρυὸς ἐπὶ σανιδώματος καὶ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων, ἤτοι δάπεδον ραμποτὲ ἐκ λωρίδων δρυὸς μετὰ χρυσαλλίδων 50 % πλάτους 4 ἕως 6 cm, καθαροῦ πάχους τουλάχιστον 20 mm καὶ μήκους 0,25 ἕως 0,35 m, κατειργασμένων καθ' ὅλας τὰς πλαγίας ἕδρας, ἁπλοῦ σχεδίου (ψαροκόκαλλα ὀρθογώνια ἢ διαγώνια καὶ πλάκες μορφούμεναι δι' ἰσομήκων λωρίδων τοποθετουμένων παραλλήλως ἢ διαγωνίως ὡς πρὸς τὰς περιμετρικὰς πλευρὰς τοῦ δαπέδου), ἄνευ τάκων, φιλέτων, μποντούρας κ.λπ. ἡλούμενον ἐπὶ ἁπλοῦ σανιδώματος πάχους 2,5 cm, λευκῆς ξυλείας μετὰ σκελετοῦ ἐκ καδρονίων λευκῆς ξυλείας 5 × 7 cm ἀνὰ 40 cm στερεουμένου ἐπὶ τῆς ὑπαρχούσης ὑποδομῆς διὰ τάκων ὡς ἐν 5321 καὶ ἐν γένει ὑλικὰ ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, ροκανίσματος, ξυσίματος καὶ τριψίματος τῆς ἐπιφανείας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ παρκέτου	(232)	m²	1,05	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σανιδώματος καὶ σκελετοῦ	(203)	m³	0,037	×	=
γ) Ἧλοι καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,60	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,10	×	=
βοηθ.	(002)	h	1,10	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5342 Παρκέτον εἰς πλάκας (πλακωτοῦ σχεδίου) ἐκ λωρίδων δρυὸς ποικίλου μήκους καὶ τάκων καρυδιᾶς κ.λπ., μορφούμενον εἰς πλάκας πλευρᾶς 5-7 λωρίδων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5341.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Λωρίδες ραμποτὲ παρκέτου καὶ τάκοι ἀνηγμένοι εἰς λωρίδας	(232)	m²	1,10	×	=
β) Ξυλεία λευκὴ σανιδώματος καὶ σκελετοῦ	(203)	m³	0,037	×	=
γ) Ἧλοι καὶ σύνδεσμοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,60	×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,70	×	=
βοηθ.	(002)	h	1,70	×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5343 Δάπεδον κολλητὸν ἐκ πλακῶν συνδυασμένων λωρίδων δρυὸς τύπου μωσαϊκ παρκέ, ἀνεξαρτήτως διαστάσεων καὶ σχεδίου τοποθετήσεως, πάχους 8 ἕως 10 mm ἐπικολλουμένων δι' εἰδικῆς κόλλας ἐπὶ ἐπιπέδου ὁριζοντίας ἐπιφανείας καταλλήλως ἐπεξειργασμένης καὶ καθαρᾶς, ἤτοι πλάκες συνδυασμένων λωρίδων δρυός, κόλλα, μικροϋλικὰ καὶ ἐργασία προετοιμασίας ἐπιφανείας, ἐπικολλήσεως δαπέδου καὶ τελικὴ διαμόρφωσις τῆς ἐπιφανείας τοῦ δαπέδου καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5341.

(1 m²)

Υλικά:

α) Πλάκες κολλητῶν δαπέδων	(233)	m²	1,05 ×	=
β) Κόλλα καὶ μικροϋλικὰ 0,08 τοῦ α			0,08 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,80 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5344

5351 Περιθώρια (Σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας τύπου Ρουμανίας, προελεύσεως ....., πλάτους 5 ἕως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm καὶ μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατειργασμένα καὶ τοποθετημένα διὰ τάκων (τοποθετουμένων κατ' ἀποστάσεις οὐχὶ μεγαλυτέρας τῶν 0,80 m καὶ ὁπωσδήποτε εἰς τὰς συνδέσεις τῶν περιθωρίων ὡς καὶ ἑκατέρωθεν ἑκάστης γωνίας), γύψου καὶ ξυλοβιδῶν μὲ τὰς κεφαλὰς χωνευτὰς καλυπτομένας διὰ στόκου ἀποχρώσεως τῆς τοῦ ξύλου, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m)

Υλικά:

α) Περιθώρια	(236)	m	1,06 ×	=
β) Ξυλόβιδες καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,10 ×	=
γ) Γύψος καὶ στόκος εἰς γύψον	(035)	Kg	0,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5352 Περιθώρια (Σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως ....., κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5351.

(1 m)

Υλικά:

α) Περιθώρια	(237)	m	1,06 ×	=
β) Ξυλόβιδες καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,10 ×	=
γ) Γύψος καὶ στόκος εἰς γύψον	(035)	Kg	0,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5343 Περιθώρια (Σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας δρυὸς προελεύσεως ....., κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5351.

(1 m)

Υλικά:

α) Περιθώρια	(238)	m	1,06 ×	=
β) Ξυλόβιδες καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,10 ×	=
γ) Γύψος καὶ στόκος εἰς γύψον	(035)	Kg	0,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5354 Περιθώρια (Σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας λαριξοειδοῦς (λάρτζινο), προελεύσεως ....., κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5351.

(1 m)

Υλικά:

α) Περιθώρια	(239)	m	1,06 ×	=
β) Ξυλόβιδες καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,10 ×	=
γ) Γύψος καὶ στόκος εἰς γύψον	(035)	Kg	0,20 ×	=
Ἐργασία τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5355 Περιθώρια (Σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας Πίτς-Πάιν προελεύσεως ....., κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5251.

Υλικά:

α) Περιθώρια	(240)	m	1,06 ×	=
β) Ξυλόβιδες καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,10 ×	=
γ) Γύψος καὶ στόκος εἰς γύψον	(035)	Kg	0,20 ×	
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,20 ×	
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5356 Περιθώρια (Σουβατεπιὰ) ἐκ ξυλείας καστανέας, προελεύσεως ....., κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5351.

(1 m)

Υλικά:

α) Περιθώρια	(241)	m	1,06 ×	=
β) Ξυλόβιδες καὶ τάκοι εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	0,10 ×	=
γ) Γύψος καὶ στόκος εἰς γύψον	(035)	Kg	0,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5357

5361 Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα) μετὰ ἢ ἄνευ φιλέτου. Πρόσθετος ἀποζημίωσις διὰ κατασκευὴν μέρους τοῦ δαπέδου παρκέτου διὰ περιζώματος.

(1 m περιζώματος)

Υλικά:

Ἀξία 1 m περιζώματος πλάτους Ε μέτρων (1)	(234)		1,00 ×	=
Μεῖον ἀξία Ε τετραγωνικῶν μέτρων λωρίδων παρκέτου (2)	(232)	Ε	×	=
			Ἐπὶ πλέον διαφορὰ	
Ἐργασία πρόσθετος (τεχν.	(003)	h	0,60 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

(1) Βασικὴ τιμὴ 1m περιζώματος τῆς ἐκλογῆς τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου
(2) Βασικὴ τιμὴ 1 m² λωρίδων παρκέτου τοῦ ἀντιστοίχου εἴδους.

5362

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 5400

5421 Ὑαλοστάσια συνήθη ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως ....., περαστά, περιστρεφόμενα περὶ ὁριζόντιον ἢ κατακόρυφον ἄξονα, μονόφυλλα ἢ πολύφυλλα οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου: ἤτοι τετράξυλον (κάσσα) 9 × 9 cm, ἐνδεχομένως ἐνδιάμεσος τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8 × 8 cm πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5 × 7,5 cm, ὑαλοδόχοι πήχεις (καΐτια) 5 × 4 cm μετὰ ἢ ἄνευ πηχίσκων στερεώσεως ὑαλοπινάκων, νεροχύτης 9 × 9 cm ἀτόφιος, περιθώρια (περβάζια) 2 × 5,5 cm, ἁρμοκαλύπτραι πέριξ τοῦ τετραξύλου 2,5 × 2,5 cm μορφῆς μεγαλυτέρας τοῦ τεταρτοκύκλου, ἁρμοκαλύπτραι φύλλων (μπινιά) 2 × 5,5 cm, ὀρθόξυλα, ἄνω τραβέρσα καὶ νεροχύτης, φεγγίτου διατομῶν ὡς τῶν ἀντιστοίχων τεμαχίων τῶν ὑαλοφύλλων καὶ ἐν γένει ξυλεία, σιδηρικὰ (πλὴν χειρολαβῆς γρύλλου) καὶ ἅπαντα τὰ λοιπὰ ὑλικὰ κατασκευῆς, στερεώσεως καὶ ἀναρτήσεως καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως πρὸς λειτουργίαν.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,030	
Ξυλεία φύλλων ὑαλοστασίου καὶ φεγγίτου		m³	0,025	
	(205)	m³	0,055 ×	=
β) Σιδηρικὰ ὑαλοστασίου			(1471)	=

Ἐργασία

τεχν.	(003)	h	3,50	=
βοηθ.	(002)	h	3,50	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5422 Ὑαλοστάσια ἐλαφρὰ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως....., οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου διὰ οἰκοδομὰς χωρικοῦ τύπου, ἤτοι τετραξύλων (κάσσα) 6 × 7 cm, πλαίσια ὑαλοφύλλων (τελάρα) 3 × 6 cm νερυχύτης συνδιόμενος μετὰ τῆς κάτω τραβέρσας τοῦ πλαισίου μὲ κλειδί, ἐνδεχομένως ὑαλοδόχοι πήχεις (καΐτια) 4 × 4 cm, ἁρμοκαλύπτραι φύλλων (μπινιά) 2 × 4 cm ἁρμοκαλύπτραι τετραξύλου 2,5 × 2,5 Cm μορφῆς μεγαλυτέρας τοῦ τεταρτοκύκλου, περιθώρια (περβάζια 2 × 5,5 cm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5421.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν.		m³	0,020	
Ξυλεία φύλλων ὑαλοστασίου		m³	0,015	
	(205)	m³	0,035 ×	=
β) Σιδηρικὰ ὑαλοστασίου			(1472)	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	3,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5423

5426 Παράθυρα καὶ ἐξωστόθυραι Γαλλικοῦ τύπου, ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως....., πλήρη ἐξ ὑαλοστασίου ὡς ἐν 5421 καὶ ἐξωφύλλων Γαλλικοῦ τύπου οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου: ἤτοι ὀρθοστάται καὶ ἄνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9 × 13 cm, ἐνδιάμεσος τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8 × 8 cm καὶ κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9 × 9 cm, πλαίσια (τελάρα) ἐξωφύλλων πάχους 4 cm καὶ πλάτους ὡς ἐν τῷ σχεδίῳ, φυλλαράκια 1,2 × 4 cm περιθώρια (περβάζια) ἁρμοκαλύπτραι καὶ ἐν γένει σιδηρικὰ στερεώσεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας καὶ μικροϋλικὰ καὶ ἐργασία κατασκευῆς στερεώσεως καὶ ἀναρτήσεως πρὸς πλήρη λειτουργίαν.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,035	
Ξυλεία φύλλων ὑαλοστασίου		m³	0,025	
Ξυλεία ἐξωφύλλων		m³	0,035	
	(205)	m³	0,095 ×	=
β) Σιδηρικὰ ὑαλοστασίου			(1471)	=
γ) Σιδηρικὰ ἐξωφύλλων			(1473)	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	6,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	6,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5427 Παράθυρα καὶ ἐξωστόθυραι Γερμανικοῦ τύπου, ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως..... πλήρη ἐξ ὑαλοστασίου ὡς ἐν 5421 καὶ ἐξωφύλλων Γερμανικοῦ τύπου, οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου: ἤτοι ὀρθοστάται καὶ ἄνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9 × 13 cm, ἐνδιάμεσος τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8 × 8 cm, κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9 × 9 cm, μετὰ περιθωρίων (περβαζίων) καὶ ἁρμοκαλύπτρας, πλαίσια (τελάρα) ἐξωφύλλων πάχους 4 cm καὶ πλάτους ὡς ἐν τῷ σχεδίῳ, φυλλίδια (φυλλαράκια, περσίδες) διατομῆς 1,5 × 8 cm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5426.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία, τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν. ...		m³	0,035	
Ξυλεία φύλλων ὑαλοστασίου		m³	0,025	
Ξυλεία ἐξωφύλλων		m³	0,045	
	(205)	m³	0,105 ×	=
β) Σιδηρικὰ ὑαλοστασίου			(1471)	=
γ) Σιδηρικὰ ἐξωφύλλων			(1474)	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	7,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	7,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5428 Παράθυρα καὶ ἐξωστόθυραι Ἑλληνικοῦ χωρικοῦ τύπου, ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως..... ....., οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου, πλήρη ἐξ ὑαλοστασίου ὡς ἐν 5422 καὶ ἐξωφύλλων καρφωτῶν διὰ κοχλιωτῶν ἥλων (ξυλοβιδῶν) μετ' ἐνισχύσεως (τραβερσῶν, τρέσσων) σχήματος Z ἐκ σανίδων διατομῆς 12 × 2,5 cm καὶ σανιδώματος ραμποτὲ πάχους 2,5 cm ἐκ σανίδων πλάτους ἕως 12 cm, μετὰ τετραξύλου (κάσσας) 7 × 13 cm καὶ περιθωρίων (περβαζίων) καὶ ἁρμοκαλύπτρας καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5426.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,030	
Ξυλεία φύλλων ὑαλοστασίου		m³	0,015	
Ξυλεία ἐξωφύλλων		m³	0,030	
	(205)	m³	0,075 ×	=
β) Σιδηρικὰ ὑαλοστασίου			(1472)	=
γ) Σιδηρικὰ ἐξωφύλλων			(1474)	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	5,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	5,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5429

5431 Παράθυρα καὶ ἐξωστόθυραι μετὰ περιελισσομένου προπετάσματος (ρολλοῦ), οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου πλήρη, ἐκ τετραξύλου, περιθωρίου καὶ ἁρμοκαλύπτρας ὡς ἐν 5426, ὑαλοστασίου ὡς ἐν 5421 ἐξ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως....., ἀνασυρομένου προπετάσματος διὰ περσίδων (φυλλαρακίων) 5 × 2 cm ἐκ ξυλείας Ὄριγκον - Πάιν (ψευδότσουγας) πλὴν τῆς πρώτης ἐκ τῶν κάτω (βασικῆς) περσίδος ἐκ ξυλείας δρυὸς καὶ διατομῆς 2 × 8 cm, κιβωτίου μηχανισμοῦ περιελίξεως ρολλοῦ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας μετὰ κινητοῦ φύλλου ἐκ σκελετοῦ καὶ ἐπενδύσεως διὰ κόντρα πλακὲ 5 mm στηριζομένου εἰς τὸ πλαίσιον αὐτοῦ μὲ σουστάκια, σιδηροῦ πλαισίου καὶ συστήματος περιελίξεως ρολλοῦ ἀποτελουμένου ἀπὸ ἄξονα κυκλικῆς διατομῆς διατομῆς διαμέτρου 8 cm στηριζομένου ἐπὶ ἐνσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν) μετὰ δίσκων ἐκ γαλβανισμένης λαμαρίνης διὰ τὴν περιέλιξιν τῆς ταινίας, ταινίας κοινῆς μετὰ τοῦ μηχανισμοῦ περιελίξεως ταύτης καὶ σιδηρικῶν ἐν γένει (διαβῆται (κουμπάσα) λαμάκια, κοχλιωτοὶ ἧλοι (ξυλόβιδες) καὶ μικροϋλικὰ) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5426.

(1 m² ἐπιφανείας τετραξύλου τοῦ ὑαλοστασίου).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία φύλλων ὑαλοστασίου		m³	0,025	
Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων, ἁρμοκαλυπτρῶν καὶ ἄξονος		m³	0,040	
Ξυλεία κιβωτίου		m³	0,005	
	(205)	m³	0,070 ×	=
β) Ξυλεία περσίδων εἰς ξυλείαν Ὄριγκον - Πάιν	(208)	m³	0,030 ×	=
γ) Σιδηρικὰ ὑαλοστασίου			(1471)	=
δ) Σιδηρικὰ ρολλοῦ			(1475)	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	7,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	7,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5432 Παράθυρα καὶ ἐξωστόθυραι μετὰ περιελισσομένου προπετάσματος (ρολλοῦ) πλαστικὰ ἐκ χλωριούχου σκληρᾶς πολυβινύλης οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου, πλήρη ἐκ τετραξύλου, περιθωρίου καὶ ἁρμοκαλύπτρας ὡς ἐν 5426, ὑαλοστασίου ὡς ἐν 5421 ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως ....., ἀνασυρομένου προπετάσματος διὰ πλαστικῶν περσίδων μετὰ κενοῦ ἐνισχυμένων διὰ μεταλλικῆς λάμας (πλὴν τῆς πρώτης ἐκ τῶν κάτω (βασικῆς) περσίδος, ἥτις ἐνισχύεται διὰ

ξύλου πληρούντος ἅπαν τὸ κενόν), κιβωτίου μηχανισμοῦ περιελίξεως ρολλοῦ ἐκ ξυλείας Σουηδίας μετὰ κινητοῦ φύλλου ἐκ σκελετοῦ καὶ ἐπενδύσεως διὰ κόντρα πλακὲ πάχους 5 mm. ἐξαρτήματα ρολλοῦ ἤτοι ἔνσφαιροι τριβεῖς (ρουλεμὰν) ἄξονος, μηχανισμὸς περιελίξεως ταινίας, σύστημα περιελίξεως ρολλοῦ, πλαίσιον σιδηροῦν ἢ ὁδηγοὶ δρομήσεως καὶ πλήρης ταινία κοινὴ καὶ ἐν γένει ἅπαντα τὰ ὑλικὰ καὶ μικροϋλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας ὡς ἐν 5426.

(1 m² ἐπιφανείας τετραξύλου τοῦ ὑαλοστασίου).

Υ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία φύλλων ὑαλοστασίου		m³	0,025	
Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων, ἁρμοκαλυπτρῶν καὶ ἄξονος		m³	0,040	
Ξυλεία κιβωτίου		m³	0,005	
	(205)	m³	0,070 ×	=
β) Πλαστικὰ ρολλὰ	(380)	m²	1,00 ×	=
γ) Σιδηρικὰ ὑαλοστασίου			(1471)	=
δ) Σιδηρικὰ ρολλοῦ 0,80 τοῦ	(1475)		0,80 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	5,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	5,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5433

5436 Υ α λ ό θ υ ρ α ι ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς τ ύ π ο υ Σ ο υ η δ ί α ς, προελεύσεως ....., μὲ τετράξυλον (κάσσα) δ ρ ο μ ι κ ο ῦ πλάτους μέχρι 13 cm, μονόφυλοι ἢ πολύφυλοι ἰσοανθήποτε διαστάσεων καὶ σχεδίου, ἤτοι τετράξυλον (κάσσα) πάχους 5 cm καὶ πλάτους καλύπτοντος τὸ πάχος δρομικῆς πλινθοδομῆς μετὰ τῶν ἐπιχρισμάτων αὐτῆς, μετὰ περιθωρίων (περβαζίων) 2 × 5,5 cm εἰς ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις καὶ ἁρμοκαλύπτρας φύλλων (μπιτνί) 2 × 5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων περαστὰ 5 × 11 cm. πλήρη εἰς τὸ κάτω τμῆμα ὡς ἐν τῷ σχεδίῳ καὶ ἐν γένει ξυλεία, σιδηρικὰ ἀναρτήσεως, στερεώσεως καὶ λειτουργίας (πλὴν κλείθρου χωνευτοῦ καὶ χειρολαβῶν) καὶ μικροϋλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως πρὸς λειτουργίαν περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως κλείθρου χωνευτοῦ καὶ χειρολαβῶν.

(1 m²)

Υ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,025	
Ξυλεία θυροφύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,025	
	(205)	m³	0,050 ×	=
β) Σιδηρικὰ			(1476)	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	4,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	4,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5437 Υ α λ ό θ υ ρ α ι ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς τ ύ π ο υ Σ ο υ η δ ί α ς προελεύσεως ....., μὲ τ ε τ ρ ά ξ υ λ ο ν (κάσσαν) μ π α τ ι κ ο ῦ πλάτους μέχρι 23 cm καλύπτον τὸ πάχος μπατικῆς πλινθοδομῆς μετὰ τῶν ἐπιχρισμάτων αὐτῆς καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,040	
Ξυλεία θυροφύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,025	
	(205)	m³	0,065 ×	=
β) Σιδηρικὰ			(1476)	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	5,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	5,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5438 Υ α λ ό θ υ ρ α ι ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς τ ύ π ο υ Σ ο υ η δ ί α ς προελεύσεως ....., μὲ τ ε τ ρ ά ξ υ λ ο ν (κάσσαν) 9 × 9 cm μετ' ἁρμοκαλυπτρῶν 2,5 × 2,5 cm εἰς ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,025	
Ξυλεία θυροφύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,025	
	(205)	m³	0,050 ×	=
β) Σιδηρικὰ			(1476)	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	4,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5439

5441 Θ ύ ρ α ι ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς τ ύ π ο υ Σ ο υ η δ ί α ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς ....., μὲ κ α θ ρ έ π τ α ς (τ α μ π λ ά δ ε ς) ἐκ κόντρα πλακὲ ἢ ἐκ μ ο ρ ι ο σ α ν ί δ ω ν π ά χ ο υ ς 8 mm καὶ τ ε τ ρ ά ξ υ λ ο ν (κάσσα) δ ρ ο μ ι κ ο ῦ, ἤτοι τετράξυλον καὶ πλαίσιον (τελάρα) θυροφύλλων ὡς ἐν 5436, ἐνδιάμεσον τραβέρσαι πάχους 5 cm καὶ πλάτους μέχρι 13 cm, ταμπλάδες ἐκ κόντρα πλακὲ ἢ ἐκ μοριοσανίδων καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,025	
Ξυλεία θυροφύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,040	
	(205)	m³	0,065 ×	=
β*) Κόντρα πλακὲ 8 mm	(222)ἢ (223)	m³	0,004 ×	=
ἢ μοριοσανίδες 8 mm	(243)	m³	0,55 ×	=
γ) Σιδηρικὰ			(1476)	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	4,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	4,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5442 Θ ύ ρ α ι ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς τ ύ π ο υ Σ ο υ η δ ί α ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς ....., μὲ κ α θ ρ έ π τ α ς (τ α μ π λ ά δ ε ς) κ ό ν τ ρ α π λ α κ ὲ ἢ μ ο ρ ι ο σ α ν ί δ ω ν, π ά χ ο υ ς 8 mm καὶ τ ε τ ρ ά ξ υ λ ο ν (κάσσα) μ π α τ ι κ ο ῦ ἤτοι τετράξυλον καὶ πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων ὡς ἐν 5437, ἐνδιάμεσοι τραβέρσαι πάχους 5 cm καὶ πλάτους μέχρι 13 cm, ταμπλάδες ἐκ κόντρα πλακὲ ἢ μοριοσανίδων καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5437.

(1 m²)

Υ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,040	
Ξυλεία θυροφύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,040	
	(205)	m³	0,080 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 8 mm	(222)ἢ (223)	m³	0,004 ×	=
*ἢ μοριοσανίδες 8 mm	(243)	m³	0,55 ×	=
γ) Σιδηρικὰ			(1476)	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	5,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	5,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

* διαγράφεται ἀναλόγως.

5443 Θύραι ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως ....., μὲ καθρέπτας (ταμπλάδες) κόντρα-πλακὲ ἢ μοριοσανίδων 8 mm καὶ τετραξύλου (κάσσα) 9 × 9 cm. Τετράξυλον καὶ πλαίσια θυροφύλλων ὡς ἐν 5438, ἐνδιάμεσοι τραβέρσαι πάχους 5 cm καὶ πλάτους μέχρι 13 cm, ταμπλάδες ἐκ κόντρα-πλακὲ ἢ μοριοσανίδων 8 mm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,025		
Ξυλεία θυροφύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,040		
	(205)	m³	0,065 ×		=
β) Κόντρα πλακὲ 8 mm (222) ἢ	(223)	m²	0,004		=
* ἢ μοριοσανίδων 8mm	(243)	m²	0,55		=
γ) Σιδηρικά				(1476)	=
Εργασία: τεχν.	(003)	h	4,00		=
βοηθ.	(002)	h	4,00		
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5444

5446 Θύραι μὲ φύλλα πλήρη πρεσσαριστὰ κόντρα-πλακὲ ἢ μετὰ φεγγίτου μὲ τετράξυλον (κάσσα) δρομικοῦ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως ....., Τετράξυλον ὡς ἐν 5436. Θυρόφυλλα συνολικοῦ πάχους 5 cm ἀποτελούμενα ἀπὸ πλαίσιον ἐξ ξυλείας τύπου Ρουμανίας 4 × 7 cm μετ' ἐνισχύσεως εἰς τὸ ὕψος τοῦ κλείθρου δι' ἑνὸς τεμαχίου διαστάσεων 4 × 5 × 40 cm μετὰ σκελετοῦ σταυροτοῦ ἐκ ξύλων 4 × 5 cm ἀνὰ 15 cm τὸ πολὺ ἢ ἐκ πήχεων σταυροτῶν διατομῆς καθαρᾶς τοὐλάχιστον 36 × 8 mm ἀνὰ ἀποστάσεις ποικίλας, ὥστε τὸ ἐπόμενον κενὸν νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 50 × 50 mm καὶ περιθωρίων 5 × 2,5 cm ἑκατέρωθεν καὶ ἐπένδυσιν τῶν δύο ὄψεων πρεσσαριστὴν διὰ κόντρα πλακὲ τῶν 5 mm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν	(205)	m³	0,025 ×		=
β) Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων	(203)	m³	0,025 ×		=
γ) Κόντρα-πλακὲ 5 mm (222) ἢ	(223)	m²	0,01 ×		=
δ) Σιδηρικά				(1476)	=
Εργασία: τεχν.	(003)	h	4,00 ×		=
βοηθ.	(003)	h	4,00 ×		=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5447 Θύραι μὲ φύλλα πλήρη πρεσσαριστὰ κόντρα-πλακὲ ἢ μετὰ φεγγίτου μὲ τετράξυλον (κάσσα) μπατικοῦ. Τετράξυλον ὡς ἐν 5437. Θυρόφυλλα ὡς ἐν 5446 καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν	(205)	m³	0,040 ×		=
β) Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων	(203)	m³	0,025 ×		=
γ) Κόντρα πλακὲ 5 mm (222) ἢ	(223)	m²	0,01 ×		=
δ) Σιδηρικά				(1476)	=
Εργασία: τεχν.	(003)	h	4,50 ×		=
βοηθ.	(002)	h	4,50 ×		=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5448 Θύραι μὲ φύλλα πλήρη πρεσσαριστὰ κόντρα-πλακὲ ἢ μετὰ φεγγίτου μὲ τετράξυλον (κάσσα) 9 × 9 cm. Τετράξυλον ὡς ἐν 5438. Θυρόφυλλα ὡς ἐν 5446 καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν	(205)	m³	0,025 ×		=
β) Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων	(203)	m³	0,025 ×		=
γ) Κόντρα πλακὲ 5 mm (222) ἢ	(223)	m²	0,01 ×		=
δ) Σιδηρικά				(1476)	=
Εργασία: τεχν.	(003)	h	3,50 ×		=
βοηθ.	(002)	h	3,50 ×		=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5449 Θύραι πλήρεις ἢ μετὰ φεγγίτου μὲ τετράξυλον (κάσσα) δρομικοῦ. Θυρόφυλλα ἐκ μοριοσανίδων πάχους 3 cm μετὰ πλαισίου (τελάρου) ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως ....., ἐκ καδρονίου 5 × 7,5 cm μετὰ διαμήκους ἐντορμίας πρὸς ἐνσωμάτωσιν τῶν μοριοσανίδων μετὰ τυχὸν διακοσμητικῶν γραμμῶν κατὰ τὰς ἀκμὰς αὐτοῦ, περιθωρίων, ἁρμοκαλυπτρῶν καὶ πηχίσκων πλαισιώσεως φεγγίτου καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων, ἁρμοκαλυπτρῶν καὶ πλαισίων θυροφύλλων	(205)	m³	0,045 ×		=
β) Μοριοσανίδες 3 cm	(243)	m²	0,85 ×		=
γ) Σιδηρικά				(1476)	=
Εργασία: τεχν.	(003)	h	3,00 ×		=
βοηθ.	(002)	h	3,00 ×		=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5450

5451 Θύραι ἐξωτερικαὶ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως ....., μὲ καθρέπτας (ταμπλάδες), οἱουδήποτε σχεδίου ἐκ δύο στρώσεων, ἐξ ὧν ἡ ἐσωτερικὴ πάχους 8 mm ἐκ κόντρα πλακὲ ἢ μοριοσανίδων, ἡ δὲ ἐξωτερικὴ πάχους 1,5 cm ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας ἀποτελουμένη ἐκ τεμαχίων πλάτους τὸ πολὺ 7 cm συνδεομένων μεταξὺ των δι' ἐντορμιῶν καὶ πήχεως ἐκ σκληρᾶς ξυλείας. Τετράξυλον (κάσσα) 9 × 9 cm, ἁρμοκαλύπτραι 2,5 × 2,5 cm, πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων 5 × 13 cm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,025		
Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων καὶ ταμπλάδων		m³	0,065		
	(205)	m³	0,090 ×		=
β) Κόντρα πλακὲ 8 mm (222) ἢ	(223)	m²	0,004 ×		=
* ἢ μοριοσανίδες 8mm	(243)	m²	0,55 ×		=
γ) Σιδηρικά				(1476)	=
Εργασία: τεχν.	(003)	h	5,00 ×		=
βοηθ.	(002)	h	5,00 ×		=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5452

5456 Θύραι καρφωταὶ πάχους 2,5 cm καὶ πλάτους σανίδων μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ 10 cm, ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως ..... Τετράξυλον (κάσσα) 8 × 8 cm, ὡς ἐν 5438. Θυρόφυλλα δι' ἐντορμιῶν καὶ γλωττίδος (ραμποτέ, ἀρσενικοθήλυκο) διαμορφουμένης λεπτῆς διακοσμή-

* διαγράφεται ἀναλόγως

* διαγράφεται ἀναλόγως

σεως (τσιμπουκάκι) μετ' ἐνισχύσεων (τραβέρσων, τρέσσων) διπλοῦ Ζ ἐκ σανίδων 14 × 2,5 cm. Σύνδεσις διὰ κοχλιωτῶν ἥλων (βίδων) καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων m³ 0,025
Ξυλεία θυροφύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν. m³ 0,030
(205) m³ 0,055 ×
β) Σιδηρικά (1478)

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 4,00 =
βοηθ. (002) h 4,00 =
Ἄθροισμα =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5457 Ἐξώθυραι καρφωταὶ-περασταὶ διπλαὶ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, προελεύσεως..... Τετράξυλον (κάσσα) 9 × 9 cm μετ' ἁρμοκαλύπτρας 2,5 × 2,5 cm ἐξωτερικῶς καὶ περιθωρίου (πρεβαζίου) 2 × 6,5 cm ἐσωτερικῶς. Θυρόφυλλον ἐκ δύο κολλητῶν ἡμιφύλλων. Πλαίσιον (τελάρο) ἐξωτερικοῦ ἡμιφύλλου ἐκτὸς τῆς κάτω τραβέρσας 4 × 13 cm μὲ τραβέρσες 4 × 13 cm, κάτω τραβέρσα 4 × 24 cm μετὰ νεροχύτου 4,5 × 6,5 cm περαστοῦ, κάτω καθρέπτης (ταμπλᾶς) ἐξ ὁριζοντίων ἀλληλοκαλυπτομένων τουλάχιστον κατὰ 15 mm καρφωτῶν - πεταύρων (σκουρέτων) διατομῆς 1,5 × 7,5 cm, ἄνω καθρέπτης (ταμπλᾶς) κενὸς μετὰ ὁριζοντίων χωνευτῶν προστατευτικῶν σιδηρῶν ράβδων Φ. 10 mm. Πλαίσιον (τελάρο) ἐσωτερικοῦ ἡμιφύλλου ἐκτὸς τῆς κάτω τραβέρσας 4 × 15 cm, ἄνω τραβέρσα 4 × 13 cm ἐνδιάμεσος τραβέρσα 4 × 5 cm, κάτω τραβέρσα 4 × 24 cm, κάτω καθρέπτης (ταμπλᾶς) περαστὸς ἐξ ὀρθίων ἡμιπεραστῶν σανίδων, πάχους 2,5 cm καὶ πλάτους οὐχὶ μεγαλυτέρου τῶν 8 cm συνδεομένων μεταξύ των δι' ἐντορμιῶν τοῦ ἐκ σκληρᾶς ξυλείας πήχεως (μὲ γκινιαὶς καὶ πήχυ) ἄνω καθρέπτης (ταμπλᾶς), ὑαλοστάσιον, μὲ πλαίσιον 4 × 6,5 cm καὶ ὁριζόντιον ὑαλοδόχον πῆχυν (καΐτι). Ἤτοι ξυλεία, σιδηρικὰ κουφώματος πλὴν κλείθρου καὶ χειρολαβῶν, μικροῦλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου, καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως, στερεώσεως, ἀναρτήσεως, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς τοποθετήσεως κλείθρου καὶ χειρολαβῶν.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων. m³ 0,025
Ξυλεία πλήρους θυροφύλλου καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν . m³ 0,060
(205) m³ 0,085 × =
β) Σιδηραῖ ράβδοι (261) Kg 2,20 × =
γ) Σιδηρικὰ 1,50 × (1476) 1,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 7,00 × =
βοηθ. (002) h 7,00 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5458

5461 Θύραι συρταὶ κόντρα-πλακὲ μονόφυλλοι πλήρεις, μετὰ πλήρους μηχανισμοῦ κυλίσεως ἐπὶ ἐνσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν) καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5446.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων m³ 0,040
Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων m³ 0,025
(205) m³ 0,065 × =
β) Κόντρα - πλακὲ 5mm (222) ἢ (223) m³ 0,01 × =
γ) Σιδηρικὰ μονοφύλλου (1479) =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 5,50 × =
βοηθ. (002) h 5,50 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5462 Θύραι συρταὶ κόντρα-πλακὲ δίφυλλοι πλήρεις, μετὰ πλήρους μηχανισμοῦ κυλίσεως ἐπὶ ἐνσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν) καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5446.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων m³ 0,040
Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων καὶ περιμετρικῶν πήχεων m³ 0,025
(205) m³ 0,065 × =
β) Κόντρα-πλακὲ 5 mm (222) ἢ (223) m³ 0,01 × =
γ) Σιδηρικὰ διφύλλου (1480) =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 5,50 × =
βοηθ. (002) h 5,50 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5463 Θύραι πλήρεις πρεσσαισταὶ (κόντρα πλακὲ) παλινδρομικαὶ (ἀλφρετοῦρ) μὲ τετράξυλον πλάτους μέχρι 13 cm. (μὲ κάσσα ἐπὶ δρομικῆς πλινθοδομῆς) ὡς ἐν 5446 ἀλλὰ μετὰ πήχεως 3,5 × 5 cm τιθεμένου εἰς τὸ κέντρον τῆς πρὸς τὸ φύλλον πλευρᾶς τοῦ τετραξύλου, εἰς μορφὴν Π καὶ εἰδικῶν στροφέων παλινδρομίσεως (μεντσέδες μὲ σοῦστες).

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου περιθωρίων καὶ πήχεων m³ 0,035
Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων m³ 0,020
(205) m³ 0,055 × =
β) Κόντρα πλακὲ 5mm (222) ἢ (223) m³ 0,01 × =
γ) Σιδηρικὰ καὶ μικροῦλικὰ 0,50 × (1479) = 0,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 6,00 × =
βοηθ. (002) h 6,00 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5464 Θύραι πλήρεις πρεσσαρισταὶ (κόντρα πλακὲ) παλινδρομικαὶ (ἀλφρετοῦρ) μὲ τετράξυλον (κάσσα) μπατικοῦ πλάτους μέχρι 23 cm ὡς ἐν 5447, ἀλλὰ μετὰ κορνιζώματος τῆς κάσσας διὰ καθρόνου 5,5 × 5 cm καὶ εἰδικῶν στροφέων παλινδρομίσεως (μεντσέδες μὲ σοῦστες).

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου περιθωρίων καὶ πήχεων m³ 0,050
Ξυλεία σκελετοῦ θυροφύλλων m³ 0,020
(205) m³ 0,070 × =
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm (222) ἢ (223) m³ 0,01 × =
γ) Σιδηρικὰ καὶ μικροῦλικὰ 0,50 × (1479) = 0,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 7,00 × =
βοηθ. (002) h 7,00 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5465 Θύραι ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας μὲ ἐξωτερικὴν ἐπένδυσιν διὰ τεμαχίων συνδεομένων δι' ἐντορμίας καὶ γλωσσίδος (ραμποτέ, ἀρσενικοθήλυκο) μετὰ ἢ ἄνευ κυματίων (διακοσμητικῶν στοιχείων, ἐργαλείων) πάχους 2,5 cm ἐκ ξυλείας ὁρίγκου πάνω οἱουδήποτε σχεδίου. Τετράξυλον (κάσσας) 9 × 9 cm μετὰ περιθωρίων ἐσωτερικῶς καὶ ἁρμοκαλύπτρας ἐξωτερικῶς, διασάσεων διατομῶν ἀντιστοίχως 2 × 6,5 cm καὶ 2,5 × 2,5 cm. Πλαίσια (τελάρα) θυροφύλλων 7 cm καὶ ἐσωτερικὴν ἐπένδυσιν φύλλου διὰ κόντρα πλακὲ πάχους 5 mm μετὰ περιθωρίων ἐκ

πήχεων ξυλείας φηγοῦ (δξυᾶς) ἢ ὀριγκὸν πάνω (ψευδότσουγας) διαστάσεων 2,5 × 2,5 cm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5436

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου, περιθωρίων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,025	
Ξυλεία θυροφύλλων		m³	0,020	
	(203)	m³	0,045 ×	=
β) Ξυλεία ὀριγκὸν πάνω	(208)	m³	0,030 ×	=
γ) Κόντρα πλακὲ 5mm	(222) ἢ (223)	m³	0,005 ×	=
δ) Σιδηρικά			(1476)	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	5,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	5,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5466 Θυρόφυλλα συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικοῦ πάχους 5 cm μετὰ ἢ ἄνευ ὑαλωτοῦ ἢ περσιδωτοῦ ἀνοίγματος εἰς τὸ κατώτερον ἢ ἀνώτερον τμῆμα ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας καὶ κόντρα πλακὲ πάχους 5 mm ἀποτελούμενα ἀπὸ πλαίσιον καὶ σκελετὸν κυψελωτὸν ἐκ πήχεων ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας, ἐπένδυσιν πρεσσαριστὴν κατ' ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις ἐκ κόντρα πλακὲ καὶ περιθώρια ἐκ πήχεων ξυλείας σκληρᾶς (ὀξυᾶς, δρυός, καστανιᾶς) ἤτοι ξυλεία λευκὴ τύπου Ρουμανίας κόντρα πλακέ, ὑλικὰ συνδέσεως τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας πλὴν τῶν κλείθρων καὶ χειρολαβῶν συμπεριλαμβανομένου ὅμως τοῦ μηχανισμοῦ κυλίσεως, ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως κλείθρων καὶ χειρολαβῶν καὶ μηχανισμοῦ κυλίσεως.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(203)	m³	0,025 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,01 ×	=
γ) Σιδηρικὰ 0,90 ×	(1479)		0,90 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	5,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	5,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5467 Θυρόφυλλα πρεσσαριστὰ συνολικοῦ πάχους 3 cm ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας καὶ κόντρα πλακὲ πάχους 5 mm, ἀποτελούμενα ἀπὸ πλαίσιον καὶ σκελετὸν κυψελωτὸν ἐκ πήχεων, ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας, ἐπένδυσιν πρεσσαριστὴν κατ' ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις ἐκ κόντρα πλακὲ καὶ περιθώρια ἐκ πήχεων ξυλείας σκληρᾶς (ὀξυᾶς, δρυός, καστανιᾶς) ἤτοι ξυλεία λευκὴ τύπου Ρουμανίας κόντρα πλακέ, ὑλικὰ συνδέσεως τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας, πλὴν τῶν κλείθρων καὶ χειρολαβῶν, ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως τῶν κλείθρων καὶ χειρολαβῶν.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(203)	m³	0,013 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,012 ×	=
γ) Σιδηρικὰ καὶ μικροϋλικὰ 0,08 τοῦ (α+β)			0,08 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	3,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5468 Θυρόφυλλα πρεσσαριστὰ μονόφυλλα ἢ δίφυλλα, μετὰ ἢ ἄνευ ὑαλωτοῦ ἢ περσιδωτοῦ ἀνοίγματος εἰς τὸ ἀνώτερον ἢ κατώτερον τμῆμα συνολικοῦ πραγματικοῦ πάχους 5 cm ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας καὶ κόντρα πλακὲ πάχους 5 mm ἀποτελούμενα ἀπὸ πλαίσιον καὶ σκελετὸν κυψελωτὸν ἐκ πήχεων ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας, ἐπένδυσιν πρεσσαριστὴν κατ' ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις ἐκ κόντρα πλακὲ καὶ περιθώρια ἐκ πήχεων ξυλείας σκληρᾶς (ὀξυᾶς, δρυός, καστανιᾶς) ἤτοι ξυλεία, κόντρα πλακέ, ὑλικὰ συνδέσεως, τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας, πλὴν τῶν κλείθρων καὶ χειρολαβῶν ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως τῶν κλείθρων καὶ χειρολαβῶν.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(203)	m³	0,025 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,01 ×	=
γ) Σιδηρικὰ καὶ μικροϋλικὰ 0,08 τοῦ (α+β)			0,08 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	4,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5469 Θυρόφυλλα παλινδρομικὰ (ἀλὲ-ρετούρ) πρεσσαριστὰ κόντρα πλακὲ συνολικοῦ πάχους 5 cm, μετὰ ἢ ἄνευ ὑαλωτοῦ ἢ περσιδωτοῦ ἀνοίγματος εἰς τὸ κατώτερον ἢ ἀνώτερον τμῆμα, ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας καὶ κόντρα πλακὲ 5mm ἀποτελούμενα ἀπὸ πλαίσιον ἐκ καδρονίων, σκελετὸν κυψελωτὸν ἐκ πήχεων, ἐπένδυσιν πρεσσαριστὴν κατ' ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις ἐκ κόντρα πλακὲ καὶ περιθώρια ἐκ πήχεων σκληρᾶς ξυλείας (ὀξυᾶς δρυὸς καστανιᾶς), ἤτοι ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας κ.λπ., κόντρα πλακέ, ὑλικὰ συνδέσεως, τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας, πλὴν τῶν κλείθρων καὶ χειρολαβῶν περιλαμβανομένων ὅμως τῶν εἰδικῶν στροφέων, ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως τῶν κλείθρων καὶ χειρολαβῶν.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(203)	m³	0,025 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,01 ×	=
γ) Σιδηρικὰ 0,50 ×	(1479)		0,50 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	4,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5470

5471 Φύλλα ἑρμαρίων μετὰ καθρεπτῶν (ντουλαπόθυραι ταμπλαδωταί) ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας οἱωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλα ἢ πολύφυλλα. Τετράξυλλον (κάσσα) 5 × 6,5 cm μετὰ περιθωρίου περβαζίου 2 × 5 cm. Πλαίσιον (τελάρο) καὶ τραβέρσες φύλλων 3,5 × 6,5 cm, καθρέπται (ταμπλάδες) ἐκ τεμαχίων σανίδων πάχους 1,5 cm, πλάτους τὸ πολὺ 8 cm συνδεδεμένων διὰ κόλλας καὶ ἁπλῆς ἐπαφῆς (μὲ ἁπλὸ φιλιάσι) μετὰ ἢ ἄνευ κυματίων (ἐργαλείων, ταμπλαδορόκανο) σύνδεσις τῶν διφύλλων ἑρμαρίων δι' ἐντορμίας καὶ γλωττίδος (μὲ γκινισιὰ καὶ παταδοῦρα, ἀρσενικοθήλυκο) ὡς ἐν σχεδίῳ μετὰ τῶν σιδηρικῶν ἀναρτήσεως καὶ ξυλίνης ἢ ὀρειχαλκίνης ἁπλῆς χειρολαβῆς (πόμολο), κλείθρου τύπου σπανιολέτας ἐσωτερικοῦ.

Ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει κατασκευῆς, ἀναρτήσεως, στηρίξεως καὶ λειτουργίας ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,012	
Ξυλεία φύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,023	
	(203)	m³	0,035 ×	=
β) Σιδηρικὰ καὶ μικροϋλικὰ ἀνηγμένα εἰς ἡλους κοινοὺς	(251)	Kg	3,00 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	3,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5472 Φύλλα ἑρμαρίων πρεσσαριστὰ (ντουλαπόθυραι κόντραπλακὲ) οἱωνδήποτε διαστάσεων μονόφυλλοι ἢ πολύφυλλοι. Τετράξυλον (κάσσα) 5 × 6,5 cm μετὰ περιθωρίου (περβαζίου) 2 × 5 cm. Φύλλα συνολικοῦ πάχους 3 cm, μὲ σκελετὸν ἐκ λευκῆς ξυλείας τύπου Ρουμανίας ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ σκελετοῦ διατομῆς 2,5 × 7 cm, καὶ τῶν τραβερσῶν 2,5 × 5 cm τοποθετουμένων εἰς μεταξὺ

των ἀπόστασιν τὸ πολὺ 8 cm καὶ ἐπενδύσεις κόντρα πλακὲ 4 mm μέσα ἔξω. Ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει καὶ ἐργασία ὡς ἐν 5471.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία τετραξύλου καὶ περιθωρίων		m³	0,015	—
Ξυλεία σκελετοῦ φύλλων καὶ ἁρμοκαλυπτρῶν		m³	0,011	
	(203)	m³	0,026 ×	—
β) Κόντρα-πλακὲ 4mm	(222) ἢ (223)	m²	0,010 ×	=
γ) Σιδηρικὰ ἀνηγμένα εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	kg	3,00 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	3,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5473

ΚΑΙΜΑΚΕΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 5500

5501 Βαθμίδες καὶ πλατύσκαλα ἐκ ξυλείας δρυὸς ἀρίστης ποιότητος μετὰ χρυσαλίδων 50 % τουλάχιστον, συντεθειμέναι εἰς ἑτοίμην κλίμακα εὐθύγραμμον ἢ λοξὴν ἢ καμπύλην ἢ περιστροφικήν. Πλάτη καὶ ὕψη βαθμίδων κατὰ τὸ σχέδιον. Πάχος πατήματος 5 cm, μετώπων 2 cm, βαθμιδοφόρων ἀμφοτέρων 5 cm. Διατομὴ κεντρικοῦ στύλου 16 × 16 cm, εἰς περιστροφικὴν κλίμακα. Ἤτοι ξυλεία καὶ ἐν γένει ὑλικὰ κατασκευῆς, συνθέσεως, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς συμπεριλαμβανομένων γλυφῶν ἁπλοῦ σχεδίου τοῦ στύλου εἰς περιστροφικὴν κλίμακα.

(1 m).

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς	(211) ἢ (212)	m³	0,04 ×	=
β) Σύνδεσμοι εἰς κοχλιοφόρους ἥλους	(252)	Kg	0,10 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοὶ	(251)	Kg	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	5,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	2,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5502 Βαθμίδες καὶ πλατύσκαλα ἐκ ξυλείας λαρικοειδοῦς (λαρτζίνης) ἀρίστης ποιότητος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5501.

(1 m).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς	(210)	m³	0,04 ×	=
β) Σύνδεσμοι εἰς κοχλιοφόρους ἥλους.	(252)	Kg	0,10 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοὶ	(251)	Kg	0,05 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	2,00 ×	×
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5503

5511 Κιγκλιδώματα κλιμάκων καὶ πλατυσκαλῶν εὐθύγραμμα ἐκ ξυλείας δρυὸς ἀρίστης ποιότητος μετὰ χρυσαλλίδων 50 % τουλάχιστον, ἁπλοῦ σχεδίου ἤτοι ἐκ χειρολισθῆρος εὐθυγράμμου διατομῆς 9 × 9 Cm, ἀκραίων καὶ ἐνδιαμέσων ὀρθοστατῶν 14 × 14 Cm καὶ κιγκλίδων εὐθυγράμμων διατομῆς κυκλικῆς ἢ ὀρθογωνικῆς 5 × 5 Cm ἢ ἀναλόγου καὶ ἀπεχουσῶν μετακὺ των ἀναλόγως τῷ σχεδίῳ ἀπὸ 13 ἕως 20 Cm συμπεριλαμβανομένης τῆς μορφώσεως τῆς διατομῆς τοῦ χειρολισθῆρος, τῶν ὀρθοστατῶν καὶ τῶν κιγκλίδων εἴτε διὰ τόρνου εἴτε διὰ γλυφῶν. Ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς συνθέσεως, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως.

(1 m ἀναπτύγματος χειρολισθῆρος).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς	(211) ἢ (212)	m³	0,02 ×	=
β) Σύνδεσμοι καὶ ἧλοι εἰς κοχλιοφ. ἥλους	(252)	Kg	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,20	
βοηθ.	(002)	h	1,60	
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5512 Κιγκλιδώματα κλιμάκων καὶ πλατυσκάλων εὐθύγραμμα ἐκ ξυλείας Σουηδίας ἀρίστης ποιότητος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5511.

(1 m ἀναπτύγματος χειρολισθῆρος).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς	(205)	m³	0,02	=
β) Σύνδεσμοι καὶ ἧλοι εἰς κοχλιοφ. ἥλους.	(252)	Kh	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5513 Κιγκλιδώματα κλιμάκων καὶ πλατυσκάλων καμπύλα ἐκ ξυλείας δρυός, ἀρίστης ποιότητος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5511.

(1 m ἀναπτύγματος χειρολισθῆρος).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς	(211) ἢ (212)	m³	0,02 ×	=
β) Σύνδεσμοι καὶ ἧλοι εἰς κοχλιοφ. ἥλους.	(252)	Kg	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	2,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m. δρχ.

5514 Κιγκλιδώματα κλιμάκων καὶ πλατυσκάλων καμπύλα ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας ἀρίστης ποιότητος καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5511.

(1 m ἀναπτύγματος χειρολισθῆρος).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς	(205)	m³	0,02 ×	=
β) Σύνδεσμοι καὶ ἧλοι εἰς κοχλιοφόρους ἥλους	(252)	Kg	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,80 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,80 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5515

5521 Κιγκλιδώματα ἐξωστῶν κλπ. ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας εὐθύγραμμα, ἁπλοῦ σχεδίου καὶ ὕψους μέχρις 1,00 m ἀπὸ τοῦ δαπέδου, ἀποτελούμενα ἐκ χειρολισθῆρος (κουπαστῆς) διατομῆς 9 × 9 cm, κάτω πέλματος διατομῆς 6 × 6 cm ἢ ἀναλόγου, τυχὸν ἀπαιτουμένων ὀρθοστατῶν ὕψους ἕως 1,00 m καὶ διατομῆς 12 × 12 cm καὶ κιγκλίδων τορνευτῶν ἢ ὀρθογωνικῶν διατομῆς 5 × 5 cm ἢ ἀναλόγου καὶ ἀπεχουσῶν ἀλλήλων ἕως 15 cm τὸ πολύ, συμπεριλαμβανομένης ἁπλῆς μορφώσεως τῶν ὡς ἄνω τεμαχίων καὶ συνθέσεως τοῦ κιγκλιδώματος διὰ σιδηρῶν συνδέσμων εἴτε πρὸς ἑτέραν ξυλίνην κατασκευὴν εἴτε πρὸς λιθίνην τοιαύτην μετ' ἀντηρίδων διὰ σιδηρῶν ἐλασμάτων καὶ τσιμεντοκονιάματος, ἤτοι ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως.

(1 m² κατακορύφου πλήρους ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς	(205)	m³	0,03 ×	=
β) Σύνδεσμοι καὶ λοιπὰ ὑλικὰ συνδέσεως εἰς κοχλιοφ. ἥλους.	(252)	Kg	0,15 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,80 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5522

5531 Χειρολισθήρ εὐθύγραμμος ἐκ ξυλείας δρυός, ἢ τύπου Σουηδίας διατομῆς 9 × 9 Cm μορφωμένης κατὰ σχέδιον, τοποθετημένος ἐπὶ οἱουδήποτε σώματος ξυλίνου, λιθίνου ἢ σιδηροῦ διὰ σιδηρῶν συνδέσμων, κοχλιοφόρων ἥλων καὶ τσιμεντοκονιάματος.

(1 m ἀναπτύγματος)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς (211) ἢ (212) ἢ	(205)	m³	0,01 ×		=
β) Σύνδεσμοι καὶ λοιπὰ ὑλικὰ στερεώσεως εἰς κοχλιοφ. ἥλους	(252)	Kg	0,02 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,20 ×		=
βοηθ.	(002)	h	0,70 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5532 Χειρολισθήρ καμπύλος ἐκ ξυλείας δρυὸς ἢ τύπου Σουηδίας ὡς ἐν 5531 διατομῆς 9 × 9 Cm ἢ ἄλλων διαστάσεων καὶ τοῦ αὐτοῦ μεγίστου ἐμβαδοῦ.

(1 m ἀναπτύγματος).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία μετὰ φθορᾶς (211) ἢ (212) ἢ	(205)	m³	0,01 ×		=
β) Σύνδεσμοι καὶ λοιπὰ ὑλικὰ στερεώσεως εἰς κοχλιοφ. ἥλους	(252)	Kg	0,02 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,00 ×		=
βοηθ.	(002)	h	1,00 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5533 Χειρολισθήρ ἐκ πλαστικῆς ὕλης οἱουδήποτε χρώματος, σχεδίου καὶ πλάτους, τοποθετούμενος ἐπὶ ἑτοίμης σιδηρᾶς λάμας εἰς οἱονδήποτε μῆκος, μεθ' ὅλων τῶν καμπύλων τμημάτων καὶ διαμορφώσεως γωνιῶν καὶ ἀπολήξεων αὐτοῦ.

(1 m ἀναπτύγματος)

Ὑλικά:

πλαστικὸς χειρολισθήρ	(537)	m	1,05 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,35 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5534

5601 Ράφια πάχους 2,5 cm, ξυλείας λευκῆς, τύπου Ρουμανίας, οἱουδήποτε πλάτους καὶ μήκους, ἐκ σανίδων ἐδραζομένων εἴτε ἐπὶ ἑτοίμων σιδηρῶν ὑποστηριγμάτων πακτωμένων εἰς τὸν τοῖχον μέσῳ ξυλίνων τάκων ἢ ἐπὶ ξυλίνου σκελετοῦ ἐξ ὀδοντωτῶν ὀρθοστατῶν 3 × 5 cm μετὰ κινητῶν πηχίσκων ἐδράσεως. Ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως ἐπὶ τοίχων ἢ ἐντὸς ντουλαπιῶν.

(1 m² ἐπιφανείας σανίδων ραφιῶν)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(203)	m³	0,028 ×		=
β) Σιδηρᾶ στηρίγματα, ξυλόβιδες (ἢ ξυλεία σκελετοῦ) καὶ μικροϋλικὰ ἀνηγμένα εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	4,00 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,50 ×		=
βοηθ.	(002)	h	2,50 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5602 Ράφια πάχους 1,5 cm, ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας, ἐξ ἡμισανίδων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5601.

(1 m² ἐπιφανείας σανίδων ραφιῶν)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(203)	m³	0,018 ×		=
β) Σιδηρᾶ στηρίγματα καὶ ξυλόβιδες (ἢ ξυλεία σκελετοῦ) καὶ μικροϋλικὰ ἀνηγμένα εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	3,00 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,30 ×		=
βοηθ.	(002)	h	2,30 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5603 Ράφια πάχους 1,2 cm, ἐκ ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας, ἐκ λεπτοσανίδων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5601.

(1 m² ἐπιφανείας σανίδων ραφιῶν)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(203)	m³	0,013 ×		=
β) Σιδηρᾶ στηρίγματα καὶ ξυλόβιδες (ἢ ξυλεία σκελετοῦ) καὶ μικροϋλικὰ ἀνηγμένα εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	2,50 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,00 ×		=
βοηθ.	(002)	h	2,00 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5604 Ράφια ἢ χωρίσματα πάχους 22 mm ἐκ μοριοσανίδων οἱουδήποτε πλάτους καὶ μήκους καὶ οἱουδήποτε σχεδίου, περατούμενα κατὰ τὰς ἐμφανεῖς ἀκμὰς αὐτῶν εἰς πηχίσκον συγκολλουμένου καὶ ἡλουμένου, ἐδραζόμενα ὡς ἐν 5601 εἴτε ἀπ' εὐθείας ἐπὶ ἄλλων κατακορύφων τμημάτων τῆς κατασκευῆς μέσῳ ἐντορμιῶν ἢ καρφωτῶν πηχίσκων. Ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως ἐπὶ τοίχων ἢ ἐντὸς ντουλαπιῶν ἢ ἐρμαρίων ὅπου εἰδικώτερον δὲν ἀναφέρεται ἄλλως.

(1 m² ἐπιφανείας πραγματικῆς ραφιῶν ἢ χωρισμάτων)

Ὑλικά:

α) Μοριοσανίδες πάχους 22 mm	(243)	m²	1,10 ×		=
β) Σιδηρᾶ ἢ ξύλινα στηρίγματα, πηχίσκοι, μικροϋλικὰ 0,15 τοῦ α			0,15 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,20 ×		=
βοηθ.	(002)	h	2,20 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5605 Ράφια ἢ χωρίσματα πάχους 16 mm ἐκ μοριοσανίδων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς 5604.

(1 m² ἐπιφανείας ραφιῶν ἢ χωρισμάτων)

Ὑλικά:

α) Μοριοσανίδες πάχους 16 mm	(243)	m²	1,10 ×		=
β) Σιδηρᾶ ἢ ξύλινα στηρίγματα, πηχίσκοι καὶ μικροϋλικὰ 0,17 τοῦ α			0,17 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,00 ×		=
βοηθ.	(002)	h	2,00 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5606 Ράφια ἢ χωρίσματα πάχους 12 mm ἐκ μοριοσανίδων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5604.

(1 m² ἐπιφανείας ραφιῶν ἢ χωρισμάτων).

Ὑλικά:

α) Μοριοσανίδες πάχους 12 mm	(243)	m²	1,10 ×		=
β) Σιδηρᾶ στηρίγματα ἢ ξύλινα ἢ πηχίσκοι καὶ μικροϋλικὰ 0,20 τοῦ α			0,20 ×		=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,80 ×		=
βοηθ.	(002)	h	1,80 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5607 Ράφια ἢ χωρίσματα πάχους 2,5 cm ἐκ φύλλων πεπιεσμένου χαρτοπολτοῦ (χαρντπόρντ) πρεσσαριστοῦ καὶ κατὰ τὰς δύο ὄψεις ἐπὶ σκελετοῦ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας καὶ διακένων τοῦ σκελετοῦ τὸ πολὺ 20 × 20 cm καὶ περατουμένων κατὰ τὴν περίμετρον εἰς πηχίσκον, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5604.

(1 m² ἐπιφανείας ραφιῶν ἢ χωρισμάτων)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία σκελετοῦ	(205)	m³	0,012 ×	=
β) Πεπιεσμένος χαρτοπολτὸς (χαρντμπόρντ) 3 mm	(242)	m²	2,20 ×	=
γ) Σιδηρᾶ ἢ ξύλινα στηρίγματα καὶ μικροϋλικὰ 0,20 τοῦ α + β			0,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	2,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	2,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5608 Ράφια ἢ χωρίσματα πάχους 2,5 cm πρεσσαριστὰ κατὰ τὰς δύο ὄψεις ἐκ κόντρα πλακὲ πάχους 3 mm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5607.

(1 m² ἐπιφανείας ραφιῶν ἢ χωρισμάτων)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία σκελετοῦ	(205)	m³	0,012 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 3 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,006 ×	=
γ) Στηρίγματα καὶ μικροϋλικὰ 0,20 τοῦ α + β			0,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	3,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	3,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5609

5611 Ἐρμάρια μαγειρείων, τοίχου, ταμπλαδωτὰ ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, πλάτους 30 cm, μήκους καὶ ὕψους οἱουδήποτε καὶ διατάξεως ὡς ἐν σχεδίῳ τῆς μελέτης. Πλαίσιον (κουτὶ πλῆρες), περαστὸν καὶ κολλητὸν ἐκ σανίδων πάχους 2,5 cm, ἄνευ ράχεως. Πλαίσια φύλλων περαστὰ 3 × 5 cm μὲ ταμπλάδες ξυλίνους πάχους 1,2 cm ἢ μὲ ὑαλοπίνακας διαφανεῖς ἁπλοῦς. Ράφια ἐσωτερικὰ πάχους 1,2 cm cm ἢ μὲ ὑαλοπίνακας διαφανεῖς ἁπλοῦς. Ράφια ἐσωτερικὰ πάχους 1,2 cm καὶ πιατοθήκη οἱωνδήποτε διαστάσεων ἐκ δύο κατὰ μῆκος ὀδηγῶν καὶ στρογγύλων κιγκλίδων. Ὑλικὰ στηρίξεως ἐπὶ τοῦ τοίχου (στηρίγματα σιδηρᾶ ἐπὶ τάκων διὰ γύψου ἢ διχαλωτὰ διὰ τσιμεντοκονιάματος) τὸ πολὺ ἀνὰ 50 cm ἐφ' ὅλων τῶν πλευρῶν τοῦ πλαισίου τοῦ ἐρμαρίου. Ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει κατασκευῆς (μετὰ τῶν ὑαλοπινάκων, στόκου κ.λπ.) στηρίξεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας φύλλων μετὰ συρτῶν καὶ ἐσωτερικοῦ κλείθρου καὶ χειρολαβῆς (ξυλίνης ἢ ὀρειχαλκίνης) ἅπαντα ἐπὶ τόπου, καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως.

(1 m² προσόψεως πλαισίου).

Ὑλικά:

α) Ξυλεία (εἰς ἣν ἀνάγεται καὶ ἡ ἀξία ὑαλοπινάκων	(205)	m³	0,06 ×	=
β) Σιδηρικὰ στηρίξεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας καὶ μικροϋλικὰ ἐν γένει, ἀνηγμένα εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	5,00 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	7,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	7,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5612 Ἐρμάρια μαγειρείων, τοίχου, κόντρα πλακέ, ὡς ἐν 5611 ἀλλὰ μὲ ἀνοίγοντα ἢ συρόμενα φύλλα πλήρη κόντρα-πλακέ, ἤτοι ἐκ σκελετοῦ καρρὲ ἐκ ξύλων 2,5 × 4 cm, μετὰ ἐπενδύσεως διὰ κόντρα-πλακὲ πάχους 3 mm εἰς ἀμφοτέρας τὰς ὄψεις. Ἤτοι ὑλικὰ καὶ ἐργασία ὡς ἐν 5611.

(1 m² προσόψεως πλαισίου)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(205)	m³	0,06 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 3 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,006 ×	=
γ) Σιδηρικὰ κ.λπ. ὡς ἐν 5611 ἀνηγμένα εἰς ἥλους κοινοὺς	(251)	Kg	5,00 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	7,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	7,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5613 Συρτάρια ἐρμαρίων ἢ ντουλαπιῶν ἐπιφανείας ἐσωτερικοῦ περιγράμματος πυθμένος ἄνω τῶν 0,40 m² οἱουδήποτε σχεδίου καὶ διαστάσεων ἐκ πλαισίου ἐκ λευκῆς ξυλείας τύπου Σουηδίας πάχους 2 cm περαστὰ καὶ κολλητὰ καὶ πυθμένος ἐκ κόντρα πλακὲ τῶν 5 mm περαστοῦ καὶ κολλητοῦ μετὰ τῶν ὀδηγῶν λειτουργίας τοῦ συρταρίου καὶ τομῶν ἢ ὀπῶν κατὰ τὸ πρόσωπον ὡς καὶ τυχὸν ἄλλων λεπτομερειῶν κατασκευῆς τοῦ σχεδίου τῆς μελέτης (Τὸ παρὸν ἄρθρον ἐφαρμόζεται μόνον εἰς κατασκευὰς ὅπου δὲν περιλαμβάνεται ἡ κατασκευὴ συρταρίου) ἤτοι ὑλικὰ ξυλεία τύπου Σουηδίας, κόντρα πλακὲ μικροϋλικὰ ὡς καὶ ἐργασία κατασκευῆς τοποθετήσεως καὶ πλήρους λειτουργίας.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(205)	m³	0,015 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,003 ×	=
γ) Μικροϋλικὰ 0,10 τοῦ α			0,10 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

5614 Συρτάρια ἐρμαρίων ἢ ντουλαπιῶν ἐπιφανείας ἐσωτερικοῦ περιγράμματος πυθμένος 0,15 - 0,40 m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5613.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(205)	m³	0,010 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,002 ×	=
γ) Μικροϋλικὰ 0,15 τοῦ α			0,15 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

5615 Συρτάρια ἐρμαρίων ἢ ντουλαπιῶν ἐπιφανείας ἐσωτερικοῦ περιγράμματος πυθμένος ἕως 0,15 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5613.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία	(205)	m³	0,008 ×	=
β) Κόντρα πλακὲ 5 mm	(222) ἢ (223)	m³	0,0009 ×	=
γ) Μικροϋλικὰ 0,18 τοῦ α			0,18 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

5616 Κρεμάστραι ἁπλαῖ ἀποτελούμεναι ἐκ σανίδος πλάτους ἕως 15 cm ξυλείας τύπου Σουηδίας καὶ πάχους ἕως 2,5 cm μετὰ περιθωρίου καὶ τυχὸν ἁπλῶν εὐθυγράμμων γλυφῶν οἱουδήποτε μήκους, εὐθύγραμμαι ἢ τεθλασμέναι μετὰ κοχλιουμένων ἀγγίστρων ἐξ ἀλουμινίου μήκους 5-15 cm τοποθετουμένων ἀνὰ 18 cm κοχλιουμένης τῆς ὅλης κρεμάστρας ἐπὶ οἱουδήποτε ὑλικοῦ διὰ κοχλιαφόρων ἥλων ἐπὶ τάκων ἢ σιδηρῶν στηριγμάτων ἢ καρφίδων ἐνδεικτικοῦ τύπου Hilti ἀνὰ ἀποστάσεις 0,50 m ἤτοι ξυλεία Σουηδίας ἢ κόντρα πλακέ, ἄγγιστρα ἐξ ἀλουμινίου. Ὑλικὰ συνδέσεως τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως συμφώνως πρὸς τὰ σχέδια τῆς Ὑπηρεσίας ὡς πρὸς τὰς τυχὸν λεπτομερείας τῆς κατασκευῆς.

(1 m)

Ὑλικά:

α) Ξυλεία ἢ κόντρα πλακὲ εἰς ξυλεία τύπου Σουηδίας	(205)	m³	0,003 ×	=
β) Μικροϋλικὰ στηρίξεως καὶ ἄγγιστρα ἐξ ἀλουμινίου 2,50 τοῦ α			2,50 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5617 Ἐπικάλυψις διὰ φαινοπλαστικῶν φύλλων (Φορμάϊκα) οἱωνδήποτε διαστάσεων, ξυλίσης ἐπιφανείας, οἱουδήποτε εἴδους προεργασίας ταύτης οἱουδήποτε σχεδίου, χρώματος καὶ ὑφῆς (λεῖα ἢ ματ) διὰ καταλλήλου κόλλας φορμάϊκας πρεσσαριστῆς καὶ περατουμένης εἰς τὰς τυχὸν γωνίας ἢ κατασκευῆς εἴτε πηχίσκου εἴτε διὰ τελείας συναρμογῆς τῶν ἀκμῶν τῆς φορμάϊκας ἀναλόγως

τοῦ σχεδίου τῆς Ὑπηρεσίας μεθ' ἁπάντων τῶν διανοιγομένων ὀπῶν ἢ ἐντορμειῶν ἀπαραιτήτων διὰ τὴν ἐφαρμογὴν ἐπ' αὐτῆς ἄλλων ἐξαρτημάτων ἢ μηχανισμῶν, ἤτοι ὑλικὰ φορμάϊκα εἰς φύλλα μετὰ τῶν ρθορῶν καὶ ἀπομειώσεων, κόλλα φορμάϊκας καὶ μικροϋλικὰ ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑ λ ι κ ά :

α) Φαινοπλαστικὰ φύλλα (Φορμάϊκα)		(225)	m²	1,10 ×	=
β) Κόλλα φορμάϊκας κ.λπ.		(521)	Kg	0,25 ×	=
Ἐ ρ γ α σ ί α :	τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5618

5619 Γ ω ν ι ό κ ρ α ν α ξ ύ λ ι ν α, πλευρῶν 3 × 3 cm, ἐκ ξυλείας τύπου Σουηδίας, οἱουδήποτε σχεδίου, πλήρως τοποθετημένα διὰ ξυλίνων τάκων καὶ γύψου

(1 m)

Ὑ λ ι κ ά :

Γωνιόκρανον καὶ μικροϋλικὰ εἰς ξυλείαν τύπου Σουηδίας		(205)	m³	0,0014 ×	=
Ἐ ρ γ α σ ί α :	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

5620 Ψ ε υ δ ο π ά τ ω μ α ἐκ λεπτοσανίδων καὶ ὀροφοπήχεων (ξυλείας λευκῆς τύπου Ρουμανίας) ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ ἐκ δοκῶν ἀπεχουσῶν τὸ πολὺ 0,60 m ἀπὸ ἄξονος εἰς ἄξονα.

(1 m² συνεχοῦς ἐπιφανείας πατώματος)

Ὑ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία		(203)	m³	0,012 ×	=
β) Ὀροφοπήχεις		(220)	m	4,20 ×	=
γ) Ἧλοι κοινοί		(251)	Kg	0,02 ×	=
Ἐ ρ γ α σ ί α :	τεχν.	(003)	h	0,30 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5621 Η έ ρ κ ο λ ε ς κ α ὶ π α ρ ε μ φ ε ρῆ ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς λ α ρ ι κ ο ε ι δ ο ῦ ς (λαρτζίνης), οἱουδήποτε σχεδίου μετὰ ἢ ἄνευ στύλων καὶ εἰς οἱονδήποτε ὕψος ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, μετὰ πλήρους κατεργασίας (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμον) τῶν ἐπιφανειῶν τῶν ξύλων καὶ μορφώσεως τῶν ἀκμῶν καὶ ἄκρων αὐτῶν κατὰ τὸ σχέδιον, συμπεριλαμβανομένων τῶν σιδηρῶν ἢ ὀρειχαλκίνων κοχλιωτῶν συνδέσμων διὰ τὴν σύνθεσιν τῶν ξύλων καὶ στερέωσιν αὐτῶν ἐπὶ τοίχων ἢ ἄλλων τμημάτων, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m³ τοποθετημένης ξυλείας)

Ὑ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία		(210)	m³	1,10 ×	=
β) Ἧλοι, σύνδεσμοι καὶ κοχλιοφόροι καὶ μικροϋλικὰ εἰς ἥλους κοινοὺς		(251)	Kg	16,00 ×	=
Ἐ ρ γ α σ ί α :	τεχν.	(003)	h	30,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	30,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5622 Η έ ρ γ κ ο λ ε ς κ α ὶ π α ρ ε μ φ ε ρῆ ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς δ ρ υ ὸ ς ἐγχωρίας, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 5621.

(1 m³ τοποθετημένης ξυλείας)

Ὑ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία		(211)	m³	1,10 ×	=
β) Ἧλοι, σύνδεσμοι καὶ κοχλιοφόροι καὶ μικροϋλικὰ εἰς ἥλους κοινοὺς		(251)	Kg	16,00 ×	=
Ἐ ρ γ α σ ί α :	τεχν.	(003)	h	30,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	30,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

5623

5626 Η ο δ ι ὲ ς π α ρ α θ ύ ρ ω ν ἐ κ ξ υ λ ε ί α ς τ ύ π ο υ Σ ο υ η δ ί α ς, ἤτοι σανίδωμα πάχους 2,5 cm ραμποτὲ κολλητόν, ροκανισμένον καὶ πλανισμένον, οἱουδήποτε πλάτους περαστὸν εἰς τὸ κατωκάσι παραθύρου καὶ μετὰ μετώπου ἐκ καδρονίου 4 × 4 cm, διατομῆς μετὰ κυματίου. Ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως.

(1 m²)

Ὑ λ ι κ ά :

α) Ξυλεία		(205)	m³	0,03 ×	=
β) Ξυλόβιδες, ἰχθυόκολλα, γύψος κ.λπ. εἰς ἥλους κοινοὺς		(251)	Kg	1,00 ×	=
Ἐ ρ γ α σ ί α :	τεχν.	(003)	h	1,50 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

5627 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ. Συμβατικοὶ ὅροι 6000

6001 Εἰς τὴν τιμὴν παντὸς ἄρθρου μεταλλουργικῶν ἐργασιῶν πλὴν ἀλουμινίων, ἐφ' ὅσον δὲν ὁρίζηται ἄλλως ἐν αὐτῷ περιέχονται, ἐπὶ τόπου καὶ μετὰ τῆς φθορᾶς καὶ ἀπομειώσεως, ἅπαντα ἐν γένει τὰ ὑλικά, μικροϋλικὰ καὶ βοηθητικὰ ὑλικὰ κατασκευῆς, τοποθετήσεως, στερεώσεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας ὡς καὶ ἅπασαι αἱ ἀπαιτούμεναι ἐργασίαι διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ ἐπὶ τόπου παράδοσιν, τοποθετημένων καὶ ἐν λειτουργίᾳ, τῶν μ ταλλουργικῶν ἐργασιῶν.

6002 Εἰδικῶς προκειμένου περὶ ἐξαρτημάτων ρητῶς ἐξαιρουμένων εἰς τὰ σχετικὰ ἄρθρα, ἰσχύουν τὰ ὁριζόμενα ἐν 5022.

6003 Εἰς τὸ βάθος μεταλλικῶν κατασκευῶν δὲν προστίθεται τὸ βάρος τῶν χρησιμοποιουμένων μικροϋλικῶν ἢ βοηθητικῶν ὑλικῶν κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως.

6004 Εἰς τὰ σιδηρικὰ ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας μεταλλίνων ἢ σιδηρῶν ὑ α λ ο σ τ α σ ί ω ν περιλαμβάνονται καὶ αἱ ἐκ λευκοῦ μετάλλου χειρολαβαί.

6005 Ἡ τιμὴ τοῦ ἄρθρου 6302 δὲν ἐφαρμόζεται εἰς σιδηρᾶς κλίμακας πλάτους μικροτέρου τῶν 60 cm ἢ μεκαλυτέρου τῶν 70 cm.

6006 Εἰδικῶς διὰ τὰς ἐξ ἀλουμινίου κατασκευὰς ἔχουν ἐφαρμογὴν τὰ κάτωθι (μὴ ἐφαρμοζομένων τῶν ἄρθρων 6001-6005).

Ὑ λ ι κ ά :

Αἱ κατασκευαὶ αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενον τῆς παρούσης περιγραφῆς θὰ γίνουν ἀπὸ κράμα Ἀλουμινίου.
Αἱ ἐκ κραμάτων Ἀλουμινίου μορφαὶ αἱ ὁποῖαι θὰ ἔχουν κατασκευασθῇ διὰ φιλιέρας θὰ εἶναι τύπου A G S τοῦ ὁποίου τὰ φυσικὰ καὶ χημικὰ χαρακτηριστικὰ θὰ εἶναι τὰ κάτωθι :

Χ η μ ι κ ὴ Σ ύ ν θ ε σ ι ς :

Μαγνήσιον 0,6 %.
Πυρίτιον 0,4 %.
Ἀλουμίνιον τὸ ὑπόλοιπον.

Μ έ σ ο ι ὅ ρ ο ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ῶ ν :

Φορτίον θραύσεως (Φ.Θ.) 18 ἕως 22 Kg ἀνὰ mm².
Ὅριον ἐλαστικότητος (Ο.Ε.) 14 ἕως 18 Kg ἀνὰ mm².
Ἐπιμήκυνσις (Ε) 4 ἕως 6 %.
Αἱ χρησιμοποιούμεναι μαρφαὶ θὰ εἶναι ἐπαρκοῦς πάχους διὰ νὰ ἀντέχουν εἰς τὰς διαφόρους τάσεις αἱ ὁποῖαι θὰ ζητηθοῦν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐὰν αἱ μορφαὶ αὗται δὲν ἔχουν ζητηθῇ λεπτομερῶς βάσει σχεδίου τῆς μελέτης.
Ἡ ἐμφάνισις τῆς τελικῆς ἐπιφανείας θὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπιμελημένη, οὐδεμία κηλὶς ἢ ἕτερόν τι παρόμοιον θὰ γίνῃ παραδεκτόν.
Οὐδὲν ἐλάττωμα ἐμφανίσεως ἢ ἀποχρώσεως θὰ εἶναι ἀνεκτόν.
Ὅλαι αἱ συνδέσεις μὲ νεοπρένιον θὰ πρέπει νὰ ἔχουν γίνει τόσον εἰς τὴν κατασκευὴν ὅσον καὶ κατὰ τὴν τοποθέτησιν, μὲ πλήρη ἐπιμέλειαν καὶ συμφώνως μὲ τὰς καλυτέρας βιομηχανικὰς μεθόδους.

Π ρ ο σ τ α σ ί α :

Ἡ τελικὴ μορφὴ ἐπιφανείας τῶν ἀλουμινίων θὰ ἐπιτυγχάνεται ὑποχρεωτικῶς δι' ἀνοδικῆς ὀξειδώσεως. Πάχος στρώματος ἀλουμίνας 20 μικρόν.
Αἱ κατασκευαὶ θὰ τύχουν ἐν τῷ ἐργοστασίῳ, προστασίας δι' ἧς θὰ ἀποφεύγωνται αἱ κηλίδες αἱ ὁποῖαι θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ προκληθοῦν ἀπὸ ἐκτοξεύσεις σιμέντου, ἢ ἄλλων ἐργοταξικῶν καὶ μὴ ὑλικῶν.
Ἡ ἀφαίρεσις τῆς ἐν λόγῳ προστασίας θὰ γίνεται μετὰ τῆς μεγαλυτέρας ἐπιμελείας καὶ βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον.
Τὰ ἐκ χάλυβος ἐξαρτήματα τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς ἐνίσχυσις ἢ διὰ πακτώσεις ἔστω καὶ ἂν εἶναι τελείως ἀφανῆ, θὰ πρασταταύωντα

διὰ στρώματος ἐπιμεταλλεύσεως μὲ ψευδάργυρον τῶν 40 μικρῶν κατόπιν ἀποκολλήσεως δι' ἄμμου καὶ θὰ καλύπτωνται κατόπιν διὰ στρώματος ἐκ χρώματος μὲ βάσιν τὸν ψευδάργυρον.

Στεγανότης :
Ἡ στεγανότης ἀέρος καὶ ὕδατος δέον νὰ εἶναι τελεία.

Μεταξὺ μορφῶν ἀλουμινίου (Profiles)
Μεταξὺ μορφῶν καὶ πλαισίων.
Μεταξὺ μορφῶν καὶ σκελετοῦ ἐκ σκυροδέματος.
Μεταξὺ μορφῶν καὶ ἀδιαφανῶν στοιχείων πληρώσεως (ΠΑΝΩ)
Μεταξὺ μορφῶν καὶ τελικῶν μορφῶν ὄψεως.
Μεταξὺ μορφῶν καὶ ὑελοπινάκων.

Ἐξαρτήματα :
Αἱ σύρται, αἱ χειρολαβαὶ κ.λπ τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν τῶν κουφωμάτων καὶ τὰ εἴδη ἐξ ἀλουμινίου θὰ εἶναι τῆς ἐγκρίσεως τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.
Ἀπαραίτητος ἡ χρησιμοποίησις κοχλιῶν ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος 18/8.

Στερέωσις τῶν κουφωμάτων :
Ἐὰν ὑπὸ τῶν σχεδίων λεπτομερειῶν τῆς μελέτης δὲν ὁρίζεται ἄλλως ὁ ἀριθμὸς τῶν πακτώσεων θὰ πρέπει νὰ εἶναι συνάρτησις τῶν διαστάσεων τοῦ παραθύρου καὶ τοῦ τρόπου λειτουργίας αὐτοῦ, τῶν ὑλικῶν ἐκ τῶν ὁποίων συντίθεται τὸ πλαίσιον καὶ τὸ ἄνοιγμα καὶ τοῦ τύπου στερεώσεως, διὰ τὴν ἀσφαλεστέραν καὶ ἔντεχνον τοποθέτησιν τούτου.
Ἐὰν ἡ στερέωσις περιέχῃ συναρμολογήσεις (διὰ κοχλιώσεως, συγκολλήσεως κ.λπ.) αἱ τελευταῖαι αὗται δέον νὰ διατηροῦν τὴν δυνατότητα ἐκπληρώσεως τοῦ σκοποῦ των καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν κρούσεων, δονήσεων καὶ ἀνεμοπιέσεων.

Τοποθέτησις ὑαλοπινάκων :
Ἐὰν ὑπὸ τῶν σχεδίων λεπτομερειῶν τῆς μελέτης δὲν προβλέπεται ἄλλως, τὰ κουφώματα θὰ κατασκευασθοῦν κατὰ τρόπον ὥστε ἡ τοποθέτησις τῶν ὑαλοπινάκων εἰδικῶς τῶν μεγάλων διαστάσεων νὰ δύναται νὰ διενεργηθῇ διὰ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀπαραιτήτου ἐλευθέρου διακένου (τζόγου) πρὸς ἀποφυγὴν θραύσεως τῶν ὑαλοπινάκων ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν καιρικῶν μεταβολῶν.

Κλείσιμον (Ἀσφάλισις) :
Ἐὰν ὑπὸ τῶν σχεδίων τῆς μελέτης δὲν προβλέπεται ἄλλως, ἅπαντα τὰ κουφώματα ὅταν θὰ εἶναι κλειστὰ δὲν θὰ πρέπει νὰ δύναται νὰ ἀνοίγουν ἐκ τῶν ἔξω καὶ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ προσεγγισθοῦν ἔξωθεν θὰ εἶναι ἐφωδιασμένα μὲ συστήματα μανδαλώματος.

Χειρισμός :
Οἱ ἀπαραίτητοι μηχανισμοὶ καὶ τὰ ἀπαραίτητα ἐξαρτήματα ἐὰν εἰδικῶς δὲν προβλέπωνται ὑπὸ τῶν σχεδίων τῆς μελέτης θὰ πρέπει νὰ ἔχουν κατὰ τοιοῦτον τρόπον σχεδιασθῇ καὶ κατασκευασθῇ ὥστε ὁ χειρισμὸς τόσον τῶν παραθύρων ὅσον καὶ τοῦ ἐξοπλισμοῦ των νὰ γίνεται ἄνευ κινδύνου καὶ ἰδιαιτέρως νὰ μὴ χρειάζεται διὰ τὸν χειρισμόν των νὰ κύπτῃ τις ἐπικινδύνως πρὸς τὰ ἔξω ἢ νὰ δημιουργεῖται θόρυβος.

Διάρκεια :
Τὰ χρησιμοποιούμενα ὑλικὰ εἰς τὰ κουφώματα συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξαρτημάτων, ὡς καὶ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται διὰ τὰς συναρμολογήσεις, θὰ πρέπει νὰ διατηροῦν τὰς ἰδιότητάς των (μηχανικὴν ἀντοχή, φυσικὴ σταθερότης, χημικὴ σταθερότης) κατὰ τὴν προβλεπομένην περίοδον τῆς χρησίμου ζωῆς των χωρὶς νὰ εἶναι ἀναγκαῖα συχνὴ καὶ δαπανηρὰ συντήρησις.

Χρῆσις :
Τὰ κουφώματα, τὰ ἐξαρτήματά των καὶ ὁ ἐξοπλισμός των θὰ εἶναι τοιαύτης κατασκευῆς ὥστε καὶ ὅταν ἀκόμη ὑποβληθοῦν εἰς τὴν ἐπίδρασιν τοῦ μεγίστου ὁρίου ἀνέμου, νὰ δύνανται νὰ λειτουργοῦν κατὰ τρόπον κανονικόν. Ὅλα τὰ ἐξαρτήματα καὶ οἱ ἀναγκαῖοι μηχανισμοὶ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν κατὰ τοιοῦτον τρόπον προβλεφθῇ ὥστε νὰ καθιστοῦν τὸν χερισμὸν τῶν κουφωμάτων ὡς καὶ τοῦ ἐξοπλισμοῦ των ἁπλοῦν καὶ εὔκολον, τόσον ὡς πρὸς τὴν εὔκολον προσέγγισίν των, ὅσον καὶ πρὸς τὴν προσπάθειαν ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ καταβληθῇ πρὸς τοῦτο.
Ὁ ἀπαιτούμενος χειρισμὸς ὡς πρὸς τὸν καθαρισμὸν τῶν παραθυροφύλλων δέον νὰ ἀπαιτῇ τὴν μικροτέραν φυσικὴν προσπάθειαν.

Ἐπισκευὴ καὶ συντήρησις :
Ἐὰν ὑπὸ τῆς μελέτης δὲν προβλέπεται ἄλλως, οἱ μηχανισμοὶ θὰ πρέπει νὰ εἶναι προσιτοὶ εἰς τὴν χρῆσιν των εἰς τρόπον ὥστε, ἡ ἀποσυναρμολόγησις καὶ ἡ ἐπισκευή των νὰ δύνανται νὰ γίνωνται εὐκόλως χωρὶς κίνδυνον, ἄνευ ἀνάγκης ἀποσυναρμολογήσεως ὅλου τοῦ συστήματος καὶ ἄνευ βλάβης ἢ μεταβολῆς τῆς ἐμφανίσεως τοῦ κουφώματος.
Τὰ ἀδιαφανῆ στοιχεῖα πληρώσεως (ΠΑΝΩ) ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τὰ ὑποκείμενα εἰς φθορὰν (μίλια, φρένα, συμπληρωματικαὶ στεγανότητες κ.λπ.) θὰ ἔχουν κατὰ τοιοῦτον τρόπον στερεωθῇ ἐπὶ τῶν κουφωμάτων ὥστε ἡ ἀντικατάστασίς των νὰ εἶναι εὐχερὴς ἐκ τῶν ἔσω χωρὶς νὰ προκαλεῖται ἐνόχλησις εἰς τοὺς χώρους ἔνθα εἶναι ἐγκατεστημένα.

Ρύθμισις :
Τὰ κουφώματα θὰ κατασκευάζωνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε κατὰ τὴν τοποθέτησίν των, ἡ ρύθμισις τῆς ὁριζοντίας καὶ καθέτου θέσεώς των νὰ δύναται νὰ γίνεται εὐκόλως, χωρὶς κίνδυνον παραμορφώσεως τοῦ παραθύρου καὶ χωρὶς νὰ παρεμποδίζεται ἡ λειτουργία τῶν ἀνοιγομένων πλαισίων.

Δειγματοληψίαι :
Δειγματοληψίαι τῶν μορφῶν (PROFILLES) θὰ γίνωνται κατὰ βούλησιν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς οἱονδήποτε στάδιον τῆς κατασκευῆς τῶν κουφωμάτων διὰ νὰ ἐλέγχεται ἡ ποιότης τοῦ κράματος καὶ τὸ πάχος τῆς ἀνοδικῆς ὀξειδώσεως πέραν τῶν διενεργουμένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου.

Ἐμφάνισις :
Πλέον τῶν εἰδικῶς ὑπὸ τῆς μελέτης ἀπαιτουμένων ὡς πρὸς τὴν ἐμφάνισιν τῶν ἐξ ἀλουμινίου κουφωμάτων ρητῶς ἀπαγορεύεται ἡ ὕπαρξις παραμορφώσεων αὐλακώσεων ἢ τραυματισμῶν, λεκέδων ἢ χρωματικῶν διαφορῶν ἐπ' αὐτῶν.

Πρότυπον (Δεῖγμα) :
Ἄνευ ἰδιαιτέρας ἀποζημιώσεως ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ἐὰν ζητηθῇ ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ἑνὸς προτύπου κουφώματος ἢ στοιχείου (πρὸ τῆς κατασκευῆς τῶν κουφωμάτων) ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἤθελον διενεργηθῇ ἅπασαι αἱ κρινόμεναι ἀπαραίτητοι δοκιμαί.
Ἐπιβάλλονται τυχὸν τροποποιήσεις μετὰ τὴν δοκιμὴν διὰ τὰς περιπτώσεις μὴ ὑπάρξεως σχεδίων τῆς μελέτης..

6007 Εἰς τὴν τιμὴν παντὸς ἄρθρου τῶν ἐξ ἀλουμινίου ἐργασιῶν ἐφ' ὅσον δὲν ὁρίζεται ἄλλως ἐν αὐτῷ περιέχονται ὡς ἐπὶ τόπου καὶ μετὰ φθορᾶς καὶ ἀπομειώσεως, ἅπαντα ἐν γένει τὰ ὑλικὰ ἁπλᾶ ἢ σύνθετα ἢ ἕτοιμα στοιχεῖα κουφωμάτων, μικροϋλικὰ καὶ βοηθητικὰ ὑλικὰ πλὴν τῶν ἐξαρτημάτων ἀσφαλείας καὶ λειτουργίας ἤτοι : ἀντίβαρα, τροχαλίαι, μηχανισμοὶ σύρσεως ἁπλοῖ ἢ σύνθετοι, στροφεῖς παλινδρομικοί, κλεῖθρα, εἰδικαὶ χειρολαβαί, αὐτόματοι μηχανισμοὶ κλεισίματος θυρῶν ἀφανῶν (δαπέδου) ἢ ἐμφανῶν, κλεῖθρα δαπέδου ἢ ἠλεκτρικὰ κλεῖθρα ἢ φωτοκύταρα ὧν ἡ προμήθεια πληρώνεται ἰδιαιτέρως.
Ὁμοίως περιλαμβάνονται αἱ μεταλλικαὶ ψευδόκασσαι, τὰ πλαστικά, ἐλαστικὰ ἢ χημικοτεχνικὰ παρεμβύσματα στερεώσεως ὑαλοπινάκων καὶ σφραγίσεως τῶν μεταξὺ τῶν στοιχείων ἁρμῶν τῶν κουφωμάτων, ὡς καὶ πᾶν ὑλικὸν καὶ μικροϋλικὸν μὴ ρητῶς κατονομαζόμενον ἀλλ' ἀπαραίτητον διὰ τὴν πλήρη καὶ ἔντεχνον κατασκευήν, τοποθέτησιν, στερέωσιν, καὶ ἀνάρτησιν πρὸς πλήρη λειτουργίαν.

6008 Ὡς μονὰδα (6501) ὑπολογισμοῦ τῆς τιμῆς τῶν ἐξ ἀλουμινίου κατασκευῶν λαμβάνεται ἡ τιμὴ ἀνὰ m^2 μονοφύλλου ἀνοιγομένης διὰ μεντεσέδων ὑαλοθύρας ἐξ ἀλουμινίου ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου 1,00 × 2,25 m ἤτις τιμὴ ἀνὰ m^2 δύναται νὰ προλύπτῃ ὡς πηλίκον τῆς ἀνὰ τεμάχιον τιμῆς τῆς ὡς ἄνω ὑαλοθύρας (1,00 × 2,25) διὰ τῆς ἐπιφανείας αὐτῆς (ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου), ἤτοι διὰ 2,25 m^2 ἢ ὡς τιμὴ ἀνὰ m^2 τῆς συγκεκριμένης ταύτης ὑαλοθύρας.
Ἡ ὡς ἀνωτέρω κατασκευὴ ὡς ὑλικά, ἐργασία καὶ τεχνικὰς ἀπαιτήσεις περιλαμβάνει ἅπαντα τὰ ἐν 6000 - 6007 διαλαμβανόμενα.
Εἰδικώτερον ἡ ἐξ ἀλουμινίου κάσσα στερεώνεται μέσω στραντζαριστοῦ σωλῆνος ὀρθογωνικῆς διατομῆς 30/15. Ἡ ἐξ ἀλουμινίου κάσσα θὰ εἶναι καταλλήλου διατομῆς, ὡς π.χ. σχέδιον προφὶλ 1, βάρους περίπου 1050 g/m μετὰ πλαστικοῦ βινὺλ κατὰ μῆκος αὐτοῦ, ὡς π.χ. σχέδιον πλαστικοῦ βινὺλ 1. Τὸ πλαίσιον τοῦ θυροφύλλου ἀποτελεῖται ἐκ δύο κατακορύφων ὀρθοστατῶν καὶ μιᾶς ὁριζοντίας ἄνω τραβέρσας ἀποτελουμένων ἐξ ἑνὸς κυρίου στοιχείου διατομῆς καταλλήλου, βάρους περίπου 1,460 g/m ὡς π.χ. σχέδιον προφὶλ 2, μεθ' ἑνὸς τεμαχίου καταλλήλου διὰ τὴν στερέωσιν τοῦ ὑαλοπίνακος, βάρους περίπου 375 g/m ὡς π.χ. σχέδιον προφὶλ 3, μετὰ πλαστικῶν βινὺλ κατὰ μῆκος αὐτῶν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν μετὰ τοῦ ὑαλοπίνακος, ὡς π.χ. σχέδιον πλαστικοῦ βινὺλ 2 καὶ ἑνὸς εἰδικοῦ τεμαχίου φραγῆς πλαισίου καὶ κάσσας καταλλήλου διατομῆς βάρους περίπου 685 g/m, ὡς π.χ. σχέδιον προφὶλ 4, μεθ' ἑνὸς πλαστικοῦ βινὺλ κατὰ τὸ μέσον τῆς διατομῆς καὶ ἑτέρων δύο τεμαχίων πλαστικῶν βινὺλ κατὰ τὰ ἄκρα αὐτῆς καταλλήλων διὰ τὴν φραγὴν πλαισίου καὶ κάσσας, ὡς π.χ. σχέδια πλαστικοῦ βινὺλ 1 καὶ 3. Ἡ κάτω ὁριζοντία τραβέρσα τοῦ φύλλου ἀποτελεῖται ἐκ διατομῆς καταλλήλου, βάρους περίπου 2.400 g/m ὡς π.χ. σχέδιον προφὶλ 5 ἐξ εἰδικοῦ τεμαχίου πρὸς συγκράτησιν ὑαλοπίνακος καὶ ἐκ πλαστικῶν φραγῆς ὑαλοπίνακος ὡς ἀνωτέρω Ἤτοι ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω μετὰ τῶν μικροϋλικῶν στερεώσεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς ἑτοίμου πρὸς τοποθέτησιν ὑαλοθύρας.

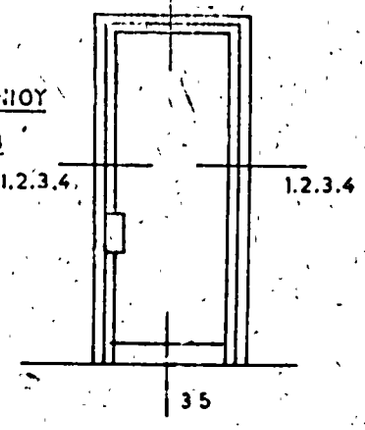

ΟΨΙΣ ΥΑΛΟΘΥΡΑΣ ΕΞ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6008

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ VINYL

ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΑΛΟΘΥΡΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 6008

1. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

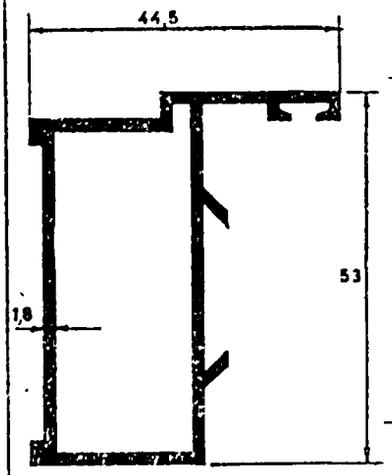

1050 g/m

Σχέδιον 1

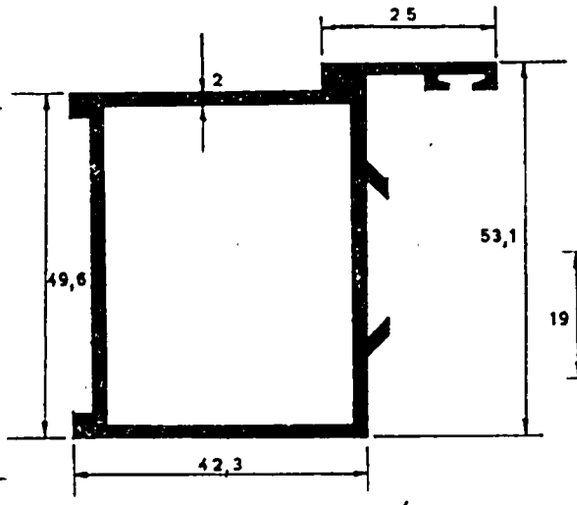

1460 g/m

Σχέδιον 2



375 g/m

Σχέδιον 3



685 g/m

Σχέδιον 4

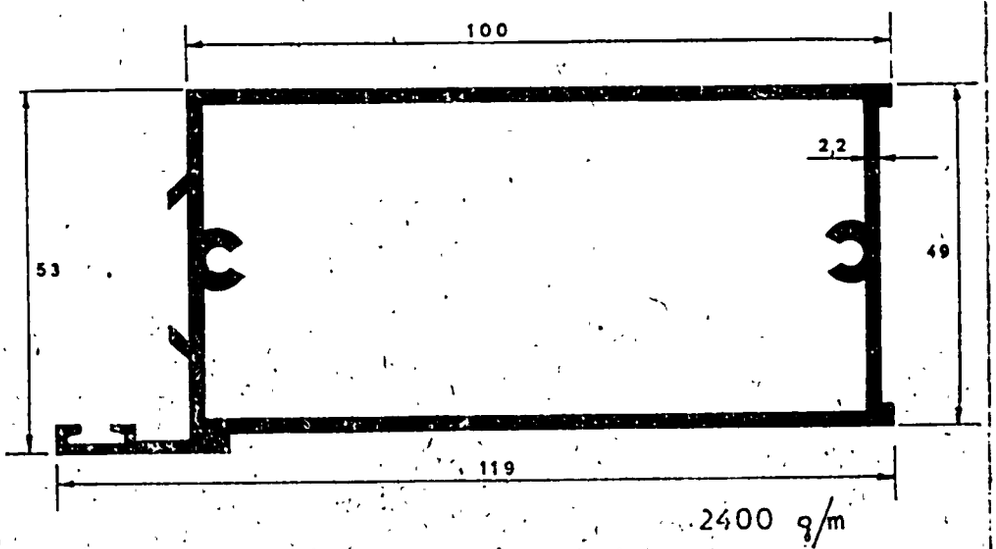

2400 g/m

Σχέδιον 5

2. ΠΛΑΣΤΙΚΑ VINYL

Σχέδιον 1

Σχέδιον 2

Σχέδιον 3

6009 Ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ βάρους τῶν ὑαλοστασίων τῶν ἄρθρων 6201 καὶ 6202 κατὰ τὴν σύνταξιν τῆς μελέτης πραγματοποιεῖται βάσει προμετρήσεως, ἡ δὲ τελικὴ ὑπαγωγὴ αὐτῶν, κατὰ τὴν κατασκευὴν εἰς τὰ περὶ οὗ πρόκειται ἄρθρα διενεργεῖται βάσει τοῦ Πρωτοκόλλου ζυγίσεως, συνταχθείσης δὲ πρὸς τοῦτο τῆς ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος νέας ἐργασίας εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν εἶναι διάφορος τῆς ὑπὸ τῆς μελέτης προβλεπομένης.

6010 Διὰ τὴν κατασκευὴν ἐν γένει τῶν ἐξ ἀλουμινίου κουφωμάτων ἔχουν ἐφαρμογὴν τὰ ἄρθρα 6501 ἕως 6530. Τὰ ἄρθρα 6541 καὶ 6542 ἐφαρμόζονται μόνον εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις καθ' ἃς δὲν ὑφίστανται σχέδια καὶ ἡ σύνταξις τῶν τιμῶν παρουσιάζεται ὑπὸ ἐπείγουσαν μορφήν.

6011 Ἅπασαι αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων ἐξ ἀλουμινίου κουφωμάτων πλὴν τοιούτων 6541 καὶ 6542 ἀναφέρονται εἰς m² πλήρους ἐπιφανείας, ὁριζομένης ὑπὸ τοῦ ἀκρωτάτου περιγράμματος τῆς κάσσης, ἐξαιρέσει τῶν κουφωμάτων μὲ καμπύλην ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει περίγραμμα κάσσης, δι' ἃ ὡς ἐπιφάνεια κουφώματος θὰ ὑπολογίζεται, ἡ ὁριζομένη ὑπὸ τοῦ περιγεγραμμένου εἰς τὴν κάσσαν τοῦ κουφώματος ἐλαχίστου ὀρθογωνίου.

6101 Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς 8 ἕως 16 Cm μεμονωμέναι εἰς κατασκευὰς ὑπερθύρων, προβόλων, κρυφοδοκῶν ἐντὸς κονιοδέματος καὶ παρεμφερεῖς ἤτοι σίδηρος ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία κοπῆς, τοποθετήσεως καὶ πακτώσεως.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς 8 ἕως 16 Cm.	(267)	Kg	1,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,05 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6102 Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς 8 ἕως 16 Cm πολλαπλαῖ συνδεδεμέναι μεταξύ των διὰ κοχλιοφόρων ἥλων μὲ διπλᾶ περικόχλια καὶ μέσω διανοιγομένων ὀπῶν καὶ παρεμβαλλομένων τεμαχίων σιδηροσωλῆνος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6101.

(1 Kg).

Ὑλικά:

α) Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς 8 ἕως 16 Cm	(267)	Kg	1,03 ×	=
β) Σιδηροῖ σύνδεσμοι, τεμάχια σιδηροσωλῆνος, παρεμβύσματα, εἰς κοχλιοφόρους ἥλους.	(252)	Kg	0,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,06 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg. δρχ.

6103 Σιδηροδοκοὶ ὡς ἐν 6101 ἀλλὰ ὕψους ἢ πλευρᾶς ἄνω τῶν 16 Cm μεμονωμένα.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς ἄνω τῶν 16 Cm.	(268)	Kg	1,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,05 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6104 Σιδηροδοκοὶ ὡς ἐν 6102 ἀλλὰ ὕψους ἢ πλευρᾶς ἄνω τῶν 16 Cm πολλαπλαῖ συνδεδεμέναι.

(1 Kg).

Ὑλικά:

α) Σιδηροδοκοὶ ἁπλῶν εἰδικῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς ἄνω τῶν 16 cm	(268)	Kg	1,03 ×	=
β) Σιδηροῖ σύνδεσμοι, τεμάχια σιδηροσωλῆνος, παρεμβύσματα εἰς κοχλιοφόρους ἥλους	(252)	Kg	0,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,06 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6105

6111 Σιδηρογωνίαι προστασίας ἀκμῶν τοίχων, βαθμίδων, κρασπέδων κ.λπ. εὐθύγραμμοι ἢ καμπύλαι ἢ τεθλασμέναι, τοποθετημέναι μέσῳ ὀξυγονοκολλημένων ἀγκίστρων ἀνὰ 0,50 m τὸ πολὺ πακτουμένων εἰς διανοιγομένας φωλεὰς διὰ τσιμεντοκονιάματος.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Μορφοσίδηρος μετὰ τῶν ἀγκίστρων καὶ φθορᾶς, εἰς μορφοσίδηρον.	(266)	Kg	1,10 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,15 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6112

6116 Γωνιόκρανα ἐκ γαλβανισμένης λαμαρίνης, πλήρως τοποθετημένα διὰ γυψοκονίας.

(1 m).

Ὑλικά:

Γωνιόκρανα ἐκ γαλβανισμένης λαμαρίνης μετὰ γυψοκονίας καὶ φθορᾶς	(280)	m	1,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,10 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6117 Γωνιόκρανα ἀνοξειδώτου πλέγματος μεθ' ἁπάντων τῶν ὑλικῶν καὶ τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως ὡς καὶ τῆς ἐργασίας ἐπαναφορᾶς μερεμετίων.

(1 m).

Ὑλικά:

Γωνιόκρανα ἀναξειδώτου πλέγματος	(281)	m	1,05 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,15 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6118 Σιδηροῦς σκελετὸς διὰ τὴν ἀνάρτησιν ψευδοροφῆς οἱουδήποτε σχήματος καὶ μεγέθους ἐπιφανείας καὶ εἰς οἱουδήποτε ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου, ἀποτελούμενος ἐξ ἁπλῶν διατομῶν μορφοσιδήρου ἀνηρτημένων δι' ἥλων ἐνδεικτικοῦ τύπου «HILTI» ἤτοι μορφοσίδηρος ἥλοι ἐνδεικτικοῦ στύπου «HILTI» σύνδεσμοι καὶ μικροϋλικὰ ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Μορφοσίδηρος ἠλεκτρωμένος κατὰ 15 % διὰ συνδέσμους μικροϋλικὰ καὶ ἀπομείωσιν	(266)	Kg	1,15 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6119 Δικτυωτὸν χαλυβδόφυλλον διὰ τὴν ἐπένδυσιν τοίχων ἢ ὀροφῶν ἐξ οἱουδήποτε ὑλικοῦ, προσδενομένου ἐπὶ ὑπάρχοντος σιδηροῦ ἢ ξυλίνου σκελετοῦ διὰ γαλβανισμένου σύρματος

ἢ στερεουμένου δι' ἤλων ἀνὰ ἀποστάσεις τὸ πολὺ 50 Cm, ἤτοι ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑ λ ι κ ά :

Δικτυωτὸν χαλυβδόφυλλον ηὐξημένον κατὰ 10 % διὰ μικροῦλικὰ καὶ ἀπομείωσιν	(293)	m²	1,10 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	0,15 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6120 Κ ο ι ν ὸ ν σ υ ρ μ α τ ό π λ ε γ μ α (κοτετσόσυρμα) διὰ τὴν ἐπικάλυψιν τοίχων ἐξ οἱουδήποτε ὑλικοῦ, στερεούμενον καταλλήλως δι' ἤλων, ἤτοι ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑ λ ι κ ά :

Κοινὸν συρματόπλεγμα (κοτετσόσυρμα) μετὰ φθορᾶς καὶ μικροῦλικά	(289)	m²	1,05 ×	=

Ἐργασία :

τεχν.	(003)	h	0,10 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6121 Ἐ σ χ ά ρ α ι σ ι δ η ρ α ῖ φ ω τ α γ ω γ ῶ ν δαπέδων ἢ ὀρόφων κ.λπ. ἐκ μορφοσιδήρου καὶ σιδήρου εἰς λάμες κ.λπ. κατὰ σχέδιον, πρὸς ὑποδοχὴν ὑαλομινάκων ἢ ὑαλοπλίνθων κ.ἄ. ἤτοι σίδηρος καὶ ὑλικὰ ἡλώσεως ἢ συγκολλήσεως καὶ στερεώσεως ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 Kg).

Ὑ λ ι κ ά :

Σίδηρος ἐν γένει καὶ λοιπὰ ὑλικά, εἰς μορφοσίδηρον	(266)	Kg	1,10 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6122 Σ ι δ η ρ α ῖ ἐ σ χ ά ρ α ι - λ α σ π ι σ τ ῆ ρ ε ς, πεζοδρομίων ἢ αὐλῶν, σταθεραὶ ἢ κινηταί, ἐκ μορφοσιδήρου καὶ ὀρθογωνικοῦ ἢ στρογγύλλου σιδήρου, οἱασδήποτε διατομῆς, ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως, στερεώσεως καὶ χρωματισμοῦ διὰ δύο στρώσεων μινίου.

(1 Kg).

Ὑ λ ι κ ά :

Σίδηρος ἐν γένει καὶ μικρουλικὰ εἰς λάμες-τετράγωνα.	(265)	Kg	1,05 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6123 Ἐ σ χ ά ρ α ι σ ι δ η ρ α ῖ φ ω τ α γ ω γ ῶ ν ὑ π ο γ ε ί ω ν (Couranglaises) οἱουδήποτε σχεδίου ἀποτελούμεναι ἐκ σκελετοῦ ἐκ σιδηρῶν λαμῶν, ἐδραζομένου ἐπὶ διατομῶν ἐκ μορφοσιδήρου, ἤτοι σίδηρος εἰς λάμας, μορφοσίδηρος ὑλικὰ συγκολλήσεως καὶ στερεώσεως ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως.

(1 Kg).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Μορφοσίδηρος ἁπλῶν διατομῶν ὕψους ἢ πλευρᾶς κάτω τῶν 8 Cm	(266)	Kg	0,10 ×	=
β) Σίδηρος εἰς λάμας	(265)	Kg	0,90 ×	=
γ) Φθοραὶ ἀπομειώσεως καὶ μικροῦλικὰ 0,10 τοῦ (α+β)			0,10 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν.	(003)	h	0,15 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,15 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6124

6126 Σ ι δ η ρ ο ῖ σ ύ ν δ ε σ μ ο ι σ τ ε γ ῶ ν, κ.λπ. οἱουδήποτε σχεδίου, ἐκ σιδηρῶν λαμῶν κ.λπ. οἱασδήποτε διατομῆς, ἤτοι σίδηρος συνδέσμων, κοχλιοφόροι ἧλοι (μπουλόνια) καὶ μικροῦλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία κατασκευῆς, διανοίξεως τῶν ὀπῶν μπουλονίων, τοποθετήσεως καὶ κοχλιώσεως.

(1 Kg).

Σίδηρος, μπουλόνια κ.λπ. εἰς λάμες-τετράγωνα	(265)	Kg	1,25 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

α) Κατασκευῆς τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
β) Τοποθετήσεως τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6127 Σ κ ε λ ε τ ὸ ς σ τ έ γ η ς κ λ ε ι σ τ οῦ κ τ ί σ μ α τ ο ς ἀ ν ο ί γ μ α τ ο ς μ έ χ ρ ι ς 20,00 m. ἐ κ δ ι α τ ρ ή τ ω ν γ ω ν ι α κ ῶ ν ἐ λ ά σ μ α τ ω ν ἐκ χάλυβος τύπων καὶ προδιαγραφῶν ἐγκεκριμένων διὰ τὴν χρησιμοποίησίν των εἰς δομικὰ ἔργα ἀποτελουμένου ἐκ ζευκτῶν δικλινοῦς μορφῆς, τεγίδων ὧν τὰ ἄκρα πακτοῦνται ἀπ' εὐθείας ἐπὶ τοῦ σκινὰζ στέψεως τῶν κτιστῶν ἀετωμάτων καὶ ἀντιανεμίων συνδέσμων καὶ ὑπολογισμένης, ὅπως φέρῃ τὰ συνήθη ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν Κανονισμῶν φορτίσεως ἐπιβαλλόμενα φορτία χιόνος, ἀνέμου καὶ σεισμοῦ μὲ ἐπικάλυψιν ἐκ τῶν συνήθων φύλλων ἐπικαλύψεως (γαλβ. λαμαρίνης, ἀλουμινίου, ἀμιαντοτσιμέντου) καὶ ἄνευ φορτίου ἐξ ὀροφῆς ἤτοι ὑλικὰ ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὴν συναρμολόγησιν συνήθων κοχλιῶν καὶ τῶν εἰδικῶν προσθέτων προσηρμοσμένων κοχλιῶν ἀντοχῆς, τῶν πλακῶν ἐδράσεως, κομβοελασμάτων κορυφῆς κ.λπ. ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους συναρμολογήσεως, ἀνυψώσεως καὶ στερεώσεως συμφώνως τοῖς Σχεδίαις.

(1 m² ὁριζοντίας προβολῆς, ἐξωτάτου περιγράμματος σκελετοῦ).

Ὑ λ ι κ ά :

Διάτρητα γωνιακὰ ἐλάσματα ἀνηγμένα εἰς τὸν βασικὸν τύπον (41 × 62 × 2 mm) ηὐξημένα κατὰ 20 % δι' ἀλληλεπικαλύψεις ῥάβδων, φθορᾶς, ἀπομειώσεις, εἰδικὰ τεμάχια καὶ κοχλίας.

	(290)	m	(I+K) × 4,80 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

Συναρμολόγησις τῶν φορέων ἐπὶ τοῦ δαπέδου ἐργασίας, ἀνύψωσις, τοποθέτησις, στερέωσις καὶ συμπλήρωσις τοῦ σκελετοῦ διὰ τῶν προβλεπομένων συνδέσμων ὡς καὶ σύνθεσις καὶ ἀποσύνθεσις τῶν ἀπαιτουμένων ἰκριωμάτων.

τεχν.	(003)	h	(I+K) × 0,80 ×	=
βοηθ.	(002)	h	(I+K) × 0,80 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

ὅπου K = συντελεστὴς λαμβάνων τὴν τιμὴν μηδὲν δι' ἀνοίγματα L, μέχρι 10,00 m καὶ ἐπαυξανόμενος διὰ μεγαλύτερα ἀνοίγματα βάσει τοῦ τύπου K = 0,01 (L − 10).

6128 Δ ι ά τ ρ η τ α γ ω ν ι α κ ὰ ἐ λ ά σ μ α τ α ἐκ χάλυβος ἐγκεκριμένα ὡς ἐν ἄρθρῳ 6127 ὁρίζεται, πλήρως συναρμολογημένα εἰς σκελετοὺς πάσης φύσεως δομικῶν ἔργων πλὴν τῶν κανονικῶν στεγῶν τοῦ ἄρθρου 6127, ἤτοι στέγαι ἀνοίγματος ἄνω τῶν 20 m ἢ διατάξεως καὶ φορτίων διαφόρων τῶν τοῦ ἄρθρου 6127, ὑπόστεγα κλειστὰ ἢ ἀνοικτά, ἐξέδραι, πύργοι, ἱστοί, ὑδατογέφυραι, πεζογέφυραι κ.λπ.

(1 m).

Ὑ λ ι κ ά :

Διάτρητα γωνιακὰ ἐλάσματα ἀνηγμένα εἰς μέτρα μήκους τοῦ βασικοῦ τύπου 41×62×2 μὲ βάσιν τὴν τιμὴν μονάδος ηὐξημένα κατὰ 20 % δι' ἀλληλεπικαλύψεις ῥάβδων, φθορᾶς, ἀπομειώσεις εἰδικὰ τεμάχια καὶ κοχλίας

	(290)	m	1,20 ×	=

Ἐ ρ γ α σ ί α :

Συναρμολόγησις τῶν φορέων ἐπὶ τοῦ δαπέδου ἐργασίας, ἀνύψωσις, τοποθέτησις στερέωσις καὶ συμπλήρωσις τοῦ σκελετοῦ διὰ τῶν προβλεπομένων συνδέσμων ὡς καὶ σύνθεσις καὶ ἀποσύνθεσις τῶν ἀπαιτουμένων ἰκριωμάτων.

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6129

6201 Ὑαλοστάσια σιδηρᾶ ἐγχώρια, βάρους ἕως 10 Kg/m², ἐκ σιδήρου κουφωμάτων ποικίλων διατομῶν, ἁπλῆς διπλῆς ἢ πολλαπλῆς ἐπαφῆς σταθερὰ ἢ κινητά, πλήρως τοποθετημένα μεθ' ἁπάντων τῶν σιδηρικῶν στερεώσεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος κουφωμάτων ηὐξημένος κατὰ 30 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ 10 % διὰ φθοράν, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικά		(264)	Kg	1,40 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,25 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6202 Ὑαλοστάσια σιδηρᾶ ἐγχώρια, βάρους ἄνω τῶν 10 Kg/m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6201.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος κουφωμάτων ηὐξημένος κατὰ 20 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ 10 % διὰ φθοράν ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικά		(264)	Kg	1,30 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6203 Ὑαλοστάσια σιδηρᾶ ἐκ σιδηροσωλήνων ὀρθογωνικῆς διατομῆς περιλαμβάνοντα τμήματα σταθερὰ ἢ κινητὰ οἱουδήποτε ἀσυστήματος καὶ σχεδίου. Ἤτοι σιδηροσωλῆνες ὀρθογωνικῆς διατομῆς οἱωνδήποτε διαστάσεων, πάχους καὶ συνδυασμοῦ διατομῶν, σιδηραῖ ράβδοι ὑλικὰ συνδέσεως, συγκολλήσεως, τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως πρὸς πλήρη λειτουργίαν.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σιδηροσωλῆνες, σίδηρος εἰς λάμας καὶ τετράγωνα, εἰδικὰ τεμάχια, ἐξαρτήματα, φθορά, ἀπομείωσις καὶ μικροῦλικὰ ἀνηγμένα εἰς Kg σιδηροσωλῆνες		(282)	Kg	1,20 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,35 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,35 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6204 Ὑαλοστάσια σιδηρᾶ μετὰ περσίδων, οἱουδήποτε συστήματος περιλαμβάνοντα τμήματα σταθερὰ ἢ κινητὰ μετὰ περσίδων ἐξωτερικῶς αὐτῶν ἐκ σιδηροσωλήνων ὀρθογωνικῆς διατομῆς μετὰ κάσσης, ἁρμοκαλυπτρῶν, πηχίσκων στερεώσεως ὑαλοπινάκων, ἤτοι σιδηροσωλῆνες ὀρθογωνικῆς διατομῆς, σιδηραῖ ράβδοι, περσῖδες ἐκ λαμαρίνης ψυχρᾶς ἐξελάσεως, ὑλικὰ συνδέσεως τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως πρὸς πλήρη λειτουργίαν.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σιδηροσωλῆνες, σίδηρος εἰς λάμας καὶ τετράγωνα, λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως (D.K.P.) ηὐξημένα κατὰ 30 % δι' ἐξαρτήματα, εἰδικὰ τεμάχια, φθορᾶς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ ἀνηγμένα εἰς Kg σιδηροσωλῆνος		(282)	Kg	1,30 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,40 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6205 Συρόμενον σιδηροῦν ὑαλοστάσιον μετὰ ἢ ἄνευ φεγγιτῶν καὶ φατνωμάτων μὲ κάσσαν καὶ πλαίσια ἐκ στραντζαριστῆς λαμαρίνης πάχους 1,2 mm καὶ πήχεων στερεώσεως ὑαλοπινάκων ἐξ οἱουδήποτε μετάλλου ἤτοι λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως, ὑλικὰ συνδέσεως τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως τοῦ μηχανισμοῦ.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως (D.K.P.) ηὐξημένη κατὰ 25 % δι' εἰδικὰ τεμάχια, ἐξαρτήματα, φθορά, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ ἀνηγμένα εἰς λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως		(277)	Kg	1,25 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6206

6221 Σιδηραῖ θύραι ἁπλοῦ σχεδίου, ἐξ εὐθυγράμμων ράβδων οἱασδήποτε διατομῆς, καρφωτῶν καὶ μετὰ ἢ ἄνευ ἐντορμιῶν, πλήρως τοποθετημέναι μεθ' ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων στερεώσεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας, μετὰ κλείθρου κοινοῦ καὶ χειρολαβῶν ὀρειχαλκίνων.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος ηὐξημένος κατὰ 10 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια, ἐξαρτήματα κλεῖθρον καὶ χειρολαβάς, καὶ 5 % διὰ φθοράς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(265)	Kg	1,15 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6222 Σιδηραῖ θύραι συνθέτου, σχεδίου, ἐξ εὐθυγράμμων καὶ καμπύλων ἢ ἑλικοειδῶν ράβδων (καραβόλοι), καρφωτῶν καὶ μετὰ ἢ ἄνευ ἐντορμιῶν, μετὰ ἢ ἄνευ ὑαλοστασίου, πλήρως τοποθετημέναι μεθ' ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων στερεώσεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας, μετὰ κλείθρου ἀσφαλείας (τύπου YALE) καὶ χειρολαβῶν ἐκ λευκοῦ μετάλλου.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος ηὐξημένος κατὰ 15 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια, ἐξαρτήματα κλεῖθρον καὶ χειρολαβὰς καὶ 5 % διὰ φθοράς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(265)	Kg	1,20 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,35 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,35 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6223 Σιδηραῖ θύραι πολυσυνθέτου σχεδίου, ἐκ ράβδων εὐθυγράμμων, ἢ καμπύλων ἢ ἑλικοειδῶν, πυκνοῦ σχηματισμοῦ, γενικῶς συνδεομένων δι' ἐντορμιῶν, καρφωτῶν μετὰ ἢ ἄνευ εἰδικῶν κεφαλῶν ἤλων ἢ ἄλλων τμημάτων ἐκ χυτοσιδήρου, πλήρως τοποθετημέναι μεθ' ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων στερεώσεως ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας, μετὰ κλείθρου ἀσφαλείας)τύπου YALE) καὶ χειρολαβῶν ἐκ λευκοῦ μετέλλου.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος ηὐξημένος κατὰ 15 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια, ἐξαρτήματα κλεῖθρον καὶ χειρολαβὰς καὶ 10 % διὰ φθοράς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(265)	Kg	1,25 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6224 Σιδηραῖ θύραι πλήρεις δίφυλλοι ἢ μονόφυλλοι μετὰ ἢ ἄνευ φεγγιτῶν θυρίδων ἀνοιγομένων ἢ μὴ περιλαμβάνουσαι θυρόφυλλα ἐκ δύο ἢ ἑνὸς φύλλων λαμαρίνης μαύρης πάχους 1.2 mm καὶ ἐνδιαμέσων νευρώσεων καθὼς καὶ σταθερούς ἢ κινητοὺς φεγγίτας καὶ κάσσης ἐκ σιδηροσωλήνων ὀρθογωνικῆς διατομῆς, μετὰ ἁρμοκαλυπτρῶν, πηχίσκων στερεώσεως ὑαλοπινάκων, ἤτοι λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλῆνες ὀρθογωνικῆς διατομῆς, σιδηρογωνίαι, σιδηραῖ ράβδοι ὑλικὰ συνδέσεως τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας μετὰ κλείθρου ἀσφαλείας (τύπου YOLE) καὶ χειρολαβῶν ἐκ λευκοῦ μετάλλου ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως. Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς τῆς κάσσης ἐκ στραντζαριστῆς λαμαρίνης, αὕτη θὰ πληρώνεται μὲ τὴν τιμὴν τοῦ ἄρθρου 6239· τὸ δὲ θυρόφυλλον μὲ τὴν παροῦσα τιμή.

(1 Kg)

Ὑλικά:

α) Λαμαρίνα μαύρη, μορφοσίδηρος, σίδηρος εἰς λάμας καὶ τετράγωνα ηὐξημένα κατὰ 20 % δι' εἰδικὰ τεμάχια, ἐξαρτήματα κλεῖθρον καὶ χειρολαβάς, φθοράς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ ἀνηγμένα εἰς λαμαρίνα μαύρη		(271)	Kg	1,20 × 0,60 ×	=
β) Σιδηροσωλῆνες		(282)	Kg	1,20 × 0,40 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	× 0,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6225 Σιδηραῖ θύραι πλήρεις συρόμεναι κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6224 ἀλλὰ περιλαμβανομένης τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως τοῦ μηχανισμοῦ ἄνευ τῆς ἀξίας αὐτοῦ.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Ἄθροισμα (α + β)		(6224)			=
	τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
	βοζθ.	(002)	h	0,25 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6226 Θύραι ἐκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου, ἢ ἁπλοῦ σχεδίου καὶ ἐλαφρᾶς κατασκευῆς, ἐκ ράβδων σφυρηλατημένων ἐφ' ὅλων τῶν ἐδρῶν των κατὰ σχέδιον τῆς ἐκλογῆς τῆς Ὑπηρεσίας, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6222.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος ηὐξημένος κατὰ 15 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια, ἐξαρτήματα κλεῖθρον καὶ χειρολαβὰς καὶ 5 % διὰ φθοράς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(265)	Kg	1,20 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,70 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6227 Θύραι ἐκ σφυρηλάτου σιδήρου, πολυνθέτου σχεδίου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6223.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος ηὐξημένος κατὰ 15 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια ἐξαρτήματα, κλεῖθρον καὶ χειρολαβὰς καὶ 10 % διὰ φθοράς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(265)	Kg	1,25 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,85 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,85 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6228 Σιδηραῖ ὑαλόθυραι δίφυλλοι ἢ μονόφυλλοι μετὰ ἢ ἄνευ φεγγιτῶν καὶ παραπλεύρων σταθερῶν ὑαλοστασίων, ἐκ σιδηροσωλήνων ὀρθογωνικῆς διατομῆς, περιλαμβανομένων κάσσης, ἁρμοκαλυπτρῶν, πηχίσκων στερεώσεως ὑαλοπινάκων, ἤτοι σιδηροσωλῆνες ὀρθογωνικῆς διατομῆς, λαμαρίνα μαύρη (ὑπάζες), σιδηρογωνίαι, σιδηραῖ ράβδοι ὑλικὰ συνδέσεως τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας, μετὰ κλείθρου ἀσφαλείας (τύπου YALE) καὶ χειρολαβῶν ἐκ λευκοῦ μετάλλου ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως πρὸς πλήρη λειτουργίαν.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σιδηροσωλῆνες, μορφοσίδηρος σίδηρος εἰς λάμας καὶ τετράγωνα, λαμαρίνα μαύρη ηὐξημένα κατὰ 25 % δι' εἰδικὰ τεμαχια, ἐξαρτήματα, κλεῖθρον, χειρολαβάς, φθοράς ἀμομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(282)	Kg	1,25 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,40 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6229 Συρόμεναι σιδηραῖ ὑαλόθυραι μονόφυλλοι ἢ δίφυλλοι μετὰ ἢ ἄνευ φεγγιτῶν καὶ σταθερῶν παραπλεύρων ὑαλοστασίων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6228 ἀλλὰ περιλαμβανομένης τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως τοῦ μηχανισμοῦ ἄνευ τῆς ἀξίας αὐτοῦ.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Ἄθροισμα		(6228)			=
	τεχν.	(003)	h	0,45 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,45 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6230 Θυρίδες ἐξαερισμοῦ, ἀποτελούμεναι ἐκ κάσσης καὶ περσίδων ἐκ λαμαρίνης ψυχρᾶς ἐξελάσεως στραντζαριστῆς, ἤτοι λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως, ὑλικὰ συνδέσεως καὶ τοποθετήσεως, ὡς καὶ ἐργασία στραντζαρίσματος καὶ πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως, σίδηρος εἰς λάμας ηὐξημένα κατὰ 10 % διὰ φθοράς ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(277)	Kg	1,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6231 Σιδηραῖ προθῆκαι (βιτρίνες) οἱουδήποτε σχεδίου, μετὰ ἢ ἄνευ ὑαλοθυρῶν, ἐκ σιδήρου τῶν ἀπαιτουμένων διατομῶν καὶ λαμαρίνης μαύρης, πλήρως τοποθετημέναι μεθ' ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων στερεώσεως, ἀναρτήσεως καὶ λειτουργίας.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος ηὐξημένος κατὰ 5 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ 10 % διὰ φθοράς, ἀπομειώσεις καὶ μικροῦλικὰ		(265)	Kg	1,15 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,25 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6232 Προθῆκαι (Βιτρίναι) ἐκ σφυρηλάτου σιδήρου ὡς ἐν 6231 ἀλλὰ σφυρηλατημένου εἰς ὅλας τὰς φαινομένας ἐπιφανείας, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6231.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Σίδηρος ηὐξημένος κατὰ 5 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ 10 % διὰ φθοράς, ἀπομειώνεις καὶ μικροῦλικὰ		(265)	Kg	1,15 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,40 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6233

6236 Προπετάσματα (ρολλὰ) αὐλακωτὰ σιδηρᾶ, διὰ παράθυρα ἢ θύρας οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρη ἤτοι, ἄξων ἐκ σιδηροσωλῆνος Φ1 ins, ἔδρανα ἐκ σιδηρογωνίας 35/35/4 mm, κυτία σιδηρᾶ μετὰ ἐνσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν), ἐλατήρια πλάτους 5 cm καὶ βάρους 3 Kg ἕκαστον προελεύσεως ἀλλοδαπῆς, περιελισσομένων φύλλον ἐκ στιλπνῆς χαλυβολαμαρίνης (ἐπιπέδου βάρους 4,30 Kg/m², αὐλακωτοῦ βάρους 5,60 Kg/m² ἀνεπτυγμένου μήκους τοιούτου ὥστε νὰ περιβάλλη, τὴν ἡμιπεριφέρειαν τῶν κυτίων ἐλατηρίων, μὲ φάσαν εἰς τὸ κάτω μέρος ἐκ λαμαρίνης μαύρης 100 × 3 mm μετὰ Τ 35/35/4 mm καὶ μὲ ὀδηγοὺς διατομῆς Π τῶν 30/30/2 mm φέροντας καθηλωμένην ταινίαν προστριβῆς, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κλείθρων ἀσφαλείας (δύο ἀκραίων ἢ ἑνὸς μεσαίου), καὶ ἐν γένει ὑλικὰ κατασκευῆς καὶ διπλοῦ χρωματισμοῦ διὰ μινίου ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως

(1 m² ἐπιφανείας ὁριζομένης μὲ πλάτος μέχρι τῶν ἐξωτ. κόψεων τῶν ὀδηγῶν καὶ κατακόρυφον ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου μέχρι τοῦ ἄξονος περιστροφῆς).

Ὑλικὰ μετὰ φθορᾶς:

α) Χαλυβολαμαρίνα	(276)	Kg	5,85 ×	=	
β) Λαμαρίνα φάσας	(272)	Kg	1,50 ×	=	
γ) Μορφοσίδηρος ἐδράνων, ὀδηγῶν, φάσας κ.λπ.	(266)	Kg	2,00 ×	=	
δ) Ταινία προστριβῆς	(390)	m	2,10 ×	=	
ε) Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ1 ins	(701)	m	0,35 ×	=	
στ) Κυτία μετὰ τριβέων	(386)	τεμ.	0,35 ×	=	
ζ) Ἐλατήρια 5 cm, 3mm	(388)	τεμ.	0,35 ×	=	
η) Κλεῖθρα	(392)	τεμ.	0,35 ×	=	
θ) Ὑλικὰ συνδέσεως καὶ στερεώσεως, εἰς ἥλους ἀμφικεφάλους (πιρτσίνια)	(253)	Kg	0,50 ×	=	
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,80 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,80 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6237 Προπετάσματα (ρολλὰ) δικτυωτὰ σιδηρᾶ, πλήρη ὡς ἐν 6236, ἀλλὰ ἀντὶ χαλυβδολαμαρίνης, μὲ περιελισσόμενον δικτυωτὸν ἀρθρωτὸν πλέγμα ἐκ στρογγύλου σιδήρου Φ 8 mm μὲ κατακορύφους ἀποστάσεις συνδέσεων 15 cm τὸ πολὺ καὶ ἀνεπτυγμένον μῆκος πλέγματος τοιοῦτον ὥστε νὰ περιβάλλη τὴν ἡμιπεριφέρειαν τῶν κυτίων ἐλατηρίων καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6236.

(1 m² ἐπιφανείας ὁριζομένης ὡς ἐν 6236)

Ὑλικά:

α) Σίδηρος Φ 8 mm	(260)	Kg	9,50 ×	=	
β) Λαμαρίνα φάσας καὶ ἐδράνων	(272)	Kg	5,00 ×	=	
γ) Μορφοσίδηρος ἐδράνων, ὀδηγῶν, φάσας κ.λπ.	(266)	Kg	2,10 ×	=	
δ) Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ 1 1/2' ins	(701)	m	0,35 ×	=	
ε) Κυτία μετὰ τριβέων	(386)	τεμ.	0,35 ×	=	
στ) Ἐλατήρια 5cm 3mm	(388)	τεμ.	0,35 ×	=	
ζ) Κλεῖθρα	(392)	τεμ.	0,35 ×	=	
η) Ὑλικὰ συνδέσεως καὶ στερεώσεως, εἰς ἥλους ἀμφικεφάλους (πιρτσίνια)	(253)	Kg	0,85 ×	=	
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	4,00 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6238 Προπετάσματα πτυσσόμενα σιδηρᾶ (φυσαρμόνικες), πλήρη ὡς ἐν 6236, οἱωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένα. Ὀρθοστάται πλέγματος ἀπὸ ζεύγη ράβδων διατομῆς Π τῶν 15/10/3 mm, συνδεομένων μεταξὺ των δι' ἀξονίων (πύρων) διαμέτρου 6 mm προελεύσεως ἀλλοδαπῆς, ὁλοσώμων καὶ ἄνευ σωληνίσκων. Ἀξονικὴ ἀπόστασις μεταξὺ ὀρθοστατῶν 11 ἕως 13 cm τὸ πολὺ (ὅταν τὸ προπέτασμα εἶναι κλειστόν).
Λάμες τῶν ψαλίδων διατομῆς 15 × 5 mm, μὲ πέντε διασταυρώσεις ἐπὶ τοῦ ὁλικοῦ μήκους ἑκάστης λάμας. Ἀναλόγως τοῦ ὕψους τοῦ προπετάσματος αἱ ὁμάδες ψαλίδων θὰ εἶναι τουλάχιστον δύο καθ' ὕψος. Ὀδηγὸς ἀνωφλίου ἀπὸ ράβδον διατομῆς Ι τῶν 45 mm. Ὀδηγὸς κατωφλίου ἐκ ράβδου τῆς αὐτῆς διατομῆς, σταθερὸς ἢ κινητὸς μετ' ἀξονίσκων προσαρμογῆς εἰς ὀπὰς τοῦ κατωφλίου.
Διάταξις πλέγματος ἄνευ ἢ μετὰ περιστροφῆς τῶν φύλλων μετὰ τὴν σύμπτυξιν αὐτῶν, μέσω εἰδικῶν στροφέων τῶν ἀκραίων ὀρθοστατῶν, ὥστε νὰ διπλοῦνται ἐπὶ τῶν ἑκατέρωθεν λαμπάδων. Διὰ τὴν ἐπὶ τοῦ ὀδηγοῦ κατωφλίου κύλισιν τοῦ πλέγματος, οἱ μεσαῖοι ὀρθοστάται καὶ ἕκαστος πέμπτος ὀρθοστάτης μετ' αὐτοὺς θὰ φέρουν εἰς τὸ κάτω μέρος αὐλακωτὸν τροχίσκον κυλίσεως τελείας κυκλικῆς μορφῆς διὰ τόρνου, πλάτους 10 mm καὶ διαμέτρου 7-9 cm. Οἱ ὀρθοστάται τοῦ μέσου θὰ φέρουν, ὁ εἰς κατὰ τὸ ἄνω ἥμισυ καὶ ὁ ἕτερος κατὰ τὸ κάτω ἥμισυ, ἁρμοκαλύπτραν (μπινὶ) ἐκ λάμας διατομῆς 30 × 3 mm καὶ εἰς τὸ μέσον τοῦ ὕψους ἀνὰ ἓν ἔλασμα πάχους 10 mm καὶ μορφῆς τῆς ἀπαιτουμένης διὰ λαβὴν τῶν φύλλων καὶ ὑποδοχὴν κινητοῦ κλείθρου (λουκέττου). Σίδηρος ἐν γένει πάσης μορφῆς, ὑλικὰ καὶ ἐξαρτήματα συνδέσεως, τοποθετήσεως καὶ λειτουργίας καὶ ὑλικὰ διπλοῦ γενικοῦ χρωματισμοῦ διὰ μινίου, ἅπαντα ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς τοποθετήσεως, στερεώσεως καὶ χρωματισμοῦ.

(1 m² ἐπιφανείας μεταξὺ ἀκραίων ὀρθοστατῶν καὶ ὁριζοντίων ὀδηγῶν).

Ὑλικά:

α) Μορφοσίδηρος ὀρθοστατῶν καὶ ὀδηγῶν κλπ.	(266)	kg	13,00 ×	=	
β) Σίδηρος εἰς λάμες κ.λπ.	(265)	Kg	6,00 ×	=	
γ) Πύροι, τροχίσκοι καὶ μικροϋλικὰ ἐν γένει, εἰς πιρτσίνια	(253)	Kg	0,40 ×	=	
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	5,00 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	5,00 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6239 Σιδηραῖ κάσσαι ἀναρτήσεως θυροφύλλων οἱουδήποτε σχεδίου ἀποτελούμεναι ἐκ λαμαρίνης ψυχρᾶς ἐξελάσεως στραντζαριστῆς οἱουδήποτε πάχους ἤτοι λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως, ὑλικὰ συνδέσεως καὶ τοποθετήσεως, ὡς καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Λαμαρίνα ψυχρᾶς ἐξελάσεως ηὐξημένη κατὰ 10 % διὰ φθορὰς ἀπομειώσεις καὶ μικροϋλικὰ	(277)	Kg	1,10 ×	=	
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,30 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6240

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

6301 Σιδηραῖ κλίμακες καρφωταὶ εὐθύγραμμοι ἢ κυκλικαὶ ἢ μικταὶ οἱουδήποτε πλάτους, μὲ βαθμίδας οἱασδήποτε διατομῆς, μετὰ ἢ ἄνευ πλατυσκάλων. Σκελετὸς ἐξ ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ὀρθοστατῶν ἐκ σιδηροσωλῆνος ἐσωτερικῆς διαμέτρου τουλάχιστον 2 ins καὶ ράβδων μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόροι καὶ μέτωπα μετ' ἐπενδύσεως ἐκ λαμαρίνης μαύρης ἢ ἐκ σιδηρολαμῶν ἄνευ ἐπενδύσεως, πατήματα ἐσχαρωτὰ ἐκ στρογγύλων ἢ ὀρθογωνικῆς διατομῆς ράβδων ἢ ἐξ ἀναγλύφου (μπακλαβωτῆς) μαύρης λαμαρίνης πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα καὶ κιγκλιδώματα ἁπλᾶ συμφώνως σχεδίῳ τῆς Ὑπηρεσίας, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως διὰ σιδηρῶν πακτουμένων διχάλων.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Μορφοσίδηρος, σιδηροσωλῆνες, λαμαρίνες κ.λπ., φθορὰ καὶ μικροϋλικὰ κατασκευῆς καὶ στερεώσεως, εἰς μορφοσίδηρον	(266)	Kg	1,25 ×	=	
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,40 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6302 Σιδηραῖ βαθμίδες, ἐλαφραί, μήκους 60 ἕως 70 cm, συνήθων κλιμάκων ὑπηρεσίας κ.λπ., εὐθεῖαι ἢ περιστροφικαὶ μετὰ ἢ ἄνευ πλατυσκάλων. Ὀρθοστάται ἐκ σιδηροσωλῆνος ἐσωτ. διαμέτρου 1-1/2 ins, σκελετὸς βαθμίδων ἐκ λαμῶν καὶ γωνιακῶν ἐλασμάτων τῶν 3 cm, μέτωπα καὶ βαθμιδοφόροι μετ' ἐπενδύσεως διὰ λαμαρίνης μαύρης πάχους 1 mm ἢ δικτυωτὰ ἄνευ λαμαρίνης, πατήματα ἐξ ἀναγλύφου (μπακλαβωτῆς) λαμαρίνης πάχους 3 mm μετὰ τοῦ ἀνὰ βαθμίδα ἀντιστοιχοῦντος μήκους κιγκλιδώματος ἐκ χειρολισθῆρος διατομῆς 5 × 25 mm καὶ κιγκλίδων διατομῆς 6 × 15 mm συμπεριλαμβανομένου τοῦ σκελετοῦ τῶν πλατυσκάλων μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων σιδηροδοκῶν διπλοῦ ταῦ τῶν 8 cm καὶ τῆς ἐπενδύσεως αὐτῶν δι' ἀναγλύφου λαμαρίνης καὶ τῶν κιγκλιδωμάτων καὶ

μετρουμένων εἰς ἀριθμὸν πατημάτων εὐθείας βαθμίδος χορευόντων εἰς τὸ ἀξονικὸν μῆκος πλατυσκάλων Σίδηρος ἐν γένει καὶ ὑλικὰ ἡλώσεως καὶ στερεώσεως ἐπὶ τόπου, ἐκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, τοποθετήσεως καὶ στερεώσεως, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑλικῶν καὶ ἐργασίας γενικῶς διπλοῦ χρωματισμοῦ διὰ μινίου.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

Μορφοσίδηρος, λάμες, σιδηροδοκοί, σιδηροσωλῆνες, στηρίγματα, λαμαρίνα, πιρτσίνια καὶ μικροϋλικὰ εἰς μορφοσίδηρον	(266)	Kg	9,00 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	3,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	3,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

6303

ΚΙΓΚΑΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 6400

6401 Κιγκλιδώματα σιδηρᾶ ἁπλοῦ σχεδίου, ἐξ εὐθυγράμμων ράβδων συνήθων διατομῶν διὰ ἐξώστας, κλίμακας, περιβολοτοίχους κ.λπ. πλήρως τοποθετημένα.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σίδηρος καὶ μορφοσίδηρος μετὰ τῆς φθορᾶς καὶ μικροϋλικά, εἰς λάμες - τετράγωνα	(265)	Kg	1,15 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6402 Κιγκλιδώματα σιδηρᾶ συνθέτου σχεδίου, ἐξ εὐθυγράμμων καὶ καμπύλων ράβδων συνήθων διατομῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6401.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σίδηρος καὶ μορφοσίδηρος μετὰ τῆς φθορᾶς καὶ μικροϋλικά, εἰς λάμες-τετράγωνα	(265)	Kg	1,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,30 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,30 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6403 Κιγκλιδώματα σιδηρᾶ πολυσυνθέτου σχεδίου, ἐκ ράβδων τῶν συνήθων διατομῶν ἀλλ' οἱουδήποτε σχήματος καὶ πυκνοῦ σχεδίου, γενικῶς συνδεομένων δι' ἐντορμιῶν μετὰ ἡλώσεων καὶ μετὰ ἢ ἄνευ χυτοσιδηρῶν κεφαλῶν ἥλων ἢ ἄλλων διακοσμητικῶν τεμαχίων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6401.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σίδηρος μορφοσίδηρος καὶ χυτοσίδηρος μετὰ τῆς φθορᾶς καὶ μικροϋλικὰ εἰς λάμες -τετράγωνα	(265)	Kg	1,25 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,35 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,35 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6404

6406 Κιγκλιδώματα ἐκ σφυρηλάτου σιδήρου, συνθέτου σχεδίου ἢ ἁπλοῦ σχεδίου καὶ ἐλαφρᾶς κατασκευῆς, ἐκ ράβδων σφυρηλατημένων ἐφ' ὅλων τῶν ἑδρῶν των, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6402.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σίδηρος ἐν γένει καὶ μικροϋλικά	(265)	Kg	1,20 ×	=
Ἐργασία: τεχν	(003)	h	0,60	
βοηθ	(002)	h	0,60	
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ

6407 Κιγκλιδώματα ἐκ σφυρηλάτου σιδήρου, πολυσυνθέτου σχεδίου ἐκ ράβδων σφυρηλατημένων ἐφ' ὅλων τῶν ἑδρῶν, αὐτῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6403.

(1 Kg).

Ὑλικά:

Σίδηρος ἐν γένει καὶ μικροϋλικά	(265)	Kg	1,25 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,70 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6408

6411 Κιγκλιδώματα ἐκ σιδηροσωλῆνος μαύρου ἐσωτερικῆς διαμ. 1 ins ἁπλᾶ ἐξ ὁριζοντίων σωλήνων καὶ ὀρθοστατῶν, μετὰ τῶν παντὸς εἴδους εἰδικῶν τεμαχίων, κοχλιωτῶν, πλήρως τοποθετημένων καὶ χρωματισμένων διὰ διπλῆς στρώσεως μινίου.

(1 m σωληνώσεως μεταξὺ κέντρων εἰδικῶν τεμαχίων).

Ὑλικά:

Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ1 ins ηὐξημένος κατὰ 50 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ κατὰ 15 % διὰ φθορὰν καὶ μικρολικά	(565)	m	1,65 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,35 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,35 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6412 Κιγκλιδώματα ἐκ σιδηροσωλῆνος μαύρου ἐσωτερικῆς διαμ. 1 1/2 ins, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6411.

(1 m σωληνώσεως μεταξὺ κέντρων εἰδικῶν τεμαχίων).

Ὑλικά:

Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ 1 1/2 ins ηὐξημένος κατὰ 40 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ κατὰ 15 % διὰ φθορὰν καὶ μικροϋλικά	(565)	m	1,55 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,45 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,45 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6413 Κιγκλιδώματα ἐκ σιδηροσωλῆνος μαύρου, ἐσωτ. διαμ. 2ins κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6411.

(1 m σωληνώσεως μεταξὺ κέντρων εἰδικῶν τεμαχίων).

Ὑλικά:

Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ 2 ins ηὐξημένος κατὰ 30 % διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ κατὰ 15 % διὰ φθορὰν καὶ μικροϋλικά	(565)	m	1,45 ×	=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,55 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,55 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6414

6416 Κιγκλιδώματα ἐκ σιδηροσωλῆνος γαλβανισμένου, ἐσωτ. διαμ. 1 ins, ὡς ἐν 6411 ἀλλ' ἄνευ χρωματισμοῦ διὰ μινίου.

(1 m σωληνώσεως μεταξύ κέντρων τεμαχίων).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ 1 ins ηὐξημένος κατὰ 50% διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ κατὰ 10% διὰ φθορὰν καὶ μικροϋλικὰ (566) m 1,60 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =
βοηθ. (002) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6417 Κιγκλιδώματα ἐκ σιδηροσωλῆνος γαλβανισμένου ἐσωτ. διαμ. 1 1/2, ins κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6416.

(1 m σωληνώσεως μεταξὺ κέντρων εἰδικῶν τεμαχίων).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ. 1 1/2 ins ηὐξημένος κατὰ 40% διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ κατὰ 10% διὰ φθορὰν καὶ μικροϋλικὰ (566) m 1,50 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,45 × =
βοηθ. (002) h 0,45 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6418 Κιγκλιδώματα ἐκ σιδηροσωλῆνος γαλβανισμένου ἐσωτ. διαμ. Φ2 ins, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6416.

(1 m σωληνώσεως μεταξὺ κέντρων εἰδικῶν τεμαχίων).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ2 ins ηὐξημένος κατὰ 30% διὰ εἰδικὰ τεμάχια καὶ κατὰ 10% διὰ φθορὰν καὶ μικροϋλικὰ (566) m 1,40 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,55 × =
βοηθ. (002) h 0,55 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6419

6421 Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ1 ins ἁπλοῦς κιγκλιδωμάτων, τοποθετημένος ἄνευ εἰδικῶν τεμαχίων καὶ χρωματισμένος διὰ διπλῆς στρώσεως μινίου.

(1 m τοποθετημένου μήκους).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ1 ins καὶ ὑλικὰ πακτώσεως. (565) m 1,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6422 Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ1 1/2 ins ἁπλοῦς κιγκλιδωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6421.

(1 m τοποθετημένου μήκους).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ1 1/2 ins ins καὶ ὑλικὰ πακτώσεως (565) m 1,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6423 Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ2 ins ἁπλοῦς κιγκλιδωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6421.

(1 m τοποθετημένου μήκους).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν μαῦρος Φ2 ins καὶ ὑλικὰ πακτώσεως (565) m 1,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6424

6426 Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ1 ins ἁπλοῦς κιγκλιδωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6421.

(1 m τοποθετημένου μήκους).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ. 1ins καὶ ὑλικὰ πακτώσεως (566) m 1,05 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6427 Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ1 1/2 ins ἁπλοῦς κιγκλιδωμάτων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6421.
(1 m τοποθετημένου μήκους).

Υλικά:

Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ1 1/2 ins καὶ ὑλικὰ πακτώσεως (566) m 1,05 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6428 Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ2 ins ἁπλοῦς κιγκλιδωμάτων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6421.

(1 m τοποθετημένου μήκους).

Υλικά:
Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος Φ2 ins καὶ ὑλικὰ πακτώσεως (566) m 1,05 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6429

6431 Δικτυωτὸν ἔλασμα (Μετάλ ντεπλουαγὲ) ὀπῆς 10 × 4 cm καὶ πάχους 3 mm, τοποθετημένον εἰς σιδηρᾶ κιγκλιδώματα, δι' ἡλώσεως ἢ συγκολλήσεως.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Υλικά:
Δικτυωτὸν ἔλασμα μετὰ τῆς φθορᾶς καὶ ἀπομειώσεως (278) m² 1,10 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6432 Δικτυωτὸν ἔλασμα (μετάλ ντεπλουαγὲ) ὀπῆς δακτύλου χειρὸς τοποθετημένον ἐπὶ σκελετοῦ τοίχων ἢ δροφῶν, δι' ἀλληλεπικαλύψεως τῶν φύλλων τοῦ ἐλάσματος κατὰ 5 cm τουλάχιστον προσηλουμένων διὰ διχαλωτῶν ἥλων μέσω ξυλίνων τάκων ἐπὶ τῶν ξύλων τοῦ σκελετοῦ καὶ συνδέσεως τῶν φύλλων διὰ σύρματος γαλβανισμένου.

(1 m²).

Υλικά:

α) Δικτυωτὸν ἔλασμα (279) m² 1,08 × =
β) Ἥλοι γενικῶς καὶ σῦρμα ἀνηγμένα εἰς ἥλους κοινοὺς (251) Kg 0,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =
βοηθ. (002) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6433

6441 Πάσσαλοι περιφραγμάτων ἐκ μορφοσιδήρου Γ ἢ Τ ἁπλοῖ ἢ μετ' ἀντηρίδων καρφωτῶν οἱωνδήποτε διαστάσεων μετὰ τῆς διανοίξεως ὀπῶν προσδέσεως, πλήρως τοποθετημένοι, εἴτε δι' ἐμπη-

ξεως εἰς τὸ ἔδαφος, εἴτε διὰ πακτώσεως διὰ λίθων ἢ ἐντὸς βάσεων ἐκ κονισδέματος ἄνευ τῆς ἀξίας τούτου.

(1 Kg)

Ὑλικά:

Μορφοσίδηρος κ.λπ. (266) Kg 1,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,10 × =
βοηθ. (002) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6442

6446 Σῦρμα ἀκανθωτὸν (ἁπλοῦν, διπλοῦν) τοποθετημένον, διὰ προσδέσεως διὰ γαλβανισμένου σύρματος ἐπὶ πασσάλων περιφράγματος, εἰς ὁσασδήποτε σειρὰς ὁριζοντίας, κατακορύφους καὶ διαγωνίους.

(1 m).

Ὑλικά:

Σῦρμα ἀκανθωτὸν κ.λπ. μετὰ φθορᾶς (284) ἢ (285) m 1,10 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

6447 Συρματόπλεγμα τετραγωνικῆς ὀπῆς ..... cm καὶ βάρους ..... Kg/m² ἐκ σύρματος κυματοειδοῦς (κατσαροῦ), τοποθετημένον ἐπὶ πασσάλων ἢ ἐπὶ σκελετοῦ περιφραγμάτων.

(1 m² καλυπτομένης ἐπιφανείας περιφραγμάτων).

Ὑλικά:

α) Συρματόπλεγμα τετραγωνικῆς ὀπῆς διαστάσεων (286) m² 1,05 × =
β) Ὑλικὰ στερεώσεως, εἰς ἥλους κοινοὺς (251) Kg 0,05 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,10 × =
βοηθ. (002) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6448 Συρματόπλεγμα ρομβοειδοῦς ὀπῆς, διαστάσεων ..... cm καὶ βάρους ..... Kg/m² τοποθετημένον ἐπὶ πασσάλων ἢ ἐπὶ σκελετοῦ περιφραγμάτων.

(1 m² καλυπτομένης ἐπιφανείας περιφράγματος).

Ὑλικά:

α) Συρματόπλεγμα ρομβοειδοῦς ὀπῆς (288) m² 1,05 × =
β) Ὑλικὰ στερεώσεως, εἰς ἥλους κοινοὺς (251) Kg 0,05 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,10 × =
βοηθ. (002) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6449

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 6500

Βασικὸς τύπος ὑαλόθυρας

6501 Ὑαλόθυρα ἐξ ἀλουμινίου ὡς ἐν 6008 περιγράφεται ἄνευ τῆς προμηθείας τῶν ἐξαρτημάτων καὶ μηχανισμῶν λειτουργίας καὶ ἀσφαλείας ἀλλὰ μὲ τὴν ὑποχρέωσιν τοποθετήσεώς των, ἤτοι ὑλικὰ καὶ μικροϋλικὰ ἐν γένει καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς κουφώματος ἑτοίμου πρὸς τοποθέτησιν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6006 καὶ 6007 ὁρίζεται.
(1 m²).

Ὑλικά:

α) Στραντζαριστὸς σωλὴν διατομῆς 30/15 mm (282) Kg 3,00 × =
β) Ἀλουμίνιον εἰς προφὶλ περιλαμβανομένων τῶν πλαστικῶν βινὺλ (295) Kg 11,00 × =
γ) Ἀνοδεικὴ ὀξείδωσις (296) m² 1,00 × =

Ἐργασία:

Πλήρους κατασκευῆς, ἄνευ τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως
τεχν. (003) h 4,00 ×
βοηθ. (002) h 4,00 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6502 Ὑαλόθυραι μονόφυλλοι ἐξ ἀλουμινίου, ἀνοιγόμεναι διὰ μεντεσέδων ὡς ἐν 6008 περιγράφεται ἀλλὰ οἱωνδήποτε διαστάσεων μετὰ τῆς ἐργασίας τοποθετήσεως καὶ ἀναρτήσεως πρὸς πλήρη λειτουργίαν κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ὑαλόθυρα, ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 1,00 × =

Ἐργασία:

τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν. (003) h 1,50 × =
βοηθ. (002) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6503 Ὑαλόθυραι δίφυλλοι ἐξ ἀλουμινίου, ἀνοιγόμεναι διὰ μεντεσέδων, οἱωνδήποτε διαστάσεων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς 6501.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,95 × =

Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν. (003) h 1,30 × =
βοηθ. (002) h 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6504 Ὑαλόθυραι δίφυλλοι μετὰ σταθεροῦ φεγγίτου ἐξ ἀλουμινίου, ἀνοιγόμεναι διὰ μεντεσέδων, οἱωνδήποτε ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου καὶ οἱασδήποτε ἀναλογίας μεταξὺ σταθεροῦ φεγγίτου καὶ ἀνοιγομένων φύλλων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,91 × =

Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν. (003) h 1,20 × =
βοηθ. (002) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6505 Ὑαλόθυραι τρίφυλλοι ἐκ δύο φύλλων σταθερῶν, καὶ ἑνὸς κινητοῦ, ἐξ ἀλουμινίου ἀνοιγόμεναι διὰ μεντεσέδων, οἱωνδήποτε διαστάσεων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,87 × =

Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν. (003) h 1,00 × =
βοηθ. (002) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6506 Ὑαλόθυραι τρίφυλλοι ἐκ δύο φύλλων σταθερῶν, ἑνὸς κινητοῦ καὶ σταθεροῦ φεγγίτου ἐξ ἀλουμινίου ἀνοιγόμεναι διὰ μεντεσέδων, οἱωνδήποτε ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου καὶ οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων φεγγί-

του, σταθερῶν καὶ ἀνοιγομένων φύλλων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.
(1 m²)

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,81 ×

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,00 × =
βοηθ. (002) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6507 Ὑ α λ ό θ υ ρ α ι τ ε τ ρ ά φ υ λ λ ο ι ἐ κ δ ύ ο φ ύ λ λ ω ν σ τ α θ ε ρ ῶ ν, δ ύ ο κ ι ν η τ ῶ ν κ α ὶ σ τ α θ ε ρ ο ῦ φ ε γ γ ί τ ο υ· ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ ἀνοιγόμεναι διὰ μεντεσέδων οἱωνδήποτε ἐξωτερικῶν διαστάσεων μεταξὺ φεγγίτου σταθερῶν καὶ κινητῶν φύλλων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,92 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 0,90 × =
βοηθ. (002) h 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6508 Ὑ α λ ό θ υ ρ α ι δ ί φ υ λ λ ο ι π α λ ι ν δ ρ ο μ ι κ α ὶ ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ οἱωνδήποτε ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 1,03 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,30 × =
βοηθ. (002) h 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6509 Ὑ α λ ό θ υ ρ α ι τ ρ ί φ υ λ λ ο ι ἢ τ ε τ ρ ά φ υ λ λ ο ι π α λ ι ν δ ρ ο μ ι κ α ὶ μετὰ ἢ ἄνευ σταθεροῦ φεγγίτου ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ οἱωνδήποτε ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου φεγγιτῶν ἢ φύλλων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 1,01 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,00 × =
βοηθ. (002) h 1,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6510 Μ π α λ κ ο ν ό θ υ ρ α ι δ ί φ υ λ λ ο ι μ ὲ ὁ δ η γ ο ὺ ς ρ ο λ λ ῶ ν ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ (μὴ περιλαμβανομένου τοῦ ρολλοῦ) τῶν φύλλων ἀνοιγομένων διὰ μεντεσέδων καὶ οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου κ α ὶ ἐ π ι φ α ν ε ί α ς μ έ χ ρ ι 4,50 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Μπαλκονόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 1,08 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,20 × =
βοηθ. (002) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6511 Ὑ α λ ό θ υ ρ α ι μ ο ν ό φ υ λ λ ο ι ἢ δ ί φ υ λ λ ο ι ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ σ υ ρ ο μ έ ν ο υ φ ύ λ λ ο υ ἢ φύλλων χωνευτῶν ἐντὸς παρακειμένου τοιχοπετάσματος μὲ ὁδηγοὺς ρολλῶν, οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων καὶ ἐ π ι φ α ν ε ί α ς ἐ ξ ω τ ε ρ ι κ ο ῦ π λ α ι σ ί ο υ μ έ χ ρ ι 6,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,92 ×

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,50 × =
βοηθ. (002) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6512 Ὑ α λ ό θ υ ρ α ι δ ί φ υ λ λ ο ι ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ μ ὲ ὁ δ η γ ο ὺ ς ρ ο λ λ ῶ ν, σ υ ρ ο μ έ ν ω ν ἀ μ φ ο τ έ ρ ω ν τ ῶ ν φ ύ λ λ ω ν ἐ π' ἀλλήλως τὸ ἓν ἐπὶ τοῦ ἄλλου, οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων καὶ ἐ π ι φ α ν ε ί α ς μ έ χ ρ ι 10m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,82 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,40 × =
βοηθ. (002) h 1,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6513 Ὑ α λ ό θ υ ρ α ι δ ί φ υ λ λ ο ι σ υ ρ ό μ ε ν α ι μ ε τ ὰ ἢ ἄ ν ε υ σ τ α θ ε ρ ο ῦ φ ύ λ λ ο υ ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ σ υ ρ ο μ έ ν ω ν κ α ὶ τ ῶ ν δ ύ ο φ ύ λ λ ω ν ἐ π' ἀλλήλως τὸ ἓν ἐπὶ τοῦ ἄλλου οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων κ α ὶ ἐ π ι φ α ν ε ί α ς μ έ χ ρ ι 10 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα (6501) m² 0,78 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,30 × =
βοηθ. (002) h 1,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6514 Ὑ α λ ό θ υ ρ α ι τ ρ ί φ υ λ λ ο ι ἐ ξ ἀ λ ο υ μ ι ν ί ο υ σ υ ρ ό μ ε ν α ι μετὰ ἑνὸς ἢ δύο ἢ καὶ τριῶν φύλλων, συρομένων ἐπ' ἀλλήλως εἰς δύο ἐπίπεδα (μὴ χωνευτῶν) οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου καὶ φύλλων καὶ ἐπιφανείας ἐξωτερικοῦ πλαισίου τῆς τριφύλλου ὑαλοθύρας μ έ χ ρ ι 15 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²).

Υ λ ι κ ά :

Ὑαλόθυρα ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα. (6501) m² 0,76 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς
τεχν. (003) h 1,20 × =
βοηθ. (002) h 1,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6515 Ὑαλόθυραι τετράφυλλοι ἢ πεντάφυλλοι ἢ ἑξάφυλλοι ἐξ ἀλουμινίου συρομένων τῶν δύο ἢ περισσοτέρων φύλλων ἐπαλλήλως εἰς δύο ἐπίπεδα (μὴ χωνευτῶν ἐντὸς τοίχου) οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου καὶ φύλλων καὶ ἐπιφανείας ἐξωτερικοῦ πλαισίου τοῦ συνόλου τῆς ὑαλοθύρας μέχρι 20 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Προθήκη ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας, Ἄθροισμα		(6501)	m²	0,80 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6516 Προθῆκαι (βιτρίναι) μετὰ μονοφύλλου ἢ διφύλλου θύρας καὶ ἀνασυρομένου κιγκλιδώματος (καρμανιόλα) ἐξ ἀλουμινίου (συνήθης τῦπος κουφωμάτων προσόψεως καταστημάτων), τῆς θύρας ἀνοιγομένης διὰ μεντεσέδων, ἐπιφανείας ἐξωτερικῶν διαστάσεων τοῦ καθολικοῦ πλαισίου μέχρι 22,00 m² οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων βιτρίνας, φεγγιτῶν καὶ φύλλων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Προθήκη ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας Ἄθροισμα		(6501)	m²	1,22 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,30 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,30 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6517 Προθῆκαι (βιτρίναι μετὰ μονοφύλλου ἢ διφύλλου θύρας καὶ ἀνασυρομένου κιγκλιδώματος (καρμανιόλα) ἐξ ἀλουμινίου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6516 ἀλλὰ ἐπιφανείας ἐξωτερικῶν διαστάσεων τοῦ καθολικοῦ πλαισίου ἀπὸ 22,00 m² μέχρι 35,00 m².

(1 m²)

Ὑλικά:

Προθήκη ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα		(6501)	m²	1,12 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6518 Προθῆκαι (βιτρίναι) μετὰ μονοφύλλου θύρας μετὰ ἢ ἄνευ φεγγιτῶν, ἄνευ κιγκλιδώματος ἐξ ἀλουμινίου, τῆς θύρας ἀνοιγομένης διὰ μεντεσέδων, ἐπιφανείας ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου ἀπὸ 8,00 m² ἕως 12,00 m² καὶ οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων βιτρίνας φεγγιτῶν καὶ φύλλου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Προθήκη ἀνηγμένη εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα		(6501)	m²	0,67 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,10 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,10 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6519 Ὑαλοστάσια μονόφυλλα ἐξ ἀλουμινίου ἀνοιγόμενα διὰ στροφῆς περὶ κατακόρυφον ἢ ὁριζόντιον ἄξονα αὐτοτελοῦς κατασκευῆς (μὴ ἀποτελοῦντα σειρὰν ὑαλοστασίων ἐπὶ φατνώματος ὄψεως ἐνιαίου πλαισίου ἐξ ἀλουμινίου) οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου καὶ ἐπιφανείας μέχρι 2,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα.		(6501)	m²	1,28 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,30 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,30 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6520 Ὑαλοστάσια μονόφυλλα μετὰ σταθεροῦ φεγγίτου ἐξ ἀλουμινίου, τῶν φύλλων ἀνοιγομένων περὶ κατακόρυφον ἢ ὁριζόντιον ἄξονα (μὴ ἀποτελοῦντα σειρὰν ὑαλοστασίων ἐπὶ φατνώματος ὄψεως ἐνιαίου πλαισίου ἐξ ἀλουμινίου) οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου ἢ οἱασδήποτε ἀναλογίας μεταξὺ φύλλου καὶ φεγγίτου καὶ συνολικῆς ἐπιφανείας (φύλλου καὶ φεγγ.του) μέχρι 2,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα		(6501)	m²	1,12 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6521 Ὑαλοστάσια μονόφυλλα μετὰ ἀνοιγομένου φεγγίτου ἐν γένει ἐξ ἀλουμινίου, τοῦ φύλλου ἀνοιγμένου περὶ κατακόρυφον ἢ ὁριζόντιον ἄξονα (μὴ ἀποτελοῦντα σειρὰν ὑαλοστασίων ἐπὶ φατνώματος ὄψεως ἐνιαίου πλαισίου ἐξ ἀλουμινίου), οἱασδήποτε ἀναλογίας μεταξὺ φύλλου καὶ φεγγίτου καὶ συνολικῆς ἐπιφανείας μέχρι 2,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα		(6501)	m²	1,21 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,30 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,30 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6522 Ὑαλοστάσια δίφυλλα μετὰ ἢ ἄνευ φεγγίτου σταθεροῦ ἐξ ἀλουμινίου, τῶν φύλλων ἀνοιγομένων διὰ μεντεσέδων οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου ἢ οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων μεταξὺ φύλλων καὶ τοῦ τυχὸν ὑπάρχοντος φεγγίτου, (μὴ ἀποτελοῦντα σειρὰν ὑαλοστασίων ἐπὶ φατνώματος ὄψεως ἐνιαίου πλαισίου ἐξ ἀλουμινίου) καὶ συνολικῆς ἐπιφανείας μέχρι 3,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα		(6501)	m²	1,19 ×	=
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6523 Ὑαλοστάσια δίφυλλα μετ' ἀνοιγομένου φεγγίτου ἐξ ἀλουμινίου, τῶν φύλλων ἀνοιγομένων διὰ μεντεσέδων καὶ οἱασδήποτε ἀναλογίας ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου ἢ οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων μεταξὺ φύλλων καὶ φεγγίτου καὶ συνολι-

κῆς ἐπιφανείας μέχρι 3,00 m² (μὴ ἀποτελοῦντα σειρὰν ὑαλοστασίων ἐπὶ φατνώματος ἐνιαίου πλαισίου ἐξ ἀλουμινίου) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα	(6501)	m²	1,28 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6524 Ὑαλοστάσια δίφυλλα ἐξ ἀλουμινίου μεθ' ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο φύλλων συρομένων ἐπαλλήλως (μὴ χωνευτῶν ἐντὸς παρακειμένου τοίχου), μετὰ ἢ ἄνευ σταθεροῦ φεγγίτου οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου, φύλλων καὶ τυχὸν φεγγίτου, ἐπιφανείας ἐξωτερικοῦ πλαισίου μέχρι 7,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα	(6501)	m²	0,80 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6525 Ὑαλοστάσια δίφυλλα ἐξ ἀλουμινίου μεθ' ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο φύλλων ἀνασυρομένων (μὴ χωνευτῶν ἐντὸς παρακειμένου τοίχου) μετὰ ἢ ἄνευ σταθεροῦ φεγγίτου, οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου μέχρι 7,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα	(6501)	m²	1,04 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6526 Ὑαλοστάσια δίφυλλα ἐξ ἀλουμινίου μὲ ὁδηγοὺς ρολλῶν μετὰ συρομένων φύλλων οἱασδήποτε ἀναλογίας ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου καὶ ἐπιφανείας μέχρι 5,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα	(6501)	m²	0,90 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,30 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,30 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6527 Ὑαλοστάσια δίφυλλα ἐξ ἀλουμινίου μὲ ὁδηγοὺς ρολλῶν καὶ ἀνασυρομένων φύλλων οἱασδήποτε ἀναλογίας ἐξωτερικῶν διαστάσεων πλαισίου καὶ ἐπιφανείας μέχρι 5,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας Ἄθροισμα	(6501)	m²	1,12 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,30 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,30 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6528 Ὑαλοστάσια δίφυλλα ἐξ ἀλουμινίου συρομένων φύλλων, μετὰ σταθερᾶς ποδιᾶς καὶ φεγγίτου ἢ ὑαλοστάσιον δίφυλλον μετὰ συρομένων φύλλων μετὰ ἢ ἄνευ φεγγίτου καὶ μετὰ ποδιᾶς διαμορφωμένης πρὸς ὑποδοχὴν συσκευῆς κλιματισμοῦ μετὰ περσίδων ἐξ ἀλουμινίου εἰς τὴν θέσιν τῆς συσκευῆς, οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου, φύλλων, ποδιᾶς καὶ φεγγίτου καὶ ἐπιφανείας ἐξωτερικοῦ πλαισίου μέχρι 10 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα	(6501)	m²	0,84 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6529 Ὑαλοστάσια δίφυλλα ἐξ ἀλουμινίου ἀνασυρομένων φύλλων μετὰ σταθερᾶς ποδιᾶς καὶ φεγγίτου, ἢ ὑαλοστάσιον δίφυλλον ἀνασυρομένων φύλλων μετὰ ἢ ἄνευ φεγγίτου καὶ μετὰ ποδιᾶς διαμορφωμένης πρὸς ὑποδοχὴν συσκευῆς κλιματισμοῦ μετὰ περσίδων ἐξ ἀλουμινίου εἰς τὴν θέσιν τῆς συσκευῆς, οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου, φύλλων, ποδιᾶς καὶ φεγγίτου καὶ ἐπιφανείας ἐξωτερικοῦ πλαισίου μέχρι 10 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα	(6501)	m²	1,08 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6530 Ὑαλοστάσια τρίφυλλα ἢ τετράφυλλα ἐξ ἀλουμινίου μεθ' ἑνὸς ἢ καὶ περισσοτέρων συρομένων φύλλων (μὴ χωνευτῶν) οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων ἐξωτερικοῦ πλαισίου καὶ φύλλων συρομένων ἢ συρομένων καὶ σταθερῶν καὶ ἐπιφανείας ἐξωτερικοῦ πλαισίου μέχρι 8,00 m² κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ὑαλοστάσιον ἀνηγμένον εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας. Ἄθροισμα	(6501)	m²	0,71 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6531 Σκελετὸς ἐσωτερικῶν χωρισμάτων ἐξ ἀλουμινίου, εἰδικῆς διατομῆς, διαχωρισμοῦ αἰθουσῶν, γραφείων κλπ. οἱουδήποτε σχεδίου ἐξ ἐπιπέδων, τεθλασμένων ἢ μή, οἱασδήποτε ἀναλογίας διαστάσεων φατνωμάτων πρὸς ὑποδοχὴν ὑαλοπινάκων,

πλαστικῶν φύλλων ἢ τεχνικῶν πλακῶν ἐκ ξύλου κλπ ἢ πρὸς ὑποδοχὴν ἐποίμων φύλλων θυρίδων ἢ φύλλων θυρῶν μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὴν ἀξίαν τῶν χωρισμάτων. Διαμορφωμένου τοῦ σκελετοῦ διὰ κατακορύφων στοιχείων ἐξ ἀλουμινίου ἀπεχόντων τὸ πολὺ 1,20 m καὶ ἐξ ὁριζοντίων στοιχείων ἀπεχόντων το πολὺ μέχρι 1,50 m κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6501.

(1 m² ἐξωτερικοῦ περιγράμματος πλαισίου)

Ὑλικά:

Σκελετὸς ἀνηγμένος εἰς τὴν τιμὴν τοῦ βασικοῦ τύπου ὑαλοθύρας.					
Ἄθροισμα	(6501)	m²	0,48 ×	=	
Ἐργασία τοποθετήσεως καὶ μικροῦλικὰ στερεώσεως εἰς	τεχν.	(003)	h	0,60 ×	
	βοηθ.	(002)	h	0,60 ×	
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6532 Προστατευτικὴ ποδιὰ θυρῶν (μπᾶζα) ἐκ φύλλου ἀλουμινίου ὕψους ἕως 20 cm ἢ προστατευτικὴ ἐπένδυσις παρὰ τὰς χειρολαβάς, ἐκ φύλλου ἀλουμινίου διαστάσεων ἕως 0,20 × 0,60 cm καὶ πάχους μέχρι 2 mm ἐπὶ οἱουδήποτε τύπου θυροφύλλων ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν ὄψεων ἤτοι ἀλουμινίου ἀνοδικῶς ὀξειδωμένον ὑλικὰ συνδέσεως καὶ τοποθετήσεως ὡς καὶ τῆς ἐργασίας διανοίξεως ὀπῶν διὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν χειρολαβῶν καὶ κλείθρων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας ἀλουμινίου).

Ὑλικά:

α) Ἀλουμίνιον εἰς φύλλα		(294)	Kg	6,00 ×	=
β) Μικροῦλικὰ 5 % τοῦ α				0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	2,50 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	2,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6533

6541 Κατασκευαὶ ἐξ ἀλουμινίου δι' ἀνάλογον προφὶλ διαστάσεων καὶ μορφῶν ὡς ὑπὸ τῆς μελέτης ἢ τῶν σχεδίων καθορίζεται θυρῶν ἀνοιγομένων ἢ συρτῶν οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ ὑαλοστασίων ἀνοιγομένων περὶ κατακόρυφον ἄξονα εἰς τὸ ἄκρον τοῦ φύλλου μετὰ τῆς ἐκ στράντζαρ. σωλῆνος 30/15 mm κάσσης ἄνευ τῶν εἰδικῶν τεμαχίων λειτουργίας καὶ ἀσφαλείας αὐτῶν ἀλλὰ μὲ τὴν ὑποχρέωσιν τῆς τοποθετήσεώς των (ὡς βάρος ὑπολογίζονται μόνον τὰ ἐξ ἀλουμινίου χρησιμοποιούμενα τεμάχια) ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ μικροῦλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς, ἀναρτήσεως καὶ στερεώσεως πρὸς λειτουργίαν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 6006 καὶ 6007 ὁρίζεται.

(1 Kg)

Ὑλικά:

α) Ἀλουμίνιον εἰς προφὶλ περιλαμβανομένων τῶν πλαστικῶν βινυλ.		(295)	Kg	1,05 ×	=
β) Ἀνοδεικὴ ὀξείδωσις		(296)	m²	0,12 ×	=
γ) Στραντζαριστὸς σωλὴν 30/15 mm		(292)	Kg	0,35 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6542 Κατασκευὴ ἐξ ἀλουμινίου ὑαλοστασίων οἱωνδήποτε διαστάσεων ἀλλὰ μὲ φύλλα ἀνοιγόμενα περὶ ὁριζόντιον ἄξονα ἢ κατακόρυφον ἀλλὰ ὄχι εἰς τὸ ἄκρον τοῦ φύλλου ἢ ἀνασυρόμενα κλπ. ὡς ἀνωτέρω καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν ἄρθρῳ 6541.

(1 Kg)

Ὑλικά:

α) Ἀλουμίνιον εἰς προφὶλ περιλαμβανομένων τῶν πλαστικῶν βινυλ.		(295)	Kg	1,05 ×	=
β) Ἀνοδεικὴ ὀξείδωσις		(296)	m²	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,80 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

6543 Γωνίαι ἐξ ἀλουμινίου ἀνοδικῶς ὀξειδωμέναι διατομῆς 30 × 30 × 2 mm τοποθετούμεναι πρὸς προστασίαν ἀκμῶν βαθμίδων ἢ ἀπολήξεων ἐπιχρισμάτων κατὰ τὰς κατακορύφους ἀκμὰς τῶν τοίχων καὶ στερεούμεναι δι' εἰδικῶν ἥλων.

(1 m)

Ὑλικά:

α) Γωνίαι ἐξ ἀλουμινίου μετὰ φθορᾶς καὶ ἥλων στερεώσεως		(295)	Kg	0,40 ×	=
β) Ἀνοδεικὴ ὀξείδωσις		(296)	m²	0,13 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
				Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.	

6544

Ἁρμολογήματα - Ἐπιχρίσματα:

7001 Ἡ τιμὴ ἁρμολογήματος τοῦ ἄρθρου 7102 ἐφαρμόζεται εἰς ὄψεις λιθοδομῆς ἢ ἁπλῆς γωνιολιθοδομῆς κατειργασμένας ὡς ἐν 4501, 4502 καὶ 4503.

7002 Ἡ τιμὴ ἁρμολογήματος τοῦ ἄρθρου 7103 ἐφαρμόζεται εἰς ὄψεις λιθοδομῆς ἢ γωνιολιθοδομῆς ἡμιξέστου ἢ ξεστῆς κατειργασμένης ὡς ἐν 4511 ἕως 4539.

7003 Εἰς τὰς τιμὰς μονάδος ἁπάντων ἐν γένει τῶν Ἐπιχρισμάτων περιλαμβάνεται:

1. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν ἐπίτευξιν ἄμμου μὲ μέγεθος κόκκων τὸ ἀπαιτούμενον κατὰ στρῶσιν ἢ κατὰ τμῆμα τῶν ἐπιχρισμάτων, χαρακτηριζομένης τῆς ἄμμου ὡς α. λεκπτοκόκκου, μὲ ἀκραῖα μεγέθη κόκκων 0 ἕως 1 mm (0/1), β. μεσοκόκκου, μὲ ἀκραῖα μεγέθη κόκκων 0 ἕως 3 mm (0/3).
2. Ὁ καθαρισμὸς τῶν πρὸς ἁρμολόγησιν καὶ ἐπίχρισιν ἐπιφανειῶν.
3. Αἱ ἀπαιτούμεναι διαβροχαὶ τῶν ὡς ἄνω ἐπιφανειῶν.
4. Ὁ καθαρισμὸς τῶν ἐκ τῆς κατασκευῆς τοῦ ἐπιχρίσματος ἢ τοῦ ἁρμολογήματος ρυπανθεισῶν ἄλλων κατασκευῶν (σωληνώσεων κ.λπ.).
5. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν ἐκ τῆς κατασκευῆς τῶν ἐπιχρισμάτων προκυψάντων ἀχρήστων ὑλικῶν.

7004 Αἱ τιμαὶ μονάδος τῶν τριπτῶν τριβιδιστῶν ἐπιχρισμάτων παντὸς εἴδους, ἐφ' ὅσον δὲν ὁρίζεται ρητῶς ἄλλως εἰς τὰ οἰκεῖα ἄρθρα, ἐφαρμόζονται δι' ἐπιχρίσματα τοίχων καὶ ὀροφῶν ἐξ οἱουδήποτε ὑλικοῦ πλὴν ξυλίνων πλεγμάτων καὶ ἰσχύουν ὡς περιέχουσαι ἅπαντα τὰ ὑλικά, τὰ ἰκριώματα καὶ ἐργασίαν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐπιχρισμάτων ὡς ἕπεται:

1. Πρώτη στρῶσις (πιτσιλιστό), μέσου πάχους 6 mm, δι' μεσοκόκκου. Σύνθεσις κονιάματος ἢ ἐν ἑκάστῳ ἄρθρῳ χαρακτηρίζουσα τὸ εἶδος τοῦ ἐπιχρίσματος.
2. Δευτέρα στρῶσις (λάσπωμα), δι' ἄμμου μεσοκόκκου ἐλαχίστου πάχους μετὰ τῆς πρώτης στρώσεως 14 mm ἐκτελουμένη εἰς δύο στρώσεις μόνον ὅταν τὸ πάχος της ὁμοῦ μετὰ τοῦ πιτσιλιστοῦ ὑπερβαίνει τὰ 2 cm μέχρι ἐπιτεύξεως ἐπιπέδου ἀλλὰ τραχείας ἐπιφανείας.

Εἰδικῶς διὰ τὰ ἐπιχρίσματα ὀροφῶν τὸ ὁλικὸν πάχος μετὰ τῆς δευτέρας στρώσεως ὁρίζεται εἰς 12 mm ἡ δὲ μέχρι τοῦ πάχους 14 mm ἐπὶ ἔλαττον διαφορὰ δαπάνη θεωρεῖται συμβατικῶς ὡς καλύπτουσα τὴν ἀπαιτουμένην διὰ τὰ ἐπιχρίσματα ὀροφῶν ἐπὶ πλέον ἐργασίαν. Σύνθεσις κονιάματος ἢ ἐν ἑκάστῳ ἄρθρῳ χαρακτηρίζουσα τὸ εἶδος τοῦ ἐπιχρίσματος.

3. Τρίτη στρῶσις (τριπτὴ) διὰ μαρμαροκόνεως ἢ ἄμμου λεπτοκόκκου. Πάχος στρώσεως 6 ἕως 7 mm. Σύνθεσις τοῦ κονιάματος ἢ ἐν ἑκάστῳ ἄρθρῳ χαρακτηρίζουσα τὸ εἶδος τοῦ ἐπιχρίσματος.

Ἡ τελικὴ (ἐπιφανειακή, τριπτὴ) στρῶσις ἐκτελεῖται εἰς δύο φάσεις (περιόδους). Κατὰ τὴν πρώτην φάσιν (ἀστάρωμα) διαστρώνεται τὸ κονίαμα εἰς λεπτὸν πάχος καὶ ὠθεῖται ἐντὸς τῶν πόρων καὶ τῶν πολὺ μικρῶν κοιλοτήτων τῆς δευτέρας στρώσεως (λασπώματος). Ἀκολούθως μόλις ἡ ἐργασία τῆς πρώτης φάσεως (ἀστάρωμα) ἐμφανίζεται ὅτι ἀποδίδη (ἤρχισε «νὰ τραβᾷ») καὶ νὰ συνδέεται μὲ τὴν δευτέραν στρῶσιν (λάσπωμα) διαστρώνεται ἐλαφρῶς ἡ ἐξωτάτη μεμβράνη (τὸ ψιλὸ) τῆς δευτέρας φάσεως τῆς τελευταίας στρώσεως.

Ὁ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως καλύτερος τρόπος ἀποδόσεως τριβιδίσματος τῶν ἐξ ἀσβέστου καὶ τσιμέντου ἐπιχρισμάτων ἐπιτυγχάνεται ἂν ἡ ἐργασία τούτου ἐκτελεσθῇ εἰς δύο φάσεις καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην διὰ τοῦ συνήθους ξυλίνου τριβιδίου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν διὰ τοιούτου ἐπενδεδυμένου δι' ἐλαστικοῦ.

Ἡ ἀπ' εὐθείας (δηλαδή, ἄνευ προηγουμένου διὰ ξυλίνης σανίδος τριβιδίσματος) ἐπεξεργασία τῆς ἐπιφανείας διὰ μαλακοῦ ὑλικοῦ (ἀφρολὲξ κλπ.) ὡς μὴ ἀνταποκρινομένη εἰς τοὺς κανόνας τῆς Τέχνης δὲν γίνεται δεκτή.

7005 Ὡς ἐλάχιστον συνολικὸν πάχος ἐπιχρισμάτων ἐπὶ ἐπιφανειῶν ἐκ κονιοδέματος ὁρίζεται 17 mm διὰ τοὺς τοίχους καὶ 15 mm διὰ τὰς ὀροφάς.

7006 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων ἐπιχρισμάτων ἐν γένει ἀναφέρονται εἰς 1 m² πραγματικῆς ἀνεπτυγμένης ἐπιφανείας, ἀποτελούσης τὸ ἄθροισμα ἐπιχρισμένων ἐπιφανειῶν ἢ λωρίδων τῶν ὁποίων τὸ πλάτος ὑπερβαίνει τὸ ἑκάστοτε ὑποδιορισμένον πάχος ἐπιχρίσματος.

7007 Ἐκτὸς ἂν ἄλλως εἰδικῶς ὁρίζεται, ἡ εἰς ἕκαστον ἄρθρον ἀναγραφομένη μονὰς μετρήσεως ἀναφέρεται εἰς τὰς πραγματικὰς διαστάσεις τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου περιγραφομένης ἐργασίας.

7008 Ἡ διατασσομένη ὑπὸ τῆς Ἐπιβλέψεως χρῆσις οἱουδήποτε εἰδικοῦ χρώματος πρὸς ἐνίσχυσιν ἢ τροποποίησιν τοῦ φυσικοῦ χρωματισμοῦ τῶν ἐπιχρισμάτων Ἀρτιφισιὲλ πληρώνεται ἰδιαιτέρως ἢ καὶ ἀπολογιστικῶς.
Τὸ χρῶμα δὲν θὰ προέρχεται ἐξ ὀργανικῆς τινος οὐσίας, ἀλλὰ θὰ εἶναι φυσικὸν μεταλλικὸν ὀξείδιον, τὸ ὁποῖον δὲν διαλύεται ὑπὸ τοῦ ὕδατος καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καὶ τῶν ἀλκαλίων (θὰ εἶναι ἀλκαλιοανθεκτικόν).

7009 Τὸ μέγεθος τῶν κόκκων τῆς ἄμμου κονιαμάτων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν σκοπὸν τὸν ὁποῖον θὰ ἐξυπηρετήσῃ τὸ κονίαμα καὶ ἀπὸ τὸ πάχος ἐφαρμογῆς αὐτοῦ.
Γενικῶς εἰς τὰ κονιάματα λιθοδομῶν ἢ πλακοστρώσεων κ.λπ. ὅπου τὸ πάχος τοῦ κονιάματος εἶναι μεγαλύτερον τῶν 15 mm πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται χονδρόκοκκος ἄμμος 0 ἕως 7 mm (0/7) ἀσχέτως τῆς εἰς τὰ ἀντίστοιχα ἄρθρα προβλεπομένης τοιαύτης.
Ὅταν τὸ πάχος τοῦ ἁρμοῦ ἢ τῆς στρώσεως εἶναι μικρότερον ἀπὸ 15 mm καὶ μέχρι 8 mm πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται μεσόκοκκος ἄμμος 0 ἕως 3 mm (0/3) καὶ ἂν τὸ πάχος εἶναι μικρότερον ἀπὸ 8 mm ἢ ἀπαιτεῖται λεία ἐπιφάνεια ἐπιχρίσματος, ὅπως π.χ. εἰς τὴν μαρμαροκονίαν, ἡ ἄμμος πρέπει νὰ εἶναι λεπτόκοκκος 0 ἕως 1mm (0/1)
Ἡ Πρότυπος Τεχνικὴ Προδιαγραφὴ Τ. 87 «Ὑλικά, σύνθεσις, παρασκευὴ καὶ ἔλεγχος κονιαμάτων δι' ἔργα Ὁδοποιΐας», καθορίζει διὰ τὰ ἔργα Ὁδοποιΐας ἕνα ἑνιαῖον τυπον ἄμμου μὲ μέγιστον κόκκον διερχόμενον ἀπὸ τὸ Ἀμερικανικὸν κόσκινον τετραγωνικῆς ὀπῆς No 8 (2,40 mm) ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχεῖ περίπου πρὸς τὴν μεσόκοκκον ἄμμον 0 ἕως 3 mm (0/3) τῶν Ἑλληνικῶν Κανονισμῶν «Ἀδρανῆ σκυροδεμάτων».
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν κοκκομετρικὴν διαβάθμισιν, ἰσχύουν οἱ γενικοὶ κανόνες συμφώνως πρὸς τοὺς ὁποίους ἡ κοκκομετρικὴ γραμμὴ πρέπει νὰ εἶναι συνεχής, δηλ. ἡ ἄμμος νὰ περιέχῃ ὅλα τὰ μεγέθη τῶν κόκκων καὶ εἰς ποσοστὰ ὅσον τὸ δυνατὸν πλησιέστερα πρὸς τὰς ἰδανικὰς κοκκομετρικὰς καμπύλας (FULLER EMPA κ.λπ.).
Ἡ μεσόκοκκος ἄμμος 0 ἕως 3 mm (0/3) ἢ ἡ ἀντίστοιχος πρὸς αὐτὴν ἄμμος κονιαμάτων δι' ἔργα ὁδοποιΐας (Προδιαγραφὴ Τ. 87) προσδιορίζεται ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ Πίνακος 1.

ΠΙΝΑΞ 1

Ὅρια κοκκομετρικῆς διαβαθμίσεως μεσοκόκκου ἄμμου κονιαμάτων 0 ἕως 3 × (0/3).

Ἀμερικανικὰ πρότυπα κόσκινα A.A.S.H.O. : M 92		Διερχόμενον ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς % κατὰ βάρος
Ἀριθμὸς κοσκίνου	Ἄνοιγμα βροχίδος σὲ mm	
No 8	2,380	100
No 50	0,297	15-40
No 100	0,149	0-10
No 200 (παιπάλη)	0,074	0-5

7010 Τὰ ἰκριώματα κατασκευάζονται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας διατάξεις «περὶ ἀσφαλείας τῶν ἐν ταῖς οἰκοδομικαῖς ἐργασίαις ἀπασχολουμένων μισθωτῶν καὶ τεχνιτῶν».

7011 Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν μὴ σκληρῶν πρὸς ἐπίχρισιν κατασκευῶν (χωρισμάτων τύπου Ἡρακλίτ. ἠχομονωτικῶν πλακῶν κ.λπ.) δὲν πρέπει τὸ κονίαμα τοῦ ἐπιχρίσματος νὰ εἶναι σιμεντοκονίαμα ἢ ἔστω νὰ περιέχῃ σιμέντον πέραν τῶν 200 Kg ἀνὰ m³ ἄμμου.

7012 Εἰς τὴν τιμὴν τῶν ἐπιχρισμάτων, ἐν γένει περιλαμβάνεται καὶ ἡ διαμόρφωσις μικρᾶς πρὸς τὰ κάτω προεξοχῆς (ποταμοῦ) παρὰ τὴν κάτω ἐξωτερικὴν ἀκμὴν τῶν ἐπιχρισμάτων τῶν ἐξωστῶν, μαρκιζῶν κ.λπ. διὰ τὴν πρόληψιν τῆς φθορᾶς τῶν ὡς ἄνω ἐπιχρισμάτων ἐκ τῶν ὑδάτων τῆς βροχῆς.

7013 Αἱ τιμαὶ μονάδος τῶν παντὸς εἴδους ἐπιχρισμάτων ἐφαρμόζονται διὰ τοιαῦτα εἰς οἱανδήποτε στάθμην ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὸ ἄρθρον 7171, «Προσαύξησις τιμῆς ἐπιχρισμάτων.....», ὅπερ ἐφαρμόζεται εἰς ἃς μόνον περιπτώσεις δὲν χρησιμοποιοῦνται ἰκριώματα δι' ἑτέρας ἐργασίας (π. χ. λιθοδομὰς κ.λπ.).

7014 Ὡς γενικὴ ἀρχὴ ἰσχύει ὅτι τὸ κονίαμα ἑκάστης στρώσεως δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἰσχυρότερον (δηλαδὴ νὰ περιέχῃ μεγαλύτερον ποσοστὸν συνδετικῆς ὕλης) ἀπὸ τὸ τῆς προηγουμένης.
Εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις, καθοριζομένας ἐν τῇ μελέτῃ δύναται νὰ προβλέπεται ηὐξημένη ποσότης σιμέντου.

7015 Τὰ ριπτὰ (πεταχτὰ) ἐπιχρίσματα προορίζονται διὰ δευτερευούσης σημασίας κατασκευάς.
Εἰς τὰ ἁπλᾶ (πεταχτὰ) ἐπιχρίσματα παραλείπεται ἡ δευτέρα στρῶσις (τὸ λασπώμα). Εἰς ἐκ τούτου μετὰ τὴν ἐπίθεσιν τῆς πρώτης «πιτσιλιστοῦ» ρίπτονται μετὰ προσοχῆς ἰσχυρῶς, διὰ τοῦ μίστρου, ἐπὶ τοῦ τοίχου μικραὶ ποσότητες κονιάματος οὕτως ὥστε ἡ ἐπιφάνεια νὰ καλυφθῇ ἐντελῶς καὶ νὰ ἀποκτήσῃ μίαν ὁμοιόμορφον τραχεῖαν ὄψιν. Πρὸ τῆς διαστρώσεως τοῦ ριπτοῦ κονιάματος ὁ τοῖχος διαβρέχεται καὶ μόλις ἡ ἐπιφάνεια στεγνώσῃ, ἐνῶ τὸ τοίχωμα εἶναι ἀκόμη νωπόν, ρίπτεται τὸ «πεταχτό».
Τὸ κονίαμα θὰ εἶναι ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα (προσθήκη τουλάχιστον 100 Kg τσιμέντου ἀνὰ κμ κονιάματος) ἢ τσιμεντοασβεστοκονίαμα, ὀλίγον ρευστότερον τοῦ συνήθους καὶ κατὰ τὴν χρησιμοποίησίν του ἀναδεύεται συχνά.
Ἡ ἄμμος τοῦ κονιάματος θὰ εἶναι καθαρὰ κοκκομετρημένη «σπυρωτή», μὲ ἐλάχιστον ποσοστὸν κόνεως, μὲ διαστάσεις κόκκων ἀπὸ 1mm καὶ ἄνω ἀναλόγως τῆς προσδοκωμένης μορφῆς καὶ τῆς ἐπιθυμητῆς τραχύτητος τοῦ ἐπιχρίσματος.

7016 Εἰς τὰ ριπτὰ (ραντιστὰ, σαγρὲ) ἐπιμελημένα (μὲ θυμαράκι ἢ μὲ μηχανάκι σαγρὲ) μετὰ τὴν κατασκευὴν τῆς πρώτης στρώσεως (πιτσιλιστοῦ) καὶ τῆς δευτέρας (λασπώματος), ρίπτεται ἡ τελευταία στρῶσις, εἰς δύο - τρεῖς φάσεις, ὡς ἑξῆς :
Ἂν μὲν διὰ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ κονιάματος χρησιμοποιηθῇ δέσμη θυμαρίου, τότε εἰς τὸ ὑδρὲς ὡς ἡ κρέμα κονίαμα (ἀναδευόμενον συχνάκις) ἐμβαπτίζεται τὸ «θυμαρίκι» καὶ ἐν συνεχείᾳ δι' ἐλαφρῶν κτυπημάτων του ἐπὶ ξυλίνου τεμαχίου ἐκτινάσσεται ἐπὶ τοῦ τοίχου τὸ κατὰ τὴν ἐμβάπτισιν συγκρατηθὲν ὑπὸ τοῦ θυμαρίου κονίαμα. Ὁ ἀμμοκονιαστὴς ἐπανέρχεται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ἕως ὅτου αὕτη καλυφθῇ καὶ ὁμοιομόρφως.
Ἂν διὰ τὴν διάστρωσιν τῆς ριπτῆς στρώσεως χρησιμοποιηθῇ «μηχανάκι σαγρέ», τότε ὁ τεχνίτης τοποθετεῖ εἰς τοῦτο ρευστὸν κονίαμα καὶ περιστρέφων τὸ χεροῦλι τῆς συσκευῆς ἐκτινάσσει τὸ κονίαμα ἐπὶ τοῦ τοίχου εἰς δύο τρεῖς φάσεις κ.λπ. ὡς ἀνωτέρω.
Τὰ ριπτὰ ἐπιχρίσματα εἶναι περισσότερον ἔντονα, ὡς πρὸς τὴν ὑφήν, ὅταν ὡς κονίαμα χρησιμοποιηθῇ καθαρὸν τσιμεντοκονίαμα. Ἂν ὅμως τοῦτο περιέχῃ καὶ ἄσβεστον αἱ φωτοσκιάσεις καθίστανται ὀλιγώτερον ἔντονες καὶ τόσον περισσότερον, ὅσον μεγαλύτερον εἶναι τὸ ποσοστὸν τῆς ἀσβέστου ἐν σχέσει μὲ τὸ τσιμέντον.

7017 Διὰ τὰ ἐπιχρίσματα ἐπὶ ξυλίνων πλεγμάτων βασικὴ προϋπόθεσις ἡ μέχρι κορεσμοῦ διαβροχὴ τῶν ὀροφοπήχεων ὀλίγον πρὸ τῆς διαστρώσεως τοῦ γιαγλιοῦ.

7018

Ἐπιστεγάσεις :

7021 Αἱ τιμαὶ ἐπιστεγάσεων διὰ κεράμων ἢ ἄλλων ὑλικῶν ἀναφέρονται εἰς 1m² κεκλιμένης ἐπιφανείας, ὁριζομένης ὑπὸ τῶν ἄκρων τῶν ἀκροκεράμων καὶ τῶν ἀξόνων τῶν κορυφοκεράμων καὶ ὑδρορροῶν (ντερέδες), μειωμένης ὅμως κατὰ τὴν καταλαμβανομένην ἐπιφάνειαν ὑπὸ καπνοδόχων οἱωνδήποτε ἐξωτερικῶν διαστάσεων, ἢ φωταγωγῶν.

7022 Εἰς τὰς περιπτώσεις ἐπιστεγάσεων διὰ περισσοτέρων τῆς μιᾶς στρώσεων πισσοχάρτου ἢ ἀσφαλτοπιλήματος θὰ καταρτίζωνται νέα ἄρθρα τιμῶν (Ν) βάσει τῶν στοιχείων τῶν ἄρθρων 7221, 7222 καὶ 7223.

7023

Ἐπιστρώσεις :

7031 Αἱ ἐπιστρώσεις δαπέδων καὶ περιθωρίων (σουβατεπιῶν) διὰ σιμεντοκονιάματος πληρώνονται βάσει τῶν τιμῶν 1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας αὐτῶν, διδομένων ὑπὸ τῶν ἄρθρων 7335, 7336, 7337, 7338 καὶ 7340 ἡ δὲ πρόσθετος ἐργασία μορφώσεως τῶν περιθωρίων πληρώνεται μὲ τὴν τιμὴν τοῦ ἄρθρου 7346.

7032 Αἱ τιμαὶ γαρμπιλομωσαϊκῶν καὶ μωσαϊκῶν ἐπιστρώσεων τῶν ἄρθρων 7359 κ.ἑπ. ἐφαρμόζονται δι' 1m² ἐπιφανείας δαπέδων καὶ περιθωρίων, ἡ δὲ μόρφωσις τῶν τελευταίων τούτων δι' οἱονδήποτε πλάτος πληρώνεται μὲ τὴν τιμὴν τοῦ ἄρθρου 7383.

7033 Ἡ εἰς ἕκαστον ἄρθρον ἀναγραφομένη μονὰς μετρήσεως νοεῖται εἰς τὰς πραγματικὰς αὐτῆς διαστάσεις, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως εἰδικῶς ὁρίζεται.

7034 Εἰς τὴν ἐργασίαν ἁπάντων τῶν ἄρθρων τῶν ἐπιστρώσεων περιλαμβάνεται καὶ ὁ ἐνδελεχὴς καθαρισμὸς τῶν πρὸς ἐπίστρωσιν ἐπιφανειῶν ἀπὸ τῆς κόνεως τῶν λιπαρῶν οὐσιῶν, τῶν κονιαμάτων δομήσεως, ἐπιχρισμάτων, κ.λπ. ἔστω καὶ ἐὰν ταῦτα ἔχουν στερεῶς προσκολληθῇ ἐπ' αὐτῶν.
Εἰς τὴν τοποθέτησιν ἢ κατασκευὴν τῶν περιθωρίων περιλαμβάνεται καὶ ἡ πλήρης ἀφαίρεσις τοῦ ὄπισθεν αὐτῶν ἐπιχρίσματος καὶ ὁ καθαρισμὸς τῶν τοιχωμάτων.
Εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν ἐπιστρώσεων περιλαμβάνεται καὶ ἡ διαβροχὴ τῶν πρὸς ἐπίστρωσιν ἐπιφανειῶν πρὸ τῆς κατασκευῆς τῆς ἐπιστρώσεως, ὁ καθαρισμὸς τῶν ἐπιστρώσεων μετὰ τὴν κατασκευὴν, ὡς καὶ αἱ ἀπαιτούμεναι διαβροχαὶ αὐτῶν.

7035 Ἡ στάθμη τῆς ἐπιφανείας τῶν ἁρμῶν εἰς τὰς πλακοστρώσεις τῶν δωμάτων πρέπει νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπίπεδον μὲ τὸ τῆς ἐπιφανείας τῶν πλακῶν.

7036 Εἰς τὰς τιμὰς τῶν μωσαϊκῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἐξ ἑκάστου εἴδους ἐξ αὐτῶν κατασκευὴ δειγμάτων διαστάσεων 30 × 30 Cm, μὲ πλήρως περατωμένην τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν αὐτῶν. Ταῦτα ἐφ' ὅσον ἐγκριθοῦν ὑπὸ τῆς ἐπιβλέψεως μονογράφονται ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν μερῶν καὶ διαφυλάττονται διὰ τὸν τελικὸν ἔλεγχον τῶν διὰ μαρμαροψηφίδων ἐπιστρώσεων.
Εἰς τὰ καμπύλου διατομῆς περιθώρια (λούκια) τῶν πάσης φύσεως ἐπιστρώσεων, τὰ δέπεδα θὰ ἐπιμετρῶνται μέχρι τῶν παρειῶν τῶν τοιχωμάτων.

7037 Ὁ τρόπος διατάξεως τῶν πλακιδίων, εἴτε διὰ συνεχῶν ἁρμῶν (ντα-μωτά), εἴτε διὰ διακοπτομένων τῶν κατὰ τὴν μίαν κατεύθυνσιν ἁρμῶν (σταυρωτά) θὰ προσδιορίζεται ἑκάστοτε ὑπὸ τῆς μελέτης.

7038 Εἰς τὴν τιμὴν τῶν ἐπιστρώσεων περιλαμβάνεται καὶ ἡ ὅπου δεῖ διὰ καταλλήλων πήχεων διαμόρφωσις εἰδικῶν ἁρμῶν διαστολῆς, ὡς καὶ τὸ ἁρμολόγημα τούτων διὰ καταλλήλου πλαστικοῦ καὶ μὴ ἀποξηραινομένου ὑλικοῦ.

7039 Τὰ κονιάματα θὰ εἶναι προσφάτου παρασκευῆς καὶ θὰ ἔχουν παρασκευασθῆ μὲ ὅσον τὸ δυνατὸν ὀλιγώτερον ὕδωρ, ἡ δὲ λεπτόκοκκος ἄμμος νὰ περιέχῃ ἐλαχίστην παιπάλην ἂν μὴ εἶναι ἀπηλλαγμένη αὐτῆς, εἰς τρόπον ὥστε τοῦτο νὰ μὸ ἐπιπλέῃ μετὰ τὴν διάστρωσιν ἢ ἐλαφρὸν κτύπημα τοῦ κονιάματος.

7040 Εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν πλακοστρώσεων περιλαμβάνεται καὶ ὁ καθαρισμὸς καὶ ἡ διαβροχὴ τῶν πρὸς ἐπίστρωσιν ἐπιφανειῶν, ὡς καὶ ἡ ἐμβάπτισις εἰς τὸ ὕδωρ τῶν πλακῶν πρὸ τῆς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν. Τὸ τελευταῖον καθίσταται περισσότερον ἐπιτακτικὸν ὅσον περισσότερον πορώδεις εἶναι αἱ πλάκες καὶ ὅσον θερμοτέρα καὶ ξηροτέρα εἶναι ἡ ἀτμόσφαιρα.

7041 Εἰς τὴν ἐργασίαν τῶν πλακοστρώσεων περιλαμβάνεται καὶ :

α) ὁ καθαρισμὸς τῶν πλακῶν ἀπὸ παντὸς κονιάματος.
β) Ἡ προφύλαξις τῶν πλακοστρώσεων ἀπὸ πάσης βλάβης, φθορᾶς ἢ ρυπάνσεως τῶν πλακῶν ἐκ τῆς ἐκτελέσεως ἄλλων ἐργασιῶν.
γ) Ἡ ἀπομάγρυνσις τῶν ἐκ τῆς κατασκευῆς τῶν ἐπιστρώσεων προκυψάντων ἀχρήστων ὑλικῶν.

7042 Ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ὁρίζεται αἱ πλάκες θὰ ἔχουν τὸ αὐτὸ σχῆμα καὶ τὰς αὐτὰς πλευρικὰς διαστάσεις.

7043 Αἱ πλάκες ἐν γένει δέον νὰ κατασκευάζωνται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας προτύπους τεχνικὰς προδιαγραφάς. Εἰδικώτερον αἱ πλάκες πεζοδρομίων δέον νὰ κατασκευάζωνται συμφώνως πρὸς τὴν Δ.Τ. 62588/1959 Πρότυπον Τεχνικὴν Προδιαγραφὴν τοῦ Υ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 219/Α/9-10-59).

7044 Οἴκοθεν νοεῖται ὅτι εἰς τὰ ἄρθρα τῶν ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν περιλαμβάνεται καὶ τὸ ποσοστὸν φθορᾶς.

7045 Τὰ περιθώρια δωμάτων μορφοῦνται διὰ τύπου καμπύλα, μὲ ἀκτῖνα 4 ἕως 5 Cm ἀπαγορευομένης τῆς διὰ χειρὸς ἢ ὑφάσματος διαμορφώσεώς των, καὶ διακόπτονται δι' ἁρμῶν ἀνὰ 2,50 m περίπου πληρουμένων μεταγενεστέρως διὰ καταλλήλου πλαστικῆς καὶ μὴ ἀποξηραινομένης ζύμης.

7046 Ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν βαθμίδων δέον νὰ διαμορφοῦται μὲ κλίσιν 0,5 % πρὸς τὴν ἀκμὴν αὐτῶν.

7047 Αἱ ἀσφαλτικαὶ ἐπιστρώσεις κ.λπ. πληρώνονται μὲ τὰς τιμὰς τοῦ κεφαλαίου ΜΟΝΩΣΕΙΣ (7900).

7048

Μαρμαρικά :

7051 Πρῶτον στοιχεῖον διὰ τὸν καθορισμὸν παντὸς ἐφαρμοστέου ἄρθρου τιμῆς μαρμαρικῶν εἶναι ἡ σκληρότης τοῦ χρησιμοποιηθησομένου μαρμάρου, ἥτις εἶναι συμβατικῶς καθωρισμένη καὶ ἀμετάκλητος ὡς εἰς τὸν κατωτέρω «Πίνακα Ι» ἀναγράφεται :

ΠΙΝΑΞ Ι

τῆς συμβατικῆς κατατάξεως τῶν συνηθεστέρων μαρμάρων βάσει τῆς ὁποίας καθορίζονται τὰ πρὸς χρῆσιν ἄρθρα μαρμαρικῶν τοῦ ΑΤΟΕ

ΜΑΛΑΚΑ (συνήθους φθορᾶς καὶ εὐκόλου κατεργασίας).

1. Πεντέλης	(λευκὸν)
2. Κόκκινα ρᾶ	(τεφρὸν)
3. Κοζάνης	(λευκὸν)
4. Ἁγ. Μαρίνης	(λευκὸν συνεφῶδες)
5. Καπανδρίτιου	(κιτρινωπὸν)
6. Μαραθῶνος	(Γκρὶ)
7. Νάξου	(λευκὸν)
8. Ἀλιβερίου	(τεφρόχρουν – μελανὸν)
9. Μαραθῶνος	(τεφρόχρουν – μελανὸν)

ΣΚΛΗΡΑ (συνήθους φθορᾶς καὶ δυσκόλου κατεργασίας).

1. Ἐρετρίας	(ἐρυθρότεφρον).
2. Ἀμαρύνθου	(ἐρυθρότεφρον)
3. Δομβραίνης Θηβῶν	(μπὲζ)
4. »	(κίτρινον)
5. »	(ἐρυθρὸν)
6. Στύρων	(πράσινον)
7. Ἀλίσης	(πράσινον)
8. Ἰωαννίνων	(μπὲζ)
9. Φαρσάλων	(γκρὶ)
10. Ὕδρας	(ροδότεφρον πολύχρωμον)
11. Διονύσου	(χιονόλευκον)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ (μεγάλης φθορᾶς καὶ δυσκόλου κατεργασίας).

1. Ἰωαννίνων	(ροδόχρουν)
2. Χίου	(τεφρὸν)
3. »	(κίτρινον)
4. Τήνου	(πράσινον)
5. Ρόδου	(μπὲζ)
6. Ἁγίου Πέτρου	(μαῦρον)
7. Βυτίνας	(μαῦρον)
8. Μάνης	(ἐρυθρὸν)
9. Ναυπλίου	(ἐρυθρὸν)
10. »	(κίτρινον)
11. Μυτιλήνης	(ἐρυθρὸν πολύχρωμον)
12. Τριπόλεως	(γκρὶ μὲ λευκὲς φλέβες)
13. Σαλαμῖνος	(γκρὶ)
14. »	(πολύχρωμον)
15. Ἀραχώβης	(καφὲ)

7052 Τὰ ἄρθρα 7401 ἕως 7415 παρέχουν στοιχεῖα κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος σχιστοῦ μαρμάρου ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ ἐπιτρέπεται ἡ χρησιμοποίησίς του μόνον εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν δὲν ὑπάρχουν ἐν τῇ ἀγορᾷ βασικαὶ τιμαὶ σχιστοῦ μορμάρου εἰς φύλλα.
Τὰ ἄρθρα 7426 καὶ 7427 παρέχουν στοιχεῖα κανονισμοῦ τιμῆς μονάδος μόνον διὰ ἐργασίαν ἐπιστρώσεως καὶ καθαρισμοῦ μαρμαρίνων πλακῶν διαφόρων παχῶν (ἄνευ τῆς ἀξίας τοῦ μαρμάρου).

7053 Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἄρθρων τιμῶν ἐπιστρώσεων 7431 ἕως 7480 ἐπιβάλλεται ὁ βάσει τοῦ τύπου (μοτίβου) τῆς ἐπιστρώσεως καὶ τῶν μεγεθῶν τῶν πλακῶν μαρμάρου καθορισμὸς τοῦ ἀριθμοῦ ἰσομεγέθων πλακῶν ἀνὰ 1m² ἐπιστρώσεως. Διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦτον πᾶσα διάστασις πλακὸς λαμβάνεται εἰς ἀκέραια ἑκατοστά, παραλειπομένου τοῦ τυχὸν πλέον τούτων κλάσματος ἑκατοστῶν.

7054 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7431 ἕως 7480 ἐφαρμόζονται εἰς ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων τετραγωνικῶν πλακῶν οἱωνδήποτε μεγεθῶν, ἡ δὲ κατάταξις τῶν πλακῶν τούτων εἰς τεμ/m² ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ κατωτέρου «Πίνακος 2».

ΠΙΝΑΞ 2.

τῆς συμβατικῆς κατατάξεως τετραγωνικῶν πλακῶν μαρμάρου εἰς ὁμάδας ἀριθμοῦ πλακῶν ἀνὰ 1m² ἐπιστρώσεως.

Πλευρὰ Cm	Ἐπιφάνεια m²	Πλάκες ἀνὰ 1 m² τεμ.	Πλευρὰ Cm	Ἐπιφάνεια m²	Πλάκες ἀνὰ 1 m² τεμ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ἕως 5 τεμ/m²			Συνέχεια 6 ἕως 10 τεμ/m²		
80	0,6400	1,56	41	0,1681	5,95
79	0,6241	1,60	40	0,1600	6,25
78	0,6084	1,64	39	0,1521	6,57
77	0,5929	1,69	38	0,1444	6,93
76	0,5776	1,73	37	0,1369	7,30
75	0,5625	1,78	36	0,1296	7,72
74	0,5476	1,83	35	0,1225	8,16
73	0,5329	1,88	34	0,1156	8,65
72	0,5184	1,93	33	0,1089	9,18
71	0,5041	1,98	32	0,1024	9,77
70	0,4900	2,04	31	0,0961	10,41
69	0,4761	2,10			
68	0,4624	2,16	11 ἕως 25 τεμ/m²		
67	0,4489	2,23	30	0,0900	11,1
66	0,4356	2,30	29	0,0841	11,9
65	0,4225	2,37	28	0,0784	12,8
64	0,4096	2,44	27	0,0729	13,7
63	0,3969	2,52	26	0,0676	14,8
62	0,3844	2,60	25	0,0625	16,0
61	0,3721	2,69	24	0,0576	17,4
60	0,3600	2,78	23	0,0529	18,9
59	0,3481	2,87	22	0,0484	20,7
58	0,3364	2,97	21	0,0441	22,7
57	0,3249	3,08	20	0,0400	25,0
56	0,3136	3,19			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55	0,3025	3,31	Ἄνω τῶν 25 τεμ/m²		
54	0,2916	3,43	19	0,0361	28
53	0,2809	3,56	18	0,0324	31
52	0,2704	3,70	17	0,0289	35
51	0,2601	3,84	16	0,0256	39
50	0,2500	4,00	15	0,0225	44
49	0,2401	4,16	14	0,0196	53
48	0,2304	4,34	13	0,0169	59
47	0,2209	4,53	12	0,0144	69
46	0,2116	4,73	11	0,0121	83
45	0,2025	4,94	10	0,0100	100
			9	0,0081	123
6 ἕως 10 τεμ/m²			8	0,0064	156
44	0,1936	5,17	7	0,0049	204
43	0,1849	5,41	6	0,0036	278
42	0,1764	5,67			

7055 Ἡ κατάταξις τῶν ὀρθογωνικῶν καὶ πολυγωνικῶν πλακῶν γίνεται μέσῳ τοῦ ἰδίου πίνακος 2 λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τοῦ ἐν τῷ πίνακι ἐμβαδοῦ τετραγωνικῆς πλακὸς τοῦ ἀμέσως μικροτέρου τοῦ πραγματικοῦ ἐμβαδοῦ τῆς ὀρθογωνικῆς ἢ πολυγωνικῆς πλακός. Π.χ. πλὰξ ὀρθογωνικὴ 14 × 28 cm ἔχει ἐμβαδὸν 0,0392 m². Εἰς τὸν πίνακα 2, τὸ ἀμέσως μικρότερον ἐμβαδὸν εἶναι 0,0361 m² (τῆς τετραγωνικῆς 19 × 19), ἑπομένως ἡ ὀρθογωνικὴ πλὰξ 14 × 28 ὑπάγεται εἰς τὰς ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι.

Πλάκες μονόχρωμοι τετραγωνικαὶ 38 × 38 cm.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.

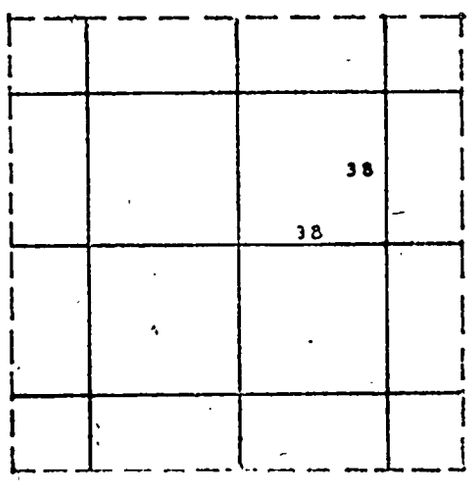

Ἐμβαδὸν πλακὸς 0,1444 m².

Ἀριθμὸς πλακῶν $\frac{1,00}{0,1444} = 6,9$ τεμ/m².

ἤτοι τῶν 6 ἕως 10 τεμ/m².

Ἄρθρα 7432, 7442, 7452, 7462.

7056 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7431 ἕως 7480 ἐφαρμόζονται καὶ εἰς ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων ὀρθογωνικῶν πλακῶν:

α) Οἱουδήποτε μήκους, ὅταν τὸ πλάτος εἶναι μεγαλύτερον τῶν 30 cm.
β) μήκους ἕως 60 Cm, ὅταν τὸ πλάτος δὲν ὑπερβαίνει τὰ 30 cm. Εἰς πᾶσαν ἑτέραν περίπτωσιν ἐφαρμόζονται αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7491 ἕως 7500 (ταινίαι πλάτους ἕως 10 cm ἢ κατώφλια πλάτους ἕως 5 cm) ἢ 7501 ἕως 7510 (κατώφλια καὶ περιζώματα πλάτους 11 ἕως 30 cm) ἢ 7511 ἕως 7520 (περιθώρια πλάτους ἕως 10 cm) ἢ 7521 ἕως 7530 (ἐπιστρώσεις στηθαίων) ἢ 7531 ἕως 7540 (ποδιές).

7057 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7481 καὶ 7483 ἐφαρμόζονται εἰς ἐπιστρώσεις συνθέτους ἐκ πολυμεγέθων πλακῶν μαρμάρου τῆς αὐτῆς προελεύσεως τετραγωνικῶν, ὀρθογωνικῶν καὶ ὀκταγωνικῶν, ὑπαγομένων ὡς πρὸς τὰς διαστάσεις εἰς τὰ ὁριζόμενα ἐν 7056.

7058 Ἡ τιμὴ τοῦ ἄρθρου 7486 ἐφαρμόζεται εἰς ἐπιστρώσεις συνθέτους ἐκ πολυμεγέθων (ἢ καὶ ἰσομεγέθων) πλακῶν μαρμάρου ποικίλων προελεύσεων, τετραγωνικῶν, ὀρθογωνικῶν καὶ πολυγωνικῶν ὑπαγομένων ὡς πρὸς τὰς διαστάσεις εἰς τὰ ὁριζόμενα ἐν 7056. Εἰδικῶς διὰ τὰς πολυγωνικὰς πλάκας ἡ ἀνὰ 1 m² ἐπιστρώσεως ἀναλογοῦσα ἐπιφάνεια πολυγωνικῶν πλακῶν ὑπολογίζεται βάσει τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ περιγεγραμμένου εἰς τὴν πολυγωνικὴν πλάκα τετραγώνου ἢ ὀρθογωνίου (ἴδε κατωτέρω παράδειγμα 1).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.

Πλάκες ὀρθογωνικαὶ δίχρωμοι ἰσομεγέθεις 15 × 30 cm

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

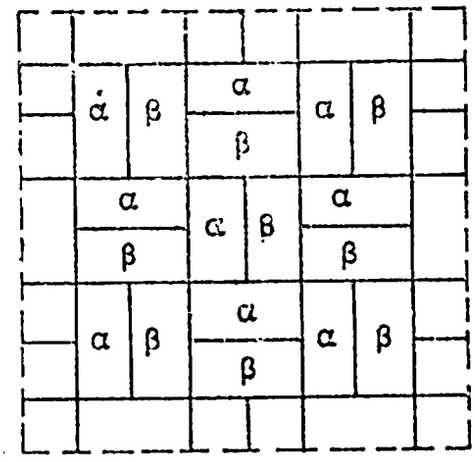

Ἐμβαδὸν πλακὸς 0,045 m².

Ἀριθμὸς πλακῶν $\frac{1,00}{0,045} = 23$ τεμ/m² ἤτοι 11 ἕως 25 τεμ/m².

Ἄρθρα βοηθητικὰ 7433, 7443, 7453, 7463.
Ἄρθρον ἐφαρμογῆς 7486.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3.

Πλάκες ρετραγωνικαὶ δύο χρωμάτων καὶ δύο μεγεθῶν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

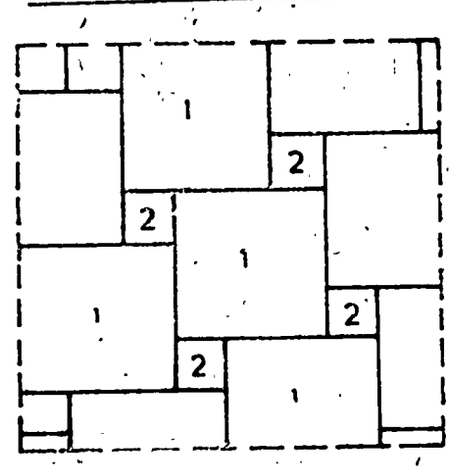

Τύπος πλακοστρώσεως (μοτίβο)

Μεγέθους (1) μία πλὰξ 40 × 40 cm = 0,16 m² (α)
» (2) μία πλὰξ 10 × 10 cm = 0,01 m² (β)

Ἄθροισμα 0,17 m².

Ἀριθμὸς πλακῶν:

Μεγέθους (1) $\frac{1,00}{0,16} = 6,2$ τεμ/m².

» (2) $\frac{1,00}{0,01} = 100$ τεμ/m².

ἤτοι:

Μεγέθους (1) εἶναι τῶν 6 ἕως 10 τεμ/m².
» (2) εἶναι ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

Ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 7481, κατὰ τὸ ὁποῖον :

Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m².

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{0,16}{0,17} = 0,94$ m².

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta} \quad \frac{0,01}{0,17} \quad 0,06$ m².

ἤτοι εἰς 1 m² ἐπιστρώσεως ἀναλογοῦν 0,94 m² ἐπιστρώσεως τοῦ ἄρθρου 7432 ἢ 7442 ἢ 7452ἢ 7462 καὶ 0,06 m² ἐπιστρώσεως τοῦ ἄρθρου 7434 ἢ 7444 ἢ 7454 ἢ 7464.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4.

Πλάκες λευκαὶ ὀκταγωνικαὶ μετὰ ἐρυθρῶν τετραγωνικῶν.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

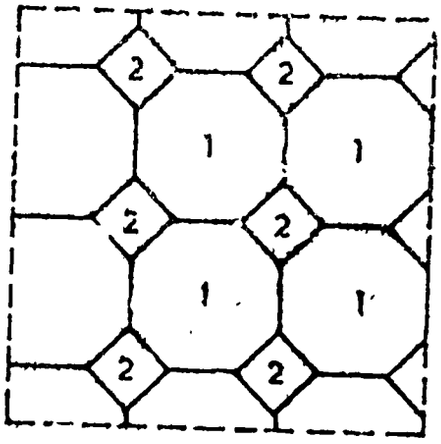

Τύπος πλακοστρώσεως (μοτίβο) :

Μεγέθους (1) μία πλάξ 40 × 40 cm – 0,16 m² (α)
» (2) μία πλάξ 10 × 10 cm = 0,01 m² (β)

Ἄθροισμα 16 m².

(Τὸ ἄθροισμα λαμβάνεται 0,16 καὶ ὄχι 0,17 διότι ἡ καθαρὰ ἐπιφάνεια τῆς ὀκταγωνικῆς πλακὸς εἶναι 0,16 – 0,01 = 0,15 m²).

Ἀριθμὸς πλακῶν :

Μεγέθους (1) $\frac{1,0}{0,15} = 6,7$ τεμ/m².

» (2) $\frac{1,00}{0,01} = 100$ τεμ/m².

ἤτοι :

Μεγέθους (1) εἶναι τῶν 6 ἕως 10 τεμ/m².
» (2) εἶναι ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

Ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 7481 κατὰ τὸ ὁποῖον :
Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m².

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{0,16}{0,16} = 1,00$ m².

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta} = \frac{0,01}{0,16} = 0,062$ m².

ἤτοι εἰς 1 m² ἐπιστρώσεως ἀναλογοῦν :

1,00 m² ἐπιστρώσεως τοῦ ἄρθρου 7432 ἢ 7442 ἢ 7452 ἢ 7462 καὶ
0,062 m² » » 7434 ἢ 7444 ἢ 7454 ἢ 7464

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.

Πλάκες τριῶν μεγεθῶν καὶ χρωμάτων :

Μεγέθους (1) τετραγωνικαὶ 60 × 60 cm = 0,36 m²
» (2) ὀρθογωνικαὶ 60 × 20 cm = 0,12 m²
» (3) τετραγωνικαὶ 20 × 20 cm = 0,04 m²

Ἀριθμὸς πλακῶν :

Μεγέθους (1) $\frac{1,00}{0,36} = 2,78$ τεμ/m²

» (2) $\frac{1,00}{0,12} = 8,3$ τεμ/m²

» (3) $\frac{1,00}{0,04} = 25$ τεμ/m².

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

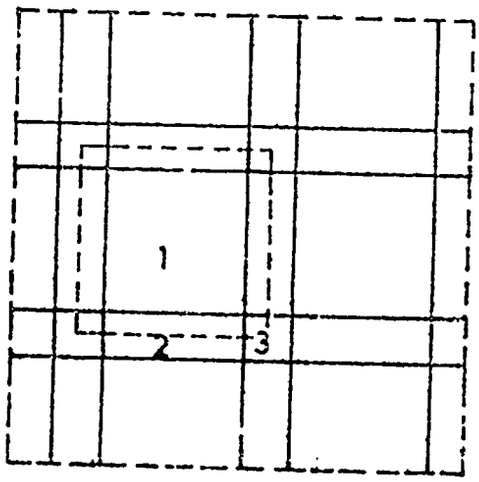

ἤτοι :

Μεγέθους (1) εἶναι τῶν ἕως 5 τεμ/m².
» (2) » » 6 ἕως 10 τεμ/m².
» (3) » » 11 ἕως 25 τεμ/m².

Τύπος πλακοστρώσεως (μοτίβο) 80 × 80 cm = 0,64 m².

Μεγέθους (1) μία πλάξ 60 × 60 cm = 0,36 m² (α)
» (2) δύο πλάκες 60 × 20 cm = 0,24 m² (β)
» (3) μία πλάξ 20 × 20 cm = 0,04 m² (γ).

Ἄθροισμα 0,64 m².

Ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 7481, κατὰ τὸ ὁποῖον :

Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m².

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma} = \frac{0,36}{0,64} = 0,562$ m².

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma} = \frac{0,24}{0,64} = 0,375$ m².

» (3) $\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma} = \frac{0,04}{0,64} = 0,063$ m².

Ἄθροισμα 1,000 m².

Ἤτοι εἰς 1 m² ἐπιστρώσεως ἀναλογοῦν :

0,562 m² ἐπιστρώσεως τοῦ ἄρθρου 7431 ἢ 7441 ἢ 7451 ἢ 7461
0,375 m² » » » 7432 ἢ 7442 ἢ 7452 ἢ 7462
0,063 m² » » » 7434 ἢ 7444 ἢ 7454 ἢ 7464

7059 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7431 ἕως 7510 ἐφαρμόζονται εἰς ἐπιστρῶσεις ὁριζοντίων ἐπιφανειῶν.

7060 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων ὀρθομαρμαρώσεων (7561 καὶ ἑπ.) ἐφαρμόζονται εἰς ἐπενδύσεις κατακορύφων καὶ κεκλιμένων ἐπιφανειῶν οἱουδήποτε ὕψους, ὡς ἐπίσης καὶ εἰς ἐπενδύσεις ὀροφῶν εἰς οἱονδήποτε ὕψος.

7061 Αἱ τιμαὶ ἐπιστρώσεως στηθαίων (7521 κ. ἑπ) ἐφαρμόζονται καὶ εἰς ἐπιστρώσεις κορωνίδων ἢ ἀκραίων ζωνῶν εἰς ἐξώστας, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τοῦ πλάτους αὐτῶν.

7062 Εἰς ἐπενδύσεις λαμπάδων καὶ ὑπερτόνων κουφωμάτων, μετώπων ζωνῶν ἢ κορωνίδων καὶ γενικῶς εἰς ὀρθομαρμαρώσεις οἱουδήποτε ὕψους καὶ πλάτους ἕως 20 cm ἐφαρμόζονται αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7566, 7567, 7568, 7569.

7063 Αἱ ἐξωτερικαὶ ὀρθομαρμαρώσεις, ὕψους ἄνω τῶν 1,50 m ἀπὸ τοῦ πεζοδρομίου, δέον ἀπαραιτήτως νὰ στερεοῦνται δι' ἀφανῶν μεταλλικῶν συνδέσμων ἐξ ὀρειχάλκου ἢ ἀνοξειδώτου χάλυβος. Ὁ τρόπος στερεώσεως, ἡ μορφὴ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνὰ πλάκα συνδέσμων καθορίζονται ὑπὸ τῆς μελέτης τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου εἰς ἣν θὰ ἐμφαίνονται λεπτομέρειαι ἐν συναρτήσει πρὸς τὰς διαστάσεις τῶν πλακῶν, τὸ πάχος αὐτῶν καὶ τὴν κλίσιν τῶν ἐπενδυομένων ἐπιφανειῶν.

7064 Ἡ τιμὴ τοῦ ἄρθρου 7571 ἀναφέρεται εἰς νεροχύτας μετὰ ἢ ἄνευ ἐγκοπῶν (πατοῦρες) διὰ προσαρμογὴν ἐπεκτάσεων (πάγκων) ἑκατέρωθεν.

7065 Αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7576, 7577, 7578 ἀναφέρονται εἰς πάγκους ἐκ σχιστοῦ μαρμάρου τοποθετημένους εἴτε ἐπὶ κτιστῶν βάσεων εἴτε ἐπὶ μεταλλικῶν βάσεων μέσω μεταλλικῶν ἀνοξειδώτων συνδέσμων.

7066

Ὑαλουργικά:

7071 Ἅπασαι αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7601 - 7630 ἀναφέρονται εἰς ὑαλοπίνακας - κρύσταλλα οἱωνδήποτε ἐν τῷ ἔργῳ διαστάσεων.
Τὰ πάχη ὑαλοπινάκων - κρυστάλλων δέον νὰ ἐξάγωνται βάσει ὑπολογισμοῦ – ἐκ σχετικῶν Νομογραφημάτων – ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς διαστάσεις αὐτῶν (σχέσις μήκους πρὸς πλάτος, ἡμιπερίμετρον) λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς ἀνεμοπιέσεως.

7072 Εἰς τὴν ἀνὰ μέτρον τετραγωνικὴν τιμὴν θυρῶν ὑαλωτῶν ἀσφαλείας (ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ εἴδους) τῶν ἄρθρων 7626 καὶ 7627 ἐκτὸς τῆς δαπάνης προμηθείας, μεταφορᾶς καὶ τοποθετήσεως ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου καὶ εἰς οἱονδήποτε σημεῖον αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπαραιτήτων ὑλικῶν δι' ἰκριώματα, ὡς καὶ τῶν ἀπαραιτήτων μηχανημάτων καὶ συσκευῶν δι' ἀνύψωσιν καὶ τοποθέτησιν αὐτῶν, περιλαμβάνεται: Ἡ δαπάνη τῶν εἰδικῶν προφὶλ ἐξ ἀλουμινίου διὰ τὰ ὁριζόντια τμήματα, οἱ μηχανισμοὶ πεδήσεως καὶ μανδαλώσεως, ὀροφῆς ἢ δαπέδου ἡ δαπάνη τῶν πάσης φύσεως χειρολαβῶν, τῶν εἰδικῶς προβλεπομένων χαραγῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κρυστάλλου, τὰ εἰδικὰ ἐξαρτήματα συνδέσεως μεταξύ των, τῶν διαφόρων φύλλων SECURIT, ἡ εἰδικὴ κόλλα, ἢ τὸ εἰδικὸν παρέμβυσμα σφραγίσεως τῶν πάσης φύσεως ἁρμῶν, τὰ εἰδικὰ τεμάχια SECURIT, δι' ἀντιστήριξιν μεγάλων ἐπιφανειῶν καὶ γενικῶς οἱαδήποτε ἄλλη δαπάνη διὰ τὴν πλήρη τοποθέτησιν ἐπὶ τόπου τοῦ ἔργου, ἑνὸς μέτρου τετραγωνικοῦ θύρας ὑαλωτῆς ἀσφαλείας συμφώνως πρὸς τοὺς κανόνας τῆς τέχνης.

7073 Εἰς τὰς ἐπικεραμώσεις δι' ὑαλοκεράμων γαλλικοῦ τύπου καταμετροῦνται μόνον αἱ ἀκέραιαι κέραμοι, καθ' ὅσον ἡ δι' ἡμικεράμους ἐπιβάρυνσις αὐτῶν περιέχεται εἰς τὴν τιμὴν τοῦ ἄρθρου 7631.

7074

Χρωματισμοί:

7076 Οἱ χρωματισμοὶ γενικῶς διαιροῦνται εἰς τὰς κάτωθι κατηγορίας:

α. Ὑδροχρωματισμοί:

Γ) Ἀσβεστοχρώματα ἄρθρα 7701 ἕως 7710
2) Χρωματισμοὶ διὰ κόλλας ἄρθρα 7711 ἕως 7724
3) Τσιμεντοχρώματα ἄρθρα 7725 ἕως 7734

β. Ὑποστρώματα χρωματισμῶν ἄρθρα 7735 ἕως 7750
γ. Ἐλαιοχρωματισμοὶ ἄρθρα 7751 ἕως 7760
δ. Βερνικοχρωματισμοὶ ἄρθρα 7761 ἕως 7784
ε. Χρωματισμοὶ διὰ πλαστικῶν χρωμάτων ἄρθρα 7785 ἕως 7790.
στ. Ἀνακαίνισις παλαιῶν χρωματισμῶν ἄρθρα 7791 ἕως 7796.
ζ. Πρόσθετοι ἀποζημιώσεις ἄρθρα 7797 ἕως 7799.

7077 Ἅπασαι αἱ τιμαὶ τῶν ὡς ἄνω κατηγοριῶν ἀναφέρονται εἰς πραγματικὴν χρωματιζομένην ἐπιφάνειαν καὶ εἰς ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 5,00 m μὲν διὰ τοὺς ὑδροχρωματισμοὺς τῶν ἄρθρων 7701 ἕως 7725, μέχρι 4,00 m δὲ διὰ τὰς λοιπὰς κατηγορίας χρωματισμῶν. Διὰ χρωματισμοὺς γενικῶς ἐκτελουμένους εἰς ὕψος μεγαλύτερον τῶν ἀνωτέρω ὁρίων, αἱ τιμαὶ τούτων δίδονται εἰς τὰ ἄρθρα 7797 καὶ 7798 ἅτινα ἰσχύουν γενικῶς δι' ἐργολαβίας δι' ἃς ἡ δαπάνη τῶν ἰκριωμάτων δὲν καταβάλλεται δι' ἑτέρου ἄρθρου τοῦ Τιμολογίου ἀφορῶντος εἰς προηγηθείσας ἐργασίας (π.χ. ἐπιχρίσματα).

7078 Αἱ πρόσθετοι τιμαὶ χρωματισμῶν καταβάλλονται ἐφ' ἅπαξ διὰ τὴν αὐτὴν ἐπιφάνειαν ἀσχέτως τῶν ἐπ' αὐτῆς ἐκτελουμένων καὶ πληρωνομένων δι' ἰδίων ἑκάστη τιμῶν ἐργασιῶν προπαρασκευῆς καὶ ἀνακαινίσεως ἢ χρωματισμοῦ.

7079 Εἰς ἁπάσας τὰς τιμὰς ἐργασιῶν χρωματισμῶν περιλαμβάνονται αἱ ἀναμίξεις καὶ σουρώματα τῶν χρωμάτων, αἱ δοκιμαστικαὶ βαφαὶ πρὸς ἔγκρισιν τῶν χρωμάτων ὑπὸ τῆς Ἐπιβλέψεως, τὰ κινητὰ ἰκριώματα, τὰ ὁποῖα θὰ κατασκευάζωνται συμφώνως πρὸς τὰ καθοριζόμενα ὑπὸ τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων περὶ ἀσφαλείας τοῦ ἐν ταῖς οἰκοδομικαῖς ἐργασίαις, ἀσχολουμένου ἐργατοτεχνικοῦ προσωπικοῦ, καὶ ἡ ἐργασία ἀφαιρέσεως καὶ ἀνατοποθετήσεως στοιχείων κ.λπ. (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων) ὅπου ἀπαιτεῖται ἢ ἐπιβάλλεται ἡ ἐκτέλεσις τῶν χρωματισμῶν νὰ γίνῃ ἐντὸς τῆς θέσεως αὐτῶν.

7080 Εἰς τὰς τιμὰς τῶν παντὸς εἴδους ὑδροχρωματισμῶν περιλαμβάνονται, πλὴν τῶν ἐν 7079 ὁριζομένων, ὁ καθαρισμὸς τῶν πρὸς χρωματισμὸν ἐπιφανειῶν, ἡ ἐπισκευὴ καὶ μόρφωσις αὐτῶν διὰ γυψοκονίας ἢ τριπτοῦ ἀσβεστοκονιάματος κατὰ περίπτωσιν, ἡ ἀφαίρεσις τῶν τυχὸν ἐξογκώσεων ἢ ἀνωμαλιῶν, γενικῶς δὲ ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἀπαιτουμένων στρώσεων πρὸς τελείαν ἐμφάνισιν τῶν χρωματισμῶν καὶ τουλάχιστον τῶν ὁριζομένων εἰς ἕκαστον ἄρθρον.

7081 Εἰς τὰς τιμὰς ἐλαιοχρωματισμῶν ἁπλῶν ἢ ἐπεξεργασμένων, περιλαμβάνονται αἱ κάτωθι ἐργασίαι:

α) Ἁπλοῖ χρωματισμοὶ ξυλίνων ἐπιφανειῶν:
Καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας δι' ὑαλοχάρτου, μινιάρισμα τῶν σιδηρῶν ἐξαρτημάτων ἀστάρωμα (1η στρῶσις), ξεροζιάρισμα διὰ σκαρπέλου, κάψιμον καὶ κάλυψις τῶν ρόζων διὰ γομαλάκας ἢ χρώματος ἀλουμινίου, τρίψιμον δι' ὑαλοχάρτου, στοκάρισμα καὶ τρίψιμον, χρωματισμὸς (2α στρῶσις), τρίψιμον δι' ὑαλοχάρτου καὶ ψιλοστοκάρισμα, χρωματισμὸς (3η στρῶσις).

β) Σπατουλαριστοὶ χρωματισμοὶ ξυλίνων ἐπιφανειῶν:
Αἱ αὐταὶ ὡς ἄνω (α) ἐργασίαι μέχρι καὶ τοῦ πρὸ τῆς 2ας στρώσεως τριψίματος, ὅπερ ἀκολουθοῦν: σπατουλάρισμα μιᾶς στρώσεως δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουί) λαδεροῦ, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου, σπατουλάρισμα ἑτέρας στρώσεως διασταυρουμένης πρὸς τὴν προηγουμένην δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουί) σέρτικου, τρίψιμο καὶ ψιλοστοκάρισμα, διάστρωσις μιᾶς στρώσεως χρώματος (2ας στρώσεως), τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα καὶ διάστρωσις τρίτης στρώσεως χρώματος στιλπνοῦ ἢ μάτ. Μεθ' ἑκάστην στρῶσιν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ χρωματισμοῦ θὰ τυγχάνῃ τῆς ἀναλόγου ἐπεξεργασίας διὰ τοῦ σουμαδόρου μὲν ἂν ὁ χρωματισμὸς θὰ εἶναι λεῖος, διὰ τῆς ξεσκονίστρας (χτυπητούρας) δέ, ἂν ὁ χρωματισμὸς θὰ εἶναι τύπου σαγρέ.

γ) Ἁπλοῖ ἐλαιοχρωματισμοὶ ἐπιφανειῶν ἐπιχριομάτων (ἀσβεστοκονιάματος κ.λπ.).
Ξέσις τῆς ἐπιφανείας πρὸς ἀφαίρεσιν τῶν ἀνωμαλιῶν (τσίμπλες) διὰ σπάτουλας, ὑαλοχάρτου, τεμαχίου ἐλαφρόπετρας, σύρματος δαπέδου, μερεμέτια ἐπιφανείας διὰ τοῦ αὐτοῦ κονιάματος ἢ διὰ γυψοκονίας μόνον ὅμως δι' ἐσωτερικὰς ἐπιφανείας, ἐπάλειψις διὰ λινελαίου, ψιλοστοκάρισμα τρίψιμον καὶ χρωματισμός.

δ) Σπατουλιριστοὶ χρωματισμοὶ ἐπιφανειῶν ἐπιχρισμάτων:
Ἀποκατάστασις τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐπιχρίσματος δι' ἀφαιρέσεως τῶν ἀνωμαλιῶν ὡς ἀνωτέρω (γ) μέχρι καὶ τῆς ἐπαλείψεως διὰ λινελαίου καὶ τριψίματος δι' ὑαλοχάρτου, σπατουλάρισμα εἰς δύο ἀλλιπαλλήλους στρώσεις δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουί) λαδεροῦ, ἀστάρωμα (1η στρῶσις), τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου, σπατουλάρισμα δευτέρας στρώσεως διασταυρουμένης πρὸς τὴν προηγουμένην δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουί) σέρτικου, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου καὶ ψιλοστοκάρισμα, διάστρωσις μιᾶς στρώσεως χρώματος (2α στρῶσις) τρίψιμο καὶ ψιλοστοκάρισμα, διάστρωσις τρίτης στρώσεως χρώματος καὶ ἐφ' ὅσον μὲν πρόκειται περὶ λείας ἐπιφανείας σουμάρισμα, ἐφ' ὅσον δὲ πρόκειται περὶ σαγρὲ κτήπημα διὰ ψήκτρας.

ε) Ἁπλοῖ χρωματισμοὶ σιδηρῶν ἐπιφανειῶν:
Καθαρισμὸς διὰ μεταλλικῆς ψήκτρας καὶ σμυριδοπάνου, χρωματισμὸς διὰ μινίου (1η στρῶσις) χρωματισμὸς (2α καὶ 3η στρῶσις), τρίψιμο τῆς ἐπιφανείας μετὰ τὴν δευτέραν στρῶσιν ὅπου δεῖ.

στ) Σπατουλαριστοὶ χρωματισμοὶ σιδηρῶν ἐπιφανειῶν:
Καθαρισμὸς καὶ μίνιον ὡς ἀνωτέρω (ε) ἐπιμελὲς τρίψιμο, σπατουλάρισμα (σέρτικον) τρίψιμον, ψιλοστοκάρισμα, χρωματισμὸς (2α στρῶσις), τρίψιμον, ψιλοστοκάρισμα, χρωματισμὸς (3η στρῶσις).

ζ) Ἀνακαίνισις ἐλαιοχρωματισμῶν ἐν γένει.
Εἰς περίπτωσιν σποραδικῆς ἀφαιρέσεως τοῦ παλαιοῦ χρώματος καὶ μέχρι ποσοστοῦ 15 % τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ ἐκτελοῦνται αἱ κάτωθι ἐργασίαι:

1) Πλῦσις διὰ σαπουνάδας καὶ ἐν συνεχείᾳ καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας δι' ἀφθόνου ὕδατος, σποραδικὴ ἀπόξεσις παλαιῶν χρωμάτων (μερεμέτια) μετὰ ἐκτελέσεως ἁπασῶν τῶν ἐργασιῶν (ἀστάρωμα κ.λπ.) τῶν ἀπαιτουμένων, ἵνα ἡ ἐπιφάνεια τῶν μερεμετιῶν ἐξομοιωθῇ ἀπὸ ἀπόψεως ὑφῆς, ἀριθμοῦ στρώσεων κ.λπ. μὲ τὴν λοιπὴν ἀρὸς ἐπαναχρωματισμὸν ἐπιφάνειας μόρφωσις τῆς πρὸς ἀνακαίνισιν ἐπιφανείας δι' ὑλικῶν καὶ μιγμάτων χρησιμοποιουμένων εἰς τοὺς ἐν γένει χρωματισμούς, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου, ψιλοστοκάρισμα καὶ διάστρωσις τοῦ νέου χρώματος εἰς τὰς ἐπιθυμητὰς στρώσεις.
2) Εἰς περίπτωσιν πλήρους ἀφαιρέσεως τοῦ παλαιοῦ χρωματισμοῦ ἰσχύουν αἱ τιμαὶ τῶν ἄρθρων 7792 ἕως 7794 ἐν συνδιασμῷ πρὸς τὴν τιμὴν τοῦ οἰκείου ἄρθρου τοῦ ἐπιθυμητοῦ νέου χρωματισμοῦ.

η) Χρωματισμοὶ θερμαντικῶν σωμάτων:
1. Ἡ ἐν τῷ οἰκείῳ ἄρθρῳ τιμὴ μονάδος ἀφορᾶ εἰς τὴν πραγματικὴ ἐπιφάνειαν τοποθετημένου θερμαντικοῦ σώματος προσηυξημένην κατὰ 10 % λόγῳ δυσχερειῶν.
2. Αἱ ἐργασίαι χρωματισμοῦ περιλαμβάνουν ξέσιν καὶ καθαρισμὸν διὰ σμυριδοπάνου, διάστρωσιν ἀντισκωριακοῦ μινίου διὰ πιστολέτου

τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου, διαστρώσεις χρώματος διὰ πιστολέτου μέχρις ἐπιτεύξεως ὁμοιομόρφου χρωματισμοῦ.

7082 Αἱ εἰς πᾶν ἄρθρον χρωματισμῶν ἀναγραφόμεναι ποσότητες ὑλικῶν παρασκευῆς μιγμάτων καὶ χρωμάτων εἶναι αἱ συμβατικῶς μέσαι ποσότητες καὶ ὡς τοιαῦται εἶναι σταθεραὶ καὶ ἀμετάβλητοι εἰς τὸν ὑπολογισμὸν τῶν τιμῶν μονάδος.

7083 Ἀναλόγως τοῦ εἰδικοῦ σκοποῦ ἑκάστης τμηματικῆς ἐργασίας ἐλαιοχρωματισμῶν αἱ πραγματικαὶ ἀναλογίαι ὑλικῶν συνθέσεως μιγμάτων καὶ χρωμάτων δέον νὰ εἶναι αἱ κάτωθι. ἀσχέτως τῶν συμβατικῶν μέσων ποσοτήτων ὑλικῶν τῶν ἀναγραφομένων εἰς τὰ ἄρθρα τιμῶν.

α) Ὑλικὸν Στοκαρίσματος

Ὑλικά		Σύνθεσις Α	Σύνθεσις Β	Σύνθεσις Γ
Λινέλαιον	Kg	0,12	0,12	0,10
Νέφτι	Kg	0,05	0,06	0,09
Μίνιον	Kg	0,20	—	—
Τσίγκος	Kg	—	0,11	0,20
Στόκος εἰς κόνιν	Kg	0,62	0,70	0 60
Στεγνωτικὸν	Kg	0 01	0,01	0,01

Σύνθεσις Α', διὰ χονδροστοκάρισμα σιδηρῶν ἐπιφανειῶν.
Σύνθεσις Β'. ὁμοίως, ξυλίνων ἐπιφανειῶν.
Σύνθεσις Γ', διὰ ψιλοστοκάρισμα ἐν γένει.

β) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος

Ὑλικά		Σύνθεσις Α	Σύνθεσις Β	Σύνθεσις Γ
Λινέλαιον	Kg	0,10	0,17	—
Βερνίκι ἐξωτερικῶν	Kg	—	—	0,08
Νέφτι	Kg	0,10	0,05	0,10
Τσίγκος	Kg	0,35	0,17	0,20
Στόκος εἰς κόνιν	Kg	0,43	0,58	0,60
Στεγνωτικὸν	Kg	0,02	0,03	0,02

Σύνθεσις Α (= σέρτικο) διὰ σπατουλάρισμα ξυλίνων ἐπιφανειῶν καὶ δευτέραν στρῶσιν σπατουλαρίσματος ἐπιχρισμάτων.
Σύνθεσις Β' (= λαδερὸ) διὰ πρώτην στρῶσιν σπατουλαρίσματος ἐπιχριομάτων.
Σύνθεσις Γ' διὰ σπατουλάρισμα σιδηρῶν ἐπιφανειῶν ὑποκειμένων εἰς ἀτμοσφαιρικὰς ἐπιδράσεις.

γ) Ὑλικὸν ἀσταρώματος (1ης στρώσεως).
πλὴν πλαστικῶν χρωμάτων.

Ὑλικά		Οἱωνδήποτε πλὴν σιδηρῶν	σιδηρῶν
Λινέλαιον	Kg	0,300	0,20
Νέφτι	Kg	0,100	0,04
Τσίγκος καὶ χρῶμα	Kg	0,570	—
Στεγνωτικὸν	Kg	0,030	0,03
Μίνιον (100 %) εἰς κόνιν	Kg	—	0,73

Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως πλαστικῶν χρωμάτων τὸ ὑλικὸν ἀσταρώματος ἀποτελεῖται ἀπὸ διάλυσιν τοῦ οἰκείου πλαστικοῦ χρώματος δι' οὗ πρόκειται νὰ χρωματισθῇ ἡ ἐπιφάνεια, μεθ' ὕδατος εἰς ἀναλογίαν ½ Kg ὕδατος : 1 Kg πλαστικοῦ χρώματος.

δ) Ἐλαιόχρωμα 2ας καὶ 3ης Στρώσεως

Ὑλικά		Σύνθεσις Α	Σύνθεσις Β	Σύνθεσις Γ
Λινέλαιον	Kg	0,28	0,20	0,20
Νέφτι	Kg	0,05	0,08	0,08
Τσίγκος καὶ χρῶμα	Kg	0,65	0,70	0,50
Στουπέτσι	Kg	—	—	0,20
Στεγνωτικὸν	Kg	0,02	0,02	0,02

Αἱ ἀνωτέρω συνθέσεις χρησιμοποιοῦνται διὰ χρωματισμὸν οἱωνδήποτε ἐπιφανειῶν καὶ εἰδικῶς :
Ἡ σύνθεσις Α καὶ Β εἰς ἐσωτερικὰς ἐπιφανείας ἡ δέ, Γ εἰς ἐξωτερικὰς ἐπιφανείας ὑποκειμένας εἰς τὰς ἀτμοσφαιρικὰς ἐπιδράσεις.
Ἡ σύνθεσις Γ εἰς τὴν 3ην στρῶσιν διὰ χρωματισμὸν θαμβὸν (μάτ) καὶ διὰ περισσοτέραν θαμβότητα δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ τερεβινθέλαιον εἰς μεγαλυτέραν ποσότητα.

7084 Εἰς τοὺς διὰ πλαστικῶν χρωμάτων χρωματισμοὺς συνιστᾶται προκειμένου μὲν περὶ ἐπιφανειῶν ἐκτεθειμένων εἰς τὰς ἀτμοσφαιρικὰς ἐπιδράσεις ἡ χρησιμοποίησις πλαστικῶν χρωμάτων ἐχόντων ὡς βάσιν τὸ καουτσοὺκ (συνθετικὸν ἐλαστικὸν) προκειμένου δὲ περὶ ἐσωτερικῶν ἐπιφανειῶν δύναται νὰ γίνῃ χρῆσις ἑτέρων τύπων πλαστικῶν χρωμάτων ὡς τῶν ἐχόντων βάσιν τὸ P. V. A (LATEX) κ.λπ.
— Προκειμένου περὶ χρωματισμῶν σιδηρῶν ἐπιφανειῶν δὲν συνιστᾶται ἡ χρησιμοποίησις πλαστικῶν χρωμάτων, ἀλλὰ βερνικοχρωμάτων.

7085 Προκειμένου περὶ κουφωμάτων καὶ κιγκλιδωμάτων ἐξ ὁλοκλήρου χρωματιζομένων, ἡ ἐπιμετρουμένη ἐπιφάνεια χρωματισμῶν ὑπολογίζεται ὡς τὸ γινόμενον τῆς ἁπλῆς συμβατικῆς ἐπιφανείας κατασκευαζομένου κουφώματος (βάσει τῶν ἐξωτερικῶν διαστάσεων τοῦ τετραξύλου) ἢ τῆς κατεχομένης ὑπὸ σιδηρᾶς θύρας ἢ κιγκλιδώματος ἁπλῆς πλήρους ἐπιφανείας, ἐπὶ συμβατικὸν συντελεστὴν ὁριζόμενον ὡς κάτωθι.

α/α	Εἶδος	Συντελεστὴς
1	2	3
	1. Θῦραι ταμπλαδωταὶ ἢ πρεσσαρισταὶ πλήρεις ἢ μὲ ὑαλοπίνακας καλύπτοντας ὀλιγώτερον τῶν 50 % τοῦ ὕψους κάσσας θύρας.	
	α) μὲ κάσαν καδρόνι (ἢ 1/4 πλίνθου)	2,30
	β) » » ἐπὶ δρομικοῦ τοίχου	2,70
	γ) » » » μπατικοῦ τοίχου	3,00
	2. Ὑαλόθυραι ταμπλαδωταὶ ἢ πρεσσαρισταὶ μὲ ὑαλοπίνακας καλύπτοντας πλέον τῶν 50 % τοῦ ὕψους κάσσας θύρας.	
	α) μὲ κάσσαν καδρόνι (ἢ 1/4 πλίνθου)	1,90
	β) » » ἐπὶ δρομικοῦ τοίχου	2,30
	γ) » » » μπατικοῦ τοίχου	2,60
	3. Ὑαλοστάσια :	
	α) μὲ κάσσαν καδρόνι (ἢ 1/4 πλίνθου)	1,00
	β) » » ἐπὶ δρομικοῦ τοίχου	1,40
	γ) » » » μπατικοῦ	1,80
	δ) παραθύρων ρολλῶν	1,60
	ε) σιδηρᾶ	1,00
	4. Παράθυρα μὲ ἐξώφυλλα οἱουδήποτε τύπου (χωρικοῦ, γαλλικοῦ, γερμανικοῦ) πλὴν ρολλῶν	3,70
	5. Ρολλὰ ξύλινα, πλαίσιον καὶ πήχεις βάσει τῶν ἐξωτερικῶν διαστάσεων σιδηροῦ πλαισίου	2,60
	6. Σιδηραῖ θῦραι :	
	α) μὲ μίαν πλήρη ἐπένδυσιν διὰ λαμαρίνης	2,80
	β) μὲ ἀμφοτέρωθεν ἐπένδυσιν διὰ λαμαρίνης	2,00
	γ) ἄνευ ἐπενδύσεως διὰ λαμαρίνης (ἢ ἐπένδυσιν μόνον ποδιᾶς)	1,00
	δ) μετὰ κινητῶν ὑαλοστασίων κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς γ	1,60
	7. Προπετάσματα σιδηρᾶ :	
	α) ρολλὰ ἐκ χαλυβδολαμαρίνης	2,50
	β) ρολλὰ ἐκ σιδηροπλέγματος	1,00
	γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)	1,60
	8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ἢ σιδηρᾶ :	
	α) ἁπλοῦ ἢ συνθέτου σχεδίου	1,00
	β) πολυσυνθέτου σχεδίου	1,50
	9. Θερμαντικὰ σώματα :	
	Πραγματικὴ χρωματιζομένη ἐπιφάνεια βάσει τῶν Πινάκων συντελεστῶν τῶν ἐργοστασίων κατασκευῆς τῶν θερμαντικῶν σωμάτων.	

Διακοσμήσεις :

7086 Εἰς τὰ ἄρθρα 7806, 7807 γυψίνων γωνιῶν (λούκια) ὡς ἐξωτερικὸν ἀνάπτυγμα διατομῆς νοεῖται τὸ ἀνάπτυγμα διατομῆς τῆς μὴ φαινομένης ἐπιφανείας τῶν γυψίνων γωνιῶν.

7087

Μονώσεις :

7091 Εἰς τὸ Κεφάλαιον τῶν μονώσεων δὲν περιελήφθησαν ἐργασίαι πλήρους κατασκευῆς συγκεκριμένου τύπου μονώσεων ἀλλὰ τῶν ἐπὶ μέρους τούτων ἐργασιῶν, πρὸς εὐχερεστέραν ὑπὸ τῶν κατασκευαστῶν διὰ τοῦ συνδυασμοῦ τούτων ἐκλογὴν τοῦ καταλλήλου τύπου μονώσεως.

7092 Αἱ ἐπὶ μέρους ἐργασίαι μονώσεων αἱ μὴ περιλαμβανόμεναι εἰς τὰ ἄρθρα τοῦ κεφαλαίου τούτου εὑρίσκονται εἰς ἄρθρα τῶν ἀντιστοίχων κεφαλαίων.

7093

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 7100

7101 Ἀρμολογήματα ἀκατεργάστων ὄψεων ἀργολιθοδομῶν ἢ γωνιολιθοδομῶν ἐπὶ οἱουδήποτε ὕψους, διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 χγρ. τσιμέντου δι' ἄμμου λεπτοκόκκου, ἤτοι ὑλικὰ καὶ ἐργασία περιλαμβάνουσα ἐπιδιόρθωσιν μικροανωμαλιῶν τῶν λίθων, ἀνέωξιν, ἀπόξεσιν πλύσιν τῶν ἁρμῶν διὰ καθαροῦ

ὕδατος καὶ καταλλήλου μεταλλικῆς βούρτσας μέχρι βάθους 2 cm ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ τοίχου μὲν διὰ περιπτώσεις ἁρμολογήματος μὲ μὴ εἰσέχοντας ἁρμούς, ἀπὸ τῆς μετὰ τὸ ἁρμολόγημα ἐπιφανείας τοῦ κονιάματος δὲ διὰ τὰς περιπτώσεις ἁρμολογήματος μὲ εἰσέχοντας ἁρμούς, διαβροχὴν ἑκάστου τμήματος τοιχώματος, ἀμέσως πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἁρμολογήματος, πλήρωσιν διὰ κρησαρισμένης τσιμεντοκονίας, συμπίεσιν, μόρφωσιν κατὰ τὰς ὁδηγίας τῆς ἐπιβλέψεως καθαρισμόν, ἰκριώματα κ.λπ.

(1 m² ὄψεως).

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,01 × =
β) Ὕδωρ καὶ ἰκριώματα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,85 × =
βοηθ. (002) h 0,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7102 Ἁρμολογήματα κατειργασμένων ὄψεων ἀργολιθοδομῶν ἢ γωνιολιθοδομῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7101

(1 m² ὄψεως)

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,01 × =
β) Ὕδωρ καὶ ἰκριώματα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,70 × =
βοηθ. (002) h 0,40 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7103 Ἁρμολογήματα ὄψεων ἡμιξέστων ἢ ξεστῶν λιθοδομῶν ἢ γωνιολιθοδομῶν κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7101.

(1 m² ὄψεως).

Ὑλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,004 × =
β) Ὕδωρ καὶ ἰκριώματα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,60 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7104 Ἁρμολογήματα ὄψεων πλινθοδομῶν παντὸς εἴδους, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7101.

(1 m² ὄψεως).

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,008 × =
β) Ὕδωρ καὶ ἰκριώματα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,00 × =
βοηθ. (002) h 0,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7105

7111 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ δι' ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2, ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m εἰς τρεῖς στρώσεις, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7004 ὁρίζεται.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Κονιάματα ἀνήγμενα εἰς ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2 (1413) m³ 0,027 × =
β) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν (003) h 0,60 ·
ἐργ. (001) h 0,30 · =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7112

7116 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2 τῶν 150 Kg τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7111

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Κονιαμάτων τῶν τριῶν στρώσεων ἀνηγμένων εἰς ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 τῶν 150 Kg (1418) m³ 0,027 × =
β) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,65 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7117

7121 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg πάχους 2,5 Cm, εἰς τρεῖς διαστρώσεις ὧν ἡ πρώτη πιτσιλιστή ἡ δευτέρα στρωτὴ (λάσπωμα) καὶ τρίτη τριπτὴ (τριβιδιστή), ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7004 ὁρίζεται.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,027 × =
β) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7122 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ ἢ πατητὰ διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg τσιμέντου πάχους 2,5 Cm, εἰς τρεῖς διαστρώσεις ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7004 ὁρίζεται.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου (1444) m³ 0,027 × =
β) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7123 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg, ὡς ἐν 7121 ἀλλὰ τῆς δευτέρας στρώσεως (λάσπωμα) ἐκτελουμένης διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου μετὰ θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ διωγκωμένου περλίτου, τῆς δὲ τρίτης στρώσεως διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 350 Kg τσιμέντου ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7004 ὁρίζεται.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου 1ης στρώσεως (1445) m³ 0,006 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 400 Kg τσιμέντου μετὰ διογκωμένου περλίτου 2ας στρώσεως (1462) m³ 0,015 × =

γ) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου 3ης στρώσεως (1446) m³ 0,006 ×
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κλπ. εἰς ξυλείαν πελεκητήν (201) m³ 0,0005 ×

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,90 ×
ἐργ. (001) h 0,30 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7124 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου ὡς ἐν 7121 ἀλλὰ τῆς δευτέρας στρώσεως (λάσπωμα) ἐκτελουμένης διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου μετὰ θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7004 ὁρίζεται.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου 1ης καὶ 3ης στρώσεως (1445) m³ 0,012 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου μετὰ θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ (1465) ἢ (1466) ἢ (1467) m³ 0,015 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητήν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,90 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7125

7131 Ἐπιχρίματα τριπτὰ τριβιδιστὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2, εἰς τρεῖς στρώσεις, ὡς ἐν 7004 ὁρίζεται ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Κονιάματα 1ης καὶ 2ας στρώσεως εἰς ἀσβεστοκονίαμα 1:2 (1413) m³ 0,021 × =
β) Μαρμαροκονίαμα 1:2 τρίτης στρώσεως (1426) m³ 0,006 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητήν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,60 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7132 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου εἰς τρεῖς στρώσεις ὡς ἐν 7004 ὁρίζεται ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Κονιάματα 1ης καὶ 2ας στρώσεως εἰς ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1418) m³ 0,021 × =
β) Μαρμαροκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου 3ης στρώσεως (1427) m³ 0,006 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητήν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,65 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7133 Ἐπιχρίματα τριπτὰ τριβιδιστὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ὡς ἐν 7132 ἀλλὰ τῆς δευτέρας στρώσεως (λάσπωμα) ἐκτελουμένης διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 250 Kg τσιμέντου μετὰ θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ διωγκωμένου περλίτου

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1ης στρώσεως 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1418) m³ 0,006 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα 250 Kg τσιμέντου μετὰ διωγκωμένου περλίτου 2ας στρώσεως (1463) m³ 0,015 × =
γ) Μαρμαροκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου 3ης στρώσεως (1427) m³ 0,006 × =
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητήν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,60 × =
ἐργ. (001) h 0,45 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7134 Ἐπιχρίματα τριπτὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ὡς ἐν 7132 ἀλλὰ τῆς δευτέρας στρώσεως (λάσπωμα) ἐκτελουμένης δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου μετὰ θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1ης στρώσεως 1:2 τῶν 150 Kg (1418) m³ 0,006 × =
β) Ἀστεστοτσιμεντονονίαμα 2ας στρώσεως 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου μετὰ θερμοηχομονωτικοῦ ὑλικοῦ (1464) m³ 0,015 × =
γ) Μαρμαροκονίαμα 3ης στρώσεως 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1427) m³ 0,006 × =
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητήν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,60 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7135

7136 Ἐπιχρίματα τριπτὰ (πεταχτὰ) ἐκτελούμενα διὰ τοῦ μίστρου, ἄνευ διαστρώσεως λασπώματος, δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2, ἐπὶ τοίχων οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m εἰς δύο στρώσεις ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (δι' ἄμμου μεσοκόκκου) καὶ τελικοῦ μέσου πάχους 15 mm.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1418) m³ 0,017 × =
β) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητήν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,40 × =
ἐργ. (001) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7137

7138 Ἐπιχρίματα ριπτὰ (ραντιστὰ) δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου ἐπὶ τοίχων οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m εἰς τρεῖς στρώσεις, ἐξ ὧν ἡ πρώτη πιτσιλιστὸ διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg μὲ ἄμμον μεσόκοκκον, ἡ δευτέρα στρωτὴ (λάσπωμα) δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμάντου μὲ ἄμμον μεσόκοκκον καὶ ἡ τρίτη ριπτὴ (ραντιστὴ) διὰ κονιάματος τῆς αὐτῆς ὡς εἰς τὸ λάσπωμα ἀναλογίας. Ἡ τρίτη στρῶσις ἐκτελεῖται εἰς δύο φάσεις ἐξ ὧν ἡ δευτέρα (δεύτερο πέρασμα) γίνεται μόλις τὸ κονίαμα τῆς πρώτης ἔχει ἀρχίσει νὰ τραβᾷ.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Κονιάματα καὶ τῶν τριῶν στρώσεων εἰς ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1418) m³ 0,027 × =

β) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,80 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7139

7141 Ἐπιχρίσματα ριπτὰ διὰ μηχανῆς ἢ θυμαρίου (σπυρωτά, σαγρὲ) διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου ἐπὶ τοίχων οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m εἰς τρεῖς στρώσεις, ἐξ ὧν ἡ πρώτη πιτσιλιστὸ διὰ μεσοκόκκου ἄμμου, ἡ δευτέρα στρωτὴ (λάσπωμα) δι' ἄμμου μεσοκόκκου καὶ ἡ τρίτη ἐκτελουμένη εἰς δύο φάσεις δι' ἄμμου σπυρωτῆς μεσοκόκκου, ριπτὴ (ραντιστὴ) μὲ θυμαράκι ἢ διὰ μηχανῆς κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7111.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου τριῶν στρώσεων (1445) m³ 0,027 × =

β) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 1,00 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7142

7146 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ πλεγμάτων οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m δι' ἀσβεστοκονιάματος 1:2, ἤτοι ἐπὶ πλεγμάτων ἐξ δροφοπήχεων ἢ καλάμων ἢ κεραμοπλέγματος εἰς τρεῖς στρώσεις, ἡ πρώτη ἐξ ἀσβεστοκονιάματος 1:1 (γιαγλιοῦ) μετὰ τριχῶν αἰγός, αἱ δὲ δύο ἄλλαι δι' ἀσβεστοκονιάματος 1:2.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Γιαγλιοῦ 1ης στρώσεως (1421) m³ 0,016 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1:2 (1413) m³ 0,014 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,65 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7147 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ πλεγμάτων δι' ἀσβεστοκονιάματος 1:2 ὡς ἐν 7146 ἀλλὰ τῆς τρίτης στρώσεως ἐκτελουμένης διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Γιαγλιοῦ 1ης στρώσεως (1421) m³ 0,016 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1:2 2ας στρώσεως (1413) m³ 0,007 × =
γ) Μαρμαροκονίαμα 1:2 3ης στρώσεως (1426) m³ 0,007 × =
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ.
δ) εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,65 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7148 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ πλεγμάτων, δι' ἀσβεστοκονιάματος 1:2 μετὰ γύψου κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7146.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Γιαγλιοῦ 1ης στρώσεως (1422) m³ 0,016
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1:2 (1413) m³ 0,014
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,60 × =
ἐργ. (001) h 0,45 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7149 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ πλεγμάτων δι' ἀσβεστοκονιάματος 1:2 μετὰ γύψου ὡς ἐν 7148 ἀλλὰ τῆς τρίτης στρώσεως ἐκτελουμένης διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Γιαγλιοῦ 1ης στρώσεως (1422) m³ 0,016 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1:2 2ας στρώσεως (1413) m³ 0,007 × =
γ) Μαρμαροκονίαμα 1:2 3ης στρώσεως (1426) m³ 0,007 × =
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,60 × =
ἐργ. (001) h 0,45 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7150 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ πλεγμάτων, δι' ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7146.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Γιαγλιοῦ 1ης στρώσεως (1422) m³ 0,016 × =
β) Ἀστεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1418) m³ 0,014 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × ×

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,65 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7151 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ πλεγμάτων, ὡς ἐν 7150 ἀλλὰ τῆς 3ης στρώσεως ἐκτελουμένης διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Γιαγλιοῦ 1ης στρώσεως (1422) m³ 0,016 × =
β) Ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου 2ας στρώσεως (1418) m³ 0,007 × =
γ) Μαρμαροκονίαμα 1:2 τῶν 150 Kg τσιμέντου 3ης στρώσεως (1427) m³ 0,007 × =
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0005 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,65 × =
ἐργ. (001) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7152 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ καταλλήλου μεταλλικοῦ πλέγματος εἰς τρεῖς στρώσεις ἐξ ὧν ἡ πρώτη διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου μετὰ τριχῶν αἰγός, αἱ δὲ δευτέρα καὶ τρίτη διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου, οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m.

(1 m²)

Υλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 400 Kg τσιμέντου μετ' ἀσβέστου καὶ τριχῶν αἰγὸς 1ης στρώσεως	(1448)	m³	0,016 ×		
β) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 400 Kg τσιμέντου μετ' ἀσβέστου 2ας καὶ 3ης στρώσεως	(1447)	m³	0,014 ×		
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0005 ×		=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=
ἐργ.	(001)	h	0,45 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7153 Ἐπιχρίσματα τριπτὰ τριβιδιστὰ ἐπὶ καταλλήλου μεταλλικοῦ πλέγματος εἰς τρεῖς στρώσεις, ἐξ ὧν ἡ πρώτη διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάμαρος τῶν 400 Kg τσιμέντου μετὰ τριχῶν αἰγός, ἡ δευτέρα διὰ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 400 Kg τσιμέντου ἡ δὲ τρίτη διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2 οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m.

(1 m²)

Υλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 400 Kg τσιμέντου μετ' ἀσβέστου καὶ τριχῶν αἰγὸς 1ης στρώσεως	(1448)	m³	0,016 ×		=
β) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 400 Kg τσιμέντου μετ' ἀσβέστου 2ας στρώσεως	(1447)	m³	0,007 ×		=
γ) Μαρμαροκονίαμα 1:2	(1426)	m³	0,007 ×		=
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0005 ×		=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	0,70 ×		=
ἐργ.	(001)	h	0,45 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7154

7161 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ) πάχους 36 ἕως 38 mm μεθ' ἁρμογλυφῶν (αὐλακιῶν, καλεμιῶν) διὰ καινοῦ τσιμέντου καὶ ἄμμου λευκοῦ μαρμάρου, τῶν ἁρμογλυφῶν μορφουμένων κατὰ σχέδιον διὰ ξυλίνων πήχεων, ἄνευ τῆς λαξεύσεως τῶν ἐπιφανειῶν. Πρώτη στρῶσις (πιτσιλιστὸ) μέσου πάχους 5 mm διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου διὰ μεσοκόκκου ἄμμου, δευτέρα στρῶσις λάσπωμα πάχους τοὐλάχιστον 14 mm διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου μεσοκόκκου ἄμμου, τρίτη στρῶσις πάχους 18 mm διὰ τριπτοῦ τσιμεντομαρμαροκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἰκριώματα ὡς καὶ ἡ ἐργασία τραχύνσεως (ἀγριέματος) τῆς ἐπιφανείας τοῦ λασπώματος, πλήρους καθαρισμοῦ τῶν πρὸς ἐπίχρισιν ἐπιφανειῶν, κατασκευῆς τοῦ ἀρτ.φισιέλ, διαβροχῶν τῶν ἐπιφανειῶν πρὸ τῆς διαστρώσεως ἑκάστης στρώσεως ὡς καὶ μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἐπιχρίσματος, μορφώσεως καὶ καθαρισμοῦ τῶν ἁρμογλυφῶν, οἱασδήποτε στάθμης ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, εἰς ὕψος δὲ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἐργασίας μέχρι 4,00 m.

(1 m²)

Υλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως	(1445)	m³	0,022 ×		=
β) Τσιμεντομαρμαροκονίαμα ἄμμου λευκοῦ μαρμάρου καὶ κοινοῦ τσιμέντου	(1453)	m³	0,020 ×		=
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0008 ×		=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,60 ×		=
βοηθ.	(002)	h	1,60 ×		=
ἐργ.	(001)	h	0,60 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7162 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ) ὡς ἐν 7161 ἀλλὰ δι' ἐγχρόου μαρμάρου καὶ ἡμιλεύκου τσιμέντου

(1 m²)

Υλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως	(1445)	m³	0,022 ×		=
β) Τσιμεντομαρμαροκονίαμα δι' ἐγχρόου μαρμάρου καὶ ἡμιλεύκου τσιμέντου	(1458)	m³	0,020 ×		=
δ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0008 ×		=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,60 ×		=
βοηθ.	(002)	h	1,60 ×		=
ἐργ.	(001)	h	0,60 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7163 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ), ὡς ἐν 7161 ἀλλὰ διὰ λευκοῦ τσιμέντου.

(1 m²)

Υλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως	(1445)	m³	0,022 ×		=
β) Τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκοῦ μαρμάρου καὶ λευκοῦ τσιμέντου	(1454)	m³	0,020 ×		=
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0008 ×		=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,60 ×		=
βοηθ.	(002)	h	1,60 ×		=
ἐργ.	(001)	h	0,60 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7164 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ), ὡς ἐν 7161 ἀλλὰ δι' ἡμιλεύκου τσιμέντου.

(1 m²)

Υλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως	(1445)	m³	0,022 ×		=
β) Τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκοῦ μαρμάρου καὶ ἡμιλεύκου τσιμέντου	(1455)	m³	0,020 ×		=
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0008 ×		=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,60 ×		
βοηθ.	(002)	h	1,60 ×		=
ἐργ.	(001)	h	0,60 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7165 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ), ὡς ἐν 7162 ἀλλὰ διὰ λευκοῦ τσιμέντου.

(1 m²).

Υλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως	(1445)	m³	0,022 ×		=
β) τσιμεντομαρμαροκονίαμα ἐγχρόου μαρμάρου καὶ λευκοῦ τσιμέντου	(1459)	m³	0,020 ×		=
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0008 ×		=
Ἐργασία: τεχν.	(003)	h	1,60 ×		=
βοηθ.	(002)	h	1,60 ×		=
ἐργ.	(001)	h	0,60 ×		=
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7166 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ) πάχους 33-35 mm, ὡς ἐν ἄρθρῳ 7161, ἀλλὰ μετὰ χαραγῶν (ψευδοαρμῶν) βάθους ἕως 10 mm καὶ πάχους τῆς τρίτης στρώσεως 15 mm.

(1 m²).

Υλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως (1445) m³ 0,022 × =
β) τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκοῦ μαρμάρου καὶ κοινοῦ τσιμέντου (1453) m³ 0,017 =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματά κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0008 ×

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,20 × =
βοηθ. (002) h 1,20 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7167 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ), ὡς ἐν 7166 ἀλλὰ δι' ἐγχρόου μαρμάρου καὶ ἡμιλεύκου τσιμέντου.

(1 m²).

Υλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως (1445) m³ 0,022 × =
β) τσιμεντομαρμαροκονίαμα δι' ἐγχρόου μαρμάρου καὶ ἡμιλεύκου τσιμέντου (1458) m³ 0,017 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0008 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,20 × =
βοηθ. (002) h 1,20 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7168 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ), ὡς ἐν 7166 ἀλλὰ διὰ λευκοῦ τσιμέντου.

(1 m²).

Υλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως (1445) m³ 0,022 × =
β) τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκοῦ μαρμάρου καὶ λευκοῦ τσιμέντου (1454) m³ 0,017 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0008 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,20 × =
βοηθ. (002) h 1,20 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7169 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ) ὡς ἐν 7166 ἀλλὰ διὰ ἡμιλεύκου τσιμέντου.

(1 m²).

Υλικά:

α) τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως (1445) m³ 0,022 × =
β) Τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκοῦ μαρμάρου καὶ ἡμικεύκου τσιμέντου (1455) m³ 0,017 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0008 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,20 × =
βοηθ. (002) h 1,20 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7170 Ἐπιχρίσματα διὰ τσιμεντομαρμαροκονιάματος (ἀρτιφισιέλ) ὡς ἐν 7167 ἀλλὰ διὰ λευκοῦ τσιμέντου.

(1 m²).

Υλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 1ης καὶ 2ας στρώσεως (1445) m³ 0,022 × =
β) Τσιμεντομαρμαροκονίαμα δι' ἐγχρόου μαρμάρου καὶ λευκοῦ τσιμέντου (1459) m³ 0,017 × =
γ) Ὕδωρ, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0008 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,20 ×
βοηθ. (002) h 1,20 ×
ἐργ. (001) h 0,50 ×

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7171 Προσαύξησις τιμῆς ἐπιχρισμάτων, ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν προσθέτου ὕψους πέραν τῶν 4,00 m ὕψους ἀπὸ τοῦ κατὰ περίπτωσιν δαπέδου ἐργασίας (π.χ. ἐδάφους, πεζοδρομίου, ὀρόφου ἐξωστῶν).

(1 m²).

Υλικά:

Φθορὰ ὑλικῶν, ἰκριωμάτων κ.λπ. ἀνηγμένα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν (201) m³ 0,0007 × =

Ἐργασία ἀνηγμένη εἰς ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7172

7176 Φολιδωτὴ λάξευσις ἐπιφανειῶν ἀρτιφισιέλ (ἀχηβάδα), ἐπὶ παντὸς εἴδους ἐπιχρισμάτων ἀρτιφισιέλ, δι' εἰδικῆς ὀδοντοτυπάδος (κουτάλι) μετὰ ἢ ἄνευ τριπτῶν περιθωρίων.

(1 m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν περιθωρίων).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7177 Λάξευσις δι' ὀδοντοτυπάδος (ντελισίδικο) ἐπιφανειῶν ἀρτιφισιέλ, ἐπὶ παντὸς εἴδους ἐπιχρισμάτων ἀρτιφισιέλ, μετὰ ἢ ἄνευ τριπτῶν περιθωρίων.

(1 m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν περιθωρίων).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 1,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7178 Λάξευσις διὰ κτενὸς (σαγρὲ) ἐπιφανειῶν ἀρτιφισιέλ, ἐπὶ παντὸς εἴδους ἐπιχρισμάτων ἀρτιφισιέλ, μετὰ ἢ ἄνευ τριπτῶν περιθωρίων.

(1 m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν περιθωρίων).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7179 Ξέσις διὰ σύρματος ἐπιφανειῶν ἀρτιφισιέλ, ἐπὶ παντὸς εἴδους ἐπιχρισμάτων ἀρτιφισιέλ, μετὰ ἢ ἄνευ τριπτῶν περιθωρίων.
(1m² ἐπιφανείας ἄνευ ἀφαιρέσεως τῶν περιθωρίων)

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7180

7181 Ἐπιχρίσματα τραβηχτὰ προεξοχῶν μέχρις 20 cm, ἤτοι κορωνίδων, ζωνῶν, κορνιζωμάτων ἀνοιγμάτων κ.λπ. Τιμὴ καταβαλλομένη πλέον τῆς ἐπὶ τῶν προεξοχῶν ἐκτελεσθείσης

ἐπιφανείας ἐπιχρισμάτων παντὸς εἴδους καὶ περιλαμβάνουσα δυπόνην τύπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασίαν ἀνηγμένα εἰς ἐργασίαν

(1 m μετωπικοῦ μήκους)

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7182 Δι' ἑκάστην αὔξησιν τοῦ πλάτους τῶν προεξοχῶν τοῦ ἄρθρου 7181 κατὰ 5 cm ἢ κλάσμα τούτου, αἱ ὧραι τεχνίτου θὰ αὐξάνωνται κατὰ 0,06.

7183

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 7200

7201 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν χ ε ι ρ ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν κ ο λ υ μ β η τ ή, ἤτοι διὰ τοποθετήσεως τῶν στρώτήρων κολυμβητῶν ἐπὶ πλήρους στρώσεως ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2,5 καὶ τῶν καλυπτήρων συγκολλωμένων ἐπὶ τῶν στρωτήρων καθ' ὅλον τὸ μῆκος των δι' ὁμοίου κονιάματος, μὲ ἀλληλοκάλυψιν τῶν στρωτήρων ὡς καὶ τῶν καλυπτήρων κατὰ 10 cm τουλάχιστον, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως καὶ ἐπιμελοῦς μορφώσεως τοῦ ἐκχειλίζοντος κονιάματος ἐφ' ὅλων τῶν πλευρῶν τῶν κεράμων, ἀκροκεράμων καὶ κορυφοκεράμων.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι μετὰ φθορᾶς (141) τεμ. 34 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,04 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,60 × =
βοηθ. (002) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7202 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν χ ε ι ρ ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν ἡ μ ι κ ο λ υ μ β η τ ή, ἤτοι διὰ χρήσεως ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2,5 μόνον κατὰ μῆκος τῶν ράχεων ἁπάντων τῶν στρωτήρων καὶ εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν καλυπτήρων, τοποθετουμένων τῶν κορυφοκεράμων πλήρως κολυμβητῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7201.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι μετὰ φθορᾶς (141) τεμ. 34 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,02 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,50 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7203 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν χ ε ι ρ ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν ν τ α μ ω τ ή, ἤτοι κατὰ σειρὰς κολυμβητῶν κεράμων, κατὰ μὲν τὴν κλίσιν τῆς στέγης ἀπεχούσας ἀλλήλων τὸ πολὺ 2,00 m ἀξονικῶς καὶ ἀποτελουμένας ἐκ τριῶν σειρῶν στρωτήρων καὶ τῶν δύο ἐπ' αὐτῶν καλυπτήρων, κατὰ δὲ τὴν ὁριζοντίαν ἔννοιαν ἀπεχούσας τὸ πολὺ 2,50 m ἀξονικῶς καὶ ἀποτελουμένας ἐκ δύο σειρῶν στρωτήρων καὶ καλυπτήρων, ἐκτελουμένων κολυμβητῶν καὶ ὅλων τῶν ἀκροκεράμων καὶ κορυφοκεράμων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7201.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι (141) τεμ. 34 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,025 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,40 × =
βοηθ. (002) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7204 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν χ ε ι ρ ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν ἐ ν ξ η ρ ῷ, ἤτοι διὰ τοποθετήσεως μετ' ἀσβεστοκονιάματος 1 : 2,5 κολυμβητῶν μόνον τῶν ἀκροκεράμων καὶ τῶν κορυφοκεράμων μετὰ τῶν ἑκατέρωθεν αὐτῶν σειρῶν κεράμων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7201.

(1 m² πραγματικῆς κεκλισμένης ἐπιφανείας).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι μετὰ φθορᾶς (141) τεμ. 34 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,005 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,30 × =
βοηθ. (002) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7205

7206 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν μ η χ α ν ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν κ ο λ υ μ β η τ ή, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7201.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι μετὰ φθορᾶς (142) τεμ. 26 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,04 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,60 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7207 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν μ η χ α ν ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν ἡ μ ι κ ο λ υ μ β η τ ή, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7202.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι μετὰ φθορᾶς (142) τεμ. 26 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,02 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,50 × =
βοηθ. (002) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7208 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν μ η χ α ν ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν ν τ α μ ω τ ή, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7203.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείαω).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι μετὰ φθορᾶς (142) τεμ. 26 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,025 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,40 × =
βοηθ. (002) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7209 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ο ί λ ω ν μ η χ α ν ο π ο ι ή τ ω ν κ ε ρ ά μ ω ν ἐ ν ξ η ρ ῷ, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7204.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας)

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι μετὰ τῆς φθορᾶς (142) τεμ. 26 × =
β) Ἀσβεστοκονίαμα 1 : 2,5 (1412) m³ 0,005 × =

Ἐ ρ γ α σ ί α :

τεχν. (003) h 0,30 × =
βοηθ. (002) h 0,15 × =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7210

7211 Ἐ π ι κ ε ρ ά μ ω σ ι ς δ ι ὰ κ ε ρ ά μ ω ν γ α λ λ ι κ ο ῦ τ ύ π ο υ μηχανοποιήτων, πλήρης μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων ἡμικεράμων καὶ εἰδικῶν κορυφοκεράμων, ἤτοι κέραμοι γενικῶς, ἤλοι, σῦρμα γαλβανισμένον καὶ τσιμεντοκονίαμα 450 Kg ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως καὶ προσδέσεως ὅλων τῶν κεράμων διὰ τοῦ σύρματος ἐπὶ τῶν ἤλων καὶ κολυμβητῆς τοποθετήσεως τῶν ἀκροκεράμων καὶ τῶν κορυφοκεράμων.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ὑ λ ι κ ά :

α) Κέραμοι γενικῶς, μετὰ φθορᾶς εἰς ἀκεραίας κεράμους (146) τεμ. 15 × =
β) Σῦρμα γαλβανισμένον καὶ ἤλοι, εἰς σῦρμα (283) Kg 0,075 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,40 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7212

7221 Ἐπιστέγασις διὰ πισσοχάρτου βάρους..... Kg/m² καὶ πήχεων ἀνὰ 40 cm ἤτοι πισσόχαρτον, ξύλινοι πήχεις 1,5 × 4 cm, ὑγρόπισσα (μπλάκ) καὶ ἧλοι πισσοχάρτου ὡς καὶ κοινοὶ τοιοῦτοι ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία καὶ τοποθέτησις τοῦ πισσοχάρτου κατ' ὁριζοντίας σειρὰς ἀλληλοκαλυπτομένας ἑκατέρωθεν μὲν τῆς κορυφογραμμῆς στέγης τουλάχιστον κατὰ 40 cm εἰς δὲ τοὺς λοιποὺς ἁρμοὺς τουλάχιστον κατὰ 10 cm μετὰ χρήσεως ὑγροπίσσης πρὸς πλήρη συγκόλλησιν ὅλων τῶν ζωνῶν ἐπαφῆς καθὼς καὶ εἰς τὰς γραμμὰς τοποθετήσεως τῶν πήχεων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Πισσόχαρτον βάρους... Kg/m² μετὰ φθορᾶς καὶ ἀπομειώσεις	(506)	m²	1,15 ×	=	
β) Ξυλεία πήχεων	(203)	m³	0,0015 ×	=	
γ) ³Ηλοι Πισσοχάρτου	(254)	Kg	0,02 ×	=	
δ) Ὑγρόπισσα	(492)	Kg	0,20 ×	=	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,15 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7222 Ἐπιστέγασις διὰ πισσοχάρτου βάρους.....Kg/m² καὶ ταινιῶν ὑφάσματος (τουλπάνι), ἤτοι ὡς ἐν 7221 ἀντὶ πήχεων τοποθετουμένων καὶ συγκολλωμένων δι' ὑγροπίσσης ταινιῶν λεπτοῦ ὑφάσματος (τουλπάνι) μετὰ καθηλώσεως τοῦ πισσοχάρτου εἰς ἅπαντας τοὺς ἁρμοὺς ἐπικαλύψεων διὰ πλατυκεφάλων γαλβανισμένων ἥλων πισσοχάρτου.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Πισσόχαρτον καὶ ταινίαι μετὰ φθορᾶς, εἰς πισσόχαρτον	(506)	m²	1,20 ×	=	
β) ³Ηλοι πισσοχάρτου	(254)	Kg	0,05 ×	=	
γ) Ὑγρόπισσα	(492)	Kg	0,20 ×	=	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,15 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7223 Ἐπιστέγασις δι' ἀσφαλτοπιλήματος βάρους,.... Kg/m², διὰ τοποθετήσεως καὶ ἀλληλοεπικαλύψεως τῶν σειρῶν ὡς ἐν 7221, συγκολλήσεως δι' ἀσφαλτοκόλλας καὶ καθηλώσεως δι' ἥλων πλατυκεφάλων γαλβανισμένων, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Ἀσφαλτοπίλημα	(508)	m²	1,20 ×	=	
β) ³Ηλοι πισσοχάρτου	(254)	Kg	0,05 ×	=	
γ) Ἀσφαλτόκολλα	(493)	Kg	0,200 ×	=	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7224

7231 Ἐπιστέγασις διὰ λαμαρίνας γαλβανισμένης αὐλακωτῆς τῶν ..... Kg/m², ἐπὶ ὑπάρχοντος ξυλίνου ἢ μεταλλικοῦ σκελετοῦ, διὰ καλύψεως ἑκάστου φύλλου λαμαρίνης ὑπὸ τοῦ ἑτέρου, κατὰ μὲν τὴν ἔννοιαν τῶν κυματίων ἑνὸς κυματίου, κατὰ δὲ τὴν κάθετον 0,10 m μετὰ ἐπικαλύψεως κορφιάδων εἰς πλάτος 80 cm διὰ ἐπιπέδου γαλβανισμένης λαμαρίνης ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὑδρορροῶν (ντερέδων) κατὰ τὸ ἀπαιτούμενον πλάτος, στερεώσεως τῶν ἐλασμάτων διὰ εἰδικῶν συνδέσμων εἰς περίπτωσιν μεταλλικοῦ σκελετοῦ ἢ διὰ γαλβανισμένων κοχλιοφόρων ἥλων εἰς περίπτωσιν ξυλίνου σκελετοῦ, τῇ παρεμβολῇ μεταξὺ συνδέσμων ἢ κοχλιοφόρων ἥλων καὶ λαμαρίνας εἰδικῶν μολυβδίνων τροχίσκων πάχους 2 mm τῆς ἡλώσεως ἐνεργουμένης ἐπὶ ἑκάστης μηκίδος καὶ κατὰ ἀποστάσεις 0,40 m κατ' ἐλάχιστον.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

α) Λαμαρίνα ἐν γένει εἰς λαμαρίναν γαλβανισμένην αὐλακωτὴν 1,20 .... Kg/m²	(274)	Kg	×	=	
β) ³Ηλοι γενικῶς καὶ μολυβδίνοι τροχίσκοι εἰς λαμαρίνα αὐλακωτὴ	(274)	Kg	0,20 ×	=	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,25 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7232

7241 Ἐπιστέγασις διὰ φύλλων μολύβδου πάχουςΠ = ...mm, ἐπὶ ἐπιπέδου κεκλιμένης ἢ ὁριζοντίας ἢ καὶ κατακορύφου ἐπιφανείας, δι' ἀναδιπλώσεων πλάτους 3 cm εἰς ἁπάσας τὰς ἑνώσεις τῶν φύλλων (ὁλικὸν πλάτος 9 cm) κοπανίσματος καὶ συγκολλήσεως τῶν ἑνώσεων διὰ μολυβδοκόλλας, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Μόλυβδος εἰς φῦλλα 1,12 × 11,4 × Π =	(297)	Kg	×	=	
β) Ὑλικὰ συγκολλήσεως εἰς μολυβδόκολλαν	(495)	Kg	0,50 ×	=	

Ἐργασία

τεχν.	(003)	h	1,40 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	1,40 ×	=	
ἐργ.	(001)	h	0,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7242 Ἐπιστέγασις διὰ φύλλων μολύβδου πάχους Π = ...mm, ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7241.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Μόλυβδος εἰς φῦλλα 1,25 × 11,4 × Π =	(297)	Kg	×	=	
β) Ὑλικὰ συγκολλήσεως εἰς μολυβδόκολλαν	(495)	Kg	1,00 ×	=	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,80 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	2,80 ×	=	
ἐργ.	(001)	h	0,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7243 Ἐπιστέγασις δι' κυματοειδῶν πλακῶν ἐξ ἀμιαντοτσιμέντου ἐπὶ ὑπάρχοντος ξυλίνου ἢ μεταλλικοῦ σκελετοῦ διὰ καλύψεως ἑκάστης πλακὸς ὑπὸ τῆς ἑτέρας κατὰ μὲν τὴν ἔννοιαν τῶν κυματίων ἡμίσεως κυματίου, κατὰ δὲ τὴν κάθετον 0,10 m μετὰ ἐπικαλύψεως κορφιάδων καὶ στομίων διελεύσεως καπναγωγῶν ἢ ἀεραγωγῶν δι' εἰδικῶν τεμαχίων. Αἱ αὐλακωταὶ πλάκες στερεοῦνται ἐπὶ μὲν ξυλίνου σκελετοῦ διὰ στριφωνίων, ἐπὶ δὲ μεταλλικοῦ διὰ εἰδικῶν ἀγκίστρων γαλβανισμένων.
Ἡ στεγανότης ἐξασφαλίζεται διὰ μεταλλικῆς πλακέττας, ἥτις τοποθετεῖται κάτωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀγγίστρου ἢ στριφωνίου.
Ἤτοι αὐλακωταὶ πλάκες, εἰδικὰ τεμάχια καὶ μικροϋλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 m² πραγματικῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) πλάκες κυματοειδεῖς (179) ἢ (180) ἢ (181)	m²	1,10 ×	=		
β) ἄγγιστρα ἢ στριφώνια εἰς ἥλους κοινούς..	(251)	Kg	1,30 ×	=	

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=	
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=	
			Ἄθροισμα		

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7244 Ἐπικάλυψις κατακορύφου ἁρμοῦ διαστολῆς διὰ λαμαρίνης γαλβανισμένης τῶν .....Kg/m δι' ἡλώσεως τοῦ ἑνὸς ἄκρου αὐτῆς ἐπὶ τοῦ σκυροδέματος διὰ μηχανικῶν μέσων μὲ εἰδικοὺς ἥλους, τοῦ ἑτέρου δὲ ἄκρου παραμένοντος ἐλευθέρου καὶ καλυπτομένου διὰ ξυλίνης ἁρμοκαλύπτρας, συμφώνως σχεδίῳ.

(1 m)

Ὑλικά:

α) Λαμαρίνα γαλβανισμένη ἐπίπεδος 1,20 × ..... Kg/m	(273)	Kg	×	=
β) Ξυλεία καὶ ἥλοι εἰδικοὶ εἰς ἥλους κοινούς.	(251)	Kg	1,20 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7245 Ἐπικάλυψις ὁριζοντίων ἁρμῶν διαστολῆς διὰ γαλβανισμένης λαμαρίνης τῶν .....Kg/m δι' ἡλώσεως τοῦ ἑνὸς ἄκρου αὐτῆς ἐπὶ τοῦ σκυροδέματος δι' εἰδικῶν ἥλων.

(1 m).

Ὑλικά:

α) Λαμαρίνα γαλβανισμένη ἐπίπεδος 1,20 × ..... Kg/m	(273)	Kg	×	=
β) Ἥλοι εἰδικοὶ εἰς ἥλους κοινούς.	(251)	Kg	0,50 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,70 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7246 Ἐπικάλυψις ὁριζοντίου ἁρμοῦ διαστολῆς διὰ δύο ὀρειχαλκίνων γωνιῶν 20/20/3mm στερεουμένων εἰς τὰς ἀκμὰς τῶν ἑκατέρωθεν τοῦ ἁρμοῦ στοιχείων καὶ ὀρειχαλκίνης λάμας 160/3 mm ἡλουμένης ἐπὶ τῆς μιᾶς γωνίας. Αἱ ὀρειχάλκιναι γωνίαι ἀγκυρώνονται ἐντὸς τοῦ σκυροδέματος διὰ σιδηρῶν λαμῶν 20/3 mm ἀνὰ 50 cm, συμφώνως σχεδίῳ.

(1 m).

Ὑλικά:

α) Ὀρείχαλκος γενικῶς εἰς φύλλα ὀρειχάλκου	(298)	Kg	6,70 ×	=
β) Σίδηρος εἰς λάμας καὶ μικροῦλικὰ στερεώσεως εἰς λάμας καὶ τετράγωνα.	(265)	Kg.	0,50 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7247

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7300

7301 Ἐπιστρώσεις διὰ πλακῶν τύπου Μάλτας προελεύσεως..... πάχους 3 cm, διαστάσεων πλευρᾶς 30 ἕως 50 cm Ὀρθογωνισμένων καὶ τοποθετουμένων, κατόπιν διαβροχῆς δι' ἀφθόνου ὕδατος μὲ ἁρμοὺς πλάτους τὸ πολὺ 1 cm ἐπὶ ὑποστρώματος πάχους 2 cm, ἐκ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου, μετὰ καθαρισμοῦ τῶν ἁρμῶν ἀπὸ τοῦ κονιάματος τούτου καὶ πλήρους ἁρμολογήματος διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg τσιμέντου διὰ λεπτοκόκκου καθαρᾶς ἄμμου, μετὰ στεγανοποιητικοῦ μάζης, πληρονομένου ἰδιαιτέρως, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά

α) Πλάκες παχ. 3 Cm	(096)	m²	1,05 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,025 ×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου	(1444)	m³	0,0015 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,90 ×	=
ἐργ.	(002)	h	0,40 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7302 Ἐπιστρώσεις διὰ πλακῶν τύπου Μάλτας προελεύσεως..... πάχους 4 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7301.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλάκες παχ. 4 Cm	(097)	m²	1,05 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,025 ×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου	(1444)	m³	0,002 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7303 Ἐπιστρώσεις στηθαίων, κορωνίδων, προεξοχῶν κλπ. πλάτους μέχρι 30 cm διὰ πλακῶν τύπου Μάλτας προελεύσεως ....., πάχους 3 cm ὡς ἐν 7301 ἀλλὰ ἐπὶ πλέον μετὰ συνδέσεως ὅλων τῶν πλακῶν διὰ τάκων σχήματος χελιδονοουρᾶς ἐκ τῆς αὐτῆς πλακὸς καὶ μετὰ διανοίξεως ὑδρορρόης (ποταμοῦ) κάτωθεν τῶν ἐξεχόντων ἄκρων τῶν πλακῶν καὶ τοποθετήσεως τούτων μὲ κλίσιν πρὸς τὰ ἔσω, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλάκες πάχους 3 cm μετὰ τῶν τεμαχίων συνδέσεως	(096)	m²	1,10 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,025 ×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου καὶ ὕδωρ εἰς τσιμεντοκονίαμα	(1444)	m³	0,001 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	1,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7304 Ἐπιστρώσεις πλάτους 31 ἕως 60 cm διὰ πλακῶν τύπου Μάλτας προελεύσεως ..... πάχους 3 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7303.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλάκες πάχους 3 cm	(096)	m²	1,10 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,025 ×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου καὶ ὕδωρ εἰς τσιμεντοκονίαμα	(1444)	m³	0,0015 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,60 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,80 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7305 Περιθώρια (σουβατεπιά) ἐκ πλακῶν τύπου Μάλτας προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους 15 cm ἐπὶ τοιχωμάτων καταλλήλως προετοιμασμένων, κατόπιν πλήρους ἀφαιρέσεως τοῦ ἐπιχρίσματος, καθαρισμοῦ καὶ διαβροχῆς τῶν ἐπιφανειῶν τῶν περιθωρίων, ἐπὶ ὑποστρώματος εἰς τὸ ἀπαιτούμενον πάχος ἐκ τσιμεντοκονιάματος 450 Kg τσιμέντου, μὲ ἁρμοὺς τὸ πολὺ 1 cm ἁρμολογουμένων διὰ τσιμεντοκονιάματος 600 Kg τσιμέντου καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7301.

(1 m).

Ὑλικά:

α) Πλάκες πάχους 3 cm	(096)	m²	0,16 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,004 ×	=

γ) Τσιμέντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου καὶ ὕδωρ εἰς τσιμεντοκονίαμα (1444) m³ 0,0002 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,30 × =
ἐργ. (001) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7306

7311 Ἐπιστρώσεις διὰ χονδροπλακῶν ἀκανονίστων μέσου πάχους 5 cm καὶ ἐπιφανείας ἄνω τῶν 0,10 m² τοποθετουμένων ἐπὶ ὑποστρώματος ἐξ ἀσβεστοτσιμεντοκονιάματος 1 : 2,5 τῶν 150 Kg τσιμέντου πάχους 3 cm, μὲ ἁρμοὺς μέσου πάχους 2 cm καὶ ἁρμολογουμένων διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:
α) Πλάκες ἀκανόνιστοι (098) m² 1,15 × =
β) Ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2,5 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1417) m³ 0,033 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 2,20 × =
ἐργ. (001) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7312 Ἐπιστρώσεις διὰ χονδροπλακῶν ὀρθογωνισμένων, πλευρᾶς ἄνω τῶν 30 cm, μὲ ἁρμοὺς πάχους τὸ πολὺ 1 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7311.

(1 m²).

Ὑλικά:
α) Πλάκες ὀρθογωνισμέναι (099) m² 1,05 × =
β) Ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2,5 τῶν 150 Kg τσιμέντου (1417) m³ 0,033 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου (1445) m³ 0,005 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,10 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7313 Ἐπιστρώσεις διὰ τετραγωνικῶν ἡμιλαξευτῶν μαρμαροπλακῶν, προελεύσεως ..... διαστάσεων πλευρᾶς 40 ἕως 50 cm καὶ πάχους 5 cm ἐπὶ ὑποστρώματος πάχους 2 cm μὲ ἁρμοὺς πλάτους μέχρι 1 cm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7311.

(1 m²).

Ὑλικά:
α) Πλάκες τετραγωνικαὶ καὶ ἡμιλάξευτοι (152) m² 1,05 × =
β) Ἀσβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 τῶν 150 kg τσιμέντου (1417) m³ 0,022 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg τσιμέντου (1445) m³ 0,004 × =

Ἐργασία
τεχν. (003) h 0,90 × =
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7314 Ἐπιστρώσεις διὰ τεχνητῶν μαρμαρίνων πλακῶν προελεύσεως μαρμάρου ....., διαστάσεων πλευρᾶς 30 ἕως 60 cm καὶ πάχους 3 cm, τοποθετουμένων ἐπὶ ὑποστρώματος πάχους 2 cm, ἐκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 350 kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ πολτοῦ ἀσβέστου μὲ τριχοειδεῖς ἁρμοὺς (μετὰ τυχὸν ἀπαιτηθησομένης ἐπεξεργασίας τῶν παραπλεύρων ἐδρῶν, οὕτως ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ πλήρης ἐπαφὴ τῶν πλακῶν μεταξύ των) καὶ μετ' ἁρμολογήματος δι' εἰδικοῦ στόκου τοῦ ἰδίου χρώματος μὲ τὰς πλάκας, λειοτρίψεως, στιλβώσεως κ.λπ.
Ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως ἁρμολογήματος, καθαρισμοῦ καὶ στιλβώσεως.

(1 m²)

Ὑλικά:
α) Τεχνηταὶ μαρμαρόπλακες (154) m² 1,05 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα στρώσεως τῶν 350 kg τσιμέντου 0,04 m³ ἀσβέστου εἰδικὸς στόκος ἁρμολογήματος καὶ ὁλικὸν στιλβώσεως εἰς τσιμεντοασβεστοκονίαμα (1449) m³ 0,03 × =

Ἐργασία
τεχν. (003) h 2,50 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7315 Περιθώρια (σουβατεπιὰ) τεχνητῶν μαρμαρίνων πλακῶν προελεύσεως μαρμάρου..... πλάτους περίπου 7 cm ἐστιλβωμένα, πλήρως τοποθετημένα καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7314.

(1 m)

Ὑλικά:
α) Περιθώρια (155) m 1,05 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου καὶ εἰδικὸς στόκος ἁρμολογήματος εἰς τσιμεντοασβεστοκονίαμα (1449) m³ 0,004 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,30 × =
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7316 Ἐπιστρώσεις διὰ πλακῶν τσιμέντου πλευρᾶς 30 cm καὶ πάχους 3 ἕως 5 cm, μεθ' ἁρμῶν μεγίστου πλάτους 5 mm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7301.

(1 m²)

Ὑλικά:
α) Πλάκες (161) m² 1,05 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,025 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου (1444) m³ 0,002 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,60 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7317 Ἐπιστρώσεις διὰ πλακῶν τσιμέντου, πλευρᾶς 21 ἕως 30 cm, καὶ πάχους 2 ἕως 3 cm, μεθ' ἁρμῶν μεγίστου πλάτους 3 mm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7301.

(1 m²)

Ὑλικά:
α) Πλάκες (163) m² 1,05 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα 350 kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,025 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου (1444) m³ 0,0015 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =
ἐργ. (001) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7318

7321 Ἐπιστρώσεις διὰ πλακῶν τσιμέντου μονοχρόων ἢ μωσαϊκῶν (διὰ μαρμαροψηφίδων) διαστάσεων 20 × 20 cm καὶ πάχους 2 cm μεθ' ἁρμῶν μεγίστου πλάτους 2 mm, παραλλήλως τοποθετημένων ὡς πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ δαπέδου καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7301.

(1 m²)

Ὑλικά:
α) Πλάκες (164) ἢ (165) m² 1,03 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,025 × =

γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 1,30 × =
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7322 Ἐπιστρώσεις διὰ πλακῶν τσιμέντου ὡς ἐν ἄρθρῳ 7321, τῶν πλακῶν ὅμως τοποθετημένων διαγωνίως ὡς πρὸς τὰς πλευρὰς τοῦ δαπέδου καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7301.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Πλάκες (164) ἢ (165) m² 1,03 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,025 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 1,50 × =
ἐργ. (001) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7323

7324 Περιθώρια (σουβατεπιά) ἐκ πλακῶν τσιμέντου μονοχρόων ἢ μωσαϊκῶν (διὰ μαρμαροψηφίδων) ὕψους 6,5 ἕως 10 cm, μήκους 20 cm καὶ πάχους 2 cm μὲ ἁρμοὺς πλάτους 2 mm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7321.

(1 m)

Ὑλικά:

α) Περιθώρια πλακῶν (166) m 1,05 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,002 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 600 kg τσιμέντου (1444) m³ 0,0001 × =

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,20 × =
ἐργ. (001) h 0,04 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7325

7326 Ἐπενδύσεις διὰ πλακιδίων πορσελάνης λευκῶν ἢ ἐγχρόων 15 × 15 cm τοποθετουμένων κατόπιν ἀποξέσεως τῶν ἐπιχρισμάτων, ἐπὶ ὑποστρώματος ἐκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου μὲ ἁρμοὺς τὸ πολὺ 1mm μετὰ πληρώσεως τῶν κενῶν διὰ λεπτορρεύστου τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg καὶ ἁρμολογήματος διὰ λευκοῦ τσιμέντου μετὰ τῆς ἐργασίας διανοίξεως ὀπῶν, ἐπὶ τῶν πλακιδίων, διελεύσεως ὑδραυλικῶν σωληνώσεων, τοποθετήσεως διακοπτῶν, ρευματοδοτῶν κ.λπ. ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλακίδια πορσελάνης με τὰ εἰδικῶν τεμαχίων καὶ φθορᾶς (173) ἢ (174) τεμ. 48 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,020 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου (1444) m³ 0,005 × =
δ) Λευκὸν τσιμέντον ἁρμολογήματος (029) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 3,00 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7327 Ἐπενδύσεις διὰ πλακιδίων πορσελάνης ..... 7,5 × 15cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7326.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλακίδια πορσελάνης με τὰ εἰδικῶν τεμαχίων καὶ φθορᾶς (175) τεμ. 95 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,20 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 600 Kg τσιμέντου (1444) m³ 0,007 × =
δ) Λευκὸν τσιμέντον ἁρμολογήματος (209) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 4,00 × =
ἐργ. (001) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7328 Ἐπενδύσεις διὰ πλακιδίων πορσελάνης λευκῶν ἢ ἐγχρόων 10 × 10 cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7326.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλακίδια πορσελάνης, με τὰ εἰδικῶν τεμαχίων καὶ φθορᾶς (171) ἢ (172) τεμ. 108 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,020 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου (1444) m³ 0,007 × =
δ) Λευκὸν τσιμέντον ἁρμολογήματος (029) Kg 0,30 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 4,00 × =
ἐργ. (001) h 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ

7329

7331 Ἐπενδύσεις διὰ κεραμικῶν πλακιδίων ἐφυαλωμένων ἢ μὴ (μάτ) ἢ ὀξυμάχων (γκρὲ) διαστάσεων 20 × 10 cm, οἱουδήποτε χρώματος καὶ ἐπιφανείας λείας ἢ ἀδρᾶς, ἢ ἀντιολισθητικῆς, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7326.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλακίδια κεραμικὰ ἐφυαλωμένα ἢ μὴ (μάτ) ἢ ὀξύμαχα (γκρὲ) μετὰ εἰδικῶν τεμαχίων καὶ φθορᾶς (169) τεμ. 54 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου μετὰ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,020 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου (1444) m³ 0,005 × =
δ) Τσιμέντον λευκόν, ὀξύμαχος ἀδρανὴς κόνις ἁρμολογήματος καὶ χρῶμα τσιμέντου εἰς τσιμέντον λευκὸν (029) Kg 1,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 3,50 × =
ἐργ. (001) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7332 Ἐπενδύσεις διὰ κεραμικῶν πλακιδίων ἐφυαλωμένων ἢ μὴ (μάτ) ὀξυμάχων (γκρὲ) διαστ. 20 × 5 cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7331.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλακίδια ἐφυαλωμένα ἢ μὴ (μάτ) ἢ ὀξύμαχα (γκρὲ) μετὰ εἰδικῶν τεμαχίων καὶ φθορᾶς (170) τεμ. 108 × =
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου (1449) m³ 0,020 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου (1444) m³ 0,005 × =
δ) Τσιμέντον λευκόν, ὀξύμαχος ἀδρανὴς κόνις ἁρμολογήματος καὶ χρῶμα τσιμέντου εἰς τσιμέντον λευκὸν (029) Kg 2,00 × =

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	4,50	—
ἐργ.	(001)	h	0,80	—

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7333 Ἐπενδύσεις διὰ κεραμικῶν ψηφιδωτῶν πλακιδίων ἐφυαλωμένων ἢ μὴ (μάτ) διαστάσεων 5 × 5 Cm οἱουδήποτε χρώματος. Ταῦτα ἐπικεκολλημένα ἐπὶ χάρτου τοποθετοῦνται ἐπὶ ὑποστρώματος ἐκ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου μὲ ἁρμοὺς 1 ἕως 2 mm. Μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ χάρτου (κατόπιν διαβροχῆς δι' ἀφθόνου ὕδατος) ἁρμολογοῦνται διὰ λευκοῦ τσιμέντου μετὰ ἢ ἄνευ χρώματος, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλακίδια κεραμικὰ μετὰ φθορᾶς	(167)	m²	1,05 ×	—
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου	(1449)	m³	0,02 ×	=
γ) Λευκὸν τσιμέντον ἁρμολογήματος καὶ χρῶμα εἰς τσιμέντον λευκὸν	(029)	Kg	0,30 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	2,50 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7334 Ἐπενδύσεις διὰ κεραμικῶν, ψηφιδωτῶν πλακιδίων ἐφυαλωμένων ἢ μὴ (μάτ) διαστάσεων 2 × 2 Cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7333.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Πλακίδια κεραμικὰ μετὰ φθορᾶς	(168)	m²	1,05 ×	=
β) Τσιμεντοασβεστοκονίαμα τῶν 350 Kg τσιμέντου καὶ 0,04 m³ ἀσβέστου	(1449)	m³	0,02 ×	=
γ) Λευκὸν τσιμέντον ἁρμολογήματος καὶ χρῶμα εἰς τσιμέντον λευκὸν	(029)	Kg	0,30 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,60 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7335 Ἐπιστρώσεις δαπέδων καὶ κατασκευαὶ περιθωρίων διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 3 Cm ἀποτελούμεναι ἐκ δύο διαστρώσεων σιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου δι' ἄμμου χονδροκόκκου καὶ μετριοκόκκου καὶ τρίτης διαστρώσεως ἐκ πατητοῦ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg τσιμέντου δι' ἄμμου λεπτοκόκκου, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,026 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου	(1444)	m³	0,007 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,45 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7336 Ἐπιστρώσεις δαπέδων καὶ κατασκευαὶ περιθωρίων διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 2,5 Cm ἀποτελούμεναι ἐκ δύο διαστρώσεων τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου δι' ἄμμου χονδροκόκκου καὶ μετριοκόκκου καὶ τρίτης διαστρώσεως ἐκ πατητοῦ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg τσιμέντου δι' ἄμμου λεπτοκόκκου, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,022 ×	—
β) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου	(1444)	m³	0,006 ×	—

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,90 ×	
ἐργ.	(001)	h	0,40 ×	

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7337 Ἐπιστρώσεις δαπέδων καὶ κατασκευαὶ περιθωρίων διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 2 Cm, ἀποτελούμεναι ἐκ μιᾶς διαστρώσεως τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg τσιμέντου καὶ δευτέρας διαστρώσεως ἐκ πατητοῦ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg τσιμέντου, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg	(1445)	m³	0,017 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 600 Kg τσιμέντου	(1444)	m³	0,005 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,35 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7338 Ἐπιστρώσεις δαπέδων καὶ κατασκευαὶ περιθωρίων διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 1,5 Cm, ἀποτελούμεναι ἐκ μιᾶς διαστρώσεως τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg μετὰ ἐπιπάσεως διὰ τσιμέντου τῆς τελικῆς πατητῆς ἐπιφανείας, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα τῶν 450 Kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,017 ×	=
β) Ἐπίπασις διὰ τσιμέντου	(026)	Kg	0,50 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7339

7340 Ἐπιστρώσεις δαπέδων καὶ κατασκευαὶ περιθωρίων διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 3 cm, μετ' ἐνσωματώσεως ἐλαφροῦ συρματοπλέγματος καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7335.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg τσιμέντου	(1445)	m³	0,026 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου	(1444)	m³	0.007 ×	=
γ) Συρματόπλεγμα	(289)	m²	1,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,10 ×	=
ἐργ.	(001)	h	0,40 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7341 Μόρφωσις σχετικῶς λείας ἐπιφανείας δαπέδων ἐκ σκυροδέματος, διὰ γαλακτώματος τσιμέντου (ἀριάνι) διαχυνομένου ἀμέσως μετὰ τὴν πῆξιν τοῦ σκυροδέματος μετὰ τῆς διὰ τοῦ μύστρου κατεργασίας, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²)

Ὑλικά:

Γαλάκτωμα τσιμέντου	(1441)	m³	0,003 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7342

7346 Μόρφωσις περιθωρίων (σουβατεπιῶν) ἐκ τσιμεντοκονιάματος. Τιμὴ καταβαλλομένη πλέον τῶν τιμῶν τῶν ἄρθρων 7335, 7336, 7337 καὶ 7338 τῆς ἐπιστρώσεως τῶν περιθωρίων, περιλαμβάνουσα καὶ τὴν ἀπόξεσιν τῶν ἐπιχρισμάτων μέχρι τῆς δεούσης στάθμης, τὴν τοποθέτησιν ξυλίνων πήχεων τὴν διαβροχὴν τῶν ἐπιφανειῶν δι' ὕδατος πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς κατασκευῆς ἑκάστου περιθωρίου ὡς καὶ μετὰ τὴν ἀποπεράτωσίν του καὶ τὴν κατασκευὴν τούτου εἰς δύο στρώσεις, ἤτοι ἐν γένει ἐργασία πλήρους μορφώσεως.

(1 m)

Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,20 ×	
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7347 Περιθώρια δώματος (λούκια) ἀναπτύγματος ἕως 0,30 m διὰ τσιμεντοκονιάματος μέσου πάχους 3,5 cm, ἀποτελούμενα ἐκ μιᾶς διαστρώσεως πεταχτοῦ σιμεντοκονιάματος 450 kg τσιμέντου καὶ δευτέρας στρώσεως ἐκ τραβηκτοῦ τσιμεντοκονιάματος 600 kg, ηὐξημένου τοῦ πάχους εἰς τὰ σημεῖα συμβολῆς τοῦ δώματος καὶ τοῦ στηθαίου μετὰ τῆς ἐργασίας μορφώσεως καὶ συναρμογῆς μετὰ τῆς ἐπιστρώσεως τοῦ δώματος, τοῦ καμπύλου τμήματος μορφουμένου, μὲ ἀκτῖνα 4 ἕως 5 cm, διὰ τύπου ἀπαγορευομένης τῆς διὰ τῶν χειρῶν ἢ δι' ὑφάσματος διαμορφώσεώς του, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m)

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg τσιμέντου		(1445)	m³	0,009 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου		(1444)	m³	0,002 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	0,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7348

7351 Ἐπιστρώσεις βαθμίδων διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 τσιμέντου πάχους 1,5 cm, ἐκτελούμεναι ἐπὶ πατήματος καὶ μετώπου μὲ τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τῶν βαθμίδων ἐλαφρῶς κεκλιμένην (0,5 %) πρὸς τὴν ἀκμὴν αὐτῶν, μέσου βάθους 35 cm καὶ ὡς ἐν 7338.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βαθμίδος)

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου		(1444)	m³	0,009 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,60 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	0,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7352 Ἐπιστρώσεις βαθμίδων διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 2 cm, ἐκτελούμεναι ἐπὶ πατήματος καὶ μετώπου μέσου βάθους 35 cm καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7351.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βαθμίδος)

Ὑλικά:

α) Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου		(1444)	m³	0,012 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	0,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7353

7355 Περιθώρια κλιμάκων (σκαλομέρια) διὰ σιμεντοκονιάματος πάχους 3,5 cm διὰ κλίμακας οἱασδήποτε μορφῆς, ἐκτελούμενα κατόπιν πλήρους ἀποξέσεως τῶν ἐπιχρισμάτων, καθαρισμοῦ καὶ διαβροχῆς τῆς ἐπιφανείας δι' ὕδατος, κατὰ ὁριακὴν γραμμὴν ἀκολουθοῦσαν τὰ ἐπὶ τοῦ τοίχου ἴχνη τῶν ἀκμῶν τῶν βαθμίδων εἰς ἀπόστασιν 10 cm ἀπ' αὐτῶν, διὰ δύο πεταχτῶν καὶ μιᾶς πατητῆς διαστρώσεως τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 kg τσιμέντου ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m ἀναπτύγματος τῆς ὁριακῆς γραμμῆς)

Ὑλικά:

τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου		(1444)	m³	0,008 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,60 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	0,15 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7356 Περιθώρια κλιμάκων (Σκαλομέρια) διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 3 cm διὰ κλίμακας οἱασδήποτε μορφῆς ἐκτελούμενα, κατόπιν πλήρους ἀποξέσεως τῶν ἐπιχρισμάτων, καθαρισμοῦ καὶ διαβροχῆς τῆς ἐπιφανείας δι' ὕδατος, κατὰ ὁριακὴν γραμμὴν ἀκολουθοῦσαν τὰ ἐπὶ τοῦ τοίχου ἴχνη τῶν ἀκμῶν τῶν βαθμίδων εἰς ἀπόστασιν 10 cm ἀπ' αὐτῶν διὰ δύο πεταχτῶν καὶ μιᾶς πατητῆς διαστρώσεως τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 kg τσιμέντου καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7355.

(1 m ἀναπτύγματος τῆς ὁριακῆς γραμμῆς)

Ὑλικά:

Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου		(1444)	m³	0,007 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,55 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	0,10 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7357 Περιθώρια κλιμάκων (σκαλομέρια) διὰ τσιμεντοκονιάματος πάχους 2,5 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7355.

(1 m ἀναπτύγματος ὁριακῆς γραμμῆς).

Ὑλικά:

Τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου		(1444)	m³	0,006 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
	ἐργ.	(001)	h	0,05 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7359 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος διὰ λιθοσυντρίμματος (γαρμπιλομωσαϊκὸν) πάχους 3,5 cm διὰ κοινοῦ τσιμέντου καὶ λιθοσυντρίμματος (γαρμπιλίου) διαστάσεων 0,4 ἕως 1 cm, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει καὶ ἐργασία ἀναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως καὶ κατεργασίας διὰ μηχανῆς ἢ χειροτροχοῦ μέχρι τελείας ἐπιπεδώσεως καὶ λειάνσεως

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι)		(065)	m³	0,04 ×	=
β) Τσιμέντον		(026)	kg	20 ×	=
γ) Ὕδωρ		(021)	m³	0,10 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,90 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,90 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7360 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος διὰ λιθοσυντρίμματος (γαρμπιλομωσαϊκὰ) πάχους 2,5 cm, διὰ κοινοῦ τσιμέντου καὶ λιθοσυντρίμματος (γαρμπιλίου) διαστάσεων 0,4 ἕως 1 cm, ἤτοι ὑλικὰ ἐν γένει καὶ ἐργασία ἀναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως καὶ κατεργασίας διὰ μηχανῆς ἢ χειροτροχοῦ μέχρι τελείας ἐπιπεδώσεως καὶ λειάνσεως.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Λιθοσύντριμμα (γαρπίλι		(065)	m³	0,027 ×	=
β) Τσιμέντον		(026)	kg	13 ×	=
γ) Ὕδωρ		(021)	m³	0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	0,70 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7361 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκὰ) πάχους 2,5 cm διὰ κοινοῦ τσιμέντου καὶ ψηφίδων ἕως Νο 6 λευκῶν ἢ μετὰ προσθήκης ψηφίδων οἱωνδήποτε ἄλλων χρωμάποσότητα μέχρι 5 % τοῦ συνόλου τῶν μαρμαροψηφίδων ἐκτελούμεναι των, εἰς δύο στρώσεις ἤτοι ἐπιμελὴς καθαρισμὸς τῶν πρὸς ἐπίστρωσιν ἐπιφανειῶν καὶ πλῦσις αὐτῶν, ὑλικὰ ἐν γένει καὶ ἐργασία ἀναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως καὶ κατεργασίας διὰ μηχανῆς ἢ χειροτροχοῦ μέχρι τελείας ἐπιπεδόσεως καὶ λειάνσεως.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ψηφίδες γενικῶς ἀνηγμέναι εἰς ψηφίδας μαρμάρου λευκοῦ		(346)	kg	30	
β) Λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι)		(065)	m³	0,015 ×	=
γ) Τσιμέντον		(026)	kg	14 ×	=
δ) Ὕδωρ		(021)	m³	0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	1,40 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7362 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκὰ) πάχους 2.5 cm, διὰ κοινοῦ τσιμέντου, ὡς ἐν 7361 ἀλλὰ μετὰ ψηφίδων οἱωνδήποτε ἄλλων χρωμάτων εἰς ποσότητα 15% ἕως 25 % τοῦ συνόλου τῶν μαρμαροψηφίδων.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ψηφίδες μαρμάρου λευκοῦ ἢ κιτρίνου ἢ πορτοκαλλί, ἀνηγμέναι εἰς ψηφίδας μαρμάρου λευκοῦ		(346)	kg	22 ×	=
β) Λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι)		(065)	m³	0,015 ×	=
γ) Ψηφίδες μαρμάρου ἄλλων χρωμάτων		(348)	kg	8 ×	=
δ) Τσιμέντον		(026)	kg	14 ×	=
ε) Ὕδωρ		(021)	m³	0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	1,40 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7363 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκὰ) πάχους 3,5 cm, διὰ κοινοῦ τσιμέντου, καὶ ψηφίδων ἕως Νο 8, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7361.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ψηφίδες γενικῶς ἀνηγμέναι εἰς ψηφίδας μαρμάρου λευκοῦ		(346)	kg	35 ×	=
β) Λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι)		(065)	m³	0,02 ×	=
γ) Τσιμέντον		(026)	kg	17 ×	=
δ) Ὕδωρ		(021)	m³	0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	1,60 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7364 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκὰ) πάχους 3,5 cm, διὰ κοινοῦ τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7362.

(1m²)

Υλικά:

α) Ψηφίδες μαρμάρου λευκοῦ ἢ κιτρίνου ἢ πορτοκαλλί ἀνηγμέναι εἰς ψηφίδας μαρμάρου λευκοῦ		(346)	kg	24 ×	=
β) Λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι)		(065)	m³	0,02 ×	=
γ) Ψηφίδες μαρμάρου ἄλλων χρωμάτων		(348)	kg	11 ×	=
δ) Τσιμέντον		(026)	kg	17 ×	=
ε) Ὕδωρ		(021)	m³	0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	1,60 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	1,20 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7365

7366 Ἐπιστρώσεις δαπέδων εἰς πάχος 3,5 - 4 cm διὰ μαρμαρίνων λατυπῶν πάχους 2 cm καὶ διαστάσεων 4 - 12 cm στερεουμένων διὰ τσιμεντοκονιάματος εἰς μεταξύ των ἀπόστασιν (κενόν) 2 - 3 cm μὲ πλήρωσιν τῶν μεταξύ των κενῶν δι' ἐγχρώμου τσιμεντοκονιάματος ἐξ ἡμιλεύκου τσιμέντου ἁπλοῦ ἢ μετὰ μαρμαροψηφίδων μέχρι Νο 3.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ψηφῖδες καὶ λατύπαι μαρμάριναι ἀνηγμέναι εἰς ψηφίδας μαρμάρου λευκοῦ		(346)	kg	45 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 350 kg τσιμέντου		(1446)	m³	0,01 ×	=
γ) Τσιμέντον ἡμίλευκον καὶ μεταλλικὸν χρῶμα ἀνηγμένα εἰς τσιμέντον		(028)	kg	10 ×	=
δ) Ὕδωρ		(021)	m³	0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	2,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7367 Ἐπιστρώσεις δαπέδων δι' ἐγχρώμων μαρμαρίνων λατυπῶν καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7366.

(1 m²)

Υλικά:

α) Ψηφῖδες μαρμάρου λευκοῦ ἢ κιτρίνου ἢ πορτοκαλλὶ καὶ λατύπαι μαρμάριναι, ἀνηγμέναι εἰς ψηφίδας μαρμάρου λευκοῦ		(346)	kg	30 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 350 kg τσιμέντου		(1446)	m³	0,01 ×	=
γ) Ψηφίδες μαρμάρου ἄλλων χρωμάτων		(348)	kg	15 ×	=
δ) Τσιμέντον ἡμίλευκον καὶ μεταλλικὸν χρῶμα ἀνηγμένα εἰς τσιμέντον		(028)	kg	10 ×	=
ε) Ὕδωρ		(021)	m³	0,05 ×	=
Ἐργασία:	τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=
	βοηθ.	(002)	h	2,00 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7368

7371 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκὰ) πάχους 2,5 cm, διὰ λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7361.

(1 m²)

α) Τιμὴ τῶν αὐτῶν μωσαϊκῶν διὰ κοινοῦ τσιμέντου		(7361)			=
β) Ἐπὶ πλέον λόγῳ χρήσεως λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου					
Διαφορὰ (029) ἢ (028) μεῖον (026)			kg	14 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7372 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκὰ) πάχους 2,5 cm, διὰ λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7362.

(1 m²)

α) Τιμὴ τῶν αὐτῶν μωσαϊκῶν διὰ κοινοῦ τσιμέντου		(7362)			=
β) Ἐπὶ πλέον λόγῳ χρήσεως λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου					
Διαφορὰ (029) ἢ (028) μεῖον (026)			kg	14 ×	=
				Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7373 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκὰ) πάχους 3,5 cm, διὰ λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7363.

(1 m²)

α) Τιμὴ τῶν αὐτῶν μωσαϊκῶν διὰ κοινοῦ τσιμέντου (7363)
β) Ἐπὶ πλέον λόγῳ χρήσεως λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου
Διαφορὰ (029) ἢ (028) μεῖον (026) kg 17 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7374 Ἐπιστρώσεις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκά) πάχους 3,5 cm διὰ λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7364.

(1 m²)

α) Τιμὴ τῶν αὐτῶν μωσαϊκῶν διὰ κοινοῦ τσιμέντου (7364) =
β) Ἐπὶ πλέον λόγῳ χρήσεως λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου
Διαφορὰ (029) ἢ (028) μεῖον (026) kg 17 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7375

7376 Ἐπιστρώσεις δαπέδων διὰ μαρμαρίνων λατυπῶν πάχους 3,5 ἕως 4 cm διὰ λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7366.

(1 m²)

α) Τιμὴ τῶν αὐτῶν μωσαϊκῶν διὰ κοινοῦ τσιμέντου (7366) =
β) Ἐπὶ πλέον λόγῳ χρήσεως λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου
Διαφορὰ (029) ἢ (028) μεῖον (026) kg 18 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7377 Ἐπιστρώσεις δαπέδων δι' ἐγχρώμων μαρμαρίνων λατυπῶν πάχους 3,5 ἕως 4 cm, διὰ λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7367.

(1 m²)

α) Τιμὴ τῶν αὐτῶν μωσαϊκῶν διὰ κοινοῦ τσιμέντου (7367) =
β) Ἐπὶ πλέον λόγῳ χρήσεως λευκοῦ ἢ ἡμιλεύκου τσιμέντου
Διαφορὰ (029) ἢ (028) μεῖον (026) kg 18 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7378

7381 Μεταλλικὸν χρῶμα ἐπιστρώσεων διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) παντὸς εἴδους.

(1 m² μωσαϊκῶν)
Μεταλλικὸν χρῶμα (456) kg 0,10 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7382 Στίλβωσις ἐπιστρώσεων διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) παντὸς εἴδους ἤτοι καθαρισμός, διπλῆ ἐπάλειψις διὰ λινελαίου μετὰ παρέλευσιν τοὐλάχιστον 15/θημέρου ἀπὸ τῆς τελικῆς ἐπεξεργασίας τοῦ μωσαϊκοῦ, ἐπάλειψις διὰ στιλβωτικοῦ μίγματος κηροῦ καὶ τερεβινθελαίου (νεφτιοῦ) καὶ ἐπεξεργασία μέχρι τελείας στιλβώσεως.

(1 m²)

Ὑλικά:
α) Λινέλαιον ὠμὸν (443) kg 0,15 × =
β) Στιλβωτικὸν μῖγμα (447) kg 0,05 × =
Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,30 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7383 Μόρφωσις περιθωρίων διὰ μαρμαροψηφίδων (σουβατεπιῶν, ἀπὸ μωσαϊκὸ) ἀνεξαρτήτως μεγέθους ψηφίδων Τιμὴ ἀνὰ m ἐκτὸς τῆς καταβαλλομένης διὰ τὸ εἰς m² μωσαϊκὸν τῶν περιθωρίων.

(1 m)

Ἐργασία: τεχν. (003) h 0,15 × =
βοηθ. (002) h 0,25 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7384 Μόρφωσις ταινιῶν (φιλέτων) διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) πλάτους μέχρι 7 cm, διὰ λευκοῦ τσιμέντου καὶ τοῦ ἀπαιτουμένου μεταλλικοῦ χρώματος. Τιμὴ ἀνὰ m ταινίας ἐκτὸς τῆς καταβαλλομένης διὰ τὸ εἰς m² μωσαϊκὸν τῶν ταινιῶν.

(1 m)

Ἐργασία πρόσθετος μετ' ἀνηγμένης ἀξίας μεταλλικοῦ χρώματος τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7385 Μόρφωσις ταινιῶν (φιλέτων) δι' ἐγχρώμων μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) πλάτους μέχρι 7 cm διὰ λευκοῦ τσιμέντου καὶ τῶν ἀπαιτουμένων μεταλλικῶν χρωμάτων, Τιμὴ ἀνὰ m ταινίας ἐκτὸς τῆς καταβαλλομένης διὰ τὸ εἰς m² μωσαϊκὸν τῶν ταινιῶν.

(1 m)

Ἐργασία πρόσθετος μετ' ἀνηγμένης ἀξίας μεταλλικοῦ χρώματος τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7386 Μόρφωσις περιζωμάτων ἐπιστρώσεων διὰ μαρμαροψηφίδων (μπορντουρῶν, μωσαϊκοῦ) οἱουδήποτε πλάτους.
Τιμὴ ἀνὰ m περιζώματος, ἐκτὸς τῆς καταβαλλομένης διὰ τὸ εἰς m² μωσαϊκὸν τῶν περιζωμάτων.

(1 m)

Ἐργασία πρόσθετος τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄρθοισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7387 Κατώφλια παραθύρων (πόδιες) ἐκ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκοῦ) πάχους ἕως 3 cm τοῦ ἄρθρου 7361 μετὰ ἐσχάρας ὁπλισμοῦ ἐκ σιδήρων Φ5 ἀνὰ 20 cm, ἤτοι ὑλικὰ καὶ ἐργασίαι διαστρώσεως, τραβήγματος, διαμορφώσεως ὑδρορρόης (νεροχύτου) κατεργασίας καὶ λειάνσεως

(1 m²)

Ὑλικά:
α) Σίδηρος ὁπλισμοῦ (061) kg 1,50 × =
β) Μωσαϊκὸν (7361) m² 1,10 × =

Ἐργασία πρόσθετος, μετ' ἀνηγμένης ἀξίας ξυλοτύπου τεχν. (003) h 1,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7388 Ἐπίστρωσις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) βαθμίδων καὶ περιθωρίων βαθμίδων (σκαλομερῶν) οἱασδήποτε μορφῆς καὶ ἀναλογίας ὕψους πρὸς πλάτους, ἐκ μωσαϊκοῦ κ.λπ. τοῦ ἄρθρου 7361 ἀλλὰ μὲ ψηφίδας μέχρι Νο 4 πάχους ἐπιστρώσεως βαθμίδος (πατήματος) 3 cm καὶ μετώπου (ἀντιβαθμίδος) 2,5 cm ἤτοι ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς τοῦ μέσου πλάτους σκαλομερίου λογιζομένου εἰς μῆκος βαθμίδος.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βαθμίδος)

Ὑλικά:
Μωσαϊκὸν (7361) m² 0,60 × =

Ἐργασία πρόσθετος, μετ' ἀνηγμένης ἀξίας ξυλοτύπου τεχν. (003) h 2,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7389 Ἐπίστρωσις διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκοῦ) στηθαίων (πεζουλίων) τοῦ ἄρθρου..... μετὰ ἢ ἄνευ προεξοχῶν καὶ ὑδρορροῶν (ποταμῶν).

(1 m)
Διὰ πλάτος 0,10 ἕως 020 m.

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 0,30 τοῦ ἀθροίσματος τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου μωσαϊκῆς ἐπιστώσεως (...Ἄθροισμα) 0,30 × =

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

Διὰ πλάτος 0,21 ἕως 0,40 m

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 0,50 τοῦ ἀθροίσματος τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου μωσαϊκῆς ἐπιστρώσεως (...Ἄθροισμα) 0,50 × =

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7390

7391 Διανοίξεις ἁρμῶν διαστολῆς μωσαϊκῶν δαπέδων δι' ἠλεκτρικοῦ κόπτου, πλάτους ἕως 5 mm καὶ βάθους τοὐλάχιστον ὅσον τὸ πάχος τοῦ μωσαϊκοῦ, ἤτοι χάραξις κατὰ σχέδιον καὶ διάνοιξις

(1 m)

Ἐργασία καὶ δαπάνη ἀποζημιώσεως τοῦ ἠλεκτρικοῦ κόπτου ἀνηγμένη εἰς ἐργασίαν τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7392 Διαχωριστικαὶ ταινίαι (φιλέτα) ἁρμῶν δαπέδων ἐκ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) διὰ λαμῶν ὀρειχάλκου πάχους 4 mm καὶ πλάτους ὅσον τὸ πάχος τοῦ μωσαϊκοῦ, τοποθετούμεναι βάσει σχεδίου πρὸ τῆς διαστρώσεως τοῦ μωσαϊκοῦ ἢ ἐντὸς διανοιχθέντος ἁρμοῦ τοῦ ἄρθρου 7391 (εἰδ. βαρ. ὀρειχ. 8580 kg/m³)

(1 m)

Ὑλικά:

Ὀρείχαλκος καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς φύλλα (298) kg 1,05 × Π × Υ × 8,580 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,4 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7393 Διαχωριστικαὶ ταινίαι (φιλέτα) ἁρμῶν δαπέδων ἐκ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) διὰ λαμῶν ἀλουμινίου πάχους 4 mm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7392.

(1 m) (Εἰδ. βαρ. ἀλουμ. 2760 kg/m³)

Ὑλικά:

Ἀλουμίνιον καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς φύλλα ἀλουμινίου (294) kg 1,05 × Π × Υ × 2,760 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7394 Διαχωριστικαὶ ταινίαι (φιλέτα) ἁρμῶν δαπέδαπέδων διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν)ἐκ λαμῶν μολύβδου πάχους 4 mm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7392.

(1 m) (Εἰδ. βαρ. μολύβδου 11.300 kg/m³)

Ὑλικά:

Μόλυβδος καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως εἰς φύλλα μολύβδου (297) kg 1,05 × Π × Υ × 11,30 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7395 Πλαστικοὶ ἁρμοὶ τύπου ..... ἁρμῶν δαπέδων διὰ μαρμαροψηφίδων (μωσαϊκῶν) οἱουδήποτε σχήματος, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7392.

(1 m)

Ὑλικά:

Πλαστικὸς ἁρμὸς καὶ μικροϋλικὰ στερεώσεως (522) m 1,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7396 Ἐπιστρώσεις διὰ τάπητος ἐκ πλαστικῆς ὕλης, χλωριούχου πολυβινιλίου (P.V.C) ἢ παρομοίου, πληροῦντος τὰς ἀπαιτήσεις τῶν σχετικῶν Κανονισμῶν καὶ Προδιαγραφῶν, πάχους..... mm καὶ προελεύσεως ..... μανοπαγοῦς ὑφῆς (οὐχὶ πολλαπλῶν στρώσεων) οἱουδήποτε χρωματισμοῦ ἐπικολλουμένου δι' εἰδικῆς κόλλας ἐπὶ λείου ἐπιπέδου καθαροῦ καὶ στεγνοῦ ὑποστρώματος, ἤτοι πλαστικὸς τάπης, λωρίδες τερμάτων, εἰδικὴ κόλλα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²)

Ὑλικά:

Πλαστικὸς τάπης ηὐξημένος κατὰ 20 % διὰ φθοράν, τέρματα καὶ ὑλικὰ ἐπικολλήσεως (523) m² 1,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,35 × =
βοηθ. (002) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7397 Ἐπιστρώσεις διὰ πλακῶν ἐκ πλαστικῆς ὕλης χλωριούχου πολυβινιλίου (P.V.C.) ἢ παρομοίου πληροῦν τὰς ἀπαιτήσεις τῶν σχετικῶν κανονισμῶν καὶ Προδιαγραφῶν οἱωνδήποτε διαστάσεων καὶ χρωματισμοῦ, πάχους..... mm προελεύσεως....., κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7396.

(1 m)²

Ὑλικά:

Πλαστικαὶ πλάκες ηὐξημέναι κατὰ 15 % διὰ φθοράν, τέρματα καὶ ὑλικὸν ἐπικολλήσεως. (524) m² 1,15 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7398 Ἐπιστρώσεις διὰ τάπητος ἐκ συνθετικῶν ἰνῶν «μοκέτας» ἐπικολλουμένου ὡς ἐν 7396.

(1 m²).

Τάπης ἐκ συνθετικῶν ἰνῶν ηὐξημένος κατὰ 7 % διὰ φθορὰν καὶ ὑλικὰ ἐπικολλήσεως. (525) m² 1,07 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,40 × =
βοηθ. (002) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7399 Πλαστικαὶ γωνίαι προστασίας ἀκμῶν βαθμίδων μετὰ τῶν ὑλικῶν στερεώσεως.
(1 m προσθίας ἀκμῆς βαθμίδων).

Ὑλικά:

Πλαστικὴ γωνία μετὰ φθορᾶς καὶ ὑλικὰ ἐπικολλήσεως (526) m 1,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 7400

7401 Μάρμαρον ἀκατέργαστον (βασ. τιμαὶ 301, 302) ἀπαιτούμενον δι' 1 m² μαρμάρου σχιστοῦ.

Διὰ πάχος μαρμάρου σχιστοῦ	Ὄγκος μαρμάρου ἀκατεργάστου: Μαλακοῦ	Σκληροῦ ἢ Ἐξαιρετικῶς Σκληροῦ
2 Cm	0,03	0,035
3 Cm	0,04	0,05
4 Cm	0,05	0,065
5 Cm	0,06	0,08

7402

7403 Σχίσιμον μαρμάρου μαλακοῦ, ἐξ ὄγκων μαρμάρου ἀκατεργάστου, εἰς τὰ κάτωθι πάχη.
(1 m²).

Εἰς πάχος	Ἐργασία τεχν. (003)
2 Cm	h 1,80
3 Cm	h 2,40
4 Cm	h 3,00
5 Cm	h 3,60

7404 Σχίσιμον μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρ. σκληροῦ ἐξ ὄγκων μαρμάρου ἀκατεργάστου, εἰς τὰ κάτωθι πάχη.
(1 m²).

Εἰς πάχος	Ἐργασία τεχν. (003)
2 Cm	h 2,60
3 Cm	h 3,70
4 Cm	h 4,80
5 Cm	h 6,00

7405

7406 Μεταφορὰ μαρμάρου σχιστοῦ, πάχους 2 ἕως 10 Cm, ἀπὸ τοῦ τόπου παραδόσεως (ὁριζομένου εἰς τὰς βασικὰς τιμὰς μαρμάρου σχιστοῦ 331 ἕως 338) εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, ἤτοι συσκευασία, φορτοεκφορτώσεις καὶ παντὸς εἴδους μεταφοραὶ ἀπὸ τοῦ τόπου παραδόσεως (εἰς ἐργαστήρια) εἰς τὸ ἔργον, ὑπὸ μορφὴν εἴτε μαρμάρου σχιστοῦ εἴτε κομμένων ἑτοίμων πλακῶν.

(1 m² μαρμάρου σχιστοῦ οἱουδήποτε μήκους καὶ οἱασδήποτε προελεύσεως).

Ὑλικὰ συσκευασίας καὶ ἐργασία:
0,15 τῆς τιμῆς ἄρθρου 1243
(ἄνευ τῆς ἀξίας α τοῦ μαρμάρου) (1243) 0,15 × (Ἄθροισμα –α) = 0,15 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7407 Μεταφορὰ ὁλοσώμων βαθμίδων καὶ κρασπέδων οἱουδήποτε μήκους, ἀπὸ τοῦ τόπου παραδόσεως (ὁριζομένου εἰς τὰς βασικὰς τιμὰς 321 ἕως 323 καὶ 326) εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς 7406.

(1 m μαρμάρου)

Φορτοεκφορτώσεις καὶ μεταφοραί
0,10 τῆς τιμῆς ἄρθρου 1243
(ἄνευ τῆς ἀξίας α. τοῦ μαρμάρου) (1243) 0,10 × (Ἄθροισμα –α) = 0,10 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7408 Μεταφορὰ μαρμάρου νεροχυτῶν οἱουδήποτε μεγέθους (ὁριζομένου εἰς τὰς βασικὰς τιμὰς 327 καὶ 328) εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς 7406.

(1 τεμ.)
Διὰ μῆκος 0,60 m (1243) m² 0,15 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7409

7411 Ἐργασία κοπῆς πλακῶν, ἐκ μαρμάρου σχιστοῦ μαλακοῦ λευκοῦ ἢ ἐγχρόου, πάχους ἀπὸ 2 ἕως 5 Cm, εἰς οἱαδήποτε μεγέθη ἐξ ὧν προκύπτει ἀνάλογος ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ 1 m² ἐπιφανείας.

(1 m²).

Ἐργασία κοπῆς 1 m² πλακῶν διὰ τὰ κάτωθι πάχη καὶ ἀναλογίας ἀριθμοῦ πλακῶν ἀνὰ 1 m².

πάχος σχιστοῦ μαρμάρου	ἕως 5/m² τεχν. h	6 ἕως 10/m² τεχν. h	11 ἕως 25/m² τεχν. h	ἄνω τῶν 25m² τεχν. h
2 Cm	1,40	1,60	1,90	2,30
3 Cm	1,60	1,80	2,10	2,50
4 Cm	2,10	2,30	2,60	3,00
5 Cm	2,60	2,80	3,10	3,50

7412 Ἐργασία κοπῆς πλακῶν, ἐκ μαρμάρου σχιστοῦ σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ, πάχους ἀπὸ 2 ἕως 5 Cm, εἰς οἱαδήποτε μεγέθη ἐξ ὧν προκύπτει ἀνάλογος ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ 1 m² ἐπιφανείας.

(1 m²).

Ἐργασία κοπῆς 1 m² πλακῶν διὰ τὰ κάτωθι πάχη καὶ ἀναλογίας ἀριθμοῦ πλακῶν ἀνὰ 1 m².

πάχος σχιστοῦ μαρμάρου	ἕως 5/m² τεχν. h	6 ἕως 10/m² τεχν. h	11 ἕως 25/m² τεχν. h	ἄνω τῶν 25/m² τεχν. h
2 Cm	1,60	1,80	2,10	2,50
3 Cm	2,00	2,20	2,50	2,90
4 Cm	2,70	2,90	3,20	3,60
5 Cm	3,40	3,60	3,90	4,30

7413

7416 Λειότριψις μαρμάρων ἤτοι ἐπιφανειῶν μαρμάρων προερχομένων ἐκ πριονισμοῦ.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ Ἐργασία:
Ἀνηγμένα εἰς ἐργασίαν
τεχν. (003) h 0,80 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7417 Στίλβωσις (νερόλουστρον) μαρμάρων ἤτοι ἐπιφανειῶν μαρμάρων λειοτετριμμένων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:
Ἀνηγμένα εἰς ἐργασίαν
τεχν. (003) h 1,80 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7418 Λειότριψις καὶ στίλβωσις (νερόλουστρον) μαρμάρων. (1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:
Ἀνηγμένα εἰς ἐργασίαν
τεχν. (003) h 2,60 × =
Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7419 Γλυφὴ μεμονωμένη (ἐργαλείου) διατομῆς 1,5 × 1,5 Cm ἐπὶ οἱουδήποτε μαρμάρου, ἤτοι χάραξις, κατεργασία, λείανσις.

(1 m).

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =
Ἄθροισμα

γλυφὴ 1,5 × 1,5 Cm.
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.



7420 Γλυφὴ μεμονωμένη (ἐργαλείου) διατομῆς μέχρι 3 × 3 Cm ὡς ἐν 7419.

(1 m).

Ἐργασία:

τεχν (003) h 1,20 × =

Ἄθροισμα



Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7421 Ἐγκοπὴ ἐξεχουσῶν ἀκμῶν εἰς μαρμαρίνους ὄγκους, κατὰ διατομὴν ὀρθῆς ἢ λοξῆς γωνίας, πλέον τῆς ἀπαιτουμένης διὰ τὴν μόρφωσιν (κοπὴν) τῶν ἑδρῶν τῆς γωνίας ἀκμῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 7411 καὶ 7412.

(1 m)

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα



Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7422 Μπιζωτάρισμα ἀκμῶν μαρμαρίνων πλακῶν, συναντωμένων κατ' ὀρθὴν ἢ λοξὴν γωνίαν, ἤτοι κατεργασία τῶν ἀκμῶν συναντήσεως τῶν πλακῶν εἴτε κατὰ ἡμιγωνίαν (μπιζωτάρισμα) εἴτε κατ' ἐγκοπὴν (πατοῦραν – ἀντιγῶνι).

(1 m ἀκμῶν).

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,35 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7423

7426 Ἐργασία στρώσεως κ.λ.π. μαρμαρίνων πλακῶν, ἐπὶ δαπέδων ἤτοι, στρῶσις καὶ καθαρισμὸς πλακῶν.

(1 m²).

πάχος πλακῶν εἰς Cm	Ἐργασία στρώσεως 1 m² πλακῶν διὰ τὰς κάτωθι ἀναλογίας ἀριθμοῦ πλακῶν ἀνὰ 1 m².			
	ἕως 5/m²	6 ἕως 10/m²	11 ἕως 25/m²	ἄνω τῶν 25/m²
	τεχν. h	τεχν. h	τεχν. h	τεχν. h
2	1,80	2,00	2,40	3,00
3	2,10	2,30	2,70	3,30
4	2,40	2,60	3,00	3,60
5	2,70	2,90	3,30	3,90

7427 Ἐργασία στρώσεως μαρμαρίνων πλακῶν, ἐπὶ τοίχων οἱουδήποτε ὕψους, ἤτοι στρῶσις καὶ καθαρισμὸς πλακῶν.

πάχος πλακῶν εἰς Cm	Ἐργασία στρώσεως 1 m² πλακῶν διὰ τὰς κάτωθι ἀναλογίας ἀριθμοῦ πακῶν ἀνὰ 1 m².
	6 ἕως 10/m²
	τεχν. h
2	2,80
3	3,10
4	3,90
5	4,50

7428

7431 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν ἕως 5 τεμ/m², ἐπὶ δαπέδων, ἤτοι ὀρθογωνισμένον μάρμαρον σχιστὸν καὶ ὑλικὰ λειοτρίψεως, στρώσεως καὶ καθαρισμοῦ ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία κοπῆς πλακῶν, λειοτρίψεως, στρώσεως, ἁρμολογήματος καὶ καθαρισμοῦ.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm (332) m² 1,15 × =

β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg (1445) m³ 0,02 × =

γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος τῶν 600 Kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία.

δ) Κοπὴ (7411) τεχν (003) h 1,40

ε) Λειότριψις (7416) » » h 0,80

στ) Στρῶσις (7426) » » h 1,80

τεχν. (003) h 4,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7432 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν 6 ἕως 10 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm (331) m² 1,15 × =

β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως, τῶν 450 Kg (1445) m³ 0,02 × =

γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7411) τεχν. (003) h 1,60

ε) Λειότριψις (7416) » » h 0,80

στ) Στρῶσις (7426) » » h 2,00

τεχν. (003) h 4,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7433 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ....., πάχους 2 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm (331) m² 1,15 × =

β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως, τῶν 450 Kg (1445) m³ 0,02 × =

γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7411) τεχν. (003) h 1,90

ε) Λειότριψις (7416) » » h 0,80

στ) Στρῶσις (7426) » » h 2,40

τεχν. (003) h 5,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7434 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγεθῶν πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν ἄνω τῶν 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm (331) m² 1,15 × =

β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg (1445) m³ 0,02 × =

γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7411) τεχν. (003) h 2,30

ε) Λειότριψις (7416) » » h 0,80

στ) Στρῶσις (7426) » » h 3,00

τεχν. (003) h 6,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7435

7441 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύ-

σεως ..... πάχους 2 Cm καὶ ἀναλογίας πλακῶν ἕως 5 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 Cm	(332)	m²	1,25	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001	×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7412)	τεχν.	(003)	h	1,60	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	1,80	
	τεχν.	(003)	h	4,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7442 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 Cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν 6 ἕως 10 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 Cm	(331)	m²	1,25	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001	×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7412)	τεχν.	(003)	h	1,80	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,00	
	τεχν.	(003)	h	4,60 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7443 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 Cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 Cm	(331)	m²	1,25	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001	×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7412)	τεχν.	(003)	h	2,10	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,40	
	τεχν.	(003)	h	5,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7444 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 Cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν ἄνω τῶν 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 Cm	(331)	m²	1,25	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001	×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7412)	τεχν.	(003)	h	2,50	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	3,00	
	τεχν.	(003)	h	6,30 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7445

7451 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγεθῶν πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 Cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν ἕως 5 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 Cm	(334)	m²	1,15	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001	×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7411)	τεχν.	(003)	h	1,60	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,10	
	τεχν.	(003)	h	4,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7452 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 Cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν 6 ἕως 10 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 Cm	(333)	m²	1,15	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος, τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001	×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7411)	τεχν.	(003)	h	1,80	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,30	
	τεχν.	(003)	h	4,90 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7453 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 3Cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 Cm	(333)	m²	1,15	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001		=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ (7411)	τεχν.	(003)	h	2,10	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,70	
	τεχν.	(003)	h	5,60 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7454 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 Cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν ἄνω τῶν 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 Cm	(333)	m²	1,15	×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 Kg	(1445)	m³	0,02	×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος τῶν 600 Kg	(1444)	m³	0,001	×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπή (7411) τεχν. (003) h 2,50
ε) Λειότριψις (7416) » » h 0,80
στ) Στρῶσις (7426) » » h 3,30

τεχν. (003) h 6,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7455

7461 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν ἕως 5 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm (334) m² 1,25 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 kg (1445) m³ 0,02 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος τῶν 600 kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

δ) Κοπή (7412) τεχν. (003) h 2,00
ε) Λειότριψις (7416) τεχν. (003) h 0,80
στ) Στρῶσις (7426) τεχν. (003) h 2,10

τεχν. (003) h 4,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7462 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν 6 ἕως 10 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm (333) m² 1,25 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 kg (1445) m³ 0,02 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος τῶν 600 kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

δ) Κοπή (7412) τεχν. (003) h 2,20
ε) Λειότριψις (7416) τεχν. (003) h 0,80
στ) Στρῶσις (7426) τεχν. (003) h 2,30

τεχν. (003) h 5,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7463 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm (333) m² 1,25 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 kg (1445) m³ 0,02 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος τῶν 600 kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

δ) Κοπή (7412) τεχν. (003) h 2,50
ε) Λειότριψις (7416) τεχν. (003) h 0,80
στ) Στρῶσις (7426) τεχν. (003) h 2,70

τεχν. (003) h 6,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7464 Ἐπιστρώσεις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ εἰς ἀναλογίαν πλακῶν ἄνω τῶν 25 τεμ/m², κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm (333) m² 1,25 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα στρώσεως τῶν 450 kg (1445) m³ 0,02 × =
γ) Τσιμεντοκονίαμα ἁρμολογήματος τῶν 600 kg (1444) m³ 0,001 × =

Ἐργασία:

δ) Κοπή (7412) τεχν. (003) h 2,90
ε) Λειότριψις (7416) » » h 0,80
στ) Στρῶσις (7426) » » h 3,30

τεχν. (003) h 7,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7465

7481 Ἐπιστρώσεις ἐκ πολυμεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ πάχους 2 cm, προελεύσεως .....

(1 m²).

Α. Πλάκες εἰς τεμ/m² δι' ἕκαστον μέγεθος πλακῶν:

Μέγεθος	Διαστάσεις πλακὸς cm	Ἐπιφάνεια m²	Ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ 1 m²
(1)	...×...	.....(α)	$\frac{1,00}{\alpha} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²
(2)	...×...	.....(β)	$\frac{1,00}{\beta} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²
(3)	...×...	.....(γ)	$\frac{1,00}{\gamma} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²

Β. Ἐν m² ἐπιστρώσεων περιέχει πλάκας εἰς m²

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma} = \frac{}{} =$ 0,..... m²

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma} = \frac{}{} =$ 0,..... m²

» (3) $\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma} = \frac{}{} =$ 0,..... m²

Σύνολον 1.000 m²

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 1 m² ἐπιστρώσεων:

α) Ἐκ πλακῶν μεγέθους (1) (743.) m² 0,..... × =
β) » » » (2) (743.) m² 0,..... × =
γ) » » » (3) (743.) m² 0,..... × =

Πρόσθετος ἐργασία στρώσεως:
τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7482

7483 Ἐπιστρώσεις ἐκ πολυμεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ πάχους 2 cm προελεύσεως.....

(1 m²).

Α. Πλάκες εἰς τεμ/m² δι' ἕκαστον μέγεθος πλακῶν:

Μέγεθος	Διαστάσεις πλακὸς cm	Ἐπιφάνεια m²	Ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ 1 m²
(1)	...×...	.....(α)	$\frac{1,00}{\alpha} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²
(2)	...×...	.....(β)	$\frac{1,00}{\beta} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²

(3) ..... (γ) $\frac{1,00}{\gamma}$ $\frac{1,00}{}$ τεμ/m²

Β. Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m²

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— 0,..... m²

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— 0,..... m²

» (3) $\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}$ ——— 0,..... m²

Σύνολον 1 000 m²

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 1 m² ἐπιστρώσεως:

α) Ἐκ πλακῶν μεγέθους (1) (744.) m² 0,..... × =
β) » » » (2) (744.) m² 0,..... × =
γ) » » » (3) (744.) m² 0,..... × =

Πρόσθετος ἐργασία στρώσεως:

τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7484

7485 Ἐπιστρώσεις ἐκ πολυμεγέθων καὶ ποικιλοχρώμων πλακῶν μαρμάρου πάχους 2 cm, ἤτοι ἐκ πλακῶν τῶν κάτωθι μεγεθῶν καὶ προελεύσεων:

1. διαστ. ..... × ..... cm μαρμάρου .....
2. » ..... × ..... cm » .....
3. » ..... × ..... cm » .....
4. » ..... × ..... cm » .....

(1 m²).

Α. Πλάκες εἰς τεμ/cm δι' ἕκαστον μέγεθος πλακῶν:

Μέγεθος	Διαστάσεις πλακὸς cm	Ἐπιφάνεια m²	Ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ 1 m²
(1)	.....×.....	(α) 0,.....	$\frac{1,00}{\alpha}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²
(2)	.....×.....	(β) 0,.....	$\frac{1,00}{\beta}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²
(3)	.....×.....	(γ) 0,.....	$\frac{1,00}{\gamma}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²
(4)	.....×.....	(δ) 0,.....	$\frac{1,00}{\delta}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²

Β. Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m².

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma+\delta}$ = ——— = 0,..... m²

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta}$ = ——— = 0,..... m²

» (3) $\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma+\delta}$ = ——— = 0,..... m²

» (4) $\frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta}$ = ——— = 0,..... m²

Σύνολον 1,000 m²

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 1 m² ἐπιστρώσεως:

α) Μεγέθους (1) (743.) ἢ (744.) m² 0,..... × =
β) » (2) (744.) ἢ (744.) m² 0,..... × =
γ) » (3) (743.) ἢ (744.) m² 0,..... × =
δ) » (4) (743.) ἢ (744.) m² 0,..... × =

Πρόσθετος ἐργασία στρώσεως:

τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7486 Ἐπιστρώσεις ἐκ πολυμεγέθων πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ, πάχους 3 cm, προελεύσεως .....

(1 m²)

Α. Πλάκες εἰς τεμ/m² δι' ἕκαστον μέγεθος πλακῶν:

Μέγεθος	Διαστάσεις πλακὸς cm	Ἐπιφάνεια m²	Ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ 1 m²
(1)	.....×.....	(α)	$\frac{1,00}{\alpha}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²
(2)	.....×.....	(β)	$\frac{1,00}{\beta}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²
(3)	.....×.....	(γ)	$\frac{1,00}{\gamma}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²

Β. Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m².

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— = 0,..... m²

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— = 0,..... m²

» (3) $\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— = 0,..... m²

Σύνολον 1,000 m²

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 1 m² ἐπιστρώσεως:

α) Ἐκ πλακῶν μεγέθους (745.) m² 0,..... × =
β) » » (745.) m² 0,..... × =
γ) » » (745.) m² 0,..... × =

Πρόσθετος ἐργασία στρώσεως:

τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7487 Ἐπιστρώσεις ἐκ πολυμεγέθων πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ, πάχους 3 cm προελεύσεως .....

(1 m²).

Α. Πλάκες εἰς τεμ/m² δι' ἕκαστον μέγεθος πλακῶν:

Μέγεθος	Διαστάσεις πλακὸς cm	Ἐπιφάνεια m²	Ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ 1 m²
(1)	.....×.....	(α)	$\frac{1,00}{\alpha}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²
(2)	.....×.....	(β)	$\frac{1,00}{\beta}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²
(3)	.....×.....	(γ)	$\frac{1,00}{\gamma}$ = $\frac{1,00}{}$ = ... τεμ/m²

Β. Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m².

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— = 0,..... m²

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— = 0,..... m²

» (3) $\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}$ = ——— = 0,..... m²

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 1 m² ἐπιστρώσεων:

α) Ἐκ πλακῶν μεγέθους (746.) m² 0,..... × =
β) » » (746.) m² 0,..... × =
γ) » » (746.) m² 0,..... × =

Πρόσθετος εργασία στρώσεως:

τεχν. (003) h 0,80 =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7488

7490 Ἐπιστρώσεις ἐκ πολυμεγέθων καὶ ποικιλοχρώμων πλακῶν μαρμάρου, πάχους 3 cm, ἤτοι ἐκ πλακῶν τῶν κάτωθι μεγεθῶν καὶ προελεύσεων:

1) διαστ. .....×..... cm μαρμάρου .....
2) » .....×..... cm » .....
3) » .....×..... cm » .....
4) » .....×..... cm » .....

(1 m²).

Α. Πλάκες εἰς τεμ/m² δι' ἕκαστον μέγεθος πλακῶν:

Μέγεθος	Διαστάσεις πλακὸς cm	Ἐπιφάνεια m²	Ἀριθμὸς πλακῶν ἀνὰ m²
(1)	.....×.....	(α) 0,.....	$\frac{1,00}{\alpha} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²
(2)	.....×.....	(β) 0,.....	$\frac{1,00}{\beta} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²
(3)	.....×.....	(γ) 0,.....	$\frac{1,00}{\gamma} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²
(4)	.....×.....	(δ) 0,.....	$\frac{1,00}{\delta} = \frac{1,00}{} =$ ..... τεμ/m²

Β. Ἐν m² ἐπιστρώσεως περιέχει πλάκας εἰς m₂

Μεγέθους (1) $\frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} = \frac{}{} =$ 0,..... m²

» (2) $\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} = \frac{}{} =$ 0,..... m²

» (3) $\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} = \frac{}{} =$ 0,..... m²

» (4) $\frac{\delta}{\alpha+\beta+\gamma+\delta} = \frac{}{} =$ 0,..... m²

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία 1 m² ἐπιστρώσεως:

α) Μεγέθους (1) (745.) ἢ (746.) m² 0,.....× =
β) » (2) (745.) ἢ (746.) m² 0,.....× =
γ) » (3) (745.) ἢ (746.) m² 0,.....× =
δ) » (4) (745.) ἢ (746.) m² 0,.....× =

Πρόσθετος ἐργασία στρώσεως:

τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7491 Ταινίαι (φιλέτα) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 10 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,10 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m²

(7434) 0,10 × (α+β+γ) = 0,10 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις, 0,15 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων

(7434) 0,15 × (δ+ε+στ) = 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7492 Ταινίαι (φιλέτα) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 10 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,10 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεως διὰ πλακῶν πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7444) 0,10 × (α+β+γ) = 0,10 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις 0,15 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων

(7444) 0,15 × (δ+ε+στ) = 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7493 Ταινίαι (φιλέτα) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ, προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους ἕως 10 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,10 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 3 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7454) 0,10 × (α+β+γ) = 0,10 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις 0,15 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων.

(7454) 0,15 × (δ+ε+στ) = 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7494 Ταινίαι (φιλέτα) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους ἕως 10 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,10 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 3 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7464) 0,10 × (α+β+γ) = 0,10 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις 0,15 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων.

(7464) 0,15 × (δ+ε+στ) = 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7495

7496 Κατώφλια ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 4 cm.

(1 m)

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,05 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7434) 0,05 × (α+β+γ) = 0,05 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις 0,08 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων.

(7434) 0,08 × (δ+ε+στ) = 0,08 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7497 Κατώφλια ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 5 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,05 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7444) 0,05 × (α+β+γ) = 0,05 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις 0,08 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων.

(7444) 0,08 × (δ+ε+στ) = 0,08 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7498 Κατώφλια ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους ἕως 5 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,05 τῆς ἀξίας τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 3 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7454) 0,05 × (α+β+γ) = 0,05 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις, 0,08 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεως.

(7454) 0,08 × (δ+ε+στ) = 0,08 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7499 Κατώφλια ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους ἕως 5 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,05 τῆς ἀξίας τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 3 Cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7464) 0,05 × (α+β+γ) = 0,05 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις 0,08 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεως.

(7464) 0,08 × (δ+ε+στ) = 0,08 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7500

7501 Κατώφλια καὶ περιζώματα (μπορτοῦρες) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους 11 ἕως 30 cm.

(1 m²).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ὡς Ἄθροισμα ἀξίας 1 m² ἐπιστρώσεων πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m².

(7433) Ἄθροισμα =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7502

7503 Κατώφλια καὶ περιζώματα (μπορντοῦρες) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους 11 ἕως 30 cm.

(1 m²).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ὡς Ἄθροισμα ἀξίας 1 m² ἐπιστρώσεων πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m².

(7443) Ἄθροισμα =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

6504

7506 Κατώφλια καὶ περιζώματα (μπορντοῦρες) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους 11 ἕως 30 cm.

(1 m²).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ὡς Ἄθροισμα ἀξίας 1 m² ἐπιστρώσεων πάχους 3 cm καὶ ἀναλογίας πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m².

(7453) Ἄθροισμα =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7507

7508 Κατώφλια καὶ περιζώματα (μπορντοῦρες) ἐπιστρώσεων ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους 11 ἕως 30 cm.

(1 m²).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ὡς Ἄθροισμα ἀξίας 1 m² ἐπιστρώσεων πάχους 3 cm καὶ ἀναλογίας πλακῶν 11 ἕως 25 τεμ/m².

(7463) Ἄθροισμα =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7509

7511 Περιθώρια (σουβατεπιά) ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 10 cm.

(1 m).

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,10 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m².

(7434) 0,10 × (α+β+γ) = 0,10 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις, 0,15 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων.

(7434) 0,15 × (δ + ε + στ) = 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7512

7513 Περιθώρια (σουβατεπιά) ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 10 cm.

(1 m)

Ὑλικά:

Μάρμαρον καὶ τσιμεντοκονιάματα 0,10 τῆς ἀξίας ὑλικῶν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου ἐπιστρώσεων διὰ πλακῶν πάχους 2 cm καὶ ἀναλογίας ἄνω τῶν 25 τεμ/m²

(7444) 0,10 × (α + β + γ) = 0,10 × =

Ἐργασία:

Κοπή, λειότριψις, στρῶσις 0,15 τῆς ἀξίας ἐργασίας τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐπιστρώσεων (7444) 0,15 × (δ + ε + στ) = 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7514

7521 Ἐπιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως....., πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 20 cm, μετὰ μορφώσεως ἐγκοπῆς (ποταμοῦ) κάτωθεν τῶν ἐξεχόντων ἄκρων, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(331)	m²	1,15 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπὴ (7411) 11 ἕως 25 τεμ/m²	τεχν.	(003)	h	1,90	
δ) Μόρφωσις ἐγκοπῆς	τεχν.	(003)	h	0,60	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,40	
	τεχν.	(003)	h	5,70 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7522

7523 Ἐπιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἄνω τῶν 20 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7521.

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(331)	m²	1,15 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπὴ (7411) 6 ἕως 10 τεμ/m²	τεχν.	(003)	h	1,60	=
δ) Μόρφωσις ἐγκοπῆς	»	»	h	0,40	=
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	τεχν.	(003)	h	2,00 ×	=
	τεχν.	(003)	h	4,80 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7524 Ἐπιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 20 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7521.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2cm	(331)	m²	1,25 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450Kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπὴ (7412) 11 ἕως 25 τεμ/m²	τεχν.	(003)	h	2,10	=
δ) Μόρφωσις ἐγκοπῆς	τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=
ε) Λειότριψις (7416)	τεχν.	(003)	h	0,80 ×	=
στ) Στρῶσις (7426)	τεχν.	(003)	h	2,40 ×	=
	τεχν.	(003)	h	6,10 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7525

7526 Ἐπιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἄνω τῶν 20 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7521.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(331)	m²	1,25 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπὴ (7412) 6 ἕως 10 τεμ/m²	τεχν.	(003)	h	1,80	
δ) Μόρφωσις ἐγκοπῆς	»	»	h	0,60	
ε) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
στ) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,00	
	τεχν.	(003)	h	5,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7527

7531 Ποδιὲς παραθύρων ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 35 cm μετὰ μορφώσεως ἐγκοπῆς (ποταμοῦ) κάτωθεν τοῦ ἐξέχοντος ἄκρου αὐτῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7431.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(332)	m²	1,15 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή, μόρφωσις	τεχν.	(003)	h	2,40	
δ) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
ε) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,00	
	τεχν.	(003)	h	5,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7532 Ποδιὲς παραθύρων ἐκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως..... πάχους 2 cm καὶ πλάτους ἕως 35 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7531.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(332)	m²	1,25 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή, μόρφωσις	τεχν.	(003)	h	2,60	
δ) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80	
ε) Στρῶσις (7426)	»	»	h	2,00	
	τεχν.	(003)	h	5,40 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7533 Ποδιές παραθύρων έκ μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους ἕως 35 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7531.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm	(334)	m²	1,15 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή, μόρφωσις τεχν.	(003)	h	2,60	
δ) Λειότριψις (7416) »	»	h	0,80	
ε) Στρῶσις (7426) »	»	h	2,30	
τεχν.	(003)	h	5,70 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7534 Ποδιές παραθύρων έκ μαρμάρου σκληροῦ ἢ ἐξαιρετικῶς σκληροῦ προελεύσεως..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους ἕως 35 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7531.

(1 m²)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm	(334)	m²	1,25 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=
γ) Κοπή, μόρφωσις τεχν.	(003)	h	3,00	
δ) Λειότριψις (7416) »	»	h	0,80	
ε) Στρῶσις (7426) »	»	h	2,30	
τεχν.	(003)	h	6,10 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7535

7536 Μπαλκονοποδιές μήκους ἕως 2,00 m ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... πάχους 3 cm καὶ πλάτους ἕως 30 cm, ἤτοι μάρμαρον καὶ ὑλικὰ κατεργασίας καὶ τοποθετήσεως ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία κοπῆς, μορφώσεως, λειοτρίψεως, τοποθετήσεως καὶ καθαρισμοῦ.

(1 m)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm	(334)	m²	0,30 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,01 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή, μόρφωσις, λειότριψις, τοποθέτησις, καθαρισμὸς τεχν.	(003)	h	3,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7537 Μπαλκονοποδιές μήκους ἕως 2,00 m ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... πάχους 4 cm καὶ πλάτους ἕως 30 cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7536.

(1 m)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 4 cm	(336)	m²	0,30 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,01 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή, μόρφωσις, λειότριψις, τοποθέτησις, καθαρισμὸς τεχν.	(003)	h	4,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7538

7541 Ἐπενδύσεις βαθμίδων μήκους ἕως 2,00 m διὰ μαρμάρου πάχους 3 cm/2 cm (βατήρων/μετώπων) προελεύσεως..... εὐθειῶν ἢ λοξῶν, ἤτοι μάρμαρον σχιστόν, καὶ ὑλικὰ λειοτρίψεως, στρώσεως καὶ καθαρισμοῦ ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία κοπῆς πλακῶν, λειοτρίψεως, στρώσεως καὶ καθαρισμοῦ.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm	(334)	m²	0,35 ×	=
β) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(332)	m²	0,17 ×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,01 ×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ πλακ. 3 cm τεχν.	(003)	h	1,00	
ε) Κοπὴ πλακ. 2 cm »	»	h	0,80	
στ) Λειότριψις »	»	h	0,70	
ζ) Στρῶσις »	»	h	1,20	
τεχν.	(003)	h	3,70 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7542 Ἐπενδύσεις βαθμίδων μήκους ἕως 2,00 m διὰ μαρμάρου πάχους 4 cm/2 cm (βατήρων/μετώπων) προελεύσεως..... κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7541.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 4 cm	(336)	m²	0,35 ×	=
β) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(332)	m²	0,17 ×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,01 ×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ πλακ. 4 cm τεχν.	(003)	h	1,30	
ε) Κοπὴ πλακ. 2 cm »	»	h	0,80	
στ) Λειότριψις »	»	h	0,70	
ζ) Στρῶσις »	»	h	1,40 ×	=
τεχν.	(003)	h	4,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7543 Ἐπενδύσεις βαθμίδων μήκους ἕως 2,00 m διὰ μαρμάρου πάχους 5 cm/2 cm (βατήρων/μετώπων/ προελεύσεως..... κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7541.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 5 cm	(338)	m²	0,35 ×	=
β) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(332)	m²	0,17 ×	=
γ) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,01 ×	=

Ἐργασία:

δ) Κοπὴ πλακ. 5 cm τεχν.	(003)	h	1,60	
ε) Κοπὴ πλακ. 2 cm »	»	h	0,80	
στ) Λειότριψις »	»	h	0,70	
ζ) Στρῶσις »	»	h	1,70	
τεχν.	(003)	h	4,80 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7544

7551 Ὁλόσωμοι μαρμάριναι βαθμίδες ἁπλῆς διατομῆς ἄνευ προεξοχῆς καὶ κυματίου βατήρων, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... μήκους χρησίμου ἕως 1,00 m τοποθετημέναι ἐπὶ ὑπαρχούσης κεκλιμένης ἢ κλιμακωτῆς βάσεως, ἤτοι

μάρμαρον καὶ ὑλικὰ κατεργασίας καὶ τοποθετήσεως ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους μορφώσεως, λειάνσεως, ἢ κτενίσματος, ποτοθετήσεως καὶ καθαρισμοῦ.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον βαθμίδων (321) m 1,15 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg (1445) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

γ) Κατεργ. τοποθέτησις τεχν. (003) h 7,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7552 Ὁλόσωμοι μαρμάριναι βαθμίδες ἁπλῆς διατομῆς, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... μήκους χρησίμου 1,01 ἕως 1,40 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7551.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον βαθμίδων (322) m 1,15 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg (1445) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

γ) Κατεργ. τοποθέτησις τεχν. (003) h 7,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7553 Ὁλόσωμοι μαρμάριναι βαθμίδες ἁπλῆς διατομῆς, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως....., μήκους χρησίμου 1,41 ἕως 1,80 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7551.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον βαθμίδων (323) m 1,15 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg (1445) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

γ) Κατεργ. τοποθέτησις τεχν. (003) h 7,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7554 Ὁλόσωμοι μαρμάριναι βαθμίδες γλυπτῆς διατομῆς μετὰ προεξοχῆς καὶ κυματίου βατήρων, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... μήκους χρησίμου ἕως 1,00 m τοποθετημέναι ἐπὶ ὑπαρχούσης κεκλιμένης ἢ κλιμακωτῆς βάσεως, ἤτοι μάρμαρον καὶ ὑλικὰ κατεργασίας καὶ τοποθετήσεως ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους μορφώσεως κατὰ ἐγκεκριμένον σχέδιον διατομῆς, λειάνσεως, τοποθετήσεως καὶ καθαρισμοῦ.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον βαθμίδων (321) m 1,15 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg (1445) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

γ) Κατεργ. τοποθέτησις τεχν. (003) h 9,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7555 Ὁλόσωμοι μαρμάριναι βαθμίδες γλυπτῆς διατομῆς, μετὰ προεξοχῆς καὶ κυματίου βατήρων, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... μήκους χρησίμου 1,01 ἕως 1,40 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7554.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον βαθμίδων (322) m 1,15 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg (1454) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

γ) Κατεργ. τοποθέτησις τεχν. (003) h 9,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7556 Ὁλόσωμοι μαρμάριναι βαθμίδες γλυπτῆς διατομῆς, μερτὰ προεξοχῆς καὶ κυματίου βατήρων, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως ..... μήκους χρησίμου 1,41 ἕως 1,80 m κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7554.

(1 m προσθίας ἀκμῆς βατήρων)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον βαθμίδων (323) m 1,15 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450Kg (1445) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

γ) Κατεργ. τοποθέτησις τεχν. (003) h 9,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7557

7558 Σκαλομέρια ἐκ μαρμάρου μαλακοῦ πάχους 2 cm προελεύσεως..... ἐξ ἑνὸς τραπεζοειδοῦς τεμαχίου ἢ ἐκ δύο ὀρθογωνικῶν τεμαχίων (κλιμακωτά), ἤτοι μάρμαρον καὶ ὑλικὰ τοποθετήσεως καὶ ἐργασία κοπῆς, λειάνσεως, τοποθετήσεως καὶ καθαρισμοῦ.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm (331) m² 0,08 × =
β) τσιμεντοκονίαμα 450Kg (1445) m³ 0,003 × =

Ἐργασία:

γ) Κοπή, λειότριψις, τοποθέτησις καθαρισμὸς τεχν. (003) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7559 Σκαλομέρια ἐκ μαρμάρου σκληροῦ πάχους 2 cm προελεύσεως..... κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7558.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστ. 2cm (331) m² 0,08 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450Kg (1445) m³ 0,003 × =

Ἐργασία:

γ) Κοπή, λειότριψις, τοποθέτησις καθαρισμὸς τεχν. (003) h 1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7560

7561 Ὀρθομαρμαρώσεις ἐκ πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 2 cm καὶ μήκους ἕως 2,00 m ἤτοι μάρμαρον σχιστὸν καὶ ὑλικὰ λειοτρίψεως, ἐπιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα καὶ γυψοκονίαμα) καὶ ἁρμολογήματος ἐπὶ τόπου, ἐκριώματα καὶ ἐργασία κοπῆς, λειοτρίψεως, ἀποξέσεως ἐπιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως, διὰ τσιμεντοκονιάματος καὶ ἐγχύσεως ὑδαροῦς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως τῶν κενῶν, ἁρμολογήματος καὶ καθαρισμοῦ, ἐκτεμλούμεναι ἐπὶ τοίχων κατακορύφων ἢ κεκλιμένων οἱουδήποτε ὕψους.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2cm (332) m² 1,15 × =
β) Τσιμεντοκονίαμα 450Kg (1445) m³ 0,02 × =

Ἐργασία:

γ) Κοπὴ (7411) 6 ἕως 10 τεμ./m² τεχν. (003) h 1,60 × =
δ) Λειότριψις (7416) » (003) h 0,80 × =
ε) Τοποθέτ. (7427) » (003) h 2,80 × =

τεχν. (300) h 5,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7562 Ὀρθομαρμαρώσεις ἐκ πλακῶν μαρμάρου μαλακοῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ μήκους ἕως 2,00 m κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7561.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm	(334)	m²	1,15 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή (7411) 6 ἕως 10 τεμ/m²	τεχν.	(003)	h	1,80
δ) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80
ε) Τοποθέτησις (7427)	»	»	h	3,10
	τεχν.	(003)	h	5,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7563 Ὀρθομαρμαρώσεις ἐκ πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ προελεύσεως ....., πάχους 2 cm καὶ μήκους ἕως 2,00 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7561.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(332)	m²	1,25 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή (7412) 6 ἕως 10 τεμ/m²	τεχν.	(003)	h	1,80
δ) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80
ε) Τοποθέτησις (7427)	»	»	h	2,80
	τεχν.	(003)	h	5,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7564 Ὀρθομαρμαρώσεις ἐκ πλακῶν μαρμάρου σκληροῦ προελεύσεως ..... πάχους 3 cm καὶ μήκους ἕως 2,00 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7561.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας)

Ὑλικά:

α) Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm	(334)	m²	1,25 ×	=
β) Τσιμεντοκονίαμα 450 kg	(1445)	m³	0,02 ×	=

Ἐργασία:

γ) Κοπή (7412) 6 ἕως 10 τεμ/m²	τεχν.	(002)	h	2,20
δ) Λειότριψις (7416)	»	»	h	0,80
ε) Τοποθέτησις (7427)	»	»	h	3,10
	τεχν.	(003)	h	6,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7565 Προσαύξησις τιμῆς ὀρθομαρμαρώσεως τῶν ἄρθρων 7561 ἕως 7564 καὶ 7566 ἕως 7569 διὰ περίπτωσιν ἐξωτερικῶν ὀρθομαρμαρώσεων αἵτινες δέον ἀπαραιτήτως νὰ στερεώνωνται δι' ἀφανῶν μεταλλικῶν συνδέσμων ἐξ ὀρειχάλκου ἢ ἀνοξειδώτου χάλυβος ὡς ἐν 7063.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας ὀρθομαρμαρώσεως)

Ὑλικὰ καὶ Ἐργασία:

ἀνηγμένα εἰς	τεχν.	(003)	h	1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7566 Ἐπενδύσεις λαμπάδων καὶ ὑπερτόνων κουφωμάτων, ὡς καὶ παντὸς εἴδους κατακορύφων λωρίδων πλάτους ἕως 20 cm (παραστάδων κ.λπ.), κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7561.

(1 m²)

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ἄθροισμα	(7561)			1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7567 Ἐπενδύσεις λαμπάδων καὶ ὑπερτόνων κουφωμάτων, ὡς καὶ παντὸς εἴδους κατακορύφων λωρίδων πλάτους ἕως 20 cm (παραστάδων κ.λπ.) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7562.

(1 m²).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ἄθροισμα	(7562)			1,50 × =

Ἄθροισμα

7568 Ἐπενδύσεις λαμπάδων καὶ ὑπερτόνων κουφωμάτων, ὡς καὶ παντὸς εἴδους κατακορύφων λωρίδων πλάτους ἕως 20 cm (παραστάδων κ.λπ), κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7563.

(1 m²).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ἄθροισμα	(7563)			1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7569 Ἐπενδύσεις λαμπάδων καὶ ὑπερτόνων κουφωμάτων, ὡς καὶ παντὸς εἴδους κατακορύφων λωρίδων πλάτους ἕως 20 cm (παραστάδων κ.λπ.) κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7564.

(1 m²).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:

Ἄθροισμα	(7564)			1,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7570

7571 Νεροχύτης μήκους ..... ἁπλοῦς, ἐκ μαρμάρου λευκοῦ πλάτους 50 cm καὶ πάχους 20 ἕως 25 cm, ἤτοι νεροχύτης ἕτοιμος πρὸς τοποθέτησιν καὶ ὑλικὰ τοποθετήσεως (σιδηρογωνίαι ἢ πλινθοδομὴ καὶ τσιμεντοκονίαμα) ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ.).

Ὑλικά:

α. Νεροχύτης ἕτοιμος	(327)		τεμ. 1,00 ×	=
β. Μορφοσίδηρος τσιμεντοκονίαμα ἢ πλινθοδομὴ 0,03 τοῦ α.			0,03 ×	=

Ἐργασία:

γ. Τοποθέτησις	τεχν.	(003)	h	3,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7572 Νεροχύτης μήκους 1,10 m διπλοῦς, ἤτοι μὲ δύο γοῦρνες κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7571.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

α. Νεροχύτης ἕτοιμος	(328)		τεμ. 1,00 ×	=
β. Μορφοσίδηρος, τσιμεντοκονίαμα ἢ πλινθοδομὴ 0,03 τοῦ α			0,03 ×	=

Ἐργασία:

γ. Τοποθέτησις	τεχν.	(003)	h	4,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7573

7576 Πάγκοι πάχους 2 cm, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως ..... ἤτοι μάρμαρον σχιστὸν ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία κοπῆς, μορφώσεως, λειοτρίψεως καὶ τοποθετήσεως.

(1 m²).

Ὑλικά:

α. Μάρμαρον σχιστὸν 2 cm	(331)	m²	1,15 ×	=

Ἐργασία:

β. Κοπή, μόρφωσις	τεχν.	(003)	h	2,00
γ. Λειότριψις	»	»	h	0,80
δ. Τοποθέτησις	»	»	h	1,00
	τεχν.	(003)	h	3,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7577 Πάγκοι πάχους 3 cm, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7576.

(1 m²).

Ὑλικά:

α. Μάρμαρον σχιστὸν 3 cm (334) m² 1,15 =

Ἐργασία:

β. Κοπή, μόρφωσις	τεχν.	(003)	h	2,20
γ. Λειότριψις	»	»	h	0,80
δ. Τοποθέτησις	»	»	h	1,20
	τεχν.	(003)	h	4,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7578 Πάγκοι πάχους 4 Cm, ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7576.

(1 m²).

Ὑλικά:

α. Μάρμαρον σχιστὸν 4 cm (336) m² 1,15 ×

Ἐργασία:

β. Κοπή, μόρφωσις	τεχν.	(003)	h	2,40
γ. Λειότριψις	»	»	h	0,80
δ. Τοποθέτησις	»	»	h	1,50
	τεχν.	(003)	h	4,70 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7579

7581 Κράσπεδα ἐκ μαρμάρου προελεύσεως..... καθαρᾶς διατομῆς 16 × 30 cm, ἤτοι μάρμαρον καὶ ὑλικὰ κατεργασίας καὶ τοποθετήσεως ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία λαξεύσεως, μορφώσεως τῶν ἐπιφανειῶν διὰ γλυφῆς καὶ κτενίσματος καὶ πλήρους τοποθετήσεως ἐπὶ ὑποστρώματος ἐκ κονιοδέματος τῶν 200 Kg τσιμέντου διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 450 Kg, μεθ' ἁρμολογήματος διὰ τσιμεντοκονιάματος τῶν 600 Kg.

(1 m).

Ὑλικά:

α. Μάρμαρον κρασπέδων	(326)	m	1,05 × =
β. Κονιόδεμα τῶν 200 Kg τσιμέντου	(3..)	m³	0,02 × =
γ. Τσιμεντοκονίαμα 450 Kg.	(1445)	m³	0,005 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 2,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7582

7601 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἁπλοῖ, πάχους 2 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι διὰ στόκου καὶ καρφίδων ἢ μεταλλικῶν συνδέσμων ἢ διὰ πηχίσκων (ξυλίνων ἢ μεταλλικῶν) ἐπὶ ξυλίνου ἢ μεταλλικοῦ σκελετοῦ.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α. Ὑαλοπίνακες ἁπλοῖ	(401)	m²	1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου.	(457)	Kg	0,50 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7602 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἡμίδιπλοι, πάχους 3 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7601.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α. Ὑαλοπίνακες ἡμίδιπλοι	(403)	m²	1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου	(457)	Kg	0,50 × =

Ἐργασία:

τεχν (003) h 0,55

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7603 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς διπλοῖ, πάχους 4 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7601.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α. Ὑαλοπίνακες διπλοῖ	(406)	m²	1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου.	(457)	Kg	0,50 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,65 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7604 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς πάχους 5 ἢ 6 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7601.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α. Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς πάχους .... mm	(409) ἢ (410)	m²	1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου	(457)	Kg	0,50 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,75 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7605

7606 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἁπλοῖ, πάχους 2 mm οἱωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι ἐπὶ κουφωμάτων ἐξ ἀλουμινίου καὶ στερεούμενοι διὰ πλαστικῶν παρεμβυσμάτων, τῆς τιμῆς τούτων περιεχομένης εἰς τὴν τιμὴν τῶν ἐξ ἀλουμινίου κουφωμάτων.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

Ὑαλοπίνακες ἁπλοῖ (401) m² 1,10 =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m². δρχ.

7607 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἡμίδιπλοι, πάχους 3 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7606.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

Ὑαλοπίνακες ἡμίδιπλοι (403) m² 1,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,65 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7608 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς διπλοῖ, πάχους 4 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7606.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

Ὑαλοπίνακες διπλοῖ (406) m² 1,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,75 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7609 Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς πάχους 5 ἢ 6 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7606.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς πάχους .... mm. (409) ἢ (410) m² 1,10 =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,85 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7610

7611 Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς (μάτ) ἁπλοῖ, πάχους 2 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι διὰ στόκου καὶ καρφίδων ἢ μεταλλικῶν συνδέσμων, ἢ πηχίσκων (ξυλίνων ἢ μεταλλικῶν) ἐπὶ ξυλίνου ἢ μεταλλικοῦ σκελετοῦ.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α. Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς ἁπλοῖ. (411) m² 1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου (457) Kg 0,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,50 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

612 Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς (μάτ) ἡμίδιπλοι, πάχους 3 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7611.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:

α. Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς ἡμίδιπλοι (412) m² 1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου (457) Kg 0,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,55 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7613 Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς (μάτ) ἁπλοῖ πάχους 2 mm οἱωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι ἐπὶ κουφωμάτων ἐξ ἀλουμινίου καὶ στερεούμενοι διὰ πλαστικῶν παρεμβυσμάτων, τῆς τιμῆς τούτων περιεχομένης εἰς τὴν τιμὴν τῶν ἐξ ἀλουμινίου κουφωμάτων.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς ἁπλοῖ. (411) m² 1,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7614 Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς (μάτ) ἡμίδιπλοι, πάχους 3 mm, οἱωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7613.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
Ὑαλοπίνακες ἀδιαφανεῖς ἡμίδιπλοι (412) m² 1,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,65 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7615

7616 Ὑαλοπίνακες διαμαντέ, πάχους 3,5 mm ἐγχώριοι μήκους ἕως 1.00 m πλήρως τοποθετημένοι διὰ στόκου καὶ καρφίδων, ἢ μεταλλικῶν συνδέσμων ἢ πηχίσκων (ξυλίνων ἢ μεταλλικῶν) ἐπὶ ξυλίνου ἢ μεταλλικοῦ σκελετοῦ.

(1 m²) τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α. Ὑαλοπίνακες διαμαντέ μήκους ἕως 1,00 m (414) m² 1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου (457) Kg 0,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7617 Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ πάχους 3,5 mm ἐγχώριοι, μήκους ἄνω τοῦ 1,00 m πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7616.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α. Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ μήκους ἄνω τοῦ 1,00 m (415) m² 1,10 × =
β. Καρφίδες ἢ σύνδεσμοι καὶ στόκος εἰς Kg στόκου ἑτοίμου (457) Kg 0,50 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,65 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7618 Ὑαλοπίνακες διαμαντέ, πάχους 3,5 mm, ἐγχώριοι, μήκους ἕως 1,00 m, πλήρως τοποθετημένοι ἐπὶ κουφωμάτων ἐξ ἀλουμινίου καὶ στερεούμενοι διὰ πλαστικῶν παρεμβυσμάτων, τῆς τιμῆς τούτων περιεχομένης εἰς τὴν τιμὴν τῶν ἐξ ἀλουμινίου κουφωμάτων.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ μήκους ἕως 1,00 m. (414) m² 1,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,70 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7619 Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ πάχους 3,5 mm ἐγχώριοι μήκους ἄνω τοῦ 1,00 m πλήρως τοποθετημένοι ὡς ἐν 7618.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α. Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ μήκους ἄνω τοῦ 1,00 m (415) m² 1,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,75 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7620

7621 Ὑαλοπίνακες ὡπλισμένοι πάχους 6,5 mm, μήκους ἕως 1,00 m πλήρως τοποθετημένοι διὰ συνδέσμων καὶ στόκου ἐπὶ μεταλλικοῦ σκελετοῦ.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α. Ὑαλοπίνακες ὡπλισμένοι μήκους ἕως 1,00 m (418) m² 1,10 × =
β. Μίνιον, στόκος, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς Kg στόκου ἑτοίμου (457) Kg 0,80 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7622 Ὑαλοπίνακες ὡπλισμένοι πάχους 6,5 mm μήκους ἄνω τοῦ 1,00 m, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7621.

(1 m² τοποθετημένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α. Ὑαλοπίνακες ὡπλισμένοι μήκους ἄνω τοῦ 1,00. m. (419) m² 1,10 × =
β. Μίνιον, στόκος, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς Kg στόκου ἑτοίμου (457) Kg 0,80 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,40 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7623

7626 Θύρα ὑαλωτὴ μονόφυλλος ἀσφαλείας, ἐκ κρυστάλλου τύπου SECURIT πάχους ..... mm μετὰ μεντεσέδων, μηχανισμῶν, κλείθρου, σουστῶν δαπέδου, χειρολαβῶν καὶ λοιπῶν ἐξαρτημάτων ἐξ ἐπιχρωμιωμένου ὀρειχάλκου καὶ μετὰ τῆς ἐργασίας πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως πρὸς λειτουργίαν

(1 m²).

Ὑλικά:

α. Κρύσταλλον ἀσφαλείας τύπου SECURIT πάχους .... mm (421) ἢ 422) m² 1,00 × =
β. Ἐξαρτήματα, κλεῖθρα, χειρολαβαὶ κ.λπ. εἰς ράβδους ὀρειχάλκου (298) Kg 18 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 7,00 × =
βοηθ. (002) h 7,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7627 Θύρα ὑαλωτὴ δίφυλλος ἀσφαλείας ἐκ κρυστάλλου τύπου SECURIT πάχους ..... mm μετὰ μεντεσέδων, μηχανισμῶν, κλείθρου, σουστῶν δαπέδου, χειρολαβῶν καὶ λοιπῶν ἐξαρτημάτων ἐξ ἐπιχρωμιωμένου ὀρειχάλκου καὶ μετὰ τῆς ἐργασίας πλήρους κατασκευῆς καὶ τοποθετήσεως πρὸς λειτουργίαν

(1 m²).

Ὑλικά:

α. Κρύσταλλον ἀσφαλείας τύπου SECURIT πάχους.. ... mm. (421) ἢ (422) m² 1,00 × =
β. Ἐξαρτήματα, κλεῖθρα, χειρολαβαὶ κ.λπ. εἰς ράβδους ὀρειχάλκου. (298) Kg 16 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 6,00 × =
βοηθ. (002) h 6,00 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7628

7631 Ὑαλοκέραμοι γαλλικοῦ τύπου, ἐκ λευκῆς ὑάλου πλήρως τοποθετημέναι εἰς οἱονδήποτε ὕψος καὶ στερεωμέναι διὰ γαλβανισμένου σύρματος καὶ ἥλων ἐπὶ τοῦ σκελετοῦ.

(1 τεμ. ἀκεραίας κεράμου).

Ὑλικά:

Ὑαλοκέραμος ηὐξημένη δι' ἡμικεράμους καὶ ὑλικὰ στερεώσεως. (426) τεμ. 1,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7632

7636 Πλάκες ὑάλιναι δαπέδου, 20 × 20 cm, πάχους 3 cm, ὑάλου λευκῆς πλήρως τοποθετημέναι διὰ μινίου καὶ στόκου ἐπὶ σιδηρᾶς ἐσχάρας.

(1 τεμ.).

Ὑλικά:

Πλὰξ 20 × 20 cm ηὐξημένη δι' ὑλικὰ τοποθετήσεως. (428) τεμ. 1,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,06 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7637 Πλάκες ὑάλιναι δαπέδου 25 × 25 cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7636.

(1 τεμ.).

Ὑλικά:

Πλὰξ 25 × 26 cm ηὐξημένη δι' ὑλικὰ τοποθετήσεως (429) τεμ. 1,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,08 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7638 Πλάκες ὑάλιναι δαπέδου 30 × 30 cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7636.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

Πλὰξ 30 × 30 cm ηὐξημένη δι' ὑλικὰ τοποθετήσεως. (430) τεμ. 1,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7639

7641 Ὑαλόπλινθοι δαπέδου, κυκλικαί, διαμέτρου 14 cm, πλήρως τοποθετημέναι ἐντὸς τοῦ σκυροδέματος διαφωτίστων πλακῶν.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:

Ὑαλόπλινθος κυκλικὴ (431) τεμ. 1,00 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,06 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7642 Ὑαλόπλινθοι δαπέδου τετραγωνικαὶ 12 × 12 cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7641.

(1 τεμ.).

Ὑλικά:

Ὑαλόπλινθος τετραγωνικὴ 12 × 12 cm (432) τεμ. 1,00 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,06 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7643

ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

Ἀσβεστοχρώματα:

7701 Ὑδροχρωματισμοὶ δι' ἀσβέστου νέων ἐπιφανειῶν, διὰ χρωστῆρος, ἐπὶ ἐσωτερικῶν ἢ ἐξωτερικῶν τοίχων ἢ ὀροφῶν, τὸ πρῶτον χρωματιζομένων.

(1 m²).

Ὑλικά:

Πολτὸς ἀσβέστου, λινέλαιον ὠμόν, χρῶμα, καὶ ὕδωρ ἀνηγμένα εἰς πολτὸν ἀσβέστου. (024) m³ 0,0015 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,12 × =
βοηθ. (002) h 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7702 Ὑδροχρωματισμοὶ δι' ἀσβέστου, νέων ἐπιφανειῶν, διὰ ψεκαστῆρος κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7701.

(1 m²).

Ὑλικά:

Πολτός, ἀσβέστου, λινέλαιον ὠμόν, χρῶμα, ὕδωρ καὶ φθορὰ ψεκαστῆρος ἀνηγμένα εἰς πολτὸν ἀσβέστου (024) m³ 0,0018 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,08 × =
βοηθ. (002) h 0,05 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7703

7706 Ὑδροχρωματισμοὶ δι' ἀσβέστου, παλαιῶν ἐπιφανειῶν, διὰ χρωστῆρος, μετὰ ἕως 5% ἐπισκευῶν τῆς ἐπιφανείας, ἐπὶ ἐσωτερικῶν ἢ ἐξωτερικῶν τοίχων ἢ ὀροφῶν μὲ παλαιὸν ὑδροχρωματισμόν.

(1 m²).

Ὑλικά:

Πολτὸς ἀσβέστου, λινέλαιον ὠμόν, χρῶμα, ὕδωρ καὶ ὑλικὸν μερεμετίων ἀνηγμένα εἰς πολτὸν ἀσβέστου.	(024)	m³	0,002 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,15 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,08 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7707 Ὑδροχρωματισμοὶ δι' ἀσβέστου, παλαιῶν ἐπιφανειῶν, διὰ ψεκαστῆρος, μετὰ ἕως 5% ἐπισκευῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7706.

(1 m²).

Ὑλικά:

Πολτὸς ἀσβέστου, λινέλαιον ὠμὸν χρῶμα, ὕδωρ καὶ ὑλικὸν μερεμετίων ἀνηγμένα εἰς πολτὸν ἀσβέστου.	(024)	m³	0,0023 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,09 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,10 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7708 Ὑδροχρωματισμοὶ δι' ἀσβέστου, παλαιῶν ἐπιφανειῶν, διὰ χρωστῆρος, μετὰ ἄνω τῶν 5% καὶ μέχρι 15% ἐπισκευῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7706.

(1 m²).

Ὑλικά:

Πολτὸς ἀσβέστου, λινέλαιον ὠμόν, χρῶμα, ὕδωρ καὶ ὑλικὸν μερεμετίων ἀνηγμένα εἰς πολτὸν ἀσβέστου.	(024)	m³	0,0025 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,18 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,12 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7709 Ὑδροχρωματισμοὶ δι' ἀσβέστου, παλαιῶν ἐπιφανειῶν, διὰ ψεκαστῆρος, μετὰ ἄνω τῶν 5% μέχρι 15% ἐπισκευῶν, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7707.

(1 m²).

Ὑλικά:

Πολτὸς ἀσβέστου, λινέλαιον ὠμόν, χρῶμα, ὕδωρ καὶ ὑλικὸν μερεμετίων ἀνηγμένα εἰς πολτὸν ἀσβέστου	(024)	m³	0,0028 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,12 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,15 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7710

Χρωματισμοὶ διὰ κόλλας:

7711 Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσίγκου καὶ κόλλας εἰς δύο στρώσεις νέων ἐπιφανειῶν ἐπὶ τοίχων ἢ ὀροφῶν τὸ πρῶτον χρωματιζομένων.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ὑλικὸν ὑδροχρωματισμῶν διὰ τσίγκου καὶ κόλλας	(1485)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,05 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7712 Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσίγκου καὶ κόλλας εἰς δύο στρώσεις παλαιῶν ἐπιφανειῶν μετὰ σποραδικῆς ἀποξέσεως τῶν παλαιῶν χρωμάτων καὶ ἐπισκευῆς τῶν ἐπιφανειῶν.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ὑλικὸν ὑδροχρωματισμῶν διὰ τσίγκου καὶ κόλλας καὶ ὑλικὸν μερεμετίων ἀνηγμένον εἰς τὸ αὐτὸ ὑλικόν.	(1485)	Kg	0,25 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,25 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,08 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμαὶ ἑνὸς m² δρχ.

7713 Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσίγκου καὶ κόλλας, εἰς δύο στρώσεις, παλαιῶν ἐπιφανειῶν, μετὰ πλήρους ἀποξέσεως τῶν παλαιῶν χρωμάτων καὶ σποραδικῶν ἐπισκευῶν τῶν ἐπιφανειῶν διὰ καταλλήλου κονιάματος.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ὑλικὸν ὑδροχρωματισμῶν διὰ τσίγκου καὶ κόλλας καὶ ὑλικὸν μερεμετίων ἀνηγμένεις τὸ αὐτὸ ὑλικὸν	(1485)	Kg	0,28 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,30 ×	=
βοηθ..	(002)	h	0,16 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7714

7720 Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσίγκου καὶ κόλλας ἐπὶ νέων γυψίνων ἐπιφανειῶν, ἤτοι ἐλαιοτριβὴ τῶν ἤλων στερεώσεως, μία γενικὴ στρῶσις διὰ λινελαίου καὶ δύο στρώσεις ὑδροχρώματος διὰ τσίγκου, καὶ κόλλας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α. Λινέλαιον καὶ ἐλαιόχρωμα εἰς λινέλαιον ὠμόν.	(443)	Kg	0,08 ×	=
β. Ὑλικὸν ὑδροχρωματισμῶν διὰ τσίγκου καὶ κόλλας.	(1485)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,30 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,10 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7721 Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσίγκου καὶ κόλλας εἰς δύο στρώσεις, ἐπὶ παλαιῶν γυψίνων ἐπιφανειῶν, μετὰ προηγούμενον καθαρισμὸν τῶν ἐπιφανειῶν καὶ ἐλαφροῦ τριψίματος.

(1 m²).

Ὑλικά:

α. Ὑλικὸν ὑδροχρωματισμῶν διὰ τσίγκου καὶ κόλλας.	(1485)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,07 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7722 Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσίγκου καὶ κόλλας ἐπὶ νέων ἢ παλαιῶν γυψίνων λωρίδων ἀναπτύγματος ὡς κατωτέρω, τῶν ἄρθρων 7720 καὶ 7721.

(1 m λωρίδων τῶν κάτωθι ἀναπτυγμάτων).

α) ἕως 8 cm (7720) ἢ (7721) m² 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

β) ἄνω τῶν 8 καὶ ἕως 15 cm. (7720) ἢ (7721) m² 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7723

Τσιμεντοχρώματα:

7725 Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσιμεντοχρώματος ἐπὶ ἐπιφανειῶν ἐκ σκυροδέματος ἢ τσιμεντοκονιάματος εἰς δύο ἢ περισσοτέρας στρώσεις μέχρις ἐπιτεύξεως τελείας ὁμοιοχρωμίας.

(1 m²).

Ὑλικά:

Τσιμεντόχρωμα καὶ ὕδωρ διαβροχῆς ἐπιφανειῶν καὶ διαλύσεως τοῦ χρώματος εἰς τσιμεντόχρωμα. (471) Kg 0,30 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =
βοηθ. (002) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7726

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ:

7735 Προετοιμασία ἐπιχρισμένων ἐπιφανειῶν τοίχων διὰ χρωματισμοὺς ἤτοι: ἀποκατάστασις τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐπιχρίσματος δι' ἀφαιρέσεως τῶν ἀνωμαλιῶν, καθαριαμὸς αὐτῆς, λείανσις δι' ὑαλοχάρτου καὶ λάδωμα ταύτης διὰ λινελαίου βρασμένου.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὸν ἀφαιρέσεως ἀνωμαλιῶν ἀνηγμένον εἰς ὑαλόχαρτον. (441) τεμ. 0,35 × =
β) Λινέλαιον βρασμένον (444) Kg 0,15 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7736 Προετοιμασία ξυλίνων ἐπιφανειῶν διὰ χρωματισμούς, ἤτοι: καθαρισμὸς τῆς ἐπιφανείας δι' ὑαλοχάρτου, λάδωμα διὰ λινελαίου βρασμένου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμὸς τῶν ρόζων, ἐπάλειψις αὐτῶν διὰ γομαλάκας ἢ διπλὴ ἐπάλειψις ἀλουμινίου, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα καὶ τρίψιμο ἐν γένει.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὸν στοκαρίσματος ἀνηγμένον εἰς ὑαλόχαρτον. (441) τεμ. 0,50 × =
β) Λινέλαιον βρασμένον (444) Kg 0,085 × =
γ) Νέφτι (445) Kg 0,01 × =
δ) Στεγνωτικὸν (446) Kg 0,005 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7737 Σπατουλάρισμα δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) ἐπὶ προετοιμασμένης ἐπιφανείας ἐπιχρισμάτων ἤτοι: τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου πρὸς μόρφωσιν λείας ἐπιφανείας, σπατουλάρισμα μιᾶς στρώσεως δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) λαδεροῦ, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου, σπατουλάρισμα ἑτέρας στρώσεως διασταυρουμένης πρὸς τὴν προηγουμένην δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) σέρτικου, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου καὶ ψιλοστοκάρισμα.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὸν στοκαρίσματος ἀνηγμένον εἰς ὑαλόχαρτον (441) τεμ. 0,20 × =
β) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) λαδερό. (1488) Kg 0,60 × =
γ) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) σέρτικο. (1489) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7738 Σπατουλάρισμα δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) ἐπὶ προετοιμασμένων ξυλίνων ἐπιφανειῶν ἤτοι: τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου πρὸς μόρφωσιν λείας ἐπιφανείας σπατουλάρισμα μιᾶς στρώσεως δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) λαδεροῦ, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου, σπατουλάρισμα ἑτέρας στρώσεως διασταυρουμένης πρὸς τὴν προηγουμένην δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ), σέρτικου, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου καὶ ψιλοστοκάρισμα.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὸν στοκαρίσματος ἀνηγμένον εἰς ὑαλόχαρτον. (441) τεμ. 0,20 × =
β) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) λαδερὸ (1488) Kg 0,30 × =
γ) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος (ἀντουΐ) σέρτικο). (1489) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7739 Διάστρωσις βελατούρας ἐπὶ ἑτοίμων σπατουλαρισμένων ἐπιφανειῶν ἤτοι: τρίψιμο διὰ λεπτοῦ ὑαλοχάρτου τῆς ἑτοίμης ἐπιφανείας μετὰ τυχὸν ἀπαιτουμένου ψιλοστοκαρίσματος καὶ διάστρωσις τῆς βελατούρας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὸν στοκαρίσματος εἰς ὑαλόχαρτον (441) τεμ. 0,10 × =
β) Βελατοῦρα (467) Kg 0,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7740 Διάστρωσις ἀντισκωριακοῦ ἐλαιοχρώματος μικτοῦ (100 %) μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης προετοιμασίας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως κ.λπ. ἀνηγμένα εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,25 × =
β) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος μινίου (1492) Kg 0,25 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7741 Διάστρωσις ἀντισκωριακοῦ μινίου συνθετικῆς θιξοτροπικῆς ρητίνης μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης προετοιμασίας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως κ.λπ. ἀνηγμένα εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,25 × =
β) Θιξοτροπικὸν μίνιον (462) Kg 0,25 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7742 Διάστρωσις ἀντισκωριακοῦ χρωμικοῦ ψευδαργύρου μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης προετοιμασίας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως ἀνηγμένα εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,25 × =

β) Ἀντισκωριακὸν χρωμικοῦ ψευδαργύρου (463) Kg 0,125 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7743 Διάστρωσις ἀντισκωριακοῦ ψευδαργύρου (RUST PRIMER) ἐκ συνθετικῆς ρητίνης χρώματος καφὲ μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης προετοιμασίας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως ἀνηγμένα εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,25 × =

β) Ἀντισκωριακὸν ψευδαργύρου (RUST PRIMER) καφὲ (464) Kg 0,125 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7744 Διάστρωσις ἀντισκωριακοῦ ἐποξειδικοῦ δύο συστατικῶν μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης προετοιμασίας.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως ἀνηγμένα εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,25 × =

β) Ἀντισκωριακὸν ἐποξειδικὸν δύο συστατικῶν (465) Kg 0,125 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7745 Προετοιμασία σιδηρῶν ἐπιφανειῶν διὰ σπατουλαριστοὺς χρωματισμοὺς ἤτοι: προετοιμασία, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου καὶ σπατουλάρισμα δι' ὑλικοῦ σπατουλαρίσματος (ἀντουί) σέρτικο, εἰς μίαν στρῶσιν.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως κ.λπ. ἀνηγμένα εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,25 × =

β) Ὑλικὸν ἀντισκωριακοῦ ἐλαιοχρώματος μινίου (1492) Kg 0,25 × =

γ) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος (1489) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7746 Ἐπάλειψις ἁπλῆ διὰ λινελαίου ὠμοῦ ξυλίνων ἐπιφανειῶν ἐσωτερικῶν ἢ ἐξωτερικῶν, ἤτοι προετοιμασία ἐπιφανειῶν καὶ μία στρῶσις λινελαίου.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον κ.λπ. (441) τεμ. 0,35 × =

β) Λινέλαιον ὠμὸν (443) Kg 0,09 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7747 Ἐπάλειψις διπλῆ διὰ λινελαίου ὠμοῦ ξυλίνων, ἐπιφανειῶν ἤτοι: προετοιμασία ἐπιφανειῶν, πρώτη στρῶσις λινελαίου, ἐπιμελημένον τρίψιμον δι' ὑαλοχάρτου μετὰ τὴν πρώτην στρῶσιν καὶ δευτέρα στρῶσις λινελαίου.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον κ.λπ. (441) τεμ. 0,35 × =

β) Λινέλαιον ὠμὸν (443) Kg 0,17 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7748 Ἁπλοῦν λάδωμα καὶ στίλβωσις ξυλίνων ἐπιφανειῶν, περιθωρίων κ.λπ. ἤτοι ἐπιμελὴς καθαρισμὸς καὶ ψιλοστοκάρισμα ὅπου ἀπαιτεῖται, τρίψιμο καὶ καθαρισμὸς τῶν στοκαριαμάτων, ἁπλῆ στρῶσις ὠμοῦ λινελαίου, ἐπάλειψις διὰ παρκετίνης καὶ τελεία στίλβωσις.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λινέλαιον ὠμὸν (443) Kg 0,09 × =

β) Νέφτι (445) Kg 0,03 × =

γ) Παρκετίνη (450) Kg 0,06 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,20 × =

βοηθ. (002) h 0,10 × =

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7749 Διπλοῦν λάδωμα καὶ στίλβωσις ξυλίνων ἐπιφανειῶν ὡς ἐν 7748 ἀλλὰ μὲ διπλῆ στρῶσιν ὠμοῦ λινελαίου.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Λινέλαιον ὠμὸν (443) Kg 0,16 × =

β) Νέφτι (445) Kg 0,05 × =

γ) Παρκετίνη (450) Kg 0,10 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =

βοηθ. (002) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7750

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

7751 Ἐλαιοχρωματισμοὶ εἰς μίαν στῶσιν ἐπὶ ἑτοίμων σπατουλαρισμένων ἐπιφανειῶν διὰ κοινοῦ ἐλαιοχρώματος παρασκευαζομένου.

(1 m²)

Ὑλικά:

Ἐλαιόχρωμα (1491) Kg 0,125 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7752 Ἐλαιοχρωματισμοὶ εἰς δύο στρώσεις ἐπὶ ἑτοίμων σπατουλαρισμένων ἐπιφανειῶν διὰ κοινοῦ ἐλαιοχρώματος παρασκευαζομένου.

(1 m²).

Ὑλικά:

Ἐλαιόχρωμα (1491) Kg 0,25 × =

Ἐργασία:

τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7753 Ἐλαιοχρωματισμοὶ κοινοὶ τοίχων (ψευδοσαγρὲ) ἐπὶ ἐπιφανειῶν ἐπιχρισμάτων, ἤτοι καθαρισμός, ἐπάλειψις ἁπλῆ διὰ λινελαίου, ἐπισκευαί, πρώτη στρῶσις (ἀστάρι) καὶ δύο στρώσεις ἐλαιοχρώματος, ἐκτελούμενοι ὡς ἐν 7081 ὁρίζεται.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως καὶ ἐπισκευῶν, γύψος κ.λπ. εἰς ὑαλόχαρτον (441) τεμ. 1,00 × =

β) Λινέλαιον ὠμὸν (443) Kg 0,08 × =
γ) Ὑλικὸν 1ης στρώσεως (1490) Kg 0,09 × =
δ) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος (1491) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,65 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7754 Ἐλαιοχρωματισμοὶ κοινοὶ ξυλίνων ἐπιφανειῶν (στιλπνοὶ ἢ μάτ ἢ σαγρὲ) ἐκτελούμενοι ὡς ἐν 7081 ὁρίζεται.

(1 m²).

Ὑλικά:
α) Ὑαλόχαρτον καὶ γομαλάκα εἰς ὑαλόχαρτον (441) τεμ. 0 80 × =
β) Ὑλικὸν στοκαρίσματος (1487) Kg 0,09 × =
γ) Ὑλικὸν 1ης στρώσεως (1490) Kg 0,09 × =
δ) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος (1491) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7755 Ἐλαιοχρωματισμοὶ κοινοὶ σιδηρῶν ἐπιφανειῶν ἤτοι ἀπόξεσις καὶ καθαρισμὸς διὰ ψήκτρας καὶ σμυριδοπάμου, μία στρῶσις ἐλαιοχρώματος μινίου καὶ δύο στρώσεις ἐλαιοχρώματος, ἐκτελούμενοι ὡς ἐν 7081 ὁρίζεται.

(1 m²)

Ὑλικά:
α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως κ.λπ. εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,25 × =
β) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος μινίου (1492) Kg 0,16 × =
γ) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος (1491) Kg 0,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,00 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7756 Διπλῆ στρῶσις ἐλαιοχρώματος μινίου μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης προετοιμασίας καὶ τρίψιμον τῆς ἐπιφανείας μετὰ τὴν πρώτην στρῶσιν μινίου.

(1 m²).

Ὑλικά:
α) Ὑλικὸν ἀποξέσεως κ.λπ. εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 0,30 × =
β) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος μινίου (1492) Kg 0,30 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,35 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7757

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

7761 Χρωματισμοὶ σπατουλαρισμοὶ τοίχων διὰ βερνικοχρώματος ἐπὶ ἐπιφανειῶν ἐπιχρισμάτων ἤτοι: Προετοιμασία, σπατουλάρισμα δι' ἀντουὶ λαδεροῦ, σπατουλάρισμα δι' ἀντουὶ σέρτικου, διάστρωσις βελατούρας καὶ τέλος διάστρωσις μιᾶς στρώσεως βερνικοχρώματος.

(1 m²).

Ὑλικά:
α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὸν ἐξαλείψεως ἀνωμαλιῶν ἀνηγμένον εἰς ὑαλόχαρτον (441) τεμ. 0,65 × =
β) Ἀντουὶ λαδερὸν (1488) Kg 0,60 × =
γ) Ἀντουὶ σέρτικον (1489) Kg 0,20 × =
δ) Βελατοῦρα (467) Kg 0,10 × =
ε) Βερνικόχρωμα (473) Kg 0,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7762 Χρωματισμοὶ διὰ βερνικοχρώματος ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν μιᾶς στρώσεως ἐπὶ σπατουλαρισμένης καὶ ἐλαιοχρωματισμένης διὰ βελατούρας ἑτοίμης ἐπιφανείας ἤτοι: τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου ψιλοῦ καὶ διάστρωσις μιᾶς στρώσεως βερνικοχρώματος.

(1 m²).

Ὑλικά:
Βερνικόχρωμα ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν (473) Kg 0,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7763

7764 Χρωματισμοὶ διὰ βερνικοχρώματος ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν μιᾶς στρώσεως ἐπὶ σπατουλαρισμένης ἐπιφανείας διὰ πιστολέτου.

(1 m²).

Ὑλικά:
Βερνικόχρωμα ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν (474) Kg 0,125 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,10 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7765 Χρωματισμοὶ διὰ βερνικοχρώματος ἐποξειδικῶν ρητινῶν δύο συστατικῶν, μιᾶς στρώσεως ἐπὶ σπατουλαρισμένης ἐπιφανείας.

(1 m²).

Ὑλικά:
Βερνικόχρωμα ἐποξειδικῶν ρητινῶν δύο συστατικῶν (475) Kg 0,125 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,20 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7766 Χρωματισμοὶ διὰ βερνικοχρώματος θερμαντικῶν σωμάτων ἤτοι: Ξέσις καὶ καθαρισμὸς διὰ σμυριδοπάνου, διάστρωσις ἀντισκωριακοῦ μινίου διὰ πιστολέτου, τρίψιμο δι' ὑαλοχάρτου καὶ διάστρωσις βερνικοχρώματος ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν διὰ πιστολέτου εἰς τόσας ἐπαλείψεις (περάσματα) μέχρι ἐπιτεύξεως ὁμοιομόρφου χρωματισμοῦ.

(1 m², τοποθετημένων θερμαντικῶν στοιχείων).

Ὑλικά:
α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως κ.λπ. ἀνηγμένον εἰς σμυριδόπανον (442) τεμ. 1,10 × 0,25 × =
β) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος μινίου (1492) Kg 1,10 × 0,25 × =
γ) Βερνικόχρωμα ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν (473) Kg 1,10 × 0,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,10 × 0,80 × =

Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7767 Χρωματισμοὶ γενικῶς σωληνώσεων, τῶν ἄρθρων 7755 ἢ 7774 ἢ (....).

(1 m σωλήνων τῶν κάτωθι ἐσωτερικῶν διαμέτρων).
ἕως 1 ins (7755) ἢ (7774) ἢ (....) m² 0,15 × =
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

1 ¼ ins ἕως 2 ins (7755) ἢ (7774) ἢ (....) m² 0,25 × =
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

2 ½ ins ἕως 3 ins (7755) ἢ (7774) ἢ (....) m² 0,35 × =
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

ἄνω τῶν 3 ins ἕως 4 ins (7755) ἢ (7774) ἢ (....) m² 0,45 × =
Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7768 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στλπνῶν ἢ μάτ) διὰ βερνικίου δαπέδων εἰς τρεῖς στρώσεις ἤτοι: συμπληρωματικὴ ἐπεξεργασία τῆς ἐπιφανείας τοῦ δαπέδου πρὸς ἐπίτευξιν λείας ἐπιφανείας καταλλήλου διὰ βερνίκωμα, ἐνδελεχὴς ἀπόξεσις τῆς ἐπιφανείας διὰ καταλλήλου μετ' ἀπορροφητῆρος μηχανῆς καὶ ψιλοστοκάρισμα κατὰ προτίμησιν δι' ἀσταροβερνικίου, 1η στρῶσις βερνικίου, τρίψιμο καὶ καθάρισμα, 2α στρῶσις ἐκτελουμένη ὡς ἡ πρώτη καὶ 3η στρῶσις (τελικὴ) ἄνευ τριψίματος.

(1 m² δαπέδων καὶ περιθωρίων).

Ὑλικά:

α) Βερνίκιον πατωμάτων διαρκείας	(460)	Kg	0,20 ×	=
β) Ὑλικὸν ψιλοστοκαρίσματος, προετοιμασίας κ.λπ. εἰς χρῶμα βερνικίου	(460)	Kg	0,03 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,45 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,45 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7769 Βερνίκωμα κ.λπ. ὡς εἰς ἄρθρον 7768 ἀλλὰ ἐπὶ ἤδη ἀποξεσθέντος δαπέδου.

(1 m² δαπέδων καὶ περιθωρίων).

Ὑλικά:

α) Βερνίκιον δαπέδου	(460)	Kg	0,20 ×	=
β) Ὑλικὸν ψιλοστοκαρίσματος προετοιμασίας κ.λπ. ἀνηγμένον εἰς βερνίκιον	(460)	Kg	0,03 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,20 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7770 Φρεσκάρισμα παλαιοῦ βερνικώματος δαπέδου, πεπαλαιωμένου μέν, ἀλλὰ μὴ παρουσιάζοντος ἄλλας φθορὰς (ράγισμα, ξεφλούδισμα κ.λπ.) πλὴν τῆς ἀπωλείας τῆς στιλπνότητος καὶ ἐν γένει τῆς ἀρχικῆς του ἐμφανίσεως καὶ ἀνθεκτικότητος διὰ βερνικίου πατωμάτων εἰς μίαν στρῶσιν ἤτοι: ἀπόξεσις τῆς ἐπιφανείας διὰ τῆς χειρὸς τῇ βοηθείᾳ λεπτοῦ ὑαλοχάρτου δαπέδου, πλήρης καὶ ἐπιμελὴς καθαρισμὸς τῶν τοίχων, τῶν κουφωμάτων κ.λπ, ἐνδεχόμενον ψιλοστοκάρισμα τῆς ἐπιφανείας εἰς ἐλάχιστα σημεῖα αὐτῆς τρίψιμο τῶν ψιλοστοκαρισμάτων, ἐνδελεχὴς καθαρισμὸς τοῦ χώρου καὶ διάστρωσις μιᾶς στρώσεως βερνικίου.

(1 m² δαπέδου).

Ὑλικά:

α) Βερνίκιον δαπέδου	(460)	Kg	0,09 ×	=
β) Ὑλικὸν ψιλοστοκαρίσματος εἰς βερνίκιον	(460)	Kg	0,02 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0115 ×	=
βοηθ.	(002)	h	0,15 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7771 Βερνικοχρωματισμοὶ ξυλίνων ἐπιφανειῶν διὰ βερνικοχρώματος ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν ἤτοι: ἀπόξεσις, ἀστάρι, ξεροζιάρισμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωσις βελετούρας καὶ διάστρωσις βερνικοχρώματος.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ γομαλάκα εἰς ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Ὑλικὸν στοκαρίσματος	(1487)	Kg	0,08 ×	=
γ) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος	(1488)	Kg	0,16 ×	=
δ) Βελετοῦρα καὶ τερεβινθέλαιον εἰς βελετοῦραν	(467)	Kg	0,11 ×	=
ε) Βερνικόχρωμα ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν	(473)	Kg	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,30 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7772 Βερνίκωμα ἐσωτερικῶν ξυλίνων ἐπιφανειῶν, ἤτοι προετοιμασία ἐπιφανειῶν μία στρῶσις λινελαίου ὠμοῦ καὶ μία στρῶσις βερνικίου.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Λινέλαιον ὠμὸν	(443)	Kg	0,10 ×	=
γ) Βερνίκιον ἐσωτερικῆς χρήσεως	(458)	Kg	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7773 Βερνίκωμα ἐξωτερικῶν ξυλίνων ἐπιφανειῶν, ἤτοι προετοιμασία ἐπιφανειῶν μία στρῶσις λινελαίου ὠμοῦ καὶ μία στρῶσις βερνικίου.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Λινέλαιον ὠμὸν	(443)	Kg	0,10 ×	=
γ) Βερνίκιον ἐξωτερικῆς χρήσεως	(459)	Kg	0,10 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,60 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7774 Βερνικοχρωματισμοὶ σιδηρῶν ἐπιφανειῶν (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων ὑπηρεσίας κ.λπ.) διὰ βερνικοχρώματος ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν ἄνευ σπατουλαρίσματος ἤτοι ἀπόξεσις καὶ καθαρισμὸς τῶν ἐπιφανειῶν διὰ ψήκτρας καὶ σμυριδοπάνου, μία στρῶσις ἐλαιοχρώματος μενίου καὶ δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑλικὸν ἀποξέσεως κ.λπ. ἀνηγμένον εἰς σμυριδόπανον	(442)	τεμ.	0,25 ×	=
β) Ὑλικὸν ἐλαιοχρ. μενίου	(1492)	Kg	0,16 ×	=
γ) Βερνικόχρωμα ριπολίνης ἐκ συνθετικῶν ρητινῶν	(473)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7775

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

7785 Χρωματισμοὶ κοινοὶ ἐπὶ ἐπιφανειῶν ἐπιχρισμάτων διὰ πλαστικοῦ χρώματος εἰς δύο διαστρώσεις, ἄνευ προηγουμένου σπατουλαρίσματος ἤτοι: προετοιμασία τῶν ἐπιφανειῶν καὶ ἀστάρωμα διὰ πλαστικοῦ χρώματος καὶ διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικοῦ φρώματος.

(1 m²).

Ὑλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὰ ἀφαιρέσεως ἀνωμαλιῶν ἀνηγμένα εἰς ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	0,35 ×	=
β) Πλαστικὸν χρῶμα ὑποστρώματος	(476)	Kg	0,12 ×	=
γ) Πλαστικὸν χρῶμα 2ας καὶ 3ης στρώσεως	(477) ἢ (478)	Kg	0,16 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=
			Ἄθροισμα	

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7786 Χρωματισμοὶ σπατουλαριστοὶ ἐπὶ ἐπιφανειῶν ἐπιχρισμάτων διὰ πλαστικοῦ χρώματος εἰς δύο διαστρώσεις ἤτοι: προετοιμασία τῆς ἐπιφανείας, σπατουλάρισμα καὶ διάστρωσις εἰς δύο στρώσεις πλαστικοῦ χρώματος.

(1 m²).

Υλικά:

α) Ὑαλόχαρτον καὶ ὑλικὰ ἀφαιρέσεως ἀνωμαλιῶν ἀνηγμένα εἰς ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	0,35 ×	=
β) Ἀντουὶ λαδερὸ	(1488)	Kg	0,60 ×	=
γ) Ἀντουὶ σέρτικο	(1489)	Kg	0,20 ×	=
δ) Πλαστικὸν χρῶμα 2 στρώσεων	(477) ἢ (478)	Kg	0,11 ×	×

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7787 Χρωματισμοὶ σπατουλαριστοὶ ξυλίνων ἐπιφανειῶν διὰ πλαστικοῦ χρώματος εἰς δύο διαστρώσεις κατόπιν ἀσταρώματος δι' ὑλικοῦ ὑποστρώματος πλαστικοῦ ἤτοι: προετοιμασία τῆς ἐπιφανείας ξεροζιάρισμα κ.λπ. στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωσις ὑλικοῦ ὑποστρώματος πλαστικοῦ, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικοῦ χρώματος.

(1 m²).

Υλικά:

α) Ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Ὑλικὸν στοκαρίσματος	(1487)	Kg	0,08 ×	=
γ) Ὑλικὸν σπατουλαρίσματος	(1488)	Kg	0,16 ×	=
δ) Πλαστικὸν χρῶμα ὑποστρώματος	(476)	Kg	0,09 ×	=
ε) Πλαστικὸν χρῶμα 2ας καὶ 3ης στρώσεως	(477)	Kg	0,16 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	1,00 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7788 Χρωματισμοὶ ἐπὶ ἐπιφανειῶν ἐπιχρισμάτων διὰ πλαστικοῦ χρώματος τύπου RELIEF, ἤτοι ἀπόξεσις τῆς ἐπιφανείας καὶ καθαρισμὸς ταύτης διὰ σαρώθρου, πρώτη στρῶσις διὰ πλαστικοῦ χρώματος RELIEF ἀραιωμένου μιθ' ὕδατος (εἰς ἀναλογίαν 400 g ὕδατος ἀνὰ χιλιόγραμμον πλαστικοῦ) διὰ κυλίνδρου ἢ πινέλου, δευτέρα στρῶσις διὰ πλαστικοῦ RELIEF ἄνευ ἀραιώσεως διὰ πινέλου ἢ σπάτουλας καὶ κυλίνδρωσις πρὸ τῆς ξηράνσεως αὐτοῦ πρὸς ἐπίτευξιν ἁδρᾶς ἐπιφανείας (σαγρέ).

(1 m²).

Υλικά:

α) Ὑλικὰ ἀποξέσεως εἰς ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	0,25 ×	=
β) Πλαστικὸν χρῶμα RELIEF 1ης καὶ 2ας στρώσεως μετὰ τοῦ ὕδατος ἀραιώσεως	(479)	Kg	1,00 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,70 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7789

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

7791 Ἀνακαίνισις οἱωνδήποτε παλαιῶν χρωματισμένων ἐπιφανειῶν, διὰ διπλῆς στρώσεως ἐλαιοχρώματος μετὰ τῆς ἀπαιτουμένης προπαρασκευῆς καὶ ἀποξέσεως ἕως 15 % τῆς ἐπιφανείας τῶν παλαιῶν χρωμάτων.

(1 m²).

Υλικά:

α) Ὑαλόχαρτον	(441)	τεμ.	1,00 ×	=
β) Ὑλικὰ προπαρασκευῆς ἀνηγμένα εἰς ὑλικὸν στοκαρίσματος	(1487)	Kg	0,05 ×	=
γ) Ὑλικὸν ἐλαιοχρώματος	(1491)	Kg	0,20 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7792 Ἀφαίρεσις πλήρης παλαιῶν χρωμάτων οἱωνδήποτε ἐλαιοχρωματισμένων ἐπιφανειῶν διὰ καύσεως τῶν παλαιῶν χρωμάτων διὰ καυστῆρος (καμινέττου) καὶ ἀποξέσεως τούτων διὰ σπάτουλας.

(1 m²).

Υλικά:

α) Ὑλικὰ καυστῆρος ἀνηγμένα εἰς βενζίνην.	(482)	l	0,15 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7793 Ἀφαίρεσις πλήρης παλαιῶν χρωμάτων οἱωνδήποτε ἐλαιοχρωματισμένων ἐπιφανειῶν δι' εἰδικοῦ διαβρωτικοῦ χρωμάτων ἤτοι διάστρωσις διὰ πινέλλου τοῦ διαβρωτικοῦ καὶ ἐν συνεχεῖ ἀφαίρεσις τῶν παλαιῶν χρωμάτων διὰ σπάτουλας.

(1 m²).

Υλικά:

α. Διαβρωτικὸν χρωμάτων	(480)	Kg	0,50 ×	=

Ἐργασία

τεχν.	(003)	h	0,20 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7794 Ἀφαίρεσις πλήρης παλαιῶν χρωμάτων σιδηρῶν ἐπιφανειῶν διὰ διαλύσεως καυστικῆς ποτάσσης Γ: 3 ἕως 1 : 4, ἀποξέσεως διὰ σπάτουλας καὶ πλύσεως τῆς ἐπιφανείας δι' ἀφθόνου ὕδατος.

(1 m²).

Υλικά:

Καυστικὴ ποτάσσα ἀνηγμένη εἰς βενζίνην	(482)	l	0,15 ×	=

Ἐργασία:

τεχν.	(003)	h	0,50 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7795

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ.

7797 Προσαύξησις τιμῆς ὑδροχρωματισμῶν δι' ἀσβεστοχρώματος καὶ κόλλας ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν προσθέτου ὕψους, πέραν τῶν 5,00 m ὕψους ἀπὸ τοῦ κατὰ περίπτωσιν δαπέδου ἐργασίας (ἐδάφους, πεζοδρομίου δαπέδου ὀρόφου, ἐξωστῶν).

(1 m²).

Υλικά:

Φθορὰ ὑλικῶν, ἰκριωμάτων κ.λπ. ἀνηγμένα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,0005 ×	=

Ἐργασία:

ἀνηγμένη εἰς	βοηθ. (002)	h	0,06 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7798 Προσαύξησις τιμῆς χρωματισμῶν, ἀνὰ 2,00 m ἢ κλάσμα αὐτῶν προσθέτου ὕψους, πέραν τῶν 4,00 m ὕψους ἀπὸ τοῦ κατὰ περίπτωσιν δαπέδου ἐργασίας (ἐδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου ὀρόφου, ἐξωστῶν).

(1 m²).

Υλικά:

Φθορὰ ὑλικῶν, ἰκριωμάτων κ.λπ. ἀνηγμένα εἰς ξυλείαν πελεκητὴν	(201)	m³	0,006 ×	=

Ἐργασία:

ἀνηγμένη εἰς	βοηθ. (002)	h	0,07 ×	=

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7799

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 7800

7801 Ταινίαι γύψιναι (μπορντοῦρες) πλάτους 8 Cm, οἱασδήποτε διατομῆς, ἤτοι ταινία, ἤλοι διὰ γύψινα, ὑλικὰ ἐπεξεργασίας καὶ τοποθετήσεως καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 m)

Ὑλικά:
Ταινία γύψινη τῶν 8 Cm, ὑλικά, φθορὰ καὶ ἰκριώματα, εἰς ταινίαν (496) m 1,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7802

7806 Γωνίαι γύψιναι (λούκια ὀροφῶν) ἐξωτερικοῦ ἀναπτύγματος διατρμῆς 25 Cm, ἤτοι ταινία, ὑλικὰ τοποθετήσεως, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως ὡς ἐν 7801.

(1 m).

Ὑλικά:
Γωνία τῶν 25 Cm, ὑλικά, φθορά, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς γωνίαν (498) m 1,15 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7807 Γωνίαι γύψιναι (λούκια ὀροφῶν) ἐξωτερικοῦ ἀναπτύγματος διατομῆς 35 Cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7806.

(1 m).

Ὑλικά:
Ταινία τῶν 35 Cm, ὑλικά, φθορά, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ταινίαν (499) m 1,15 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,40 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7808 Γωνίαι γύψιναι (λούκια ὀροφῶν) ἐξωτερικοῦ ἀναπτύγματος διαταμῆς 50 Cm, κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7806.

(1 m).

Ὑλικά:
Ταινίαι τῶν 50 Cm, ὑλικά, φθορά, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ταινίαν (500) m 1,15 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7809 Γυψοσανίδες ἐπίπεδοι πάχους 12 mm οἱουδήποτε σχήματος πλάτους καὶ μήκους τοποθετημέναι εἰς οἱονδήποτε χῶρον ἐπὶ σκελετοῦ ἢ μὴ (ὁ τυχὸν σκελετὸς ἀποτιμᾶται ἰδιαιτέρως), ἤτοι ὑλικά, μικροῦλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 m² τοποθετημένης γυψοσανίδος).

Ὑλικά:
Γυψοσανίδες μετὰ φθορᾶς καὶ μικροῦλικὰ (501) m² 1,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7810 Γυψοσανίδες ἐπίπεδοι πάχους 18 mm, οἱουδήποτε σχήματος πλάτους καὶ μήκους τοποθετημέναι εἰς οἱονδήποτε χῶρον ἐπὶ σκελετοῦ ἢ μὴ (ὁ τυχὸν σκελετὸς ἀποτιμᾶται ἰδιαιτέρως) ἤτοι ὑλικά, μικροῦλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 m² τοποθετημένης γυψοσανίδος).

Ὑλικά:
Γυψοσανίδες μετὰ φθορᾶς καὶ μικροῦλικὰ (502) m² 1,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7811 Ροζέττα γύψινη διαμέτρου ἢ μεγάλης πλευρᾶς 40 Cm, πλήρως τοποθετημένη ἐπὶ ὀροφῆς.

(1 τεμ.)

Ὑλικά:
Ροζέτα διαμ. 40 Cm, ὑλικά, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ροζέτταν (503) τεμ. 1,20 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,80 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7812 Ροζέττα γύψινη διαμέτρου ἢ μεγάλης πλευρᾶς 50 Cm κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7811.

(1 τεμ.).

Ὑλικά:
Ροζέττα διαμ. 50 Cm, ὑλικά, ἰκριώματα κ.λπ. εἰς ροζέτταν (504) τεμ. 1,30 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,90 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς τεμ. δρχ.

7813 Προπετάσματα περσιδωτὰ (VENETIAN BLINDS) ἐκ περσίδων ἀλουμινίου μετὰ πλαστικῆς ἐπενδύσεως οἱασδήποτε ἀποχρώσεως μετὰ τῶν κορδονίων τροχαλιῶν καὶ ἁπάντων τῶν ἐξαρτημάτων στερεώσεως, χειρισμοῦ καὶ λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα.

(1 m²).

Ὑλικά:
περσιδωτὸν προπέτασμα (505) m² 1,00 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,60 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 7900

ΥΓΡΑΣΙΑΣ — ΗΧΟΥ — ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ — ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ — ΜΑΖΗΣ.

7901 Ἐπάλειψις δι' ἀσφαλτικοῦ ἐν γένει ὑλικοῦ, ἐκτελουμένη ἐπὶ οἱασδήποτε ἐπιφανείας διὰ ψήκτρας, ἤτοι ἀσφαλτικὸν ὑλικὸν ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία καθαρισμοῦ, πλύσεως ἐπιφανειῶν καὶ ἐπαλλείψεως συμφώνως πρὸς τὰς προδιαγραφὰς τοῦ ὑλικοῦ μετὰ τυχὸν ἀπαιτηθησομένης διαστρώσεως χονδροκόκκου ἄμμου καὶ ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 Kg μετρούμενον πρὸ τῆς ἐπαλείψεως).

Ὑλικά:
Ἀσφαλτικὸν ὑλικὸν ἠυξημένον κατὰ 8 % διὰ φθορὰν καὶ τυχὸν χρῆσιν ἄμμου (490) Kg 1,08 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,20 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

7902 Ἐπάλειψις διὰ στεγανωτικοῦ ὑλικοῦ μὲ βάσιν τὰς συλικόνας ἐκτελουμένη ἐπὶ οἱασδήποτε ἐπιφανείας ἐφαρμοζομένου πλήρως τοῦ τρόπου κατασκευῆς τῶν προδιαγραφῶν τοῦ ἑκάστοτε χρησιμοποιουμένου ὑλικοῦ καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7901.

(1 Kg μετρούμενον πρὸ τῆς ἐπαλείψεως).

Ὑλικά:
Στεγανωτικὸν συλικονοῦχον τύπου ..... (527) Kg 1,05 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,00 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

7903 Ἐπάλειψις διὰ στεγανωτικοῦ ὑλικοῦ μὲ βάσιν τὰς ἐποξειδικὰς ρητίνας ἐκτελουμένη ἐπὶ οἱασδήποτε ἐπιφανείας, ἐφαρμοζομένου πλήρως τοῦ τρόπου κατασκευῆς τῶν προδιαγραφῶν τοῦ ἑκάστοτε χρησιμοποιουμένου ὑλικοῦ καὶ διὰ οἱανδήποτε ἀναλογίαν μείξεως μεταξὺ ἐποξειδικῶν ρητινῶν καὶ σκληρυντικοῦ ὑλικοῦ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7901 (1 Kg ἀναμεμειγμένου ὑλικοῦ μετρούμενον πρὸ τῆς ἐπαλείψεως).

Ὑλικά:
Στεγανωτικὸν ἐποξειδικῶν ρητινῶν, ἀναμεμειγμένον τύπου (528) Kg 1,05 × =
Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,60 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

7904 Ἐπάλειψις δι' ἀσφαλταλουμινίου (σφραγιστική), ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 Kg μετρούμενον πρὸ τῆς ἐπαλείψεως).

Ὑλικά:
Ἀσφαλταλουμίνιον (494) Kg 1,05 × =
Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,50 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

7905

7911 Ἐπίστρωσις ἁπλῆ διὰ πισσοχάρτου βάρους ..Kg/m² ἐπὶ οἱασδήποτε ἐπιφανείας, καθαριζομένης καλῶς καὶ ἐπαλειφομένης δι' ἀσφαλτικοῦ ὑλικοῦ καταλλήλου διὰ τὴν ἐπικόλλησιν τοῦ πισσοχάρτου, διὰ ἀλληλοκαλύψεως τῶν φύλλων κατὰ 10 Cm, τουλάχιστον, τῆς ὅλης ἐργασίας ἐκτελουμένης συμφώνως πρὸς τὰ σχέδια καὶ τὰς ὁδηγίας τῆς Ὑπηρεσίας, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς καλυπτομένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α) Πισσόχαρτον μετὰ φθορᾶς καὶ ἀλληλοκαλύψεως (506) m² 1,10 × =
β) Ἀσφαλτόκολλα (493) Kg 1,20 × =
Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,15 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7912 Ἐπίστρωσις ἁπλῆ δι' ἀσφαλτοπάνου τύπου..... καὶ οἱουδήποτε πάχους ἢ βάρους ἀνὰ m² καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7911.

(1 m² πραγματικῆς καλυπτομένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α) Ἀσφαλτόπανον μετὰ φθορᾶς καὶ ἀλληλοκαλύψεως (507) m² 1,10 × =
β) Ἀσφαλτόκολλα (493) Kg 1,20 × =
Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,15 × =
βοηθ. (002) h 0,35 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7913 Ἐπίστρωσις ἁπλῆ διὰ ἀσφαλτοπιλήματος οἱασδήποτε συστάσεως τύπου ..... καὶ οἱουδόποτε πάχους ἢ βάρους ἀνὰ m² καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7911.

(1 m² πραγματικῆς καλυπτομένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α) Ἀσφαλτοπίλημα μετὰ φθορᾶς καὶ ἀλληλοκαλύψεως (508) m² 1,10 × =
β) Ἀσφαλτόκολλα (493) Kg 1,20 × =
Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,15 × =
βοηθ. (002) h 0,40 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7914 Ἐπίστρωσις ἁπλῆ δι' ὑαλοῦφάσματος ἐπὶ ἀσφαλτικοῦ ὑλικοῦ. Διὰ πολλαπλὰς στρώσεις λαμβάνεται ὡς τιμὴ αὐτῶν τὸ πολλαπλάσιον τοῦ ἀθροίσματος τῆς ἁπλῆς στρώσεως, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς καλυπτομένης ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
Ὑαλοῦφασμα μετὰ φθορᾶς καὶ ἀλληλοκαλύψεως (509) m² 1,10 × =
Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,08 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7915 Προσαύξησις τιμῆς τῶν ἄρθρων 7911, 7912, καὶ 7913 δι' ἑκάστην ἐπὶ πλέον στρῶσιν τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου.

(1 m² καλυπτομένης ἐπιφανείας).

Ὑλικὰ καὶ ἐργασία:
(7911) ἢ (7912) ἢ (7913)
Ἄθροισμα 0,85 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7916

7921 Στεγανωτικὸν ὑλικὸν μάζης τύπου..... ἐν ὑγρᾷ καταστάσει ἢ κόνις, πληροῦν τὰς ἀπαιτήσεις τῶν σχετικῶν κανονισμῶν καὶ προδιαγραφῶν, ἤτοι στεγανωτικὸν καὶ ἐργασία διαλύσεως, μετρήσεως ἀναλογίας καὶ ἐκχύσεως ἐντὸς τῆς μάζης τῶν σκυροδεμάτων ἢ ταιμεντοκονιαμάτων καὶ ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 Kg μετρούμενον πρὸ τῆς διαλύσεως ἢ ἀναμίξεως).

Ὑλικά:
Στεγανωτικὸν μάζης τύπου ..... (529) Kg 1,03 × =
Ἐργασία:
βοηθ. (002) h 0,04 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

7922 Πλαστικοποιητικὸν ὑλικὸν μάζης τύπου..... ..... ἐν ὑγρᾷ καταστάσει ἢ κόνις, πληροῦν τὰς ἀπαιτήσεις τῶν σχετικῶν κανονισμῶν καὶ προδιαγραφῶν, ἤτοι ὑλικὸν καὶ ἐργασία διαλύσεως, μετρήσεως ἀναλογίας καὶ ἐκχύσεως ἐντὸς τῆς μάζης τοῦ σκυροδέματος καὶ ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 Kg μετρούμενον πρὸ τῆς διαλύσεως ἢ ἀναμίξεως).

Ὑλικά:
Πλαστικοποιητικὸν (530) Kg 1,03 × =
Ἐργασία:
βοηθ. (002). h 0,05 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

7923 Ταχυπηκτικὸν ὑλικὸν μάζης τύπου..... καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7922.

(1 Kg μετρούμενον πρὸ τῆς διαλύσεως ἢ ἀναμίξεως).

Ὑλικά:
Ταχυπηκτικὸν (531) Kg 1,03 × =
Ἐργασία:
βοηθ. (002) h 0,05 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς Kg δρχ.

7924

7931 Ἀπομόνωσις οἱουδήποτε στοιχείου κατασκευῆς διὰ τριμμάτων μονωτικοῦ ὑλικοῦ ὑλικοῦ ἤχου καὶ θερμότητος ἤτοι ὑλικὸν ἐπὶ τόπου καὶ ἐργασία διαστρώσεως ἢ πληρώσεως κενῶν.

(1 m³).

Ὑλικά:
Τρίμμα μονωτικοῦ ὑλικοῦ ἤχου καὶ θερμότητος. (519) m³ 1,05 × =
Ἐργασία:
τεχν. (003) h 1,50 × =
Ἄθροισμα
Τιμὴ ἑνὸς m³ δρχ.

7932 Ἀπομόνωσις οἱουδήποτε στοιχείου κατασκευῆς διὰ πλακῶν μονωτικοῦ ὑλικοῦ ἤχου καὶ θερμότητος, ἄνευ στερεώσεως τούτων, πάχους ....Cm ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
Μονωτικαὶ πλάκες (514) ἢ (520) m² × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,08 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7933 Ἀπομόνωσις οἱουδήποτε στοιχείου κατασκευῆς ὡς ἐν 7932 ἀλλὰ δι' ἁπλῆς στερεώσεως τῶν πλακῶν διὰ καρφίδων ἢ μεταλλικῶν ἀνοξειδώτων συνδέσμων.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
α. Μονωτικαὶ πλάκες (514) ἢ (520) m² × =

Ἐργασία καὶ μικροὑλικὰ στερεώσεως εἰς ἐργασίαν τεχν. (003) h 0,15 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7934 Μονωτικὴ ἐμφανὴς ἐπένδυσις ἐπιφανειῶν δι' ἠχοαπορροφητικῶν πλακῶν διατρήτων ἢ μὴ οἱουδήποτε σχεδίου, πάχους ..... Cm καὶ διαστάσεων ..... Cm τοποθετουμένων ἐπὶ οἱουδήποτε ὑποστρώματος δι' οἱουδήποτε τρόπου στερεώσεως αὐτῶν, συμφώνως πρὸς τὰς προδιαγραφὰς τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὰς ὁδηγίας τῆς Ἐπιβλέψεως, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² πραγματικῆς ἐπιφανείας).

Ὑλικά:
Ἠχοαπορροφητικαὶ πλάκες καὶ μικροὑλικὰ ἀνηγμένα εἰς τιμὴν πλακὸς (535) m² 1,15 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,50 × =
βοηθ. (002) h 0,50 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7935 Πλήρωσις ἐξωτερικῶν κατακορύφων καὶ ὁριζοντίων ἁρμῶν διαστολῆς διὰ πλαστικοῦ στόκου ἀσφαλτικῆς βάσεως τύπου..... τοῦ πληρουμένου τμήματος τοῦ ἁρμοῦ ἔχοντος διατομὴν κατάλληλον συμφώνως πρὸς τὰ σχέδια καὶ τὰς ὁδηγίας τῆς ἐπιβλέψεως, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m ἁρμοῦ).

Ὑλικά:
Πλαστικὸς στόκος (536) Kg 0,15 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,25 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7936 Πλήρωσις ἐσωτερικῶν κατακορύφων καὶ ὁριζοντίων ἁρμῶν διαστολῆς διὰ πλαστικοῦ στόκου ἀσφαλτικῆς βάσεως τύπου..... καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν 7935.

(1 m ἁρμοῦ)

Ὑλικά:
Πλαστικὸς στόκος (536) Kg 0,30 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m δρχ.

7937

7940 Ἐπένδυσις τοίχων διὰ μονωτικῶν πλακῶν ἐξ ἰνῶν ξύλου καὶ μίγματος μαγνησίου, καθηλουμένων διὰ καταλλήλων καὶ ἐπαρκῶν ἥλων ἐπὶ ὑπάρχοντος σκελετοῦ, ἤτοι ἐν γένει ὑλικά, ἰκριώματα καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m²).

Ὑλικά:
α) Πλάκες τύπου .....
πάχους .....mm (176) m² 1,05 × =
β) Ἧλοι κοινοὶ (251) Kg 0,10 × =

Ἐργασία:
τεχν. (003) h 0,30 × =
βοηθ. (002) h 0,30 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7941 Ἀπομόνωσις ξυλίνων δαπέδων διὰ κισσήρεως ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² δαπέδου).

Ὑλικά:
Σκῦρα κισσήρεως (067) m² 0,04 × =

Ἐργασία:
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7942 Ἀπομόνωσις ξυλίνων δαπέδων δι' ὑαλοβάμβακος τύπου πλακός, πάχους πλακὸς τουλάχιστον 5 Cm, ἤτοι ἐν γένει ὑλικὰ καὶ ἐργασία πλήρους κατασκευῆς.

(1 m² δαπέδου).

Ὑλικά:
Ὑαλοβάμβαξ (510) Kg 2,50 × =

Ἐργασία:
ἐργ. (001) h 0,10 × =

Ἄθροισμα

Τιμὴ ἑνὸς m² δρχ.

7943

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Ἰανουαρίου 1976

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτησία συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι:

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1 000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κλπ.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κλπ.	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κλπ.	»	25
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἕκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀφορισουσῶν εἰς προσωρινὰς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἱδρύσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	1.000
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000
ΙΙ Εἰς τὸ Τέταρτον τεῦχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὁρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἰσοστηρικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνῃ τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλονται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποβίβεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστελλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 509

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ἀριθ. Ε7/1266/90

Περὶ ἐγκρίσεως προτύπων τευχῶν δημοπρατήσεως Κτιριακῶν Ἔργων ὑπὸ Κωδικοὺς Ἀριθμοὺς Δ. 03-201 ἕως Δ. 03-215.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

1. Τὰς διατάξεις τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Ν.Δ. 1266/1972 «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων».
2. Τὸ Π.Δ. 56/1973 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/1972 περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων».
3. Τὸ Β.Δ. 863/1960 «περὶ διαρθρώσεως τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων» καὶ περὶ Ὀργανισμοῦ τῆς παρ' αὐτοῦ Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίων Ἔργων» ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.
4. Τὰς ὑπ' ἀριθ. Α2β/03/67/ΦΘ.2.2.1/8-5-75 κ. Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 509/Β'/19-5-75), Α2β/2/147/ΦΘ. 2.1.1/26-7-75 κ.κ. Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 845/Β'/8-8-75) καὶ Α2β/01/152/ΦΘ. 2.2.1/13-10-75 κ. Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 1214/Β'/23-10-75) ἀποφάσεις περὶ μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων κ. Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων.
5. Τὴν σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων - Τμῆμα Γενικῶν Ὑποθέσεων (Πρᾶξις 13/25-8-75 συνεδρίᾳ 5η), ἀποφασίζομεν:

1. Ἐγκρίνομεν τὰ κάτωθι πρότυπα τεύχη δημοπρατήσεως Κτιριακῶν Ἔργων ἀποτελούμενα ἐκ τῶν :

α) Σχεδίου διακηρύξεως ὑπὸ Κωδικὸν Ἀριθμὸν Δ. 03-201 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-201
Ἰανουάριος 1976
μετὰ τῶν ὑποδειγμάτων :

(α) περιλήψεις διακηρύξεως ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν Δ. 03-202 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-202
Ἰανουάριος 1976

(β) ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν Δ. 03-203 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-203
Ἰανουάριος 1976

(γ) δηλώσεις κοινοπραξίας ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν Δ. 03-204 καὶ μὲ τίτλον:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-204
Ἰανουάριος 1976

(δ) Προσφορᾶς διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν Δ. 03-205 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-205
Ἰανουάριος 1976

(ε) πίνακος ἀπαιτήσεων ὁμαλότητος δημοπρασίας διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν Δ. 03-206 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΙΝΑΞ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΛΟΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-206
Ἰανουάριος 1976

(στ) ἀποφάσεως ἐγκρίσεως ἀναθέσεως ἐργασιῶν ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν Δ. 03-207 καὶ μὲ τίτλον

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ
ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-207
Ἰανουάριος 1976

(ζ) ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς καλῆς ἐκτελέσεως ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-208 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-208
Ἰανουάριος 1976

(η) συμβάσεως ἐκτελέσεως ἔργου δημοπρατηθέντος διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-209 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-209
Ἰανουάριος 1976

(θ) συμβάσεως ἐκτελέσεως ἔργου δημοπρατηθέντος διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-210 καὶ μὲ τίτλον:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΚ ΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-210
Ἰανουάριος 1976

β) Τιμολογίου μελέτης ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-211 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-211
Ἰανουάριος 1976

γ) Προϋπολογισμοῦ μελέτης ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-212 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-212
Ἰανουάριος 1976

δ) Εἰδικῆς Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-213 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-213
Ἰανουάριος 1976

ε) Τιμολογίου προσφορᾶς ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-214 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-214
Ἰανουάριος 1976

στ) Προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς ὑπὸ κωδικὸν ἀριθμὸν
Δ. 03-215 καὶ μὲ τίτλον :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

καὶ μὲ διάκρισιν Π
Δ. 03-215
Ἰανουάριος 1976

Ἡ παροῦσα καὶ τὰ ὡς ἄνω πρότυπα τεύχη δημοσιευθήσονται διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Π
Δ. 03-201
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων
Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

.....(1)

.....(2)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ.....
ΕΡΓΟΝ (3) .....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (5) .....
.....
.....

Ὑπὸ τῆς (1) ..... ἐκτίθεται εἰς δημοπρασίαν διὰ ἐνσφραγίστων προσφορῶν ἡ ἀνάδειξις ἀναδόχου ἐκτελέσεως (4) .....
διὰ (6) ..... συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4, 5, 6, 7 (7) 14, 15, 16 κ.λ.π. τοῦ Π.Δ. 56/73 (ΦΕΚ Α. 142) «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72 περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων» συνολικῆς, κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς μελέτης δαπάνης δραχ. (8) .....
ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους :

---

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.

(2) Ἀναγράφεται ὁ ἀριθμὸς πρωτοκόλλου τῆς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας τῆς προκηρυσσούσης Ἀρχῆς.

(3) Ἀναγράφεται τὸ κυρίως ἔργον.

(4) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας (4) καὶ τὸ ἔργον (3).

(5) Ἀναγράφονται τὰ προσδιοριζόμενα πρὸς ἐκτέλεσιν εἴδη ἐργασιῶν γενικῶς ἤτοι οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι μετ' ἐγκαταστάσεων ἢ οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι ἢ ἐργασίαι ἐγκαταστάσεων. (Ταῦτα ἀναφέρονται εἰς ἅπαντα τὰ στοιχεῖα τῆς ἐργολαβίας).

(6) Ἀναγράφεται τὸ σύστημα τῆς δημοπρασίας ὡς ἀκολούθως:

α) διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετ' εὐλόγου ὁρίου.

β) διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετὰ γενικοῦ ὁρίου.

γ) διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου.

δ) διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου μετ' ἀξιολογήσεως προσφορῶν.

ε) διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως εἰς ἀκεραίας μονάδας δι' ἀπολογιστικὰς ἐργασίας.

(7) Ἀναγράφεται ὁ ἀριθμὸς τοῦ ἄρθρου τοῦ συστήματος δημοπρασίας π.χ. 11.

(8) Ἀναγράφεται ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς ἡ συνολικῶς προβλεπομένη δαπάνη τοῦ ἔργου.

1. Ἡ δημοπρασία διεξαχθήσεται ἐν (9) ..... τὴν (10) ..... 197... ἡμέραν ..... καὶ ὥραν (11) ..... (λῆξις παραδόσεως προσφορῶν) εἰς τὰ γραφεῖα τῆς (1) ..... κείμενα εἰς τὴν πόλιν ..... καὶ εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ (12) ..... κτίριον ἐνώπιον ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς.

2. Εἰς τὴν δημοπρασίαν γίνονται δεκτ ..... (13) .... δι' ἐκτέλεσιν ἔργου ἐκ πιστώσεως (14) ....

3. Διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν δημοπρασίαν κατατίθεται ὑφ' ἑκάστου τῶν συμμετεχόντων ἐγγύησις ἐκ δραχ. (15) ..... ἤτοι 2% τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης τοῦ ἔργου παρεχομένη κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημ. Ἔργων» καὶ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Π.Δ. 56/73 ἐριζόμενα.

4. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ λάβουν γνῶσιν ἁπάντων τῶν σχετικῶν τῆς δημοπρασίας καὶ τοῦ τρόπου κτήσεως αὐτῶν (π.χ. σχεδίων, διαγραμμάτων κ.λ.π.) καὶ νὰ παραλάβουν τεῦχος ἐντύπων στοιχείων πρὸς σύνταξιν καὶ ὑποβολὴν τῆς προσφορᾶς των προσερχόμενοι καθ' ὅλας τὰς ἐργασίμους ἡμέρας κατὰ τὰς ὥρας ὑποδοχῆς τοῦ κοινοῦ εἰς τὰ γραφεῖα τ... (1) .....

5. Ἡ εἰς τὴν δημοπρασίαν συμμετοχὴ (ὑποβολὴ προσφορᾶς) προϋποθέτει καὶ ἀποτελεῖ τεκμήριον ὅτι ὁ διαγωνιζόμενος ἔλαβεν πλήρη γνῶσιν τῆς παρούσης διακηρύξεως καὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων, ὡς ταῦτα καθορίζονται ἐν παραγράφῳ 6 τῆς παρούσης καὶ τῶν διαλαμβανομένων εἰς τὸ ἄρθρον 3 τῆς Γενικῆς Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων.

6. Αἱ ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθοῦν συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης διακηρύξεως καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης ἅτινα εἶναι κατὰ τὴν σειρὰν προτεραιότητος ἰσχύος αὐτῶν, ἐν περιπτώσει ἀσυμφωνίας ὅρων μεταξὺ αὐτῶν, τὰ κάτωθι :

6. 1. Ἡ διακήρυξις δημοπρασίας.

6. 2. Τὸ τιμολόγιον προσφορᾶς, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διαγωνισμοῦ διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου.

6. 3. Ἡ προσφορά, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διαγωνισμοῦ διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως, μετ' εὐλόγου ὁρίου, μετὰ γενικοῦ ὁρίου καὶ εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν δι' ἀπολογιστικὰς ἐργασίας.

6. 4. Τὸ τιμολόγιον τῆς μελέτης, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διαγωνισμοῦ διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως, μετ' εὐλόγου ὁρίου, μετὰ γενικοῦ ὁρίου καὶ εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν δι' ἀπολογιστικὰς ἐργασίας.

6. 5. Ὁ προϋπολογισμὸς προσφορᾶς, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διαγωνισμοῦ διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου.

6. 6. Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διαγωνισμοῦ διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως, μετ' εὐλόγου ὁρίου, μετὰ γενικοῦ ὁρίου καὶ εἰς ἀκεραίας μονάδος ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν δι' ἀπολογιστικὰς ἐργασίας.

6. 7. Ἡ εἰδικὴ συγγραφὴ ὑποχρεώσεων.

6. 8. Ἡ γενικὴ συγγραφὴ ὑποχρεώσεων ἐγκριθεῖσα διὰ τῆς Γ.Γ.Δ/257/679 Φ. 4 ἀπὸ 11 Μαρτίου 1974 ἀποφάσεως (ΦΕΚ 370/Β'/29-3-74).

6. 9. Ἡ τεχνικὴ περιγραφὴ τοῦ ἔργου ἐγκριθεῖσα διὰ τῆς (16) ..... ἀποφάσεως.

6.10. Αἱ ὁριζόμεναι ἐν τῇ εἰδικῇ συγγραφῇ ὑποχρεώσεων τεχνικαὶ προδιαγραφαί.

6.11. Τὸ πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ ἔργου, ὡς τοῦτο θέλει τελικῶς ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας.

6.12. Ὁ προϋπολογισμὸς τῆς μελέτης, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διαγωνισμοῦ διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου.

6.13. Ἡ τεχνικὴ μελέτη κατασκευῆς τοῦ ἔργου (σχέδια ἀρχιτεκτονικὰ ἐγκριθέντα διὰ τῆς (16) .... ἀποφάσεως, στατικὰ ἐγκριθέντα διὰ τῆς (16) ..... ἀποφάσεως, ἐσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων - ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως, ἠλεκτρολογικά, κεντρικῆς θερμάνσεως, ἀνελκυστήρων ..... ἐγκριθέντα διὰ τῆς (16) ..... ἀποφάσεως).

6.14. Αἱ ἐν τῇ εἰδικῇ συγγραφῇ ὑποχρεώσεων ἀναφερόμεναι ἀναλύσεις τιμῶν καὶ τὰ ἀντίστοιχα περιγραφικὰ τιμολόγια διὰ τὴν περίπτωσιν συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν.

7. Ἡ δημοπρασία διεξάγεται δημοσίᾳ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 56/73 ΦΕΚ 142/Α'/1973 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72 περὶ ἐκτελέσεως Δημ. Ἔργων» καὶ ἕκαστος διαγωνιζόμενος ἐργολήπτης Δημ. Ἔργων προσερχόμενος αὐτοπροσώπως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Π.Δ. 56/73 ἐγχειρίζει εἰς τὴν ἐπιτροπὴν κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Π.Δ. 56/73 (17).

7. 1. Τὸ ἐργοληπτικὸν πτυχίον καὶ τὰ πιστοποιητικὰ ἐκπληρώσεως τῶν νομίμων ὑποχρεώσεων διὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ πτυχίου.

7. 2. Τὰ πιστοποιητικὰ ἐκπληρώσεως οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων, ἐφ' ὅσον ἡ ἐκπλήρωσις αὕτη ἀποτελεῖ κατὰ νόμον προϋπόθεσιν συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν (ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ κ.λ.π.).

7. 3. Ἐφ' ὅσον οὗτος διεξέλθῃ, παρόντων τῶν συναγωνιζομένων, τὸν ἔλεγχον τῶν ἀνωτέρω προϋποθέσεων 7.1. καὶ 7.2. ἐπιτυχῶς ἢ ἐν περιπτώσει ἀποκλεισμοῦ του μόνον ἐὰν δηλώσῃ τὴν πρόθεσίν του πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως (ἄρθρ. 7 παραγρ. 4 τοῦ Π.Δ. 56/73) παραλαμβάνεται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας φάκελλος εἰς ὃν δέον νὰ περιέχωνται τὰ κάτωθι:

7.3.1. Τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῶν ἀπαιτουμένων προσθέτων προσόντων , ἐφ' ὅσον τοιαῦτα προβλέπονται.

7.3.2. Ἐγγύησις συμμετοχῆς ἴση πρὸς 2% τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης τοῦ ἔργου (συντεταγμένην κατὰ τὸ ὑπόδειγμα) παρεχομένην δὲ κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 καὶ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Π.Δ. 56/73 ὁριζόμενα.

---

(9) Ἀναγράφεται ἡ πόλις.

(10) Ἀναγράφεται ἡ ἡμερομηνία ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς.

(11) Ἀναγράφεται ἡ ὥρα π.χ. 10.30' ἄνευ χρησιμοποιήσεως τῶν συντμήσεων π.μ. (πρὸ μεσημβρίας) καὶ μ.μ. (μετὰ μεσημβρίαν).

(12) Ἀναγράφεται ἡ ὁδὸς καὶ ὁ ἀριθμός.

(13) Ἀναγράφεται ἡ τάξις καὶ ἡ κατηγορία (οἰκοδομικά, ἠλεκτρομηχανολογικά) τῶν πτυχίων, Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων.

(14) Ἀναγράφεται ἡ προέλευσις τῆς πιστώσεως π.χ. προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων ἢ Τακτικοῦ Προϋπολογισμοῦ κ.λ.π. καὶ τὰ τυχὸν ἀπαιτούμενα πρόσθετα προσόντα καὶ τὰ ἀποδεικτικὰ τούτων στοιχεῖα (τὰ προσόντα ἀναγράφονται ἐφ' ὅσον ἔχει ἐγκριθῇ ἁρμοδίως ἡ παρέκκλισις).

(15) Ἀναγράφεται ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Π.Δ. 56/73.

(16) Ἀναγράφεται ὁ ἀριθμὸς πρωτοκόλλου, ἡ ἡμερομηνία καὶ τὸ ἔτος.

(17) Διὰ τὰς εἰδικωτέρας περιπτώσεις δημοπρασίας μεταξὺ κοινοπραξιῶν ἢ τεχνικῶν ἑταιρειῶν Ε' τάξεως ἡ παράγραφος 7 ἀντικαθίσταται ὡς εἰς σημειώσεις 1 καὶ 2.

7.3.3. Φάκελλος ἐντὸς τοῦ ἀνωτέρω φακέλλου καλῶς ἐσφραγισμένος, περιέχων τὴν προσφοράν του (ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ δημοπρασίας διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως, μετ' εὐλόγου ὁρίου καὶ γενικοῦ ὁρίου εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ τὰ ἔντυπα τιμολογίου προσφορᾶς καὶ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς, κατὰ τὰ ὑποδείγματα), νομίμως χαρτοσημασμένης καὶ μετὰ τοῦ ἀναλόγου ἐνσήμου τοῦ ΤΣΜΕΔΕ.

Εἰς ἀμφοτέρους τοὺς φακέλλους θὰ ἀναγράφωνται εὐκρινῶς ΠΡΟΣΦΟΡΑ
.....
.....
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ .....
.....
.....

Εἰς τὸ ἄνω δὲ μέρος ἑκάστου ἐξ αὐτῶν θ' ἀναγράφεται διὰ κεφαλαίων γραμμάτων ἡ ἐπωνυμία τοῦ συναγωνιζομένου, ἤτοι τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ συναγωνιζομένου, ἡ ἐπαγγελματικὴ διεύθυνσις καὶ ὁ ἀριθμὸς τηλεφώνου. Διεξαχθησομένου τοῦ ἐλέγχου τῶν ὡς ἄνω (7.3.1.), καὶ (7.3.2.) στοιχείων ἡ ἐπιτροπὴ ἀνακοινοῖ δημοσίᾳ τοὺς τυχὸν ἀποκλεισθέντας καὶ προβαίνει εἰς τὸ ἄνοιγμα τῶν εἰς τοὺς ἰδιαιτέρους φακέλλους περιλαμβανομένων προσφορῶν ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῶν παρ. 5 καὶ 6 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Π.Δ. 56/73.

Σημείωσις 1: Εἰς περίπτωσιν διενεργείας διαγωνισμοῦ μεταξὺ κοινοπραξιῶν ἐργοληπτῶν Δημ. Ἔργων θὰ ἀντικαθίσταται ἡ ὡς ἄνω παράγραφος 7 διὰ τῆς κατωτέρω.

7. Ἡ δημοπρασία διεξάγεται δημοσίᾳ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 56/73, ΦΕΚ 142/Α'/1973 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72 περὶ ἐκτελέσεως Δημ. Ἔργων» καὶ ἑκάστη διαγωνιζομένη κοινοπραξία Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων λαμβάνει μέρος αὐτοπροσώπως παριστάμενων πάντων τῶν κοινοπρατούντων ἢ διὰ κοινοῦ ἐκπροσώπου, ὁριζομένου διὰ συμβολαιογραφικοῦ πληρεξουσίου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Π.Δ. 56/73, καὶ ἐγχειρίζει εἰς τὴν ἐπιτροπὴν κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Π.Δ. 56/73:

7.1. Τὰ ἐργοληπτικὰ πτυχία καὶ τὰ πιστοποιητικὰ ἐκπληρώσεως τῶν νομίμων ὑποχρεώσεων διὰ τὴν ἰσχὺν τῶν πτυχίων των.

7.2. Τὰ πιστοποιητικὰ ἐκπληρώσεως οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων, ἐφ' ὅσον ἡ ἐκπλήρωσις αὐτὴ ἀποτελεῖ κατὰ νόμον προϋπόθεσιν συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν (ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ κ.λ.π.).

7.3. Ἐφ' ὅσον αὕτη διεξέλθῃ, παρόντων τῶν συναγωνιζομένων τὸν ἔλεγχον τῶν ἀνωτέρω προϋποθέσεων 7.1. καὶ 7.2. ἢ ἐν περιπτώσει ἀποκλεισμοῦ της μόνον ἐὰν δηλώσῃ τὴν πρόθεσίν της πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως (ἄρθρον 7 παραγρ. 4 τοῦ Π.Δ. 56/73), παραλαμβάνεται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας φάκελλος εἰς ὃν δέον νὰ παριέχωνται τὰ κάτωθι:

7.3.1. Τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῶν ἀπαιτουμένων προσθέτων προσόντων, ἐφ' ὅσον τοιαῦτα προβλέπονται.

7.3.2. Ἐγγύησις συμμετοχῆς κοινὴ ὑπὲρ πάντων τῶν κοινοπρατούντων ἴση πρὸς 2% τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης τοῦ ἔργου, (συντεταγμένην κατὰ τὸ ὑπόδειγμα) παρεχομένην δὲ κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 καὶ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Π.Δ. 56/73 ὁριζόμενα.

7.3.3. Δήλωσις περὶ ἧς αἱ διατάξεις τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Β.Δ. 176/70 (ὡς ὑπόδειγμα).

7.3.4. Φάκελλος ἐντὸς τοῦ ἀνωτέρω φακέλλου καλῶς ἐσφραγισμένος, περιέχων τὴν προσφοράν της, (ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ δημοπρασίας διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως, μετ' εὐλόγου ὁρίου καὶ γενικοῦ ὁρίου εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ τὰ ἔντυπα τιμολογίου προσφορᾶς καὶ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς, κατὰ τὰ ὑποδείγματα), νομίμως χαρτοσημασμένης καὶ μετὰ τοῦ ἀναλόγου ἐνσήμου τοῦ ΤΣΜΕΔΕ.

Εἰς ἀμφοτέρους τοὺς φακέλλους θὰ ἀναγράφωνται εὐκρινῶς ΠΡΟΣΦΟΡΑ
.....
.....
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ .....
.....
.....

εἰς τὸ ἄνω δὲ μέρος ἑκάστου ἐξ αὐτῶν θ' ἀναγράφεται διὰ κεφαλαίων γραμμάτων ἡ ἐπωνυμία τῆς συναγωνιζομένης κοινοπραξίας, ἡ ἐπαγγελματικὴ διεύθυνσις καὶ ὁ ἀριθμὸς τηλεφώνου. Διεξαχθησομένου τοῦ ἐλέγχου τῶν ὡς ἄνω (7.3.1.), (7.3.2.) καὶ (7.3.3.) στοιχείων ἡ ἐπιτροπὴ ἀνακοινοῖ δημοσίᾳ τὰς τυχὸν ἀποκλεισθείσας καὶ προβαίνει εἰς τὸ ἄνοιγμα τῶν εἰς τοὺς ἰδιαιτέρους φακέλλους περιλαμβανομένων προσφορῶν ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῶν παραγρ. 5 καὶ 6 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Π.Δ. 56/73.

Σημείωσις 2: Εἰς περίπτωσιν διενεργείας διαγωνισμοῦ μεταξὺ ἑταιρειῶν κατόχων εἰδικοῦ πτυχίου Ε' τάξεως δι' ἔργα ἀνασυγκροτήσεως θὰ ἀντικαθίσταται ἡ ὡς ἄνω παράγραφος 7 διὰ τῆς κατωτέρω.

7. Ἡ δημοπρασία διεξάγεται δημοσίᾳ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Π.Δ. 56/73, ΦΕΚ 142/Α'/1973 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72 περὶ ἐκτελέσεως Δημ. Ἔργων» καὶ ἑκάστη διαγωνιζομένη ἑταιρεία κάτοχος εἰδικοῦ πτυχίου Ε' τάξεως δι' ἔργα ἀνασυγκροτήσεως, ἐκπροσωπουμένη διὰ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Π.Δ. 56/73, ἐγχειρίζει εἰς τὴν ἐπιτροπὴν κατὰ τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Π.Δ. 56/73:

7.1. Πρακτικὸν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας Ε' τάξεως ἐγκρίνοντος τὴν συμμετοχήν ταύτης εἰς τὴν δημοπρασίαν πρὸς ἀνάληψιν τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου καὶ ὁρίζοντος τὸν ἐκπροσωποῦντα ταύτην.

7.2. Τὸ ἐργοληπτικὸν πτυχίον τῆς ἑταιρείας καὶ τὰ πτυχία Δ' τάξεως τῶν ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας καὶ τὰ πιστοποιητικὰ ἐκπληρώσεως τῶν νομίμων ὑποχρεώσεων των διὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ πτυχίου τῆς ἑταιρείας ὡς καὶ τῶν ἀναγραφομένων ἐργοληπτῶν, μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.

7. 3. Τὸ Καταστατικὸν τῆς ἑταιρείας.

7. 4. Τὰ πιστοποιητικὰ ἐκπληρώσεως οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων, ἐφ' ὅσον ἡ ἐκπλήρωσις αὕτη ἀποτελεῖ κατὰ νόμον προϋπόθεσιν συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν (ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ κ.λ.π).

7. 5. Ἐφ' ὅσον αὕτη διεξέλθῃ, παρόντων τῶν συναγωνιζομένων, ἐπιτυχῶς τὸν ἔλεγχον τῶν ἀνωτέρω προϋποθέσεων 7.1, 7.2., 7.3. καὶ 7.4. ἢ ἐν περιπτώσει ἀποκλεισμοῦ της μόνον ἐὰν δηλώσῃ τὴν πρόθεσίν της πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως (ἄρθρ. 7 παραγρ. 4 τοῦ Π.Δ. 56/73) παραλαμβάνεται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας φάκελλος εἰς ὃν δέον νὰ περιέχωνται τὰ κάτωθι:

7.5.1. Τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῶν ἀπαιτουμένων προσθέτων προσόντων, ἐφ' ὅσον τοιαῦτα προβλέπονται.

7.5.2. Ἐγγύησις συμμετοχῆς ἴση πρὸς 2% τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης τοῦ ἔργου, (συντεταγμένην κατὰ τὸ ὑπόδειγμα) παρεχομένην δὲ κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 καὶ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Π.Δ. 56/73 ὁριζόμενα.

7.5.3. Φάκελλος ἐντὸς τοῦ ἀνωτέρω φακέλλου καλῶς ἐσφραγισμένος, περιέχων τὴν προσφοράν της, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ δημοπρασίας διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως, μετ' εὐλόγου ὁρίου καὶ γενικοῦ ὁρίου εἰς δὲ τὴν περίπτωσιν διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ τὰ ἔντυπα τιμολογίου προσφορᾶς καὶ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς, κατὰ τὰ ὑποδείγματα), νομίμως χαρτοσημασμένης καὶ μετὰ τοῦ ἀναλόγου ἐνσήμου τοῦ ΤΣΜΕΔΕ.

Εἰς ἀμφοτέρους τοὺς φακέλλους θὰ ἀναγράφωνται εὐκρινῶς ΠΡΟΣΦΟΡΑ .....
.....
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ .....
.....
.....
εἰς τὸ ἄνω δὲ μέρος ἑκάστου ἐξ αὐτῶν θ' ἀναγράφεται διὰ κεφαλαίων γραμμάτων ὁ τίτλος τῆς συναγωνιζομένης ἑταιρείας, ἡ ἐπαγγελματικὴ διεύθυνσις καὶ ὁ ἀριθμὸς τηλεφώνου.

Διεξαχθησομένου τοῦ ἐλέγχου τῶν ὡς ἄνω (7.5.1.) καὶ (7.5.2.) στοιχείων ἡ ἐπιτροπὴ ἀνακοινοῖ δημοσίᾳ τὰς τυχὸν ἀποκλεισθείσας καὶ προβαίνει εἰς τὸ ἄνοιγμα τῶν εἰς τοὺς ἰδιαιτέρους φακέλλους περιλαμβανομένων προσφορῶν ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῶν παραγρ. 5 καὶ 6 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Π.Δ. 56/73.

8. Ἡ συμπλήρωσις καὶ ἡ ὑπογραφὴ τῆς προσφορᾶς ὑπὸ τῶν συναγωνιζομένων ὡς καὶ ἡ διαδικασία μέχρι ἀναδείξεως τοῦ μειοδότου, θὰ γίνῃ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου (18) ..... τοῦ Π.Δ. 56/73 καὶ τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ αὐτοῦ Π.Δ.

9. Μετὰ τὴν πάροδον τῆς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ' ἣν ἐγένετο εἰς δημοσίαν συνεδρίασιν ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐπιτρέπεται ἔνστασις κατὰ τοῦ κύρους τῆς δημοπρασίας, ὑποβαλλομένη ἐγγράφως καὶ ἀπευθυνομένη μόνον πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας, κατατιθεμένη εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς διενεργούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὑποβάλλει τὸ πρακτικὸν τῆς δημοπρασίας μετὰ τῶν προσφορῶν κ.λ.π. καὶ τὰς τυχὸν ἐμπροθέσμους ὑποβληθείσας ἐνστάσεις, κατὰ τοῦ κύρους τῆς δημοπρασίας, παρέχων καὶ πᾶσαν πληροφορίαν ἀναγκαίαν διὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας.

10. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς δημοπρασίας κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ Π.Δ. 56/73 καὶ τὴν εἰς τὸν ἀνάδοχον κοινοποίησιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης, ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου καλεῖται ὅπως ἐντὸς (19) .... ἡμερῶν προσέλθῃ εἰς τὰ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ (12) ..... Γραφεῖα (20) ..... διὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως, προσκομίζων ἐγγύησιν διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως καὶ οἱανδήποτε ἀπαίτησιν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰ τοῦ ἀναδόχου, προκύπτουσαν ἕνεκα τοῦ ἔργου παρεχομένη ὡς ἐν ἄρθρῳ 5 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 (συντεταγμένη κατὰ τὸ ὑπόδειγμα).

11. Τὰ ἔξοδα δημοσιεύσεως τῆς περιλήψεως τῆς διακηρύξεως (ἀρχικῆς καὶ τυχὸν ἐπαναλήψεων) βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου.

Ἐν ..... τῇ .....19....

(21)

.....

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

---

(18) Ἀναγράφεται τὸ οἰκεῖον ἄρθρον τοῦ τρόπου δημοπρασίας.

(19) Ἀναγράφεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν ὅστις δέον νὰ μὴ εἶναι μικρότερος τοῦ 3 οὐδὲ μεγαλύτερος τοῦ 10.

(20) Ἀναγράφεται ἡ πλήρης διεύθυνσις τῶν Γραφείων τῆς Ὑπηρεσίας.

(21) Ἀναγράφεται ἡ Ἀρχὴ ἡ ἐκδίδουσα τὴν διακήρυξιν.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Π
Δ. 03-202
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων
Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

.....(1)

Ἐν ..... τῇ 197
Ἀριθ. πρωτ.
ΠΡΟΣ: Τὰς Ἐφημερίδας (2)
1.–
2.–
3.–
4.–
ΚΟΙΝ.: Ὡς πίνακ ἀποδεκτῶν

ΘΕΜΑ: Περίληψις Διακηρύξεως.

Παρακαλοῦμεν ὅπως δημοσιεύσητε ἅπαξ τὴν κατωτέρω περίληψιν τῆς διακηρύξεως δημοπρασίας μέχρι..... 197.....

Ἡ καταχώρησις θὰ γίνῃ συμφώνως πρὸς τὴν Γ.Λ.Κ. 318198/23-12-63 κοινὴν ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Προεδρίας Κυβερνήσεως, ὡς αὕτη ἀναπροσηρμόσθη διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 725/455/20-2-75 ὁμοίας, (ΦΕΚ 213/Β'/27-2-75) ἰσχύοντος ἐν προκειμένῳ τοῦ Τιμολογίου τοῦ Δημοσίου ὡς τοῦτο καθορίζεται διὰ τῶν ὡς ἄνω ἀποφάσεων, διὰ τῶν ὁποίων σὺν τοῖς ἄλλοις καθορίζεται ὁ χῶρος εἰς χιλιοστὰ κ.λ.π.

Ὁ Προϊστάμενος (3)

Ἐσωτερικὴ Διανομή

.....

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(1).....
διακηρύττει ὅτι ἐκτίθεται εἰς δημοπρασίαν δι' ἐνσφραγίστων προσφορῶν (4) .....
.....
.....
.....
ἡ ἀνάδειξις ἀναδόχου ἐκτελέσεως (5) .....
.....
.....
συνολικῆς, κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς μελέτης, προβλεπομένης δαπάνης δραχμῶν (6) .....

Ἡ δημοπρασία διεξαχθήσεται τὴν (7) .....
..... τοῦ ἔτους 197.... ἡμέραν .....
..... καὶ ὥραν (8) .....
λῆξις παραδόσεως προσφορῶν εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς (9) .....
..... ἑδρεύοντα εἰς τὴν πόλιν .....
..... καὶ εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ (10) .....
..... κτίριον καὶ ἐνώπιον ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς.

Εἰς τὴν δημοπρασίαν γίνονται δεκτ..... (11) .....
..... δι' ἐκτέλεσιν ἔργων ἐκ πιστώσεων (12) .....
Ἐγγύησις συμμετοχῆς ἐκ δραχμῶν (13) .....
..... ἤτοι 2% τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης τοῦ ἔργου, παρεχομένη κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων» ὁριζόμενα, (συντεταγμένη κατὰ τὸ ὑπόδειγμα).

Οἱ διαγωνιζόμενοι δύνανται νὰ λάβουν γνῶσιν τῶν σχετικῶν τῆς δημοπρασίας καὶ τοῦ τρόπου κτήσεως αὐτῶν (π.χ. σχεδίων, διαγραμμάτων κ.λ.π.) καὶ νὰ παραλάβουν τεῦχος ἐντύπων στοιχείων, πρὸς σύνταξιν καὶ ὑποβολὴν τῆς προσφορᾶς των, προσερχόμενοι καθ' ὅλας τὰς ἐργασίμους ἡμέρας κατὰ τὰς ὥρας ὑποδοχῆς τοῦ κοινοῦ εἰς τὰ Γραφεῖα (14) .....

Ἐν (15) ..... τῇ .....19....
(16).....
.....

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976
Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὸ ἔργον Ἀρχῆς.

(2) Συμπληροῦται ἀναλόγως κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Π.Δ. 56/73.

(3) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος κ.λ.π. τοῦ ὑπογράφοντος.

(4) Ἀναγράφεται τὸ σύστημα τῆς δημοπρασίας.

(5) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ τοῦ ἔργου ὡς ἀνεγράφη ἐν τῇ διακηρύξει τῆς δημοπρασίας.

(6) Ἀναγράφεται ἡ δαπάνη ἀριθμητικῶς.

(7) Ἀναγράφεται ἡ ἡμερομηνία ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς.

(8) Ἀναγράφεται ἡ ὥρα π.χ. 10.30' ἄνευ χρησιμοποιήσεως τῶν συντμήσεων π.μ. καὶ μ.μ.

(9) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.

(10) Ἀναγράφεται ἡ ὁδὸς καὶ ὁ ἀριθμός.

(11) Ἀναγράφεται ἡ τάξις καὶ ἡ κατηγορία (οἰκοδομικά, ἠλεκτρομηχανολογικά) τῶν πτυχίων, Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων.

(12) Ἀναγράφεται ἡ προέλευσις τῆς πιστώσεως καὶ τὰ τυχὸν ἀπαιτούμενα πρόσθετα προσόντα ὡς εἰς τὴν διακήρυξιν.

(13) Ἀναγράφεται τὸ ποσὸν κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Π.Δ. 56/73 ἀριθμητικῶς.

(14) Ἀναγράφεται ἡ ὑπηρεσία διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας.

(15) Ἀναγράφεται ἡ πόλις ἔνθα ἡ ἕδρα τῆς διακηρυσσούσης τὸ ἔργον Ἀρχῆς καὶ ἡ ἡμερομηνία καὶ ἔτος ὑπογραφῆς.

(16) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς Ἀρχῆς ἥτις ἐκδίδει ταύτην (π.χ. ἐκ τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων).

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ

Π
Δ. 03-203
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

Ἐν ..... τῇ .....19....
ΠΡΟΣ :
(1)
.....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ .....

Ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν ὑμῖν διὰ τῆς παρούσης, ὅτι ἐγγυώμεθα ἀνεπιφυλάκτως πρὸς ὑμᾶς, παραιτούμενοι τοῦ δικαιώματος τῆς διζήσεως, ὑπὲρ τ ... (2) .....
μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν (3) .....
εἰς ὃ καὶ μόνον περιορίζεται ἡ ἐγγύησις ἡμῶν, διὰ τὴν συμμετοχήν τ .... εἰς τὴν ὑφ' ὑμῶν διενεργηθησομένην τὴν (4)....
..... δημοπρασίαν (5) .....
.....

Τὸ ἀνωτέρω ποσὸν τηροῦμεν εἰς τὴν διάθεσιν ὑμῶν καὶ θέλομεν καταβάλη ὑμῖν τοῦτο ἀπροφασίστως ἀμέσως τῇ ἁπλῇ αἰτήσει σας ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγγράφου ὑποβολῆς ταύτης πρὸς ἡμᾶς.

Σημειώσατε, παρακαλοῦμεν, ὅτι ἡ παραδοχὴ ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ἐκδόσεως τ .... ἡμετερ .....
.....
.....

Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ ἐκδιδόμεναι ἐπὶ ἐκτυπωθέντων ἤδη ἐντύπων καὶ μέχρις ἐξαντλήσεως αὐτῶν περιλαμβάνουσαι ὅμως τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα, γίνονται δεκταί.

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς διακηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.
(2) Ἀναγράφεται τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον καὶ τὸ ὄνομα πατρὸς τοῦ ὑπὲρ οὗ ἡ ἐγγύησις ἢ προκειμένου περὶ ἑταιρείας ἡ ἐπωνυμία αὐτῆς.
(3) Ἀναγράφεται τὸ ποσὸν ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς.
(4) Ἀναγράφεται ἡ ἡμερομηνία καὶ τὸ ἔτος τῆς διενεργείας τῆς δημοπρασίας.
(5) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ τοῦ ἔργου εἰς ὃ ἀφορᾷ ἡ παρεχομένη ἐγγύησις.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Π
Δ. 03-204
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

Οἱ ὑπογεγραμμένοι (1) .....
.....
.....
.....
ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 271/69 καὶ τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Β.Δ. 176/1970 (ΦΕΚ 46 Α'/25-2-70) δηλοῦμεν, ὅτι ἕκαστος ἐξ ἡμῶν κέκτηται τὰ ὑπὸ τῆς διακηρύξεως ὁριζόμενα προσόντα, συμμετέχομεν δὲ εἰς τὸν διαγωνισμὸν τῆς (2) .....
διὰ τὴν (3) .....
ἐν κοινοπραξίᾳ κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Π.Δ. 56/1973 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72, περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων» (ΦΕΚ 142/Α'/14-7-73) καὶ ἀναλαμβάνομεν τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὡς ἄνω ἐργασιῶν εὐθυνόμενοι ἐκ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν ἀλληλεγγύως καὶ εἰς ὁλόκληρον.

Ἐν ..... τῇ .....19....

Οἱ Δηλοῦντες

(1) Ἀναγράφονται τὰ ὀνοματεπώνυμα, πατρώνυμα καὶ οἱ τίτλοι πάντων τῶν κοινοπρατούντων κ.λ.π. κατὰ τὰ ὁριζόμενα εἰς τὸ Π.Δ. 56/73.
(2) Προσδιορίζεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.
(3) Ἀναγράφεται τὸ ἔργον ὡς ἔχει εἰς τὰ τεύχη δημοπρατήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ

Δ. 03-205
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων
Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ .....
ΕΡΓΟΝ (1) .....
.....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (2) .....

Τοῦ (3) ..... Ἐργολήπτου Δημοσίων Ἔργων, τάξεως (4) ..... ἕδρας .....
..... ὁδὸς ..... ἀριθ. .....
Τηλεφ. .....

Πρὸς

Τὴν Ἐπιτροπὴν

Διεξαγωγῆς Δημοπρασίας

διὰ τὴν ἀνάδειξιν ἀναδόχου (5) .....
.....

Ἐν ταῦθα

Λαβὼν γνῶσιν:

1. Τῆς ὑπ' ἀριθ. ..... διακηρύξεως τῆς ὡς ἄνω δημοπρασίας.

2. Τῶν στοιχείων τῶν ἀναφερομένων ἐν τῇ ἀνωτέρῳ διακηρύξει καὶ ἀποδεχόμενος ταῦτα πάντα πλήρως, ὑποβάλλω τὴν παροῦσαν προσφορὰν καὶ δηλῶ ὅτι ἀναλαμβάνω τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ προκειμένου ἔργου μὲ ἔκπτωσιν (ὁλογράφως)..... ..... τοῖς ἑκατὸν (..... %) ἐπὶ τῶν τιμῶν τοῦ Τιμολογίου τῆς Μελέτης.

Ἡ παροῦσα ἰσχύει ἐπὶ ἑξήκοντα (60) ἡμέρας.

Ἐν ..... τῇ .....19....

Ὁ Προσφέρων

Χαρτ. Δρχ. .....

Μηχαν. Δρχ. .....

(1) Ἀναγράφεται τὸ κυρίως ἔργον.

(2) Ἀναγράφονται τὰ προσδιοριζόμενα πρὸς ἐκτέλεσιν εἴδη ἐργασιῶν γενικῶς ἤτοι οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι μετ' ἐγκαταστάσεων ἢ οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι ἢ ἐργασίαι ἐγκαταστάσεων.

(3) Ἀναγράφεται τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον καὶ τὸ ὄνομα πατρὸς τοῦ προσφέροντος.

(4) Ἀναγράφεται ἡ τάξις καὶ ἡ κατηγορία (οἰκοδομικά, ἠλεκτρομηχανολογικά) τοῦ πτυχίου.

(5) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργασίας (2) καὶ τὸ ἔργον (1).

Σημείωσις: Ἐπικολλᾶται τὸ ἀναλογοῦν χαρτόσημον καὶ ἔνσημον ΤΣΜΕΔΕ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΠΙΝΑΞ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ ΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	Π Δ. 03-206 Ἰανουάριος 1976
Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976	Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ	

(1)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ .....
.....
ΕΡΓΟΝ (2) .....
.....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (3) .....
.....
.....

Δημοπρασία τῆς ..... Διαγωνιζόμενος

Σσ	=	Γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν τῶν κατηγοριῶν ἐργασιῶν κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν μελέτης ἄνευ τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα κλπ.	$\frac{\text{Σσ-Σπ}}{\text{Σσ}} =$ Γενικὴ τεκμαρτὴ ἔκπτωσις (γ.τ.ε.)
Σπ	=	Γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν τῶν κατηγοριῶν ἐργασιῶν κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν προσφορᾶς ἄνευ τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα κλπ.	$\frac{\text{Σν-Πν}}{\text{Σν}} =$ Εἰδικὴ τεκμαρτὴ ἔκπτωσις (ε.τ.ε.)
Σ1, Σ2, Σ3.. Σν	=	Ἄθροισμα δαπανῶν κατὰ κατηγορίαν ἐργασιῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ μελέτης ἢ μερικὸν ἄθροισμα	
Π1, Π2, Π3.. Πν	=	Ἄθροισμα δαπανῶν κατὰ κατηγορίαν ἐργασιῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς ἢ μερικὸν ἄθροισμα	
ΣΣ	=	Ἀξία ἔργου κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν μελέτης. (Σύνολον γενικῶν ἀθροισμάτων κατηγοριῶν ἐργασιῶν μετὰ τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα κλπ.).	
ΣΠ	=	Ἀξία ἔργου κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν προσφορᾶς. (Σύνολον γενικῶν ἀθροισμάτων κατηγοριῶν ἐργασιῶν μετὰ τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα κλπ.)	

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.

(2) Ἀναγράφεται τὸ κυρίως ἔργον.

(3) Ἀναγράφονται τὰ προσδιοριζόμενα πρὸς ἐκτέλεσιν εἴδη ἐργασιῶν γενικῶς, ἤτοι, οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι μετ' ἐγκαταστάσεων ἢ οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι ἢ ἐργασίαι ἐγκαταστάσεων.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α) Μερικῶν Ἀθροισμάτων Π (παρ. 4α ἄρθρ. 11 Π.Δ. 56/73).

Κατηγορίαι ἐργασιῶν	Μερικὰ ἀθροίσματα κατηγοριῶν ἐργασιῶν προϋπολογισμοῦ μελέτης	Μερικὰ ἀθροίσματα κατηγοριῶν ἐργασιῶν προϋπολογισμοῦ μελέτης μειωμένα κατὰ τὴν γενικὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν	Ὅρια ὁμαλότητος		Μερικὰ ἀθροίσματα κατηγοριῶν ἐργασιῶν προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς	Παρατηρήσεις
			Ἐλάχιστον 0,80 τῆς στήλης 3	Μέγιστον 1,10 τῆς στήλης 3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						

1 Ἀναγράφεται ὁ αὔξων ἀριθμὸς τῶν κατηγοριῶν ἐργασιῶν ἐκ τῶν περιλαμβανομένων ἐν τῷ Προϋπολογισμῷ Μελέτης.

2 Ἀναγράφονται τὰ μερικὰ ἀθροίσματα κατὰ κατηγορίαν ἐργασιῶν συμβολιζόμενα ἐν τῷ Προϋπολογισμῷ Μελέτης διὰ τοῦ συμβόλου Σ μὲ δείκτην τὸ τοιοῦτον τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας.

3 Ἀναγράφονται τὰ ἀντοίστοιχα ἀθροίσματα τῆς στήλης 2 μειωμένα κατὰ τὴν γενικὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν Σσ-Σπ

Σσ

4 Ἀναγράφονται τὰ ἀντίστοιχα ἀθροίσματα τῆς στήλης 3 μειωμένα κατὰ 20 % ἤτοι 0,80 τῆς στήλης 3.

5 Ἀναγράφονται τὰ ἀντίστοιχα ἀθροίσματα τῆς στήλης 3 ηὐξημένα κατὰ 10 % ἤτοι τὸ 1,10 τῆς στήλης 3.

6 Ἀναγράφονται τὰ μερικὰ ἀθροίσματα κατὰ κατηγορίαν ἐργασιῶν τῆς προσφορᾶς ἐκφραζόμενα διὰ τοῦ συμβόλου Π μὲ δείκτην τὸν τοιοῦτον τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας.

Σημείωσις: Δὲν διενεργεῖται ὁ ἀκόλουθος ἔλεγχος ἐφ' ὅσον διαπιστωθῇ οἱαδήποτε παράβασις τῶν ὡς ἄνω ἀπαιτήσεων.

Β) Τιμῶν μονάδος τῆς προσφορᾶς (παρ. 4β ἄρθρ. 11 Π.Δ. 56/73).

Κατηγορίαι ἐργασιῶν	Τιμαὶ μονάδος προϋπολογισμοῦ μελέτης	Μέσαι κανονικαὶ τιμαὶ	Ὅρια ὁμαλότητος		Τιμαὶ μονάδος προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς	Παρατηρήσεις
			Ἐλάχιστον 0,80 τῆς στήλης 3	Μέγιστον 1,10 τῆς στήλης 3		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

1 Ἀναγράφεται ὁ αὔξων ἀριθμὸς τῶν τιμῶν μονάδος κατὰ κατηγορίαν ἐργασιῶν τοῦ Προϋπολογισμοῦ Μελέτης.

2 Ἀναγράφονται αἱ τιμαὶ μονάδος κατὰ σειρὰν ἐκ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Μελέτης κατὰ κοτηγορίαν.

3 Ἀναγράφονται αἱ τιμαὶ τῆς στήλης 2 μειωμέναι κατὰ τὴν εἰδικὴν τῆς κατηγορίας τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν τ (Σ1-Π1) (Σ2-Π2)

Σ1 Σ2 κ.λ.π.

4 Ἀναγράφονται αἱ τιμαὶ τῆς στήλης 3 μειωμέναι κατὰ 20 % ἤτοι τὸ 0,80 τῆς στήλης 3.

5 Ἀναγράφονται αἱ τιμαὶ τῆς στήλης 3 ηὐξημέναι κατὰ 10 % ἤτοι τὸ 1,10 τῆς στήλης 3.

6 Ἀναγράφονται αἱ ἀντίστοιχοι πρὸς τὴν στήλην 2 τιμαὶ μονάδος ἐκ τοῦ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς.

Σημείωσις: Παράβασις οἱασδήποτε τῶν ὡς ἄνω ἀπαιτήσεων συνεπάγεται ἀπόρριψιν προσφορᾶς (παρ. 5 ἄρθρου 11 Π.Δ. 56/73).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΙΙ Δ. 03-207 Ἰανουάριος 1976
Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976	Το παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ	

Ἐν τῇ 197

.....(1)

Ἀριθ. πρωτ. .....

Κοινοποίησις

1. .....
2. .....
3. ἀνάδοχον .....

Θέμα: Ἔγκρισις ἀναθέσεως τῶν ἐργασιῶν (2) .....

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

1. Τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων» καὶ τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ Π.Δ. 56/73 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72».

2. Τὴν Σ.Α.Ε. (3) ..... εἰς ἣν ἔχει περιληφθῆ τὸ ἔργον ..... μὲ ὁλικὸν προϋπολογισμὸν ἔργου δραχ. ..... καὶ πίστωσιν δραχ. ..... διὰ τὸ ἔτος ..... ἐκ τοῦ προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων.

3. Τὴν ὑπ' ἀριθ. ..... ἀπόφασιν τοῦ (4) ..... περὶ διαθέσεως τῆς δαπάνης διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου (περὶ ἧς ἡ παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Π.Δ. 56/73).

4. Τὴν ὑπ' ἀριθ. ..... διακήρυξιν τῆς (5) ..... διὰ τὴν ἀνάδειξιν ἀναδόχου ἐκτελέσεως τῶν ἐν θέματι ἐργασιῶν.

5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. ..... πρᾶξιν γνωμοδοτήσεως τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τεχνικὸν Συμβούλιον),

Ἀποφασίζομεν:

1. Ἐγκρίνομεν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διενεργηθείσης τὴν ..... δημοπρασίας διὰ (6) ..... διὰ τὴν ἀνάδειξιν ἀναδόχου ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν (7) ..... καὶ κατακυροῦμεν τὴν ἐκτέλεσιν τούτων ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἀναδειχθέντος ἀναδόχου (8) ..... μὲ τὰς τιμὰς τοῦ τιμολογίου (9) ..... καὶ μὲ γενικὴν τεκμαρτὴν (10) ἔκπτωσιν ....., τοῦ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐργολαβίας ἀνερχομένου εἰς δρχ. (ὁλογράφως) ..... (καὶ ἀριθμητικῶς) ..... ἐξ ὧν δραχ. ..... δι' ἀπροβλέπτους δαπάνας.

2. Ἐξουσιοδοτοῦμεν τ ..... (11) ..... διὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς ὡς ἄνω συμβάσεως.

Ὁ

Ε.Δ.
1. .....
2. .....
.....

---

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς Ἀρχῆς ἥτις ἐκδίδει τὴν ἀπόφασιν.
(2) Ὡς ἀναγράφεται εἰς τὰ τεύχη δημοπρατήσεως.
(3) Ἐφ' ὅσον τὸ ἔργον χρηματοδοτεῖται ἐκ τοῦ προγράμματος τῶν δημοσίων ἐπενδύσεων.
(4) Ἀναγράφεται ἡ σχετικὴ ἀπόφασις.
(5) Ἀναγράφεται ἡ ἐκδόσασα τὴν διακήρυξιν Ἀρχή.
(6) Ἀναγράφεται τὸ ἐφαρμοσθὲν σύστημα δημοπρασίας.
(7) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ τοῦ ἔργου ὡς ἀναγράφεται εἰς τὰ τεύχη δημοπρατήσεως.
(8) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τοῦ ἀναδόχου βάσει τῶν στοιχείων τῆς προσφορᾶς.
Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος δὲν εἶναι ὁ προσωρινὸς μειοδότης δι' ἐκπτώσεως ἀνωτέρας τοῦ ποσοστοῦ 20 % ἀναγράφεται ὅτι «ἐγκρίνομεν τὴν ἀνάθεσιν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν (7) ..... ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἀναδόχου (8) ..... τοῦ ἐφαρμοσθέντος συστήματος δημοπρασίας.
(9) Ἀναγράφεται μελέτης ἢ προσφορᾶς ἀναλόγως τοῦ ἐφαρμοσθέντος συστήματος δημοπρασίας.
(10) Διαγράφεται γενικὴν τεκμαρτήν, ἐφ' ὅσον ὁ διαγωνισμὸς δὲν ἐγένετο διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου.
(11) Ἀναγράφεται ὁ ἐξουσιοδοτούμενος βάσει τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Π
Δ. 03-208
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

Ἐν ..... τῇ .....19....

Πρὸς (1)
.....

Κύριοι

Ἐγγυητικὴ Ἐπιστολὴ Ἀριθμὸς .....

Ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν ὑμῖν διὰ τῆς παρούσης ὅτι ἐγγυώμεθα ἀνεπιφυλάκτως πρὸς ὑμᾶς, παραιτούμενοι τοῦ δικαιώματος τῆς διζήσεως ὑπὲρ τ..... (2) ..... μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν (3) ..... εἰς ὃ καὶ μόνον περιορίζεται ἡ ἐγγύησις ἡμῶν, διὰ τὴν ὑπ' αὐτ..... καλὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου καὶ τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως καὶ οἱανδήποτε ἀπαίτησιν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰ τοῦ Ἀναδόχου, προκύπτουσαν ἕνεκα τοῦ ἔργου, ἀφορώσης τὴν (4) .....

Τὸ ἀνωτέρω ποσὸν τηροῦμεν εἰς τὴν διάθεσιν ὑμῶν καὶ θέλομεν καταβάλει ὑμῖν ἀπροφασίστως τὸ αἰτηθησόμενον μέρος ἢ ὅλον τῆς ἐγγυήσεως, ἀμέσως τῇ ἁπλῇ αἰτήσει σας ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγγράφου ὑποβολῆς ταύτης πρὸς ἡμᾶς.

Σημειώσατε, παρακαλοῦμεν ὅτι ἡ παραδοχὴ ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ἐκδόσεως τ..... ἡμετέρ.....

Σημείωσις: Ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ ἐκδιδόμεναι ἐπὶ ἐκτυπωθέντων ἤδη ἐντύπων καὶ μέχρις ἐξαντλήσεως αὐτῶν περιλαμβάνουσαι ὅμως τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα, γίνονται δεκταί.

Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς διακηρυξάσης τὸ ἔργον Ἀρχῆς ἢ τοῦ Κυρίου τοῦ ἔργου ἐφ' ὅσον τοῦτο ἀπαιτεῖται.

(2) Ἀναγράφεται τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον καὶ τὸ ὄνομα πατρὸς τοῦ ὑπὲρ οὗ ἡ ἐγγύησις ἢ προκειμένου περὶ ἑταιρείας ἡ ἐπωνυμία αὐτῆς.

(3) Ἀναγράφεται τὸ ἀπαιτούμενον ποσὸν βάσει τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Π.Δ. 56/73.

(4) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ τοῦ ἔργου εἰς ὃ ἀφορᾶ ἡ παρεχομένη ἐγγύησις.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ

Π
Δ. 03-209
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

Διὰ τὴν (1) .....

Ἐν ..... σήμερον τὴν ..... τοῦ μηνὸς ..... τοῦ ἔτους χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ..... (19....) ἡμέραν ..... καὶ ἐν τῷ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ..... Καταστήματι (2) ..... μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς (3) ..... κατοίκου ..... ἐκπροσωποῦντος τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. (4) .... ἀποφάσεως (5) ..... καὶ ἀφ' ἑτέρου (6) .....

συνεφωνήθησαν καὶ συνωμολογήθησαν τὰ ἀκόλουθα:

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ τοῦ ἔργου ὡς ἀναγράφεται εἰς τὰ τεύχη δημοπρατήσεως.

(2) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς Ἀρχῆς ἥτις ὑπογράφει τὴν σύμβασιν.

(3) Ἀναγράφεται τὸ ὀνοματεπώνυμον καὶ ὁ τίτλος τοῦ Προϊσταμένου τῆς Διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἢ ὁ δι' ἀποφάσεως ὁριζόμενος πρὸς ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

(4) Ἀναγράφονται αἱ διατάξεις τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ἢ ἡ ἀπόφασις δι' ἧς ἐξουσιοδοτήθη ὁ ὁρισθεὶς διὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως.

(5) Ἀναγράφεται ἡ ἐξουσιοδοτοῦσα Ἀρχή.

(6) Ἀναγράφεται τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον, ὄνομα πατρὸς καὶ ἡ διεύθυνσις τοῦ Ἐργολήπτου Δημ. Ἔργων. Εἰς περιπτώσεις κοινοπραξίας Ἐργοληπτῶν Δημ. Ἔργων τὸ ὀνοματεπώνυμον κ.λ.π. τῶν κοινοπρακτούντων ἢ τοῦ βάσει συμβολαιογραφικῆς πράξεως διορισθέντος ἐκπροσώπου αὐτῶν (ὡς αἱ διατάξεις τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 57 τοῦ Π.Δ. 56/73). Εἰς περιπτώσεις Τεχνικῶν Ἑταιρειῶν κατόχων πτυχίου Ἐργολήπτου Ἑταιρείας τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ ἐκπροσωποῦντος ταύτην μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς βάσει τοῦ καταστατικοῦ (ὡς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 57 τοῦ Ν.Δ. 56/73) ἢ τὰ τῶν ἐκπροσωπούντων αὐτὰς καὶ τὰ δικαιολογητικὰ ἐκπροσωπήσεως κατὰ τὰ ὁριζόμενα εἰς τὸ Π.Δ. 56/73.

Σημείωσις: Ἐπικολλᾶται τὸ ἀναλογοῦν χαρτόσημον καὶ ἔνσημον ΤΣΜΕΔΕ.

Ὁ πρῶτος τῶν συμβαλλομένων (3) ..... ὑπὸ τὴν ἐκτεθεῖσαν ἰδιότητά του, ἔχων ὑπ' ὄψιν του τὴν ὑπ' ἀριθ. ..... ἀπόφασιν τ ..... δι' ἧς ἀνετέθη (1) ..... συμφώνως πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κατὰ τὴν ..... διενεργηθείσης δημοπρασίας, καθ' ἣν μειοδότης ἀνεδείχθη (7) ..... ἀναθέτει εἰς τ..... δεύτερ..... τῶν συμβαλλομένων (6) ..... (8) ..... ἀναλαμβάνει τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν (1) ..... ὑπὸ τοὺς ὅρους τῆς διακηρύξεως καὶ τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμβανομένων, βάσει τῶν ὁποίων ἐδημοπρατήθη τὸ ἔργον συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου (9) ..... τοῦ Π.Δ. 56/73 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72 περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων», μὲ τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ τῆς μελέτης μειωμένας κατὰ τὸ ποσοστὸν ἐκπτώσεως τῆς δημοπρασίας (ὁλογράφως)..... (ἀριθ. .....) ὡς ἡ ἀπὸ ..... προσφορὰ τ..... (7) ..... ἀντὶ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου συνολικοῦ ποσοῦ ἐκ δραχμῶν (ὁλογράφως) ..... (ἀριθ. .....) συμπεριλαμβανομένων καὶ τοῦ δι' ἀπροβλέπτους δαπάνας ποσοῦ τῶν δραχμῶν (ὁλογράφως)..... .....(ἀριθ. .....) μὲ προθεσμίαν περαιώσεως τοῦ ἔργου (10) .....

Διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως καὶ οἱανδήποτε ἀπαίτησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατὰ τοῦ δευτέρου τῶν συμβαλλομένων προκύπτουσαν ἕνεκα τοῦ ἔργου (1) ..... ὁ ἀνάδοχος (6) ..... κατέθεσεν τ ..... (11) ..... ἐκ δραχμῶν .....

Ἐφ' ᾧ συνετάγη ἡ παροῦσα σύμβασις, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα καὶ βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων εἰς τρία ὅμοια ἀντίτυπα, ἐξ ὧν τὰ δύο κατετέθησαν εἰς τὸ ἀρχεῖον (12) ..... τὸ δὲ τρίτον ἔλαβεν ὁ δεύτερος τῶν συμβαλλομένων.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον — Διὰ τ.... Ἀνάδοχον

(7) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τοῦ διαγωνισθέντος ὡς εἰς τὴν προσφορὰν αὐτοῦ ἐμφαίνεται.

(8) Ἀναγράφεται κατὰ περίπτωσιν ὅστις ἢ ἥτις ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ μεμονωμένου ἐργολήπτου ἢ Κοινοπραξίας ἢ Ἑταιρείας.

(9) Ἀναγράφεται τὸ ἄρθρον τοῦ Π.Δ. 56/73 διὰ τὸ ἐφαρμοσθὲν σύστημα δημοπρασίας π.χ. 9.

(10) Ἀναγράφεται ἡ προθεσμία περαιώσεως ἡ ἀναφερομένη εἰς τὴν Εἰδικὴν Συγγραφὴν Ὑποχρεώσεων.

(11) Ἀναγράφεται ὁ ἀριθμός, ἡ ἡμερομηνία καὶ ὁ τίτλος τῆς ἐκδούσης τὴν ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν ἢ τὸ Γραμμάτιον κ.λ.π. Ἀρχῆς.

(12) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς Ἀρχῆς ἥτις ἐπελήφθη τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Δ. 03-210
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων
Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

Διὰ (1) .....

Ἐν ..... σήμερον τὴν ..... τοῦ μηνὸς ..... τοῦ ἔτους χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ ..... (19....) ἡμέραν ..... καὶ ἐν τῷ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ..... Καταστήματι (2) ..... μ ταξὺ ἀφ' ἑνὸς (3) ..... κατοίκου ..... ἐκπροσωπῶν τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. (4) ..... (5) ..... καὶ ἀφ' ἑτέρου (6) ..... συνεφώνησαν καὶ συνωμολόγησαν τὰ ἀκόλουθα :

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ τοῦ ἔργου ὡς ἀναγράφεται εἰς τὰ τεύχη δημοπρατήσεως.

(2) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς Ἀρχῆς ἥτις ὑπογράφει τὴν σύμβασιν.

(3) Ἀναγράφεται τὸ ὀνοματεπώνυμον καὶ ὁ τίτλος τοῦ Προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἢ ὁ δι' ἀποφάσεως ὁριζόμενος πρὸς ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

(4) Ἀναγράφονται αἱ διατάξεις τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ἢ ἡ ἀπόφασις δι' ἧς ἐξουσιοδοτήθη ὁ ὁρισθεὶς διὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως.

(5) Ἀναγράφεται ἡ ἐξουσιοδοτοῦσα Ἀρχή.

(6) Ἀναγράφεται τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον, ὄνομα πατρὸς καὶ ἡ διεύθυνσις τοῦ Ἐργολήπτου Δημ. Ἔργων. Εἰς περιπτώσεις κοινοπραξίας Ἐργοληπτῶν Δημ. Ἔργων τὸ ὀνοματεπώνυμον κ.λ.π. τῶν κοινοπρακτούντων ἢ τοῦ βάσει συμβολαιογραφικῆς πράξεως διορισθέντος ἐκπροσώπου αὐτῶν (ὡς αἱ διατάξεις τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 57 τοῦ Π.Δ. 56/73). Εἰς περιπτώσεις Τεχνικῶν Ἑταιρειῶν κατόχων πτυχίου Ἐργολήπτου Ἑταιρείας τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ ἐκπροσωποῦντος ταύτην, μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς βάσει τοῦ καταστατικοῦ (ὡς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 57 τοῦ Π.Δ. 56/73) ἢ τὰ τῶν ἐκπροσωπούντων αὐτὰς καὶ τὰ δικαιολογητικὰ ἐκπροσωπήσεως κατὰ τὰ ὁριζόμενα εἰς τὸ Π.Δ. 56/73.

Ὁ πρῶτος τῶν συμβαλλομένων (3) ..... ὑπὸ τὴν ἐκτεθεῖσαν ἰδιότητά του, ἔχων ὑπ' ὄψιν του τὴν ὑπ' ἀριθ. ..... ἀπόφασιν τ..... δι' ἧς ἀνετέθη (1) ..... συμφώνως πρὸς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κατὰ τὴν ..... διενεργηθείσης δημοπρασίας, καθ' ἣν μειοδότης ἀνεδείχθη (7) ..... ἀναθέτει εἰς τ..... δεύτερ..... τῶν συμβαλλομένων (6) ..... (8) ἀναλαμβάνει τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν (1) ..... ὑπὸ τοὺς ὅρους τῆς διακηρύξεως καὶ τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμβανομένων, βάσει τῶν ὁποίων ἐδημοπρατήθη τὸ ἔργον συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Π.Δ. 56/73 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72 περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων» μὲ τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ τιμολογίου τῆς ἀπὸ ..... προσφορᾶς τ..... (7) ..... ἀντὶ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου συνολικοῦ ποσοῦ ἐκ δραχμῶν (ὁλογράφως) ..... (ἀριθ. .....) συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ δι' ἀπροβλέπτους δαπάνας ποσοῦ τῶν δραχμῶν (ὁλογράφως) ..... (ἀριθ. .....) καὶ μὲ προθεσμίαν περαιώσεως ὁλοκλήρου τοῦ ἔργου (9) .....

Διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως καὶ οἱανδήποτε ἀπαίτησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατὰ τοῦ δευτέρου τῶν συμβαλλομένων προκύπτουσαν ἕνεκα τοῦ ἔργου (1) ..... ὁ ἀνάδοχος (6) ..... κατέθεσεν τ..... (10) ..... ἐκ δραχμῶν .....

Ἐφ' ᾧ συνετάγη ἡ παροῦσα σύμβασις, ἥτις ἀναγνωσθεῖσα καὶ βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων εἰς τρία ὅμοια ἀντίτυπα, ἐξ ὧν τὰ δύο κατετέθησαν εἰς τὸ Ἀρχεῖον (11) ..... τὸ δὲ τρίτον ἔλαβεν ὁ δεύτερος τῶν συμβαλλομένων.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον — Διὰ τ..... Ἀνάδοχον

(7) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τοῦ διαγωνιζομένου ὡς εἰς τὴν προσφορὰν αὐτοῦ ἐμφαίνεται.

(8) Ἀναγράφεται κατὰ περίπτωσιν ὅστις ἢ ἥτις ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ μεμονωμένου ἐργολήπτου ἢ Κοινοπραξίας ἢ Ἑταιρείας.

(9) Ἀναγράφεται ἡ προθεσμία περαιώσεως ἡ ἀναφερομένη εἰς τὴν Εἰδικὴν Συγγραφὴν Ὑποχρεώσεων.

(10) Ἀναγράφεται ὁ ἀριθμός, ἡ ἡμερομηνία καὶ ὁ τίτλος τῆς ἐκδούσης τὴν ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν ἢ τὸ Γραμμάτιον κ.λ.π. Ἀρχῆς.

(11) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς Ἀρχῆς ἥτις ἐπελήφθη τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως.

Σημείωσις: Ἐπικολλᾶται τὸ ἀναλογοῦν χαρτόσημον καὶ ἔνσημον ΤΣΜΕΔΕ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π
Δ. 03-211
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων
Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ .....
ΕΡΓΟΝ .....
.....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .....
.....

.....(1)

Α) Γενικοὶ Ὅροι τοῦ Τιμολογίου:

1. Ἅπαντα τὰ ἐν τῷ παρόντι τιμολογίῳ περιεχόμενα μὲ συνεπτυγμένον τίτλον εἴδη ἐργασιῶν, εἶναι τὰ αὐτὰ τὰ ὑπὸ τοὺς ἀντιστοίχους ἀριθμοὺς τιμολογίου (ΑΤ) περιεχόμενα εἰς τὸ ἐν ἰσχύϊ Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν (ΑΤΟΕ). Αἱ τιμαὶ μονάδος περιέχουν τὴν ἀξίαν τόσον τῶν ἀπαιτουμένων ὑλικῶν, ὡς ταῦτα καθορίζονται κατ' εἶδος, διαστάσεις, ποιότητα καὶ ποσότητα, ὅσον καὶ τῆς ἀπαιτουμένης ἐργασίας ἐργατοτεχνιτῶν, ὡς ἐν ἑκάστῳ ἄρθρῳ τοῦ ΑΤΟΕ καθορίζονται. Διὰ τὰ ὑπὸ ἔνδειξιν Ν. ἄρθρα τοῦ παρόντος τιμολογίου ἰσχύει ἡ περιγραφὴ τούτων.

2. Ἐν τῇ προκειμένῃ ἐργολαβίᾳ ἰσχύουν οἱ, εἰς τὸ ΑΤΟΕ καὶ λοιπὰ συμβατικὰ τεύχη, συμβατικοὶ ὅροι, λαμβάνονται δὲ οὗτοι ὑπ' ὄψιν ὑπὸ τῶν διαγωνισθησομένων κατὰ τὴν διαμόρφωσιν τοῦ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως τῆς προσφορᾶς των.

3. Ἅπασαι αἱ τιμαὶ μονάδος τοῦ παρόντος τιμολογίου ἀναφέρονται εἰς μονάδας περαιωμένης ἐργασίας καὶ περιλαμβάνουν ἁπάσας τὰς δαπάνας διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ παρόντος ἔργου, συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος τιμολογίου καὶ λοιπὰ τεύχη δημοπρατήσεως, ὡς καὶ πᾶσαν δαπάνην, ἔστω καὶ μὴ ρητῶς καθοριζομένην, ἀλλὰ ἀπαραίτητον διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν, ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει περιέχονται εἰς τὰς τιμὰς ταύτας καὶ τὰ κάτωθι:

3.1. Ἡ ἀξία, ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ ἑτοίμων πρὸς χρῆσιν ἁπάντων τῶν ἀπαιτουμένων ὑλικῶν, ἐνσωματουμένων καὶ μή, κυρίων καὶ βοηθητικῶν, ὁπωσδήποτε ἀπαιτουμένων καὶ ἀπαραιτήτων διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν καὶ ἔντεχνον ἐμφάνισιν τῶν ἐργασιῶν συμφώνως πρὸς τοὺς κανόνας τῆς τέχνης καὶ τοὺς ὅρους τῶν στοιχείων τοῦ ἔργου ἔστω καὶ μὴ ρητῶς καθοριζομένων ἐν τῷ τιμολογίῳ.

3.2. Ἡ δαπάνη λόγῳ φθορᾶς καὶ ἀπομειώσεως τῶν ὑλικῶν ἐν γένει.

3.3. Ἡ δαπάνη προσεγγίσεως ἁπάντων τῶν ὑλικῶν μέχρι τῶν σημείων χρησιμοποιήσεως αὐτῶν.

3.4. Αἱ δαπάναι διὰ τὴν καταβολὴν ἡμερομισθίων καὶ συναφῶν πρὸς ταῦτα εἰσφορῶν καὶ ἐπιβαρύνσεων (ΙΚΑ, ΤΕΛΕΔΕΞ, κ.λ.π.), αἵτινες ἀφοροῦν τὴν ἐκτέλεσιν πασῶν τῶν κυρίων καὶ βοηθητικῶν ἐργασιῶν διὰ τὴν πλήρη καὶ ἔντεχνον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων.

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.

3.5. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν μόρφωσιν ἢ διάνοιξιν αὐλάκων ἢ ὀπῶν ἢ φωλεῶν διόδου ἢ ἐντοιχισμοῦ σωληνώσεων ἢ ἀγωγῶν ἢ ἐξαρτημάτων τῶν παντὸς εἴδους ἔγκα αστάσεων κ.λ.π., ἐπὶ τοίχων, ὀροφῶν ἢ πατωμάτων ἐξ οἱουδήποτε ὑλικοῦ καὶ οἱουδήποτε πάχους, βάσει τῶν μελετῶν τῶν ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων. (2)

3.6. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν διανοιχθεισῶν καὶ μορφωθεισῶν ὀπῶν, φωλεῶν ἢ αὐλάκων πρὸς τοποθέτησιν τῶν διαφόρων σωληνώσεων ἢ ἄλλων στοιχείων ἐγκαταστάσεων. (2)

3.7. Αἱ δαπάναι λειτουργίας τῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἑκάστης ἐργασίας μηχανημάτων, ἤτοι μισθώματα, ἀπαιτούμενα καύσιμα καὶ λιπαντικά, ἢ λόγῳ ἡμεραργιῶν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἐπιβάρυνσις, ἢ λόγῳ ἐπισκευῶν καὶ συντηρήσεως τῶν μηχανημάτων ἐπιβάρυνσις, αἱ δαπάναι ἐγκαταστάσεως καὶ τὰ ἀσφάλιστρα τούτων, ὡς καὶ ἡ ἀπόσβεσις αὐτῶν.

4. Δὲν περιέχεται εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ παρόντος τιμολογίου τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λ.π. ἀναδόχου (ἐργολαβικὸν ποσοστὸν) διὰ φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφορὰς ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ἢ τρίτων, ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

Ἐν προκειμένῳ καθορίζεται εἰς (3) ..... τοῖς ἑκατὸν (.....) καὶ καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐπὶ τῆς ἀξίας ὅλων τῶν ἐργασιῶν, τῆς ἐξαγομένης βάσει τῶν τιμῶν μονάδος τοῦ τιμολογίου, (ὡς ἐν τῷ προϋπολογισμῷ ἐμφαίνεται) καὶ τῶν τυχὸν κανονισθησομένων τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν. Τοῦτο καταβάλλεται διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ παντὸς εἴδους προσωπικοῦ αὐτοῦ, ἤτοι μισθούς, ἀποζημιώσεις, ἔξοδα κινήσεως, ὑδρεύσεως, θερμάνσεως, φωτισμοῦ, ἰατρικῆς περιθάλψεως, ἐνοικίων, ἔξοδα ἐκδόσεως ἢ ἀνανεώσεως τῶν πάσης φύσεως ἀπαιτουμένων ἀδειῶν, ἔξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως καὶ συνάψεως τῆς συμβάσεως παρόντος ἔργου, διὰ φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφορὰς ὑπὲρ τοῦ δημοσίου καὶ τρίτων καὶ λοιπὰς οἱασδήποτε φύσεως ἐπιβαρύνσεις, δι' ἔξοδα ἐγγυήσεων καὶ τόκους, ὡς καὶ δι' ἔξοδα κινήσεως κεφαλαίων, ἔξοδα ἀποθηκεύσεως καὶ διαφυλάξεως τῶν πάσης προελεύσεως καὶ εἴδους ὑλικῶν, ἔξοδα χαράξεων καὶ παντὸς εἴδους καταμετρήσεων, ἐπιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ἐντολῶν πληρωμῆς, εἰς τὰ ἀπαιτούμενα ἀντίτυπα, καὶ πάσης φύσεως ἐργαστηριακῶν ἐλέγχων τῶν ὑλικῶν καὶ τῶν ἐργασιῶν κ.λ.π. ἐκπονήσεως προγράμματος κατασκευῆς τοῦ ἔργου, ἡ δαπάνη ἐκτελέσεως τῶν δοκιμῶν τῶν ἐγκαταστάσεων, ἔξοδα φωτογραφήσεων τοῦ ἔργου, ἔξοδα καθαρισμοῦ τοῦ ἐργοταξίου, ἔξοδα τοποθετήσεως καὶ διαλύσεως καὶ ἀποκομιδῆς προστατευτικῶν κατασκευῶν καὶ περιφραγμάτων τυχὸν διαταχθησομένων ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, ἔξοδα ἀσφαλίσεως ἢ ἀποζημιώσεως ἀτυχημάτων τοῦ ἀναδόχου, τοῦ προσωπικοῦ του ἢ τρίτων, ἔξοδα προμηθείας, εἰσκομίσεως, φθορᾶς καὶ ἀποκομίσεως ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ τέλος δι' ὄφελος τοῦ ἀναδόχου καὶ διὰ πᾶσαν ἄλλην δαπάνην τοῦ ἀναδόχου, μὴ περιεχομένην καθ' ἃ ὁρίζεται ἐν ἐδαφίῳ 3 εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἐργασιῶν τοῦ παρόντος τιμολογίου, ἔξοδα ἐγκαταστάσεως γραφείου ἐργοταξίου κ.λ.π., σημάτων πρὸς ἀποφυγὴν τροχαίων ἀτυχημάτων καὶ πινακίδων ἐνδεικτικῶν τοῦ ἐκτελουμένου ἔργου, ὡς καὶ διὰ τὰ ἔξοδα τῆς ἑορταστικῆς ἐξέδρας ἐπισήμων διὰ τὴν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ κατάθεσιν θεμελίου λίθου καὶ τῶν ἐγκαινίων.

Ὡσαύτως δὲν περιέχεται εἰς τὰς τιμὰς τοῦ παρόντος τιμολογίου ἡ ἀναθεώρησις τῶν τιμῶν τῆς συμβατικῆς ἀξίας ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἡ προκύπτουσα βάσει τῶν κειμένων διατάξεων.

5. Ὡς πρὸς τὸν τρόπον κατασκευῆς καὶ ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν ἰσχύουν τὰ ὁριζόμενα ὑπὸ τῶν Συμβατικῶν Ὅρων καὶ τῶν ἄρθρων τιμῶν τοῦ ΑΤΟΕ ἢ τῶν ὅρων τῆς Εἰδικῆς Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων τοῦ παρόντος τιμολογίου καὶ λοιπῶν τευχῶν δημοπρατήσεως.

6. Μονάδες καὶ Σύμβολα: ΑΤ = ἀριθμὸς τιμολογίου, m = μέτρα (μέτρα τρέχοντα ἢ μέτρα μήκους), m^2 = τετραγωνικὰ μέτρα, m^3 = κυβικὰ μέτρα, cm = ἑκατοστά, cm^2 = τετραγωνικὰ ἑκατοστά, cm^3 = κυβικὰ ἑκατοστά, mm = χιλιοστά, ins = ἴντσες, mm^2 = τετραγωνικὰ χιλιοστά, kg = χιλιόγραμμα, τεμ. = τεμάχια, δρχ. = δραχμαί, Km = χιλιόμετρα, Φ = διάμετρος, m^3Km = κυβοχιλιόμετρα, K = κόμιστρον μεταφορᾶς δι' αὐτοκινήτου 1 tKm.

Β) Τιμαὶ Μονάδος Ἐργασιῶν:

(ἄνευ ποσοστοῦ γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λ.π. ἀναδόχου).....

Ἐν ..... τῇ .....19....

Ὁ Συντάξας

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς

ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

(2) Προκειμένου περὶ ἀνεξαρτήτου ἐργολαβίας οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν (πλὴν ἐγκαταστάσεων) θὰ διαγράφεται ἡ λέξις «διάνοιξιν». Προκειμένου περὶ ἀνεξαρτήτου ἐργολαβίας ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων θὰ διαγράφεται ἡ λέξις «μόρφωσιν» καθὼς καὶ ὁλόκληρος ἡ παράγραφος 3.6.

(3) Ἀναγράφεται τὸ ποσοστὸν ἀναλόγως τῆς προελεύσεως τῆς πιστώσεως, ὡς παρ. 8 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Π.Δ. 56/1973.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π
Δ. 03-212
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

.....(1)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ (2) .....
ΕΡΓΟΝ (3) .....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (4) .....

α/α	Εἶδος Ἐργασίας	ΑΤ ΑΤΟΕ	Εἶδος μονάδος	Ποσότης	Τιμὴ μονάδος	Δαπάνη Μερικὴ	Δαπάνη Ὁλικὴ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :						
1.	Προεργασίαι (Χωματουργικὰ-Καθαίρεσις-Ἰκριώματα-Ἀντιστήριξις)						
1. 1.	Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ γαιώδεις	2109	m³	1400	24,10	33.740,00	
1. 2.	Ἐκσκαφαὶ θεμελίων γαιώδεις	2121	m³	780	36,70	28.626,00	
1. 3.	Ἐκσκαφαὶ θεμελίων ἡμιβραχώδεις	2122	m³	1000	98,90	98.900,00	
1. 4.	Ἐκσκαφαὶ τάφρων ἢ θεμελίων βραχώδεις	2125	m³	100	183,00	18 300,00	
1. 5.	.....						
1. 6.	Μεταφορὰ διὰ μονοτρόχου πρὸς ἀπόρριψιν προϊόντων ἐκσκαφῶν	2178	m³/10m	3200	2,60	8.320,00	
1. 7.	Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου	2180	m³/km	4320	2,90	12.528,00	
1. 8.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ1)						200.414,00
2.	Κονιοδέματα-Ὡπλισμένα σκυροδέματα						
2. 1.	Σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου	3211	m³	210	338,00	70.980,00	
2. 2.	Κισσηρόδεμα μετὰ 100 kg τσιμέντου	3502	m³	68	602,00	40.936,00	
2. 3.	.....						
2. 4.	Σκυρόδεμα 300 kg τσιμέντου	3213	m³	1382	434,00	599.788,00	
2. 5.	Ξυλότυποι χυτῶν τοίχων	3801	m²	1900	32,00	60.800,00	
2. 6.	Ξυλότυποι συνήθων χυτῶν κατασκευῶν	3816	m²	7870	42,80	336.836,00	
2. 7.	Σιδηροῦς ὁπλισμὸς πλὴν τοιούτου δι' ἀψίδας ἢ τρούλους	3871	kg	91300	6,70	611.710,00	
2. 8.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ2)						1.721.050,00
3.	Τοιχοδομαί						
3. 1.	Λιθοδομὴ θεμελίων	4305	m³	250	228,00	57.000,00	
3. 2.	Πλινθοδομὴ πάχους 1/2 πλίνθου	4622	m²	2380	54,10	128.758,00	
3. 3.	Πλινθοδομὴ πάχους 1 πλίνθου	4623	m²	580	135,00	78.300,00	
3. 4.	Μόρφωσις καπνοδόχου	4841	m	36	34,40	1.238,40	
3. 5.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ3)						265.296,40
4.	Ξυλουργικά						
4. 1.	Παρκέτον ἁπλοῦν ἐκ λωρίδων δρυὸς	5341	m²	75	523,00	39.225,00	
4. 2.	Περιθώρια ἐκ ξυλείας δρυὸς	5353	m	1130	26,70	30.171,00	
4. 3.	.....						
4. 4.	Θύραι πλήρεις κόντρα-πλακὲ μὲ κάσσαν διὰ πλινθοδομὴν πλίνθου πάχους 1/2	5446	m²	225	614,00	156.570,00	
						Εἰς μεταφορὰν	2.186.760,40

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 5.	Θύραι πλήρεις κόντρα-πλακὲ μὲ κάσσαν διὰ πλινθοδομὴν πάχους 1 πλίνθου	5447	m²	70	712,00	49.840,00	
4. 6.	.....						
4. 7.	Θυρόφυλλα ἀλλὲ ρετοὺρ	5469	m²	79	601,00	47.479,00	
4. 8.	Φύλλα ἐρμαρίων πρεσσαριστὰ	5472	m²	10	684,00	6.840,00	
4. 9.	Βαθμίδες ἐκ ξυλείας δρυὸς	5501	m	10	1.070,00	10.700,00	
4.10.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ4)					340.825,00
5.	Μεταλλουργικά						
5. 1.	Ὑαλοστάσια σιδηρᾶ	6201	kg	14400	32,80	473.760,00	
5. 2.	Σιδηραὶ θύραι ἁπλοῦ σχεδίου	6221	kg	1400	25,60	35.840,00	
5. 3.	Κιγλιδώματα σιδηρᾶ ἁπλοῦ σχεδίου	6401	kg	2800	17,30	48.440,00	
5. 4.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ5)					558.040,00
6.	Καλύψεις						
6. 1.	Ἐπιχρίσματα τριπτὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2	7131	m²	6100	28,00	170.800,00	
6. 2.	Ἐπιχρίσματα τριπτὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2 τῶν 150 kg τσιμέντου	7132	m²	2400	31,10	105.740,00	
6. 3.	Ἐπιχρίσματα τραβηχτὰ προεξοχῶν μέχρι 20 cm	7181	m	190	31,00	6.004,00	
6. 4.	.....						
6. 5.	Ἐπίστρωσις πλακῶν τύπου μάλτας πάχους 3 cm	7301	m²	1400	122,00	170.800,00	
6. 6.	Ἐπίστρωσις διὰ πλακῶν τσιμέντου	7316	m²	740	88,40	65.416,00	
6. 7.	Ἐπίστρωσις διὰ πλακιδίων πορσελάνης 15 × 15 cm	7326	m²	675	299,00	201.825,00	
6. 8.	Ἐπίστρωσις διὰ πλακῶν						
6. 9.	.....						
	ἐκ πλαστικῆς ὕλης	7397	m²	1650	261,00	430.650,00	
6.10.	Ἐπίστρωσις πλακῶν μαρμάρου Ἰωαννίνων πάχους 3 cm	7462	m²	165	751,00	123.915,00	
6.11.	Ἐπίστρωσις ἐξ ἰσομεγέθων πλακῶν μαρμάρου Κοζάνης πάχους 3 cm	7462	m²	225	643,00	144.075,00	
6.12.	Ταινία μαρμάρων Κοζάνης πάχους 2 cm	7491	m	640	136,00	87.040,00	
6.13.	.....						
6.14.	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἡμίδιπλοι πάχους 3 mm	7462	m²	590	138,00	81.420,00	
6.15.	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς διπλοὶ ἐγχώριοι πάχους 6 mm	7604	m²	40	258,00	10.320,00	
6.16.	Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ	7616	m²	53	166,00	8.798,00	
6.17.	.....						
6.18.	Ὑδροχρωματισμοὶ διὰ τσίγκου ἐπὶ νέων γυψίνων ἐπιφανειῶν	7720	m²	130	17,60	2.282,00	
6.19.	Βερνικοχρωματισμοὶ ξυλίνων ἐπιφανειῶν διὰ βερνικοχρώματος	7771	m²	1210	46,40	56.144,00	
6.20.	Χρωματισμοὶ διὰ πλαστικοῦ χρώματος ἄνευ σπατουλαρίσματος	7785	m²	280	68,20	19.096,00	
6.21.	Μόνωσις δώματος						
6.22.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ6)					1.684.331,00
7.	Ὑδραυλικὰ - Ἀποχέτευσις						
7. 1.	Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος						
7. 2.	Καλύμματα ἀποχωρητηρίων πλαστικὰ		τεμ.	31	126,00	3.906,00	
7. 3.	Οὐρητήριον ὄρθιον δύο θέσεων		τεμ.	10	5.670,00	56.700,00	
7. 4.	Λεκάνη ἀποχωρητηρίων	7242	τεμ.	30	506,00	15.180,00	
7. 5.	Δοχεῖον πλύσεως λεκάνης ἀποχωρητηρίων	7251	τεμ.	30	278,00	8.340,00	
7. 6.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ7)					84.126,00
						Εἰς μεταφορὰν	4.854.081,60

1	2	3	4	5	6	7	8
						Ἐκ μεταφορᾶς	4.854.081,60
8.	Κεντρική θέρμανσις -Κλιματισμὸς						
8. 1.	Σιδηροσωλὴν μαῦρος						
8. 2.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ8)					.....
9.	Ἠλεκτρολογικά						
9. 1.	Ἀγωγὸς						
9. 2.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ9)					.....
10.	Τηλέφωνα						
10. 1.	Ἀγωγὸς						
10. 2.	Τηλεφωνικὸν Κέντρον						
10. 3.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ10)					.....
11.	Εἰδικαὶ ἐγκαταστάσεις (Ὑποσταθμὸς - Ἀνίχνευσις πυρκαϊᾶς - Γείωσις - Ἀλεξικέρευνα - Σήμανσις - Ἠλεκτροπαραγωγὸν ζεῦγος- κ.λ.π.).						
11. 1.	.....						
11. 2.	.....						
11. 3.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ11)					.....
12.	Ἀνελκυστῆρες						
12. 1.	.....						
12. 2.	.....						
12. 3.	.....						
		Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Σ12)					.....
		Γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν (Σσ)					4.854.081,60
	Χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κ.λ.π. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου, ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ 15 % (6) Χ Σσ						728.112,20
		Συνολικὴ κατὰ τὴν μελέτην ἀξία τοῦ ἔργου (ΣΣ)					5.582.193,80
	Ἀπρόβλεπτοι δαπάναι - ποσὸν κατ' ἐκτίμησιν διὰ δαπάνας ἀπροβλέπτους ἢ μὴ δυναμένας νὰ ἐκτιμηθοῦν ἐκ τῶν προτέρων						417.806,20
		Συνολικὴ κατὰ τὴν μελέτην δαπάνη τοῦ ἔργου					6.000.000,00

Ἐν ..... τῇ ..... 19....

Ὁ Συντάξας

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.
(2) Ἀναγράφεται ἡ τοποθεσία τοῦ ἔργου.
(3) Ἀναγράφεται τὸ κυρίως ἔργον.
(4) Ἀναγράφονται τὰ προσδιοριζόμενα πρὸς ἐκτέλεσιν εἴδη ἐργασιῶν γενικῶς, ἤτοι οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι μετ' ἐγκαταστάσεων ἢ οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι ἢ ἐργασίαι ἐγκαταστάσεων.
(5) Ἀφορᾶ τὴν κατηγορίαν ἐργασιῶν κατὰ τὴν παράγραφον 5 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Π.Δ. 56/73. (Δέον νὰ περιλαμβάνωνται ὁμοειδεῖς ἐργασίαι μετὰ τῶν συμπαρομαρτούσων αὐτῶν).
(6) Ἀναγράφεται τὸ ποσοστὸν ἀναλόγως τῆς προελεύσεως τῆς πιστώσεως.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Π
Δ. 03-213
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων
Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: .....
ΕΡΓΟΝ: .....
.....
.....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: .....
.....
.....

.....(1)

Ἄρθρον 1.

Ἀντικείμενον καὶ ἀρχικὸν συμβατικὸν χρηματικὸν ἀντικείμενον τῆς ἐργολαβίας.

1. Ἀντικείμενον τῆς παρούσης ἐργολαβίας εἶναι ἡ ἐκτέλεσις τῶν (2) .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Τὰ εἴδη καὶ αἱ ποσότητες τῶν προβλεπομένων εἰδῶν ἐργασιῶν περιέχονται εἰς τὸν Προϋπολογισμὸν (3) ..... συμβατικαὶ δὲ τιμαὶ μονάδος ἐργασιῶν εἶναι αἱ τιμαὶ μονάδος Τιμολογίου (3) .....
.....

3. Ἀρχικὸν συμβατικὸν χρηματικὸν ἀντικείμενον τῆς ἐργολαβίας εἶναι τὸ συνολικὸν ποσὸν (4) .....
.....
ηὐξημένον κατὰ τὸ ποσὸν τῶν ἀπροβλέπτων δαπανῶν.

Ἄρθρον 2.

Τεχνικαὶ Προδιαγραφαὶ

(5) .....
.....

Ἄρθρον 3.

Σχέδια

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐγκαίρως, πρὸ πάσης κατὰ τὴν κρίσιν του ἐφαρμογῆς ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἑνὸς τῶν ἐν ἀσυμφωνίᾳ μεταξύ των σχεδίων, ζητήσῃ ἀμελλητὶ ἐγγράφως ὁδηγίας κ.λ.π. ὡς ἐν τῷ ἄρθρῳ 22 τοῦ 56/73 Π.Δ. παρὰ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἄλλως ὑποχρεοῦται ὅπως ὁποτεδήποτε καὶ καθ' οἱονδήποτε τρόπον ἐφαρμόσῃ τὴν ἐπὶ τοῦ θέματος ἀπόφασιν τῆς Ὑπηρεσίας δι' ἰδίων μέσων καὶ δαπανῶν.

Ἄρθρον 4.

Προθεσμίαι

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ περαιώσῃ τὸ σύνολον τῶν ἐργασιῶν τῆς παρούσης ἐργολαβίας ἐντὸς .....
.....
ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς του.

2. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ὁλικῆς προθεσμίας περαιώσεως τοῦ ἔργου ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ περαιώσῃ τὰς ἐπὶ μέρους ἐργασίας καὶ προμηθείας ὑλικῶν ἐντὸς τῶν κάτωθι τμηματικῶν προθεσμιῶν ἀρχομένων ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεώς του.

Πρῶτον στάδιον

Ἐντὸς ..... (6) ..... ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν.

Ἐγκατάστασις ἐργοταξίου, χάραξις θεμελίων, ἐκσκαφαὶ θεμελίων, ἐπιχώσεις, μεταφοραὶ πλεοναζόντων προϊόντων ἐκσκαφῶν.

Δεύτερον στάδιον

Ἐντὸς ..... (6) ..... ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν.

(α) Περαίωσις σκελετοῦ σιδηροπαγοῦς σκυροδέματος, τοιχοδομῶν καὶ δαπέδων ἰσογείου (θραυστὸν ὑλικόν, σκυρόδεμα, ὁπλισμὸς διὰ σιδηροῦ πλέγματος).

(β) Τοποθέτησις κασσῶν (μεταλλικῶν ἢ ξυλίνων) κουφωμάτων.

Τρίτον στάδιον

Ἐντὸς ..... (6) ..... ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν.

(α) Περαίωσις κονιοδεμάτων, ἐπιχρισμάτων, καλύψεων, ἐπιστρώσεων.

(β) Τοποθέτησις κουφωμάτων, ὑαλοπινάκων, χειρολαβῶν, κλειθρων.

Τέταρτον στάδιον

Ἐντὸς ..... (6) ..... ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν.

(α) Μόνωσις δώματος καὶ ἁρμῶν.

(β) Περαίωσις χρωματισμῶν.

(γ) Τοποθέτησις κιγκλιδωμάτων.

(δ) Πλήρης περαίωσις ἁπασῶν τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν, ἀποκομιδὴ ἀχρήστων καὶ χρησίμων ὑλικῶν, καθαρισμὸς ἐργοταξίου εἰς τρόπον ὥστε νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ τὸ κτίριον καὶ ὁ περιβάλλων αὐτοῦ χῶρος.

3. Παράτασις τῶν τασσομένων προθεσμιῶν δὲν ἀναγνωρίζεται τῷ ἀναδόχῳ δι' ἀποκλειστικὴν ὑπαιτιότητα αὐτοῦ. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 καὶ ἄρθρου 36 τοῦ Π.Δ. 56/73.

---

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς Ἀρχῆς τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν.

(2) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ τοῦ ἔργου.

(3) Ἀναγράφεται Μελέτης ἢ Προσφορᾶς ἀναλόγως τοῦ ἐφαρμοσθέντος συστήματος δημοπρασίας.

(4) Ἀναγράφεται ΣΠ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Προσφορᾶς τοῦ ἀναδόχου προκειμένου περὶ δημοπρασίας διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ ΣΣ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Μελέτης προκειμένου περὶ δημοπρασίας διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως.

(5) Ἀναγράφονται αἱ τεχνικαὶ συγγραφαὶ ἢ προδιαγραφαὶ καὶ αἱ ἀποφάσεις ἐγκρίσεως αὐτῶν.

(6) Ἀναγράφεται προθεσμία ὁλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς ἀναλόγως τῶν πρὸς ἐκτέλεσιν ποσοτήτων εἰδῶν ἐργασιῶν. (Τὰ στάδια δύνανται νὰ αὐξομειωθοῦν).

Άρθρον 5.

Πρόγραμμα κατασκευής έργου - Μηχανικός εξοπλισμός

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκπόνησιν προγράμματος κατασκευής του έργου, ανταποκρινομένου προς τας εκ της παρούσης υποχρεώσεις, όπερ θα υποβληθή εις την διευθύνουσαν το έργον Υπηρεσίαν εντός προθεσμίας ..... (7) ημερών από της εγκαταστάσεώς του, ήτις αποφαίνεται κατόπιν ελέγχου και επί τυχόν τροποποιήσεως των προτάσεων του αναδόχου κ.λ.π. ως εν άρθρω 20 του 56/73 Π.Δ. ορίζεται, εγκαίρως και δη εντός μηνός από της υποβολής, εκδιδομένης σχετικής εγκριτικής αποφάσεως.

2. Το εν λόγω πρόγραμμα κατασκευής κλιμακούται εντός των υπό του άρθρου 4 της παρούσης οριζομένων τμηματικών προθεσμιών εκτελέσεως εργασιών κ.λ.π. και συντάσσεται με βασικήν επιδίωξιν τον συντονισμόν των δραστηριοτήτων προς απόδοσιν κατά το εφικτόν ολοκληρωμένων τμημάτων έργου.

3. Το πρόγραμμα συντάσσεται υπό τύπον διαγράμματος κατά την μέθοδον της δικτυωτής αναλύσεως (PERT) βάσει της παραγρ. 4 του άρθρου 20 του 56/73 Π.Δ.

4. Το ανωτέρω διάγραμμα συντάσσεται βάσει των διαλαμβανομένων εις τα άρθρα 23 και 24 του Π.Δ. 56/73 εις ότι αφορά τον μηχανικόν εξοπλισμόν και προσωπικόν αναλόγου εκπαιδεύσεως, διά την εμπρόθεσμον και έντεχνον εκτέλεσιν των εργασιών.

Άρθρον 6.

Υπέρβασις προθεσμιών - Ποινικαί ρήτραι

1. Δι' εκάστην ημέραν υπαιτίου υπερβάσεως υπό του αναδόχου της τασσομένης διά του άρθρου 4 της παρούσης συνολικής προθεσμίας επιβάλλονται αι καθοριζόμεναι διά του άρθρου 39 του Π.Δ. 56/73 ποινικαί ρήτραι και διά τα εν αυτώ καθοριζόμενα χρονικά διαστήματα.

2. Εάν η υπερημερία του αναδόχου υπερβή το 35 % της συνολικής προθεσμίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος, μη απαιτουμένης της διά του άρθρου 44 του ώς άνω Π.Δ. ειδικής προσκλήσεως κ.λ.π., ώς εν άρθρω 39 κ.λ.π. του ιδίου Π.Δ. ορίζεται.

3. Δι' εκάστην ημέραν υπαιτίου υπερβάσεως υπό του αναδόχου της τασσομένης, διά του άρθρου 4 της παρούσης, εκάστης τμηματικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα δραχ. (9) ..... ημερησίως και διά χρονικόν διάστημα 15 ημερών και δραχ. (9) ..... ημερησίως διά το χρονικόν διάστημα των επομένων 15 ημερών.

Άρθρον 7.

Αρτιότης των κατασκευών

1. Ο υπό των σχεδίων της Τεχνικής Περιγραφής και της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων καθορισμός των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών διά την εκτέλεσιν των εργασιών, κατά τας προβλεπομένας επί μέρους διαστάσεις και τρόπον εκτελέσεως των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχον της υποχρεώσεως όπως λάβη πάν μέτρον διά την αρτίαν εκτέλεσιν και εμφάνισιν των ποικίλων ειδών κατασκευών, συνθετουσών εκάστην επιφάνειαν ή χώρον ή λειτουργίαν του κτιρίου.

2. Διά την εφαρμογήν των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται τι υπό των σχεδίων λεπτομερειών ή υπό ετέρων στοιχείων της εργολαβίας, είτε τέλος υπό των οδηγιών διαταγών της Υπηρεσίας, πάν απλούν ή σύνθετον τμήμα κτιρίου (ώς π.χ. τοίχος, διαχωρίσματα, κατώφλιον, επιχρίσματα, κιγκλίδωμα κ.λ.π.) δέον να είναι άρτιον, τόσον ώς προς την κατασκευήν και άμεπτον εμφάνισίν του, όσον και ώς προς την άμεσον σύνδεσίν του προς τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του κτιρίου.

Άρθρον 8.

(Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου Εργολαβικά ποσοστά) - Επιβαρύνσεις.

1. Εις την προκειμένην εργολαβίαν ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. (εργολαβικά ποσοστά):

α) (10) ..... τοις εκατόν (.... %) επί της αξίας των εργασιών της υπολογιζομένης βάσει των τιμών του Συμβατικού Τιμολογίου και των Νέων Τιμών Μονάδος.

β) Δέκα τοις εκατόν (10 %) επί της πραγματικής δαπάνης δι' υλικά και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών του εργολάβου κ.λ.π., αναλισκόμενα δι' εκτέλεσιν απολογιστικών εργασιών, μη υποκείμενα εις την επί δημοπρασία έκπτωσιν, ώς αι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 52 του Π.Δ. 56/73 ορίζουν.

2. Αι διά των εκδιδομένων λογαριασμών πληρωμαί δι' εργασίας επί τη βάσει τιμών μονάδος, μετά του ποσοστού γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. (εργολαβικόν ποσοστόν) επί δαπανών απολογιστικών εργασιών, υπόκεινται εις τας κάτωθι επιβαρύνσεις:

α) Φόρος Δημοσίου (προπληρωμή κατά νόμον).

β) Χαρτόσημον επί του εξοφλητικού τιμολογίου κατατιθέμενον αρμοδίως υπό του αναδόχου.

(γ) (11) .....

3. Αι κατά την σύνταξιν των τιμών μονάδος ληφθείσαι βασικαί τιμαί υλικών περιλαμβάνουν τας παντός είδους επιβαρύνσεις αυτών, ήτοι φόρους, τέλη, δασμούς, φόρον κύκλου εργασιών, ειδικούς φόρους κ.λ.π. πάσα δε τυχόν δοθησομένη κατά την εκτέλεσιν του έργου απαλλαγή εξ οιασδήποτε των επιβαρύνσεων της παρούσης παραγράφου εκπίπτεται επ' ωφελείαν του έργου.

Τα ανωτέρω ισχύουν και διά τας τυχόν κανονισθησομένας νέας τιμάς μονάδος.

Άρθρον 9.

Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών

Διά την περίπτωσιν καθ' ην παραστή ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών εφαρμόζονται τα εν τω άρθρω 31 του Π.Δ. 56/73 οριζόμενα και τα εν ισχύι Αναλυτικά Τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) τα οποία είναι: (12)

1. Το Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ).

2. Τα Αναλυτικά Τιμολόγια των λοιπών κατηγοριών Δημοσίων Έργων του Υ.Δ.Ε. διά τα είδη εργασιών τα υπαγόμενα εις τας αντιστοίχους κατηγορίας έργων.

Άρθρον 10.

Αναθεώρησις τιμών

Διά την αναθεώρησιν της συμβατικής αξίας εκτελέσεως του έργου έχουν εφαρμογήν αι κείμεναι διατάξεις.

---

(7) Αναγράφεται ο αριθμός ημερών ολογράφως και αριθμητικώς αναλόγως της φύσεως ή του επείγοντος του έργου.

(8) Η δικτυωτή ανάλυσις περιλαμβάνεται εφ' όσον πρόκειται περί σημαντικών έργων.

(9) Αναγράφεται ποσόν ανάλογον ολογράφως και αριθμητικώς και δεν δύναται ή ποινική ρήτρα των τμηματικών προθεσμιών να είναι ανωτέρα του 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (παραγρ. 4 άρθρου 39 Π.Δ. 56/73).

(10) Αναγράφεται το ποσοστόν αναλόγως της προελεύσεως της πιστώσεως ώς αι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 56/73.

(11) Εάν πρόκειται περί εργασιών με ποσοστόν γενικών εξόδων, οφέλους, κ.λ.π. (εργολαβικόν ποσοστόν) 25% συμπληρούνται και αι λοιπαί κρατήσεις ώς 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% υπέρ ΕΤΑΚΔΕ, 1% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, 1% υπέρ ΤΠΕΔΕ, 0,5% υπέρ ΕΜΠ και 0,2% υπέρ ΤΕΕ.

(12) Κατ' αρχάς διά τας εν τω συμβατικώ τιμολογίω παρεμφερείς μονάδας εργασίας η τιμή συντάσσεται μόνον διά τα επί πλέον ή επί ελάττον στοιχεία.

Ἄρθρον 11.

Τρόπος ἐπιμετρήσεως ἐργασιῶν

1. Ὡς πρὸς τὸν τρόπον μετρήσεως τῶν διαφόρων εἰδῶν ἐργασιῶν ἰσχύουν τὰ ὁριζόμενα ὑπὸ τῶν σχετικῶν ἄρθρων τοῦ ΑΤΟΕ καὶ τῶν τιμολογίων τῆς ἐργολαβίας.

Παντὸς εἴδους ἐργασίαι δι' ἃς δὲν ὁρίζεται ἐν τοῖς ἀνωτέρω στοιχείοις τρόπος ἐπιμετρήσεως, ἐπιμετροῦνται καὶ πληρώνονται αἱ πραγματικῶς ἐκτελεσθεῖσαι μονάδες, μὴ λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τυχὸν ἀντιθέτων συνηθειῶν.

2. Εἰδικῶς, προκειμένου περὶ κουφωμάτων καὶ κιγκλιδωμάτων ἐξ ὁλοκλήρου χρωματιζομένων, ἡ ἐπιμετρουμένη ἐπιφάνεια χρωματισμῶν ὑπολογίζεται ὡς τὸ γινόμενον τῆς ἁπλῆς συμβατικῆς ἐπιφανείας κατασκευαζομένου κουφώματος (βάσει τῶν ἐξωτερικῶν διαστάσεων τοῦ τετραξύλου) ἢ τῆς κατεχομένης ὑπὸ σιδηρᾶς θύρας ἢ κιγκλιδώματος ἁπλῆς πλήρους ἐπιφανείας ἐπὶ συμβατικὸν συντελεστὴν προβλεπόμενον εἰς τὸ ἄρθρον 7085 τῶν συμβατικῶν ὅρων τοῦ ΑΤΟΕ.

Ἄρθρον 12.

Ἐργασίαι ἐκτελούμεναι ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας ἢ ὑπὸ ἑτέρων ἀναδόχων.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μὴ παρακωλύῃ τὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν ὑπὸ ἑτέρων ἐργοληπτῶν χρησιμοποιουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ἐργασίας μὴ περιλαμβανομένας εἰς τὴν σύμβασίν του καὶ νὰ διευκολύνῃ ταύτην διὰ τῶν ὑπ' αὐτοῦ χρησιμοποιουμένων μέσων (ἰκριωμάτων κ.λ.π.) ρυθμίζων οὕτω τὴν σειρὰν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν, ὥστε οὐδὲν ἐμπόδιον νὰ παρεμβάλλεται ὑπ' αὐτοῦ εἰς τὰς ἐκτελουμένας ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ ὑπὸ ἑτέρων ἀναδόχων ἐργασίας.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, βάσει τῶν μελετῶν ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων καὶ τῶν ὁδηγιῶν τῆς ἐπιβλέψεως, μορφώνῃ ἢ διανοίγῃ (13) εἰς τὰ ἐκτελούμενα ὑπ' αὐτοῦ παντὸς εἴδους τμήματα τοῦ κτιρίου τὰς ἀπαιτουμένας ὀπὰς διόδου ἢ φωλεὰς ἢ αὔλακας ἐντοιχίσεως τῶν σωλήνων ἢ ἐξαρτημάτων τῶν παντὸς εἴδους ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἔργων τοῦ κτιρίου, ἄνευ ἰδιαιτέρας ἀποζημιώσεως, τῶν σχετικῶν δαπανῶν περιλαμβανομένων εἰς τὰς συμβατικὰς τιμὰς τῶν ἀντιστοίχων ἐργασιῶν.

3. Ὁπωσδήποτε ἀπαγορεύεται ἡ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μόρφωσις ὀπῶν ἢ φωλεῶν εἰς τὰ ἐξ ὡπλισμένου σκυροδέματος τμήματα τοῦ κτιρίου ἄνευ ἐγγράφου ἐγκρίσεως τοῦ ἐπιβλέποντος μηχανικοῦ.

4. Εἰς τὰς συμβατικὰς τιμὰς τῆς ἐργολαβίας περιλαμβάνεται καὶ ἡ δαπάνη διὰ τὴν μετὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν σωληνώσεων τῶν διαφόρων ἐγκαταστάσεων ἀποκατάστασιν τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω μορφουμένων ἢ διανοιγομένων ὀπῶν, φωλεῶν ἢ αὐλάκων (14).

Ἄρθρον 13.

Προκαταβολή

Εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐπιτρέπεται ἡ χορήγησις προκαταβολῆς κατὰ τὴν ἐγκατάστασιν αὐτοῦ διὰ τὴν προμήθειαν παρὰ τούτου ὑλικῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου, μέχρι ποσοστοῦ δέκα πέντε τοῖς ἑκατὸν (15%), ἐφαρμοζομένων κατὰ τὰ λοιπὰ τῶν ὁριζομένων εἰς τὸ ἄρθρον 9 τῆς Γενικῆς Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων.

Ἄρθρον 14.

Προστατευτικαὶ κατασκευαί

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἄνευ ἰδιαιτέρας τινὸς ἀποζημιώσεως, πάσης σχετικῆς δαπάνης περιλαμβανομένης εἰς τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λ.π., προβῇ εἰς τὴν κατασκευήν, συντήρησιν καὶ ἐν καιρῷ καθαίρεσιν καὶ ἀποκόμισιν τῶν ὑπὸ τοῦ Π.Δ. 447/1975 ἐπιβαλλομένων προστατευτικῶν κατασκευῶν καὶ περιφραγμάτων τοῦ ἐργοταξίου.

Ἄρθρον 15. (15)

Ἀντικόλλησις τετραξύλων καὶ πλαισίων ξυλίνων κουφωμάτων.

Οἱ ὀρθοστάται (μπόγια) τῶν φύλλων ὅλων τῶν ξυλίνων (περαστῶν) θυρῶν, ὡς καὶ οἱ ὀρθοστάται τῶν τετραξύλων (κάσσες) ὅλων τῶν ἐπὶ τῶν τοίχων θυρῶν θὰ ἀποτελοῦνται ἐκ ξύλων σχιστῶν εἰς τὸ μέσον τοῦ πλάτους αὐτῶν καὶ ἀντικολλητῶν (ἤτοι συγκεκολλημένων μὲ ἀντιθέτους κατευθύνσεις τῶν ἰνῶν τῶν δύο τεμαχίων) καὶ μετὰ ἐντορμιῶν (γκινισιῶν) καὶ πηχίσκων ἐκ ξύλου ὀξυᾶς ἢ κόντρα πλακὲ καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς συγκολλήσεως.

Διὰ τὴν ἐργασίαν ταύτην ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται προσθέτου ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 16. (16)

Σκυροδέματα

1. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατασκευῶν ἐκ σκυροδέματος οἱασδήποτε κατηγορίας ποιότητος ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως συμμορφωθῇ πλήρως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 18-2-1954 Κανονισμοῦ Β.Δ. ΦΕΚ 160/Α'/26-7-54 «Κανονισμὸς διὰ τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν οἰκοδομικῶν ἔργων ἐξ ὡπλισμένου σκυροδέματος».

2. Τὰ ἄρθρα 14 καὶ 15 τοῦ κανονισμοῦ τούτου δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰ ἀδρανῆ ὑλικὰ καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς παρασκευὴν τοῦ σκυροδέματος διὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ πρότυποι προδιαγραφαὶ Β.Δ. ΦΕΚ 255/18-11-1959 «περὶ κυρώσεως τῆς προτύπου προδιαγραφῆς ἀδρανῆ σκυροδεμάτων» καὶ Υ.Δ.Ε. Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ Δ. 18-303/Σεπτέμβριος 1975 «Ὕδωρ ἀναμίξεως καὶ συντηρήσεως σκυροδέματος» (ΦΕΚ 1297/Β'/10-11-75).

3. Δι' ἑκάστην κατηγορίαν ποιότητος σκυροδέματος ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκπόνησιν, μερίμνῃ καὶ δαπάναις του, μελέτης συνθέσεως βάσει ἀντιπροσωπευτικῶν ποσοτήτων ὑλικῶν καὶ τῶν προσκομισθέντων εἰς τὸ ἐργοτάξιον. Ἡ μελέτη συνθέσεως ὀφείλει νὰ ἐπαναλαμβάνεται ὁσάκις μεταβάλλεται ἡ πηγὴ προμηθείας ἢ τὸ εἶδος ἢ ἡ ποιότης τῶν συνιστώντων ὑλικῶν ἢ αἱ καιρικαὶ συνθῆκαι. Ἡ μελέτη αὕτη ὑπόκειται εἰς τὸν ἔλεγχον τῆς Ὑπηρεσίας.

4. Ἡ ἀνάμιξις τῶν ὑλικῶν τοῦ σκυροδέματος θὰ γίνεται ἀποκλειστικῶς διὰ μηχανικοῦ ἀναμικτῆρος, καταλλήλου τύπου, ἀποδόσεως πολλαπλασίου σάκκου τσιμέντου, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως κλάσματος σάκκου.

5. Ἐὰν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν κατασκευῶν ἐκ σκυροδέματος χρησιμοποιεῖται ἕτοιμον σκυρόδεμα ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως συμμορφωθῇ πλήρως πρὸς τὴν πρότυπον προδιαγραφὴν Υ.Δ.Ε. Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ Δ. 18-305/Αὔγουστος 1975 «Ἕτοιμον σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 1297/Β'/10-11-75).

6. Ἡ συμπύκνωσις τοῦ σκυροδέματος ὅλων τῶν ὡπλισμένων τμημάτων τῆς κατασκευῆς θὰ γίνεται διὰ χρήσεως δονητῶν, ἄνευ ἰδιαιτέρας τινὸς ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου λόγῳ χρήσεως τῶν δονητῶν, ταύτης περιλαμβανομένης εἰς τὰς τιμὰς τοῦ τιμολογίου.

7. Διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ σκυροδέματος θὰ ἐκτελοῦνται δοκιμαὶ ἀντοχῆς διὰ λήψεως δοκιμίων κατὰ τὴν διάστρωσιν τούτου.

7.1. Ἡ λῆψις τῶν δοκιμίων θὰ πραγματοποιῆται ὑπὸ τῆς ἐπιβλέψεως.

---

(13) Προκειμένου περὶ ἐργολαβίας οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν καὶ τοιούτων ἐγκαταστάσεων οὐδεμία διαγραφὴ πραγματοποιεῖται. Προκειμένου περὶ ἀνεξαρτήτου ἐργολαβίας οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν (πλὴν ἐγκαταστάσεων) θὰ διαγράφεται ἡ λέξις «διανοίγῃ».

(14) Ἀναγράφεται ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἐργολαβίας μόνον ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων.

(15) Τὸ ἄρθρον 15 διαγράφεται διὰ τὰς ἐργολαβίας τῶν ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων.

(16) Διαγράφεται ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἐργολαβίας ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων.

7.2. Θὰ λαμβάνωνται τρία δοκίμια ἀνὰ ἡμέραν καὶ ἀνὰ σύνθεσιν (17) καὶ μέχρι ὄγκου παραγομένου σκυροδέματος 100m³.

7.3. Ἡ συμπύκνωσις τῶν δοκιμίων θὰ γίνεται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς καὶ ἡ ἐφαρμοζομένη εἰς τὸ ἔργον. Εἰδικώτερον, κατὰ τὴν συμπύκνωσιν τοῦ σκυροδέματος διὰ κοπανίσματος, ἡ συμπύκνωσις τῶν δοκιμίων θὰ γίνεται εἰς δύο στρώσεις, διὰ πεντήκοντα κτύπων διὰ ράβδου Φ 16 μήκους 61cm ἀνὰ στρῶσιν.

7.4. Ἡ θραῦσις τῶν ὡς ἄνω δοκιμίων θὰ διενεργῆται εἰς τὸ ἁρμόδιον Ἐργαστήριον τοῦ Υ.Δ.Ε. διὰ τὴν περιοχὴν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου, δαπάναις τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου.

8. Δειγματοληψία διὰ λήψεως πυρήνων (καρώτων) ἐκ τῆς ἑτοίμης κατασκευῆς τοῦ σκυροδέματος πραγματοποιεῖται ὁσάκις τὰ δοκίμια τὰ λαμβανόμενα κατὰ τὴν διάστρωσιν τοῦ σκυροδέματος ὑπολείπονται τῆς συμβατικῆς ἀντοχῆς. Ὁ ἀριθμὸς τῶν πυρήνων θὰ ὁρίζεται κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἁρμοδίου ὀργάνου τῆς Ὑπηρεσίας (ἐπίβλεψις, ἐπιτροπὴ παραλαβῆς, κ.λ.π.).

9. Αἱ δαπάναι τῶν δειγματοληψιῶν τοῦ ἐλεγχομένου σκυροδέματος βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου ἐφ' ὅσον αὗται δὲν ὑπερβαίνουν τὸ 6 % τῆς ὁλικῆς δαπάνης τῆς ποσότητος τοῦ κατασκευασθέντος σκυροδέματος.

Πρόσθετοι τοιαῦται δαπάναι βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον μόνον εἰς περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας διὰ τῶν δαπανῶν τούτων διεπιστώθη εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου.

10. Εἰς τὴν προκειμένην ἐργολαβίαν θὰ γίνῃ χρῆσις σκυροδεμάτων κατηγορίας ..... ὡς εἰς τὰ σχέδια τῆς στατικῆς μελέτης σημειοῦται.

Ἄρθρον 17.

Γενικοὶ ὅροι

1. Ἅπασαι αἱ ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθοῦν κατὰ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης ὑπὸ εἰδικευμένου προσωπικοῦ.

2. Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀναδόχου κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Π.Δ. 56/73 δέον νὰ εἶναι διπλωματοῦχος (18) ..... μηχανικός.

3. Ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου ὑποχρεοῦται ὅπως διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου διαθέσῃ διπλωματοῦχ..... (18) ..... μηχαν ..... καὶ τοὺς ἀπαιτουμένους ὑπομηχανικοὺς καὶ ἐργοδηγούς.

4. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις ἐγκαταστήσῃ εἰς τὸ ἐργοτάξιον ἅπαντα τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῶν ὅρων ὑγιεινῆς τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142/Α'/17-7-75).

5. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἔκδοσιν πάσης κατὰ νόμον ἀδείας (οὐχὶ τῆς τοιαύτης τῆς ἀπαιτουμένης διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν οἰκοδομῶν) καθιστάμενος οὐσιαστικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνος διὰ πᾶσαν παράβασιν τῶν ἐν ἰσχύϊ διατάξεων περὶ ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν.

Δέον ἐπίσης νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν τήρησιν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ ὅλων τῶν κατὰ νόμον ἀπαιτουμένων στοιχείων καὶ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἐπιβαλλομένων μέτρων ἀσφαλείας καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν (Π.Δ. 447/1975 ΦΕΚ 142/Α'/17-7-75 «περὶ ἀσφαλείας τῶν ἐν ταῖς οἰκοδομικαῖς ἐργασίαις ἀσχολουμένων μισθωτῶν»).

6. Δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τὰ ἄρθρα 15 καὶ 18 τῆς Γενικῆς Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων.

Ἄρθρον 18.

Κατασκευαστικὰ σχέδια - Λῆψις φωτογραφιῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἅμα τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἐργασιῶν καὶ πρὸ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς, δαπάναις του, συντάξῃ καὶ παραδώσῃ εἰς διπλοῦν εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν:

1.1. Τοπογραφικὸν διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:200 τῆς τελικῆς διατάξεως τοῦ κτιρίου μετὰ ὑψομετρικῶν καὶ ὁριζοντιογραφικῶν ἐνδείξεων.

1.2. Ἀκριβῆ διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1:50 θεμελιώσεων, κατόψεων καὶ τομῶν, ἐφ' ὧν νὰ ἀναγράφωνται τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα τῶν ἐπὶ μέρους τμημάτων, ὡς βάθη, διαστάσεις, θέσεις, διατομαὶ κ.λ.π. πλήρως ἀνταποκρινόμενα πρὸς τὰ πραγματικῶς ἐκτελεσθέντα ἔργα.

1.3. Ὁριστικὰ ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια.

1.4. Ὁριστικὰ σχέδια τῶν ὡς ἐξετελέσθησαν ἐγκαταστάσεων περιλαμβάνοντα λεπτομερῆ διαγράμματα διατάξεως καὶ ἐκτελέσεως τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ σχέδια κατόψεως, ἔνθα σημειοῦται ἡ θέσις καὶ τὸ μέγεθος τῶν συσκευῶν καὶ μηχανημάτων, τοῦ τηλεφωνικοῦ δικτύου κ.λ.π. (19).

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν λῆψιν καὶ ἐκτύπωσιν, δαπάναις του, καταλλήλων φωτογραφιῶν κατὰ τὰς ἐνδιαφερούσας φάσεις ἐκτελέσεως τοῦ κτιρίου ὑπὸ τὰς ὑποδείξεις τῆς Ὑπηρεσίας, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῆς Α7603/5-2-60 ἐγκυκλίου 20 τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων.

Ἄρθρον 19.

Πιστοποίησις - Ἐντολὴ πληρωμῶν - Ἐπιμετρήσεις.

Τὰ καθοριζόμενα ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ Π.Δ. 56/73 στοιχεῖα συντασσόμενα ὑπ' εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου καὶ ὑπογραφόμενα ὑπ' αὐτοῦ ὑποβάλλονται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν εἰς τὰ ἀπαιτούμενα ἀντίτυπα κατὰ χρονικὰ διαστήματα εἴκοσι (20) ἡμερῶν.

Ἄρθρον 20.

Δοκιμαὶ ἐγκαταστάσεων (19).

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἅμα τῇ ὁλικῇ περατώσει τῶν ἐγκαταστάσεων, προβῇ δι' ἰδίων αὐτοῦ μέσων, ὀργάνων καὶ δαπανῶν (πλὴν τῆς ἀξίας τοῦ διὰ τὰς δοκιμὰς ἀπαιτουμένου ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καὶ καυσίμων βαρυνούσης τὸν Κύριον τοῦ ἔργου) εἰς τὰς ἀπαιτουμένας δοκιμάς, αἵτινες θὰ ἐπαναλαμβάνωνται μέχρι πλήρους ἱκανοποιήσεως τῶν ἀπαιτητῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν, ὁπότε καὶ θὰ συντάσσηται πρωτόκολλον δοκιμῶν ὑπογραφόμενον ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος μηχανικοῦ καὶ τοῦ ἀναδόχου καὶ ὅπερ θὰ διαλαμβάνεται εἰς τὸ πρωτόκολλον προσωρινῆς παραλαβῆς.

2. Αἱ δοκιμαὶ θὰ ἐκτελοῦνται συμφώνως πρὸς τοὺς ἰσχύοντας κανονισμούς.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει ὅπως, ἅμα τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ πρὸ τῆς παραλαβῆς, συντάξῃ ἄνευ ἰδιαιτέρας ἀμοιβῆς καὶ ὑποβάλῃ εἰς τὴν ἐπίβλεψιν εἰς διπλοῦν πλήρεις καὶ λεπτομερειακὰς ὁδηγίας χειρισμοῦ, λειτουργίας καὶ συντηρήσεως τῶν παρ' αὐτοῦ ἐκτελεσθεισῶν ἐγκαταστάσεων.

Μία σειρὰ τῶν ὁδηγιῶν τούτων καταχωρεῖται εἰς τὸν φάκελλον τῆς Ἐπιβλέψεως, ἡ δὲ ἄλλη διαβιβάζεται εἰς τὸ ἀρχεῖον τοῦ Κυρίου τοῦ ἔργου.

4. Ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει ἐπίσης πρὸ τῆς παραδόσεως τῶν ἐγκαταστάσεων νὰ διδάξῃ εἰς τὸ προσωπικὸν τοῦ Κυρίου τοῦ ἔργου τὴν χρῆσιν καὶ χειρισμὸν τῶν ἐγκαταστάσεων.

5. Κατὰ τὸν χρόνον ἐγγυήσεως ὁ ἐργολάβος ὀφείλει νὰ ἐπιθεωρῇ κατὰ κανονικὰ χρονικὰ διαστήματα τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ νὰ διατηρῇ ταύτας εἰς ἀρίστην κατάστασιν, ἄνευ ἰδιαιτέρας πρὸς τοῦτο ἀποζημιώσεως.

---

(17) Ὑπὸ τὸν ὅρον «ἀλλαγὴ συνθέσεως» νοεῖται οἱαδήποτε ἀλλαγὴ τῶν ποσοτήτων τῶν συνιστώντων τὸ μῖγμα τοῦ σκυροδέματος ὑλικῶν (π.χ. τσιμέντο-ἀλλαγὴ κατηγορίας, ὕδωρ-ἀλλαγὴ ρευστότητος, κ.λ.π.).

(18) Ἀναγράφεται ἡ εἰδικότης ἀναλόγως τοῦ ἔργου Πολιτικός, Ἀρχιτέκτων, Μηχανολόγος-Ἠλεκτρολόγος.

(19) Ἀναγράφεται ἐφ' ὅσον περιλαμβάνονται καὶ ἐργασίαι ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων

(20) Παραμένει ἐφ' ὅσον περιλαμβάνονται καὶ αἱ ἐργασίαι ἐγκαταστάσεων εἰς τὴν ἐργολαβίαν τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν ἢ αὐτοτελῶς αὐτάι. Προκειμένου περὶ ἐργολαβίας μόνον οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν τὸ ἄρθρον (20) διαγράφεται.

6. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος, ἐντὸς τῆς ὁρισθησομένης προθεσμίας δὲν ἤθελε προβῆ εἰς τὴν ἐπανόρθωσιν βλάβης ἢ ζημίας δι' ἣν οὗτος εὐθύνεται, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐπανόρθωσιν ταύτην ἀπ' εὐθείας εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου.

7. Διὰ τὴν συναρμολόγησιν τῶν μηχανημάτων ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ περιορισθῇ εἰς τὸν ἐντὸς τοῦ κτιρίου ὑποδειχθησόμενον ὑπὸ τῆς ἐπιβλέψεως χῶρον καὶ νὰ λαμβάνῃ τὰ κατάλληλα μέτρα, ἵνα μὴ παρεμποδίζηται ἡ ἐντὸς τοῦ κτιρίου κυκλοφορία τοῦ ἐργατοτεχνικοῦ προσωπικοῦ ἑτέρων ἐργολαβιῶν.

Ἄρθρον 21.

Προέλευσις ὑλικῶν

Ἅπαντα τὰ χρησιμοποιηθησόμενα ὑλικὰ εἶναι τῆς καλυτέρας ἐν τῇ ἀγορᾷ ποιότητος ἄνευ βλαβῶν ἢ ἐλαττωμάτων καὶ προελεύσεως ἐγχωρίου βιομηχανίας ἐξαιρέσει (ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν προέλευσιν) ἐκείνων, ἅτινα δὲν παράγονται ἐν Ἑλλάδι, ὡς καὶ ἐκείνων διὰ τὰ ὁποῖα ρητῶς ἀναγράφεται εἰς τὰ ἄρθρα ἢ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς προέλευσίς των, ὡς ταῦτα προδιαγράφονται εἰς τὰ συμβατικὰ στοιχεῖα τῆς ἐργολαβίας

Ἄρθρον 22.

Ἰσχύουσαι διατάξεις

Ἐπὶ παντὸς ζητήματος μὴ προβλεπομένου ὑπὸ τῶν στοιχείων τῆς ἐργολαβίας ἰσχύουν αἱ διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 1266/72 «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων» καὶ τοῦ Π.Δ. 56/73 περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

Ἐν ..... τῇ .....19....

Ὁ Συντάξας

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς

ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Π Δ. 03-214 Ἰανουάριος 1976
Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων Ε7/1266/90/28-1-1976	Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ	

.....(1)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ .....
ΕΡΓΟΝ .....
.....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .....
.....
.....

Τ..... κατόχου πτυχίου ..... τάξεως δι' ἔργα .....,
ἕδρα ἐν ..... ὁδὸς ..... ἀριθ. ..... τηλεφ. .....

Α) Γενικοὶ Ὅροι τοῦ Τιμολογίου

1. Ἅπαντα τὰ ἐν τῷ παρόντι τιμολογίῳ περιεχόμενα μὲ συνεπτυγμένον τίτλον εἴδη ἐργασιῶν, εἶναι τὰ αὐτὰ τὰ ὑπὸ τοὺς ἀντιστοίχους ἀριθμοὺς τιμολογίου (ΑΤ) περιεχόμενα εἰς τὸ ἐν ἰσχύϊ Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν (ΑΤΟΕ). Αἱ προσφερόμεναι ὑπὸ τοῦ διαγωνιζομένου τιμαὶ μονάδος περιέχουν τὴν ὑπ' αὐτοῦ ὑπολογισθεῖσαν ἀξίαν, τόσον τῶν ἀπαιτουμένων ὑλικῶν, ὡς ταῦτα καθορίζονται κατ' εἶδος, διαστάσεις, ποιότητα καὶ ποσότητα ἐν ἑκάστῳ ἄρθρῳ τοῦ ΑΤΟΕ κ.λ.π., ὅσον καὶ τῆς ἀπαιτουμένης ἐργασίας ἐργατοτεχνιτῶν, ὡς ἀμφότερα καθωρίσθησαν ὑπὸ τοῦ διαγωνιζομένου. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ ὑπὸ ἔνδειξιν Ν. ἄρθρα τοῦ παρόντος τιμολογίου.

2. Ἐν τῇ προκειμένῃ ἐργολαβίᾳ ἰσχύουν οἱ εἰς τὸ ΑΤΟΕ καὶ λοιπὰ συμβατικὰ τεύχη συμβατικοὶ ὅροι, ἐλήφθησαν δὲ οὗτοι ὑπ' ὄψιν ὑπὸ τοῦ διαγωνιζομένου κατὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ παρόντος Τιμολογίου Προσφορᾶς.

3. Ἅπασαι αἱ τιμαὶ μονάδος τοῦ παρόντος τιμολογίου ἀναφέρονται εἰς μονάδας περαιωμένης ἐργασίας καὶ περιλαμβάνουν ἁπάσας τὰς δαπάνας διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ παρόντος ἔργου, συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος τιμολογίου καὶ λοιπὰ τεύχη δημοπρατήσεως, ὡς καὶ πᾶσαν δαπάνην, ἔστω καὶ μὴ ρητῶς καθοριζομένην, ἀλλὰ ἀπαραίτητον διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν. Ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει περιέχονται εἰς τὰς τιμὰς ταύτας καὶ τὰ κάτωθι:

3. 1. Ἡ ἀξία, ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ ἑτοίμων πρὸς χρῆσιν, ἁπάντων τῶν ἀπαιτουμένων ὑλικῶν, ἐνσωματωμένων καὶ μή, κυρίων καὶ βοηθητικῶν, ὁπωσδήποτε ἀπαιτουμένων καὶ ἀπαραιτήτων διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν καὶ ἔντεχνον ἐμφάνισιν τῶν ἐργασιῶν, συμφώνως πρὸς τοὺς κανόνας τῆς τέχνης καὶ τοὺς ὅρους τῶν στοιχείων τοῦ ἔργου, ἔστω καὶ μὴ ρητῶς καθοριζομένων ἐν τῷ τιμολογίῳ.

3. 2. Ἡ δαπάνη λόγῳ φθορᾶς καὶ ἀπομειώσεως τῶν ὑλικῶν ἐν γένει.

3. 3. Ἡ δαπάνη προσεγγίσεως ἁπάντων τῶν ὑλικῶν μέχρι τῶν σημείων χρησιμοποιήσεως αὐτῶν.

3. 4. Αἱ δαπάναι διὰ τὴν καταβολὴν ἡμερομισθίων καὶ συναφῶν πρὸς ταῦτα εἰσφορῶν καὶ ἐπιβαρύνσεων (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΕΞ, κ.λ.π.), αἵτινες ἀφοροῦν τὴν ἐκτέλεσιν πασῶν τῶν κυρίων καὶ βοηθητικῶν ἐργασιῶν διὰ τὴν πλήρη καὶ ἔντεχνον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων.

3. 5. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν μόρφωσιν ἢ διάνοιξιν αὐλάκων ἢ ὀπῶν ἢ φωλεῶν διόδου ἢ ἐντοιχισμοῦ σωληνώσεων ἢ ἀγωγῶν ἢ ἐξαρτημάτων τῶν παντὸς εἴδους ἐγκαταστάσεων κ.λ.π., ἐπὶ τοίχων, ὀροφῶν ἢ πατωμάτων ἐξ οἱουδήποτε ὑλικοῦ καὶ οἱουδήποτε πάχους, βάσει τῶν μελετῶν τῶν ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων (2).

3. 6. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν διανοιχθεισῶν ἢ μορφωθεισῶν ὀπῶν, φωλεῶν ἢ αὐλάκων πρὸς τοποθέτησιν τῶν διαφόρων σωληνώσεων ἢ ἄλλων στοιχείων ἐγκαταστάσεων (2).

3. 7. Αἱ δαπάναι λειτουργίας τῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἑκάστης ἐργασίας μηχανημάτων, ἤτοι μισθώματα, ἀπαιτούμενα καύσιμα καὶ λιπαντικά, ἢ λόγῳ ἡμεραργιῶν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἐπιβάρυνσις, ἢ λόγῳ ἐπισκευῶν καὶ συντηρήσεως τῶν μηχανημάτων ἐπιβάρυνσις, αἱ δαπάναι ἐγκαταστάσεως καὶ τὰ ἀσφάλιστρα τούτων, ὡς καὶ ἡ ἀπόσβεσις αὐτῶν.

4. Δὲν περιέχεται εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ παρόντος τιμολογίου τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λ.π. ἀναδόχου (ἐργολαβικὸν ποσοστὸν) διὰ φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ἢ τρίτων, ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.

(2) Προκειμένου περὶ ἀνεξαρτήτου ἐργολαβίας οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν (πλὴν ἐγκαταστάσεων) θὰ διαγράφεται ἡ λέξις «διάνοιξιν». Προκειμένου περὶ ἀνεξαρτήτου ἐργολαβίας ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων θὰ διαγράφεται ἡ λέξις «μόρφωσιν» καθὼς καὶ ὁλόκληρος ἡ παράγραφος 3.6.

Σημείωσις: Ἐπικολλᾶται τὸ ἀναλογοῦν χαρτόσημον καὶ ἔνσημον ΤΣΜΕΔΕ.

Ἐν προκειμένῳ καθορίζεται εἰς (3) ..... τοῖς ἑκατὸν (....) καὶ καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐπὶ τῆς ἀξίας ὅλων τῶν ἐργασιῶν, τῆς ἐξαγομένης βάσει τῶν τιμῶν μονάδος τοῦ παρόντος τιμολογίου, (ὡς ἐν τῷ προϋπολογισμῷ ἐμφαίνεται) καὶ τῶν τυχὸν κανονισθησομένων τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν. Τοῦτο καταβάλλεται διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ παντὸς εἴδους προσωπικοῦ αὐτοῦ, ἤτοι μισθούς, ἀποζημιώσεις, ἔξοδα κινήσεως, ὑδρεύσεως, θερμάνσεως, φωτισμοῦ, ἰατρικῆς περιθάλψεως, ἐνοικίων, ἔξοδα ἐκδόσεως ἢ ἀνανεώσεως τῶν πάσης φύσεως ἀπαιτουμένων ἀδειῶν, ἔξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως τῆς διακηρύξεως καὶ συνάψεως τῆς συμβάσεως παρόντος ἔργου, διὰ φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ δημοσίου καὶ τρίτων καὶ λοιπὰς οἱασδήποτε φύσεως ἐπιβαρύνσεις, δι' ἔξοδα ἐγγυήσεων καὶ τόκους, ὡς καὶ ἔξοδα κινήσεως κεφαλαίων, ἔξοδα ἀποθηκεύσεως καὶ διαφυλάξεως τῶν πάσης προελεύσεως καὶ εἴδους ὑλικῶν, ἔξοδα χαράξεων καὶ παντὸς εἴδους καταμετρήσεων, ἐπιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ἐντολῶν πληρωμῆς εἰς τὰ ἀπαιτούμενα ἀντίτυπα καὶ πάσης φύσεως ἐργαστηριακῶν ἐλέγχων τῶν ὑλικῶν καὶ τῶν ἐργασιῶν κ.λ.π. ἐκπονήσεως προγράμματος κατασκευῆς τοῦ ἔργου, ἡ δαπάνη ἐκτελέσεως τῶν δοκιμῶν τῶν ἐγκαταστάσεων, ἔξοδα φωτογραφίσεων τοῦ ἔργου καὶ τοῦ καθαρισμοῦ τοῦ ἐργοταξίου, ἔξοδα τοποθετήσεως καὶ διαλύσεως καὶ ἀποκομιδῆς τῶν προστατευτικῶν κατασκευῶν καὶ περιφραγμάτων τυχὸν διαταχθησομένων ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, ἔξοδα ἀσφαλίσεως ἢ ἀποζημιώσεως ἀτυχημάτων τοῦ ἀναδόχου, τοῦ προσωπικοῦ του ἢ τρίτων, ἔξοδα προμηθείας, εἰσκομίσεως, φθορᾶς καὶ ἀποκομίσεως ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ τέλος δι' ὅφελος τοῦ ἀναδόχου καὶ διὰ πᾶσαν ἄλλην δαπάνην τοῦ ἀναδόχου, μὴ περιεχομένην καθ' ἃ ὁρίζεται ἐν ἐδαφίῳ 3 εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἐργασιῶν τοῦ παρόντος τιμολογίου, ἔξοδα ἐγκαταστάσεως γραφείου ἐργοταξίου κ.λ.π., σημάτων πρὸς ἀποφυγὴν τροχαίων ἀτυχημάτων καὶ πινακίδων ἐνδεικτικῶν τοῦ ἐκτελουμένου ἔργου, ὡς καὶ διὰ τὰ ἔξοδα τῆς ἑορταστικῆς ἐξέδρας ἐπισήμων διὰ τὴν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ κατάθεσιν θεμελίου λίθου καὶ τῶν ἐγκαινίων.

Ὡσαύτως δὲν περιέχονται εἰς τὰς τιμὰς τοῦ παρόντος τιμολογίου ἡ ἀναθεώρησις τῶν τιμῶν τῆς συμβατικῆς ἀξίας ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἡ προκύπτουσα βάσει τῶν κειμένων διατάξεων.

5. Ὡς πρὸς τὸν τρόπον κατασκευῆς καὶ ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν ἰσχύουν τὰ ὁριζόμενα ὑπὸ τῶν Συμβατικῶν Ὅρων καὶ τῶν ἄρθρων τιμῶν τοῦ ΑΤΟΕ ἢ τῶν ὅρων τῆς Εἰδικῆς Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων, τοῦ παρόντος τιμολογίου καὶ λοιπῶν τευχῶν δημοπρατήσεως.

6. Μονάδες καὶ Σύμβολα ΑΤ = ἀριθ. τιμολογίου, m = μέτρα (μέτρα τρέχοντα ἢ μέτρα μήκους), m^2 = τετραγωνικὰ μέτρα, m^3 = κυβικὰ μέτρα, cm = ἑκατοστά, cm^2 = τετραγωνικὰ ἑκατοστά, cm^3 = κυβικὰ ἑκατοστά, mm = χιλιοστά, cns = ἴντσες, mm^2 = τετραγωνικὰ χιλιοστά, kg = χιλιόγραμμα, τεμ. = τεμάχια, δρχ. = δραχμαί, km = χιλιόμετρα, Φ = διάμετρος, m^3Km = κυβοχιλιόμετρα, Κ = κόμιστρον μεταφορᾶς δι' αὐτοκινήτου 1 tkm.

Β) Τιμαὶ Μονάδος Ἐργασιῶν.

(Ἄνευ ποσοστοῦ γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κ.λ.π. ἀναδόχου) .....
.....
.....
.....

Ἐν ..... τῇ .....19....

Ὁ Προσφέρων

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς
ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

(3) Ἀναγράφεται τὸ ποσοστὸν ἀναλόγως τῆς προελεύσεως τῶν πιστώσεων ὡς παρ. 8 ἄρθρ. 2 τοῦ Π.Δ. 56/73.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ὑπηρεσία Οἰκισμοῦ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π
Δ. 03-215
Ἰανουάριος 1976

Ἀπόφασις Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων
Ε7/1266/90/28-1-1976

Τὸ παρὸν πρότυπον συνετάγη ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως Ε7 τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ

.....(1)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ (2) .....
ΕΡΓΟΝ (3) .....
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (4) .....
.....

Τ..... κατόχου πτυχίου..... τάξεως δι' ἔργα .....
..... ἕδρα ἐν ..... ὁδὸς .....
ἀριθ. ..... τηλ. .....

---

(1) Ἀναγράφεται ὁ τίτλος τῆς προκηρυσσούσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς.

(2) Ἀναγράφεται ἡ τοποθεσία τοῦ ἔργου.

(3) Ἀναγράφεται τὸ κυρίως ἔργον.

(4) Ἀναγράφονται τὰ προσδιοριζόμενα πρὸς ἐκτέλεσιν εἴδη ἐργασιῶν γενικῶς, ἤτοι οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι μετ' ἐγκαταστάσεων ἢ οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι ἢ ἐργασίαι ἐγκαταστάσεων.

Σημείωσις. Ἐπικολλᾶται τὸ ἀναλογοῦν χαρτόσημον καὶ ἔνσημον ΤΣΜΕΔΕ.

Α/Α	Εἶδος ἐργασίας	ΑΤ ΑΤΟΕ	Εἶδος Μονάδος	Ποσότης	Τιμὴ Μονάδος	Δαπάνη Μερικὴ	Δαπάνη Ὁλικὴ
1	2	3	4	5	6	7	8
	Κατηγορίαι Ἐργασιῶν (5)						
1.	Προεργασίαι						
	(Χωματουργικὰ - Καθαίρεσις- Ἰκριώματα - Ἀντιστηρίξεις)						
1. 1.	Γενικαὶ ἐκσκαφαὶ γαιώδεις	2109	m³	1400			
1. 2.	Ἐκσκαφαὶ θεμελίων γαιώδεις	2121	m³	780			
1. 3.	Ἐκσκαφαὶ θεμελίων ἡμιβραχώδεις	2122	m³	1000			
1. 4.	Ἐκσκαφαὶ τάφρων ἢ θεμελίων βραχώδεις	2125	m³	100			
1. 5.	.....						
1. 6.	Μεταφορὰ διὰ μονοτρόχου πρὸς ἀπόρριψιν προϊόντων ἐκσκαφῶν	2178	m³/10m	3200			
1. 7.	Μεταφορὰ δι' αὐτοκινήτου	2180	m³/km	4320			
1. 8.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π1)						.....
2.	Κονιοδέματα - Ὡπλισμένα σκυροδέματα						
2. 1.	Σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου	3211	m³	210			
2. 2.	Κισσηρόδεμα μετὰ 100 kg τσιμέντου	3502	m³	68			
2. 3.	Σκυρόδεμα 300 kg τσιμέντου	3213	m³	1382			
2. 4.	Ξυλότυποι χυτῶν τοίχων	3801	m²	1900			
2. 5.	Ξυλότυποι συνήθων χυτῶν κατασκευῶν	3816	m²	7870			
2. 6.	Σιδηροῦς ὁπλισμὸς πλὴν τοιούτου δι' ἀψίδας ἢ τρούλους	3871	kg	91300			
2. 7.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π2)						.....
3.	Τοιχοδομαί						
3. 1.	Λιθοδομαὶ θεμελίων	4305	m³	250			
3. 2.	Πλινθοδομὴ πάχους 1/2 πλίνθου	4622	m³	2380			
3. 3.	Πλινθοδομὴ πάχους 1 πλίνθου	4623	m²	580			
3. 4.	Μόρφωσις καπνοδόχου	4841	m	36			
3. 5.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π3)						.....
4.	Ξυλουργικὰ						
4. 1.	Παρκέτον ἁπλοῦν ἐκ λωρίδων δρυὸς	5341	m²	75			
4. 2.	Περιθώρια ἐκ ξυλείας δρυὸς	5353	m	1130			
4. 3.	.....						
4. 4.	Θῦραι πλήρεις κόντρα πλακὲ μὲ κάσσαν διὰ πλινθοδομὴν πάχους 1/2 πλίνθου	5446	m²	255			
4. 5.	Θῦραι πλήρεις κόντρα-πλακὲ μὲ κάσσαν διὰ πλινθοδομὴ πάχους 1 πλίνθου	5447	m²	70			
4. 6.	.....						
4. 7.	Θυρόφυλλα ἀλλὲ ρετοὺρ	5469	m²	79			
4. 8.	Φύλλα ἐρμαρίων πρεσσαριστὰ	5472	m²	10			
4. 9.	Βαθμίδες ἐκ ξυλείας δρυὸς	5501	m	10			
4.10.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π4)						.....
	Εἰς μεοαφορὰν						.....

(5) Ἀφορᾶ τὴν κατηγορίαν ἐργασιῶν κατὰ τὴν παράγραφον 5 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Π.Δ. 56/73. (Δέον νὰ περιλαμβάνωνται ὁμοειδεῖς ἐργασίαι μετὰ τῶν συμπαρομαρτουσῶν αὐτῶν).

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Μεταλλουργικά			Ἐκ μεταφορᾶς.....			.....
5. 1.	Ὑαλοστάσια σιδηρᾶ	6201	kg	14400			
5. 2.	Σιδηραῖ θύραι ἁπλοῦ σχεδίου	6221	kg	1400			
5. 3.	Κιγκλιδώματα σιδηρᾶ ἁπλοῦ σχεδίου	6401	kg	2800			
5. 4.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π5)						.....
6.	Καλύψεις						
6. 1.	Ἐπιχρίσματα τριπτὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2	7131	m²	6100			
6. 2.	Ἐπιχρίσματα τριπτὰ διὰ μαρμαροκονιάματος 1:2 τῶν 150 kg τσιμέντου	7132	m²	3400			
6. 3.	Ἐπιχρίσματα τραβηχτὰ προεξοχῶν μέχρι 20 cm	7181	m	190			
6. 4.	.....						
6. 5.	Ἐπίστρωσις πλακῶν τύπου μάλτας πάχους 3cm	7301	m²	1400			
6. 6.	Ἐπίστρωσις διὰ πλακῶν τσιμέντου	7316	m²	740			
6. 7.	Ἐπίστρωσις διὰ πλακιδίων πορσελάνης 15 X 15 cm	7326	m²	675			
6. 8.	Ἐπίστρωσις διὰ πλακῶν ἐκ πλαστικῆς ὕλης	7397	m²	1650			
6. 9.	.....						
6.10.	Ἐπίστρωσις πλακῶν μαρμάρου Ἰωαννίνων πάχους 3cm	7462	m²	165			
6.11.	Ἐπίστρωσις ἐξ ἰσομεγεθῶν πλακῶν μαρμάρου Κοζάνης πάχους 3cm	7462	m²	225			
6.12.	Ταινία μαρμάρων Κοζάνης πάχους 2cm	7491	m	640			
6.13.	.....						
6.14.	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς, ἡμίδιπλοι πάχους 3mm	7602	m²	590			
6.15.	Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς, διπλοί, ἐγχώριοι, πάχους 6mm	7604	m²	40			
6.16.	Ὑαλοπίνακες διαμαντὲ	7616	m²	53			
6.17.	.....						
6.18.	Ὑδροχρωματισμοὶ δια τσίγκου ἐπὶ νέων γυψίνων ἐπιφανειῶν	7720	m²	130			
6.19.	Βερνικοχρωματισμοὶ ξυλίνων ἐπιφανειῶν διὰ βερνικοχρώματος	7771	m²	1210			
6.20	Χρωματισμοὶ κοινοὶ διὰ πλαστικοῦ χρώματος	7785	m²	280			
6.21.	Μόνωσις δώματος						
6.22.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π6)						.....
7.	Ὑδραυλικὰ - Ἀποχέτευσις						
7. 1.	Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος						
7. 2.	Καλύμματα ἀποχωρητηρίων πλαστικὰ		τεμ.	31			
7. 3.	Οὐρητήριον ὄρθιον δύο θέσεων		τεμ.	10			
7. 4.	Λεκάνη ἀποχωρητηρίων	7242	τεμ.	30			
7. 5.	Δοχεῖον πλύσεως λεκάνης ἀποχωρητηρίων	7251	τεμ.	30			
7. 6.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π7)						.....
8.	Κεντρικὴ θέρμανσις - Κλιματισμὸς						
8. 1.	Σιδηροσωλὴν μαῦρος						
8. 2.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π8)						.....
9.	Ἠλεκτρολογικὰ						
9. 1.	Ἀγωγὸς						
9. 2.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π9)						.....
				Εἰς μεταφορὰν.....			.....

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ἐκ μεταφορᾶς ...		.....
10.	Τηλέφωνα						
10. 1.	Ἀγωγὸς						
10. 2.	Τηλεφωνικὸν κέντρον						
10. 3.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π10)						.....
11.	Εἰδικαὶ ἐγκαταστάσεις (Ὑποσταθμὸς - Ἀνίχνευσις πυρκαϊᾶς, - Γείωσις - Ἀλεξικέραυνα - Σήμανσις - Ἠλεκτροπαραγωγὸν ζεῦγος, κ.λ.π.)						
11. 1.	.....						
11. 2.	.....						
11. 3.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π11)						.....
12.	Ἀνελκυστῆρες						
12. 1.	.....						
12. 2.	.....						
12. 3.	.....						
	Ἄθροισμα δαπανῶν κατηγορίας (Π12)						.....
	Γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν (Σπ)						.....
	Χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικὰ καὶ ἐπισφαλῆ ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κ.λ.π. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ 15 % (6) Χ Σπ						.....
	Συνολικὴ κατὰ τὴν προσφορὰν ἀξία τοῦ ἔργου (ΣΠ)						.....
	Ἀπρόβλεπτοι δαπάναι: ποσὸν κατ' ἐκτίμησιν διὰ δαπάνας ἀπροβλέπτους ἢ μὴ δυναμένας νὰ ἐκτιμηθοῦν ἐκ τῶν προτέρων ὡς ἐν τῷ κονδυλίῳ τοῦ προϋπολογισμοῦ μελέτης						
	Συνολικὴ κατὰ τὴν προσφορὰν δαπάνη τοῦ ἔργου						.....

Ἐν ..... τῇ .....19....

Ὁ Προσφέρων

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Ἰανουαρίου 1976

Ὁ Ὑφυπουργὸς

ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ

(6) Ἀναγράφεται τὸ ποσοστὸν ἀναλόγως τῆς προελεύσεως τῆς πιστώσεως.

Παρατήρησις: Αἱ ἀναγραφεῖσαι κατηγορίαι ἐργασίας, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ περιληφθέντα στοιχεῖα εἶναι ἐνδεικτικά.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτησία συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι:

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λ.π.	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	25
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἕκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀφορωσῶν εἰς προσωρινὰς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	1.000
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000
ΙΙ Εἰς τὸ Τέταρτον τεῦχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὡρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνῃ τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστελλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ